



ASUS Chromebox 5

Benutzerhandbuch



G21339

Erste Ausgabe

März 2023

URHEBERRECHTSINFORMATION

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederauflaufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFECTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

DIE TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es können Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehlers seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Unterlassung oder fehlerhafter Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantieerklärung erfolgen.

ASUS ist nur verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft auch Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE GEGEN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUFEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNNTNIS GESETZT IST.

SERVICE UND UNTERSTÜTZUNG

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter <https://www.asus.com/support/>

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Handbuch.....	4
Anmerkungen zu diesem Handbuch	5
Typographie.....	5
Verpackungsinhalt.....	6

Kennenlernen Ihrer Chromebox

Produkteigenschaften.....	10
Frontseite	10
Rückseite	11
Rechte Seite	14
Oberseite.....	15

Ihre Chromebox verwenden

Erste Schritte	18
Anschließen des Netzteils an Ihre Chromebox	18
Anschließen eines Displays an Ihr Gerät	20
Schließen Sie das USB-Kabel der Tastatur oder Maus an	22
Schalten Sie Ihre Chromebox ein	23

Tipps und häufig gestellte Fragen

Praktische Tipps zu Ihrer Chromebox	26
Häufig gestellte Fragen zur Software.....	27

Anhang

Sicherheitsinformationen	30
Einrichten Ihres Systems	30
Umsicht bei der Benutzung.....	30
Richtlinien und Vorschriften	32
Service und Support	38

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch bietet Informationen über die Hardware- und Softwarefunktionen Ihrer Chromebox, geordnet in folgenden Kapiteln:

Kapitel 1: Kennenlernen Ihrer Chromebox

Dieses Kapitel beschreibt die Hardware-Komponenten Ihrer Chromebox.

Kapitel 2: Ihre Chromebox verwenden

Dieses Kapitel liefert Informationen zur Nutzung Ihrer Chromebox.

Tipps & FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Dieser Abschnitt enthält einige Tipps sowie häufig gestellte Fragen, an die Sie sich zur Behebung allgemeiner Probleme mit Ihrer Chromebox halten können.

Anhang

Hier finden Sie Hinweise und Sicherheitsanweisungen für Ihre Chromebox.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Zum Hervorheben wichtiger Informationen sind manche Textabschnitte in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

WICHTIG! Diese Meldung enthält wichtige Informationen, denen Sie folgen müssen, um die Aufgabe fertigzustellen.

HINWEIS: Diese Meldung enthält zusätzliche Informationen und Tipps, die Ihnen bei der Fertigstellung einer Aufgabe helfen können.

WARNUNG! Diese Mitteilung enthält wichtige Informationen, die zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit bei der Durchführung von Aufgaben und zur Verhinderung von Schäden an den Daten und Komponenten Ihrer Chromebox befolgt werden müssen.


Typographie

Fetter Text Zeigt Ihnen ein Menü oder ein Element welches ausgewählt werden muss.


KURSIV Diese Schriftart zeigt an, dass Sie sich auf einen bestimmten Abschnitt in diesem Handbuch beziehen können.

Verpackungsinhalt

Ihr Chromebox-Paket enthält die folgenden Artikel:



ASUS Chromebox 5



Netzteil*



Netzkabel*



Technische Unterlagen

HINWEIS:

- *Das mitgelieferte Netzteil kann je nach Modell und Verkaufsland (oder Region) variieren.
 - Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Modell variieren. Für Einzelheiten zu diesem Zubehör schauen Sie in die jeweiligen Benutzerhandbücher.
 - Die Geräteabbildung dient nur der Veranschaulichung. Tatsächliche Produktspezifikationen können je nach Modell variieren.
 - Wenn das Gerät oder seine Komponenten während des normalen und richtigen Gebrauchs innerhalb der Garantiezeit versagen, bringen Sie die Garantiekarte zum ASUS Service-Center für einen Ersatz der defekten Komponenten.
-


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1

Kennenlernen Ihrer Chromebox

Produkteigenschaften

Frontseite

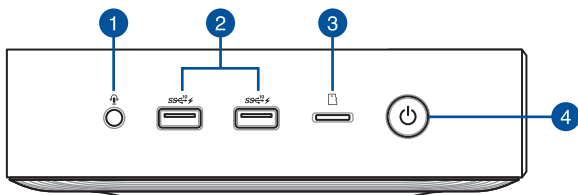

1



Kopfhörer-/Headset-/Mikrofonbuchse

Über diesen Anschluss können Sie Ihren Notebook-PC an aktive Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen. Zusätzlich können Sie hier ein Headset oder ein externes Mikrofon anschließen.

2



USB 3.2 (Gen2)-Anschluss

Der USB (Universal Serial Bus) 3.2 (Gen2)-Anschluss bietet Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s. Diese Anschlüsse unterstützen auch die Akkuaufladetechnologie 1.2, mit der Sie Ihre USB-Geräte aufladen können.

3



Speicherkartensteckplatz

Der eingebaute Speicherkartenleser ermöglicht Ihrer Chromebox, Daten von MicroSD-Karten zu lesen und darauf zu schreiben.


4



Ein-/Austaste

Der Ein-/Ausschalter ermöglicht Ihnen, die Chromebox ein- oder auszuschalten. Sie können den Ein-/Ausschalter benutzen, um Ihre Chromebox in den Ruhezustand zu versetzen oder die Taste vier (4) Sekunden lang drücken, um die Abschaltung Ihrer Chromebox zu erzwingen.

Rückseite

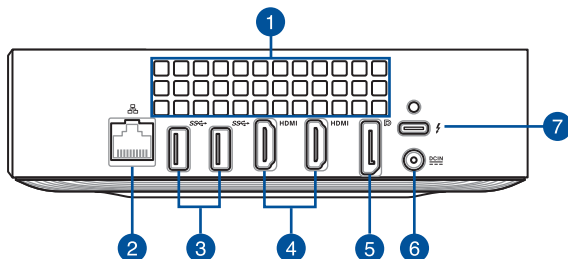

1 Lüftungsöffnungen

Die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite lassen warme Luft aus dem Chromebox Gehäuse abfließen.

WICHTIG! Für eine optimale Wärmeableitung und Belüftung stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.

2 LAN-Port



Der 8-polige RJ-45 LAN-Anschluss unterstützt ein Standardnetzwerkkabel zur 10/100/1000/2500 Mb/s-Verbindung mit einem lokalen Netzwerk.

3 USB 3.2 (Gen1)-Anschluss



Der USB (Universal Serial Bus) 3.2 (Gen1)-Anschluss bietet Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.

4 **HDMI** **HDMI-Anschluss**

Dieser Anschluss ist für einen HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-Stecker und ist HDCP-konform für die Wiedergabe von HD-DVD, Blu-Ray und anderen geschützten Inhalten.

5 **DisplayPort-Anschluss**

Dieser Anschluss ermöglicht Ihnen, Ihre Chromebox an einen externen Bildschirm anzuschließen.

HINWEIS: Wenn nur dieser Anschluss als Display-Ausgabequelle verwendet wird, unterstützt dieser Anschluss eine Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @60Hz. Die Auflösung kann auch durch die Verkabelung und das Ausgabegerät beeinflusst werden.

6 **Stromeingang**

Das mitgelieferte Netzteil wandelt Wechselstrom in Gleichstrom, der für die Stromversorgung des Gerätes benötigt wird, um. Die Chromebox wird über diese Buchse mit Strom versorgt. Um eine Beschädigung der Chromebox zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

WARNUNG! Das Netzteil kann sich während des Betriebes erwärmen. Decken Sie es nicht ab und halten Sie es von Ihrem Körper fern.



Thunderbolt™ 4-Anschluss mit Power Delivery


Dieser Thunderbolt™ 4-Anschluss bietet Folgendes:

- Übertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s für Thunderbolt™ 4-Geräte.
- DisplayPort 1.4-Unterstützung (3840 x 2160 @60Hz).
- Abwärtskompatibel mit USB 3.2.
- USB Power Delivery mit einer maximalen Ausgabe von 5V / 3A.
- Unterstützt den Stromeingang (DC), wenn der Anschluss an ein externes Gerät erfolgt ist, welches Power Delivery-konform ist und über eine 20V / 5A Ausgabe verfügt.

ACHTUNG!

- Um potenzielle Sicherheitsprobleme zu vermeiden, sollte nur das dem Produkt beigelegte Netzteil, ein ausgetauschtes oder als Zubehör gekauftes Netzteil von Ihrem Händler zusammen mit Ihrem Produkt verwendet werden.
 - Trennen Sie immer das Ladekabel vom Stromanschluss (DC), bevor Sie den Thunderbolt™ 4-Anschluss für die Stromzufuhr verwenden.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie zwischen dem Thunderbolt™ 4-Anschluss und dem Stromanschluss wechseln.
-

Rechte Seite

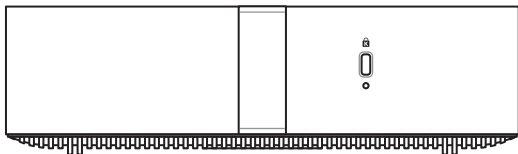


1



Kensington Schlossanschluss

Mit dem Kensington Schlossanschluss kann Ihre Chromebox mit einem Kensington®-kompatiblen Sicherheitsprodukt gesichert werden.

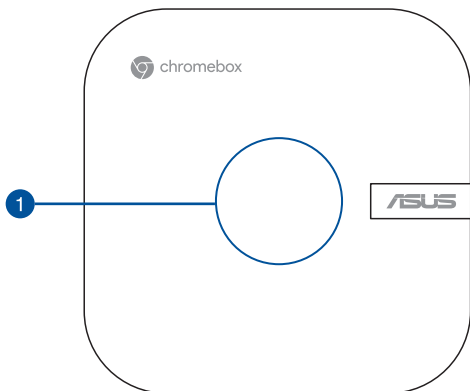

1

Qi-Drahtlos-Ladebereich (bei bestimmten Modellen)

Dieser Ladebereich ermöglicht Ihnen, Geräte aufzuladen, die die Qi 1.3.2 Drahtlos-Ladetechnologie unterstützen, ohne dass Sie Kabel benötigen.

HINWEIS:

- Ausgangsleistung des drahtlosen Ladegeräts: Max. 15W (12Vdc/1,25A)
 - Die tatsächliche Ladeleistung variiert in Abhängigkeit von Ihrem Qi-kompatiblen Gerät.
 - Es wird empfohlen, dichte Hüllen von Qi-kompatiblen Mobilgeräten zu entfernen, bevor Sie sie auf Ihrer ASUS Chromebox 5 platzieren.
 - Richten Sie den Drahtlos-Ladebereich des Qi-kompatiblen Mobilgeräts am Ladebereich Ihrer ASUS Chromebox 5 aus, um sicherzustellen, dass die Aufladung effektiv erfolgt.
-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2

Ihre Chromebox verwenden


Erste Schritte

Anschließen des Netzteils an Ihre Chromebox

So schließen Sie das Netzteil an Ihre Chromebox an:

- A. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
- B. Schließen Sie den kleinen Netzteilstecker an den Stromanschluss (DC) Ihrer Chromebox an.
- C. Verbinden Sie den Netzstecker des Netzteils mit einer Steckdose (100 – 240 V Wechselspannung).

HINWEIS: Das Netzteil kann optisch je nach Modell und Verkaufsland (oder Region) variieren.

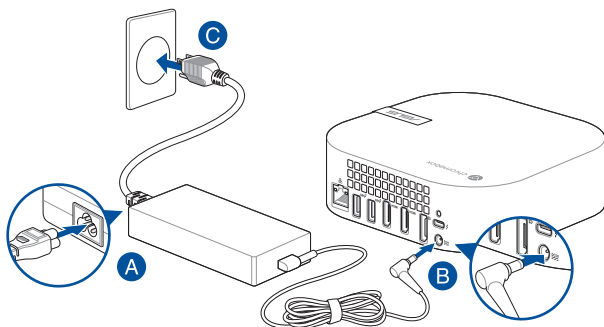

WICHTIG!

- Wir empfehlen dringend, dass Sie nur das mitgelieferte Netzteil und -kabel für Ihre Chromebox verwenden.
 - Wir empfehlen dringend, falls für Ihr Produkt zutreffend, die Nutzung einer geerdeten Steckdose beim Einsatz Ihrer Chromebox.
 - Die Steckdose muss leicht zugänglich sein und sich in der Nähe Ihrer Chromebox befinden.
 - Trennen Sie Ihre Chromebox vom Netzstrom, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
-

HINWEIS:

Das Netzteil kann je nach Modell und Region variieren. Bitte finden Sie im Folgenden weitere Informationen zu den verschiedenen Netzteilen:

65 W Netzteil

- Eingangsspannung: 100-240 Vac
- Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
- Ausgangsstrom: 3,42 A (65,0 W)
- Ausgangsspannung: 19,0 V

150 W Netzteil

- Eingangsspannung: 100-240 Vac
 - Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
 - Ausgangsstrom: 7,5 A (150,0 W)
 - Ausgangsspannung: 20,0 V
-

Anschließen eines Displays an Ihr Gerät

Sie können ein Display oder einen Projektor mit Ihrem Gerät über die folgenden Anschlüsse verbinden:


- HDMI-Anschluss
- DisplayPort-Anschluss
- Thunderbolt™ 4-Anschluss

HINWEIS: Diese Anschlüsse können je nach Modell variieren.


So verbinden Sie ein Display mit Ihrer Chromebox:

Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-, DisplayPort- oder Thunderbolt™ 4-Kabels mit einem externen Display und das andere Kabelende mit dem HDMI-, DisplayPort- oder Thunderbolt™ 4-Anschluss Ihrer Chromebox.


Verbinden eines Displays via HDMI-Anschluss

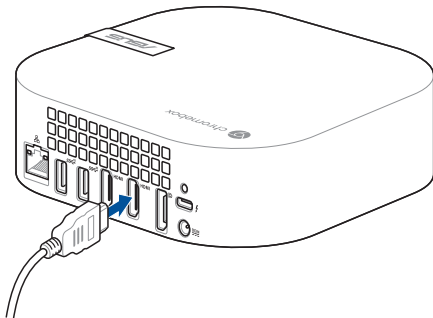

Verbinden eines Displays via DisplayPort-Anschluss

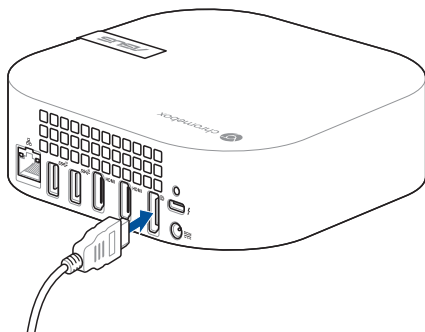

Verbinden eines Displays via Thunderbolt™ 4-Anschluss

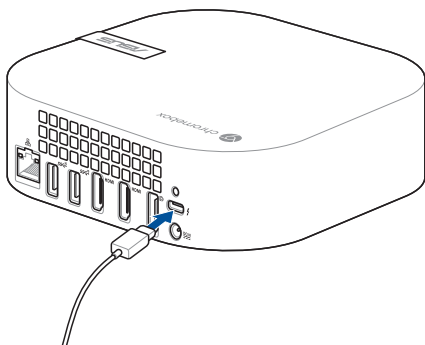


Schließen Sie das USB-Kabel der Tastatur oder Maus an

Sie können generell jede beliebige USB-Tastatur und -Maus an Ihre Chromebox anschließen. Auch USB-Empfänger für kabellose Tastaturen und Mäuse lassen sich anschließen.

So verbinden Sie eine Tastatur und Maus mit Ihrer Chromebox:


Schließen Sie das USB-Kabel von Tastatur und Maus an einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihrer Chromebox an.

HINWEIS: Die Tastatur variiert je nach Verkaufsland (oder Region).

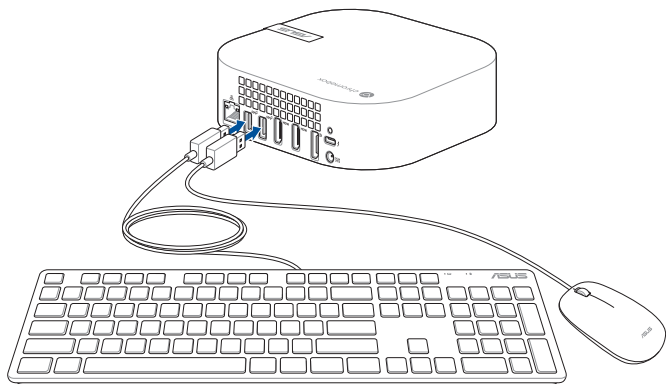

Schalten Sie Ihre Chromebox ein

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um Ihre Chromebox einzuschalten.

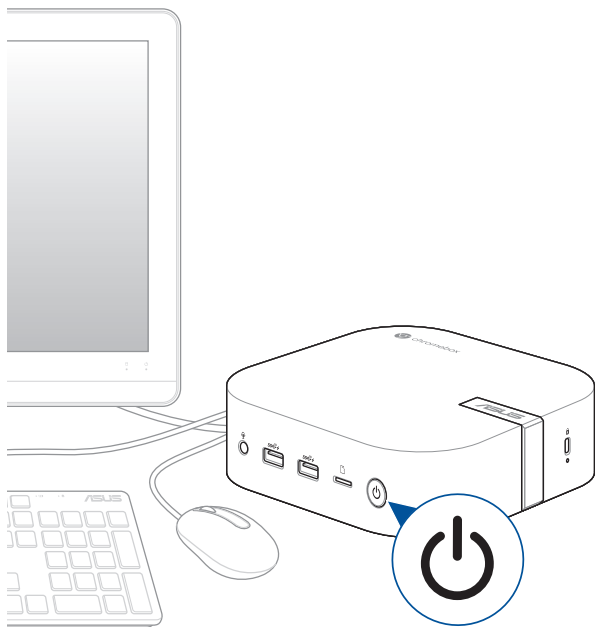

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Tipps und häufig gestellte Fragen

Praktische Tipps zu Ihrer Chromebox

Es folgen einige praktische Tipps, mit denen Sie das Maximum aus Ihrer Chromebox herausholen, seine Systemleistung erhalten und die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten können:

- Erzwingen Sie die Abschaltung Ihrer Chromebox nur, wenn unbedingt erforderlich.
- Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig und bewahren Sie Ihre Datensicherung auf einem externen Speichergerät auf.
- Trennen Sie alle externen Geräte; stellen Sie vor der Rücksetzung Ihrer Chromebox sicher, dass Sie folgende Dinge haben:
 - Sicherungsdaten
 - Anmeldekennung und Kennwort
 - Informationen zur Internetverbindung

HINWEIS: Das Netzteil kann optisch je nach Modell und Verkaufsland (oder Region) variieren.

Häufig gestellte Fragen zur Software

1. Welche Software kann auf einer Chromebox ausgeführt werden?

Die Chromebox verwendet Apps aus dem Google Play Store und aus dem Web. Es gibt Apps, um produktiv zu sein, kreativ zu werden, Filme und Shows zu genießen, Games zu spielen und vieles mehr.

2. Wie erhalte ich weitere Apps?

Weitere Apps erhalten Sie im Google Play Store  oder im Internet.

3. Kann ich Microsoft Office-Software verwenden?

Auf der Chromebox kann Microsoft Office ausgeführt werden. Egal, ob es sich um Word, Excel oder PowerPoint handelt, Sie können die Apps leicht im Internet finden.

4. Wo finde ich meine Dateien?

Alle Ihre Dateien werden in der Dateien-App  abgelegt. Finden Sie die App, indem Sie auf das Launcher-Symbol  klicken und nach "Dateien" suchen.

5. Wie übertrage ich meine lokalen Dateien?

Übertragen Sie Ihre lokalen Dateien mithilfe eines kompatiblen Speichergeräts. Ihre Chromebox funktioniert mit den meisten externen Speichergeräten (z. B. USB-Speichersticks, Wechseldatenträger).

Sie können Ihre Dateien, Fotos und Videos auch auf Google Drive hochladen. Nachdem Sie Ihre Chromebox mit Ihrem Google-Konto eingerichtet haben, können Sie auf Ihre Dateien auf Google Drive zugreifen.

6. Warum benötigt meine Chromebox meine Google-Kontoinformationen?

Mit Ihrem Google-Konto melden Sie sich auf Ihrer Chromebox an. Es ist dasselbe Konto, das Sie für Google-Dienste wie Gmail und Drive verwenden. Ihre Chromebox verwendet Ihre Kontoinformationen, um Sie automatisch bei Apps und Diensten anzumelden.

7. Wie richte ich das Chromebook für mein Kind ein?

Wenn Sie die Jugendschutzeinstellungen für Ihr Kind einrichten möchten, ist es wichtig, dass Sie sich mit dem persönlichen Google-Konto Ihres Kindes anmelden. Falls Ihr Kind noch keines besitzt, können Sie während des Anmeldevorgangs auf Ihrer Chromebox ein Konto erstellen. Sie können das Schulkonto Ihres Kindes hinzufügen, nachdem Sie das Onboarding des Geräts abgeschlossen haben.

Anhang

Sicherheitsinformationen

Ihre Chromebox wurde entwickelt und getestet, um die neuesten Sicherheitsstandards für IT-Ausrüstung zu erfüllen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen.

Einrichten Ihres Systems

- Lesen und folgen Sie den Anweisungen im Handbuch, bevor Sie Ihr System in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Heizquellen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
- Die Gehäuseöffnungen dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen niemals ab. Vergewissern Sie sich, dass Sie zur Belüftung ausreichend Platz um das Gerät herum lassen. Stecken Sie niemals irgendwelche Objekte in die Lüftungsöffnungen.
- Benutzen Sie das Gerät nur in Umgebungen, die eine Temperatur von 0°C bis 35°C aufweisen.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Gesamtstrombelastung des Kabels durch die angeschlossenen Geräte, nicht die angegebenen Grenzwerte des Kabels überschreitet.
- Dieses Gerät sollte über ein Netzkabel an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Umsicht bei der Benutzung

- Treten Sie nicht auf das Verlängerungskabel und stellen Sie nichts darauf ab.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Ihr System gelangen.
- Wenn das System ausgeschaltet ist, fließt trotzdem noch ein kleiner elektrischer Strom. . Bevor Sie das System reinigen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.

- Wenn Sie mit dem Produkt auf eines der folgenden technischen Probleme stoßen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie einen qualifizierten Fachmann oder Ihren Händler.
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - In Ihr System ist eine Flüssigkeit eingetreten.
 - Das System funktioniert nicht richtig, selbst wenn Sie die Anweisungen beachtet haben.
 - Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
 - Die Systemleistung hat sich verändert.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heiß gewordenen Komponenten im Inneren des Geräts. Während des Betriebs werden einige Komponenten heiß genug, um die Haut zu verbrennen. Bevor Sie die Geräteabdeckung öffnen, schalten Sie das Gerät aus, trennen die Stromversorgung und warten ca. 30 Minuten, bis die Komponenten abgekühlt sind.
- Die Entsorgung des Akkus durch Verbrennen, z. B. in einem Ofen, Zerbrechen oder Zersägen kann zu einer Explosion führen;
- Das Aufbewahren oder die Verwendung des Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen;
- Wird der Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt, kann dies eine Explosion oder das Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas zur Folge haben.

Lithium-Ionen-Batterie-Warnung

ACHTUNG: Es besteht bei nicht richtig ausgetauschter Batterie Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Batterie nur gegen einen vom Hersteller empfohlenen und gleichwertigen Typ aus. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Angaben des Herstellers.

NICHT AUSEINANDERNEHMEN

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt vom Benutzer auseinandergenommen wurde.

Richtlinien und Vorschriften

Beschichtungshinweis

WICHTIG! Um die elektrische Isolation und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einer Beschichtung zur Isolation versehen. Diese Beschichtung ist an den E/A-Anschlüssen des Gerätes nicht vorhanden.

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngebieten aufgestellt.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

WICHTIG! Außenbetrieb im Band 5,15 bis 5,25 GHz ist verboten. Dieses Gerät hat keine Ad-hoc-Fähigkeit bei 5250 bis 5350 und 5470 bis 5725 MHz.

ACHTUNG! Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen können.

Strahlenbelastungswarnung

Diese Ausrüstung muss in Übereinstimmung mit den zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert und betrieben werden und die Antenne(n), die zusammen mit diesem Sendegerät benutzt werden, müssen einen Mindestabstand von 20 cm zu Personen einhalten und dürfen nicht mit anderen Antennen zusammen benutzt oder aufgestellt werden. Endbenutzer und Installateure müssen mit den Antenneninstallationsanweisungen und den Senderbetriebsbedingungen zur Einhaltung der Richtlinien zur Strahlenbelastungsbegrenzung ausgestattet werden.

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Erklärung zur Erfüllung der Umweltschutzbestimmungen für das Produkt

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte zu entwickeln und zu produzieren und versichert, dass jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten Umweltschutzbestimmungen erfüllt. Zusätzlich veröffentlicht ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen basierenden Informationen.

Bitte beziehen Sie sich auf <http://csr.asus.com/Compliance.htm> für rechtliche Hinweise basierend auf den Bestimmungsanforderungen, die ASUS erfüllt

EU REACH und Artikel 33

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

EU RoHS

Dieses Produkt entspricht der EU RoHS-Richtlinie. Weitere Einzelheiten finden Sie unter <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>

ASUS Recycling/Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Ökodesign-Richtlinie

Die Europäische Union veröffentlichte einen Ordnungsrahmen für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrelevante Produkte (2009/125/EC). Spezielle Maßnahmen dienen der Umsetzung von Zielen zur Verbesserung der Umweltschutzbilanz bestimmter Produkte oder mehrerer Produktarten. ASUS stellt Produktinformationen auf der CSR-Webseite zur Verfügung. Weitere Informationen sind zu finden unter <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.



Dieses Gerät **NICHT** im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische, sowie quecksilberhaltige Batterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Wenden Sie sich an den örtlichen, technischen Support-Service um das Produkt zu recyceln.

ENERGY STAR konformes Produkt

ENERGY STAR ist ein gemeinsames Programm der US-Umweltschutzbehörde und der US-Energiebehörde, welches helfen soll, Geld zu sparen und die Umwelt durch energieeffiziente Produkte und Technologien zu schützen.



Alle ASUS-Produkte mit dem ENERGY STAR-Logo erfüllen den ENERGY STAR-Standard und die Energieverwaltungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Monitor und der Computer werden nach einer inaktiven Zeit von 10 und 30 Minuten automatisch in den Ruhezustand versetzt. Um Ihren Computer wieder aufzuwecken, klicken Sie die Maus oder eine beliebige Taste auf der Tastatur.

Besuchen Sie bitte die Webseite <http://www.energystar.gov/powermanagement> für ausgiebige Informationen über Energiemanagement und seinen Nutzen für die Umwelt. Zusätzlich finden Sie auf der Webseite <http://www.energystar.gov> Informationen über das gemeinsame ENERGY STAR-Programm.

HINWEIS: Energy Star unterstützt KEINE auf FreeDOS und Linux basierten Produkte.

Über EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) registrierte Produkte

Veröffentlichungen zu wichtigen Umweltinformationen für über ASUS EPEAT registrierte Produkte finden Sie auf der CSR-Webseite: <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Weitere Informationen zum EPEAT-Programm und Orientierung beim Kauf finden Sie auf der EPEAT-Webseite unter www.epeat.net.

Service und Support

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter
<https://www.asus.com/de/support>.

