


ASUS All-in-One PC

Panduan Pengguna

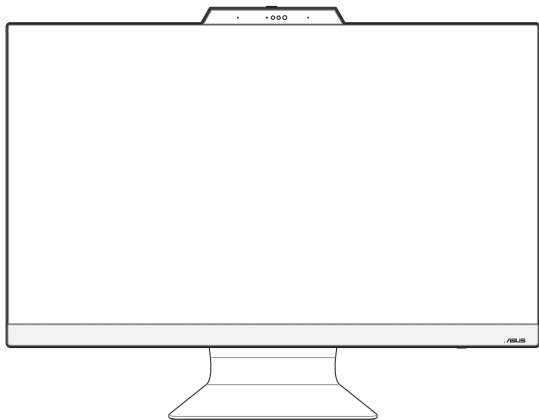

Seri M3402WF/M3702WF/F3402WF/F3702WF

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INFORMASI HAK CIPTA

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apa pun dalam bentuk dan cara apa pun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APA PUN, ASUS, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan pengguna ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPEKIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCAKUP DALAM PANDUAN PENGGUNA INI DIBERIKAN HANYA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI INFORMASI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN, DAN TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI KOMITMEN OLEH ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APA PUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN PENGGUNA INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

BATASAN KEWAJIBAN

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Dalam kondisi tersebut, terlepas dari dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran berdasarkan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk pemasok dan reseller ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, pemasoknya, dan reseller Anda.

DALAM KONDISI APA PUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERPENGARUH PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PEMASOKNYA, MAUPUN RESELLER ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

LAYANAN DAN DUKUNGAN

Kunjungi situs web multibahasa kami di <https://www.asus.com/id/support/>.

Daftar Isi

Tentang panduan pengguna ini	6
Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini	7
Tipografi	7
Ikon	8
Informasi keselamatan.....	9
Memasang sistem.....	9
Perawatan selama penggunaan.....	10
Peringatan tekanan suara	11
Adaptor	11
Peringatan kipas DC	11
Isi kemasan.....	12

Bab 1: Penyiapan Perangkat Keras

PC All-in-One ASUS	13
Tampilan depan	13
Tampilan bawah.....	16
Tampilan belakang.....	18

Bab 2: Menggunakan PC All-in-One

Mengatur posisi PC All-in-One.....	21
Menyiapkan PC ASUS All-in-One	22
Menyambungkan mouse dan keyboard nirkabel	22
Menyambungkan mouse dan keyboard berkabel	24
Menghidupkan sistem.....	25
Mengaktifkan startup cepat	27
Menggunakan layar sentuh (pada model tertentu)	28
Gerakan pada panel layar sentuh.....	29
Panduan penggunaan gerakan panel layar sentuh.....	29
Penggunaan keyboard	31
Tombol fungsi.....	31

Bab 3: Menggunakan Windows

Memulai untuk pertama kali	35
Menu Start (Mulai).....	36
Meluncurkan menu Start (Mulai).....	37
Membuka program dari menu Start (Mulai).....	37
Aplikasi Windows.....	38
Meluncurkan aplikasi Windows dari menu Start (Mulai).....	38
MyASUS Splendid.....	39
Menyambungkan ke jaringan nirkabel	41
Wi-Fi.....	41
Bluetooth.....	42
Menyambungkan ke jaringan kabel.....	43
Mematikan PC ASUS All-in-One Anda.....	44
Mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode Nonaktif (Off)/mode daya paling rendah.....	45
Mengalihkan PC ASUS All-in-One Anda ke mode tidur.....	46

Bab 4: Memulihkan sistem Anda

Memasuki Pengaturan BIOS	47
Masuk ke BIOS dengan cepat.....	47
Memulihkan sistem.....	48
Melakukan opsi pemulihan	49

Lampiran

Informasi hukum.....	51
Pemberitahuan Paten Access Advance	51
Pernyataan peraturan	52
Peringatan tentang pemaparan RF	52
Informasi Lapisan.....	53
Mencegah Kerusakan Pendengaran.....	53
Pernyataan Kepatuhan terhadap Peraturan Lingkungan untuk Produk....	55
EU REACH dan Pasal 33.....	56
EU RoHS.....	56
Layanan Daur Ulang/Pengambilan Kembali ASUS.....	56
Arahan Ecodesign.....	56
Produk Berkualifikasi ENERGY STAR*.....	57
Produk-Produk yang Terdaftar EPEAT.....	57
Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan	58
Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)	59

Tentang panduan pengguna ini

Panduan ini memberikan informasi mengenai fitur perangkat keras dan perangkat lunak dari PC All-in-One Anda, yang disusun menurut urutan bab berikut ini:

Bab 1: Penyiapan Perangkat Keras

Bab ini merinci komponen perangkat keras PC All-in-One Anda.

Bab 2: Menggunakan PC All-in-One

Bab ini menyediakan informasi kepada Anda mengenai cara menggunakan PC All-in-One.

Bab 3: Menggunakan Windows

Bab ini menyediakan ringkasan mengenai cara menggunakan Windows pada PC All-in-One Anda.

Bab 4: Memulihkan sistem Anda

Bab ini menyediakan opsi pemulihan untuk PC All-in-One Anda.

Lampiran

Bagian ini menyediakan pemberitahuan dan pernyataan keselamatan untuk PC All-in-One Anda.

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini berisi informasi sangat penting yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini berisi informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERINGATAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman saat menjalankan tugas tertentu dan mencegah kerusakan data dan komponen PC All-in-One Anda.

Tipografi

Cetak Tebal = Menunjukkan menu atau item yang harus dipilih.

Cetak Miring = Menunjukkan tombol yang harus ditekan pada keyboard.

Ikon

Ikon di bawah ini menunjukkan perangkat yang dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan serangkaian tugas atau prosedur pada PC ASUS All-in-One Anda.



= Gunakan panel sentuh (pada model tertentu).



= (opsional) Gunakan mouse berkabel/nirkabel.



= (opsional) Gunakan keyboard berkabel/nirkabel.

Semua ilustrasi dan gambar layar dalam panduan ini hanya sebagai referensi. Spesifikasi produk yang sebenarnya dapat berbeda menurut kawasan. Untuk info lengkap terkini, kunjungi situs Web ASUS di www.asus.com.

Informasi keselamatan

PC All-in-One dirancang dan diuji untuk memenuhi standar keselamatan terbaru bagi peralatan teknologi informasi. Berikut adalah petunjuk keselamatan yang harus dibaca untuk menjaga keselamatan Anda.

Memasang sistem

- Baca dan ikuti semua petunjuk dalam dokumen ini sebelum Anda mengoperasikan sistem.
- Jangan gunakan produk ini di dekat air atau sumber panas, seperti radiator.
- Hati-hati saat memindahkan sistem agar tidak cedera.
- Pasang sistem pada permukaan yang stabil.
- Celah pada chassis berfungsi sebagai ventilasi. Jangan halangi atau tutupi celah tersebut. Pastikan tersedia cukup ruang di sekeliling sistem untuk ventilasi. Jangan masukkan benda apapun ke dalam celah ventilasi.
- Gunakan produk ini di lingkungan bertemperatur antara 0°C hingga 40°C.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi, pastikan nilai ampere perangkat secara keseluruhan yang dipasang ke kabel ekstensi tidak melebihi nilai ampere kabel.

Perawatan selama penggunaan

- Jangan injak kabel daya atau jangan biarkan benda apapun berada di atasnya.
- Jangan tumpahkan air atau cairan apapun ke sistem.
- Bila sistem dimatikan, listrik bertegangan rendah masih mengalir. Lepas selalu semua kabel daya, modem, dan jaringan dari stopkontak sebelum membersihkan sistem.
- Layar sentuh perlu dibersihkan secara berkala untuk mempertahankan sensitivitas terbaik terhadap sentuhan. Jaga layar agar tetap bersih dari benda asing atau tumpukan debu yang berlebihan. Untuk membersihkan layar:
 - Matikan sistem, lalu lepas kabel daya dari stopkontak.
 - Semprotkan sedikit cairan pembersih kaca pada kain yang diberikan, lalu seka permukaan layar secara perlahan.
 - Jangan semprotkan pembersih secara langsung ke layar.
- Jangan gunakan cairan pembersih yang bersifat abrasif atau kain kasar untuk membersihkan layar.
- Jika Anda mengalami masalah teknis berikut pada produk, lepas kabel daya, kemudian hubungi teknisi ahli perbaikan atau peritel Anda.
 - Kabel atau konektor daya rusak.
 - Terdapat tumpahan cairan pada sistem.
 - Sistem tidak berfungsi dengan baik meskipun Anda telah mengikuti petunjuk pengoperasian.
 - Sistem jatuh atau rangka rusak.
 - Performa sistem berubah.

Peringatan tekanan suara

Tekanan suara yang berlebihan dari earphone atau headphone dapat mengakibatkan gangguan atau hilangnya fungsi pendengaran. Pengaturan kontrol volume suara dan ekualiser ke pengaturan selain posisi tengah dapat memperbesar tegangan output earphone/headphone dan tingkat tekanan suara.

Adaptor

1. Informasi adaptor

Tegangan masuk: 100–240 V AC

Frekuensi input: 50-60 Hz

Tingkat arus output: 4,74 A (90 W)

Tingkat tegangan output: 19 V

2. Stopkontak harus berada di dekat unit dan mudah dijangkau.


Peringatan kipas DC

Perlu diketahui bahwa kipas DC adalah komponen bergerak yang mungkin berbahaya. Jauhkan tubuh Anda dari bilah kipas yang bergerak.

Isi kemasan




PC All-in-One ASUS



Adaptor AC



Kabel daya



Kartu Jaminan



Keyboard (opsional)



Mouse (opsional)



Panduan ringkas



Dongle penerima USB
KBM (opsional)

CATATAN:


- Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel.
 - Ilustrasi ASUS All-in-One PC hanya sebagai acuan. Spesifikasi produk sebenarnya dapat berbeda, tergantung model.
 - Gambar keyboard, mouse, dan catu daya hanya untuk referensi. Spesifikasi produk yang sebenarnya dapat berbeda menurut kawasan.
-

Bab 1: Penyiapan Perangkat Keras

PC All-in-One ASUS

Tampilan depan

CATATAN: Gambar pada bagian ini hanya sebagai referensi. Tampilan PC All-in-One ASUS dapat berbeda sesuai model.

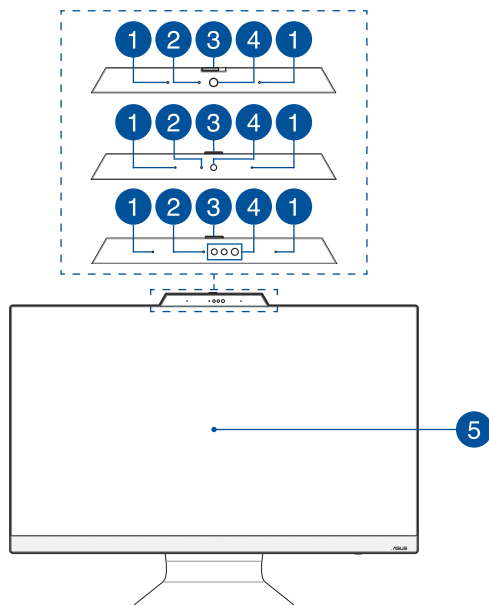

1

Mikrofon array

Array mikrofon menghadirkan fungsi penghilang gaung, peredam suara, dan pembentuk gelombang suara untuk pengenalan suara dan perekaman audio yang lebih baik.

2

Indikator kamera

Indikator kamera akan menyala saat kamera internal digunakan.

3

Pelindung Webcam

Ini memungkinkan Anda untuk menutup lensa depan PC ASUS All-in-one Anda.

4

Kamera

Kamera internal memungkinkan Anda mengambil gambar atau merekam video menggunakan PC All-in-one ASUS.

Kamera IR (pada model tertentu)

Kamera IR internal menangkap gambar-gambar inframerah untuk pengenalan wajah dan mendukung Windows Hello.

CATATAN: LED IR merah akan berkedip saat berproses sementara data dibaca sebelum Anda masuk dengan pengenalan wajah Windows Hello.

5


Panel layar LCD

Panel layar LCD memberikan fitur tampilan luar biasa untuk foto, video, dan file multimedia lainnya.

Mendukung multisentuh pada model tertentu. Anda dapat mengoperasikan PC All-in-One ASUS menggunakan gerakan sentuh.

Tampilan bawah

CATATAN: Gambar pada bagian ini hanya sebagai referensi. Tampilan PC All-in-One ASUS dapat berbeda sesuai model.

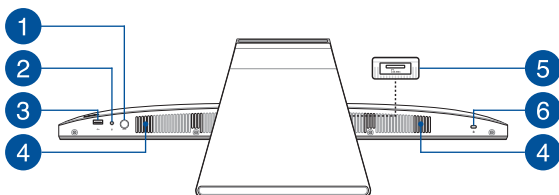

1 Tombol mode

Sentuh untuk beralih sumber sinyal tampilan. Saat dialihkan ke HDMI-in, PC All-in-One ASUS dapat digunakan sebagai monitor LCD desktop standar. Tekan dan tahan tombol mode, lalu gunakan untuk mengatur kecerahan dalam mode Input HDMI.

2 Soket Headphone/Headset/Mikrofon

Melalui port ini, Anda dapat menyambungkan speaker atau headphone yang diperkuat. Anda juga dapat menggunakan port ini untuk menyambungkan headset atau mikrofon eksternal.

3 Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) ini kompatibel dengan perangkat USB 2.0 atau USB 1.1 seperti keyboard, perangkat penunjuk, drive flash disk, HDD eksternal, speaker, kamera, dan printer.

4 Speaker audio

Speaker audio internal dapat digunakan untuk mendengar audio langsung dari PC All-in-One. Fitur audio pada PC All-in-One ini dikontrol oleh perangkat lunak.


5 Pembaca kartu memori (pada model tertentu)

PC All-in-One ASUS ini memiliki slot pembaca kartu memori internal yang mendukung kartu MMC dan SD.

6 Slot keamanan Kensington®

Lampu indikator ini akan menyala bila PC All-in-One mengakses drive penyimpanan internal.

Tampilan belakang

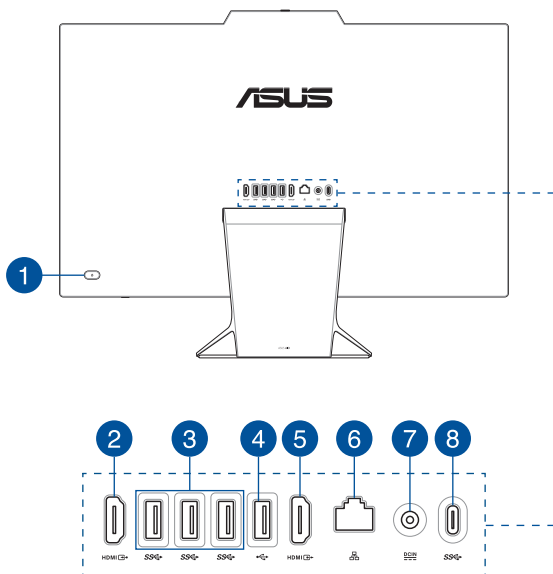

1

Tombol daya

Tekan tombol daya untuk menghidupkan atau mematikan PC ASUS All-in-One.

2

Port input HDMI (pada model tertentu)

Port ini memungkinkan Anda menggunakan PC All-in-One ASUS sebagai layar eksternal.

3

Port USB 3.2 Gen 1

Port USB (Universal Serial Bus) 3.2 Gen1 ini memberikan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik.

4

Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) kompatibel dengan perangkat USB 2.0 atau USB 1.1, seperti keyboard, perangkat penunjuk, drive flash disk, HDD eksternal, speaker, kamera, dan printer.

5

Port Output HDMI

Port in memungkinkan Anda mengirimkan sinyal audio dan video dari PC ASUS All-in-One ke perangkat yang kompatibel dengan HDMI menggunakan kabel HDMI.

6

Port LAN

Port LAN RJ-45 8-pin (10/100M bit) mendukung kabel Ethernet standar untuk sambungan ke jaringan lokal.

7

Input daya

Adaptor daya yang tersedia akan mengkonversi daya AC ke daya DC untuk penggunaan dengan soket ini. Daya yang dialirkan melalui soket ini akan memberikan daya ke PC ASUS All-in-One. Untuk mencegah kerusakan pada PC ASUS All-in-One, selalu gunakan adaptor daya yang disertakan

PERINGATAN! Adaptor daya dapat menjadi panas bila digunakan. Jangan tutup adaptor, dan jauhkan dari tubuh Anda.

8


Port USB 3.2 Gen 1 Tipe-C®

Port USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 1 Type-C® menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel dengan USB 2.0.

Bab 2:

Menggunakan PC All-in-One

Mengatur posisi PC All-in-One

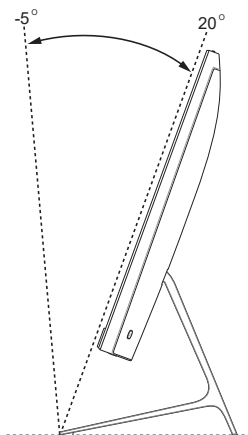

1. Tempatkan PC All-in-one Anda pada permukaan yang rata seperti meja.
2. Miringkan layar ke sudut antara -5° hingga 20°.

PENTING!


- Gunakan kedua tangan saat mengkonfigurasi ASUS All-in-One PC.
 - Jangan atur layar ke sudut lebih besar dari yang disarankan karena dapat merusak PC All-in-One.
-

Menyiapkan PC ASUS All-in-One


CATATAN: Gambar pada bagian ini hanya sebagai referensi. Tampilan PC All-in-One ASUS dapat berbeda sesuai model.

Menyambungkan mouse dan keyboard nirkabel

1. Pasang baterai ke keyboard dan mouse nirkabel.

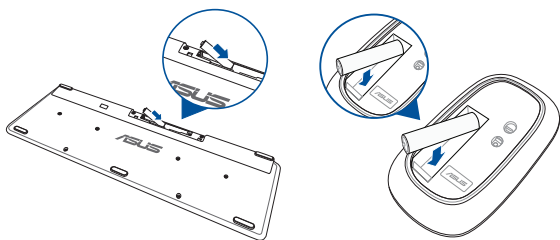

2. Sambungkan dongle nirkabel untuk keyboard dan mouse ke port USB agar perangkat berpasangan secara otomatis dengan PC ASUS All-in-One.

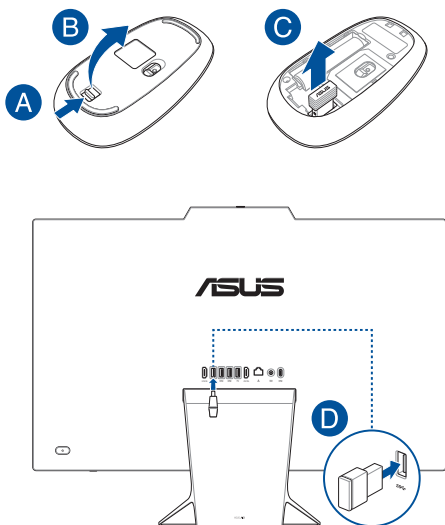


3. Anda dapat mulai menggunakan keyboard dan mouse nirkabel.

CATATAN: Sambungkan kembali keyboard dan mouse nirkabel dengan dongle nirkabel jika sambungannya longgar. Hindari menggunakan perangkat di dekat perangkat nirkabel lainnya. Letakkan mouse dan keyboard minimal 20 cm dari perangkat keras nirkabel lainnya agar tidak terjadi interferensi.

Menyambungkan mouse dan keyboard berkabel


Sambungkan keyboard dan mouse ke port USB pada panel belakang.

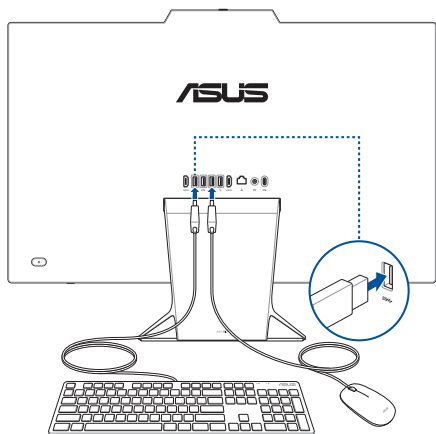


CATATAN: Gambar di atas hanya sebagai referensi. Tampilan dan spesifikasi keyboard dan mouse (berkabel atau nirkabel) yang sebenarnya dapat berbeda menurut kawasan.

Menghidupkan sistem

- Sambungkan konektor daya DC ke input daya (DC) PC ASUS All-in-One.
- Sambungkan kabel daya AC ke konverter AC-DC.
- Pasang adaptor daya AC ke catu daya 100 V-240 V.

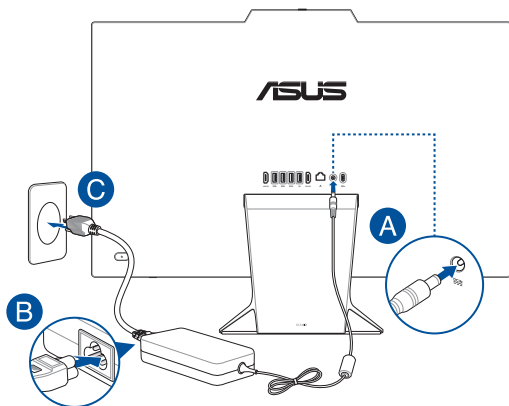

D. Tekan tombol daya.

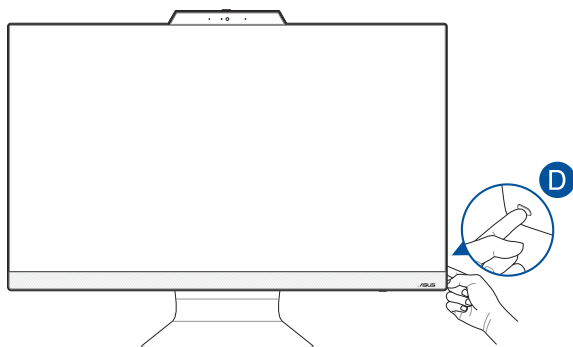


CATATAN: Untuk mendapatkan detail tentang cara mematikan PC All-in-One Anda, lihat bagian *Mematikan PC ASUS All-in-One* pada *Bekerja dengan Windows*.

Mengaktifkan startup cepat

Anda dapat mematikan PC ASUS All-in-One dengan startup cepat yang diaktifkan.

Untuk mengaktifkan startup cepat di pengaturan Shutdown (Matikan):


Masuk **Control Panel (Panel Kontrol)** di bilah pencarian dan buka (**View by: Category (Lihat berdasarkan: Kategori)**), pilih **Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara) > Power Options (Opsi Daya) > (Choose what the power button does (Pilih fungsi tombol daya), klik Change settings that are currently unavailable (Ubah pengaturan yang saat ini tidak tersedia), lalu centang Turn on fast startup (recommended) (Aktifkan startup cepat (disarankan)) dan klik Save changes (Simpan perubahan).**

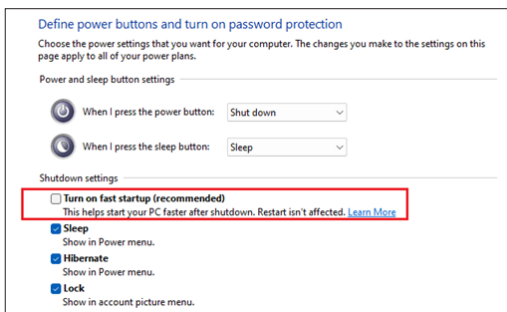

CATATAN: Jika startup cepat dinonaktifkan, saat Anda mematikan PC ASUS All-in-One, PC akan mati ke status daya S5.

Menggunakan layar sentuh (pada model tertentu)

Panel layar sentuh pada PC All-in-One memberikan fitur tampilan yang luar biasa untuk foto, video, dan file multimedia lainnya pada PC. Panel layar sentuh ini juga dapat digunakan untuk mengoperasikan dengan gestur sentuh.

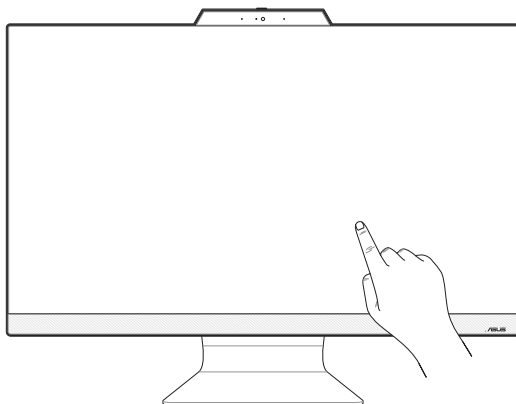

PENTING! Jangan gunakan benda tajam misalnya gunting atau pulpen pada layar sentuh untuk mencegah lekukan dan goresan yang dapat menyebabkan layar sentuh menjadi tidak responsif.

CATATAN: Gambar pada bagian ini hanya sebagai referensi. Tampilan PC All-in-One ASUS dapat berbeda sesuai model.

Gerakan pada panel layar sentuh


Gerakan ini memungkinkan Anda untuk meluncurkan program dan mengakses pengaturan PC ASUS All-in-One Anda. Lihat ilustrasi berikut saat menggunakan gerakan tangan pada panel layar sentuh.

CATATAN: Tangkapan layar berikut hanya sebagai referensi. Tampilan panel layar sentuh dapat bervariasi tergantung pada model yang digunakan.

Panduan penggunaan gerakan panel layar sentuh

Gerakan ini memungkinkan Anda untuk meluncurkan program dan mengakses pengaturan PC ASUS All-in-One Anda. Terdapat beberapa fungsi yang dapat diaktifkan melalui gerakan tangan pada panel layar sentuh PC ASUS All-in-One Anda.

Ketuk/Ketuk dua kali




- Ketuk aplikasi untuk memilihnya.
- Ketuk dua kali aplikasi untuk meluncurkannya.

Tekan dan tahan



Tekan dan tahan untuk membuka menu klik kanan.

Memperbesar tampilan



Rentangkan kedua jari Anda pada panel layar sentuh.

Memperkecil tampilan




Satukan kedua jari Anda pada panel layar sentuh.

Menggeser jari



Geser jari Anda untuk menggulirkan ke atas dan bawah, serta geser jari Anda untuk menggeser layar ke kiri atau kanan.

Menyeret



- Seret untuk membuat kotak pilihan di sekitar beberapa item.
- Seret dan letakkan item untuk memindahkannya ke lokasi baru.

Penggunaan keyboard

Tombol fungsi

Tombol fungsi pada keyboard dapat memicu perintah berikut:

 +  Mengaktifkan atau menonaktifkan speaker

 +  Mengecilkan volume speaker

 +  Menaikkan volume speaker

 +  Mengurangi kecerahan tampilan

 +  Meningkatkan kecerahan tampilan

 +  Mengalihkan mode tampilan

CATATAN: Memastikan tampilan kedua sudah tersambung ke PC ASUS All-in-One Anda.

 +  Mengaktifkan Lock screen (Layar kunci)

 +  Melewati ke trek sebelumnya atau melakukan pemutaran ulang

 +  Memutar atau menjeda

 +  Melewati ke trek berikutnya atau melakukan maju cepat

 +  Mengaktifkan alat penangkap layar

Kombinasi tombol lainnya



Mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon



Mengalihkan ASUS AI Noise-Canceling untuk speaker audio bawaan atau eksternal



Mikrofon

Beralih Antara Pembatalan Derau AI Depan dan Belakang atau mode Pembatalan Derau AI 360°.

Mode	Keterangan
Peredam Kebisingan AI Depan dan Belakang	Mengurangi kebisingan latar belakang
Peredam Kebisingan AI 360°	Mengurangi kebisingan latar belakang untuk area yang lebih luas

[illegible]

Bab 3:

Menggunakan Windows

PENTING! Model PC ASUS All-in-One tertentu mungkin tidak dilengkapi sistem operasi Windows yang sudah diinstal sebelumnya. Sangat disarankan untuk menginstal Windows pada SSD (solid-state drive) internal untuk kinerja optimal.

Memulai untuk pertama kali

Ketika Anda memulai PC ASUS All-in-One untuk pertama kalinya, serangkaian layar akan muncul untuk memandu Anda dalam mengonfigurasi sistem operasi Windows Anda. Ikuti petunjuk yang ada di layar untuk mengonfigurasi item dasar berikut ini:

- Personalisasi
- Online
- Pengaturan
- Akun Anda

Setelah mengonfigurasi item dasar, Windows akan melanjutkan penginstalan aplikasi dan pengaturan pilihan Anda. Pastikan PC ASUS All-in-One Anda tetap menyala selama proses penyetelan. Setelah proses penyiapan selesai, Desktop (Desktop) akan muncul.

CATATAN: Tangkapan layar dalam bab ini hanya sebagai referensi.

Menu Start (Mulai)

Menu Mulai adalah gateway utama ke program, aplikasi Windows, folder, dan pengaturan PC ASUS All-in-One Anda. Anda dapat menggunakan menu Start (Mulai) untuk melakukan aktivitas umum berikut:

- Memulai program atau aplikasi Windows
- Membuka program atau aplikasi Windows yang umum digunakan
- Menyesuaikan pengaturan PC ASUS All-in-One
- Mendapatkan bantuan dengan sistem operasi Windows
- Mematikan PC ASUS All-in-One Anda
- Keluar dari Windows atau beralih ke akun pengguna lain

Meluncurkan menu Start (Mulai)



Ketuk ikon Mulai pada desktop Anda.



Atur posisi penunjuk mouse Anda pada ikon Start (Mulai) di desktop Anda, lalu klik ikon tersebut.



Tekan tombol logo Windows pada keyboard Anda.

Membuka program dari menu Start (Mulai)

Salah satu penggunaan Start menu (menu Mulai) yang paling umum adalah membuka program yang terinstal pada PC ASUS All-in-One Anda.



Ketuk program yang ingin dibuka untuk meluncurkannya.



Atur posisi penunjuk mouse Anda pada program yang ingin dibuka, lalu klik untuk membukanya.



Gunakan tombol panah untuk menelusuri program.

Tekan  untuk meluncurkannya.

Aplikasi Windows

CATATAN: Beberapa aplikasi Windows mengharuskan Anda untuk masuk ke akun Microsoft Anda terlebih dahulu, sebelum dapat diluncurkan sepenuhnya.

Meluncurkan aplikasi Windows dari menu Start (Mulai)



Ketuk aplikasi yang ingin dibuka untuk meluncurkannya.



Atur posisi penunjuk mouse Anda pada aplikasi yang ingin dibuka, lalu klik untuk membukanya.



Gunakan tombol panah untuk menelusuri aplikasi.

Tekan  untuk meluncurkan aplikasi.

MyASUS Splendid

MyASUS Splendid memastikan bahwa semua panel tampilan ASUS menampilkan warna yang identik dan akurat. Anda dapat memilih mode Vivid (Tajam), mode Eye Care (Perawatan Mata), atau mode Manual selain mode Normal untuk menyesuaikan pengaturan tampilan.

- **Normal:** Melalui koreksi suhu Gamma dan Warna, output gambar dari panel diperbesar semaksimal mungkin sebagaimana dapat dilihat secara alami oleh mata Anda. Untuk model dengan panel OLED, mode ini sesuai dengan Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV.
- **Vivid (Tajam):** Dengan mode ini, Anda dapat menyesuaikan saturasi gambar, sehingga gambar menjadi lebih jelas dan hidup.
- **Manual:** Dengan mode ini, Anda dapat menyesuaikan nilai suhu warna sesuai yang Anda inginkan, mulai dari -50 hingga +50.
- **Eye Care (Perawatan Mata):** Mode ini akan mengurangi emisi cahaya biru hingga 30%, sehingga meningkatkan perlindungan untuk mata Anda.

Level 1-5: Semakin tinggi levelnya, maka emisi cahaya biru akan semakin berkurang. Untuk model dengan panel LCD, Level 5 adalah pengaturan yang dioptimalkan, dan sesuai dengan Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV.

Teknologi bebas kerdip akan mengurangi penyebab utama monitor mengerdip dan mencegah kelelahan mata.

CATATAN: Aktifkan **HDR (HDR)** dari **Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > Display (Tampilan)** untuk mendapat pengalaman menonton yang lebih baik dengan panel OLED Anda (pada model tertentu), yang sesuai dengan Sertifikasi Bebas Kedip TÜV.

Lihat tips berikut untuk mengatasi masalah mata lelah:

- Luangkan waktu sejenak, jauh dari layar jika bekerja selama berjam-jam. Sebaiknya istirahat sejenak (setidaknya 5 menit) setelah sekitar 1 jam terus menerus bekerja di depan komputer. Istirahat sebentar dan lebih sering akan lebih efektif dibandingkan istirahat lama.
- Untuk mengurangi mata lelah dan kering, istirahatkan mata secara berkala dengan memusatkan perhatian pada objek yang jauh.
- Ulangi latihan berikut untuk mengurangi mata lelah:

(1) Lihat ke atas dan ke bawah berulang kali

(2) Putar mata secara perlahan

(3) Gerakkan mata secara diagonal

Jika mata masih terasa lelah dan kering, harap konsultasikan ke dokter.

- Cahaya biru berenergi tinggi dapat menyebabkan ketegangan mata dan AMD (Age-Related Macular Degeneration - Degenerasi Makula Akibat Usia). Filter cahaya biru akan mengurangi 30% (maks.) cahaya biru berbahaya untuk menghindari CVS (Computer Vision Syndrome - Sindrom Penglihatan Komputer).

Menyambungkan ke jaringan nirkabel

Wi-Fi

Gunakan koneksi Wi-Fi PC ASUS All-in-One Anda untuk mengakses email, menjelajahi Internet, dan membagikan aplikasi melalui situs jejaring sosial.

Menyambung ke Wi-Fi

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyambungkan PC ASUS All-in-One Anda ke jaringan Wi-Fi:



atau



1. Klik/Ketuk ikon **Wi-Fi** dari taskbar untuk mengaktifkan Wi-Fi.
2. Pilih titik akses dari daftar koneksi Wi-Fi yang ada.
3. Pilih **Connect (Sambungkan)** untuk memulai koneksi jaringan.

CATATAN: Anda mungkin akan diminta memasukkan kunci keamanan untuk mengaktifkan koneksi Wi-Fi.

Bluetooth

Gunakan Bluetooth (Bluetooth) untuk memfasilitasi transfer data nirkabel dengan perangkat lainnya yang mengaktifkan Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat lainnya yang mengaktifkan Bluetooth

Anda harus memasang PC ASUS All-in-One dengan perangkat lainnya yang diaktifkan oleh Bluetooth untuk memungkinkan transfer data. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyambungkan perangkat:



atau



1. Luncurkan **Settings (Pengaturan)** dari menu Start (Mulai).
2. Pilih **Devices (Perangkat) > Bluetooth** untuk menemukan perangkat yang mengaktifkan Bluetooth. *(untuk Windows 10)*

Pilih **Bluetooth & devices (Bluetooth & perangkat) > Add device (Tambahkan perangkat)** untuk mencari perangkat yang mengaktifkan Bluetooth. *(untuk Windows 11)*

3. Pilih perangkat dari daftar untuk memasang PC ASUS All-in-One Anda dengan perangkat tersebut.

CATATAN: Untuk beberapa perangkat, mungkin akan muncul yang meminta kode sandi untuk PC ASUS All-in-One Anda.

Menyambungkan ke jaringan kabel

Anda juga dapat menyambungkan ke jaringan kabel, seperti jaringan area lokal dan sambungan Internet broadband, menggunakan port LAN PC ASUS All-in-One Anda.

CATATAN: Hubungi Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk informasi lebih lanjut atau hubungi administrator jaringan untuk bantuan dalam mengatur koneksi Internet Anda.

Mematikan PC ASUS All-in-One Anda

Anda dapat mematikan PC ASUS All-in-One Anda dengan melakukan salah satu prosedur berikut:



atau



- Luncurkan Menu Start (Mulai), pilih ikon daya, lalu pilih **Shut down (Matikan)** untuk prosedur umum mematikan PC Notebook.
- Dari layar masuk, pilih ikon daya, lalu pilih **Shut down (Matikan)**.
- Tekan Alt + F4 untuk meluncurkan perintah Shut Down Windows (Matikan Windows). Pilih **Shut down (Matikan)** dari daftar drop-down, lalu pilih **OK (Oke)**.
- Jika PC ASUS All-in-One Anda tidak merespons, tekan dan tahan tombol daya selama empat (4) detik hingga PC ASUS All-in-One mati.

Mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode Nonaktif (Off)/mode daya paling rendah

Anda dapat mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode Nonaktif (Off)/mode daya paling rendah dengan cara berikut:

Masuk **Control Panel (Panel Kontrol)** di bilah pencarian dan buka (**View by: Category (Lihat berdasarkan: Kategori)**), pilih **Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara) > Power Options (Opsi Daya) > (Choose what the power button does (Pilih fungsi tombol daya), klik Change settings that are currently unavailable (Ubah pengaturan yang saat ini tidak tersedia), lalu hapus centang Turn on fast startup (recommended) (Aktifkan startup cepat (disarankan)) dan klik Save changes (Simpan perubahan).**



atau



- Luncurkan Menu Start (Mulai), pilih ikon daya, lalu pilih **Shut down (Matikan)** untuk prosedur umum mematikan PC Notebook.
- Dari layar masuk, pilih ikon daya, lalu pilih **Shut down (Matikan)**.
- Tekan  +  untuk meluncurkan perintah Shut Down Windows (Matikan Windows). Pilih **Shut down (Matikan)** dari daftar drop-down, lalu pilih **OK (Oke)**.
- Jika PC ASUS All-in-One Anda tidak merespons, tekan dan tahan tombol daya selama empat (4) detik hingga PC ASUS All-in-One mati.

Mengalihkan PC ASUS All-in-One Anda ke mode tidur

Untuk mengalihkan PC ASUS All-in-One Anda ke Sleep mode (mode Tidur):



atau



- Luncurkan Start menu (menu Mulai), pilih ikon daya, lalu pilih **Sleep (Tidur)** untuk mengalihkan PC ASUS All-in-One Anda ke mode Sleep (Tidur).
- Dari layar masuk, pilih ikon daya, lalu pilih **Sleep (Tidur)**.



Tekan  +  untuk meluncurkan perintah Shut Down Windows (Matikan Windows). Pilih **Sleep (Tidur)** dari daftar drop-down, lalu pilih **OK (OKE)**.

CATATAN: Anda juga dapat mengalihkan PC ASUS All-in-One Anda ke Sleep mode (mode Tidur) dengan menekan tombol daya satu kali.

Bab 4:

Memulihkan sistem Anda

Memasuki Pengaturan BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) menyimpan pengaturan perangkat keras sistem yang diperlukan untuk memulai sistem di PC ASUS All-in-One.

Dalam keadaan normal, pengaturan BIOS default berlaku untuk sebagian besar kondisi untuk memastikan kinerja yang optimal. Jangan mengubah pengaturan BIOS default kecuali dalam keadaan berikut:

- Pesan kesalahan muncul di layar selama boot sistem dan meminta Anda untuk menjalankan BIOS Setup (Penyetelan BIOS).
- Anda telah menginstal komponen sistem baru yang memerlukan pengaturan atau pembaruan BIOS lebih lanjut.

PERINGATAN! Pengaturan BIOS yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakstabilan atau kegagalan boot. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengubah pengaturan BIOS hanya dengan bantuan petugas servis terlatih.

Masuk ke BIOS dengan cepat

Untuk mengakses BIOS:

- Saat PC ASUS All-in-One Anda mati, tekan tombol daya selama setidaknya empat (4) detik untuk mengakses BIOS secara langsung
- Tekan tombol daya untuk menyalakan PC ASUS All-in-One Anda kemudian tekan <F2> atau selama POST.

CATATAN: POST (Power-On Self-Test) adalah serangkaian pengujian diagnostik yang dikendalikan perangkat lunak dan berjalan saat Anda menghidupkan PC ASUS All-in-One Anda.

Memulihkan sistem

Penggunaan opsi pemulihan di PC ASUS All-in-One memungkinkan Anda untuk memulihkan sistem ke kondisi semula atau sekadar menyegarkan pengaturannya untuk membantu meningkatkan performa.

PENTING!

- Lakukan pencadangan pada semua file data Anda sebelum melakukan segala opsi pemulihan di PC ASUS All-in-One Anda.
 - Catat pengaturan kustom penting, seperti pengaturan jaringan, nama pengguna, dan kata sandi untuk menghindari kehilangan data.
 - Pastikan PC ASUS All-in-One Anda terhubung ke sumber listrik sebelum mengatur ulang sistem.
-

Windows memungkinkan Anda untuk melakukan salah satu opsi pemulihan berikut:

- **Keep my files (Simpan file saya)** - Opsi ini memungkinkan Anda untuk menyegarkan PC ASUS All-in-One tanpa memengaruhi file pribadi (foto, musik, video, dan dokumen).

Dengan menggunakan opsi ini, Anda dapat memulihkan PC ASUS All-in-One ke pengaturan default dan menghapus aplikasi lain (tidak termasuk default) yang diinstal.
- **Remove everything (Hapus semua)** - Opsi ini mengatur ulang PC ASUS All-in-One Anda ke pengaturan pabriknya. Anda harus melakukan pencadangan data sebelum melakukan opsi ini.

- **Advanced startup (Pemulaian tingkat lanjut)** - Dengan menggunakan opsi ini, Anda dapat melakukan opsi pemulihan tingkat lanjut lainnya di PC ASUS All-in-One seperti:
 - Menggunakan drive USB, koneksi jaringan, atau DVD pemulihan Windows untuk memulai PC ASUS All-in-One Anda.
 - Menggunakan **Troubleshoot (Pemecahan Masalah)** untuk mengaktifkan salah satu opsi pemulihan lanjutan berikut: Startup Repair (Perbaikan Startup), Uninstall Updates (Hapus Penginstalan Pembaruan), Startup Settings (Pengaturan Startup), UEFI Firmware Settings (Pengaturan Firmware UEFI), Command Prompt (Prompt Perintah), System Restore (Pemulihan Sistem), dan System Image Recovery (Pemulihan Gambar Sistem).

Melakukan opsi pemulihan

Lihat langkah-langkah berikut jika Anda ingin mengakses dan menggunakan salah satu opsi pemulihan yang ada untuk PC ASUS All-in-One Anda.

1. Luncurkan **Settings (Pengaturan) > Update and security (Pembaruan dan keamanan)**. *(untuk Windows 10)*
 Luncurkan **Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > Recovery (Pemulihan)**. *(untuk Windows 11)*
2. Pilih opsi pemulihan yang ingin Anda lakukan.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lampiran

Informasi hukum

Pemberitahuan Paten Access Advance



Pernyataan peraturan

Peringatan tentang pemaparan RF

Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan sesuai petunjuk yang diberikan dan antena yang digunakan untuk unit pemancar ini harus dipasang dengan jarak pemisah minimal 20 cm dari semua orang dan tidak boleh diletakkan atau digunakan bersama dengan antena maupun unit pemancar lain. Pengguna akhir dan staf pemasangan harus memahami petunjuk pemasangan antena dan kondisi pengoperasian unit pemancar untuk memenuhi kepatuhan terhadap pemaparan RF.

PENTING! Pengoperasian di luar ruangan pita 5,15~5,25 GHz dilarang. Perangkat ini tidak memiliki kemampuan Ad-hoc untuk 5250~5350 dan 5470~5725 MHz.

PERHATIAN! Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan ini, dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Informasi Lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keamanan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi bodi perangkat, kecuali di sisi adanya port I/O.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Dengan kabel daya yang tersambung ke soket-outlet dengan sambungan pengardean.
- Pembuangan baterai ke api atau oven panas, atau secara mekanis menghancurkan atau memotong baterai, yang bisa menimbulkan ledakan;
- Membiarkan baterai pada lingkungan sekeliling dengan suhu sangat tinggi yang bisa menimbulkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas mudah terbakar;
- Baterai yang mendapat tekanan udara amat rendah sehingga bisa menimbulkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas mudah terbakar.

DILARANG MEMBONGKAR

Garansi tidak mencakup pada produk yang telah dibongkar oleh pengguna

Peringatan Baterai Lithium-Ion

WASPADA: Bahaya ledakan jika baterai RTC (Real Time Clock) tidak dipasang dengan benar. Baterai tersebut hanya boleh diganti dengan jenis yang sama atau setara oleh produsen. Buanglah baterai bekas sesuai dengan instruksi pabrikan.

Jauhkan dari Cairan

JANGAN letakkan di tempat atau di dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air. Produk ini tidak kedap air atau kedap minyak.



Simbol tempat sampah dicoret ini menandakan bahwa produk (elektrik, perangkat elektronik dan sel baterai mengandung merkuri) tidak boleh dibuang sembarangan. Silakan periksa bantuan teknisi lokal untuk mendaur ulang produk.



JANGAN membuang PC All-in-One pada tempat sampah umum. Simbol tempat sampah dicoret ini menandakan bahwa baterai tidak boleh dibuang pada tempat sampah umum.

Pernyataan Kepatuhan terhadap Peraturan Lingkungan untuk Produk

ASUS mematuhi konsep desain ramah lingkungan untuk mendesain dan memproduksi produk serta memastikan setiap tahapan siklus masa pakai produk ASUS telah sesuai dengan peraturan lingkungan hidup global. ASUS juga mengungkapkan informasi yang relevan sesuai dengan persyaratan peraturan.

Untuk pengungkapan informasi berdasarkan persyaratan peraturan ASUS, lihat <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

EU REACH dan Pasal 33

Sesuai dengan kerangka kerja peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi, dan Larangan Penggunaan Zat Kimia), kami memublikasikan zat kimia yang terkandung dalam produk kami di situs web ASUS REACH di <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

EU RoHS

Produk ini mematuhi EU RoHS Directive. Untuk detail selengkapnya, lihat <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Layanan Daur Ulang/Pengambilan Kembali ASUS

Program daur ulang dan pengambilan kembali dari ASUS timbul dari komitmen terhadap standar tertinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta bahan pengemasan. Untuk informasi terperinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

Arahan Ecodesign

Uni Eropa mengumumkan suatu kerangka untuk pengaturan ketentuan ecodesign untuk produk-produk yang berkaitan dengan energi (2009/125/EC). Berbagai tindakan penerapan khusus ditujukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan produk tertentu atau berbagai jenis produk. Informasi produk ASUS bisa diakses di <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Produk Berkualifikasi ENERGY STAR®



ENERGY STAR® adalah sebuah program gabungan antara Lembaga Perlindungan Lingkungan A.S. dan Departemen Energi A.S. untuk membantu kita semua menghemat uang dan melindungi lingkungan melalui produk-produk dan praktik-praktik hemat energi.

Semua produk ASUS yang memiliki logo ENERGY STAR® memenuhi persyaratan standar ENERGY STAR®, dan secara default fitur pengelolaan daya diaktifkan. Monitor akan diatur ke mode tidur secara otomatis dalam 10 menit jika tidak ada aktivitas pengguna; komputer akan diatur ke mode tidur secara otomatis dalam 30 menit jika tidak ada aktivitas pengguna. Untuk mengaktifkan komputer, klik mouse, tekan tombol apa pun pada keyboard, atau tekan tombol daya.

Kunjungi <https://www.energystar.gov> untuk informasi selengkapnya mengenai program bersama ENERGY STAR®, pengelolaan daya, dan manfaatnya bagi lingkungan.

CATATAN: ENERGY STAR® TIDAK didukung di produk berbasis FreeDOS dan Linux.

Produk-Produk yang Terdaftar EPEAT

Penyampaian publik untuk informasi lingkungan penting untuk produk-produk yang terdaftar ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool - Alat Penilaian Produk Elektronik Ramah Lingkungan) tersedia di <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Informasi selengkapnya mengenai program EPEAT dan panduan pembelian bisa ditemukan di www.epeat.net.

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat dalam Directive 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian UE tersedia di <https://www.asus.com/id/support/>.

WiFi yang beroperasi pada gelombang 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum pada tabel di bawah ini:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



Pengimpor:

PT ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA

KOMPLEK GRAHA BOULEVARD KELAPA GADING KGC BLOK. C NO. 08

KELAPA GADING TIMUR KELAPA GADING

KOTA ADM. JAKARTA UTARA DKI JAKARTA 14240

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menyalakan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya, dan (2) Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Produsen	ASUSTek COMPUTER INC.
Alamat	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Perwakilan Resmi di Eropa	ASUS COMPUTER GmbH
Alamat	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany