



User Manual

Model: H1A42
Govee Strip Light 2

English	01
Deutsch	11
Français	22
Español	33
Italiano	44

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- All safety messages will alert you to know what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- **Correct voltage:** Make sure your local outlet voltage and circuit frequency correspond to the values indicated on the appliance's rating label.
- **For indoor use only.** This product is not waterproof. Do not expose it to areas susceptible to water splashes or water drops.
- The internal light sources cannot be replaced. If the light sources sustain damage, the product should be replaced.
- Avoid installing this product near potentially dangerous heat sources or major heat sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- External dimmer cannot be used with this product. Only use the control provided with or specified by these instructions to control this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control.
- If the LED light source does not illuminate when the light is turned on, please disconnect the power supply, perform troubleshooting checks first, and if it still does not illuminate, please consult after-sales service.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- Do not connect the rope light to the supply while it is in the

- packing or wound onto a reel.
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
 - To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach
 - CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
 - Do not cover the product with flammable materials such as cloth or paper to prevent fire accidents.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thank you for choosing Govee Strip Light 2! With 5-in-1 lamp beads and Govee's own 5 Pins IC chip, Govee Strip Light 2 is able to achieve fantastic, realistic color reproduction, and with support for Luminblend+ light technology, Matter, and smart voice control systems such as Alexa and Google Assistant, experience precise control of the amazingly vibrant light right from your phone or using your voice. Get ready to upgrade your home lighting like never before.

What You Get

Strip Light	1
Power Adapter	1
User Manual	1

At a Glance

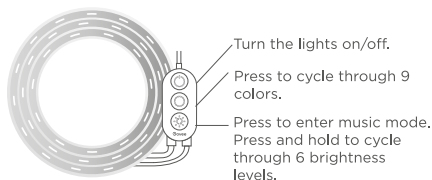

Installing your Strip Light

Before You Install

1. Unpack the box and check all items listed in the packing list.
2. Power on the strip light and check that it properly lights up.

Caution: Unfurl the strip light before powering on.

When cutting, disconnect the strip light from power, find the cutting position on the front of the strip, and make the cut. Once complete, power it back on and calibrate the new strip length in the app.



Installing Steps


1. Clean the wall surface of dust and debris.




2. Estimate the positions of the control box and the power socket and make sure the strip light is long enough. Peel off the cover of the adhesive on the back of the control box and stick it to the wall surface. For a more convenient installation for this step, do not yet connect the control box with the power adapter.



3. Peel off the cover of the adhesive on the back of the strip light. Stick the strip light onto the wall surface and press hard to make sure it is firmly mounted.

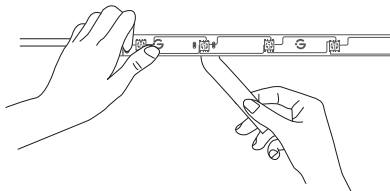

4. Connect the adapter with the control box and plug the adapter into the power socket.

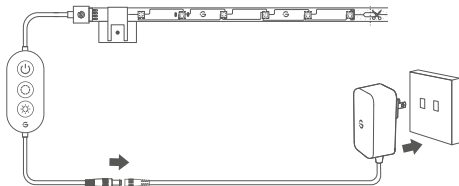

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.

Pairing Instructions

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account. New users need to create an account.
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H1A42".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Google Play is a trademark of Google LLC.

Matter Guide

Cautions:

1. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit, etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, first restore the product to factory settings by short pressing the middle button on the control box 4 times while pressing and holding down the power button. After restoring, try connecting again.

Step 1

Find the Matter QR code or device number on the product or on the “Device Settings” page in Govee Home App.

Step 2

Turn on Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open an app that supports Matter like Google Home, Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code located on the product or in the app to complete the network connection for the product for Matter.

Specification

Model	H1A42
Adapter Input	AC100-240V(US Plug) AC200-240V (EU&BS Plug)
Light Input	24VDC 0.5A
Light Displaying echnology	RGBWWIC
Length	3m/9.8ft
Control Methods	Govee Home App, Voice Control

Troubleshoot

1. The adhesive tape is not strong enough.

- Make sure the installation surface is clean and dry.
- Firmly press over the strip after sticking.
- Reinforce the installation via more clips and tape.

2. Cannot connect to Bluetooth.

- Do not skip Bluetooth connection in the app.
- Ensure Bluetooth on your smartphone has been turned on.
- Your smartphone may be incompatible with the Govee Home app. Try using a different smartphone then reconnect.
- Power the strip lights and your smartphone Bluetooth off then on, then try again.
- Ensure that your smartphone is within 1m/3.28ft of the strip lights when connecting.
- Clear any obstructions that are between the strip lights and your smartphone.

3. The strip lights does not display the full selected color/Some LED beads do not light up.

- Please contact the Govee support team for rapid product replacement.

4. Cannot sync the strip lights to the beat of my music.

- Move the control box closer to the music source.
Clean the mic on the control box then try again.


5. Cannot connect to Wi-Fi.

- Do not skip the Wi-Fi connecting steps in the app.
- 5GHz network is not supported. Please set the router to 2.4GHz and then reset it.
- Connect your phone to Wi-Fi and check whether the network works well.
- Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
- Change your Wi-Fi password to a brief one. 8 numbers and letters are suggested.
- Connect hotspot in your phone to the strip lights and check whether the router works with the strip lights.

6. Cannot connect to Alexa.

- Pull out every connective part of the strip lights and firmly re-connect them.
- Re-connect your phone to Wi-Fi.
- Plug out the adapter port and re-plug it in.

Disassembly Tip

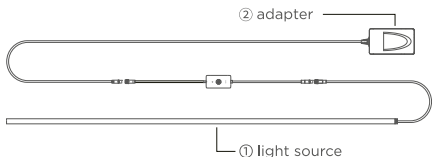

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Alle Sicherheitshinweise informieren Sie über potenzielle Gefahren, erläutern, wie das Verletzungsrisiko verringert werden kann, und weisen auf die Folgen hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Korrekte Spannung: Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung und die Netzfrequenz an Ihrem Standort den Werten auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.
- Nur für den Innenbereich. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es nicht Bereichen aus, in denen Spritzwasser oder Wassertropfen auftreten können.
- Die internen Lichtquellen können nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das gesamte Produkt ersetzt werden.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von potenziell gefährlichen oder starken Wärmequellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).
- Ein externer Dimmer darf mit diesem Produkt nicht verwendet werden. Verwenden Sie zur Steuerung dieser Lampe nur die mitgelieferte oder in dieser Anleitung spezifizierte Steuerung. Diese Lampe funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn sie an einen Standard-Dimmer (Glühlampen-Dimmer) angeschlossen wird.

- Wenn die LED-Lichtquelle nach dem Einschalten nicht leuchtet, trennen Sie die Stromversorgung und führen Sie zunächst eine Fehlersuche durch. Falls sie weiterhin nicht leuchtet, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen vorgesehen.
- Schließen Sie die Lichtschlange nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf einer Spule aufgewickelt ist.
- Verwenden Sie die Lichtschlange nicht, wenn sie abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Um das Strangulationsrisiko zu verringern, muss die an diese Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung fest an der Wand fixiert werden, wenn sie sich in Reichweite befindet.
- VORSICHT: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Decken Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien wie Stoff oder Papier ab, um Brandunfälle zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Govee Lichtstreifen 2 (Govee Strip Light 2) entschieden haben! Dank der 5-in-1-LED-Perlen und des Govee-eigenen 5-Pin-IC-Chips ist der Govee Strip Light 2 in der Lage, eine fantastische, realistische Farbwiedergabe zu erzielen. Mit der Unterstützung der Luminblend+ Lichttechnologie, Matter und intelligenten Sprachsteuerungssystemen wie Alexa und Google Assistant erleben Sie eine präzise Steuerung des erstaunlich lebendigen Lichts – direkt über Ihr Smartphone oder per Sprachbefehl. Machen Sie sich bereit, Ihre Wohnraumbeleuchtung wie nie zuvor aufzuwerten!

What You Get

Lichtstreifen	1
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1

Steuerungsbox Funktionsbeschreibung



Schalten Sie die Lichter ein/aus.

Betätigen um zwischen 9
Farben zu wechseln.

Betätigen um in den
Musikmodus zu gehen.
Betätigen und gedrückt halten
um zwischen 6 Helligkeitslev-
eln zu wechseln.

Installation Ihrer Wandleuchte

Vor der Installation

1. Packen Sie den Karton aus und überprüfen Sie **alle** in der Packliste aufgeführten Artikel.
2. Schalten Sie den Lichtstreifen ein und prüfen Sie, ob er leuchtet.

Vorsicht: Rollen Sie den Lichtstreifen vollständig aus, bevor Sie ihn einschalten.

Trennen Sie beim Schneiden den Lichtstreifen von der Stromversorgung, suchen Sie die Schnittposition auf der Vorderseite des Streifens und führen Sie den Schnitt durch. Schalten Sie es nach Abschluss wieder ein und kalibrieren Sie die neue Streifenlänge in der App.



Installationsschritte


1. Beseitigen Sie die Wandoberfläche von Staubpartikeln.




2. Schätzen Sie die Positionen des Steuergeräts und der Steckdose ab und stellen Sie sicher, dass der Lichtstreifen lang genug ist. Ziehen Sie den Kleber von der Rückseite des Steuergeräts ab und kleben Sie ihn an die Wandoberfläche. Für eine bequemere Installation für diesen Schritt schließen Sie die Steuerbox noch nicht mit dem Netzteil an.



3. Ziehen Sie die Abdeckung des Aufklebers auf der Rückseite des Lichtstreifens ab. Kleben Sie den Lichtstreifen an die Wandoberfläche und drücken Sie sie fest an, um sicherzustellen, dass sie fest haftet.



4. Verbinden Sie den Adapter mit dem Steuergerät und stecken Sie ihn in die Steckdose.

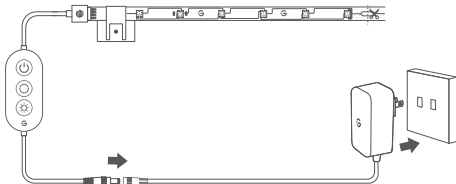

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.

Anweisungen zur Kopplung

1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H1A42“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.



Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden, muss die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts hergestellt werden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, setzen Sie das Produkt zunächst auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die mittlere Taste am Schaltkasten 4 Mal kurz drücken, während Sie den Netzschalter gedrückt halten. Versuchen Sie nach der Wiederherstellung erneut, eine Verbindung herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie die App, die Matter, die Google-Home, Apple HomeKit usw. unterstützt, herunter und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Specification

Modell	H1A42
Adapter-Eingang	AC 100-240V (US-Stecker)AC 200-240V (EU & BS-Stecker)
Licht Eingabe	24VDC 0.5A
Technologie für Lichtanzeigen	RGBWWIC
Länge	3m/9,8ft
Kontrollverfahren	Govee Home-App, Sprachsteuerung

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Smartphone herzustellen.
- Achten Sie beim ersten Anschluss darauf, dass sich das Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
- Sollte der Verbindungsfehler weiterhin bestehen, löschen Sie das verbundene Gerät von der Seite „Gerät“ in der App.
- Stellen Sie die Verbindung zur Govee Home-App entsprechend den vorherigen Anweisungen wieder her.
- Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.

2. Der Lichtstreifen funktioniert nicht/ist defekt.

- Prüfen Sie, ob der mitgelieferte Adapter verwendet wird.
- Schalten Sie den Lichtstreifen aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter und das Steuergerät eingeschaltet sind.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Steuergerät lange gedrückt und drücken Sie viermal kurz die mittlere Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

3. Der Lichtstreifen zeigt die ausgewählte Farbe nicht vollständig an oder ein Teil leuchtet nicht auf:

- Bitte wenden Sie sich an das Govee-Support-Team.

4. Synchronisierung des Lichtstreifens mit dem Musikrhythmus nicht möglich.

- Bringen Sie die Steuerbox näher an die Musikquelle. Reinigen Sie das Mikrofon an der Steuerbox und versuchen Sie es erneut.

5. Verbindung zum WLAN nicht möglich.


- Überspringen Sie nicht die WLAN-Verbindungsschritte in der App.
- 5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt. Bitte stellen Sie den Router auf 2,4 GHz ein und setzen Sie ihn zurück.
- Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WLAN und prüfen Sie, ob das Netzwerk einwandfrei funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten WLAN-Namen und das Passwort eingegeben haben.
- Ändern Sie Ihr WLAN-Passwort in ein kürzeres. Es werden 8 Zahlen und Buchstaben empfohlen.

- Verbinden Sie den Hotspot Ihres Telefons mit dem Lichtstreifen, um zu prüfen, ob der Router mit dem Lichtstreifen kompatibel ist.

6. Verbindung zu Alexa nicht möglich.

- Ziehen Sie **alle** Verbindungssteile des Lichtstreifens ab und stecken Sie sie fest wieder zusammen.
- Verbinden Sie Ihr Telefon erneut mit dem WLAN.
- Ziehen Sie den Adapteranschluss ab und stecken Sie ihn wieder ein.

Tipps zur Demontage

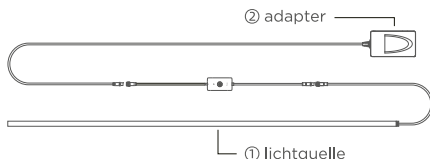

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundenbetreuung

 Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

 Support: Lebenslanger technischer Support

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Tous les messages de sécurité vous avertiront de la nature du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- Tension correcte : Assurez-vous que la tension de votre prise locale et la fréquence du circuit correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Pour un usage intérieur uniquement. Ce produit n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des zones sensibles aux éclaboussures d'eau ou aux gouttes d'eau.
- Les sources lumineuses internes ne peuvent pas être remplacées. En cas de dommage des sources lumineuses, remplacez le produit.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources de chaleur potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur importantes (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- Le gradateur externe ne peut pas être utilisé avec ce produit. Pour commander ce luminaire, utilisez uniquement la commande fournie avec le produit ou indiquée dans ce mode d'emploi. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement si elle est connectée à un gradateur standard

- (à incandescence) ou à une commande de gradation.
- Si la source lumineuse LED ne s'allume pas lorsque la lumière est allumée, veuillez la débrancher de l'alimentation électrique, effectuer d'abord le dépannage, et si elle ne s'allume toujours pas, veuillez consulter le service après-vente.
 - La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
 - Ne branchez pas le cordon lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur une bobine.
 - N'utilisez pas le cordon lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface.
 - Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
 - ATTENTION - Le produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi le ruban LED Govee Strip Light 2 ! Grâce aux puces LED 5-en-1 et à la puce IC à 5 broches exclusive de Govee, le Govee Strip Light 2 est capable d'obtenir une reproduction des couleurs fantastique et réaliste. De plus, grâce à la compatibilité avec la technologie d'éclairage Luminblend+, Matter et les systèmes de contrôle vocal intelligents tels qu'Alexa et Google Assistant, profitez d'un contrôle précis de cette lumière incroyablement vibrante directement depuis votre téléphone ou à la voix. Préparez-vous à moderniser l'éclairage de votre maison comme jamais auparavant !

Contenu du carton

Bande Lumineuse	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1

At a Glance

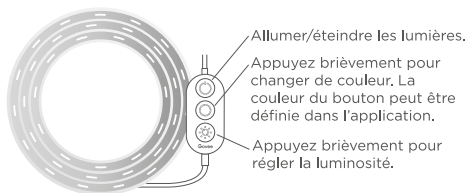

Installation de votre bande lumineuse

Avant l'installation

1. Déballez le carton et vérifiez tous les éléments figurant sur la liste d'emballage.
2. Allumez la bande lumineuse et vérifiez qu'elle peut s'allumer correctement.

Attention: Déroulez la bande lumineuse avant de l'allumer. Lors de la coupe, débranchez la bande lumineuse de l'alimentation, trouvez l'endroit de coupe à l'avant de la bande et faites la coupe. Une fois terminé, rallumez-la et modifiez la nouvelle longueur de la bande dans l'application.



Étapes de l'installation

1. Éliminez la poussière et les débris sur la surface du mur.




2. Estimez les positions du boîtier de commande et de la prise de courant et assurez-vous que la bande lumineuse est suffisamment longue. Décollez la couvercle de l'adhésif à l'arrière du boîtier de


commande et collez-la sur la surface du mur. Pour une installation plus pratique pour cette étape, ne connectez pas le boîtier de commande à l'adaptateur secteur.



3. Décollez le couvercle de l'adhésif à l'arrière de la bande lumineuse. Collez la bande lumineuse sur la surface du mur et appuyez fort pour vous assurer qu'elle est fermement collée.

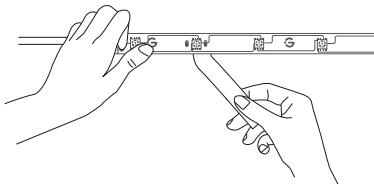

4. Connectez l'adaptateur au le boîtier de commande et branchez-le sur la prise de courant.

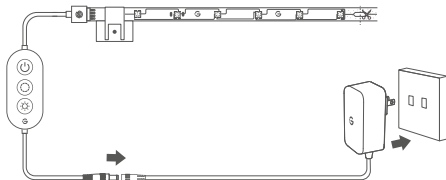

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802,11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

Instructions relatives à l'association

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous avec votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H1A42 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google Play est une marque de Google LLC.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications prenant en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de l'utilisation de Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne peut pas se connecter à l'application, restaurez d'abord les paramètres d'usine du produit en appuyant brièvement 4 fois sur le bouton central du boîtier de commande tout en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Après la restauration, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR du Matter ou le numéro d'appareil sur le produit ou sur la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application prenant en charge Matter comme Google Home, Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR sur le produit ou dans l'application pour terminer la connexion réseau du Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques

Modèle	H1A42
Entrée de l'adaptateur	AC 100-240V (US-Stecker) AC 200-240V (Fiche UE & BS)
Entrée d'alimentation lumière	24VDC 0.5A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBWWIC
Longueur	3m/9,8ft
Méthodes de contrôle	Govee Home App, Voice Control

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Vérifiez si l'appareil est sous tension.
- Vérifiez si le Bluetooth du smartphone est activé ou essayez de vous connecter à un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est à proximité de l'appareil.
- Si une erreur de connexion persiste, supprimez l'appareil connecté de la page « Appareil » de l'application.
- Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

2. La bande lumineuse ne fonctionne pas ou fonctionne de manière incorrecte :

- Vérifiez si l'adaptateur utilisé est celui qui est fourni.
- Éteignez, puis rallumez la bande lumineuse. Assurez-vous que l'adaptateur et le boîtier de commande ont été mis sous tension.
- Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé, puis appuyez rapidement sur le bouton central quatre fois pour restaurer les paramètres d'usine.

3. La bande lumineuse n'affiche pas entièrement la couleur sélectionnée, ou une partie ne s'allume pas :

- Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee.

4. Impossible de synchroniser le ruban LED au rythme de la musique.

- Rapprochez le boîtier de commande de la source musicale. Nettoyez le micro du boîtier de commande et réessayez.

5. Impossible de se connecter au Wi-Fi.


- Ne sautez pas les étapes de connexion Wi-Fi dans l'application.
- Les réseaux 5GHz ne sont pas pris en charge. Veuillez régler le routeur sur 2,4GHz puis réinitialisez-le.
- Connectez votre téléphone au Wi-Fi et vérifiez si le réseau fonctionne bien.
- Assurez-vous d'avoir saisi le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
- Changez votre mot de passe Wi-Fi pour un plus court. 8 chiffres et lettres sont suggérés.

- Connectez le point d'accès de votre téléphone au ruban LED pour vérifier si le routeur fonctionne avec celui-ci.

6. Impossible de se connecter à Alexa.

- Débranchez chaque connecteur du ruban LED et reconnectez-les fermement.
- Reconnectez votre téléphone au Wi-Fi.
- Débranchez le port de l'adaptateur et rebranchez-le.

Astuce de démontage

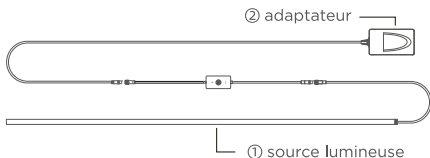

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Todos los mensajes de seguridad le alertarán sobre posibles peligros, le indicarán cómo reducir las posibilidades de lesiones y le informarán sobre lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.
- Tensión correcta: Asegúrese de que la tensión de su toma de corriente local y la frecuencia del circuito correspondan a los valores indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
- Solo para uso en interiores. Este producto no es impermeable. No lo exponga a áreas susceptibles de salpicaduras o gotas de agua.
- Las fuentes de luz internas no se pueden reemplazar. Si las fuentes de luz sufren daños, se debe reemplazar el producto.
- Evite instalar este producto cerca de fuentes de calor potencialmente peligrosas o fuentes de calor importantes (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).
- No se pueden utilizar reguladores de intensidad (dimmers) externos con este producto. Utilice únicamente el control proporcionado con estas instrucciones o especificado en ellas para controlar esta lámpara. Esta lámpara no

funcionará correctamente si se conecta a un regulador estándar (incandescente) o a un control de regulación.

- Si la fuente de luz LED no se ilumina al encender la luz, desconecte la fuente de alimentación, realice primero las comprobaciones de solución de problemas y, si sigue sin iluminarse, consulte al servicio posventa.
- La fuente de luz o el equipo de control independiente no están destinados a ser utilizados en otras aplicaciones.
- No conecte la tira de luz a la fuente de alimentación mientras esté en el embalaje o enrollada en un carrete.
- No utilice la tira de luz cuando esté cubierta o empotrada en una superficie.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- PRECAUCIÓN: El producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
- No cubra el producto con materiales inflamables como tela o papel para evitar accidentes por incendio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Introducción

¡Gracias por elegir la tira de luces Govee Strip Light 2! Con perlas LED 5 en 1 y el chip IC de 5 pines propio de Govee, la tira Govee Strip Light 2 es capaz de lograr una reproducción de colores fantástica y realista. Además, gracias a la compatibilidad con la tecnología de iluminación Luminblend+, Matter y sistemas de control de voz inteligentes como Alexa y Google Assistant, disfrute de un control preciso de una luz increíblemente vibrante directamente desde su teléfono o usando su voz. ¡Prepárese para actualizar la iluminación de su hogar como nunca antes!

Contenido

Tiras de luces	1
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1

Función de la caja de control



Instalación de la tira de luces

Antes de instalar

1. Saque el contenido de la caja y compruebe que estén todos los elementos de la lista de empaque.
2. Encienda la tira de luces y compruebe que se ilumine correctamente.

Precaución: Desenrolle la tira de luces antes de encenderla.

Al cortar la tira de luces, desconéctela de la alimentación primero, busque la posición de corte en la parte delantera de la tira y realice el corte. Una vez completado, vuelva a encenderla y calibre la nueva longitud de la tira en la aplicación.



Pasos de instalación


1. Limpie la superficie de la pared de polvo y partículas.




2. Calcule la posición de la caja de control y de la toma de corriente y asegúrese de que la tira de luces sea lo suficientemente larga. Retire el adhesivo de la parte trasera de la caja de control y péguela a la pared. Para que este paso sea más sencillo, se recomienda no conectar la caja de control con el adaptador de corriente todavía.



3. Retire el adhesivo de la parte posterior de la tira de luces. Pegue la tira de luces a la pared y presione con firmeza para asegurarse de que se pegue correctamente.

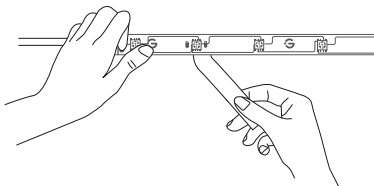

4. Conecte el adaptador a la caja de control y enchúfelo a la toma de corriente.

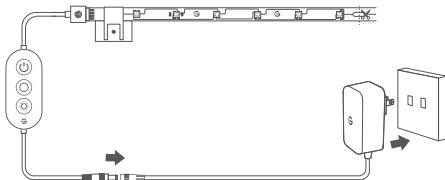

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.

Instrucciones de emparejamiento

1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su cuenta. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta.
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono “+” en la esquina superior derecha y busque “H1A42”.
4. Pulsa el icono del dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si el producto no se puede conectar a la aplicación, restaure el producto a los ajustes de fábrica pulsando el botón central de la caja de control 4 veces mientras mantiene pulsado el botón de encendido. Después de restaurarlo, intente conectarlo de nuevo.

Paso 1

Busque el código QR de Matter o el número de dispositivo en el producto o en la página "Ajustes del dispositivo" en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descargue y abra una aplicación compatible con Matter, como Google Home, Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utilice el número de dispositivo o el código QR ubicado en el producto o en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Especificaciones

Modelo	H1A42
Entrada del adaptador	100-240 V CA (enchufes de EE. UU.) 200-240 V CA (enchufes de UE y RU)
Entrada de luz	24VDC 0.5A
Tecnología de visualización de iluminación	RGBWWIC
Longitud	3m/9,8ft
Métodos de control	Aplicación Govee Home, control por voz

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Compruebe que el dispositivo esté encendido.
- Compruebe que el Bluetooth del teléfono esté activado o intente conectar el dispositivo a otro smartphone.
- Al conectarlo por primera vez, asegúrese de que el smartphone esté cerca del dispositivo.
- Si el error de conexión persiste, elimine el dispositivo conectado desde la página "Dispositivos", en la aplicación.
- Vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

2. La tira de luces no funciona o funciona incorrectamente:

- Compruebe si se utiliza el adaptador proporcionado.
- Apague la tira de luces y luego enciéndala. Asegúrese de que el adaptador y la caja de control están encendidos.
- Mantenga pulsado el botón de encendido de la caja de control y pulse rápidamente el botón central cuatro veces para restaurar los ajustes de fábrica.

3. La tira de luces no muestra completamente el color seleccionado, o una parte no se ilumina:

- Póngase en contacto con el equipo de asistencia de Govee.

4. No se puede sincronizar la tira de luces con el ritmo de la música,

- Acerque la caja de control a la fuente de música. Limpie el micrófono de la caja de control e inténtelo de nuevo.


5. No se puede conectar al Wi-Fi,

- No se salte los pasos de conexión Wi-Fi en la aplicación.
- No se admiten redes de 5GHz. Configure el router a 2,4GHz y luego reinícielo.
- Conecte su teléfono al Wi-Fi y verifique si la red funciona bien.
- Asegúrese de haber ingresado el nombre y la contraseña de Wi-Fi correctos.
- Cambie su contraseña de Wi-Fi por una breve. Se sugieren 8 números y letras.
- Conecte el punto de acceso de su teléfono a la tira de luces y verifique si el router funciona con la tira.

6. No se puede conectar a Alexa.

- Desconecte todas las piezas de conexión de la tira de luces y vuelva a conectarlas firmemente.
- Vuelva a conectar su teléfono al Wi-Fi.
- Desenchufe el puerto del adaptador y vuelva a enchufarlo.

Consejo para desmontar

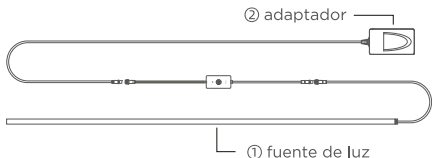

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte técnico de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Sitio web oficial: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Durante l'uso di prodotti, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Tutti i messaggi di sicurezza segnalano i potenziali pericoli, indicano come ridurre la possibilità di lesioni e spiegano cosa può accadere se le istruzioni non vengono seguite.
- Tensione corretta: Assicurarsi che la tensione della presa locale e la frequenza del circuito corrispondano ai valori indicati sull'etichetta dei dati nominali dell'apparecchio.
- Solo per uso interno. Questo prodotto non è impermeabile. Non esporlo ad aree soggette a schizzi o gocce d'acqua.
- Le sorgenti luminose interne non possono essere sostituite. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a fonti di calore potenzialmente pericolose o fonti di calore principali (es. candele, oggetti contenenti liquidi).
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto. Utilizzare solo il dispositivo di controllo fornito con o specificato da queste istruzioni per controllare questa
- lampada. Questa lampada non funzionerà correttamente se collegata a un dimmer standard (per incandescenza) o a un controllo di dimmerazione.
- Se la sorgente luminosa a LED non si accende quando la luce è attivata, scollegare l'alimentazione, eseguire prima i controlli di risoluzione dei problemi e, se continua a non accendersi, consultare il servizio post-vendita.

- La sorgente luminosa o l'unità di controllo separata non sono destinate all'uso in altre applicazioni.
- Non collegare la striscia luminosa all'alimentazione mentre è nella confezione o avvolta su una bobina.
- Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere fissato efficacemente alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- **ATTENZIONE:** Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e le persone con disabilità devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Non coprire il prodotto con materiali infiammabili come stoffa o carta per prevenire rischi di incendio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.


Introduzione

Grazie per aver scelto la striscia LED Govee Strip Light 2! Con i chip LED 5-in-1 e il chip IC a 5 pin proprietario di Govee, Govee Strip Light 2 è in grado di ottenere una riproduzione dei colori fantastica e realistica. Inoltre, grazie al supporto per la tecnologia d'illuminazione Luminblend+, Matter e sistemi di controllo vocale intelligente come Alexa e Google Assistant, potrai sperimentare il controllo preciso di una luce incredibilmente vibrante direttamente dal tuo smartphone o usando la tua voce. Preparati a rinnovare l'illuminazione di casa tua come mai prima d'ora!

Contenuto

Striscia luminosa	1
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1

Descrizione delle funzioni della scatola di controllo

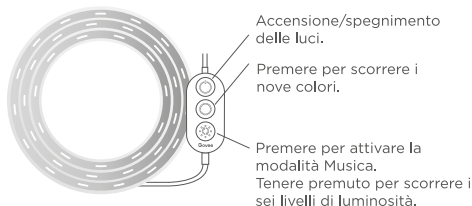

Installazione della striscia luminosa

Prima dell'installazione

1. Disimballare la scatola e controllare tutti gli elementi elencati nell'elenco di imballaggio.
2. Accendere la striscia luminosa e verificare che si accenda correttamente.

Attenzione: Srotolare la striscia luminosa prima di accenderla. Durante il taglio, scollegare la striscia luminosa dall'alimentazione, trovare la posizione di taglio sulla parte anteriore della striscia ed eseguire il taglio. Una volta completato, riaccenderla e calibra la nuova lunghezza della striscia nell'app.



Procedura di installazione


1. Pulisci la superficie della parete da polvere e detriti.




2. Stima le posizioni della centralina di controllo e della presa di corrente e assicurati che la striscia luminosa sia sufficientemente lunga. Stacca la copertura dell'adesivo sul retro della centralina e incollala alla superficie della parete. Per un'installazione più comoda per questo passaggio, non collegare ancora la centralina di controllo con l'adattatore di alimentazione.



3. Stacca la copertura dell'adesivo sul retro della striscia luminosa. Incolla la striscia luminosa sulla superficie della parete e premi con forza per assicurarti che sia montata saldamente.

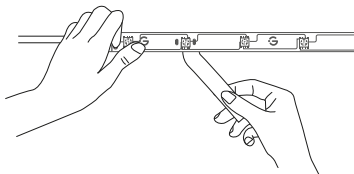

4. Collega l'adattatore alla centralina di controllo e inserisci l'adattatore nella presa di corrente.

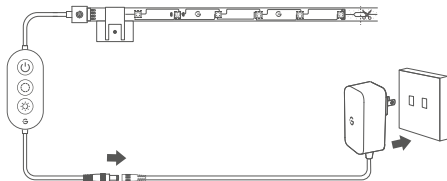

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.

Istruzioni per l'associazione

1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi con il tuo account. I nuovi utenti devono creare un account.
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H1A42".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

Google Play è un marchio registrato di Google LLC.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad esempio Google Home/Apple HomeKit, ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, ripristina prima il prodotto alle impostazioni di fabbrica premendo brevemente il pulsante centrale sulla centralina di controllo 4 volte mentre tieni premuto il pulsante di accensione. Dopo il ripristino, prova a connetterti di nuovo.

Passaggio 1

Trovare il codice QR di Matter o il numero del dispositivo sul prodotto o sulla pagina "Impostazioni del dispositivo" nell'App Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home, Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Specifiche

Modello	H1A42
Ingresso adattatore	CA 100-240 V (spina americana) CA 200-240 V (spina UE e BS)
Ingresso luce	24 V CC 0.5A
Tecnologia di illuminazione	RGBWWIC
Lunghezza	3m/9,8ft
Metodi di controllo	App Govee Home, controllo vocale

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Controlla se il dispositivo è acceso.
- Controlla se il Bluetooth dello smartphone è abilitato o prova a connetterti a un altro smartphone.
- Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino al dispositivo.
- Se l'errore di connessione persiste, elimina il dispositivo connesso dalla pagina "Dispositivo" dell'app.
- Riconnettersi all'App Govee Home seguendo le istruzioni precedentemente fornite.

2. La striscia luminosa non funziona o non funziona correttamente:

- Controllare se l'adattatore utilizzato è quello fornito.
- Spegner e riaccendere la striscia luminosa. Assicurarsi che l'adattatore e la centralina di controllo siano accesi.
- Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione sulla centralina di controllo e premere rapidamente il pulsante centrale quattro volte per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

4. Impossibile sincronizzare la striscia LED a ritmo di musica.

- Avvicinare la centralina di controllo alla sorgente musicale. Pulire il microfono sulla centralina e riprovare.


5. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- Non saltare i passaggi di connessione Wi-Fi nell'app.
- Le reti a 5GHz non sono supportate. Impostare il router a 2,4GHz e poi resettarlo.
- Collegare il telefono al Wi-Fi e verificare che la rete funzioni correttamente.
- Assicurarsi di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
- Cambiare la password Wi-Fi con una breve. Si consigliano 8 tra numeri e lettere.
- Collegare l'hotspot del telefono alla striscia LED per verificare se il router funziona con la striscia.

6. Impossibile connettersi ad Alexa.

- Scollegare ogni parte connettiva della striscia LED e ricollegarle saldamente.
- Riconnettere il telefono al Wi-Fi.
- Scollegare la porta dell'adattatore e ricollegarla.

Consiglio di smontaggio

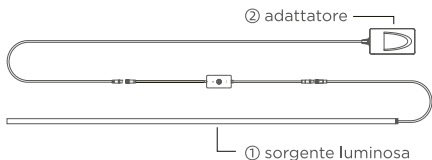

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Qianyan Technology LTD declares that the radio equipment type H1A42 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

EU-Konformitätserklärung:

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD., dass der Funkanlagentyp H1A42 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.govee.com/doc
Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Betriebsfrequenz (nur für Europa und Großbritannien)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Ausgangsleistung (nur für Europa und Großbritannien)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Déclaration de conformité à l'UE :

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Shenzhen Qianyan Technology LTD, déclare que l'équipement radioélectrique du type H1A42 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Fréquence de fonctionnement (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Puissance de sortie (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Declaración de cumplimiento de la UE:

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Shenzhen Qianyan Technology LTD, declara que el tipo de equipo radioeléctrico H1A42 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento (solo para Europa y Reino Unido)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potencia de salida (solo para Europa y Reino Unido)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Dichiarazione di conformità UE:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Shenzhen Qianyan Technology LTD, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio H1A42 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.govee.com/doc
Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequenza di funzionamento (solo per Europa e Regno Unito)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potenza in uscita (solo per Europa e Regno Unito)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

UK Compliance Statement

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:

GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED

(E-mail: uk_rep@govee.com)

4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately.



The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	466.0 nm	92.50%
Green	525.0 nm	78.00%
Red	621.5 nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	466,0nm	92,5%
Grün	525,0nm	78,0%
Rot	621,5nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	466,0nm	92,5%
Verde	525,0nm	78,0%
Rojo	621,5nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	466,0nm	92,5%
Vert	525,0nm	78,0%
Rouge	621,5nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	466,0nm	92,5%
Verde	525,0nm	78,0%
Rosso	621,5nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://community.govee.com/support>

ISED Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B lighting equipment complies with Canadian

ICES-005

HVIN: H1A42

ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the equipment and your body.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence recue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

(1) en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;

(2) en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;

(3) en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;

(4) en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et opéré avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US)TRADING LIMITED

Address : 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Coordonnée: <https://community.govee.com/support>

Déclaration ISDE

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

NIVM: H1A42

Déclaration ISDE d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la ISDE établies pour un non contrôlé

Environnement. Cet équipement devrait être installé et utilisé avec une distance minimale 20cm entre le radiateur et votre corps.



PAP

Raccolta Carta



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung solcher Marken durch Shenzhen Qianyan Technology LTD steht unter

Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y su uso por parte de Shenzhen Qianyan Technology LTD se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Il marchio verbale e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Shenzhen Qianyan Technology LTD è sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

Die Marke Govee wurde von Shenzhen Qianyan Technology LTD autorisiert.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.

La marca Govee ha sido autorizada a nombre de Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Todos los derechos reservados.

Il marchio Govee è stato autorizzato a Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com