

JOHN DEERE AG & TURF DIVISION

Rear Bagger 14-Bushel

OMM169065 I2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ



JOHN DEERE

Αρχική οδηγία

Όλες οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and Consumer
Equipment Division

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Προηγούμενες εκδόσεις

COPYRIGHT©

Έκδοση εξαγωγής
Τυπώθηκε στις Η.Π.Α..



Εισαγωγή

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	1
Αναγνώριση προϊόντος	2
Ετικέτες ασφαλείας	3
Ασφάλεια	4
Προετοιμασία του οχήματος	5
Τοποθέτηση	6
Αφαίρεση	7
Ασφάλεια	8
Σέρβις ποιότητας	10
Σέρβις	10
Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
Συγκρότημα	12
Προδιαγραφές	13
Δηλώση για την ποιότητα της John Deere	14

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν John Deere

Είμαστε ευτυχείς να σας έχουμε πελάτη και σας ευχόμαστε να απολαύσετε μακρόχρονη και αποβλημάτιστη λειτουργία από το μηχάνημά σας.

Χρήση του εγχειριδίου χειρισμού

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα σημαντικό μέρος του μηχανήματος και πρέπει να βρίσκεται μέσα στο μηχάνημα όταν πρόκειται να το πουλήσετε.

Το διάβασμα του εγχειριδίου χειρισμού σας βοηθά να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, δικό σας ή άλλων ατόμων, και τυχόν ζημιά στο μηχάνημα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο επιτρέπουν στο χειριστή να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα με τον ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αν γνωρίζετε να χειρίζεστε σωστά και με ασφάλεια το μηχάνημα, θα μπορέσετε να εκπαιδεύσετε και άλλα άτομα που ίσως χειριστούν αυτό το μηχάνημα.

Αν υπάρχει τοποθετημένο κάποιο εξάρτημα, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ασφαλείας και χειρισμού που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του εξαρτήματος σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα σωστά και με ασφάλεια.

Το εγχειρίδιο αυτό και τα σήματα ασφαλείας του μηχανήματός σας μπορεί επίσης να διατίθενται και σε άλλες γλώσσες (επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την παραγγελία).

Το εγχειρίδιο χειρισμού χωρίζεται σε ενότητες με συγκεκριμένη σειρά για να μπορέσετε να κατανοήσετε όλα τα μηνύματα ασφαλείας και να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια, ώστε να χειριστείτε το μηχάνημα με ασφάλεια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο για να απαντήσετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το χειρισμό ή το σέρβις. Στο τέλος του εγχειριδίου υπάρχει ένα ευρετήριο που θα σας βοηθήσει να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Το μηχάνημα που φαίνεται στο εγχειρίδιο αυτό μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το δικό σας μηχάνημα, όμως είναι αρκετά παρόμοιο ώστε να κατανοήσετε τις οδηγίες.

Η ΔΕΞΙΑ και η ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά καθορίζονται κοιτώντας προς τη φορά κίνησης του μηχανήματος όταν αυτό κινείται προς τα εμπρός. Όταν δείτε μια διακεκομμένη γραμμή (-----), αυτό σημαίνει ότι δεν φαίνεται το στοιχείο για το οποίο γίνεται λόγος.

Πριν την παράδοση του μηχανήματός αυτού, ο αντιπρόσωπός σας έχει κάνει έναν έλεγχο πριν την παράδοση ώστε να είναι σίγουρο ότι το μηχάνημα θα έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Ειδικά μηνύματα

Το εγχειρίδιό σας περιέχει ειδικά μηνύματα που έχουν σκοπό να επισημάνουν την προσοχή σας στα ενδεχόμενα ζητήματα ασφαλείας, στην πιθανή ζημιά στο μηχάνημα καθώς και στις κατατοπιστικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και το σέρβις. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες για να μην προκληθεί τραυματισμός και ζημιά στο μηχάνημα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Αυτό το σύμβολο και το κείμενο επισημαίνουν τις πιθανότητες επικίνδυνων καταστάσεων ή θανάτου για τον χειριστή ή τους παρευρισκόμενους, που μπορεί να λάβουν χώρα αν αγνοηθούν οι κίνδυνοι ή οι διαδικασίες.

Αναγνώριση προϊόντος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Το κείμενο αυτό χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του χειριστή σχετικά με τις ενέργειες ή τις συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εγχειρίδιο περιέχει γενικές πληροφορίες που βοηθούν το χειριστή στο χειρισμό ή το σέρβις αυτού του μηχανήματος.

Προσαρτήματα για το μηχάνημά σας

Όποιο κι αν είναι το μηχάνημά σας, είτε πρόκειται για χορτοκοπτικό τρακτέρ, είτε για μικρό τρακτέρ πολλαπλών χρήσεων, είτε για όχημα πολλαπλών χρήσεων, υπάρχει ένα προσάρτημα ή ένα κιτ της John Deere που μπορεί να κάνει το νέο σας μηχάνημα ικανό για την εκτέλεση περισσότερων εργασιών ή πιο ευέλικτο.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη σειρά προσαρτημάτων για το μηχάνημά σας στη διεύθυνση JohnDeere.com, ή να απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere. Από εδαφοαεριστές μέχρι ηλεκτρικά κιτ ανύψωσης και σβάρνες, υπάρχει ένα προσάρτημα ή κιτ για κάθε ανάγκη.

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος

Αυτό το οπίσθιο σύστημα συλλογής σε σάκους των 14-Bushel είναι συμβατό με τα τρακτέρ των σειρών GT, GX και X500.

Καταγραφή πληροφοριών αγοράς

Καταγράψτε τις πληροφορίες για την αγορά σας στα διαστήματα που παρέχονται παρακάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ετικέτες ασφαλείας

Ετικέτες ασφαλείας




Κατανόηση των ετικετών ασφαλείας του συστήματος

Οι ετικέτες ασφαλείας του συστήματος που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα είναι τοποθετημένες σε καίρια σημεία του μηχανήματος για να επιστούν την προσοχή σε ενδεχόμενους κινδύνους.

Στις ετικέτες ασφαλείας του μηχανήματός σας, οι λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιούνται με αυτό το χαρακτηριστικό σύμβολο προειδοποίησης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: χαρακτηρίζει τους σοβαρότερους κινδύνους.

Στο εγχειρίδιο χειριστή εξηγούνται, με ειδικά μηνύματα ασφαλείας όπου χρειάζεται, και όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζονται με τη λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ και το αντίστοιχο χαρακτηριστικό σύμβολο προειδοποίησης.

M122118 Προειδοποίηση

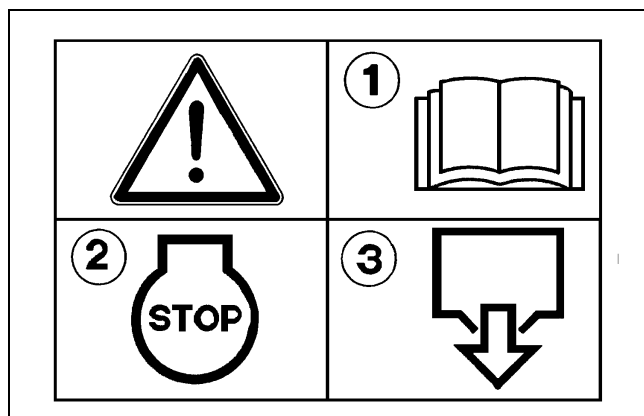

M122118

• Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού.

• Το εγχειρίδιο χειριστή περιέχει σημαντικές πληροφορίες, απαραίτητες για τον ασφαλή χειρισμό το μηχανήματος. Τηρήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας για να αποφύγετε ατυχήματα.


• Σβήστε το χορτοκοπτικό πριν αδειάσετε το σάκο χόρτου.

• Ο σάκος υπόκειται σε φθορά και υποβάθμιση. Ελέγχετε το σάκο τακτικά, αντικαθιστάτε τον όταν είναι απαραίτητο.

• Χρησιμοποιήστε ένα σάκο John Deere ή αντίστοιχο για να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας.

M122119 Προειδοποίηση

Προσέξτε για τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής

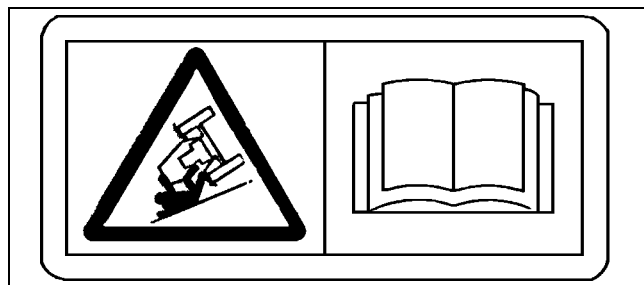


M122119

• Μην οδηγείτε σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος γλιστρήματος ή ανατροπής του μηχανήματος.

• Δείτε το εγχειρίδιο χειριστή για τον απαιτούμενο ερματισμό για τη διατήρηση του έλεγχου διεύθυνσης και ευστάθειας

M129037 Προειδοποίηση

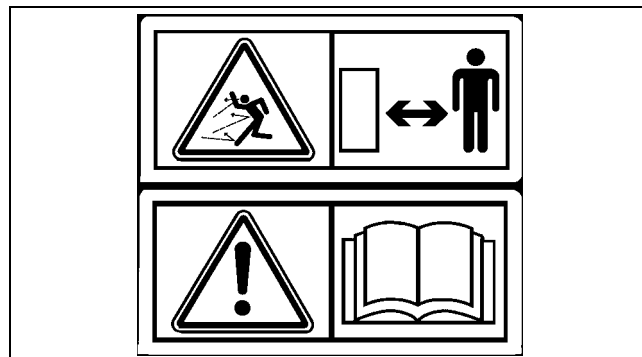

M129037

Αποφύγετε τραυματισμό από εκτοξευόμενα αντικείμενα

• Χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό με τα πλήρη εξαρτήματα συλλογής σάκου στις θέσεις τους.

• Μην ανοίγετε το χορτοσυλλέκτη ενώ περιστρέφονται οι λεπίδες.

• Σβήστε τον κινητήρα πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε σάκο

• Κρατήστε μακριά τους παρευρισκόμενους όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

Διαβάστε το Εγχειρίδιο Χρήσης

• Το εγχειρίδιο χειριστή περιέχει σημαντικές πληροφορίες, απαραίτητες για τον ασφαλή χειρισμό το μηχανήματος. Τηρήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας για να αποφύγετε ατυχήματα.

M149489 Προειδοποίηση



M149489

• Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια κάτω από το χορτοκοπτικό ή μέσα σ' αυτό, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.


• Μακριά από περιστρεφόμενα μέρη. Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε τα προστατευτικά ασφαλείας όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

Χρησιμοποιείτε το φυσητήρα με ολόκληρο το χορτοσυλλέκτη ασφαλισμένο στη θέση του.

• Εκτοξευόμενα αντικείμενα - Πριν από την χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή τα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα. Μην χειρίζεστε το χορτοκοπτικό χωρίς να φέρει τον αγωγό εκκένωσης ή ολόκληρο το χορτοσυλλέκτη.

• Παραμένετε σε απόσταση ασφαλείας από το μηχάνημα.

• Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού.

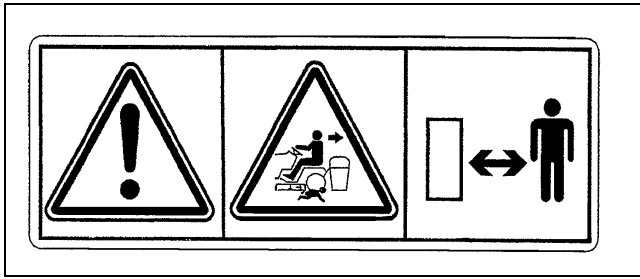

M146579

Το σύστημα συλλογής σε σάκους μπορεί να εμποδίζει την ορατότητα προς τα πίσω, να κοιτάζετε προς τα κάτω και πίσω πριν και κατά τη διάρκεια της κίνησης με όπισθεν.

Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από το μηχάνημα.

Ασφάλεια

Διαβάστε το Ασφάλεια στο Εγχειρίδιο Χειρισμού του Μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας λειτουργίας στο Εγχειρίδιο Χειρισμού του Μηχανήματος σας για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

Ασφαλής χειρισμός

Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο εξαρτήματος, το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος και τα σήματα ασφαλείας επάνω στον εξοπλισμό πριν την εκκίνηση.

Χρησιμοποιήστε σωστό εμπρός αντίβαρο. Αφαιρέστε το αντίβαρο όταν αφαιρεθεί το σύστημα συλλογής υλικών.

Η χοάνη εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα. Έχετε υπόψη σας τα περιβάλλοντα αντικείμενα όταν πραγματοποιείτε μικρές στροφές.

Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα συλλογής υλικών εάν ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης δεν είναι ασφαλισμένος στη θέση του με το κάλυμμα χοάνης μανδαλωμένο με ασφάλεια.

Μην επιτρέπεται σε κανέναν να επιβαίνει στο χορτοκοπτικό ή στο σύστημα συλλογής υλικών. Οι αναβάτες διατρέχουν τον κίνδυνο τραυματισμού π.χ. να χτυπηθούν από ξένα αντικείμενα ή να εκτιναχθούν. Οι αναβάτες μπορεί να εμποδίζουν την ορατότητα του χειριστή και να προκαλέσουν μια σύγκρουση.

Πριν την αφαίρεση ή τοποθέτηση σάκων:

- Σταματήστε το χορτοκοπτικό.
- Αποσυμπλέξτε το χορτοκοπτικό ή το PTO.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

Πριν κάνετε όπισθεν με το μηχάνημα:

- Σταματήστε το μηχάνημα.
- Κοιτάξτε πίσω από τη χοάνη για παιδιά.
- Κρατήστε μακριά τους παρευρισκόμενους κατά την εκφόρτωση του συστήματος συλλογής υλικών.

Ασφαλής λειτουργία στις πλαγιές:

- Αδειάζετε τους σάκους όταν έχουν γεμίσει κατά το ήμισυ.
- Μη λειτουργείτε σε απότομες πλαγιές.
- Πριν στρίψετε, μειώστε ταχύτητα.
- Αποφύγετε τις αιφνίδιες εκκινήσεις και στάσεις.
- Μην σταθμεύετε το μηχάνημα με το σύστημα συλλογής υλικών σε πλαγιές.

Συντήρηση σάκων και εύκαμπτων σωλήνων:

- Οι σάκοι και οι εύκαμπτοι σωλήνες υπόκεινται σε φθορά και υποβάθμιση.
- Ελέγχετε το σάκο και τον εύκαμπτο σωλήνα τακτικά, αντικαθιστάτε όταν είναι απαραίτητο.
- Χρησιμοποιήστε σάκο και εύκαμπτο σωλήνα John Deere ή αντίστοιχο για να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας.
- Μην αφήνετε υπολείμματα κοπής στους σάκους για τη διάρκεια της νύχτας.

Ασφαλής στάθμευση


1. Σταματήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος και όχι σε πλαγιά.

Προετοιμασία του οχήματος

2. Αποσυνδέστε τις λεπίδες χορτοκοπτικού ή τα άλλα προσαρτήματα.
3. Κατεβάστε τα εξαρτήματα στο έδαφος.
4. Δέστε το χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλετε το κλειδί.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.
8. Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής καυσίμου, αν υπάρχει στο μηχάνημα.
9. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας ή βγάλτε το/τα καλώδιο/α του/των μπουζί (για βενζινοκινητήρες) πριν κάνετε εργασίες σέρβις στο μηχάνημα.

Προστασία των παιδιών

- Μπορεί να συμβούν τραγικά ατυχήματα αν ο χειριστής δεν είναι σε εγρήγορση για την παρουσία παιδιών. Κρατήστε τα παιδιά σε κλειστό χώρο, όταν λειτουργούν το μηχάνημα και το εξάρτημα και υπό την εποπτεία ενός άλλου υπεύθυνου ενήλικου.
- Ποτέ μη θεωρείτε δεδομένο ότι τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί όπου τα είδατε τελευταία φορά. Να είστε σε εγρήγορση για την παρουσία παιδιών. Σβήστε το μηχάνημα αν ένα παιδί μπει στο χώρο εργασίας.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανεκπαίδευτα άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα.
- Μην μεταφέρετε ή αφήνετε τα παιδιά να επιβαίνουν σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή μηχάνημα ακόμη και με το εξάρτημα αφαιρεμένο. Μην τραβάτε τα παιδιά σε καρότσα ή τρέιλερ.



Αποφύγετε τραυματισμό από εκτοξευόμενα αντικείμενα

- Όταν λειτουργείτε το όχημα με τοποθετημένο το εξάρτημα MCS βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αγωγοί και οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι ασφαλισμένοι στις θέσεις τους. Διατηρείτε τη χοάνη κλειστή ή το MCS σε θέση λειτουργίας.
- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν αφαιρέσετε ή ανυψώσετε οποιοδήποτε μέρος του εξαρτήματος.
- Αποφύγετε τραυματισμούς από λεπίδες της φτερωτής και εκτοξευόμενα αντικείμενα. Αφαιρέστε το εξάρτημα όταν λειτουργείτε το όχημα σε λειτουργία πλευρικής εκκένωσης. Βεβαιωθείτε ότι ο προστατευτικός εκτροπέας βρίσκεται στη θέση του στο χορτοκοπτικό εάν αφαιρεθεί το εξάρτημα.



Αποφύγετε τραυματισμό από περιστρεφόμενες λεπίδες

- Διατηρείτε τα χέρια, τα πόδια μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες και το συγκρότημα φυσητήρα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν συντηρήσετε οποιαδήποτε εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε το MCS ή το φυσητήρα εκτός εάν όλα τα εξαρτήματα είναι στη θέση τους και μανδαλωμένα.

Εκτέλεση Ασφαλούς Συντήρησης

- Η συντήρηση αυτού του μηχανήματος πρέπει να γίνεται μόνο πιστοποιημένους, ειδικευμένους ενήλικες τεχνικούς.
- Κατανοήστε τη διαδικασία του σέρβις πριν κάνετε κάποια εργασία

συντήρησης. Φροντίστε ο χώρος να είναι καθαρός και στεγνός.

- Μην χειρίζεστε το μηχάνημα σε περιορισμένο κλειστό χώρο, στον οποίο μπορεί να συσσωρευτούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα.

- Ποτέ μην λιπαίνετε, συντηρείτε ή ρυθμίζετε το μηχάνημα ή το εξάρτημα όταν κινείται. Φροντίστε οι συσκευές ασφαλείας να είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Διατηρήστε τα εξαρτήματα σύνδεσης σφιγμένα.

- Φροντίστε ώστε τα χέρια, τα πόδια, τα ρούχα, τα χρυσαφικά και τα μαλλιά (αν είναι μακριά) να μην πλησιάζουν σε κινούμενα εξαρτήματα, για να μην πιαστούν σε αυτά.

- Χαμηλώστε οποιοδήποτε εξάρτημα στο έδαφος ή σε κάποιο υφιστάμενο μηχανικό αναστολέα του εξαρτήματος πριν συντηρήσετε το εξάρτημα. Αποσυνδέστε κάθε παροχή ισχύος και σβήστε τον κινητήρα. Δέστε το χειρόφρενο και βγάλτε το κλειδί. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

- Αποσυνδέστε την μπαταρία ή βγάλτε τα καλώδια των μπουζί (για βενζινοκινητήρες) πριν κάνετε οποιεσδήποτε επισκευές.

- Πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα ή το εξάρτημα, απελευθερώστε προσεκτικά την πίεση από οποιαδήποτε μέρη που έχουν αποθηκευμένη ενέργεια, όπως για παράδειγμα τα μέρη του υδραυλικού συστήματος ή τα ελατήρια.

- Ελευθερώστε την υδραυλική πίεση κατεβάζοντας το εξάρτημα ή τα συγκροτήματα κοπής στο έδαφος ή στο σημείο όπου τερματίζουν μηχανικά και μετακινήστε τους λεβιέδες του υδραυλικού συστήματος.

- Μπλοκάρτε με ασφάλεια οποιοδήποτε μέρος του μηχανήματος ή στοιχεία του εξαρτήματος που πρέπει να σηκωθούν για να γίνει κάποια εργασία σέρβις. Χρησιμοποιήστε γρύλο ή ειδικά μάνδαλα σέρβις για να στηρίξετε τα εξαρτήματα, όταν χρειάζεται.

- Ποτέ μην έχετε σε λειτουργία τον κινητήρα εκτός αν είναι δεμένο το χειρόφρενο.

- Να διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση και σωστά τοποθετημένα. Επιδιορθώστε αμέσως κάθε ζημιά. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν φθαρεί ή σπάσει. Αντικαταστήστε όλα τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών.


- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός διατηρείται σε καλή και ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

- Μην κάνετε μετατροπές στο μηχάνημα ή τα συστήματα ασφαλείας. Οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές στο μηχάνημα ή στο εξάρτημα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και την ασφάλειά του.

Προετοιμασία του οχήματος

Τοποθέτηση εξαρτημάτων στερέωσης συστήματος συλλογής σε σάκους

Τοποθέτηση

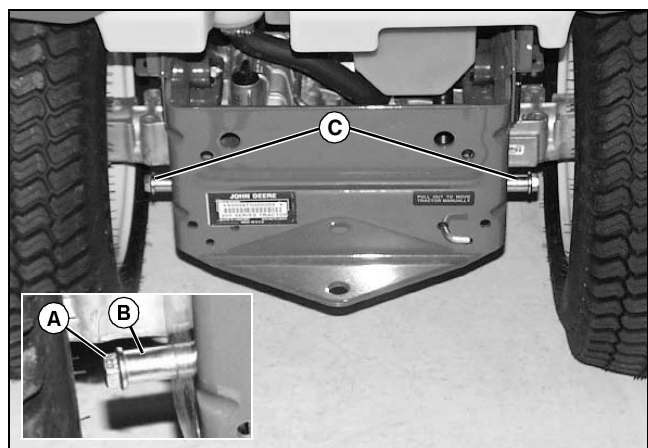

MX8416


1. Παρκάρετε με ασφάλεια το όχημα. (Δείτε την ενότητα «Ασφαλής στάθμευση» στο κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»).
2. Τοποθετήστε δύο κοχλίες M12x1.75x50 (A) και αποστάτες (B) στην κάτω εμπρός οπή και στις δύο πλευρές του οπίσθιου πλαισίου (C).
3. Στερεώστε τα εξαρτήματα με δύο παξιμάδια ασφαλείας M12 τοποθετημένα στο εσωτερικό του πλαισίου. Σφίξτε τα εξαρτήματα με ροπή 130 N•m (95 lb-ft).

Τοποθέτηση

Ρύθμιση της χοάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια με φουσκωμένα τα ελαστικά με τη σωστή πίεση αέρα πριν από τη ρύθμιση της χοάνης.

1. Ανοίξτε τη χοάνη.

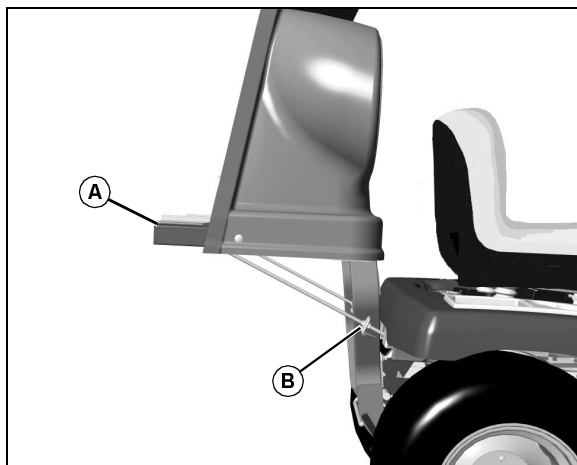

MX8437


2. Σταθείτε στο πλάι της χοάνης. Το πλαίσιο στήριξης (A) θα πρέπει να βρίσκεται υπό εμπρόσθια γωνία 2-3°. Ρυθμίστε τη χοάνη εάν είναι απαραίτητο:

- a. Λύστε τα φλαντζωτά παξιμάδια (B) στις ντίζες υποστήριξης της χοάνης.
- b. Ρυθμίστε τα παξιμάδια μέχρι το πλαίσιο στήριξης να παρουσιάζει ελαφρά εμπρόσθια κλίση.
- c. Σφίξτε τελείως τα παξιμάδια.

Τοποθέτηση του συγκροτήματος χοάνης


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Η χοάνη θα πρέπει να τοποθετείται και να αφαιρείται σε επιφάνεια που δεν χαράζει, προκειμένου να αποφευχθεί το γρατσουνίσμα του περιβλήματος της χοάνης.

1. Παρκάρετε με ασφάλεια το μηχάνημα. (Δείτε την ενότητα «Ασφαλής στάθμευση» στο κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»).

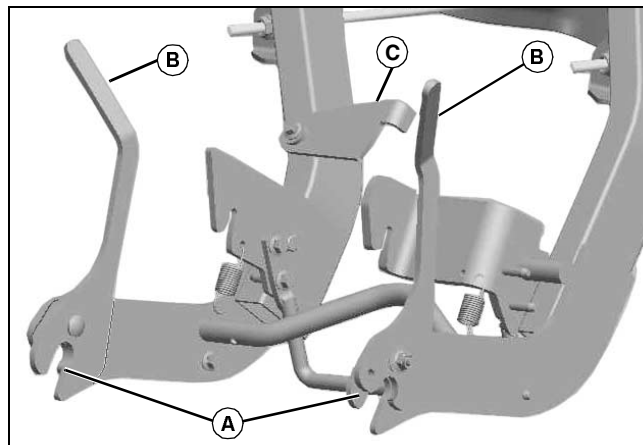

MX36496


2. Τοποθετήστε το συγκρότημα χοάνης πίσω από το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες του πλαισίου (A) είναι ευθυγραμμισμένοι με τα εξαρτήματα στερέωσης του σακίου συλλογής στο οπίσθιο πλαίσιο του μηχανήματος.
3. Ανασηκώστε και ανοίξτε τους μοχλούς μανδάλωσης (B) και το μοχλό ασφάλισης (C).

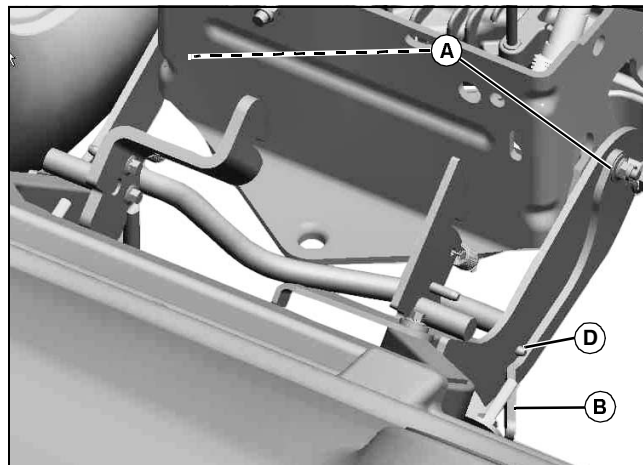

MX36497


4. Τοποθετήστε τους βραχίονες του πλαισίου (A) γύρω από τα εξαρτήματα συναρμογής του σακίου συλλογής στο πίσω πλαίσιο του μηχανήματος.
5. Ωθήστε κάτω τους μοχλούς μανδάλωσης (B) και κάτω από τους ανοικτούς πείρους (D) για να στερεωθεί και στις δύο πλευρές.

Αφαίρεση

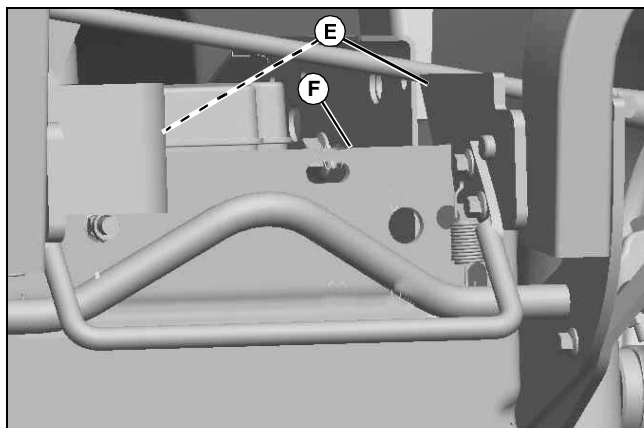

MX36498

6. Περιστρέψτε ολόκληρο το συγκρότημα χοάνης επάνω προς το μηχάνημα μέχρι τα μάνδαλα (E) να κομπλάρουν στο επάνω άκρο του οπίσθιου πλαισίου (F).

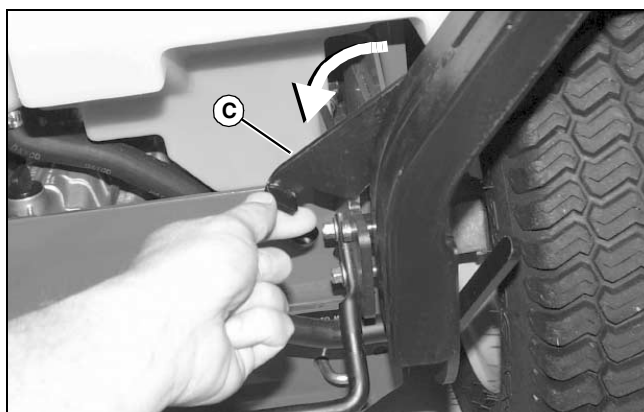

MX8421

7. Μετακινήστε κάτω το μοχλό ασφάλισης (C) για να στερεωθεί το συγκρότημα χοάνης στο πλαίσιο του μηχανήματος.

8. Τοποθετήστε τους σάκους χόρτου. Αφήστε τη χοάνη ανοικτή για την τοποθέτηση του αγωγού του συστήματος συλλογής σάκου.

Τοποθέτηση του POWER FLOW™

Τοποθετήστε το POWER FLOW στην πλατφόρμα χορτοκοπτικού. Δείτε το εγχειρίδιο χειρισμού του POWER FLOW.

Τοποθέτηση έρματος

Το εμπρός έρμα συνιστάται σαν αντίβαρο του οπίσθιου συστήματος συλλογής σε σάκους:

- Τοποθετήστε δύο βάρη των 18 kg (40 lb) (βαλίτσες) στο εμπρός μέρος του μηχανήματος. Δείτε το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματός σας.

Αφαιρέστε το έρμα, όταν το σύστημα συλλογής σε σάκους δεν είναι τοποθετημένο για να εξασφαλιστεί καλός έλεγχος με το τιμόνι και σταθερότητα.

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Ελέγξτε την πίεση ελαστικών του μηχανήματος πριν από την τοποθέτηση του συστήματος συλλογής σε σάκους. Δείτε το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματός σας.

Αφαίρεση

Αφαίρεση και άδειασμα σάκων χόρτου



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Τα

περιεχόμενα των σάκων χόρτου θα έχουν σαν αποτέλεσμα το σύστημα συλλογής σε σάκους να βαρύνει και να μην έχει ισορροπία. Πάντα να αφαιρείτε τους άδειους σάκους πριν από την αφαίρεση του συστήματος συλλογής σε σάκους από το μηχάνημα.


1. Παρκάρετε με ασφάλεια το μηχάνημα. (Δείτε την ενότητα «Ασφαλής στάθμευση» στο κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»).

2. Αφαιρέστε και αδειάστε τους σάκους χόρτου.

Αφαίρεση του συγκροτήματος χοάνης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Η χοάνη θα πρέπει να τοποθετείται και να αφαιρείται σε επιφάνεια που δεν χαράζει, προκειμένου να αποφευχθεί το γρατσούνισμα του περιβλήματος της χοάνης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της χοάνης είναι μανδλωμένο.

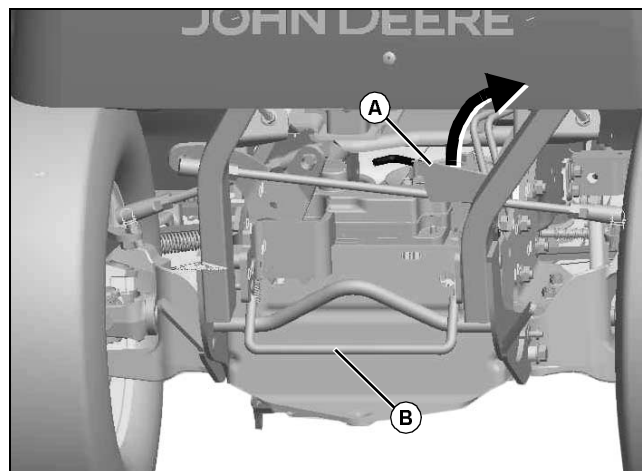


MX36499

2. Ανυψώστε το μοχλό ασφάλισης (A).

3. Κρατήστε γερά το συγκρότημα χοάνης.

4. Πιέστε με το πόδι την ντίζα μανδάλωσης (B) για να αποσυμπλέξετε τα μάνδαλα του πλαισίου χοάνης από το πλαίσιο του μηχανήματος.

5. Περιστρέψτε το συγκρότημα χοάνης προς τα κάτω και στο έδαφος.

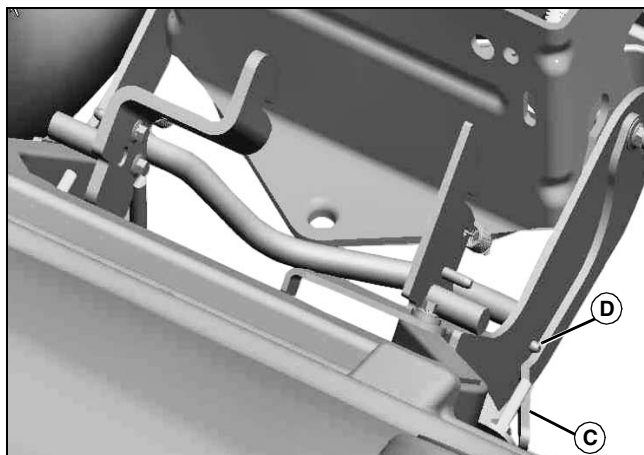

MX36497

6. Ανασηκώστε προς τα επάνω τους μοχλούς μανδάλωσης (C) και επάνω από τους ανοικτούς πείρους (D) και στις δύο πλευρές.

7. Τραβήξτε και απομακρύνετε το συγκρότημα χοάνης από το μηχάνημα.

Αφαίρεση έρματος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν γίνεται συλλογή σε σάκους, αφαιρέστε το έρμα όταν το σύστημα συλλογής υλικού έχει αφαιρεθεί.

Αφαιρέστε το μπροστινό έρμα. Έτσι θα εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του μηχανήματος όταν το σύστημα συλλογής σε σάκους δεν είναι τοποθετημένο.

Αποθήκευση

1. Αφαιρέστε το σύστημα συλλογής υλικού.
2. Αδειάστε και καθαρίστε τη χοάνη, τον αγωγό και το POWER FLOW.
3. Αφαιρέστε τυχόν έρμα που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την συλλογή σε σάκους. Έτσι θα εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του τρακτέρ όταν δεν είναι τοποθετημένο το σύστημα συλλογής υλικού.
4. Αντικαταστήστε εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στερεωμένα.
5. Βάψτε τις φθαρμένες μεταλλικές επιφάνειες για να αποφύγετε την οξείδωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Η χοάνη θα πρέπει να αποθηκευτεί σε επιφάνεια που δεν χαράζει, προκειμένου να αποφευχθεί το γρατσούνισμα του περιβλήματος της χοάνης.

6. Εάν είναι δυνατό, αποθηκεύστε τη χοάνη, τον αγωγό και το POWER FLOW σε δροσερό και σκοτεινό χώρο και επάνω σε επιφάνεια που δεν χαράζει. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η αποθήκευση αυτών των εξαρτημάτων στο ύπαιθρο, τοποθετήστε αδιάβροχο κάλυμμα επάνω τους.
7. Διπλώστε τους σάκους χόρτου ώστε να χάσουν τον αέρα τους ή κρεμάστε τους ανάποδα και μακριά από έντομα ή τις καιρικές συνθήκες.

Ασφάλεια

Χρήση του δείκτη πλήρωσης



MX8425

Για την καλύτερη απόδοση του συστήματος συλλογής υλικών απαιτείται ανεμπόδιστη ροή αέρα από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού προς τους σάκους. Ένας δείκτης πλήρωσης που βρίσκεται στον αγωγό συλλογής σε σάκους μετράει τη ροή αέρα μέσα στο σύστημα. Καθώς γεμίζουν οι σάκοι χόρτου, η πίεση του αέρα στον αγωγό αυξάνεται προκαλώντας την ανύψωση του κίτρινου διαφράγματος (A). Ο δείκτης εμφανίζει επίσης τη συνθήκη γεμάτης χοάνης, εάν ο αγωγός έχει απόφραξη κάπου ανάμεσα στο δείκτη και στη χοάνη.

Διατήρηση επαρκούς ροής αέρα:

- Διατηρήστε καθαρή τη ΡΟΗ ΑΕΡΑ, τον αγωγό, τη χοάνη, τους σάκους και το κάτω μέρος της πλατφόρμας χορτοκοπτικού.
- Να κρατάτε το μοχλό γκαζιού σε ανοιχτή θέση (γρήγορη ρύθμιση), αλλά να μετακινείτε αργά το μηχάνημα.
- Να εξισορροπείτε με τέτοιο τρόπο το μπροστινό με το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού, ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην βρίσκεται περισσότερο από 10 mm (3/8 in.) πιο πάνω από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Να λειτουργείτε το χορτοκοπτικό σε υψηλές θέσεις κοπής.
- Να αντικαταστήτε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες του χορτοκοπτικού.
- Τοποθετήστε το προαιρετικό κιτ εκτροπής, εάν είναι διαθέσιμο, για το μοντέλο χορτοκοπτικού που διαθέτετε. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Αποσυναρμολόγηση για την επιθεώρηση ή την απόφραξη του συστήματος συλλογής υλικού



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Υπάρχει κίνδυνος από τις περιστρεφόμενες λεπίδες:

- Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια και δέστε το χειρόφρενο προτού σηκωθείτε από το κάθισμα.
- Σβήστε το χορτοκοπτικό.
- Σβήστε τον κινητήρα.

Προτού σηκωθείτε από το κάθισμα:

1. Σταματήστε το μηχάνημα σε σταθερό έδαφος και όχι σε πλαγιά.
2. Αποσυνπλέστε τον δυναμολήπτη (PTO).


Ασφάλεια

3. Κατεβάστε τα εξαρτήματα στο έδαφος.
4. Δέστε το χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλετε το κλειδί.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

Απόφραξη του συστήματος συλλογής υλικού



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Για να συμβάλλετε στην αποφυγή τραυματισμού από τις λεπίδες του χορτοκοπτικού, μην επιχειρήσετε να αποφράξετε τον αγωγό εκκένωσης όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

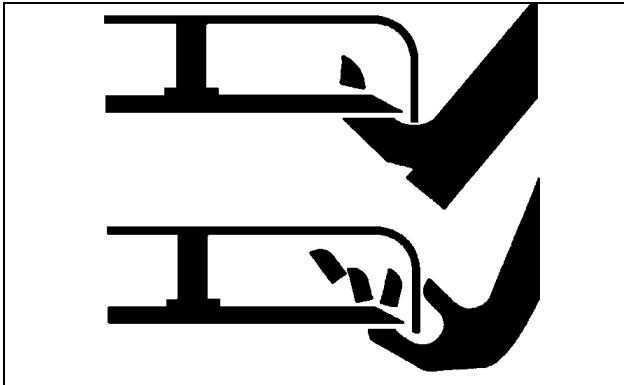

M41421

1. Παρκάρετε με ασφάλεια το μηχάνημα. (Δείτε την ενότητα «Ασφαλής στάθμευση» στο κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»).
2. Ανοίξτε τη χοάνη. Ελέγξτε την έξοδο του αγωγού.
3. Αφαιρέστε τον αγωγό από το POWER FLOW. Ελέγξτε την είσοδο του αγωγού.
4. Στρέψτε και απομακρύνετε το POWER FLOW από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού. Ελέγξτε κάτω από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού για συσσώρευση χόρτου και πετραδάκια.

Τοποθέτηση και αφαίρεση σάκων χόρτου

Τοποθέτηση



MX8423

1. Τραβήξτε πίσω τη χειρολαβή (A) για να ξεμανδαλώσετε το καπάκι της χοάνης.

2. Ανεβάστε το καπάκι της χοάνης.



MX8424

3. Σύρετε τους σάκους (B) στη θέση τους στο πλαίσιο υποστήριξης (C) έτσι ώστε τα αυτοκόλλητα ασφαλείας να είναι ορατά στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

4. Κλείστε το καπάκι της χοάνης. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει μανδαλώσει κανονικά.

Αφαίρεση

1. Τραβήξτε πίσω τη χειρολαβή (A) για να ξεμανδαλώσετε το καπάκι της χοάνης.
2. Ανεβάστε το καπάκι της χοάνης.
3. Σύρετε και βγάλετε τους σάκους (B) από το πλαίσιο υποστήριξης (C).
4. Κλείστε το καπάκι της χοάνης. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει μανδαλώσει κανονικά.

Γέμισμα των σάκων

- Να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη των υπολειμμάτων κοπής χόρτου.
- Αδειάστε τους σάκους όταν γεμίσουν για να αποφύγετε έμφραξη του αγωγού.
- Ο αριστερός και ο κεντρικός σάκος συνήθως γεμίζουν πρώτοι.
- Για να αποφευχθεί η ανατροπή, μη γεμίζετε τους σάκους κατά περισσότερο από το 1/2 κατά την εργασία σε πλαγιά.

Συμβουλές για το συλλέκτη

- Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει με τέρμα γκάζι. Εάν ο κινητήρας κόψει στροφές, μειώστε την ταχύτητα πορείας.
- Να συλλέγετε το χόρτο σε σάκους μόνο όταν είναι λιγότερο υγρό. Το υγρό χόρτο είναι πιθανότερο να προκαλέσει το φράξιμο της πλατφόρμας χορτοκοπτικού και του συστήματος συλλογής υλικού.
- Πάντα να διατηρείτε μανδαλωμένη την κορυφή της χοάνης ώστε η σφράγιση να είναι αεροστεγής.
- Τοποθετήστε το προαιρετικό απομονωτικό kit στην πλατφόρμα χορτοκοπτικού εάν επιμένει το πρόβλημα του χυσίματος κομμένου χόρτου πίσω από το μηχάνημα ή της εκτόξευσης στο πλάι του μηχανήματος. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της John Deere για διαθεσιμότητα.
- Πριν από την κοπή του χόρτου και τη συλλογή του σε σάκους, μαζέψτε πέτρες, πετραδάκια, κλαδάκια και άλλα ξένα υλικά. Κόψτε την πρώτη φορά το χόρτο υψηλότερα από το επιθυμητό ύψος προκειμένου να διαφανούν κρυφά εμπόδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο χορτοκοπτικό ή το σύστημα συλλογής υλικού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Μην αφήνετε υπολείμματα κοπής στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα σακιά.
- Τα υγρά υπολείμματα κοπής μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

• Ποτέ μην αφήνετε χόρτα ή φύλλα στους σάκους όλο το βράδυ ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η υγρασία των φύλλων ή του χόρτου προκαλεί την αλλοίωση των σάκων. Επίσης τα υγρά φύλλα ή χόρτα όταν βρίσκονται μέσα στα σακιά είναι εύφλεκτα και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Για το λόγο αυτό, ποτέ μην αποθηκεύετε σάκους με απορρίμματα ή φύλλα ή εξοπλισμό του συστήματος συλλογής χόρτου σε σάκους με γεμάτα ή μισογεμισμένα σακιά σε γκαράζ ή άλλους κλειστούς χώρους. Τα υπολείμματα κοπής χόρτου αποτελούν άριστη πρώτη ύλη για κομπόστ (φυσικό λίπασμα). Τα υπολείμματα κοπής χόρτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σαν προστατευτικό φυτικό κάλυμμα γύρω από άνηθ, θάμνους και δένδρα.

• Μέσα σε υφασμάτινους σάκους μπορεί να τοποθετηθεί πλαστικό γκαζόν και φύλλα ή σακούλες απορριμμάτων για να διευκολυνθεί η απόρριψη του χόρτου ή των φύλλων. Χρησιμοποιήστε σάκους για χόρτα και φύλλα των 150 λίτρων. Κάντε στρίφωμα αρκετό μήκος του πλαστικού σάκου επάνω από το χείλος του υφασμάτινου σάκου σε όλες τις πλευρές, έτσι ώστε οι σάκοι να μπορούν να δεθούν εύκολα μετά την πλήρωση.

Για να αφαιρέσετε τους πλαστικούς σάκους, κατ' αρχήν δέστε καλά το σάκο. Αφαιρέστε τον υφασμάτινο σάκο μαζί με τον πλαστικό, από τη χοάνη. Ανασηκώστε και βγάλτε τον πλαστικό σάκο από τον υφασμάτινο και πετάξτε τα υπολείμματα κοπής χόρτου.

Μετά τη συλλογή σε σάκους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Μην αφήνετε υπολείμματα κοπής στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα σακιά.
- Τα υπολείμματα κοπής μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Αδειάστε αμέσως τα υπολείμματα κοπής χόρτου από υφασμάτινους σάκους. Αφήστε να στεγνώσουν οι σάκοι για να αποφύγετε την αλλοίωσή τους.

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για να συμβάλλει στην αποφυγή έναυσης πυρκαγιάς όταν το χορτοκοπτικό είναι αποθηκευμένο.

Καθαρίστε το επάνω μέρος της πλατφόρμας, του κινητήρα και του συστήματος συλλογής υλικού με πεπιεσμένο αέρα - εάν είναι δυνατόν - για να αποφευχθεί η συσσώρευση και πιθανή πυρκαγιά.

Καθαρίστε κάτω από την πλατφόρμα με νερό υπό πίεση, για να αποφευχθεί συσσώρευση και να αφαιρεθούν τα διαβρωτικά χημικά που περιέχει το χόρτο. Μετά το πλύσιμο της πλατφόρμας, θέστε σε λειτουργία το χορτοκοπτικό για μερικά λεπτά ώστε να στεγνώσει.

Μεταφορά

Εάν το σύστημα συλλογής υλικού πρόκειται να αφεθεί επάνω στο τρακτέρ κατά την μεταφορά, ακολουθήστε συτές τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά τη μεταφορά της μονάδας με τρέιλερ:

- Αδειάστε τους υφασμάτινους σάκους και αφαιρέστε τους από τη χοάνη. Σε ταχύτητες οδικής κυκλοφορίας, ο άνεμος μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά των υφασμάτων των σάκων.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της χοάνης έχει στερεωθεί καλά στο πλαίσιο της χοάνης.
- Εάν η μονάδα πρόκειται να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις ή σε υψηλές ταχύτητες, αφαιρέστε το σύστημα συλλογής υλικού πριν από τη μεταφορά.

Σέρβις ποιότητας

Έντυπο υλικό για το σέρβις

Αν θέλετε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο του καταλόγου ανταλλακτικών ή του τεχνικού εγχειριδίου για αυτό το μηχάνημα, επικοινωνήστε:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Ανταλλακτικά

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ποιοτικά εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, που διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά, ο αντιπρόσωπος της John Deere χρειάζεται τον αριθμό σειράς ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) για το μηχάνημα ή το εξάρτημά σας. Οι αριθμοί αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράψατε στην ενότητα «Αναγνώριση προϊόντος» του παρόντος εγχειριδίου.

Παραγγείλετε ανταλλακτικά σέρβις Online

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com> για πληροφορίες και παραγγελία ανταλλακτικών μέσω του Ίντερνετ.

Η ποιότητα των προϊόντων της John Deere συμπληρώνεται από την ποιοτική μας εξυπηρέτηση

Η John Deere παρέχει μια διαδικασία για τη διαχείριση των ερωτήσεων ή των προβλημάτων σας, εφόσον προκύψουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα των προϊόντων μας και με τα ανταλλακτικά και την υποστήριξη σέρβις από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για να βρείτε τις απαντήσεις στις τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν σας.


1. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού προσαρτήματος, μηχανήματος ή εξοπλισμού.
2. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere αν έχετε κάποια αναπάντητη ερωτήματα.
3. Στη Βόρειο Αμερική ή τον Καναδά, επικοινωνήστε με το κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere.
 - Καλέστε τον αριθμό 1-800-537-8233 και δώστε τον αριθμό σειράς και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Σέρβις

Αντικατάσταση σάκων χόρτου

1. Παρκάρετε με ασφάλεια το μηχάνημα. (Δείτε την ενότητα «Ασφαλής στάθμευση» στο κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»).
2. Αφαιρέστε τους σάκους από τη χοάνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

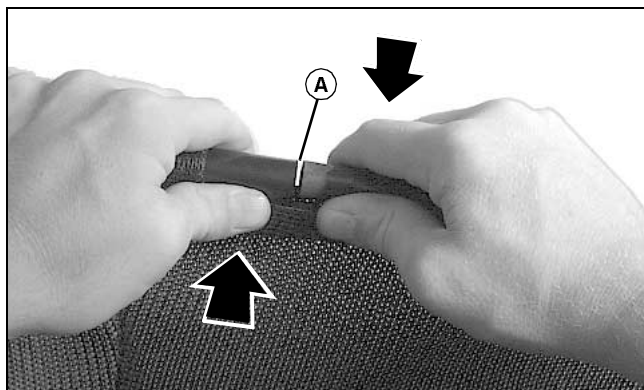

M96675

3. Σύρετε το σάκο γύρω από το πλαίσιο μέχρι να εμφανιστεί η ραφή του πλαισίου (A) στο άνοιγμα του σάκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Μην λυγίζετε τα άκρα του σωλήνα του πλαισίου κατά περισσότερο από 13 mm (1/2 in.) διαφορετικά μπορεί να παραμορφωθεί το πλαίσιο.

4. Αποκολλήστε το σωλήνα του πλαισίου. Ωθήστε απαλά τα άκρα του σωλήνα προς αντίθετες κατευθύνσεις για να δημιουργηθεί διάκενο 13 mm (1/2 in.) για την αφαίρεση του σάκου.



MX8430

5. Περάστε το υλικό του σάκου γύρω από το σωλήνα του πλαισίου μέχρι να αφαιρεθεί ο σάκος.

6. Περάστε το νέο σάκο επάνω στο σωλήνα του πλαισίου.

7. Συνδέστε τα άκρα του σωλήνα του πλαισίου.

8. Ρυθμίστε το σάκο έτσι ώστε το αυτοκόλλητο ασφαλείας να είναι ορατό στο πίσω μέρος του μηχανήματος όταν τοποθετηθεί ο σάκος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον πίνακα, απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere για σέρβις.


Εάν ελέγξετε όλες τις πιθανές αιτίες που αναφέρονται και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της John Deere.

Εάν	Ελέγξτε
Ο ενδείκτης πλήρωσης δείχνει πρόωρα ότι η χοάνη έχει γεμίσει	Φραγμένος αγωγός.
Ο ενδείκτης πλήρωσης δεν λειτουργεί	Ο σωλήνας συλλογής ροής αέρα έχει βλάβη ή είναι βουλωμένος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Δεν γίνεται συλλογή όλου του χόρτου	Τα χόρτα είναι πολύ υγρά. Υπερβολικά χαμηλό γκάζι. Υπερβολική ταχύτητα πορείας. Οι σάκοι χόρτου έχουν γεμίσει. Η σήτα της χοάνης εξαγωγής είναι λερωμένη. Βουλωμένος αγωγός ή POWER FLOW. Βουλωμένη ή λερωμένη πλατφόρμα χορτοκοπτικού. Εσφαλμένες ή στομωμένες λεπίδες χορτοκοπτικού. Το χορτοκοπτικό δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο. Ύψος κοπής χορτοκοπτικού υπερβολικά χαμηλό.
Τα κομμένα χόρτα χύνονται από πίσω ή εκτοξεύονται από το πλάι του χορτοκοπτικού	Αποφραγμένος αγωγός. Πρόβλημα με το POWER FLOW. Οι σάκοι χόρτου έχουν γεμίσει.
Απόφραξη του POWER FLOW ή του αγωγού	Πολύ υγρά χόρτα. Υπερβολικά χαμηλό γκάζι. Υπερβολική ταχύτητα πορείας. Οι σάκοι χόρτου έχουν γεμίσει. Η σήτα της χοάνης εξαγωγής είναι λερωμένη. Το χορτοκοπτικό δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο. Ύψος κοπής χορτοκοπτικού υπερβολικά χαμηλό. Βουλωμένη ή λερωμένη πλατφόρμα χορτοκοπτικού.
Διαρροή χόρτου από τη χοάνη	Η κορυφή της χοάνης δεν είναι μανδαλωμένη. Το παρέμβυσμα της χοάνης έχει καταστραφεί ή λείπει.

Συγκρότημα


Συναρμολόγηση του σακιού συλλογής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Η χοάνη θα πρέπει να συναρμολογηθεί σε επιφάνεια που δεν χαράζει, προκειμένου να αποφευχθεί το γρατσούνισμα του περιβλήματος της χοάνης.

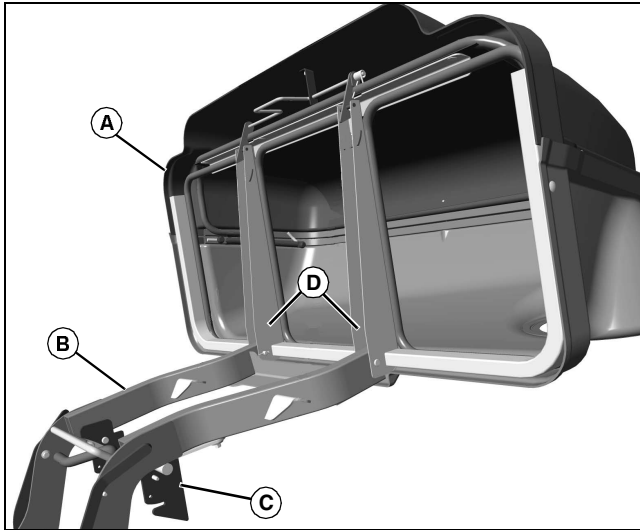


MX8432

1. Τοποθετήστε τη χοάνη (A) επάνω σε επιφάνεια που δεν χαράζει με το καπάκι στραμμένο προς τα επάνω.
2. Τοποθετήστε το πλαίσιο (B) έτσι ώστε τα μάνδαλα (C) να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
3. Σύρετε το πλαίσιο μέσα στο κάτω άκρο των στηριγμάτων του διαύλου της χοάνης (D).

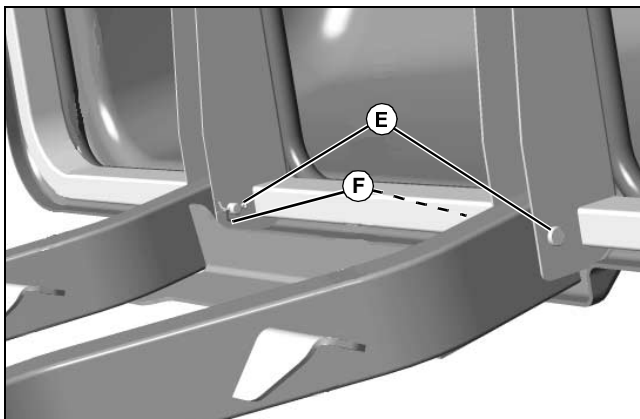


MX8433

4. Κεντράρετε τις τρύπες στο πλαίσιο με τις τρύπες στα στηρίγματα του διαύλου. Τοποθετήστε δύο κοίλους πείρους (E) από το εξωτερικό μέρος των στηριγμάτων του διαύλου.
5. Τοποθετήστε δύο κοπίλιες (F) μέσα στις τρύπες, στους κοίλους πείρους. Στερεώστε τις κοπίλιες λυγίζοντας τα άκρα τους με μία πένσα.

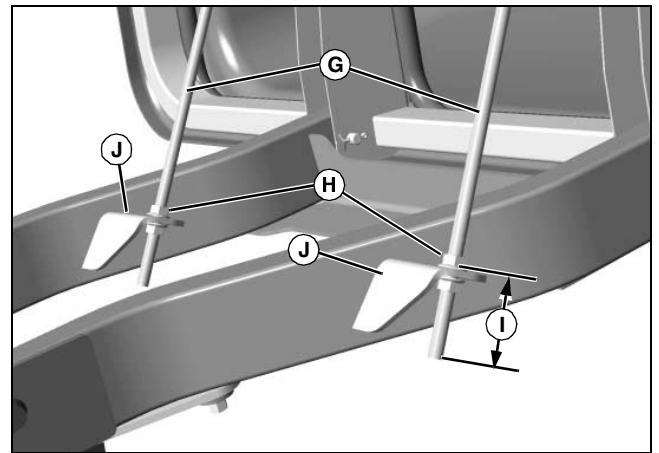


MX8435

6. Συνεχίστε με τις ντίζες υποστήριξης της χοάνης (G). Τοποθετήστε ένα φλαντζωτό παξιμάδι M10x1.5 (H) επάνω σε κάθε ντίζα έτσι ώστε η φλάντζα να στρέφεται προς το άκρο της ντίζας που φέρει σπείρωμα. Βιδώστε τα παξιμάδια επάνω στις ντίζες για μήκος (I) ίσο με 40 mm (1-9/16 in.) από τη φλάντζα του παξιμαδιού μέχρι το τέρμα της ντίζας με το σπείρωμα.
7. Εισάγετε τις ντίζες υποστήριξης της χοάνης στα μπρακέτα (J). Τοποθετήστε ένα φλαντζωτό παξιμάδι M10x1.5 επάνω σε κάθε ντίζα έτσι ώστε η φλάντζα να στρέφεται προς το μπρακέτο. Μη σφίγγετε τα παξιμάδια.

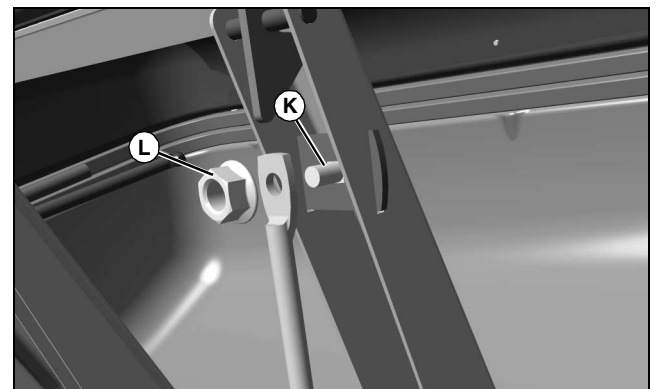

MX8434

8. Στερεώστε το άλλο άκρο κάθε ντίζας υποστήριξης στο κανάλι υποστήριξης της χοάνης χρησιμοποιώντας την καρόβιδα (K) και το φλαντζωτό παξιμάδι M8x1.25 (L). Σφίξτε τελείως τα παξιμάδια.

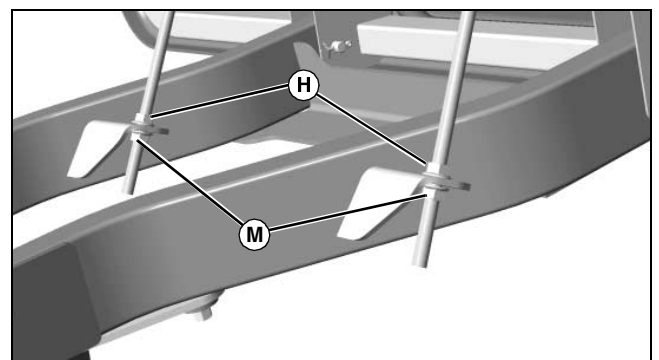

MX8435

9. Διατηρήστε την προ-ρυθμισμένη θέση των επάνω φλαντζωτών παξιμαδιών (H). Σφίξτε τελείως τα κάτω φλαντζωτά παξιμάδια (M).

Προδιαγραφές

Οπίσθιο σύστημα συλλογής σε σάκους 14 Bushel

Υπόδειξη εμπρόσθιου έρματος Δύο βάρη των 18 kg (40 lb)

Συνολική χωρητικότητα 0,49 m³ (13.9 bushel)

Χωρητικότητα ανά σάκο 0,08 m³ (2.4 bushel)

Βάρος (κενοί σάκοι) 34 kg (76 lb)

Δηλωση για την ποιότητα της John Deere

Δηλωση για την ποιότητα της John Deere

Ποιότητα John Deere



Ο εξοπλισμός της John Deere είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αγορά, είναι μια επένδυση στην ποιότητα. Η ποιότητα δεν αφορά μόνο τον εξοπλισμό μας, αλλά και την υποστήριξη ανταλλακτικών και την εξυπηρέτηση από την αντιπροσωπεία της John Deere. Η υποστήριξη αυτή είναι αναγκαία για να σας κρατήσει ικανοποιημένους ως πελάτες.

Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο η John Deere έχει καθιερώσει μια διαδικασία για τη διαχείριση των ερωτημάτων ή των προβλημάτων σας που ενδέχεται να προκύψουν. Τα τρία βήματα που περιγράφονται στη συνέχεια θα σας βοηθήσουν και θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία.

Βήμα 1

Δείτε το εγχειρίδιο χειρισμού σας.

A. Διαθέτει πολλές εικόνες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή και ορθό χειρισμό του εξοπλισμού σας.

B. Περιγράφει διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων και παρέχει πληροφορίες προδιαγραφών.

Γ. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με καταλόγους εξαρτημάτων, εγχειρίδια σέρβις και τεχνικά εγχειρίδια.

Δ. Εάν οι ερωτήσεις σας δεν απαντηθούν στο εγχειρίδιο χειρισμού, προχωρήστε στο Βήμα 2.

Βήμα 2

Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.

A. Ο αντιπρόσωπος της John Deere έχει την ευθύνη, την εξουσιοδότηση και τη δυνατότητα για την απάντηση ερωτημάτων, την επίλυση προβλημάτων και την κάλυψη των αναγκών σας σε ανταλλακτικά και εξυπηρέτηση.

B. Πρώτα συζητήστε τα ερωτήματα ή τα προβλήματά σας με το εκπαιδευμένο προσωπικό ανταλλακτικών και εξυπηρέτησης της αντιπροσωπείας.

Γ. Εάν οι υπεύθυνοι ανταλλακτικών και εξυπηρέτησης αδυνατούν να επιλύσουν το πρόβλημά σας, απευθυνθείτε στο διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη της αντιπροσωπείας.

Δ. Εάν οι ερωτήσεις σας ή τα προβλήματά σας δεν επιλυθούν από τον αντιπρόσωπο, προχωρήστε στο Βήμα 3.

Βήμα 3

Επικοινωνήστε με τη John Deere

A. Ο αντιπρόσωπος της John Deere είναι ο αποτελεσματικότερος δίαυλος για επικοινωνία σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα. Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας συμβουλευόμενοι το εγχειρίδιο χειρισμού και επικοινωνώντας με τον αντιπρόσωπο, επικοινωνήστε με την John Deere για υποστήριξη.

B. Για γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, παρακαλούμε, πριν τηλεφωνήσετε, να έχετε διαθέσιμα τα εξής:

Το όνομα του αντιπροσώπου, με τον οποίο συνεργάζεστε.

Τον αριθμό μοντέλου του εξοπλισμού σας.

Τον αριθμό ωρών λειτουργίας του μηχανήματος (αν έχει εφαρμογή)

Τον αριθμό σειράς που έχετε αναγράψει στην εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου αυτού του εγχειριδίου.

Εάν το πρόβλημα αφορά προσαρτώμενο εξάρτημα, τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω εξαρτήματος.

Γ. Στη συνέχεια τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-537-8233 (στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά) και ο σύμβουλός μας θα συνεργαστεί με τον αντιπρόσωπο που σας εξυπηρετεί, με σκοπό τη διερεύνηση του θέματος. Εάν βρίσκεστε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω ιστοσελίδα: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
