





KOSPET ORB/PULSE

ユーザーマニュアル


パッキングリスト



スマートウォッチ



ストラップ




磁気充電ケーブル



ユーザーマニュアル

時計について

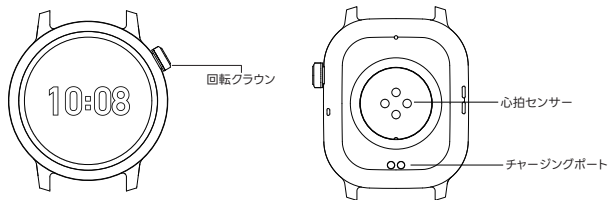


腕時計の充電

- ・ 初回使用前に時計をフル充電してください。
- ・ 磁気充電ケーブルのUSBコネクタは、機能するために電源アダプターまたはコンピューターのUSBポートに接続する必要があります。
- ・ 充電ケーブルの磁気コネクタは、時計の背面に自動的に装着される。充電時は、腕時計の背面にある金属接点と充電器の磁気コネクタが確実に接続されていることを確認してください。

ご案内:

- ・ 時計の充電にはKOSPET純正磁気充電ケーブルをご使用ください。充電前に、充電ケーブルと時計が乾燥していて清潔なことを確認してください。
- ・ 出力電流500mA以上の電源アダプターを使用し、安全規格に適合していることを確認してください。

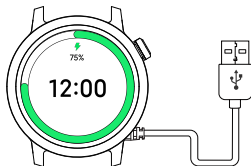

時計の着用とお手入れのヒント

水遊び後の洗浄とメンテナンス

水遊びの後は、速やかに時計を振り、ケースの穴から残った水を取り除いてください。時計本体とストラップを、きれいな水で湿らせた柔らかい布で拭いてください。時計の通常の使用に影響を及ぼす可能性のある塩分の沈着を防ぐため、時計を着用する前に完全に乾燥させてください。

運動後の洗浄のコツ

激しい運動（ランニング、ハイキング、サイクリングなど）の後は、汗や酸性の残留物が時計に蓄積することがある。長期的な腐食を防ぐため、時計はきれいな水ですすぎ、速やかに乾燥させてください。

ご注意:本製品はワークアウト中、雨天時、その他の日常生活で着用可能です。ただし、水泳やダイビング時の着用はお控えください。

洗浄の注意事項

残留物による肌荒れや部品の損傷を避けるため、石鹸、ハンドサニタイザー、シャンプー、その他の刺激の強い化学薬品は時計の洗浄に使用しないでください。

不適切な洗浄や化学薬品への暴露によって生じた装置の欠陥や損傷は、保証の対象外となる。

使用環境に関する注意事項

防水性能を維持するために、時計を以下のような環境にさらさないでください。

- ・ 高温環境（例：サウナ、温水シャワー）
- ・ 高水圧環境（例：ダイビング、水上スキー）
- ・ 腐食性の強い液体または紫外線/放射線暴露

注:過酷な環境下での長時間使用はガasketの劣化を加速させ、防水性能の低下を引き起こす可能性がある。

アプリのダウンロードとインストール

スマートウォッチを使用する前に、Apexmoveアプリをダウンロードしてください。このアプリでは、多くの健康およびフィットネスデータにアクセスし、さまざまな設定をカスタマイズすることができます。

メソッド1:

下記のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロードし、インストールしてください。



アプリQRコード



Apexmove

メソッド2:


Apple App StoreまたはGoogle Play Storeでキーワード「Apexmove」を入力し、アプリをダウンロード、インストールしてください。



App Store




Google Play




アプリ登録とログイン

1. インストールが完了したら、アプリを開き、BTと位置情報へのアクセスを許可し、スマートウォッチに必要な権限を付与する。



2. スマートウォッチのすべての機能を完全に体験するには、使用前にアプリに登録し、ログインしてください。



ペアリング・コネクション



メソッド1:

- ① クラウンを3秒間長押しすると、電源が入り、言語選択画面を経て、QRコード画面に進みます。
- ② アプリを開いて、マイページ>マイデバイスに進んでください。
- ③ スキャンアイコンを選択して時計をペアリングする。



メソッド2:

- ① クラウンを3秒間長押しして電源を入れる。
- ② アプリを開いて、マイページ>マイデバイスに進んでください。
- ③ アプリのデバイスアイコンを選択し、近くのデバイスから「KOSPET ORB/PULSE」を見つけ、タップしてデバイスをペアリングする。




ジェスチャー・オペレーション



スワイプ・ダウン:
ホーム画面で下にスワイプすると、コントロールセンターにアクセスできます。カスタマイズするには＋アイコンをタップする。



スワイプ・アップ:
ホーム画面で上にスワイプすると、ショートカットカードにアクセスできます。下の編集アイコンをタップしてカスタマイズする。



スワイプ・ライト:
ホーム画面で右にスワイプすると、未読の通知が表示される。



スワイプ・レフト:
ホーム画面で左にスワイプしてアプリ一覧を表示する。

1. クラウンを回転させる:

- a. アプリ一覧やその他のページで、オプションを上下にスクロールする。
- b. ウォッチフェイス編集ページでウォッチフェイスを切り替える。
- c. 音楽再生中/BT通話中の音量調整。

2. クラウンを1回押してください:

- a. スクリーンがオフの時、ウォッチスクリーンをウェイクアップする。
- b. ホーム画面でアプリ一覧に入る。
- c. 他のページ(ポップアップウィンドウを除く)からホーム画面に戻る。
- d. ワークアウト中にワークアウトを一時停止/開始する。
- e. ストップウォッチ/タイマーで一時停止/再開する。


3. クラウンを押し続ける:

- a. 時計の電源がオフになっているときに3秒間押し続けると、電源がオンになる。
- b. 電源オン時に3秒間押し続けると、電源オフ/再起動ページにアクセスする。
- c. 時計に電源が入った状態で8秒以上経過すると、強制的に再起動される。
- d. 節電モードを終了するには、節電モードで5秒間待つ。
- e. ワークアウト中に終了して記録を保存する。

BT通話の設定



(iPhoneとAndroidの両方に対応)

時計がアプリに接続されたら、アプリの「ペア」をタップしてBT通話を有効にする。



OTAアップデート

アプリを開いて、マイページ>マイデバイス>ファームウェア更新を選択して、最新のファームウェアをダウンロードしてください。



技術仕様

ORB		PULSE	
頻度	パワー (EIRP)	頻度	パワー (EIRP)
2402-2480MHz	BT: 4.65 dBm BLE: 4.56 dBm	2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm

保証ポリシー

KOSPET公式オンラインストア (<http://www.kospet.com>) でご購入いただいた製品の保証ポリシーについては、<https://kospet.com/pages/warranty-policy>をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください:

・電子メール: support@kospet.com

・Call: +1 (507) 668-8466 (サービス時間月曜日から金曜日, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

Amazonでご購入の場合: smartwatch.amz@gmail.com.

安全上のご注意

- 時計は高温にさらしたり、ヒーター、オープン、電子レンジ、湯沸かし器などの熱源の近くに置かないでください。過度の熱は電池の破裂やその他の安全上の危険を引き起こす可能性があります。
- この製品は、取り外し不可能なポリマーバッテリーを使用している。潜在的な危険を防止するため、権限のない者による分解は固く禁じられている。
- この時計は工場出荷前に防水テストに合格しているが、日常使用中の摩耗や損傷により、防水性能に影響を与える場合がある。水泳やダイビングの際は、サウナや熱いシャワーでの着用は避けてください。
- この製品は専門的な医療機器ではないため、医療目的またはいかなる病状の診断の根拠として使用することはできない。検出結果はすべて参考値。

FCC警告:

準拠責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性がある。

この装置は、FCC規則の第15部に準拠している。運転には以下の2つの条件がある。

- (1) この装置は有害な干渉を生じない可能性がある。
- (2) この装置は、受信するあらゆる干渉（望ましくない動作を引き起こす干渉を含む）を受け入れなければならない。

重要なお知らせ:

この装置は、FCC規則の第15部に準拠し、クラスBデジタル機器の制限に準拠することが試験により確認されている。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されている。この機器は、無線周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があり、説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性がある。ただし、特定の設置場所で干渉が起こらないという保証はない。この機器がラジオやテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源をオン/オフすることで確認可能）、ユーザーは以下の対策のいずれかまたは複数を実施して干渉を解消するよう推奨される:

- ・ 受信アンテナの向きを変える、または位置を変える。
- ・ 機器と受信機の距離を離す。
- ・ 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- ・ 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

FCC放射線暴露声明

この機器は、非管理環境に対して定められたFCC放射線暴露制限に準拠している。

メーカー:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

アドレス:

34/F, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jingxin Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

中国製

このユーザーマニュアルはKOSPETにより発行されている。当社は、本マニュアルの最終的な解释权を留保し、必要に応じていつでも本マニュアルの内容を改訂する権利を有する。最新の情報については、KOSPET公式ウェブサイトに掲載されている最新版をご参照ください。前頁に記載された機能の説明は、参考情報として提供されるものである。