



KOSPET TANK T4C/M4C


راهنمای کاربر

لیست بسته بندی


ساعت هوشمند (شامل بند سیلیکونی)، کابل شارژ مغناطیسی، دفترچه راهنما



ساعت هوشمند




کابل شارژ مغناطیسی




بند



دفترچه راهنما

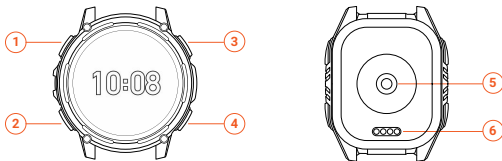

1	دکمه UP	برای بالا رفتن در بین گزینه‌ها، دکمه UP را یک بار فشار دهید.
2	دکمه DOWN	برای آمدن بین گزینه‌ها، دکمه‌ی پایین را یک بار فشار دهید.
3	دکمه SEL	· برای روشن/خاموش کردن، دکمه SEL را فشار داده و نگه دارید. برای ورود به فهرست برنامه‌ها / بازگشت به صفحه اصلی، دکمه SEL را یک بار فشار دهید.
4	دکمه BACK	برای بازگشت به صفحه سطح بالاتر در اکثر صفحات زیرمجموعه، دکمه BACK را فشار دهید.
5	حسگر ضربان قلب	
6	پورت شارژ	



لطفاً برای شارژ ساعت از شارژر اصلی KOSPET استفاده کنید.
قبل از شارژ، لطفاً مطمئن شوید که هم شارژر و هم ساعت
خشک و تمیز هستند.

لطفاً از یک آداپتور برق با جریان خروجی ۵۰۰ میلی‌آمپر یا بالاتر
استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که تأیید شده است که
استانداردهای ایمنی را رعایت می‌کند.

احتیاط‌های محیط استفاده

برای حفظ مقاومت در برابر آب ساعت، آن را در معرض شرایط زیر قرار ندهید.
محیط‌های با دمای بالا (مانند سونا، دوش‌های داغ)
آب با فشار بالا (مانند غواصی، اسکی روی آب)
مایع‌های خورنده قوی یا قرار گرفتن در معرض UV/تابش

توجه: قرار گرفتن طولانی‌مدت در شرایط شدید باعث تسریع در فرسایش واشر می‌شود که ممکن است منجر به نفوذ آب
شود.

نکات پوشیدن و مراقبت از ساعت

تمیزکاری و نگهداری بعد از فعالیت‌های آبی

بعد از فعالیت‌های آبی (مانند شنا، موج‌سواری)، بلافاصله ساعت را تکان دهید تا آب باقی‌مانده از سوراخ‌های بدنه ساعت خارج شود. بدنه ساعت و بند آن را با یک پارچه نرم که با آب تمیز مرطوب شده است، پاک کنید. اجازه دهید کاملاً خشک شوند قبل از اینکه دوباره ساعت را بپوشید تا از رسوب نمک که ممکن است بر استفاده عادی ساعت تأثیر بگذارد، جلوگیری شود.

نکات تمیزکاری بعد از تمرینات

بعد از فعالیت‌های شدید (مانند دویدن، کوهنوردی، دوچرخه‌سواری)، عرق و بقایای اسیدی ممکن است بر روی ساعت جمع شوند. لطفاً ساعت را با آب تمیز بشویید و بلافاصله خشک کنید تا از خوردگی طولانی‌مدت جلوگیری شود.

احتیاط‌های تمیزکاری

برای تمیز کردن ساعت از صابون، ضدعفونی‌کننده دست، شامپو یا سایر مواد شیمیایی خشن استفاده نکنید تا از تحریک پوست یا آسیب به اجزا که ممکن است ناشی از بقایا باشد، جلوگیری شود.

نقص‌های دستگاه یا آسیب‌های ناشی از تمیزکاری نادرست یا تماس با مواد شیمیایی تحت پوشش گارانتی نیست.

دانلود و نصب اپلیکیشن

قبل از استفاده از ساعت هوشمند، لطفاً اپلیکیشن Apexmove را دانلود کنید که در آن می‌توانید به داده‌های بیشتر در مورد سلامت و تناسب اندام دسترسی پیدا کنید و تنظیمات مختلف را سفارشی کنید، که به شما کمک می‌کند سبک زندگی سالم‌تر و فعال‌تری را در آغوش بگیرید.

روش ۱:

برای دانلود و نصب برنامه، کد کیو آر زیر را اسکن کنید.



QR نشی کی‌ل‌پ‌ا
دی



Apexmove

روش ۲:


کلمه کلیدی "Apexmove" را در فروشگاه اپل یا فروشگاه گوگل پلی وارد کنید تا برنامه را دانلود و نصب کنید.




App Store




Google Play



ثبت نام و ورود به برنامه



این برنامه از شما مجوزهایی را در تلفن همراهتان درخواست می‌کند. ما از این اطلاعات برای بهبود تجربه کاربری شما و تضمین امنیت مطلق این اطلاعات استفاده خواهیم کرد.




برای تجربه کامل تمام ویژگی‌های ساعت هوشمند، لطفاً قبل از استفاده از برنامه، ثبت‌نام کرده و وارد حساب کاربری خود شوید و مجوزهای لازم را به برنامه اعطا کنید.

روش ۱:

① دکمه SEL را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا ساعت روشن شود، زبان را انتخاب کنید و رابط کد کیو آر را وارد کنید.


② برنامه را باز کنید و به بخش من < دستگاه من بروید.

③ ③ آیکون اسکن را انتخاب کنید و با اسکن کد کیو آر، جفت‌سازی را تکمیل کنید.



روش ۲:

- ① برای روشن کردن ساعت، دکمه SEL به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.
- ② برنامه را باز کنید و به بخش من < دستگاه من بروید.
- ③ آیکون افزودن دستگاه را انتخاب کنید، «KOSPET TANK M4C (یا T4C)» را از دستگاه‌های نزدیک پیدا کنید و برای جفت‌سازی دستگاه، روی آن ضربه بزنید.



به پایین بکشید

برای دسترسی به مرکز کنترل، انگشت خود را روی صفحه اصلی به پایین بکشید تا بتوانید ویژگی‌های مربوطه را سفارشی کنید.



به بالا بکشید

برای دسترسی به کارت‌های میانبر، صفحه اصلی را به بالا بکشید.



به راست بکشید

در صفحه اصلی به راست بکشید تا اعلان‌های خوانده نشده را مشاهده کنید.



به چپ بکشید

برای ورود به فهرست برنامه‌ها، در صفحه اصلی به سمت چپ بکشید.




تنظیمات تماس بلوتوث

برای اینکه بتوانید از ساعت به طور عادی استفاده کنید، پس از اتصال برنامه به ساعت، لطفاً روی «جفت کردن» در برنامه ضربه بزنید تا مطمئن شوید که عملکرد تماس بلوتوث فعال شده است.

هنگام استفاده از تلفن اندروید برای اتصال به ساعت، برای تکمیل جفت‌سازی بلوتوث باید روی ساعت کلیک کنید.

برای اطمینان از استفاده عادی از عملکرد تماس بلوتوث، لطفاً مطمئن شوید که کلید تماس  روی ساعت روشن است.



برای موبایل های Android

به‌روزرسانی OTA


قبل از استفاده از ساعت، لطفاً برنامه را باز کنید و به قسمت «من > دستگاه من > به‌روزرسانی میان‌افزار» بروید تا آخرین نسخه میان‌افزار را دانلود کنید.



برنامه آموزشی

با چند مرحله ساده، می‌توانید برنامه تمرینی خود را در برنامه ایجاد کنید. (به همراه تصویری از ایجاد یک برنامه تمرینی در برنامه)

بعد از اینکه برنامه تمرینی به ساعت شما ارسال شد، می‌توانید مستقیماً دوره تمرینی را شروع کنید و برنامه برنامه تمرینی و پیشرفت خود را بررسی کنید تا به شما در دستیابی بهتر به اهداف تمرینی‌تان کمک کند.



چراغ قوه LED

یک چراغ قوه LED داخلی به شما کمک می‌کند در شرایط کم‌نوری به ایمنی جابجا شوید. شما می‌توانید سطح روشنایی را در صفحه تنظیمات چراغ قوه، متناسب با محیط‌های مختلف تنظیم نمایید.



مشخصات فنی

T4C		M4C	
Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	فرکانس	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	فرکانس
BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	قدرت (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm	قدرت (EIRP)

سیاست گارانتی

برای محصولاتی که از فروشگاه آنلاین رسمی KOSPET (<http://www.kospet.com>) خریداری شده‌اند، لطفاً برای اطلاع از سیاست گارانتی به آدرس <https://kospet.com/pages/warranty-policy> مراجعه کنید.

اگر سوالات بیشتری دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید:

ایمیل: support@kospet.com

"تلفن: +1 (507) 8466-668"

(ساعات سرویس: دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 6 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا)"

برای خریدهای انجام شده در آمازون، لطفاً با ما تماس بگیرید:

smartwatch.amz@gmail.com

احتیاط‌های ایمنی

ساعت را در معرض دماهای بالا قرار ندهید و آن را نزدیک منابع حرارتی، مانند بخاری‌ها، فرها، مایکروویوها یا آبگرمکن‌ها قرار ندهید، زیرا حرارت بیش از حد ممکن است باعث انفجار باتری و سایر خطرات ایمنی شود.

این محصول از یک باتری پلیمری غیرقابل تعویض استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل توسط پرسنل غیرمجاز به شدت ممنوع است تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

در حالی که ساعت قبل از خروج از کارخانه تست ضد آب را گذرانده است، سایش و پارگی در استفاده روزمره ممکن است بر عملکرد آب بندی آن تأثیر بگذارد. لطفاً در حین شنا با احتیاط از ساعت استفاده کنید و از پوشیدن آن در سونا یا در حین دوش داغ خودداری کنید.

این محصول یک دستگاه پزشکی حرفه‌ای نیست و نمی‌توان از آن برای اهداف پزشکی یا به عنوان مبنایی برای تشخیص هرگونه وضعیت پزشکی استفاده کرد. تمام نتایج تشخیص فقط برای مقاصد مرجع ارائه شده‌اند.

بیانیه قرارگیری تابش FCC

این تجهیزات با محدودیت‌های تابش FCC که برای یک محیط غیرکنترل‌شده تعیین شده است، مطابقت دارد.

هشدار FCC

هرگونه تغییر یا اصلاحی که به‌طور صریح توسط طرف مسئول برای رعایت تأیید نشده باشد، می‌تواند مجوز کاربر برای استفاده از تجهیزات را باطل کند.

این دستگاه با بخش 15 قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد به دو شرط زیر بستگی دارد:

- (1) این دستگاه نباید باعث تداخل مضر شود و
- (2) این دستگاه باید هرگونه تداخلی که دریافت می‌کند، از جمله تداخلی که ممکن است باعث عملکرد نامطلوب شود، بپذیرد.

اطلاعیه مهم

این تجهیزات آزمایش شده و مطابق با محدودیت‌های یک دستگاه دیجیتالی کلاس B، طبق بخش 15 قوانین FCC، شناخته شده است. این محدودیت‌ها برای ارائه حفاظت معقول در برابر تداخل مضر در یک نصب مسکونی طراحی شده‌اند. این تجهیزات انرژی فرکانس رادیویی تولید، استفاده و می‌توانند تابش کنند و اگر طبق دستورالعمل‌ها نصب و استفاده نشوند، ممکن است باعث تداخل مضر با ارتباطات رادیویی شوند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که تداخل در یک نصب خاص رخ ندهد. اگر این تجهیزات باعث تداخل مضر با دریافت رادیو یا تلویزیون شود، که می‌توان با خاموش و روشن کردن تجهیزات آن را تعیین کرد، کاربر تشویق می‌شود که سعی کند تداخل را با یکی یا چند مورد زیر اصلاح کند:

آنتن دریافت را دوباره تنظیم یا جابجا کنید.

فاصله بین تجهیزات و گیرنده را افزایش دهید.

تجهیزات را به یک پریز در یک مدار متفاوت از آنچه که گیرنده به آن متصل است، وصل کنید.

با فروشنده یا یک تکنسین باتجربه رادیو/تلویزیون مشورت کنید.

اطلاعات برچسب الکترونیکی

- مرحله 1: در فهرست ای پی پی روی تنظیمات کلیک کنید یا در مرکز کنترل روی تنظیمات کلیک کنید.
مرحله 2: وارد رابط تنظیمات شوید
مرحله 3: گزینه "About" را انتخاب کرده و FCC ID را مشاهده کنید.

تولیدکننده:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd

آدرس:

طبقه ۳۴، مرکز چانگ جیانگ، تقاطع خیابان رنمین و خیابان جیانگش، جامعه جینگشین، خیابان لانگهوا، منطقه لانگهوا، شنژن، گوانگدونگ، چین

ساخته شده در چین

این دفترچه راهنمای کاربری توسط KOSPET منتشر شده است. شرکت حق تفسیر نهایی را برای خود محفوظ می‌دارد و در صورت لزوم می‌تواند هر زمان که لازم بداند در این دفترچه اصلاحاتی اعمال کند. لطفاً به آخرین نسخه‌ای که در وبسایت رسمی KOSPET منتشر شده مراجعه کنید. توضیحات ویژگی‌های صفحات پیشین صرفاً برای مرجع ارائه شده‌اند.