



KOSPET TANK T4C/M4C


사용자 설명서

포장 구성품


스마트워치 (실리콘 스트랩 포함), 마그네틱 충전 케이블, 사용자 설명서



스마트워치



마그네틱 충전 케이블




스트랩



마그네틱 충전 케이블

시계 소개

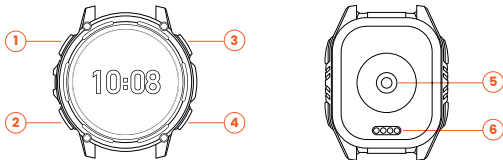


1	UP 버튼	UP 버튼을 한 번 누르면 옵션을 위로 스크롤합니다.
2	DOWN 버튼	DOWN 버튼을 한 번 누르면 옵션을 아래로 스크롤합니다.
3	SEL 버튼	· SEL 버튼을 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다 · SEL 버튼을 한 번 누르면 앱 목록에 진입하거나 홈 화면으로 돌아갑니다.
4	BACK 버튼	대부분의 하위 페이지에서 상위 페이지로 돌아가려면 BACK 버튼을 누르십시오.
5	심박수 센서	
6	충전 포트	

주의사항:

시계는 반드시 KOSPET 정품 충전기를 사용하여 충전해 주십시오.
충전 전에는 충전기와 시계 모두가 마르고 깨끗한 상태인지 확인해 주십시오.

출력 전류가 500mA 이상인 전원 어댑터를 사용하고, 안전 인증을 받은 제품인지 확인하십시오.



사용 환경 주의사항

다음과 같은 환경에 시계를 노출하지 마십시오. 방수 기능이 손상될 수 있습니다.

- 고온 환경 (사우나, 뜨거운 샤워 등)
- 고압의 물 (스쿠버 다이빙, 수상스키 등)
- 강한 부식성 액체 또는 자외선/방사선 노출

참고: 극한 환경에 장시간 노출되면 가스켓의 노화가 빨라져 수분 유입의 원인이 될 수 있습니다.

시계 착용 및 관리 팁

물 활동 후의 청소 및 관리

수영, 서핑 등의 수중 활동 후에는 시계 케이스의 구멍에 남아 있는 잔여 수분을 제거하기 위해 즉시 시계를 흔들어 주십시오. 부드러운 천에 깨끗한 물을 적셔 시계 본체와 스트랩을 닦아주십시오. 소금이 남아 시계의 정상적인 사용에 영향을 미치지 않도록 완전히 건조시킨 후 착용하십시오.

운동 후 청소 팁

격렬한 활동 후(예: 달리기, 하이킹, 자전거 타기)에는 땀과 산성 잔여물이 시계에 축적될 수 있습니다. 깨끗한 물로 시계를 행군 후 즉시 건조하여 장기간의 부식을 최소화하십시오.

청소 주의사항

잔여물로 인한 피부 자극이나 부품 손상을 방지하기 위해 비누, 손 소독제, 샴푸 또는 기타 강한 화학 제품을 사용하여 시계를 청소하지 마십시오.

부적절한 세척이나 화학 물질 노출로 인한 장치의 결함 또는 손상은 보증 대상에 포함되지 않습니다.

앱 다운로드 및 설치

스마트워치를 사용하기 전에 Apexmove 앱을 다운로드하여 건강 및 피트니스 데이터에 대한 통찰을 얻고 다양한 설정을 맞춤화할 수 있습니다. 더 건강하고 활동적인 라이프스타일을 실현할 수 있도록 도와줍니다.

방법 1:

아래 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치하세요.



앱 QR 코드



Apexmove




App Store




Google Play

방법 2:


Apple App Store 또는 Google Play Store에서 "Apexmove"를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치하십시오.



앱 등록 및 로그인



1. 앱은 휴대폰에서 권한을 요청합니다. 우리는 이 정보를 사용하여 사용자 경험을 향상시키고 이 정보의 절대적인 보안을 보장합니다.




2. 스마트워치의 모든 기능을 원활하게 사용하려면 앱을 사용하기 전에 계정을 등록하고 로그인한 후 필요한 권한을 부여해 주십시오.

페어링 및 연결



방법 1:

- ① SEL 버튼을 3초간 길게 눌러 시계의 전원을 켜고, 언어를 선택한 후 QR 코드 인터페이스로 진입합니다.
- ② 앱을 열고 [마이] > [내 디바이스]로 이동하십시오.
- ③ 스캔 아이콘을 선택하고 QR 코드를 스캔하여 페어링을 완료하십시오.



방법 2:

- ① SEL 버튼을 3초간 길게 눌러 시계의 전원을 켜십시오.
- ② 앱을 열고 [마이] > [내 디바이스]로 이동하십시오.
- ③ 기기 추가 아이콘을 선택하고 주변 기기에서 "KOSPET TANK M4C (또는 T4C)"를 찾아 탭하여 기기를 페어링하십시오.



제스처 조작



아래로 스와이프:

홈 화면에서 아래로 스와이프하면 제어 센터에 진입하여 관련 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.



위로 스와이프:

홈 화면에서 위로 스와이프하면 바로가기 카드에 접근할 수 있습니다.

제스처 작업



오른쪽으로 스와이프

홈 화면에서 오른쪽으로 스와이프하면 읽지 않은 알림을 확인할 수 있습니다.



왼쪽으로 스와이프:


홈 화면에서 왼쪽으로 스와이프하면 앱 목록에 진입합니다.

BT 통화 설정

시계의 정상적인 사용을 위해 앱과 연결된 후에는 앱에서 "페어링"을 탭하여 블루투스 통화 기능을 활성화해 주십시오.

시계를 안드로이드 휴대폰과 페어링할 때는 시계에서 블루투스 페어링을 확인해 주십시오.

블루투스 통화 기능을 정상적으로 사용하려면 시계에서  기능을 활성화된 상태로 유지해 주십시오.



Android 폰 용

OTA 업데이트

시계를 사용하기 전에 앱을 열고 내 > 내 디바이스 > 펌웨어 업데이트로 이동하여 최신 펌웨어 버전을 다운로드해 주십시오.



트레이닝 계획

몇 가지 간단한 단계만으로 앱에서 개인 맞춤형 트레이닝 계획을 생성할 수 있습니다.

트레이닝 계획이 성공적으로 동기화되면 시계에서 바로 트레이닝 프로그램을 시작할 수 있습니다. 또한 트레이닝 일정과 진행 상황을 확인하여 트레이닝 목표를 더 잘 달성할 수 있습니다.



LED 손전등

내장된 LED 손전등은 어두운 환경에서 안전하게 이동할 수 있도록 도와줍니다. 손전등 설정 페이지에서 밝기 수준을 조정하여 다양한 환경에 맞출 수 있습니다.



기술 사양

T4C		M4C	
빈도	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	빈도	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
출력 전력(EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	출력 전력(EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

보증 정책

KOSPET 공식 온라인 스토어(<http://www.kospet.com>)에서 구매한 제품의 보증 정책은 <https://kospet.com/pages/warranty-policy> 를 방문하세요.

추가 문의 사항이 있으신 경우 언제든지 연락 주십시오:

문의 전화: +1 (507) 668-8466 (운영 시간: 월요일~금요일, 오전 9시 ~ 오후 6시 EST)

아마존에서 구매한 경우 다음으로 문의하십시오:

안전 주의사항

- 과도한 열은 배터리 폭발 및 기타 안전 위험을 초래할 수 있으므로 시계를 고온에 노출시키거나 히터, 오븐, 전자레인지, 온수기 등 열원 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품은 탈착이 불가능한 폴리머 배터리를 사용합니다. 잠재적인 위험을 방지하기 위해 승인되지 않은 인원의 분해는 엄격히 금지됩니다.
- 시계는 출고 전 방수 테스트를 통과하였으나, 일상 사용 중 마모로 인해 밀봉 성능이 저하될 수 있습니다. 수영이 중 시계를 사용할 때 주의하시고, 사우나나 뜨거운 샤워 중에는 착용을 피하십시오.
- 이 제품은 전문 의료기기가 아니며, 의료 목적이나 어떤 의학적 상태에 대한 진단의 근거로 사용할 수 없습니다. 모든 측정 결과는 참고용으로만 제공됩니다.

FCC 전자파 노출 성명

이 장비는 통제되지 않은 환경에서 설정된 FCC 전자파 노출 제한을 준수합니다.

FCC 주의사항

사용자 준수를 책임지는 당사자의 명시적인 승인을 받지 않은 변경 또는 수정은 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 따릅니다:

- (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으켜서는 안 되며.
- (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

중요 고지

이 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 Class B 디지털 장비의 제한을 준수함이 테스트 및 확인되었습니다. 이 제한은 주거 환경에서 유해한 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 고주파 에너지를 생성, 사용 및 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않으리라는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으킬 경우, 장비를 켜다 끄으로써 확인할 수 있으며, 다음 방법 중 하나 이상을 시도하여 간섭을 해결하시기 바랍니다:

- 수신 안테나의 방향을 조정하거나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오.
- 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.
- 판매자나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

전자 라벨 정보

1단계: 앱 목록에서 설정을 클릭하거나 제어 센터에서 설정을 클릭합니다.

2단계: 시스템 설정 화면으로 이동합니다.

3단계: '정보'를 선택하고 FCC ID를 확인합니다.

제조업체:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

주소:

중국 광둥성 선전시 룡화구 룡화가 정신 커뮤니티 인민로와 지엔세로 교차로 창장센터 34층

중국산

본 사용자 매뉴얼은 KOSPET 에서 제작 및 출판하였습니다.

회사는 최종 해석권을 보유하며, 필요 시 본 매뉴얼을 언제든지 수정할 수 있는 권리를 가집니다.

KOSPET 공식 웹사이트에 게시된 최신 버전을 참조하십시오.

앞서 설명된 기능들은 참고용으로만 제공되며, 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.