
KOSPET TANK T4C/M4C


Руководство пользователя

Упаковочный лист


Смарт-часы (включая силиконовый ремешок), магнитный кабель для зарядки, руководство пользователя

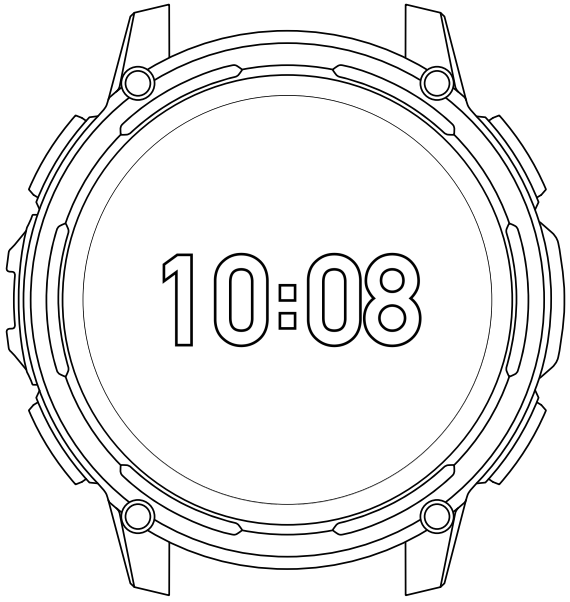


Смарт-часы

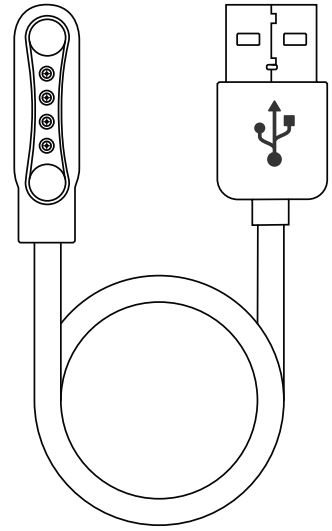

Магнитный кабель для зарядки

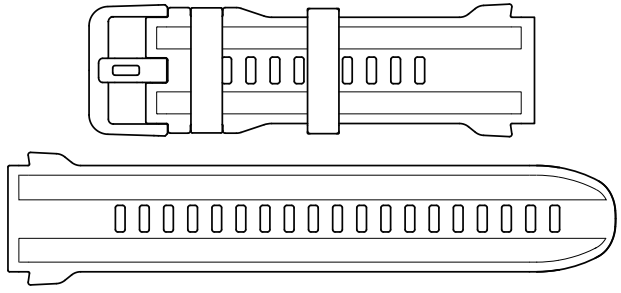



Ремешок

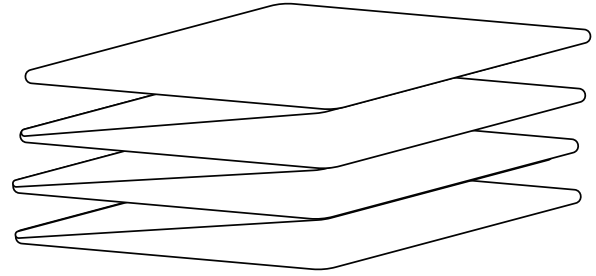

Руководство пользователя

О смарт-часах

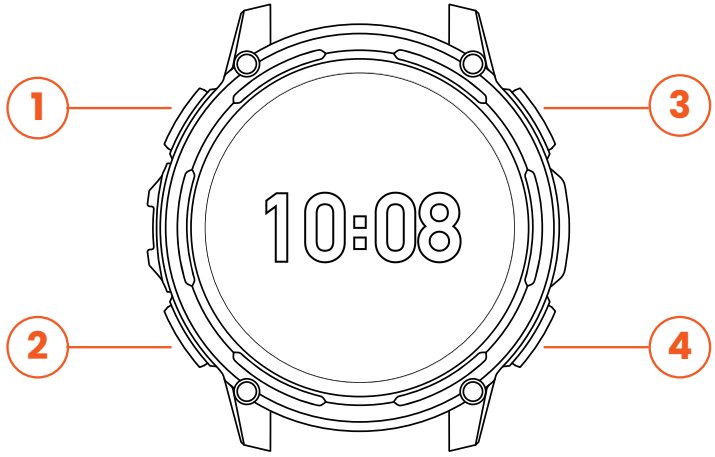

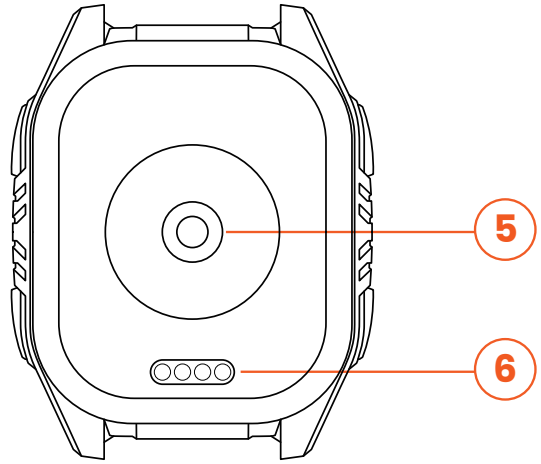


1	**Кнопка «UP»**	Нажмите кнопку «UP» один раз, чтобы прокрутить список опций
2	**Кнопка «DOWN»**	Нажмите кнопку «DOWN» один раз, чтобы прокрутить список опций вниз.
3	**Кнопка «SEL»**	· Долгим нажатием кнопки «SEL» включить/выключить · Быстрым нажатием кнопки «SEL»: меню/вернуться на домашний экран.
4	**Кнопка «BACK»**	Нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться на предыдущую страницу с большинства вкладок.
5	**Монитор сердечного ритма**	
6	**Порт зарядки**	

Примечания:

· Пожалуйста, используйте KOSPET оригинальное зарядное устройство для зарядки часов. Перед зарядкой, пожалуйста, убедитесь, что зарядное устройство и часы сухие и чистые.

· Пожалуйста, используйте блок питания 500 мА или выше и убедитесь, что он сертифицирован для соответствия стандартам безопасности.

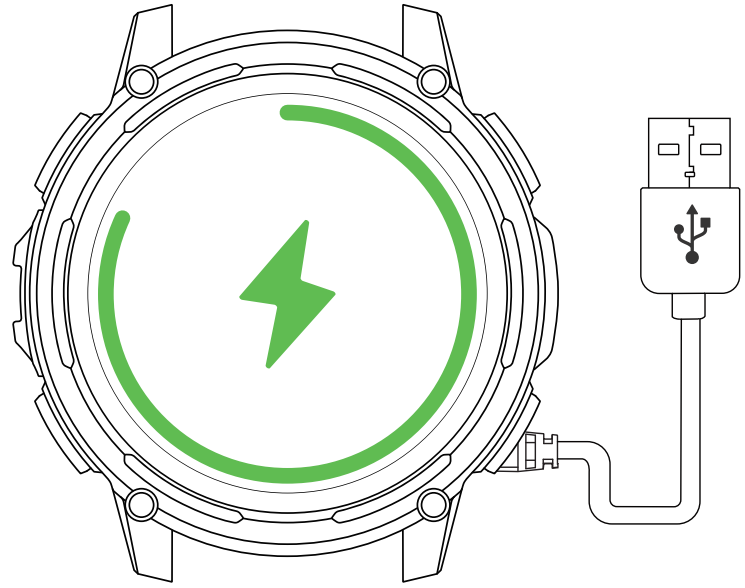

Меры предосторожности для окружающей среды при использовании

Не подвергайте часы воздействию следующих условий, чтобы сохранить их водонепроницаемость:
· Помещения с высокой и температурой (например, сауны, горячие души)
· Вода под высоким давлением (например, дайвинг, катание на водных лыжах)
· Сильное воздействие агрессивных жидкостей или ультрафиолетового излучения

Примечания: Длительное воздействие экстремальных условий может ускорить износ прокладки, что может привести к попаданию воды.

Советы по уходу за умными часами

Очистка и обслуживание после занятий на воде

После занятий водными видами спорта (например, плаванием, серфингом) рекомендуется быстро встряхнуть часы, чтобы удалить остатки воды из отверстий в корпусе. Слегка смочить ткань чистой водой и протереть корпус часов и ремешок мягкой тканью. Для предотвращения отложения солей, которые могут повлиять на нормальную работу часов, нужно дать часам полностью высохнуть на воздухе, прежде чем снова надевать часы.

Советы по очистке часов после тренировок

После интенсивных занятий спортом (например, бега, пешей прогулки на природе и езды на велосипеде) на часах могут скапливаться пот и остатки кислот. Нужно немедленно промыть часы пресной водой и тщательно высушить чистой мягкой тканью, чтобы свести к минимуму долговременную коррозию.

Меры предосторожности при уборке

Не используйте мыло, гель для рук, шампунь или другие агрессивные химические вещества для чистки часов, чтобы избежать раздражения кожи или повреждения компонентов, вызванного остатками.

Повреждения устройства, вызванные неправильной очисткой или воздействием химических веществ, не покрываются гарантией.

Загрузка и установка приложения

Перед использованием смарт-часов загрузите приложение Apexmove, в котором вы сможете получить доступ к большему количеству аналитических данных о здоровье и тренировках и настроить различные настройки, которые помогут вам вести более здоровый и активный образ жизни.

Способ 1:

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение.

QR-код приложения


Apexmove

Способ 2:


В Apple App Store или Google Play Store найдите «Apexmove», чтобы загрузить и установить приложение.

App Store


Google Play

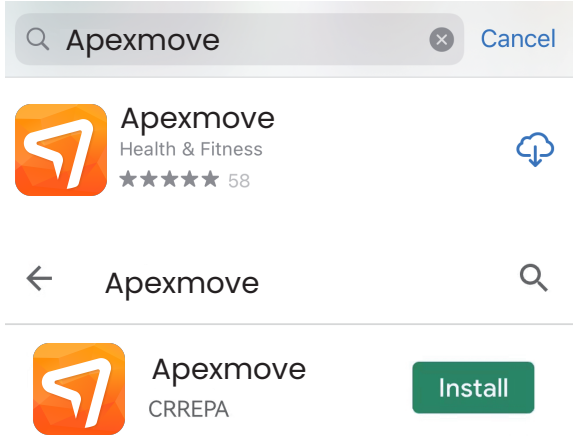

Регистрация в приложении и вход в систему

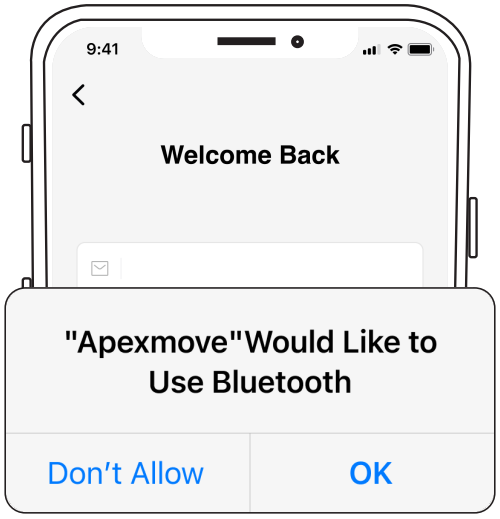

1.Приложение запросит разрешения на вашем телефоне. Мы будем использовать эту информацию для улучшения вашего пользовательского опыта и гарантируем абсолютную безопасность этой информации.

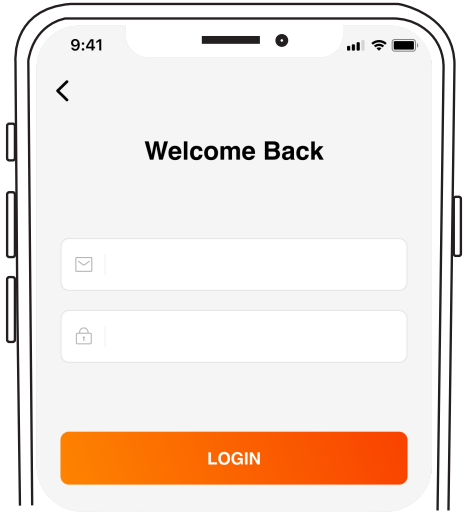


2.Чтобы в полной мере воспользоваться всеми функциями смарт-часов, пожалуйста, зарегистрируйтесь и войдите в свою учетную запись перед использованием приложения и предоставьте приложению необходимые разрешения.


Сопряжение и подключение

Способ 1:

① Нажмите и удерживайте кнопку SEL в течение 3 секунд, чтобы включить часы, выбрать язык и открыть QR-код.
② Откройте приложение и перейдите в раздел «Мои» > «Мое устройство».
③ Выберите значок сканирования и завершите сопряжение, отсканировав QR-код.




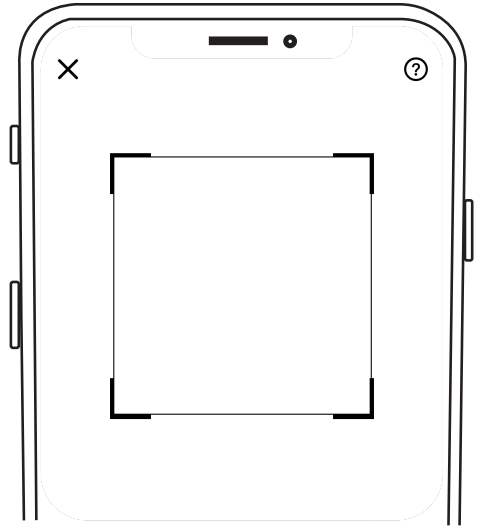


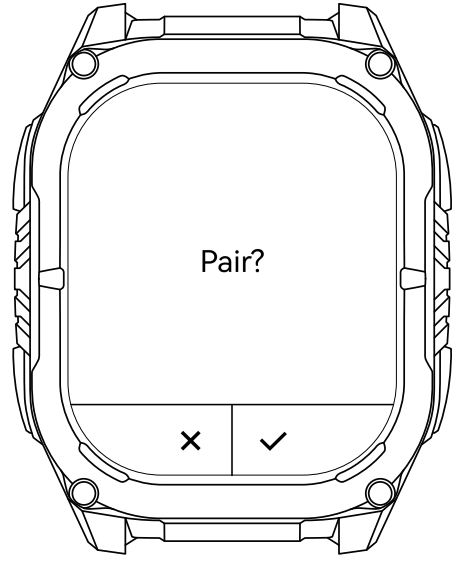


Способ 2:

① Нажмите и удерживайте кнопку SEL в течение 3 секунд, чтобы включить смарт-часы.
② Откройте приложение и перейдите в раздел «Мои» > «Мое устройство».
③ Выберите значок «Добавить устройство», найдите «KOSPET TANK T4C или M4C» из близлежащих устройствах и нажмите, чтобы выполнить сопряжение устройства.

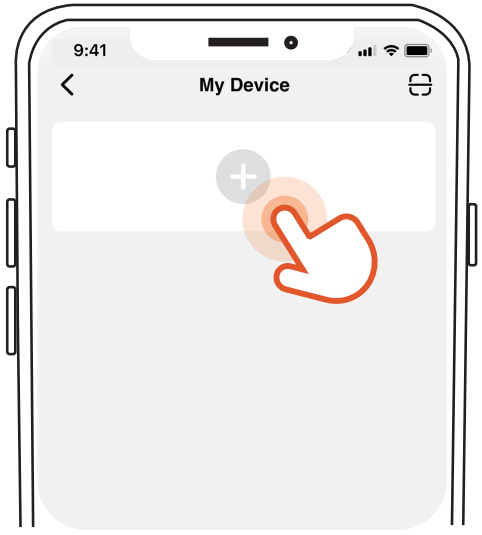

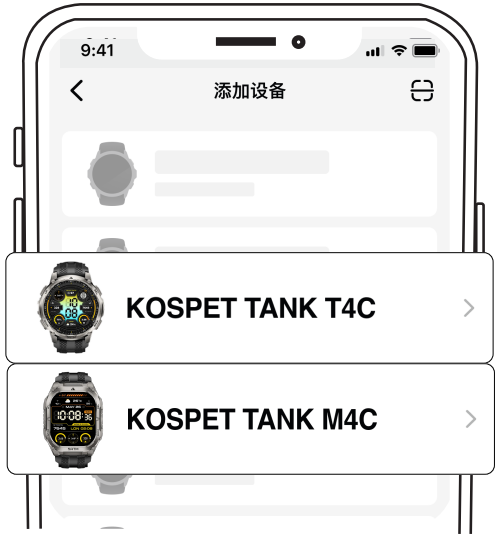

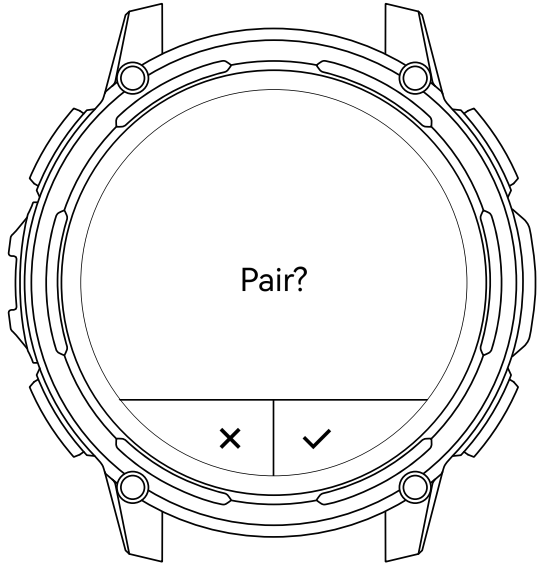

Операции с жестами



Проведите пальцем вниз:


Проведите пальцем вниз по главному экрану, чтобы открыть Центр управления, где вы можете настроить соответствующие функции.



Проведите пальцем вверх:

Проведите пальцем вверх по главному экрану, чтобы открыть карточки быстрого доступа.

Операции с жестами

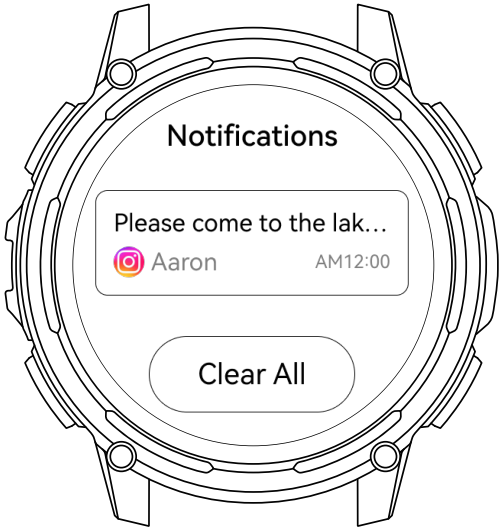

Проведите пальцем вправо:

Проведите пальцем вправо по главному экрану, чтобы просмотреть непрочитанные уведомления.



Проведите пальцем влево:


Проведите пальцем влево по главному экрану, чтобы перейти к списку приложений.


Настройки вызова по Bluetooth

Чтобы обеспечить нормальное использование часов, после подключения приложения к часам нажмите «Сопряжение» в приложении, чтобы включить Bluetooth-звонки.

При сопряжении часов с телефоном Android, пожалуйста, подтвердите сопряжение Bluetooth на часах.

Чтобы обеспечить нормальное использование функции Bluetooth-звонков, пожалуйста, включите на часах.

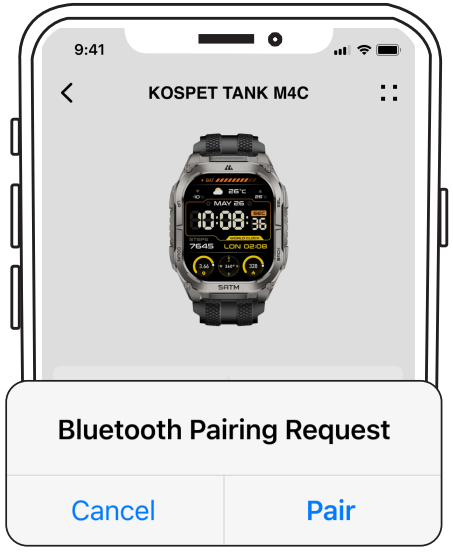

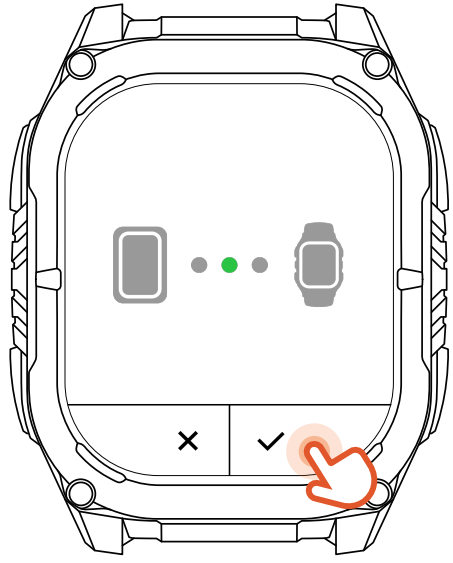





Для Android

Обновление OTA

Перед использованием часов откройте приложение и перейдите в раздел «Мои»>«Мое устройство»>«Обновление встроенного программного обеспечения», чтобы загрузить последнюю версию.

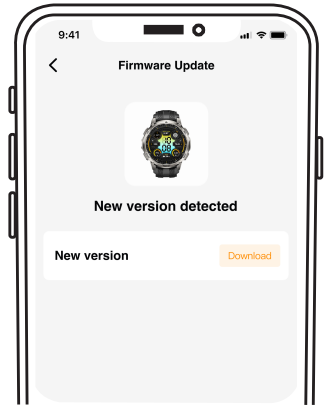

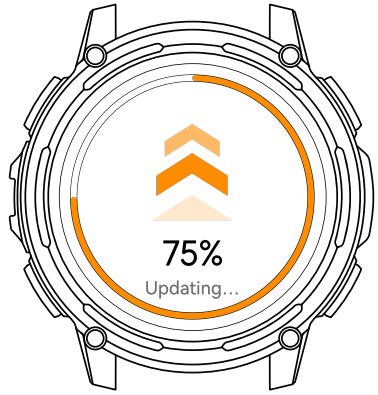


Тренировочные планы

Вы можете создать свои тренировочные планы в приложении, выполнив несколько простых шагов.

Как только планы будут успешно синхронизированы, вы сможете приступить к выполнению своих тренировочных программ непосредственно на часах. Вы также можете проверить расписание и прогресс, чтобы лучше достичь своих тренировочных целей.



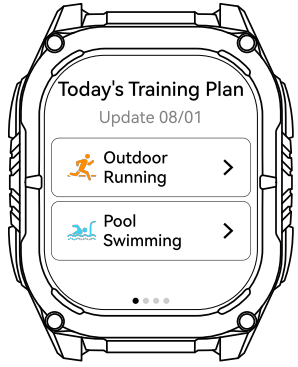





LED фонарик

Встроенный LED фонарик помогает вам ориентироваться в условиях низкой освещенности. Вы можете настроить уровень яркости на странице настроек фонарика в соответствии с различными условиями.



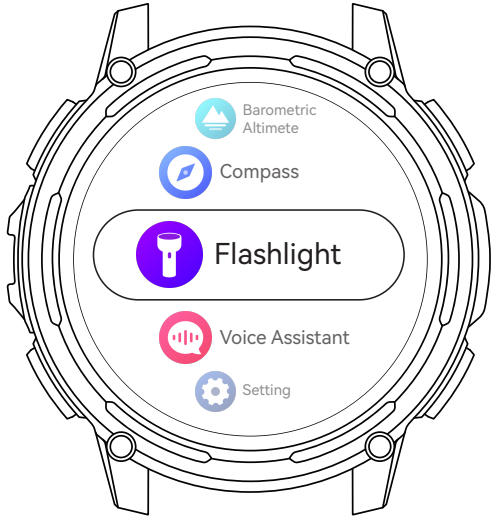

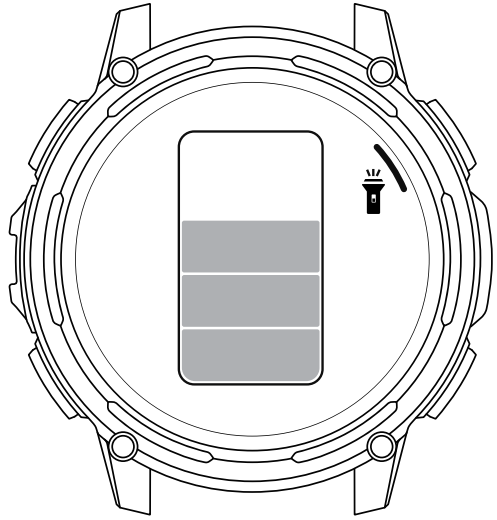

Технические характеристики

T4C		M4C	
Частота	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Частота	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Гарантийное обязательство

Товары, приобретенных через официальный сайт KOSPET (http://www.kospet.com), подлежат всем гарантийным услугам, показанным на сайте https://kospet.com/pages/warranty-policy.
Если у вас будут какие-либо дополнительные вопросы, обратитесь к нам через:
· Почта: support@kospet.com
· Телефон: +1 (507) 668-8466 (Время работы: ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00 по EST
По вопросам покупок, совершенных на Amazon пожалуйста, обращайтесь:
smartwatch.amz@gmail.com.

Меры безопасности

· Не подвергайте часы воздействию высоких температур и не размещайте их вблизи таких источников тепла, как обогреватели, духовки, микроволновые печи или водонагреватели, так как чрезмерное нагревание может привести к взрыву батареи и другим опасностям для безопасности.

· В этой продукции используется несъемный полимерный аккумулятор. Разборка устройства посторонним персоналом запрещена во избежание потенциальных рисков.

· Хотя часы прошли проверку на водонепроницаемость перед отправкой с завода, износ во время ежедневного использования может влиять на их герметичность. Осторожно пользуйтесь часами во время плавания и избегайте их ношения в саунах или во время принятия горячего душа.

· Данная продукция не является профессиональным медицинским прибором и не может быть использовано в медицинских целях или в качестве основы для диагностики каких-либо заболеваний. Все полученные результаты приведены исключительно в справочных целях.

Заявление FCC о радиационном воздействии

Данное оборудование соответствует требованиям FCC пределов радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой среды.

Предупреждение FCC

Любые изменения или доработки, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:
(1) Данное устройство не должно вызывать опасные помехи.
(2) Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, вызывающие сбои в работе устройства.

Важные примечания

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из

· Переориентируйте или переместите приемную антенну.
· Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
· Подключите оборудование к розетке, находящейся в цепи отличной от той, к которой подключен приемник.
· Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ телевидению.

Инфо на смарт-этикетке

Шаг 1: Нажмите «Настройки» в меню приложения или центре управления.
Шаг 2: Войдите в настройки системы.
Шаг 3: Выберите «О устройстве» и просмотрите FCC ID.

Производитель:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Адрес:

Китай, пров. Гуандун, г. Шэньчжэнь, р-н, Лонхуа, ул. Лонхуа, об-во, Цзинсинь, перек, Жэньминь и Цзяньшэ, Центр Чанцзян, 34-й этаж.

Сделано в Китае

Данное руководство пользователя опубликовано компанией KOSPET. Компания оставляет за собой право окончательного толкования и может вносить изменения в настоящее руководство в любое время при необходимости. Пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией, опубликованной на официальном сайте KOSPET. Описания функций на предыдущих страницах приведены исключительно для справки.