

Quick Bar & Chain Assembly Guide

See operator's manual for detailed instructions.

1




Check that the chain brake is in the disengaged position.

2




Unscrew bar nut(s) and remove the cover.

3

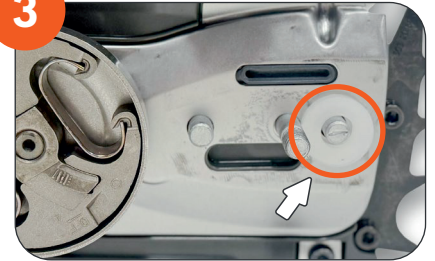


Remove plastic transportation ring(s).

4

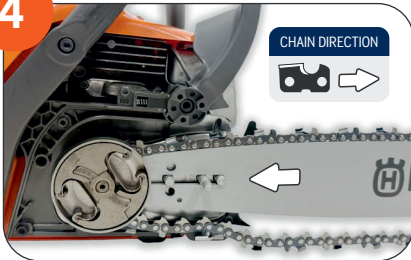

Place bar on and slide into rearmost position. Place chain over the drive sprocket and position in the groove on the bar.

5

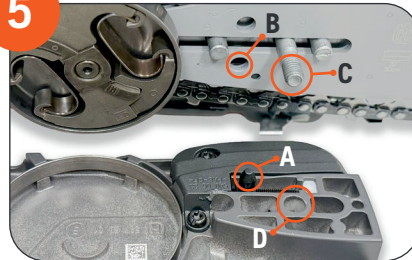

Align bar bolt **(C)** with cover hole **(D)**. Use tool to adjust bar pin **(A)** to align with bar hole **(B)**.

6



Fit the cover and locate the chain adjuster pin in the hole in the bar. Tighten the bar nut(s) finger tight.

7



Place tool into hole in cover to access chain adjuster pin. While pulling up on bar tip, tension chain until it does not sag from underside of bar. Fully tighten bar nut(s).

8



After a few minutes of cutting, chain tension should be re-checked. Loosen bar nut(s), re-tension chain, tighten bar nut(s).

Guide de montage rapide pour le guide-chaîne et la chaîne

Consultez le manuel de l'utilisateur pour des instructions détaillées.

1



Assurez-vous que le frein de chaîne est en position désengagée.

2




Dévissez le(s) écrou(s) du guide-chaîne et enlevez le couvercle.

3




Retirez le(s) anneau(s) de transport en plastique.

4

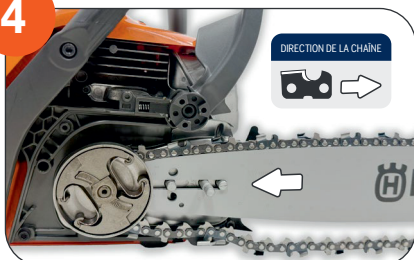

Placez le guide-chaîne et faites-le glisser en position arrière. Placez la chaîne sur le pignon d'entraînement et placez-la dans la rainure du guide-chaîne.

5

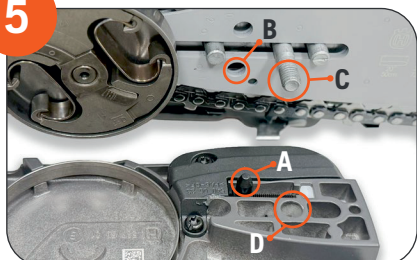

Alignez le boulon du guide-chaîne (C) avec le trou du couvercle (D). Utilisez l'outil pour ajuster la goupille du guide-chaîne (A) afin de l'aligner avec le trou du guide-chaîne (B).

6



Installez le couvercle et placez la goupille de réglage de la chaîne dans le trou du guide-chaîne. Serrez les écrous du guide-chaîne à la main.

7



Insérez l'outil dans l'orifice du couvercle pour accéder à la goupille de réglage de la chaîne. Tout en tirant sur l'extrémité du guide-chaîne, tendez la chaîne jusqu'à ce qu'elle ne pende plus sous le guide-chaîne. Serrez complètement les écrous du guide-chaîne.

8



Après quelques minutes de coupe, il faut vérifier la tension de la chaîne. Desserrez le(s) écrou(s) de la chaîne, retendre la chaîne, puis resserrez le(s) écrou(s) de la chaîne.