

**Ciągniki serii 9RT
(nr ser. od 930001) wersja europejska**



JOHN DEERE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Ciągniki serii 9RT (nr ser. od 930001)
wersja europejska**

OMTR141063 WYDANIE G5 (POLISH)

John Deere Waterloo Works

**Wersja europejska
PRINTED IN U.S.A.**

Wstęp

Wstęp

PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE TĘ INSTRUKCJĘ, aby zapoznać się z prawidłowym użytkowaniem i obsługą techniczną maszyny. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia urządzenia. Niniejsza instrukcja obsługi oraz znaki bezpieczeństwa mogą być dostępne także w innych językach. Aby złożyć zamówienie, należy odwiedzić witrynę www.techpubs.deere.com (maszyny rolnicze i do pielęgnacji terenów zieleni / JDPS), witrynę www.johndeereinfo.com (maszyny budowlane i leśne) lub skontaktować się z dealerem John Deere.

TA INSTRUKCJA POWINNA BYĆ TRAKTOWANA jako nieodłączna część maszyny. W razie odsprzedaży maszyny, należy dołączyć do niej instrukcję.

JEDNOSTKAMI MIAR występującymi w tej instrukcji są zarówno jednostki metryczne, jak i ich odpowiedniki stosowane w USA. Należy stosować wyłącznie odpowiednie części zamienne i elementy złączne. Metryczne oraz calowe śruby i nakrętki mogą wymagać zastosowania odpowiednich kluczy metrycznych lub calowych.

LEWA I PRAWA STRONA są określane zgodnie z kierunkiem jazdy do przodu.

WPISAĆ NUMERY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW (PIN) w sekcji Specyfikacja lub Numery maszyny. Dokładne zapisanie wszystkich numerów może pomóc przy poszukiwaniu skradzionej maszyny. Informacje o numerze PIN są pomocne podczas zamawiania części. Numery identyfikacyjne należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza maszyną.

GWARANCJI udziela firma John Deere w ramach programu wsparcia dla klientów, którzy korzystają z urządzenia i obsługują je w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Warunki gwarancji zostały wyjaśnione w karcie gwarancyjnej lub deklaracji, która powinna trafić do klienta w momencie zakupu.

Gwarancja ta stanowi zapewnienie, że firma John Deere naprawi lub wymieni swoje produkty, jeśli w okresie gwarancji wystąpią wady. W niektórych

przypadkach John Deere zapewnia też wprowadzanie usprawnień w terenie bez obciążania kosztami klienta, nawet w przypadku produktów nieobjętych gwarancją. Jeśli sprzęt był nieprawidłowo używany lub został zmodyfikowany w celu zmiany jego działania w stopniu wykraczającym poza oryginalne specyfikacje fabryczne, gwarancja utraci ważność i wniosek o wprowadzenie usprawnień w terenie może spotkać się z odmową. Takie konsekwencje spowoduje również ustawianie układu zasilania paliwem powyżej specyfikacji fabrycznej lub rozwijanie nadmiernej mocy w inny sposób.

Jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem tej maszyny, w Twoim interesie leży skontaktowanie się z dystrybutorem John Deere i przekazanie mu numeru seryjnego tego egzemplarza. Dzięki temu John Deere będzie mógł powiadamiać Cię o wszelkich kwestiach lub usprawnieniach związanych z produktem.

DX,IFC1-53-03APR09

Działanie układu kontroli emisji spalin i ingerowanie w układ

Obsługa i czynności konserwacyjne

Silnik, włącznie z układem kontroli emisji spalin, powinien być obsługiwany, używany i utrzymywany zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji, aby utrzymać wydajność układu kontroli emisji spalin silnika w zakresie wymagań mających zastosowanie do kategorii/certyfikatu silnika.

Ingerencja

Żadna zamierzona ingerencja lub niewłaściwe użycie w odniesieniu do układu kontroli emisji spalin nie powinny mieć miejsca; w szczególności dotyczy to dezaktywacji lub braku obsługi technicznej systemu recyrkulacji spalin (EGR) lub układu dozowania DEF. Ingerowanie w układ kontroli emisji spalin silnika spowoduje unieważnienie homologacji Unii Europejskiej (UE) i związanych z tym gwarancji dotyczących emisji.

DX,EMISSIONS,PERFORM-53-12JAN18

Nazwy handlowe

Nazwy handlowe	
ACS™ (układ kierowniczy ActiveCommand)	Nazwa handlowa Deere & Company
ActiveSeat™	Nazwa handlowa Deere & Company
AirCushion™	Nazwa handlowa Deere & Company
Apple CarPlay®	iPhone i Siri są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Apple CarPlay jest nazwą handlową Apple Inc.
AutoLoad™	Nazwa handlowa Deere & Company
AutoPowr™	Nazwa handlowa Deere & Company
AutoTrac™	Nazwa handlowa Deere & Company
Bio Hy-Gard™	Nazwa handlowa Deere & Company
Bluetooth®	Nazwa handlowa Bluetooth SIG

Wstęp

Nazwy handlowe	
Break-In Plus™	Nazwa handlowa Deere & Company
CommandARM™	Nazwa handlowa Deere & Company
CommandCenter™	Nazwa handlowa Deere & Company
CommandPRO™	Nazwa handlowa Deere & Company
Cool-Gard™	Nazwa handlowa Deere & Company
DURABUILT™	Nazwa handlowa Camoplast Inc.
e18™	Nazwa handlowa Deere & Company
e23™	Nazwa handlowa Deere & Company
eAutoPowr™	Nazwa handlowa Deere & Company
Efficiency Manager™	Nazwa handlowa Deere & Company
ExactRate™	Nazwa handlowa Deere & Company
GreenStar™	Nazwa handlowa Deere & Company
Hy-Gard™	Nazwa handlowa Deere & Company
HydraCushion™	Nazwa handlowa Deere & Company
ILS™ (zawieszenie niezależne)	Nazwa handlowa Deere & Company
iTEC™	Nazwa handlowa Deere & Company
IVT™ (przekładnia bezstopniowa)	Nazwa handlowa Deere & Company
JDLINK™	Nazwa handlowa Deere & Company
PLUS-50™	Nazwa handlowa Deere & Company
PowerShift™	Nazwa handlowa Deere & Company
PowerTech™	Nazwa handlowa Deere & Company
PowerZero™	Nazwa handlowa Deere & Company
QUICK METAL™	Nazwa handlowa Henkel Corporation
Quik-Tatch™	Nazwa handlowa Deere & Company
Service ADVISOR™	Nazwa handlowa Deere & Company
SERVICEGARD™	Nazwa handlowa Deere & Company
Siri®	iPhone i Siri są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Apple CarPlay jest nazwą handlową Apple Inc.
SprayMaster™	Nazwa handlowa Deere & Company
StarFire™	Nazwa handlowa Deere & Company
StellarSupport™	Nazwa handlowa Deere & Company
TEFLON™	Nazwa handlowa DuPont Co.
TLS™ (zawieszenie niezależne TLS)	Nazwa handlowa Deere & Company
TouchSet™	Nazwa handlowa Deere & Company

Spis treści

	Strona		Strona
Słownik		Zachowanie bezpieczeństwa podczas	
Słownik terminów	00-1	obsługi technicznej	05-14
Bezpieczeństwo		Unikanie gorących spalin	05-15
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	05-1	Pulizia del filtro dei gas di scarico in	
Znaczenie słów ostrzegawczych	05-1	sicurezza	05-15
Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa	05-1	Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy	05-16
Nagłe wypadki	05-2	Prawidłowo podpierać maszynę	05-16
Stosować odzież ochronną	05-2	Zapobiegać nie kontrolowanemu ruchowi	
Ochrona przed hałasem	05-2	maszyny	05-16
Ostrożnie obchodzić się z paliwem – unikać		Parkować maszynę w bezpieczny sposób	05-17
pożaru	05-2	Bezpieczny transport ciągnika	05-17
Zapobieganie pożarom	05-3	Bezpieczna obsługa układu chłodzenia	05-17
W razie pożaru	05-3	Obsługiwać układy akumulatora	
Unikać zagrożeń związanych z		hydraulicznego w bezpieczny sposób	05-17
elektrycznością statyczną podczas		Bezpieczna obsługa opon	05-18
nalewania paliwa	05-4	Bezpieczna obsługa ciągnika z napędem kół	
Prawidłowe korzystanie ze składanej		przednich	05-18
konstrukcji ROPS i pasów		Dokręcanie śrub/nakrętek mocujących kół	05-18
bezpieczeństwa	05-4	Unikanie płynów pod wysokim ciśnieniem	05-19
Zakaz zbliżania się do obracających się		Zakaz otwierania wysokociśnieniowego	
wałów napędowych	05-5	układu paliwowego	05-19
Prawidłowe korzystanie ze schodków i		Bezpieczne przechowywanie osprzętu	05-19
poręczy	05-5	Wycofanie z eksploatacji — Prawidłowy	
Przeczytać instrukcje obsługi sterowników		recykling i utylizacja płynów i podzespołów	05-20
ISOBUS	05-6	Znaki bezpieczeństwa	
Prawidłowe używanie pasa bezpieczeństwa	05-6	Instrukcja obsługi	05A-1
Drgania	05-6	Pas bezpieczeństwa	05A-1
Bezpieczne użytkowanie ciągnika	05-6	Siedzisko pasażera	05A-2
Unikać wypadków podczas jazdy do tyłu	05-8	Zewnętrzny przełącznik tylnego zaczepu	
Ograniczenie stosowania w leśnictwie	05-8	(zależnie od wyposażenia) [roln.]	05A-2
Bezpieczne użytkowanie ciągnika z		Hamulec postojowy (energia potencjalna)	05A-2
ładowaczem	05-8	Akumulatory ciśnienia gąsienic	05A-3
Nie przewozić pasażerów	05-9	Tylne zawory SCV — z podnośnikiem [roln.]	05A-3
Siedzisko pasażera	05-9	Tylne SCV — bez podnośnika ze	
Używanie świateł oraz urządzeń		standardowym zaczepem rolniczym [roln.] ...	05A-4
bezpieczeństwa	05-9	Tylne SCV — bez podnośnika, z zaczepem	
Bezpieczne holowanie przyczepy/sprzętu	05-9	rolniczym o szerokim kącie wychylenia	
Zachowanie ostrożności na stokach,		[roln.]	05A-5
nierównym terenie i wyboistym podłożu	05-10	Informacje o pojeździe	
Uwalnianie ugrzęźniętej maszyny	05-10	Ciągnik serii 9RT	10-1
Unikanie kontaktu z rolniczymi środkami		Użytkowanie silnika	
chemicznymi	05-11	Ustawienia silnika — Dostęp	20-1
Bezpieczne postępowanie z rolniczymi		Ustawienia silnika	20-1
środkami chemicznymi	05-11	Ustawienia silnika — Moc silnika	20-3
Bezpieczne postępowanie z akumulatorami	05-12	Ustawienia silnika — maksymalna prędkość	
Unikać nagrzewania w pobliżu przewodów		obrotowa silnika	20-3
pod ciśnieniem	05-13	Ustawienia silnika — Ogólne informacje o	
Usunąć powłokę malarską przed spawaniem		układzie filtra spalin	20-4
lub nagrzewaniem	05-13		
Bezpieczne postępowanie z podzespołami			
elektronicznymi i podpórkami	05-14		

Ciąg dalszy na następnej stronie

Instrukcje oryginalne. Wszystkie informacje, ilustracje i dane techniczne w tej instrukcji są oparte na najnowszych informacjach dostępnych w momencie publikacji. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie bez powiadomienia.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2024

Strona	Strona
Ustawienia silnika — AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin 20-5	Elementy sterujące CommandARM™ — lewa strona 30B-4
Ustawienia silnika — Wyłączenie AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin 20-6	Dźwignia hamulca pomocniczego na CommandARM™ 30B-6
Ustawienia silnika — Oczyszczanie filtra na postoiu 20-6	Pasek nawigacji CommandARM™ 30B-6
Ustawienia silnika — zmniejszanie prędkości 20-8	Regulacja położenia CommandARM™ 30B-7
Ustawienia silnika — zaawansowane 20-8	CommandCenter
Ostrzeżenie o konieczności zatrzymania maszyny 20-8	Prawidłowe użytkowanie wyświetlacza elektronicznego 30C-1
Układ paliwowy i moc znamionowa silnika 20-9	Dostępność tylnego podnośnika lub WOM 30C-1
Odłącznik akumulatora 20-9	Przegląd ustawień maszyny 30C-1
Rozruch silnika 20-10	Nawigacja po wyświetlaczu G5 CommandCenter 30C-3
Systemy antywłamaniowe 20-11	Kompatybilne wyświetlacze uniwersalne 30C-4
Praca silnika 20-12	Włączanie i wyłączanie wyświetlacza 30C-4
Wyłączenie silnika 20-12	Zmiana stron i wartości 30C-5
Ponowny rozruch silnika po wyczerpaniu się paliwa 20-12	Pomoc instalowana fabrycznie i poprzez Service ADVISOR 30C-5
Ograniczenie zużycia paliwa 20-13	Kalibracja radaru 30C-6
Akumulator pomocniczy lub prostownik 20-13	Kalibracja poślizgu 30C-6
Praca w niskich temperaturach	Ustawienia układu kierowniczego — dostęp 30C-7
Rozruch w niskich temperaturach — ze wspomaganiem rozruchu 20A-1	Ustawienia układu kierowniczego 30C-7
Wymiana pojemnika z płynem startowym 20A-1	Ustawienia układu kierowniczego — czułość kierowania ręcznego 30C-8
Używanie podgrzewacza płynu chłodzącego silnik 20A-1	Ustawienia elementów sterujących 30C-8
Wyposażenie zmniejszające emisję niebezpiecznych substancji	Montaż kamery wyświetlacza wideo 30C-9
Przegląd kontrolki układu oczyszczania spalin 20B-1	Inteligentne sterowanie wyposażeniem (iTEC)
Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) — informacje ogólne 20B-3	Funkcje sterowania CommandARM™ 40-1
Obsługa serwisowa filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF) 20B-4	Opis stanowiska iTEC™ (EU 1322/2014) 40-1
Opcja przywracania pracy 20B-5	Opisy i funkcje stron CommandCenter 40-1
Konsola przednia	Obszar statusu 40-2
Konsola przednia 30-1	Wszystkie strony sekwencji 40-2
Regulacja kierownicy i kolumny kierowniczej 30-1	Dodaj nową sekwencję 40-3
Obsługa sygnału dźwiękowego 30-1	Status kroków sekwencji 40-4
Obsługa wycieraczek i spryskiwaczy 30-1	Edycja lub usuwanie sekwencji 40-4
Stacyjka 30-2	Strona Sequence Sets (Zestawy sekwencji) 40-5
Obsługa kierunkowskazów 30-2	Wykonywanie sekwencji 40-5
Pedały 30-3	Zalecenia (AutoLearn) 40-6
Światła robocze 30-3	Funkcje iTEC™ — Efficiency Manager™ 40-6
Wyświetlacz słupka narożnego	Tractor Implement Automation (TIA)
Wyświetlacz słupka narożnego 30A-1	TIA — informacje ogólne 40A-1
Elementy sterujące CommandARM	Aktywacja wyposażenia TIA 40A-1
CommandARM 30B-1	Obsługa TIA 40A-2
Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ [roln.] 30B-1	Wymagania WOM [roln.] 40A-2
Dźwignie sterujące SCV na CommandARM™ 30B-2	Wymagania dla SCV 40A-2
Dźwignie sterujące WOM na CommandARM™ [roln.] 30B-2	Wymagania dla przekładni PowerShift™ 40A-2
Elementy sterujące klimatyzacją, radiem i oświetleniem na CommandARM 30B-2	Wymagania dla systemu naprowadzania AutoTrac™ 40A-3
	Wymagania odnośnie tylnego zaczepu [roln.] ... 40A-3
	Układ napędowy
	Układ napędowy — widok ogólny 50-1
	Ochrona układu napędowego 50-1
	Hamulce
	Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — dostęp 50A-1
	Ustawienia układu hamulcowego przyczepy 50A-1

Strona	Strona
Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — wspomaganie hamulca 50A-2	Ustawienia tylnego podnośnika — obciążenie/głębokość 60E-4
Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — przesunięcie wstępnego hamowania 50A-2	Ustawienia tylnego podnośnika — czułość poślizgu 60E-5
Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — test hamulca przyczepy 50A-3	Ustawienia tylnego podnośnika — położenie 60E-5
Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — zaawansowane 50A-3	Ustawienia tylnego podnośnika — sterowanie położeniem 60E-7
Obsługa hamulców 50A-4	Ustawienia tylnego podnośnika — regulacja siłowa 60E-7
Hydrauliczne hamulce przyczepy (zależnie od wyposażenia) 50A-4	Regulacje dźwigni sterowania podnośnikiem 60E-8
Przekładnia — informacje ogólne	Wartość ustawienia głębokości podnośnika 60E-9
Ustawienia przekładni — dostęp do ustawień zaawansowanych 50B-1	Położenie pływające 60E-9
Ustawienia przekładni — zaawansowane 50B-1	Podzespoły tylnego podnośnika 60E-9
Rozgrzewanie układu przekładniowego- hydraulicznego 50B-3	Zewnętrzne przełączniki podnośnika 60E-10
Alarm cofania 50B-4	Ręczne opuszczanie podnośnika 60E-10
Przekładnia e18™ PowerShift™	Regulacja ograniczników bocznych wychyleń .. 60E-10
Obsługa przekładni — e18™ 50G-1	Przyłączanie osprzętu do szybkosprzęgu 60E-11
Przełączanie przekładni — e18™ 50G-2	Regulacja wypoziomowania osprzętu 60E-11
Ustawione prędkości e18™ i Efficiency Manager™ 50G-3	Regulacja ruchu pływającego w kierunku poprzecznym 60E-12
Ustawienia przekładni e18™ — dostęp 50G-4	Odlaczanie sprzętu od podnośnika 60E-12
Ustawienia przekładni e18™ 50G-5	Konwersja podnośnika — podnośnik przekształcalny kategorii 4/4N/3 60E-12
Ustawienia przekładni e18™ — tryb 50G-6	Konwersja haków dolnych szybkosprzęgu przekształcalnego kategorii 4N/3 60E-14
Ustawienia przekładni e18™ — niestandardowe 50G-6	Konwersja haka górnego podnośnika przekształcalnego kategorii 4N/3 60E-14
Ustawienia przekładni e18™ — spadek prędkości silnika 50G-7	Zaczep rolniczy
Ustawienia przekładni e18™ — ECO 50G-8	Ograniczenia obciążenia zaczepu rolniczego 60F-1
Ustawienia przekładni e18™ — maksymalne prędkości 50G-8	Użycie właściwego sworznia zaczepu rolniczego — kategoria 5 do 4 [roln.] 60F-2
WOM — informacje ogólne [roln.]	Praca ze zgarniakiem [zgarniak] 60F-2
Dostęp do ustawień WOM 60A-1	Obliczanie statycznego pionowego obciążenia zaczepu rolniczego [zgarniak] 60F-3
Ustawienia WOM 60A-1	Obliczanie odległości pionowego obciążenia zaczepu rolniczego za ośią tylną [zgarniak] 60F-3
Zaawansowane ustawienia WOM 60A-2	Regulacja zaczepu rolniczego [roln.] 60F-4
Ustawienia WOM — prędkość włączania 60A-3	Regulacja zaczepu rolniczego o szerokim promieniu wychylenia (jeśli jest) 60F-4
Ustawienia WOM — tempomat tylnego WOM .. 60A-3	Instalacja zaczepu rolniczego lub szybkowymennego zaczepu rolniczego na wsporniku krótkiego zaczepu [zgarniak] 60F-4
Ustawienia WOM — WOM poza siedziskiem ... 60A-4	Zamiana krótkiego zaczepu rolniczego zgarniaka [zgarniak] 60F-5
Instrukcja obsługi (UE 1322-2014) 60A-4	Linka holownicza 60F-6
Obsługa WOM 60A-5	Montaż i używanie zespołu widłaka 60F-7
Zewnętrzne przełączniki WOM 60A-6	Ograniczenia obciążenia wzmocnionego wspornika zaczepu rolniczego kategorii 5 (jeśli jest) 60F-7
Wybór prawidłowej prędkości silnika 60A-6	Układ hydrauliczny — informacje ogólne
Tylny WOM [roln.]	Omówienie układu hydraulicznego 70-1
Używanie osłony WOM (zależnie od wyposażenia) 60C-1	Złącze połączeniowe hydrauliczne 70-1
Podłączanie sprzętu napędzanego przez WOM [roln.] 60C-1	Zawory hydrauliki zewnętrznej
Tylny podnośnik [roln.]	Ustawienia SCV — dostęp 70A-1
Udźwigi zaczepu 60E-1	Ustawienia SCV 70A-1
Dostęp do ustawień tylnego podnośnika 60E-1	Ustawienia SCV — ustawienia standardowe 70A-3
Ustawienia tylnego podnośnika 60E-1	Ustawienia SCV — tryb niezależny 70A-4
Ustawienia tylnego podnośnika — górny limit ... 60E-3	Ustawienia SCV — tryb funkcji 70A-4
Ustawienia tylnego podnośnika — prędkość opadania 60E-3	Ustawienia SCV — regulacja przepływu 70A-5
Ustawienia tylnego podnośnika — prędkość podnoszenia 60E-4	Ustawienia SCV — regulacja czasu 70A-6

	Strona		Strona
Ustawienia SCV — zaawansowane	70A-6	Informacje dotyczące zgarniaka [zgarniak]	
Ustawienia SCV — aktywacja trybu niezależnego	70A-7	Cykl pracy zgarniaka	70E-1
Ustawienia SCV — automatyka	70A-7	Ograniczenie masy ładunku	70E-2
Ustawienia SCV — przypisanie	70A-7	Przylączenie zgarniarki do ciągnika	70E-2
Ustawienia SCV — regulacja czułości przepływu	70A-8	Sposób załadunku	70E-2
Ustawienia SCV - wspomaganie przepływu	70A-8	Podłączenie wiązki przewodów AutoLoad™	70E-3
Regulacje dźwigni sterującej SCV	70A-8	Ustawienia AutoLoad™ — dostęp	70E-4
Całkowity przepływ SCV	70A-10	Ustawienia AutoLoad™	70E-4
Udostępnianie przepływu	70A-11	Ustawienia AutoLoad™ — status zgarniaka	70E-6
		Ustawienia AutoLoad™ — uciąg początkowy	70E-6
		Ustawienia AutoLoad™ — położenie zgarniaka	70E-7
Połączenia hydrauliczne		Ustawienia AutoLoad™ — uciąg średni	70E-7
Podłączanie/odłączanie przewodów hydraulicznych	70B-1	Ustawienia AutoLoad™ — zaawansowane	70E-8
Sprzęt wymagający dużych objętości oleju hydraulicznego	70B-2	Ustawienia AutoLoad™ — wymiary zgarniaka	70E-8
Używanie układu hydraulicznego z układem wykrywania obciążenia — Power Beyond	70B-2	Gąsienice — informacje ogólne	
Identyfikacja i rozmieszczenie podzespołów [roln.]	70B-4	Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania gąsienic	80-1
Używanie hydraulicznych pomp cieczy opryskowej [roln.]	70B-7	Obsługa serwisowa gąsienic	80-1
Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Zawór z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym w położeniu neutralnym z pompą pod wysokim ciśnieniem — bez podnośnika	70B-8	Siedziska	
Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Sadzarka z silnikiem podciśnieniowym i przewodem powrotnym do SCV, wykorzystująca końcówkę powrotu silnika	70B-9	Regulacja siedziska pneumatycznego	90-1
Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Sadzarka z silnikiem podciśnieniowym i przewodem powrotnym do powrotu silnika — z funkcją wspomagania podnoszenia podnośnika i osprzętu	70B-10	Regulacja siedziska ActiveSeat™ II	90-3
Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Zastosowania zaworu regulacji ciśnienia — bez podnośnika (siewniki precyzyjne, siewniki pneumatyczne z systemami stałego utrzymywania nacisku)	70B-12	Czujnik obecności operatora	90-6
Przykład podłączenia sprzętu — wysokoprzepływowego układu hydraulicznego [roln.]: Zawory sterujące osprzętu — bez podnośnika	70B-13	Regulacja siedziska pasażera	90-6
Identyfikacja i rozmieszczenie podzespołów [zgarniak]	70B-13	Lusterka	
Końcówki przewodów hydraulicznych zgarniaka [zgarniak]	70B-14	Regulacja lusterek	90A-1
Przykład podłączenia osprzętu [zgarniak]: Wyciąganie zgarniaków 1, 2 i 3	70B-15	Światła	
Sterowanie głębokością TouchSet		Identyfikacja świateł	90C-1
Ustawienia i regulacje sterowania głębokością TouchSet™	70C-1	Ustawienia świateł — dostęp	90C-1
Podłączanie/odłączanie złącza położenia sprzętu	70C-1	Ustawienia świateł	90C-2
		Ustawienia świateł — ustawienia wstępne świateł roboczych	90C-3
Laserowe sterowanie zgarniakiem [roln.]		Ustawienia świateł — światła na masce / na pasie kabiny	90C-3
Laserowe sterowanie zgarniakiem — zgarniaki wyposażone w zespół sterujący zgarniaka	70D-1	Ustawienia świateł — zaawansowane	90C-4
		Światła awaryjne i światła skrajne	90C-4
		Obrotowe światło sygnalizacyjne	90C-5
		Gniazdko 7-wtykowe	90C-5
		Osprzęt	
		Prawa konsola	90D-1
		Przechowywanie CommandARM™	90D-2
		Prawy przedni słupek narożny	90D-2
		Lewy tylny słupek narożny	90D-3
		Prawy tylny słupek narożny	90D-3
		Montaż anteny John Deere Machine Sync	90D-4
		Lodówka i schowek z funkcją chłodzenia	90D-4
		Osłona przeciwsłoneczna	90D-5
		Schowki	90D-5
		Zamocowania wsporników monitora	90D-5
		Wyjście awaryjne	90D-5
		Montaż anteny i/lub radia z pasmem dla zawodowych kierowców lub radia CB	90D-6
		Montaż odbiornika StarFire™	90D-7
		Montaż radia RTK (Kinematyka w czasie rzeczywistym)	90D-8
		Złącze osprzętu	90D-8
		Złącze Ethernet sprzętu	90D-9

Strona	Strona
Połączenie komunikacji szeregowej RS232 90D-9	Obchodzenie się z olejem napędowym i jego przechowywanie 200A-3
Złącze wiązki przewodów AutoLoad™ [zgarniak] 90D-9	Napełnianie zbiornika paliwa 200A-4
Skrzynka łańcuchowa 90D-9	Testowanie oleju napędowego 200A-5
	Filtry paliwa 200A-5
HVAC	Płyn układu wydechowego Diesel (DEF)
Ustawienia HVAC — dostęp 90E-1	Napełnianie zbiornika płynu DEF 200B-1
Ustawienia HVAC 90E-1	Napełnianie zbiornika DEF — silnik Finalny Tier 4/Stage V 200B-1
Ustawienia HVAC — automatyzacja klimatyzacji 90E-2	Płyn układu wydechowego Diesel (DEF) — używany w silnikach wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) 200B-2
Ustawienia HVAC — ustawiona temperatura 90E-2	Przechowywanie wodnego roztworu mocznika (DEF) 200B-3
Ustawienia HVAC — tryb przepływu powietrza 90E-3	Testowanie płynu układu wydechowego Diesel (DEF) 200B-4
Ustawienia HVAC — prędkość wentylatora 90E-3	Pozbywanie się wodnego roztworu mocznika (DEF) 200B-4
Ustawienia HVAC — klimatyzacja 90E-4	
Dociążanie dla lepszych osiągnięć	Olej silnikowy
Ogólne informacje dotyczące dociążania 100-1	Okres między przeglądami dla oleju silnikowego podczas pracy na dużych wysokościach 200C-1
Ogólne wskazówki 100-1	Olej silnikowy okresu docierania John Deere Break-In™ Plus — Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V 200C-1
Ogólne wskazówki dotyczące rozdziału masy 100-2	Olej do silników wysokoprężnych — Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IV, Etap V i Etap IIIB 200C-1
Opcje obciążników 100-3	Czasy między przeglądami dla oleju silnikowego i filtra — silniki Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Stage IIIB, Stage IV i Stage V 200C-2
Zalecenia dotyczące dociążania ze sprzętem 100-4	Płyn chłodzący silnik
Pomiar poślizgu 100-4	Płyn chłodzący do silników wysokoprężnych (silnik z mokrymi tulejami cylindrowymi) 200D-1
Stosowanie obciążnika Quik-Tatch™ 100-5	Środek John Deere Cool-Gard II Coolant Extender 200D-2
Używanie obciążników koła pośredniego 100-6	Praca w ciepłym klimacie 200D-2
Klucz podtrzymujący do obciążników kół (JDG10958) 100-6	Jakość wody do mieszania z koncentratem płynu chłodzącego 200D-2
Wskazówki dotyczące sprzętu 100-7	Testowanie punktu zamarzania płynu chłodzącego 200D-3
Obliczenie zestawu obciążników ciągnika 100-7	Utylizacja płynu chłodzącego silnik 200D-3
Tabela mas ciągników bez dociążenia (9RT: 470, 520 i 570) 100-9	
Arkusze do obliczenia zmian dociążenia 100-11	Inne środki smarne
Transport	Olej przekładniowy i hydrauliczny 200E-1
Jazda ciągnikiem po drogach 110-1	Zastosowanie oleju przekładniowego i hydraulicznego 200E-1
Masa holowanego ładunku (UE 1322/2014) 110-1	Smar uniwersalny do pracy w warunkach dużych obciążeń (EP) 200E-1
Masy holowane i transport z dociążeniem 110-1	Przechowywanie środków smarnych 200E-2
Transport sprzętu zamontowanego z tyłu, z dociążeniem 110-2	Mieszanie środków smarnych 200E-2
Transport holowanego sprzętu z bezpieczną prędkością 110-2	Obsługa serwisowa — informacje ogólne
Zastosowanie łańcucha zabezpieczającego 110-3	Sekcje dotyczące obsługi serwisowej — informacje ogólne 210-1
Punkty holownicze 110-3	Obsługa serwisowa wykonywana w razie potrzeby 210-1
Tryb holowania — silnik się uruchamia 110-4	
Tryb holowania — silnik się nie uruchamia 110-4	
Sterowanie hamulcem pomocniczym 110-6	
Transport na platformie 110-6	
Postępowanie w przypadku ugrzęźnięcia ciągnika 110-9	
Paliwo, środki smarne i płyn chłodzący — informacje ogólne	
Sprawdzenie typu silnika w ciągniku 200-1	
Ograniczanie wpływu niskiej temperatury na silniki wysokoprężne 200-1	
Filtry oleju 200-2	
Paliwo	
Olej napędowy 200A-1	
Dodatki uzupełniające do oleju napędowego 200A-1	
Biopaliwo 200A-2	
Smarność oleju napędowego 200A-3	

Strona	Strona
Określenie typu silnika ciągnika zależnie od poziomu emisji 210-1	Koła napędowe i pośrednie oraz rolki środkowe 220B-9
Otwieranie maski 210-1	Zużycie gąsienic i nagromadzenie zanieczyszczeń 220B-10
Zdejmowanie panelu dostępowego silnika 210-2	Hamulec pomocniczy 220B-11
Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika 210-2	Układ położenia POSTOJOWEGO przekładni 220B-11
Zdejmowanie tylnej osłony bocznej silnika 210-3	Układ zawieszenia AirCushion™ 220B-12
Zdejmowanie tylnego panelu kabiny 210-3	Układ wlotu powietrza do silnika 220B-13
Dostęp do skrzynki akumulatora 210-4	Pasy bezpieczeństwa 220B-14
Podnoszenie ciągnika — punkty podparcia i rozmieszczenie podpór (UE 1322/2014) 210-4	Pas napędowy układu pomocniczego i napinacz pasa silnika 220B-14
Obsługa serwisowa i podłączanie złązek STC 210-5	Poziom oleju w obudowie piasty koła napędowego, rolkach środkowych i piastach koła pośredniego 220B-16
Używanie myjni wysokociśnieniowej 210-6	Luz zaworowy silnika 220B-17
Kalibracja przekładni 210-6	Kalibracja czujnika zaczepu rolniczego (zgarniak) 220B-17
Przerwanie kalibracji przekładni 210-10	Zużycie zaczepu rolniczego 220B-17
Nie modyfikować układu paliwowego 210-10	Hamulec silnikowy 220B-18
Odpowietrzyć układ paliwowy 210-10	
Identyfikacja elementów mocujących z powłoką cynkową 210-10	Obsługa serwisowa — dokręcanie
Wartości momentu dokręcania śrub i wkrętów metrycznych 210-11	Nakrętki koła napędowego oraz śruby koła pośredniego i rolki środkowej 220C-1
Ujednolicone wartości momentu dokręcania śrub i wkrętów calowych 210-12	Śruby wspornika zaczepu rolniczego 220C-1
Obsługa serwisowa — okres docierania (100 godzin pracy lub mniej)	
Przeprowadzanie obsługi serwisowej w okresie docierania 210A-1	Obsługa serwisowa — wymiana
Docieranie układu gąsienicowego 210A-1	Pas napędowy układu pomocniczego 220D-1
	Olej silnikowy i filtr 220D-1
Obsługa serwisowa — rejestr	Filtry paliwa — silnik 13,6 l 220D-2
Przegląd rejestru czynności obsługowych 210B-1	Wkład filtra opcjonalnego odstoju wody w paliwie (jeśli jest na wyposażeniu) 220D-3
Tabela czasów między przeglądami 210B-1	Filtry odpowietrznika zbiornika paliwa 220D-4
Rejestr czynności konserwacyjnych 210B-3	Filtry kabiny 220D-5
	Ograniczniki zderzaków wahacza 220D-6
Obsługa serwisowa — czyszczenie	Wstępny i dokładny filtr powietrza silnika 220D-7
Czyszczenie zbiornika wodnego roztworu mocznika (DEF) 220A-1	Filtr zaworu pilotowego SCV 220D-8
Filtr szyjki wlewu zbiornika DEF 220A-1	Filtr odpowietrznika zbiornika płynu układu wydechowego Diesel (DEF) 220D-8
Zewnętrzne elementy ciągnika 220A-2	Dostęp do liniowego filtra płynu układu wydechowego Diesel (DEF) 220D-9
Czyszczenie wyświetlacza 220A-2	Wymiana filtra liniowego płynu układu wydechowego Diesel (DEF) 220D-9
Układ chłodzenia silnika — silnik 13,6 l 220A-2	Dostęp do filtra modułu dawkowania płynu układu wydechowego Diesel (DEF) 220D-11
Czujnik podwójnej wiązki radarowej 220A-3	Wymiana filtra modułu dawkowania płynu układu wydechowego Diesel (DEF) 220D-12
Opcjonalny odstoju wody w paliwie 220A-4	Olej i filtry układu hydraulicznego 220D-13
Pompa sprężarki powietrza układu zawieszenia AirCushion™ oraz filtr wlotowy i poduszki powietrzne 220A-4	Filtr wlotowy powietrza sprężarki układu zawieszenia AirCushion™ 220D-17
Złącze sprzętu 220A-4	Płyn chłodzący silnik 220D-17
	Tłumik drgań wału korbowego silnika 220D-20
Obsługa serwisowa — sprawdzenie	
Poziom płynu chłodzącego silnik 220B-1	Obsługa serwisowa — smarowanie
Punkt zamarzania płynu chłodzącego silnik 220B-1	Tylny podnośnik 220E-1
Odstojnik wodyukładu paliwowego 220B-2	Sworznie wzmocnionego wieszaka (opcjonalne) 220E-1
Gąsienice 220B-2	Siłowniki podnoszące i wał podnośnika 220E-1
Przedział silnika i układu wydechowego 220B-2	Siłownik napinacza gąsienicy 220E-2
Układ klimatyzacji 220B-3	
Otwór odwadniający pompy wody silnika 220B-3	Obsługa serwisowa — układ elektryczny
Spyw zbiornika paliwa 220B-3	Obsługa serwisowa — układ elektryczny — informacje ogólne 220F-1
Poziom oleju silnikowego 220B-4	
Poziom oleju w układzie hydraulicznym 220B-4	
Wyrównanie gąsienic 220B-5	
Napinanie gąsienic 220B-6	

Strona	Strona
Spawanie w pobliżu elektronicznych zespołów sterujących 220F-1	Układ elektryczny 500A-6
Utrzymywanie w czystości złączy elektronicznych zespołów sterujących 220F-1	Zintegrowana technologia 500A-6
Zastosowanie sprężonego powietrza 220F-2	Wymiary gabarytowe 500A-7
Używanie myjni wysokociśnieniowej 220F-2	Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne 500A-8
Odlaczanie akumulatora 220F-2	Poziom hałasu (UE 1322/2014) 500A-9
Obsługa akumulatorów i połączeń 220F-2	Klasyfikacja kabiny wg EN 15695-1 (do stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów płynnych) (UE 1322/2014) 500A-9
Ośrodek zasilania — kabina 220F-3	Prędkości postępowania — przekładnia e18™ PowerShift™ 500A-10
Ośrodek zasilania — przód 220F-5	Wymagana informacja związana z emisją spalin 500A-10
Dostęp do bezpieczników głównych 220F-6	Emisja dwutlenku węgla (CO ₂) 500A-10
Dostęp do przełączników modułu przełącznika zasilania sprzętu 220F-7	Powiadomienia i licencje dotyczące oprogramowania niezależnych producentów 500A-11
Bezpieczne postępowanie z żarówkami halogenowymi 220F-8	Numerы identyfikacyjne
Ustawianie kierunku reflektorów 220F-8	Tabliczki znamionowe 500B-1
Regulacja światła na kratce przedniej 220F-10	Numer identyfikacyjny produktu 500B-1
Wymiana żarówek halogenowych 220F-10	Numer seryjny silnika 500B-2
Wymiana zespołu światła przedniego HID/LED 220F-11	Numer seryjny kabiny 500B-2
Wymiana przednich/tylnych środkowych światła roboczych 220F-11	Numer seryjny przekładni 500B-3
Wymiana światła dachu kabiny 220F-12	Numer seryjny osi 500B-3
Wymiana światła tylnego błotnika — tylny kierunkowskaz 220F-12	Numer seryjny sprzęgła WOM [roln.] 500B-3
Zmiana obrotowego światła sygnalizacyjnego 220F-12	Numer seryjny modułu redukcji WOM [roln.] ... 500B-3
Wymiana światła skrajnego ramienia 220F-14	Numerы seryjne gasienic 500B-4
Wymiana światła sufitowego kabiny 220F-14	Zachować dowód własności 500B-4
Wykrywanie i usuwanie usterek — procedury	Przechowywać maszyny w bezpieczny sposób 500B-4
Rozwiązywanie problemów 300A-1	Zmiana właściciela
Układ elektryczny 300A-1	Następni właściciele 600A-1
Silnik 300A-2	Przed dostawą
Zaczep 300A-5	Wykaz czynności kontrolnych przed dostawą 700-1
Układ hydrauliczny 300A-7	Wykaz czynności kontrolnych przy dostawie i świadectwo dostawy 700-4
Pomost operatora 300A-8	
Zawór hydrauliki zewnętrznej (SCV) 300A-9	
Układ kierowniczy 300A-10	
Praca ciągnika 300A-11	
Przekładnia 300A-12	
Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów (DTC)	
Wskaźnik ostrzeżenia STOP, wskaźnik alarmu serwisowego i kontrolka alarmu informacyjnego na CommandCenter 300B-1	
Dostęp do diagnostycznych kodów błędów 300B-1	
Obsługa serwisowa — przechowywanie	
Przygotowanie ciągnika do przechowywania 400-1	
Przywracanie ciągnika do eksploatacji po okresie przechowywania 400-1	
Specyfikacja	
Silnik 500A-1	
Pojemności 500A-2	
Fluorowane gazy cieplarniane — silnik 13,6 l .. 500A-3	
Układ hydrauliczny 500A-3	
Przekładnia i układ napędowy 500A-4	
WOM [roln.], podnośnik [roln.] i zaczep rolniczy 500A-6	

Słownik

Słownik terminów

POZYCJA	SKRÓT	OPIS
Ciągnik rolniczy	[Roln.]	Główne zastosowanie ciągnika
Ciągnik ze zgarniarką	[Zgarniak]	Główne zastosowanie ciągnika
Układ klimatyzacji	A/C	Układ klimatyzacji powietrza w kabinie
Automatyczna PowerShift™	APS	Funkcja przekładni
Magistrala komunikacyjna Controller Area Network	CAN	Układ łączący podzespoły elektroniki pokładowej
Pobór prądu przy zimnym rozruchu	CCA	Odpowiada zdolności akumulatora do działania w niskich temperaturach
Zespół sterujący podwozia	CCU	Skomputeryzowany układ monitorowania ciągnika
Płyn układu wydechowego Diesel	DEF	Skrót
Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego	DPF	Filtr zapobiegający ulatnianiu się popiołu i sadzy do atmosfery
Diagnostyczne kody błędów	DTC	Kody, które informują operatora o alarmach wymagających zatrzymania, obsługi lub kody informacyjne
Tryb ekonomiczny	ECO	Skrót
Zespół ECU	ECU	Skrót
Liczba obrotów silnika na minutę	erpm	Skrót
Galony na minutę	gpm	Natężenie przepływu płynu mierzone w czasie 1 minuty
Globalny system pozycjonowania (Global Positioning System)	GPS	Skrót
Do dużych obciążeń	HD	Skrót
Wyładowania o dużej intensywności	HID	Rodzaj ksenonowych świateł roboczych używanych do oświetlenia przedniego
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja	Układ ogrzewania/ wentylacji/klimatyzacji	Skrót
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna	ISO	Skrót
System centralnej regulacji ciśnienia w oponach John Deere	CTIS John Deere	Skrót
Lewa strona	LH	Skrót
Litry na minutę	l/min	Natężenie przepływu płynu mierzone w czasie 1 minuty
Dioda elektroluminescencyjna	LED	Skrót
Obwód niskiej temperatury	LTC	Skrót
Maksymalna masa obciążnika	MBW	Skrót
Mechaniczny napęd na przednie koła	MFWD	Wspomagana oś przednia, napędzana mechanicznie z przekładni
Numer identyfikacyjny produktu	PIN	Numer seryjny służący do identyfikacji ciągnika
Przekładnia PowerShift™	PST	Skrót
Zespół sterujący przekładni EVT/ eAutoPowr™	PTE	Skrót
Zespół sterujący przekładni IVT™/ AutoPowr™	PTI	Skrót
Wał odbioru mocy	WOM	Skrót
Zespół sterujący przekładni PowerShift™	PTP	Skomputeryzowany układ sterujący funkcjami zmiany biegów przekładni IVT
Rama ochronna	ROPS	Skrót
Prawa strona	Prawostronny	Skrót
Liczba obrotów na minutę	obr./min	Skrót
Society of Automotive Engineers (Stowarzyszenie inżynierów motoryzacji)	SAE	Techniczna Organizacja Normalizacyjna
Zawór hydrauliki zewnętrznej	SCV	Urządzenie stosowane do sterowania funkcjami hydrauliki zewnętrznej
Układ kontroli ciśnienia w oponach	TPS	Skrót
Klasa napięcia B	VC-B	Skrót

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



T81389—UN—28JUN13

To jest symbol ostrzegawczy. Po dostrzeżeniu tego symbolu na maszynie lub w niniejszej instrukcji należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

Należy przestrzegać zalecanych środków ostrożności i bezpiecznych praktyk w zakresie obsługi.

DX,ALERT-53-03OCT22

określa najwyższy stopień zagrożenia. Znaki bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE są umieszczone w obszarach określonych zagrożeń. Ogólne środki ostrożności są umieszczone na znakach bezpieczeństwa z hasłem UWAGA. Słowo UWAGA zwraca również uwagę na komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji.

DX,SIGNAL-53-05OCT16

Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa



TS201—UN—15APR13

Znaczenie słów ostrzegawczych



⚠ OSTRZEŻENIE

⚠ UWAGA

TS187—53—30SEP88

NIEBEZPIECZEŃSTWO — słowo ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeśli dojdzie do skutku.

OSTRZEŻENIE — słowo ostrzegawcze OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeśli dojdzie do skutku.

UWAGA — słowo ostrzegawcze UWAGA oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować lżejsze lub umiarkowane obrażenia ciała, jeśli dojdzie do skutku. Hasło ostrzegawcze UWAGA może również przestrzegać przed niebezpiecznymi praktykami powiązаныmi z sytuacjami mogącymi prowadzić do obrażeń ciała.

Wraz z symbolami ostrzegawczymi stosowane są słowa ostrzegawcze — NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE I UWAGA. NIEBEZPIECZEŃSTWO

Należy uważnie przeczytać wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji i na symbolach ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. Znaki bezpieczeństwa należy utrzymywać w dobrym stanie. Brakujące lub uszkodzone symbole ostrzegawcze należy wymienić. Nowe podzespoły sprzętu i części serwisowe muszą zawierać aktualne znaki bezpieczeństwa. Zamienne znaki bezpieczeństwa są dostępne w firmie John Deere.


Na elementach i podzespołach pochodzących od dostawców mogą występować dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, które nie są powtórzone w tej instrukcji obsługi.

Należy opanować zasady obsługi maszyny i odpowiedniego korzystania z elementów sterowniczych. Nikt nie może korzystać z maszyny bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją.

Należy utrzymywać maszynę w prawidłowym stanie technicznym. Nieautoryzowane modyfikacje maszyny mogą pogorszyć jej funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo obsługi oraz skrócić trwałość maszyny.

DX,READ-53-01AUG22

Nagłe wypadki

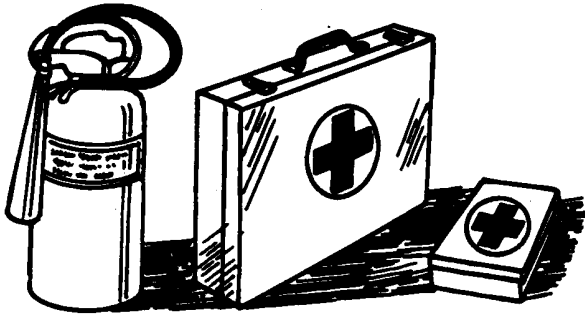

TS291—UN—15APR13


Być przygotowanym na wypadek pożaru.

Trzymać w poręcznym miejscu zestaw pierwszej pomocy i gaśnicę.

Trzymać w pobliżu aparatu telefonicznego numery lekarza, pogotowia ratunkowego, szpitala i straży pożarnej.

DX,FIRE2-53-03MAR93

Stosować odzież ochronną

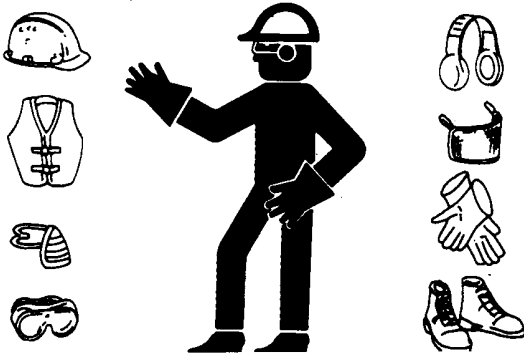

TS206—UN—15APR13

Używać dopasowanej odzieży i wyposażenia ochronnego dostosowanego do rodzaju pracy.

Bezpieczne użytkowanie sprzętu wymaga pełnej uwagi operatora. Nie słuchać radia lub muzyki przez słuchawki podczas pracy maszyną.

DX,WEAR2-53-03MAR93

Ochrona przed hałasem



TS207—UN—23AUG88

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na zakres poziomu dźwięku, w tym konfiguracja maszyny, stan i poziom konserwacji maszyny, rodzaj terenu, środowisko pracy, cykle robocze, hałas otoczenia i osprzęt.

Oddziaływanie hałasu może spowodować pogorszenie lub utratę słuchu.

Należy zawsze nosić ochronniki słuchu. Należy stosować odpowiednie środki ochrony słuchu, takie jak nauszniki ochronne lub wkładki douszne, chroniące przed niepożądanym lub powodującym dyskomfort hałasem.

DX,NOISE-53-03OCT17

Ostrożnie obchodzić się z paliwem – unikać pożaru



TS202—UN—23AUG88

Ostrożnie obchodzić się z paliwem: jest ono wysoce łatwopalne. Nie nalewać paliwa w trakcie palenia tytoniu lub w pobliżu otwartego ognia lub iskier.

Zawsze zatrzymywać silnik przed tankowaniem maszyny. Zbiornik paliwa napełniać na otwartej przestrzeni.

Unikać pożaru, utrzymując maszynę w czystości, bez śmieci, smarów i pozostałości roślinnych. Zawsze wycierać rozlane paliwo.

Do paliwa używać tylko zalecanych pojemników przeznaczonych do transportu łatwopalnych cieczy.

Nigdy nie nalewać paliwa do pojemnika ustawionego na samochodzie typu pick-up z plastikową wykładziną. Zawsze umieszczać pojemnik na ziemi przed nalanem paliwa. Dotknąć pojemnik pistoletem dozującym przed zdjęciem pokrywy. Podczas tankowania utrzymywać kontakt pistoletu dozującego z wlotem pojemnika.

Nie przechowywać pojemników z paliwem tam, gdzie są narażone na kontakt z otwartym ogniem, iskrami lub płomykiem w urządzeniach takich jak podgrzewacz wody lub inne.

DX,FIRE1-53-12OCT11

Zapobieganie pożarom

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, należy codziennie sprawdzać i czyścić ciągnik.

- Ptaki i inne zwierzęta mogą budować gniazda lub gromadzić łatwopalne materiały w przedziale silnika lub na układzie wydechowym. Ciągnik powinien być sprawdzony i oczyszczony każdego dnia przed pierwszym użyciem.
- Trawa, materiał roślinny i inne zanieczyszczenia mogą się również gromadzić podczas normalnej pracy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy praca przebiega w suchych warunkach lub w powietrzu unoszą się kawałki materiału roślinnego lub pył roślinny. Nagromadzony materiał trzeba usuwać, aby zapewnić prawidłowe działanie maszyny i zmniejszyć ryzyko pożaru. Ciągnik musi być okresowo sprawdzany i czyszczony w ciągu dnia.
- Regularne i dokładne czyszczenie ciągnika w połączeniu z innymi procedurami obsługi okresowej, wyszczególnionymi w instrukcji obsługi, znacznie obniża ryzyko pożaru i ewentualność kosztownego przestoju.
- Nie przechowywać pojemników z paliwem tam, gdzie są narażone na kontakt z otwartym ogniem, iskrami lub płomykiem w urządzeniach takich jak podgrzewacz wody lub inne.
- Często sprawdzać przewody, zbiorniki i złączki pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub przecieków. Wymienić je w razie potrzeby.

Należy przestrzegać wszystkich procedur dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa, umieszczonych na maszynie i w instrukcji obsługi. Podczas sprawdzania i czyszczenia zachować ostrożność - silnik i elementy układu wydechowego są gorące. Przed jakimkolwiek sprawdzeniem lub czyszczeniem, zawsze WYŁĄCZYĆ silnik, ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM lub włączyć hamulec postojowy i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Wyjęcie kluczyka zapobiegnie uruchomieniu ciągnika przez inne osoby, gdy wykonywany jest przegląd lub czyszczenie.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-53-12OCT11

W razie pożaru



TS227—UN—15APR13

UWAGA: Unikać obrażeń ciała.

Natychmiast zatrzymać maszynę przy pierwszych oznakach pożaru. Pożar można poznać po zapachu dymu lub widocznych płomieniach. Ponieważ pożar rozwija się i rozprzestrzenia bardzo gwałtownie, natychmiast opuścić maszynę i oddalić się na bezpieczną odległość. Nie powracać do maszyny! Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.

Wezwać straż pożarną. Przenośna gaśnica może ugasić mały pożar lub powstrzymać go do przybycia straży pożarnej; jednakże przenośne gaśnice mają swoje ograniczenia. Zawsze przedkładać bezpieczeństwo operatora i osób postronnych nade wszystko. Przy próbie gaszenia pożaru ustawić się plecami do wiatru i mieć nieograniczoną drogę ucieczki, umożliwiającą szybkie oddalenie się w razie nieugaszenia pożaru.

Przeczytać instrukcje obsługi gaśnicy i zapoznać się z jej umiejscowieniem, częściami oraz obsługą, zanim dojdzie do pożaru. Lokalne oddziały straży pożarnej lub dystrybutorzy sprzętu gaśniczego mogą zaoferować szkolenie lub przekazać zalecenia odnośnie gaśnic.

Jeśli gaśnica nie posiada instrukcji, stosować się do następujących ogólnych wskazówek:


1. Wyciągnąć zawleczkę. Trzymając gaśnicę dyszą skierowaną od siebie, zwolnić mechanizm blokujący.
2. Celować nisko. Skierować gaśnicę w podstawę ognia.
3. Powoli i równomiernie ścisnąć dźwignię.
4. Szerokim ruchem prowadzić dyszę od jednej strony do drugiej.

DX,FIRE4-53-22AUG13

Unikać zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną podczas nalewania paliwa



RG22142—UN—17MAR14

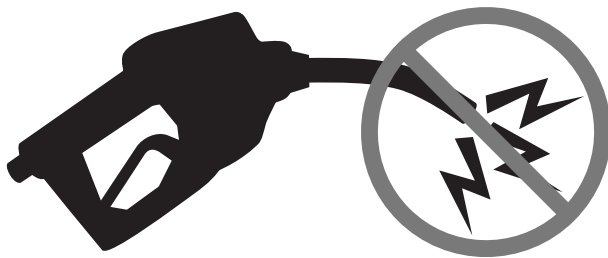

RG21992—UN—21AUG13

Usunięcie siarki i innych składników z paliwa o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) zmniejszyło jego przewodność i zwiększyło zdolność do gromadzenia ładunków elektrycznych.


Rafinerie mogą uzdatniać paliwo dodatkami antystatycznymi. Jednakże jest wiele czynników, które mogą obniżać efektywność dodatków z upływem czasu.

Ładunki statyczne mogą gromadzić się w paliwie ULSD podczas jego przepływu przez układy doprowadzające. Wyładowania elektryczności statycznej w obecności wybuchowych oparów mogą spowodować pożar lub wybuch.

Dlatego ważne jest, aby cały układ używany do napełniania maszyny (zbiornik z paliwem, pompa zasilająca, przewód, dysza i inne) był prawidłowo uziemiony i połączony. Skontaktować się z dostawcą paliwa lub układu doprowadzania paliwa, aby upewnić się, że układ spełnia odpowiednie standardy pod względem uziemienia i połączenia masy przy nalewaniu paliwa.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-53-12JUL13

Prawidłowe korzystanie ze składanej konstrukcji ROPS i pasów bezpieczeństwa

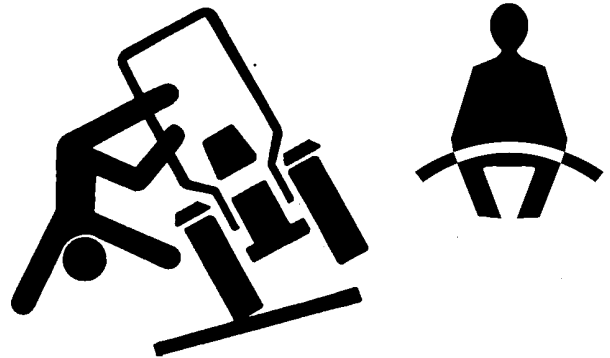

TS1729—UN—24MAY13

Unikać obrażeń ciała lub śmierci wskutek zmiążdżenia w razie przewrócenia maszyny.


- Jeżeli ta maszyna jest wyposażona w składaną konstrukcję chroniącą w przypadku przewrócenia (ROPS), wówczas konstrukcja ROPS musi być zawsze w pozycji rozłożonej i zablokowanej. Podczas pracy z konstrukcją ROPS w pozycji całkowicie rozłożonej, **KORZYSTAĆ Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA**.
 - Trzymając zaczep, przeciągnąć pasy bezpieczeństwa w poprzek ciała.
 - Włożyć zaczep do klamry. Posłuchać, czy nastąpiło kliknięcie.
 - Pociągnąć za pasy bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy są one prawidłowo zablokowane.
 - Poprowadzić pasy bezpieczeństwa w poprzek bioder.
- Jeżeli maszyna jest eksploatowana ze złożoną konstrukcją ROPS (np. aby przejechać przez niską bramę budynku), należy podczas jazdy zachować maksymalną ostrożność. **NIE KORZYSTAĆ** z pasów bezpieczeństwa, gdy konstrukcja ROPS jest złożona.
- Gdy tylko można wznowić normalną eksploatację maszyny, należy z powrotem podnieść i całkowicie rozłożyć konstrukcję ROPS.

DX,FOLDROPS-53-22AUG13

Zakaz zbliżania się do obracających się wałów napędowych



TS1644—UN—22AUG95

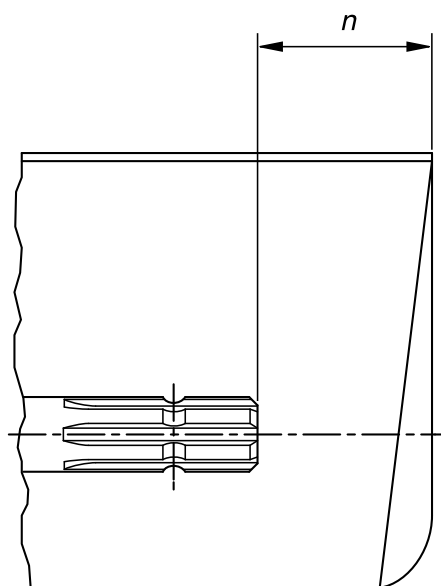

H96219—UN—29APR10

Zaplątanie się w obracający się wał napędowy może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.

Osłona główna i osłony wałów napędowych ciągnika powinny być przez cały czas założone. Należy się upewnić, że osłony obrotowe poruszają się swobodnie.

Używać tylko wałów napędowych w układzie WOM z odpowiednimi osłonami i zabezpieczeniami.

Nosić dopasowaną odzież. Przed przystąpieniem do regulacji, wykonywania połączeń lub czyszczenia sprzętu napędzanego przez WOM wyłączyć silnik i upewnić się, że wał napędowy WOM jest zatrzymany.

Nie montować żadnych urządzeń pośrednich pomiędzy ciągnikiem i głównym wałem napędowym WOM sprzętu, które umożliwiłyby napęd sprzętu przystosowanego do 540 obr./min przez WOM ciągnika 1000 obr./min z prędkością wyższą niż 540 obr./min.

Nie montować żadnych urządzeń pośrednich, które spowodowałyby, że część obracającego się wału sprzętu, wału ciągnika lub urządzenie pośrednie byłyby nieosłonięte. Osłona główna ciągnika powinna

zachodzić na końcówkę wału z wielowypustem, a dodane urządzenie pośrednie spełniać wymagania przedstawione w tabeli.

Kąt nachylenia głównego wału napędowego WOM sprzętu może być ograniczony w zależności od kształtu i rozmiaru osłony głównej ciągnika oraz kształtu i rozmiaru osłony głównego wału napędowego WOM sprzętu.


Nie podnosić sprzętu na tyle wysoko, aby uszkodzić osłonę główną ciągnika lub osłonę głównego wału napędowego WOM sprzętu. Odłączyć wał napędowy WOM, jeśli trzeba zwiększyć wysokość podniesienia sprzętu. (Patrz Przyłączanie/odłączanie wału napędowego WOM).

Gdy używany jest WOM typu 3/4, nachylenie i kąty skrętu mogą być zmniejszone w zależności od typu osłony głównej WOM i szyn sprzęgowych.

Typ WOM	Średnica	Wielowypust	$n \pm 5 \text{ mm (0,20 in.)}$
1	35 mm (1,378 in.)	6	85 mm (3,35 in.)
2	35 mm (1,378 in.)	21	85 mm (3,35 in.)
3	45 mm (1,772 in.)	20	100 mm (4,00 in.)
4	57,5 mm (2,264 in.)	22	100 mm (4,00 in.)

DX,PTO-53-28FEB17

Prawidłowe korzystanie ze schodków i poręczy



T133468—UN—15APR13

Unikać upadku, ustawiać się twarzą do maszyny podczas wchodzenia i wychodzenia z niej. Utrzymywać 3-punktowy kontakt ze schodkami, poręczami i uchwytyami.

Zachować szczególną ostrożność w śliskich warunkach, wywołanych przez błoto, śnieg lub wilgoć. Utrzymywać schodki w czystości, wolne od smaru lub oleju. Nigdy nie zeskakiwać z maszyny. Nigdy nie wsiadać, ani nie wysiadać, gdy maszyna jest w ruchu.

DX,WW,MOUNT-53-12OCT11

Przeczytać instrukcje obsługi sterowników ISOBUS


Oprócz aplikacji GreenStar™ wyświetlacz może służyć jako wyświetlacz dla sterowników ISOBUS zgodnych ze standardem ISO 11783. Wyświetlacz posiada także możliwość sterowania narzędziami ISOBUS. Gdy używany jest w ten sposób, informacje i funkcje zespołu sterującego widoczne na wyświetlaczu należą do sterownika ISOBUS i podlegają odpowiedzialności producenta sterownika ISOBUS.

Niektóre z funkcji mogą stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych. Przed rozpoczęciem użytkowania sterownika należy przeczytać instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta sterownika ISOBUS i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podanych w instrukcji lub umieszczonych na sterowniku ISOBUS.

WSKAZÓWKA: Termin ISOBUS odnosi się do normy ISO 11783.

DX,WW,ISOBUS(T)-53-04APR22

Prawidłowe używanie pasa bezpieczeństwa

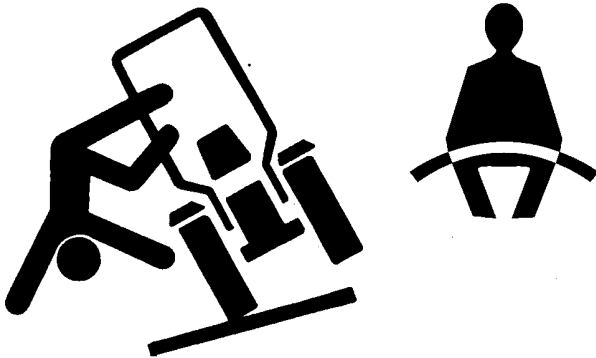

TS1729—UN—24MAY13

Unikać obrażeń ciała lub śmierci wskutek zmiżdżenia w razie przewrócenia się maszyny.

Maszyna jest wyposażona w ramę ochronną (ROPS). UŻYWAĆ pasa bezpieczeństwa podczas pracy z ramą ochronną.

- Trzymając zaczep, przeciągnąć pas bezpieczeństwa w poprzek ciała.
- Włożyć zaczep do klamry. Posłuchać, czy nastąpiło kliknięcie.
- Pociągnąć zaczep pasa bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy jest on prawidłowo zapięty.
- Poprowadzić pas bezpieczeństwa w poprzek bioder.

Wymienić w całości pas bezpieczeństwa, jeśli jego elementy mocujące, klamra, pas lub mechanizm cofania wykazują oznaki uszkodzeń.

Sprawdzać pas bezpieczeństwa oraz jego elementy

mocujące przynajmniej raz w roku. Należy zwracać uwagę na poluzowany osprzęt lub uszkodzenia pasa, takie jak przecięcia, strzępienie się, nadmierne lub nietypowe zużycie, odbarwienia czy przetarcia. Wymieniać wyłącznie na części zamienne zgodne ze specyfikacją maszyny.

DX,ROPS1-53-22AUG13

Drgania

Wszystkie siedziska zatwierdzone przez John Deere posiadają homologację typu zgodnie z 78/764/EEC lub (UE) 1322/2014 załącznik XIV, gdzie średnia przyspieszenia drgań mierzonych w rzeczywistości na siedzisku (a_{ws}) jest równoważna $\leq 1,25 \text{ m/s}^2$.

Tej wartości NIE WOLNO używać do obliczania naprężenia wywołanego przez drgania zgodnie z normą 2002/44/WE! Lokalni przedstawiciele handlowi firmy John Deere mogą służyć pomocą przy ocenie naprężenia wywołanego przez drgania.

Środki redukcji drgań obejmują m.in.:

- odpowiedni sposób prowadzenia maszyny, np. jazdę z niską prędkością;
- Zawieszana oś przednia
- Zawieszana kabina
- Prawidłowo wyregulowane siedzisko operatora
- Prawidłowe ciśnienie w oponach

DX,VIBRATION,EU-53-28FEB17

Bezpieczne użytkowanie ciągnika

Można zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków przez zastosowanie kilku prostych środków ostrożności:

- Używać ciągnika wyłącznie do tych prac, do których został zaprojektowany, np. pchania, ciągnięcia, holowania, napędzania i przenoszenia różnorodnego wymiennego sprzętu, przeznaczonego do wykonywania prac rolniczych.
- Poziom sprawności fizycznej i umysłowej operatora musi umożliwiać mu uzyskanie dostępu do stanowiska operatora i/lub elementów sterowniczych oraz prawidłowe i bezpieczne użytkowanie maszyny.
- Nie wolno użytkować maszyny w stanie rozproszenia, zmęczenia czy niezdolności do pracy. Prawidłowe użytkowanie maszyny wymaga od operatora zachowania pełnej koncentracji i świadomości.
- Ten ciągnik nie jest przeznaczony do wykorzystania w celach rekreacyjnych.
- Zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do pracy ciągnikiem i przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania i środków ostrożności podanych w instrukcji obsługi i na ciągniku.

- Postępować zgodnie z zaleceniami w zakresie użytkowania i dociążania, podanymi w instrukcji obsługi narzędzi/osprzętu, takich jak ładowacze czołowe.
- Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi każdej zawieszanej/przyczepianej maszyny lub przyczepy. Nie używać agregatu ciągnik-maszyna lub ciągnik-przyczepa niezgodnie z instrukcjami.
- Przed uruchomieniem silnika lub rozpoczęciem pracy upewnić się, że nikt nie przebywa w pobliżu maszyny, przyłączonego sprzętu ani w strefie roboczej.
- Trzymać się z dala od trzypunktowego układu zawieszenia i zaczepu do przyczep jednoosiowych (jeśli jest) podczas ich sprawdzania.
- Chronić ręce, stopy i odzież przed elementami układów napędowych.

Zagadnienia związane z jazdą

- Nigdy nie wsiadać do ciągnika, ani go nie opuszczać podczas ruchu.
- Przejsć odpowiednie szkolenia przed przystąpieniem do użytkowania pojazdu.
- Trzymać dzieci i osoby postronne z dala od ciągnika i całego sprzętu.
- Nigdy nie jeździć ciągnikiem w inny sposób, niż na siedzisku zatwierdzonym przez John Deere i z zapiętym pasem bezpieczeństwa.
- Utrzymywać wszystkie osłony/zabezpieczenia na miejscu.
- Stosować odpowiednie sygnały wizualne i dźwiękowe podczas jazdy po drogach publicznych.
- Zjeżdżać na pobocze drogi przed zatrzymaniem się.
- Zmniejszać prędkość na zakrętach, używając hamulców pojedynczo oraz podczas pracy w pobliżu niebezpiecznych miejsc, na nierównym terenie lub stromych zboczach.
- Przyłączony sprzęt znajdujący się w górnym położeniu zmniejsza stabilność.
- Spiąć pedały hamulca przed jazdą po drodze.
- Hamować pulsacyjnie przy zatrzymywaniu się na śliskich nawierzchniach.
- Regularnie czyścić błotniki i fartuchy przeciwbłotne (chłapacze), jeśli są. Usunąć zanieczyszczenia przed jazdą po drodze publicznej.

Ogrzewane i wentylowane siedzisko operatora

- Zbyt wysoka temperatura nagrzewnicy siedziska może spowodować obrażenia ciała w wyniku poparzenia lub uszkodzenie siedziska. Aby zminimalizować ryzyko poparzenia, należy zachować ostrożność w przypadku używania nagrzewnicy siedziska przez dłuższy czas, zwłaszcza w sytuacjach, gdy operator nie odczuwa zmiany temperatury ani bólu skóry. Na siedzisku nie wolno umieszczać przedmiotów takich jak koc,

poduszka, pokrowiec itp., które mogą doprowadzić do przegrzania nagrzewnicy siedziska.

Holowanie ładunków

- Zachować ostrożność podczas holowania oraz przy zatrzymywaniu się z ciężkimi ładunkami. Droga hamowania wydłuża się wraz ze wzrostem prędkości i masy holowanego ładunku oraz na pochyłościach. Holowane przyczepy z hamulcami lub bez, które są za ciężkie w stosunku do ciągnika lub są holowane zbyt szybko, mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
- Brać pod uwagę całkowitą masę sprzętu i jego obciążenie.
- Podłączać holowane ładunki wyłącznie do homologowanych zaczepów, aby uniknąć przewrócenia do tyłu.

Parkowanie i opuszczanie ciągnika

- Przed opuszczeniem ciągnika wyłączyć zawory hydrauliki zewnętrznej, wyłączyć WOM, zatrzymać silnik, opuścić narzędzia/sprzęt na podłoże, ustawić elementy sterownicze narzędzia/sprzętu w położeniach neutralnych i włączyć mechanizmy parkowania — zapadkę postojową i hamulec postojowy. Poza tym, jeśli ciągnik ma być pozostawiony bez nadzoru, wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Pozostawienie przekładni na biegu z wyłączonym silnikiem NIE zapobiega ruchowi ciągnika.
- Nigdy nie zbliżać się do obracającego się WOM lub pracującego narzędzia.
- Przed rozpoczęciem czynności serwisowych należy odczekać, aż wszystkie elementy maszyny przestaną się poruszać.

Częste wypadki

Niebezpieczne użytkowanie lub nieprawidłowa eksploatacja ciągnika mogą prowadzić do wypadków. Należy zachować czujność z uwagi na zagrożenia związane z pracą ciągnika.

Najczęstsze wypadki z udziałem ciągników to:

- wywrotka ciągnika;
- kolizje z pojazdami silnikowymi;
- nieprawidłowe procedury uruchamiania;
- zaplątanie się w wały WOM;
- upadek z ciągnika;
- zmiżdżenie i przyciśnięcie podczas agregatowania.

Unikać wypadków podczas jazdy do tyłu



PC10857XW—UN—15APR13

Przed ruszeniem maszyną upewnić się, że nikt nie znajduje się na drodze jej ruchu. Odwrócić się, aby uzyskać lepszą widoczność i patrzeć bezpośrednio. Poprosić drugą osobę o pomoc podczas cofania przy ograniczonej widoczności lub w ciasnych miejscach.

Nie polegać tylko na kamerze sprawdzając czy z tyłu maszyny nie ma ludzi lub przeszkód. System może być ograniczony przez wiele czynników, takich jak praktyki serwisowe, warunki otoczenia i zakres roboczy.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-53-30AUG10


Ograniczenie stosowania w leśnictwie

Zgodnie z przeznaczeniem użycie ciągników John Deere podczas prac leśnych jest ograniczone do zastosowań specyficznych dla ciągników, takich jak transport, prace stacjonarne przy rozłupywaniu pni, zapewnienie napędu lub obsługa osprzętu za pomocą WOM i układów hydraulicznego lub elektrycznego.

Są to zastosowania, w których normalna praca nie stwarza ryzyka ze strony upadających obiektów ani ryzyka penetracji takimi obiektami. Dla wszystkich zastosowań w leśnictwie wykraczających poza powyżej opisane, takich jak podawanie i ładowanie, wymagane jest zamontowanie właściwych dla danego zastosowania podzespołów, takich jak osłona dachowa (FOPS) i/lub rama ochronna (OPS).

DX,WW,FORESTRY-53-12OCT11

Bezpieczne użytkowanie ciągnika z ładowaczem

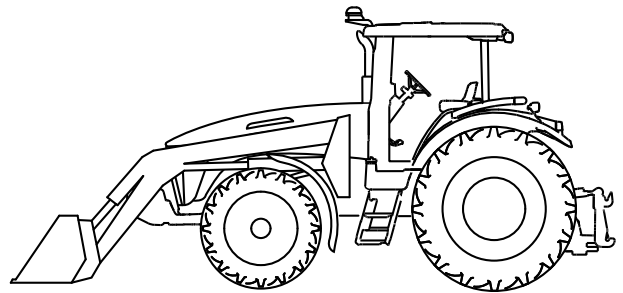

TS1692—UN—09NOV09

Podczas z ładowaczem, zmniejszyć prędkość w miarę potrzeby, aby zapewnić dobrą stabilność ciągnika i ładowacza.

Aby uniknąć przewrócenia ciągnika i uszkodzenia jego kół przednich, nie przewozić ładowaczem ładunków z prędkością większą niż 10 km/h (6 mph).

Aby uniknąć uszkodzenia ciągnika, nie używać ładowacza czołowego lub zbiornika opryskiwacza, jeśli ciągnik nie jest wyposażony 3-metrową oś przednią.

Nie dopuszczać, aby ktokolwiek przechodził lub pracował pod podniesionym ładowaczem.

Nie używać ładowacza jako platformy roboczej.

Nie podnosić, ani nie przenosić żadnych osób na ładowaczu, w czepaku lub na narzędziu, czy osprzęcie.


Opuścić ładowacz na podłoże przed opuszczeniem stanowiska operatora.

Rama ochronna (ROPS) lub dach kabiny, jeśli jest, może nie zapewnić dostatecznej ochrony przed ładunkiem upadającym na stanowisko operatora. Aby zapobiec upadkowi ładunku na stanowisko operatora, zawsze używać odpowiednich narzędzi do zastosowań specjalnych (takich jak widły do obornika, widły do bel cylindrycznych i wszelkiego rodzaju chwytaki).

Obciążyć ciągnik zgodnie z Zalecenia odnośnie obciążenia, w sekcji PRZYGOTOWANIE CIĄGNIKA.

DX,WW,LOADER-53-18SEP12

Nie przewozić pasażerów

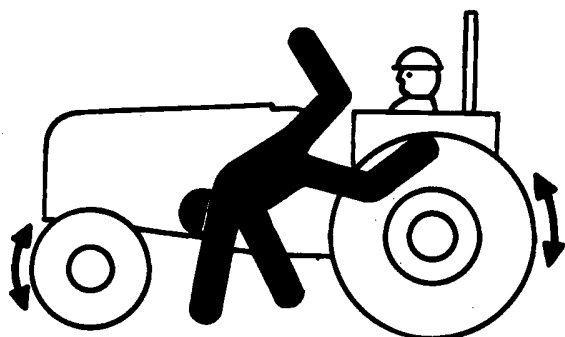

TS290—UN—23AUG88

Na maszynie może przebywać tylko operator. Nie przewozić pasażerów.

Osoby przewożone na maszynie mogą ulec wypadkowi, np. wplątaniu w poruszające się elementy i zrzuceniu z maszyny. Pasażerowie ograniczają też pole widzenia operatora, pogarszając w ten sposób bezpieczeństwo pracy.

DX,RIDER-53-03MAR93

Siedzisko pasażera




TS1730—UN—24MAY13

Siedzisko pasażera jest przeznaczone wyłącznie do przewożenia pasażera w zastosowaniach drogowych (tzn. przejazd z gospodarstwa na pole).

Jeśli konieczne jest przewiezienie pasażera, jedynym środkiem transportu przewidzianym przez John Deere jest siedzisko pasażera.

DX,SEAT,EU-53-28FEB17

Używanie świateł oraz urządzeń bezpieczeństwa

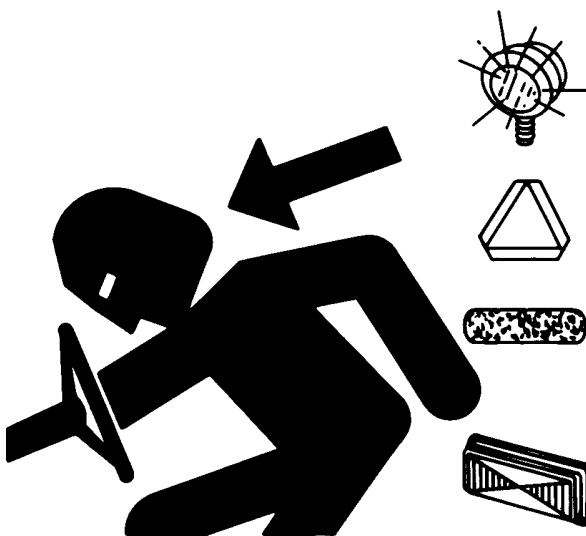


TS951—UN—12APR90

Należy zachować ostrożność i unikać kolizji z innymi uczestnikami ruchu, ciągnikami wolnobieżnymi z osprzętem lub holowanym wyposażeniem i maszynami samobieżnymi na drogach publicznych. Często, a zwłaszcza podczas wykonywania skrętów, sprawdzać sytuację w ruchu drogowym z tyłu. Używać kierunkowskazów.

W dzień i w nocy należy używać reflektorów, odblaskowych świateł ostrzegawczych i kierunkowskazów. Stosować się do przepisów dotyczących oświetlenia i oznakowania sprzętu. Oświetlenie i oznakowanie utrzymywać w czystości i dobrym stanie, dbać o ich widoczność. Wymieniać lub naprawiać uszkodzone elementy oświetlenia i oznakowania oraz uzupełniać je w przypadku zagubienia.

DX,FLASH-53-07JUL99

Bezpieczne holowanie przyczepy/sprzętu

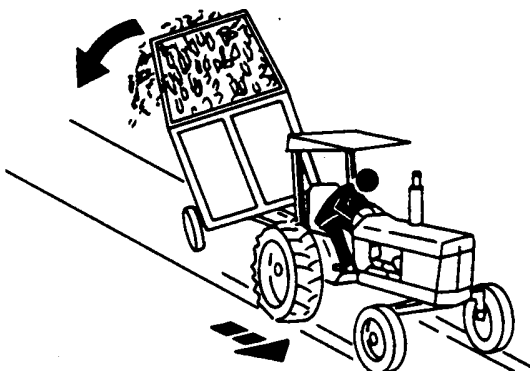

TS216—UN—23AUG88

Droga hamowania wydłuża się wraz ze wzrostem prędkości i masy przyczepy/sprzętu oraz podczas transportu na terenie nachylonym. Jeśli masa

holowanego pojazdu z hamulcami lub bez hamulców jest zbyt duża dla ciągnika lub holowanie odbywa się zbyt szybko, operator może utracić kontrolę nad maszyną. Brać pod uwagę całkowitą masę sprzętu i jego obciążenie.

Podczas holowania przyczepy należy być zaznajomionym z charakterystyką hamowania i zapewnić zgodność agregatu ciągnik/przyczepa w odniesieniu do tempa wytracania prędkości.

Nie wchodzić w obszar pomiędzy ciągnikiem i holowanym pojazdem.


Układ hamulcowy przyczepy/sprzętu	Prędkość maksymalna
Bez hamulca	25 km/h (15,5 mph)
Hamulec niezależny	25 km/h (15,5 mph)
Hamulec najazdowy	25 km/h (15,5 mph)
Jednoprzewodowy hamulec hydrauliczny	25 km/h (15,5 mph)
Dwuprzewodowy hamulec hydrauliczny	40 km/h (25 mph)
Jednoprzewodowy hamulec pneumatyczny	25 km/h (15,5 mph)
Dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny	Maksymalna możliwa prędkość

Mogą obowiązywać prawne ograniczenia prędkości jazdy do wartości niższych niż podane tutaj.

Zachowywać szczególną ostrożność podczas holowania ładunków w trudnych warunkach terenowych, na zakrętach i pochyłościach.

DX,TOW3,EU-53-28FEB17

Zachowanie ostrożności na stokach, nierównym terenie i wyboistym podłożu



RXA0103437—UN—01JUL09

Należy unikać dołów, rowów i przeszkód mogących spowodować przewrócenie ciągnika, szczególnie na pochyłościach. Należy unikać ostrych zakrętów podczas jazdy pod górę.

Wyjeżdżanie przodem z rowów, błotnistego gruntu lub wjeżdżanie po stromej pochyłości może spowodować przewrócenie ciągnika do tyłu. W miarę możliwości, w takiej sytuacji wycofać ciągnik.

Niebezpieczeństwo przewrócenia wzrasta w przypadku wąskiego rozstawu kół i wysokiej prędkości.

Nie wymieniono tu wszystkich czynników, które mogą spowodować wywrócenie się ciągnika. Należy być wyczulonym na wszystkie sytuacje, w których może dojść do zmniejszenia stabilności.

Nachylenie terenu jest głównym czynnikiem sprzyjającym wypadkom spowodowanym utratą kontroli i wywrotką, które mogą skutkować ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią. Prace prowadzone na stokach zawsze wymagają zachowania szczególnej ostrożności.

Nierówny teren i wyboiste podłoże mogą być przyczyną utraty kontroli nad pojazdem i wywrotki, a w konsekwencji — poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Praca na nierównym terenie lub wyboistym podłożu wymaga zachowania szczególnej uwagi.

Nie wolno jeździć w pobliżu krawędzi kanałów ściekowych, urwisk, rowów, stromych brzegów lub zbiorników wodnych. Maszyna może się nagle przewrócić, jeśli koło znajdzie się po drugiej stronie krawędzi lub grunt się zapadnie.


Poruszając się po stokach, należy jechać z niewielką prędkością, tak aby nie zatrzymywać się ani nie zmieniać biegów.

Unikać ruszania, zatrzymywania się lub skręcania na stoku. Jeśli opony tracą przyczepność, należy wyłączyć WOM i poruszać się powoli prosto w dół stoku.

Wszelkie manewry na stokach należy wykonywać powoli i łagodnie. Nie zmieniać gwałtownie kierunku i prędkości jazdy, ponieważ może to spowodować przewrócenie się maszyny.

DX,WW,SLOPE-53-28FEB17

Uwalnianie ugrzęźniętej maszyny

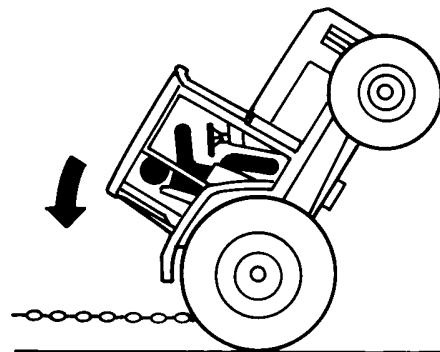

TS1645—UN—15SEP95



TS263—UN—23AUG88

Próby uwalniania ugrzęźniętego ciągnika mogą być związane z zagrożeniem bezpieczeństwa, takim jak: przewrócenie ugrzęźniętego ciągnika do tyłu, przewrócenie ciągnika ciągnącego, pęknięcie łańcucha lub holu (nie zaleca się stosowania liny) i raptowny odrzut wskutek naprężenia.


Ciągnik ugrzęźnięty w błocie wycofać. Odczepić maszyny przyczepiane. Odkopać mokry grunt z tylnych kół. Umieścić płyty za kołami dla uzyskania twardego podłoża i spróbować powoli cofnąć. W miarę potrzeby usunąć mokry grunt sprzed wszystkich kół i ruszyć powoli do przodu.

Jeśli konieczne jest wyciąganie przez inny pojazd, użyć dyszla holowniczego lub długiego łańcucha (nie zaleca się stosowania liny). Sprawdzić, czy łańcuch nie jest uszkodzony. Upewnić się, czy wszystkie części urządzeń holowniczych mają odpowiednie wymiary i są dostatecznie wytrzymałe dla danego obciążenia.

Zawsze podłączać się do zaczepu pojazdu ciągnącego. Nie podłączać się do przedniego zaczepu. Przed ruszeniem usunąć osoby postronne. Ruszać łagodnie, aby napiąć hol: raptowne szarpnięcie może spowodować gwałtowne zwolnienie i uderzenie lub niebezpieczny odskok holu.

DX,MIREĐ-53-07JUL99

Unikanie kontaktu z rolniczymi środkami chemicznymi

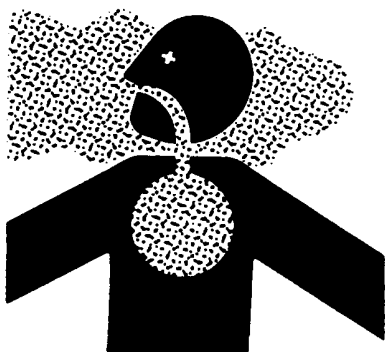

TS220—UN—15APR13



TS272—UN—23AUG88

Zamknięta kabina operatora nie zabezpiecza przed wdychaniem oparów, rozpylonej cieczy lub pyłu. Jeśli instrukcje stosowania pestycydu wymagają ochrony dróg oddechowych, używać odpowiedniej maski gazowej wewnątrz kabiny.

Przed opuszczeniem kabiny zakładać sprzęt ochrony osobistej, wymagany przez instrukcję stosowania pestycydu. Przy ponownym wejściu do kabiny zdejmować sprzęt ochronny i przechowywać go na zewnątrz kabiny w zamkniętym pojemniku, lub wewnątrz kabiny w pojemniku odpornym na działanie pestycydu, np. plastikowej torbie.

Przed wejściem do kabiny oczyścić obuwie, aby usunąć ziemię lub inne toksyczne zanieczyszczenia.

DX,CABS-53-25MAR09

Bezpieczne postępowanie z rolniczymi środkami chemicznymi



TS220—UN—15APR13

A34471



A34471—UN—11OCT88

Chemikalia stosowane w rolnictwie, takie jak środki grzybobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, pestycydy, środki gryzoniobójcze i nawozy sztuczne mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska, jeśli nie są używane ostrożnie.

Zawsze przestrzegać wszystkich zaleceń na opakowaniach, co pozwoli na efektywne, bezpieczne i zgodne z prawem używanie rolniczych środków chemicznych.

Zmniejszać ryzyko wystawienia się na działanie środków chemicznych i odniesienia obrażeń ciała:

- Zakładać sprzęt ochrony osobistej, zalecany przez producenta. W razie braku instrukcji producenta, przestrzegać następujących zaleceń ogólnych:
 - Środki chemiczne z nalepką **'Niebezpieczeństwo'**: Najbardziej toksyczne. Generalnie używać okularów, maski gazowej, rękawic i środków ochrony skóry.
 - Środki chemiczne z nalepką **'Ostrzeżenie'**: Mniej toksyczne. Z zasady wymagają używania okularów, rękawic i środków ochrony skóry.
 - Środki chemiczne z nalepką **'Uwaga'**: Najmniej toksyczne. Z zasady wymagają używania rękawic i środków ochrony skóry.
- Unikać wdychania oparów, rozpylonej cieczy lub pyłów.
- Zawsze, podczas pracy z chemikaliami mieć pod ręką mydło, wodę i ręcznik. W razie kontaktu środka chemicznego ze skórą, rękami lub twarzą zmyć go natychmiast mydłem i wodą. Jeśli środek chemiczny dostanie się do oczu, natychmiast wypłukać je wodą.
- Umyć ręce i twarz po zakończeniu pracy ze środkami chemicznymi, a także przed jedzeniem, piciem, paleniem i załatwianiem potrzeb fizjologicznych.
- Nie palić, ani nie jeść w trakcie stosowania środków chemicznych.
- Zawsze po kontakcie ze środkami chemicznymi wziąć kąpiel lub prysznic i zmienić ubranie. Uprać odzież przed ponownym użyciem.
- Natychmiast skorzystać z pomocy medycznej w razie pojawienia się objawów choroby w trakcie lub krótko po stosowaniu środków chemicznych.
- Trzymać środki chemiczne w oryginalnych

opakowaniach. Nie przekładać środków chemicznych do nieoznaczonych pojemników lub pojemników używanych do żywności lub napojów.


- Przechowywać środki chemiczne w bezpiecznym, zamkniętym miejscu z dala od żywności przeznaczonej dla ludzi lub zwierząt. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze w odpowiedni sposób utylizować opakowania. Trzykrotnie wypłukać puste pojemniki, przedziurawić je lub zgnieść i pozbyć się ich w prawidłowy sposób.

DX,WW,CHEM01-53-24AUG10

Bezpieczne postępowanie z akumulatorami



TS204—UN—15APR13

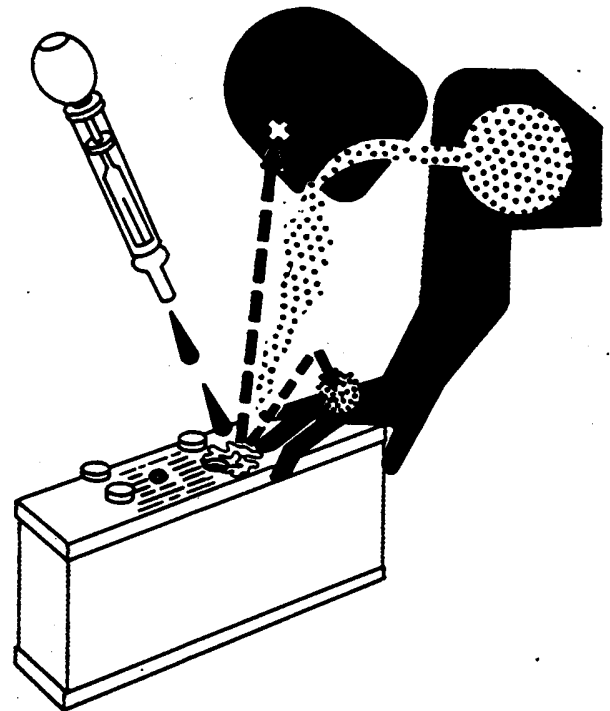

TS203—UN—23AUG88

Gaz wydostający się z akumulatora może wybuchnąć. Chronić akumulatory przed iskrami i płomieniem.

Podczas sprawdzania poziomu elektrolitu posługiwać się latarką.

Nigdy nie sprawdzać poziomu naładowania akumulatora przez zwieranie biegunów metalowym przedmiotem. Należy użyć woltomierza lub areometru.

Zawsze zdejmować przewód masowy (-) akumulatora jako pierwszy, a zakładać jako ostatni.

Kwas siarkowy w elektrolicie akumulatora jest trujący i na tyle silny, że może poparzyć skórę, wypalić dziury w ubraniu i spowodować ślepotę, jeśli pryśnie w oczy.

Aby zminimalizować zagrożenia:

- Napełniać akumulatory w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu
- Używać okularów ochronnych i gumowych rękawic
- Nie używać sprężonego powietrza do czyszczenia akumulatorów
- Unikać wdychania oparów podczas dolewania elektrolitu
- Nie dopuszczać do rozpryskiwania lub kapania elektrolitu
- Stosować prawidłowe procedury przy używaniu akumulatora pomocniczego lub ładowarki do akumulatorów.

Jeśli kwas dostanie się na skórę lub do oczu:

1. Oplukać skórę wodą.
2. Zastosować sodę oczyszczoną lub wapno, aby zneutralizować kwas.
3. Płukać oczy wodą przez 15 - 30 minut. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

W razie połknięcia kwasu:

1. Nie wywoływać wymiotów.
2. Wypić dużą ilość wody lub mleka, jednak nie więcej niż 2 l (2 qt.).
3. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

OSTRZEŻENIE: Bieguny akumulatora, zaciski i jego osprzęt zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne powodujące raka i szkodliwe dla rozrodczości. **Po obsłudze umyć ręce.**

DX,WW,BATTERIES-53-02DEC10

Unikać nagrzewania w pobliżu przewodów pod ciśnieniem



TS953—UN—15MAY90

Podczas nagrzewania w pobliżu przewodów ciśnieniowych może wytworzyć się łatwopalna zawiesina rozpylonej cieczy, będąca potencjalnym źródłem ciężkich poparzeń. Nie wytwarzać ciepła przez spawanie, lutowanie lub używanie palnika w pobliżu przewodów ciśnieniowych, albo innych łatwopalnych materiałów. Przewody ciśnieniowe mogą przypadkowo pęknąć, gdy ciepło rozprzestrzeni się poza bezpośrednie otoczenie płomienia.

DX,TORCH-53-10DEC04

Usunąć powłokę malarską przed spawaniem lub nagrzewaniem



TS220—UN—15APR13

Unikać potencjalnie toksycznych oparów i pyłu.

Niebezpieczne opary mogą powstawać podczas nagrzewania malowanych powierzchni przez spawanie, lutowanie lub stosowanie palników.

Usuwać powłokę malarską przed nagrzewaniem:

- Usunąć powłokę malarską w obszarze minimum 100 mm (4 in.) od rozgrzewanego miejsca. Jeśli powłoka nie daje się usunąć, stosować odpowiednie wyposażenie do ochrony dróg oddechowych podczas nagrzewania lub spawania.
- Jeśli farba jest piaskowana lub szlifowana, unikać wdychania pyłu. Zakładać odpowiedni respirator.
- Jeśli używa się rozpuszczalnika lub środka do

usuwania farby, zmyć go przy pomocy mydła i wody przed spawaniem. Zabierać pojemniki z rozpuszczalnikami i środkiem do usuwania farby lub inne łatwopalne materiały z miejsca pracy. Poczekać co najmniej 15 minut przed spawaniem lub nagrzewaniem na rozproszenie się oparów.

Nie używać chlorowanych rozpuszczalników w obszarze spawania.

Wykonywać wszystkie prace na zewnątrz lub w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach, aby zapewnić odprowadzanie toksycznych oparów i pyłu.

Odpowiednio postępować z farbą i rozpuszczalnikami.

DX,PAINT-53-24JUL02

Bezpieczne postępowanie z podzespołami elektronicznymi i podpórkami



TS249—UN—23AUG88

Upadek podczas montażu lub demontażu podzespołów elektronicznych zamontowanych na osprzęcie może spowodować poważne obrażenia ciała. Używać drabiny albo podestu, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do każdego miejsca montażu. Wykorzystywać mocne i bezpieczne podpórki dla nóg i poręcze. Nie montować ani nie demontować podzespołów w warunkach wilgoci lub oblodzenia.

Do przeprowadzenia montażu lub obsługi stacji bazowej RTK na wieży lub wysokiej konstrukcji zatrudnić osobę z uprawnieniami do prac na wysokości.

Przy montażu lub obsłudze masztu odbiornika GPS używanego na narzędziu, stosować prawidłowe techniki podnoszenia i odpowiednie wyposażenie ochronne. Maszt jest ciężki i może być nieporęczny. Jeśli miejsca montażu są niedostępne z podłoża lub podestu obsługowego, potrzebne są dwie osoby.

DX,WW,RECEIVER-53-24AUG10

Zachowanie bezpieczeństwa podczas obsługi technicznej



TS218—UN—23AUG88

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z procedurą serwisową. Miejsce pracy musi być czyste i suche.

Nie wolno smarować, serwisować ani regulować maszyny podczas ruchu. Chronić ręce, stopy i odzież przed elementami układów napędowych. Wylączyć wszystkie napędy i zmniejszać ciśnienie za pomocą elementów sterowniczych. Opuścić osprzęt na podłoże. Zatrzymać silnik. Wyjąć kluczyk. Poczekać, aż maszyna ostygnie.

Podpierać w bezpieczny sposób wszystkie części maszyny, które muszą być podniesione w celu przeprowadzenia czynności obsługowych.

Utrzymywać wszystkie części w dobrym stanie i dbać, aby były prawidłowo zamontowane. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast naprawić. Wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Usunąć nagromadzone smar, olej lub zanieczyszczenia.

Przed przystąpieniem do regulacji systemów elektrycznych lub spawania maszyn samobieżnych odłączyć przewód uziemienia akumulatora (–).

W przypadku sprzętu przyczepianego, odłączyć wiązki przewodów od ciągnika przed przystąpieniem do prac serwisowych przy podzespołach układu elektrycznego lub spawaniem na maszynie.

Upadek podczas czyszczenia lub pracy na wysokości

może spowodować poważne obrażenia ciała. Korzystać z drabiny lub pomostu, aby łatwiej dotrzeć do każdego miejsca. Należy używać wytrzymałych i bezpiecznych podpór pod stopy i uchwytów.

DX,SERV-53-28FEB17

Unikanie gorących spalin



RG17488—UN—21AUG09

Obsługa maszyny lub osprzętu przy pracującym silniku może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie narażać się na działanie gorących gazów spalinowych, unikać ich kontaktu ze skórą.

Części układu wydechowego oraz spaliny stają się bardzo gorące podczas pracy. Gazy spalinowe i podzespoły osiągają temperatury wystarczająco wysokie, aby spowodować oparzenia u ludzi oraz zapalenie lub roztopienie pospolitych materiałów.

DX,EXHAUST-53-20AUG09


Pulizia del filtro dei gas di scarico in sicurezza



TS227—UN—15APR13



TS271—UN—23AUG88

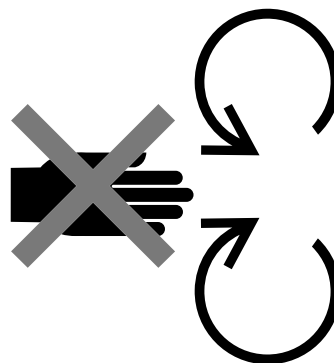

TS1693—UN—09DEC09



STOP

TS1695—UN—07DEC09

Durante le operazioni di pulizia del filtro dei gas di scarico, il motore può funzionare ad elevato regime a vuoto, con temperature molto alte, per un lungo periodo di tempo. La temperatura dei componenti del filtro dello scarico e dei gas stessi è sufficientemente alta da causare ustioni, incendi o fondere materiali normali.

Tenere la macchina lontana da persone, animali o strutture che possono subire danneggiamenti derivanti dal calore dei gas di scarico o dei componenti. Evitare potenziali rischi di incendio ed esplosione di materiali infiammabili o vapori in prossimità dello scarico. Tenere l'uscita di scarico lontano da persone o da tutto ciò che può fondere, bruciare o esplodere.

Controllare accuratamente la macchina e l'area circostante per verificare l'assenza di residui incandescenti durante e dopo la pulizia del filtro dei gas di scarico.

Il rifornimento di combustibile a motore acceso

rapresenta un rischio di incendio o esplosione. Prima di effettuare il rifornimento, arrestare sempre il motore e pulire gli schizzi di combustibile.

Accertarsi che il motore sia spento durante le operazioni di trasporto su autocarro o rimorchio.

Il contatto con componenti di scarico ancora caldi può comportare gravi infortuni.

Non toccare questi componenti finché non si sono sufficientemente raffreddati.

Se la procedura di manutenzione richiede il motore in moto:

- Innestare soltanto i componenti azionabili richiesti dalla procedura di manutenzione
- Accertarsi che gli astanti si trovino a debita distanza dalla stazione dell'operatore e dalla macchina


Non avvicinare mani, piedi e indumenti ai componenti in movimento.

Portare la trasmissione su neutrale, innestare il freno/meccanismo di stazionamento e scollegare l'alimentazione delle attrezzature o degli attrezzi prima di lasciare la stazione dell'operatore.

Spegnere il motore ed estrarre la chiave (se presente) prima di lasciare incustodita la macchina.

DX, EXHAUST, FILTER-53-12JAN11

Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy

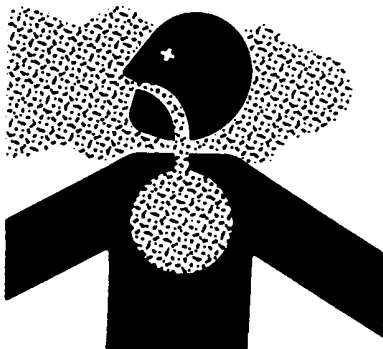


TS220—UN—15APR13

Gazy spalinowe silnika mogą powodować chorobę lub śmierć. Jeśli silnik musi pracować w zamkniętym pomieszczeniu, usuwać spaliny poprzez przedłużenie rury wydechowej.

Przy braku takiego przedłużenia otwierać drzwi, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

DX, AIR-53-17FEB99

Prawidłowo podierać maszynę

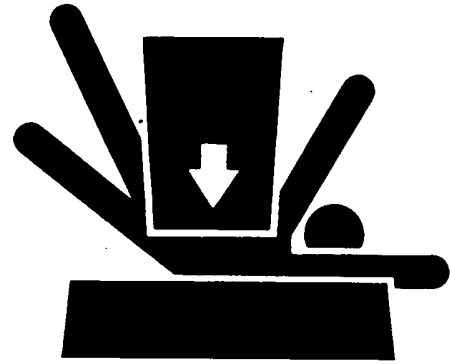

TS229—UN—23AUG88

Przed wykonywaniem prac przy maszynie opuszczać zawsze osprzęt lub narzędzie na podłoże. Jeśli wykonanie danej pracy wymaga podniesienia maszyny lub jej wyposażenia, podeprzeć je w bezpieczny sposób. Hydrauliczne urządzenia podporowe, pozostawione w podniesionym położeniu, mogą opadać lub przeciekać.

Nie podierać maszyny przy pomocy bloków żużlowych, pustaków lub podpór, które mogą się pokruszyć pod ciągłym obciążeniem. Nie pracować pod maszyną podpartą wyłącznie na podnośniku. Stosować procedury zalecane w niniejszej instrukcji.

Jeśli razem z maszyną używane są narzędzia lub inne wyposażenie, stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi narzędzia lub wyposażenia.

DX, LOWER-53-24FEB00

Zapobiegać nie kontrolowanemu ruchowi maszyny



TS177—UN—11JAN89

Unikać możliwości okaleczenia lub śmierci w wyniku nie kontrolowanego ruchu maszyny.

Nie uruchamiać silnika poprzez zwieranie końcówek rozrusznika. Ciągnik uruchomi się na biegu, jeśli normalny obwód zostanie pominięty.

NIGDY nie uruchamiać silnika stojąc na ziemi. Uruchamiać silnik tylko z siedziska operatora, gdy


przekładnia jest w położeniu neutralnym lub postojowym.

DX,BYPAS1-53-29SEP98

prędkości 10 km/h (6 mph). Operator musi kierować ciągnikiem i hamować go podczas holowania.

DX,WW,TRANSPORT-53-19AUG09

Parkować maszynę w bezpieczny sposób

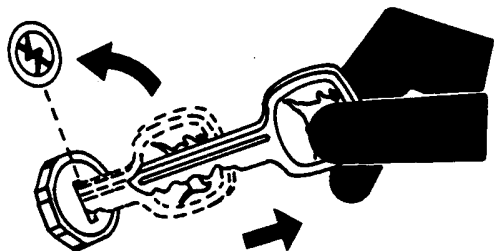


TS230—UN—24MAY89

Przed przystąpieniem do pracy przy maszynie:

- Opuszczać wyposażenie na podłoże.
- Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Odłączyć przewód masowy akumulatora.
- Na pomoście operatora umieścić komunikat "NIE URUCHAMIAĆ".

DX,PARK-53-04JUN90

Bezpieczna obsługa układu chłodzenia

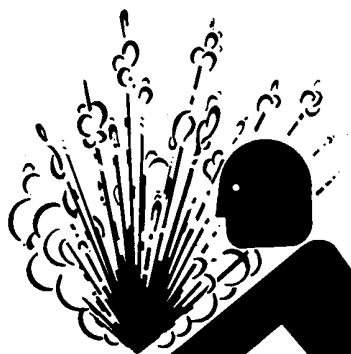


TS281—UN—15APR13

Gwałtowne uwolnienie płynu z układu chłodzenia pod ciśnieniem może spowodować poważne poparzenia.

Wyłączyć silnik. Odkręcać korek wlewu dopiero wtedy, gdy jest na tyle chłodny, że można go dotknąć gołymi rękami. Przed całkowitym zdjęciem korka najpierw powoli poluzować go do pierwszego oporu, aby uwolnić ciśnienie.

DX,WW,COOLING-53-19AUG09

Bezpieczny transport ciągnika

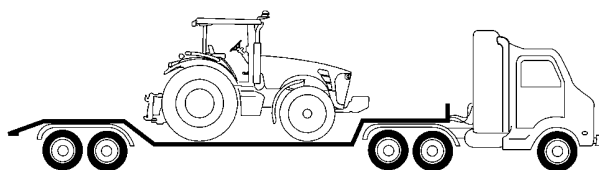

RXA0103709—UN—01JUL09

Niesprawny ciągnik najlepiej transportować na płaskiej platformie. Przymocować ciągnik do platformy za pomocą łańcuchów. Odpowiednimi punktami mocowania są osie i rama ciągnika.

Przed transportem ciągnika na niskopodwoziowym samochodzie ciężarowym lub w wagonie towarowym upewnić się, że maska jest zabezpieczona nad silnikiem, a drzwi, kłapa dachowa (jeśli jest) i okna są prawidłowo zamknięte.

Podczas holowania ciągnika nigdy nie przekraczać

Obsługiwać układy akumulatora hydraulicznego w bezpieczny sposób



TS281—UN—15APR13

Ciecz lub gaz wydostający się z układów, do których włączone są akumulatory pod ciśnieniem, takich jak układ klimatyzacji, hydrauliczny lub hamowania, może spowodować poważne obrażenia ciała. Ciepło z zewnątrz może spowodować rozerwanie akumulatora, a przewody pod ciśnieniem mogą zostać przypadkowo przecięte. Nie spawać, ani nie używać palnika gazowego w pobliżu akumulatora lub przewodów pod ciśnieniem.

Przed wymontowaniem akumulatora z układu pod ciśnieniem, całkowicie zredukować ciśnienie.

Przed wymontowaniem akumulatora całkowicie zredukować ciśnienie w układzie hydraulicznym. Nigdy nie próbować zwalniać ciśnienia w układzie hydraulicznym lub akumulatorze przez poluzowanie złącza.

Akumulatory nie mogą być naprawiane.

DX,WW,ACCLA2-53-22AUG03

Bezpieczna obsługa opon



RXA0103438—UN—11JUN09

Oddzielenie elementów opony lub obręczy na skutek wybuchu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Montaż opon może być wykonywany tylko przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz właściwy sprzęt.

Zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach. Nie pompować opon powyżej zalecanego ciśnienia. Nigdy nie spawać ani nie nagrzewać zespołu koła i opony. Ciepło może powodować wzrost ciśnienia powietrza i w wyniku tego eksplozję opony. Spawanie może strukturalnie osłabić lub zdeformować koło.


Podczas pompowania opon stosować końcówkę zaciskową i przewód przedłużający o długości umożliwiającej ustawienie się po jednej stronie opony, a NIE przed nią lub nad nią. Jeśli dostępna jest klatka bezpieczeństwa, należy z niej skorzystać.

Sprawdzać koła zwracając uwagę na: spadek ciśnienia, obecność przecięć i pęcherzy, uszkodzenia obręczy, braki śrub i nakrętek.

Koła i opony są ciężkie. Wykonując prace związane z kołami i oponami skorzystać z bezpiecznego urządzenia podnoszącego lub poprosić drugą osobę o pomoc przy podnoszeniu, montażu lub demontażu.

DX,WW,RIMS-53-28FEB17

Bezpieczna obsługa ciągnika z napędem kół przednich

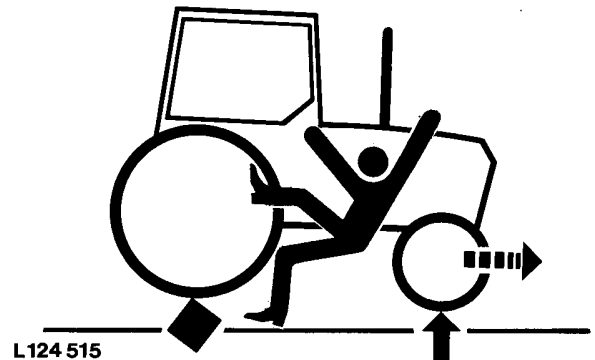


L124 515

L124515—UN—06AUG94

Jeśli wykonuje się obsługę ciągnika z napędem kół przednich przy uniesionych kołach tylnych obracanych poprzez silnik, zawsze w podobny sposób zabezpieczyć koła przednie. Utrata zasilania elektrycznego lub ciśnienia w układzie hydraulicznym przekładni spowoduje uruchomienie przednich kół napędowych, co ściągnie tylne koła z podpór, jeśli przednie nie są podniesione. W takich warunkach napęd kół przednich może zostać włączony nawet wtedy, gdy przełącznik jest w położeniu wyłączenia.

DX,WW,MFWD-53-19AUG09

Dokręcanie śrub/nakrętek mocujących kół

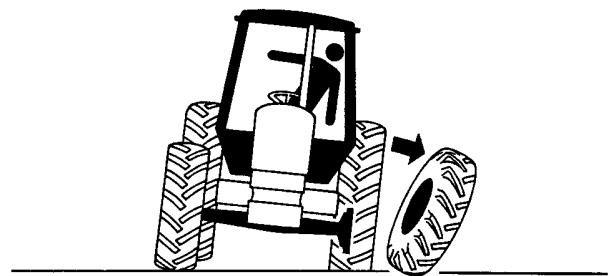

L124 516

L124516—UN—03JAN95

Dokręcać śruby/nakrętki mocujące koła w okresach podanych w sekcji Okres docierania, i Obsługa.

DX,WW,WHEEL-53-12OCT11

Unikanie płynów pod wysokim ciśnieniem



X9811—UN—23AUG88

Przewody hydrauliczne należy sprawdzać okresowo, przynajmniej raz w roku, pod kątem występowania nieszczelności, skręcenia, przecięć, pęknięć, przetarć, pęcherzy, korozji, odsłoniętego opłotu przewodów lub innych oznak zużycia bądź uszkodzenia.

Zużyte lub uszkodzone zespoły przewodów należy niezwłocznie zastępować zatwierdzonymi częściami zamiennymi firmy John Deere.

Płyn wydostający się pod wysokim ciśnieniem może dostać się pod skórę, powodując poważne obrażenia ciała.

Zapobiec ryzyku poprzez zredukowanie ciśnienia przed odłączeniem przewodów hydraulicznych lub innych. Przed zwiększeniem ciśnienia dokręcić wszystkie połączenia.

Sprawdzić, czy nie ma wycieków posługując się kawałkiem kartonu. Chronić ręce i ciało przed płynami pod wysokim ciśnieniem.

Jeśli wydarzy się wypadek, natychmiast zgłosić się do lekarza. Każdy płyn wstrzyknięty pod skórę musi być chirurgicznie usunięty w ciągu kilku godzin, w przeciwnym razie może wystąpić zakażenie. Lekarze niezaznajomieni z tego typu przypadkami powinni odnieść się do źródeł wiedzy medycznej. Informacje takie są dostępne w języku angielskim i można je uzyskać, dzwoniąc do Wydziału Medycznego firmy Deere & Company w Moline (Illinois) w USA, tel. 1-800-822-8262 lub +1 309-748-5636.

DX,FLUID-53-12OCT11

Zakaz otwierania wysokociśnieniowego układu paliwowego



TS1343—UN—18MAR92

Paliwo pod wysokim ciśnieniem w przewodach paliwowych może spowodować poważne obrażenia ciała. Napraw mogą dokonywać jedynie technicy zaznajomieni z tego typu układami. Nie wolno odłączać ani podejmować prób napraw przewodów paliwowych, czujników lub innych elementów między wysokociśnieniową pompą paliwową a dyszami w silnikach z wysokociśnieniowym układem paliwowym common rail (HPCR).

DX,WW,HPCR1-53-07JAN03

Bezpieczne przechowywanie osprzętu




TS219—UN—23AUG88

Przechowywany osprzęt, taki jak koła bliźniacze, koła klatkowe i ładowacze, może upaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Osprzęt należy przechowywać w bezpieczny sposób w celu zapobieżenia jego upadkowi. W pobliżu miejsca przechowywania nie powinno być bawiących się dzieci, ani osób postronnych.

DX,STORE-53-03MAR93

Wycofanie z eksploatacji — Prawidłowy recykling i utylizacja płynów i podzespołów



TS1133—UN—15APR13

Trzeba podjąć środki w zakresie bezpieczeństwa i działań na rzecz środowiska podczas wycofywania maszyny i/lub podzespołu z eksploatacji. Środki te obejmują następujące aspekty:

- Używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochrony osobistej, takiego jak ubranie, rękawice, osłona twarzy lub okulary podczas usuwania lub przenoszenia obiektów i materiałów.
- Przestrzegać instrukcji w przypadku specjalistycznych podzespołów.
- Uwolnić zmagazynowaną energię, opuszczając zawieszane elementy maszyny, odprężając sprężyny, odłączając akumulator lub inne zasilanie elektryczne i uwalniając ciśnienie w podzespołach hydraulicznych, akumulatorach i innych podobnych układach.
- Minimalizować ekspozycję na podzespoły, które mogą zawierać resztki rolniczych substancji chemicznych, takich jak nawozy sztuczne i pestycydy. Odpowiednio przenosić i utylizować te podzespoły.
- Dokładnie opróżnić silniki, zbiorniki paliwa, chłodnice, siłowniki hydrauliczne, zbiorniki i przewody przed recyklingiem podzespołów. Używać szczelnych pojemników do spuszczenia płynów. Nie używać pojemników na żywność lub napoje.
- Nie wylewać zużytych płynów na ziemię, do ścieków lub jakiegokolwiek źródła wody.
- Przestrzegać wszystkich państwowych, stanowych i lokalnych przepisów prawa, regulacji lub rozporządzeń dotyczących przenoszenia lub utylizacji zużytych płynów (np.: olej, paliwo, płyn chłodzący, płyn hamulcowy); filtrów, akumulatorów i innych substancji lub części. Spalanie płynów lub podzespołów w innych, niż specjalnie zaprojektowanych piecach do spopielenia, może być zabronione prawnie, jak również stać się przyczyną ekspozycji na niebezpieczne opary lub popioły.
- W odpowiedni sposób przeprowadzać obsługę oraz utylizację układów klimatyzacji. Regulacje rządowe mogą wymagać, aby odzysk i recykling środków chłodniczych układu klimatyzacji, które uwolnione do

atmosfery mogłyby być dla niej szkodliwe, był przeprowadzany przez certyfikowany ośrodek serwisowy.

- Ocenić opcje recyklingu pod kątem opon, metalu, plastiku, szkła, gumy i elementów elektronicznych, które mogą podlegać recyklingowi w częściach lub w całości.
- Skontaktować się z lokalnym ośrodkiem ochrony środowiska lub recyklingu lub dealerem John Deere w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego postępowania w zakresie recyklingu lub utylizacji odpadów.

DX,DRAIN-53-01JUN15


Znaki bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi



(A)

RXA0186042—UN—18NOV21

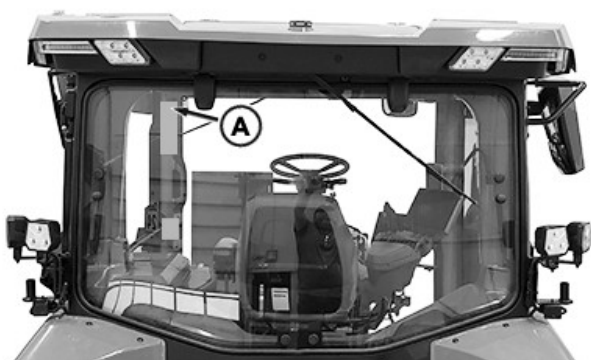

RXA0167890—UN—13MAY19

A—Nalepka Instrukcja obsługi (lewy przedni słupek kabiny)

UWAGA: Unikać ryzyka odniesienia obrażeń ciała.

Ta instrukcja obsługi zawiera objaśnienia znaków bezpieczeństwa oraz ważne informacje, niezbędne do bezpiecznego użytkowania maszyny. Aby uniknąć wypadków, ściśle stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa.


KT81203,0000494-53-05JAN22

Pas bezpieczeństwa



(A)

RXA0186043—UN—18NOV21

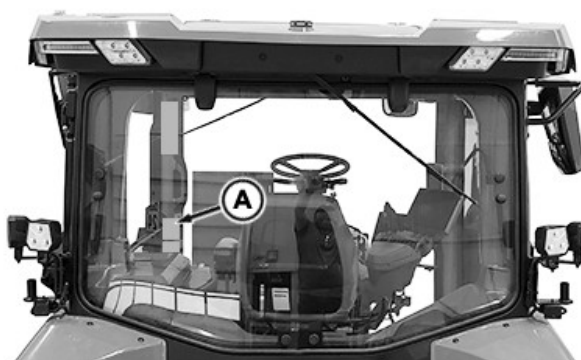

RXA0169970—UN—12AUG19

A—Nalepka Pas bezpieczeństwa (lewy przedni słupek kabiny)

Prawidłowo korzystać z pasa bezpieczeństwa.

UWAGA: Unikać obrażeń ciała lub śmierci wskutek zmiążdżenia w razie przewrócenia się maszyny.

Maszyna jest wyposażona w ramę ochronną (ROPS).

UŻYWAĆ pasa bezpieczeństwa podczas pracy z ramą ochronną.

- Przytrzymać zaczep i przeciągnąć pas w poprzek ciała.
- Włożyć zatrzask do sprzączki pasa. Posłuchać, czy nastąpiło kliknięcie.
- Pociągnąć zaczep pasa bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy jest on prawidłowo zapięty.
- Zaciśnąć pas bezpieczeństwa na biodrach.


KT81203,0000495-53-20JAN22

Siedzisko pasażera



(A)

RXA0186044—UN—18NOV21

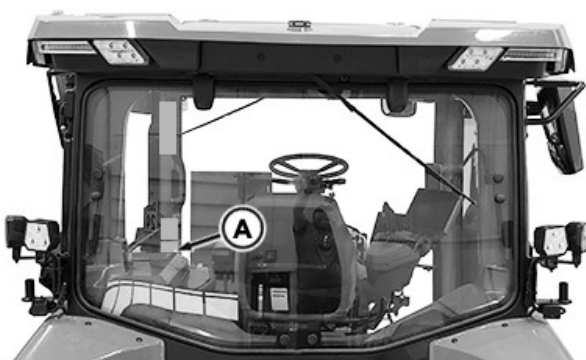

RXA0168813—UN—10JUN19

A—Nalepka Siedzisko pasażera (lewy przedni słupek kabiny)

UWAGA: Unikać zmiżdżenia na skutek przewrócenia się maszyny.


Siedzisko pasażera NIE może być używane podczas pracy w polu. Przewożenie pasażerów jest dozwolone tylko na prawidłowo zamontowanym siedzisku pasażera, zatwierdzonym przez John Deere. Podczas używania siedziska pasażera zawsze zapinać pas bezpieczeństwa.

KT81203,0000496-53-05JAN22

Zewnętrzny przełącznik tylnego zaczepu (zależnie od wyposażenia) [roln.]



RXA0179014—UN—05AUG20

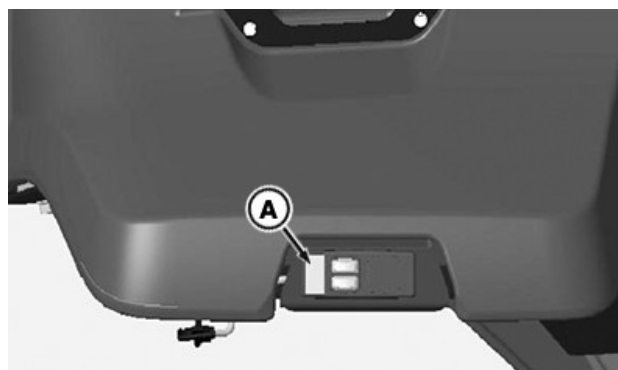

RXA0180289—UN—26OCT20

A—Nalepka z lewej strony

UWAGA: Unikać zmiżdżenia.


Podczas przyłączania lub odłączania sprzętu istnieje ryzyko przygniecenia, jeśli przebywa się w miejscu pomiędzy ciągnikiem i sprzętem. Podczas przyłączania sprzętu do podnośnika nie zbliżać się do strefy podnoszenia trzypunktowego układu podnośnika i nie pozwolić, aby ktokolwiek przebywał w tym obszarze.

RD47322,000067F-53-26OCT20

Hamulec postojowy (energia potencjalna)



RXA0179011—UN—05AUG20

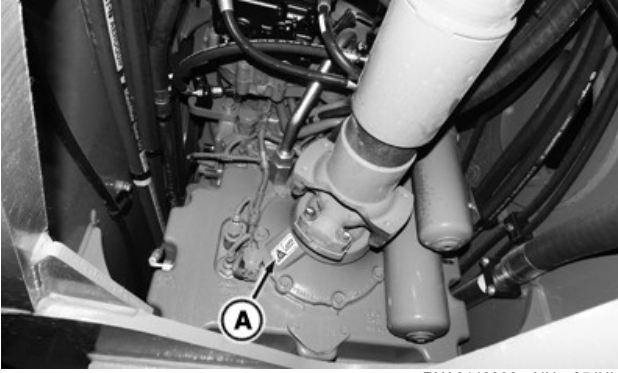

RXA0143006—UN—25JUN14

A— Nalepka "Hamulec postojowy"

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała na skutek nagłego uwolnienia zgromadzonej energii.

W hamulcu postojowym znajduje się napięta sprężyna. Śruby pokrywy hamulca postojowego należy wykręcać równomiernie.

KT81203,0000950-53-28JUL17



RXA0143007—UN—25JUN14

A—Nalepka zasobnika (z prawej i lewej strony ciągnika)

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć zmiążdżenia oraz urazu spowodowanego wytryskującym płynem.

Podczas uwalniania ciśnienia może dojść do poruszenia się maszyny i wytrysnięcia płynu pod ciśnieniem. Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej systemu skontaktować się z dealerem w celu uzyskania instrukcji dotyczących redukowania ciśnienia.

RD47322,00004DF-53-07AUG20

Akumulatory ciśnienia gąsienic




RXA0179013—UN—05AUG20

Tylne zawory SCV — z podnośnikiem [roln.]



RXA0179023—UN—05AUG20

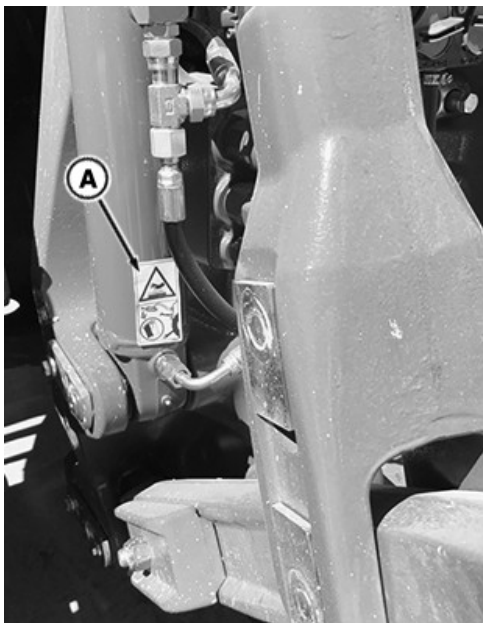

RXA0160757—UN—30AUG17

A—Nalepka "Gorąca powierzchnia"

UWAGA: Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Podzespoły układu hydraulicznego mogą stać się gorące.

Dotykanie gorących powierzchni układu hydraulicznego, osprzętu lub przewodów może powodować obrażenia.

Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej układu hydraulicznego założyć rękawice ochronne lub poczekać na ostygnięcie podzespołów hydraulicznych.

EC82310,000055D-53-26JUL18

Tylne SCV — bez podnośnika ze standardowym zaczepem rolniczym [roln.]



RXA0179023—UN—05AUG20



RXA0158551—UN—07APR17

A—Nalepka "Gorąca powierzchnia"

UWAGA: Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Podzespoły układu hydraulicznego mogą stać się gorące.

Dotykanie gorących powierzchni układu hydraulicznego, osprzętu lub przewodów może powodować obrażenia.

Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej układu

hydraulicznego założyć rękawice ochronne lub poczekać na ostygnięcie podzespołów hydraulicznych.

EC82310,000055E-53-26JUL18

Tylne SCV — bez podnośnika, z zaczepem rolniczym o szerokim kącie wychylenia [roln.]


Dotykanie gorących powierzchni układu hydraulicznego, osprzętu lub przewodów może powodować obrażenia.

Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej układu hydraulicznego założyć rękawice ochronne lub poczekać na ostygnięcie podzespołów hydraulicznych.

EC82310,000055F-53-26JUL18



RXA0179023—UN—05AUG20

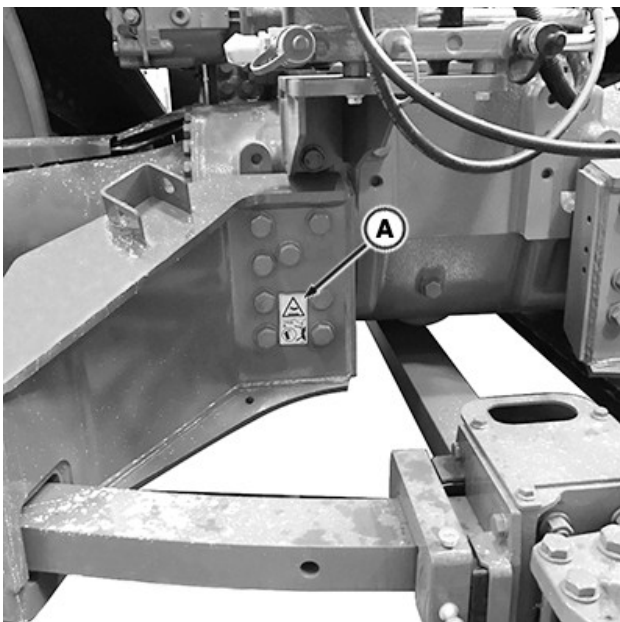

RXA0158823—UN—26APR17

A—Nalepka "Gorąca powierzchnia"

UWAGA: Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Podzespoły układu hydraulicznego mogą stać się gorące.

Informacje o pojeździe

Ciągnik serii 9RT



Ciągnik serii 9RT (typowy)

RXA0188422—UN—06JAN23

kd34109,1672960354147-53-05JAN23

Użytkowanie silnika

Ustawienia silnika — Dostęp

Dostęp do aplikacji z poziomu wyświetlacza:

1.



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

Menu

2.



Ustawienia maszyny

RXA0167076—UN—20MAR19

Zakładka Ustawienia maszyny

3.



Silnik

RXA0175176—UN—17FEB20

Silnik

Dostęp do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



Silnik

RXA0168449—UN—30MAY19

Nacisnąć przycisk silnika na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,00005AC-53-30JUN22

Ustawienia silnika

Aplikacja Silnik służy do uzyskiwania dostępu i regulacji ustawień silnika.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0175172—UN—13FEB20

Silnik — przykład

Pozycje dostępne na stronie głównej Silnik:



Moc silnika

RXA0175187—UN—13FEB20

Moc silnika — wybrać, aby wyświetlić aktualny poziom mocy silnika. Patrz Ustawienia silnika — Moc silnika w tej sekcji instrukcji obsługi.

00000.0 h



Godziny pracy silnika

RXA0175162—UN—17FEB20

Godziny pracy silnika — wyświetla zliczone godziny pracy silnika.

Elementy dotyczące maksymalnej prędkości silnika:



RXA0175183—UN—17FEB20

Maksymalna prędkość silnika 1

Włącz maksymalną prędkość silnika 1 — wybrać tę opcję, aby włączyć zapisaną maksymalną prędkość.

1400 n/min

RXA0175194—UN—18FEB20

Wartość maksymalnej prędkości obrotowej silnika 1

Maksymalna prędkość silnika 1 — wybrać, aby dostosować ustawienie maksymalnej prędkości. Patrz Ustawienia silnika — Maksymalna prędkość obrotowa silnika w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0175184—UN—17FEB20

Maksymalna prędkość silnika 2

Włącz maksymalną prędkość silnika 2 — wybrać tę opcję, aby włączyć zapisaną maksymalną prędkość.

1600 n/min

RXA0175195—UN—18FEB20

Wartość maksymalnej prędkości obrotowej silnika 2

Maksymalna prędkość silnika 2 — wybrać, aby dostosować ustawienie maksymalnej prędkości. Patrz Ustawienia silnika — Maksymalna prędkość obrotowa silnika w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0175181—UN—13FEB20

Kontrolka

Kontrolka aktywności — po włączeniu maksymalnej prędkości silnika kontrolka zaczyna świecić na pomarańczowo.

Kontrolka gotowości — ma kolor szary, gdy maksymalna prędkość silnika jest wyłączona.

Tylny WOM:

0



RXA0175189—UN—02APR20

Prędkość tylnego WOM

Tylny WOM — wyświetla bieżącą prędkość tylnego WOM.

Oczyszczanie filtra spalin:

WSKAZÓWKA: Tylko silniki Finalny Tier 4/Stage V.



RXA0175166—UN—17FEB20

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin — wybrać, aby włączyć/wyłączyć automatyczny proces przeprowadzający oczyszczanie filtra spalin w trakcie normalnej pracy. Patrz Ustawienia silnika — Przegląd układu filtra spalin w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0175186—UN—18FEB20

Oczyszczanie filtra na postoju

Oczyszczanie filtra na postoju — wybrać w celu uruchomienia procesu polegającego na oczyszczaniu filtra spalin, gdy maszyna jest na postoju. Patrz Ustawienia silnika — Przegląd układu filtra spalin w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0175191—UN—18FEB20

Oczyszczanie filtra spalin na żądanie

Oczyszczanie filtra spalin na żądanie — wybrać w celu uruchomienia procesu polegającego na przeprowadzeniu procedury oczyszczania dokładniejszej od oczyszczania filtra spalin na postoju. Patrz Ustawienia silnika — Przegląd układu filtra spalin w tej sekcji instrukcji obsługi.

Zmniejszanie prędkości:

50%



RXA0175169—UN—13FEB20

Zmniejszanie prędkości

Zmniejszanie prędkości — wybrać, aby określić stopień, w jakim wciśnięcie pedału nożnego zmniejszania prędkości wpłynie na obniżenie liczby obr./min silnika.

Hamowanie silnikiem:



RXA0167071—UN—21MAR19

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

Moduły stron pracy

Można dodawać moduły tej aplikacji do stron startowych za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter™.

Przykład:



Moc silnika

RXA0175178—UN—17FEB20

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.

Moc silnika — umożliwia szybki dostęp do modułu Moc silnika.

Klawisze skrótów

Można dodawać klawisze skrótów tej aplikacji do paska skrótów za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter™.

Przykład:



WŁĄCZONY

RXA0175174—UN—17FEB20

WSKAZÓWKA: Mogą być dostępne różne klawisze skrótów do aplikacji.

Hamowanie silnikiem — umożliwia szybki dostęp do opcji pozwalających na włączenie i wyłączenie hamowania silnikiem.

KD34109,00005AD-53-01MAR23

Ustawienia silnika — Moc silnika

Strona mocy silnika zawiera wykres aktualnego poziomu mocy silnika oraz łączną liczbę godzin pracy silnika.

Elementy dostępne na stronie mocy silnika:



Poziom mocy

RXA0175180—UN—17FEB20

Zielone wypełnienie odpowiada wielkości wykorzystywanej mocy silnika. Odczyt nie będzie wyświetlany, dopóki nie zostanie wykorzystane 40% dostępnej mocy silnika.

Dodatkowa część wykresu mocy silnika oraz znak (+) na ikonie oznaczają zwiększenie mocy.

00000.0 h



Godziny pracy silnika

RXA0175162—UN—17FEB20

Wyświetlane są zliczone godziny pracy silnika maszyny.

KD34109,00005AE-53-12DEC23

Ustawienia silnika — maksymalna prędkość obrotowa silnika

Ograniczenie prędkości obrotowej silnika w warunkach niskiego obciążenia może przyczynić się do oszczędności paliwa. Maksymalna prędkość silnika wykorzystuje krzywą regulacji stałej prędkości, dzięki czemu może błyskawicznie reagować na zmieniające się obciążenia. Ustawienie można regulować w zakresie 1100–2150 obr./min. Można ustawić dwie różne prędkości, które operator może później szybko przełączać.

Procedura modyfikacji:

WSKAZÓWKA: Silnik musi być uruchomiony, aby można było wyregulować maksymalną prędkość obrotową silnika.

1400 n/min

RXA0175194—UN—18FEB20

Wartość maksymalnej prędkości obrotowej silnika

1. Wybrać wartość maksymalnej prędkości obrotowej silnika.



Regulacja prędkości

RXA0175163—UN—17FEB20

2. Wybrać (+/++), aby zwiększyć albo (-/--), aby zmniejszyć wartość ustawienia. Za pomocą przycisków (++) i (- -) można zwiększać i zmniejszać wartości szybciej niż za pomocą przycisków (+) i (-). Wartość jest wyświetlana w ramce.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

3. Wybrać, aby zamknąć.

Elementy WOM:



RXA0175189—UN—02APR20

Prędkość tylnego WOM

Tylny WOM — wyświetla bieżącą prędkość tylnego WOM.

Źródła zewnętrzne:

Przycisk maksymalnej prędkości obrotowej silnika — służy do włączania/wyłączania maksymalnej prędkości obrotowej silnika za pomocą przycisku na CommandARM™. Patrz Elementy sterujące CommandARM™ — lewa strona w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi. Używana będzie ostatnia maksymalna prędkość silnika wybrana w CommandCenter™. Na stronie wokół maksymalnej prędkości silnika, która została włączona jako ostatnia, pojawi się ramka.

Interakcja z trybami przekładni:

WSKAZÓWKA: Tryb przekładni zmienia się na stronie Przekładnia. Więcej informacji zawiera sekcja Przekładnia.

- **Pełna automatyka** — przy pełnym otwarciu regulacji obrotów silnika minimalna prędkość silnika wynosi 1500 obr./min, gdy WOM jest wyłączony. Następuje zmiana biegu przekładni na niższy, a prędkość obrotowa silnika wzrasta do maksymalnej w celu wyrównania rosnącego obciążenia. Dostępny zakres prędkości obrotowej silnika wynosi od 1500 obr./min do maksymalnej prędkości obrotowej silnika.
- **Niestandardowy** — dostępne są również dwa minimalne ustawienia prędkości silnika, ECO WŁ. i ECO WYŁ. W przypadku trybu ECO WŁ. silnik pracuje z możliwie niskimi obrotami, co jest odpowiednie dla małych obciążeń, które nie zmieniają się szybko. W trybie ECO WYŁ. można pracować z szybkimi zmianami obciążenia.
- **Ręczny** — operator ustawia prędkość obrotową silnika przy pomocy ręcznej regulacji obrotów silnika. Prędkość obrotowa silnika pozostaje stała i jest ograniczona do maksymalnej prędkości obrotowej silnika.

KD34109,00005B0-53-23JUN22

Ustawienia silnika — Ogólne informacje o układzie filtra spalin

Silniki Finalny Tier 4/Stage V oczyszczają i filtrują spaliny. W normalnych warunkach pracy maszyny i przy oczyszczaniu filtra w trybie AUTOMATYCZNYM czynności, jakie należy wykonać, są ograniczone do minimum.

Aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się cząstek stałych (sadzy) w układzie filtrów:

- Należy stosować tryb AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin.
- Unikać niepotrzebnej pracy na biegu jałowym.
- Używać odpowiedniego oleju silnikowego.
- Używać wyłącznie paliwa o bardzo niskiej zawartości siarki.


UWAGA: Jeżeli AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin, oczyszczanie na postoju lub na żądanie jest w toku, temperatura spalin może być wysoka w warunkach braku obciążenia lub lekkiego obciążenia w niektórych momentach cyklu oczyszczania filtra spalin.

Obsługa serwisowa maszyny lub osprzętu podczas oczyszczania filtra spalin może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie narażać się na działanie gorących gazów spalinowych i gorących elementów, unikać ich kontaktu ze skórą.

Podczas oczyszczania filtra spalin w trybie AUTOMATYCZNYM lub ręcznym/stacjonarnym, silnik pracuje przy podwyższonych obrotach i wysokich temperaturach przez dłuższy czas. Gazy spalinowe i elementy filtra spalin są tak gorące, że mogą spowodować oparzenia oraz zapalenie się lub stopienie zwykłych materiałów.

Nigdy nie wykonywać procedury oczyszczania filtra spalin w zamkniętym pomieszczeniu, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację.

Wskaźniki na wyświetlaczu słupka narożnego oraz komunikaty wyświetlacza CommandCenter™ informują o aktywności układu filtra spalin.



RXA0175166—UN—17FEB20

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin

WSKAZÓWKA: Funkcja oczyszczania filtra spalin powróci automatycznie do trybu AUTO po każdym przełączeniu stacyjki.

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin — automatyczny proces przeprowadzający oczyszczanie filtra spalin w trakcie normalnej pracy. Patrz Ustawienia

silnika — AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin w tej sekcji instrukcji obsługi.



DISABLED

RXA0175164—UN—17FEB20

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin wyłączone

Wyłącz AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin — używać w warunkach niebezpiecznych ze względu na podwyższoną temperaturę spalin. Patrz Ustawienia silnika — Wyłączenie AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0175186—UN—18FEB20

Oczyszczanie filtra na postoju

WSKAZÓWKA: Ten proces trwa około jednej godziny.

Oczyszczanie filtra na postoju — proces polegający na oczyszczaniu filtra spalin, gdy maszyna jest na postoju. Patrz Ustawienia silnika — Oczyszczanie filtra spalin na postoju w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0175191—UN—18FEB20

Oczyszczanie filtra spalin na żądanie

WSKAZÓWKA: Ten proces trwa od 2 do 3 godzin.

Oczyszczanie filtra spalin na żądanie — proces polegający na przeprowadzeniu procedury oczyszczania dokładniejszej od oczyszczania filtra spalin na postoju. Patrz Ustawienia silnika — Oczyszczanie filtra spalin na postoju w tej sekcji instrukcji obsługi.

Kontrolka oczyszczania filtra spalin — zaświeci się na wyświetlaczu słupka narożnego, gdy układ filtra spalin rozpocznie aktywne oczyszczanie filtra spalin. Patrz punkt "Wyświetlacz słupka narożnego" w sekcji "Wyświetlacz słupka narożnego" w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00005B1-53-20JUN22

Ustawienia silnika — AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin

WSKAZÓWKA: Tylko silniki Finalny Tier 4/Stage V.

Strona Oczyszczanie filtra spalin umożliwia włączanie lub wyłączanie trybu AUTO. Tryb AUTO przeprowadza oczyszczanie filtra spalin w sposób automatyczny, gdy jest to wymagane.

UWAGA: Jeżeli AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin, oczyszczanie na postoju lub na żądanie jest w toku, temperatura spalin może być wysoka w warunkach braku obciążenia lub lekkiego obciążenia w niektórych momentach cyklu oczyszczania filtra spalin.

Obsługa serwisowa maszyny lub osprzętu podczas oczyszczania filtra spalin może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie narażać się na działanie gorących gazów spalinowych i gorących elementów, unikać ich kontaktu ze skórą.

Podczas oczyszczania filtra spalin w trybie AUTOMATYCZNYM lub ręcznym/stacjonarnym, silnik pracuje przy podwyższonych obrotach i wysokich temperaturach przez dłuższy czas. Gazy spalinowe i elementy filtra spalin są tak gorące, że mogą spowodować oparzenia oraz zapalenie się lub stopienie zwykłych materiałów.

Nigdy nie wykonywać procedury oczyszczania filtra spalin w zamkniętym pomieszczeniu, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację.

WAŻNE: AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin należy wyłączyć, gdy maszyna jest tymczasowo podłączona do wewnętrznego wyciągu spalin do celów diagnostycznych lub naprawczych oraz w każdych warunkach, w których podwyższona temperatura spalin powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa. Patrz Ustawienia silnika — Wyłączenie AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin w tej sekcji instrukcji obsługi.

Nie wyłączać AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Powtarzające się wyłączanie lub ignorowanie pojawiających się zaleceń natychmiastowego wykonania procedury ręcznego oczyszczania filtra / oczyszczania filtra na postoju spowoduje dodatkowe ograniczenie mocy silnika i może w końcu doprowadzić do konieczności wykonania obsługi serwisowej przez dealera.

Może nastąpić uszkodzenie podzespołów oczyszczania spalin, gdy silnik zostanie WYŁĄCZONY podczas wykonywania oczyszczania filtra spalin lub tuż po zakończeniu czyszczenia.

Procedura modyfikacji w przypadku wyłączenia:



DISABLED

RXA0175164—UN—17FEB20

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin wyłączone

1. Wybrać, aby otworzyć stronę AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin.

WSKAZÓWKA: Funkcja oczyszczania filtra spalin powróci automatycznie do trybu AUTO po każdym przełączeniu stacyjki.



RXA0167628—UN—26APR19

WŁ./WYŁ.

- Wybrać opcję WŁ., aby włączyć AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

- Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,00005B2-53-09FEB22

Ustawienia silnika — Wyłączenie AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin

WSKAZÓWKA: Tylko silniki Finalny Tier 4/Stage V.

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin można wyłączyć w pewnych warunkach.

WAŻNE: Wyłączać AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin tylko, gdy jest to konieczne.

Kiedy modyfikować:

- Wewnątrz pomieszczeń lub w miejscach zadaszonych, chyba że jest podłączony układ wydechowy przystosowany do wysokiej temperatury i odpowietrzany na zewnątrz.
- W przypadku, gdy ilość czasu jest niewystarczająca, aby zakończyć cykl oczyszczania przed wyłączeniem.
- Praca w warunkach dużej ilości pyłu roślinnego lub plew.
- W pobliżu miejsc tankowania paliwa.

Procedura modyfikacji:



RXA0175166—UN—17FEB20

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin

- Wybrać, aby otworzyć stronę AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin.

WSKAZÓWKA: Funkcja oczyszczania filtra spalin powróci automatycznie do trybu AUTO po każdym przełączeniu stacyjki.



RXA0167628—UN—26APR19

WŁ./WYŁ.

- Wybrać WYŁ., aby wyłączyć AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

- Wybrać, aby zamknąć.



DISABLED

RXA0175164—UN—17FEB20

AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin wyłączone

Na stronie głównej wyświetli się ikona i tekst oznaczający WYŁĄCZENIE funkcji.

KD34109,00005B3-53-18FEB20

Ustawienia silnika — Oczyszczanie filtra na postoju

WSKAZÓWKA: Tylko silniki Finalny Tier 4/Stage V.

Oczyszczanie filtra na postoju to inicjowany przez operatora proces oczyszczania filtra spalin.

Podczas trwania tego procesu prędkość obrotowa silnika jest sterowana przez system, a maszyna musi znajdować się na postoju, aby możliwe było wykonanie kompletnej procedury. Czas niezbędny na przeprowadzenie oczyszczania filtra spalin na postoju zależy od poziomu zapchania filtra, temperatury otoczenia oraz aktualnej temperatury spalin.

Kiedy modyfikować:

- Gdy wskaźnik oczyszczania filtra spalin miga na wyświetlaczu słupka narożnego.
- Ciągłe wyłączanie automatycznego trybu oczyszczania filtra spalin.
- Zbyt częsta praca na biegu jałowym.
- Zastosowano paliwo niedostatecznej jakości.

WSKAZÓWKA: Jeśli zignorowano oczyszczanie filtra spalin na postoju i doszło do nagromadzenia zbyt dużej ilości sadzy, wymuszone zostanie przeprowadzenie oczyszczania filtra na żądanie, które jest procedurą o większej dokładności.

UWAGA: Jeżeli AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin, oczyszczanie na postoju lub na żądanie jest w toku, temperatura spalin może być wysoka w warunkach braku obciążenia lub lekkiego obciążenia w niektórych momentach cyklu oczyszczania filtra spalin.

Obsługa serwisowa maszyny lub osprzętu podczas oczyszczania filtra spalin może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie narażać się na działanie gorących gazów spalinowych i gorących elementów, unikać ich kontaktu ze skórą.

Podczas oczyszczania filtra spalin w trybie AUTOMATYCZNYM lub ręcznym/stacjonarnym, silnik pracuje przy podwyższonych obrotach i wysokich temperaturach przez dłuższy czas. Gazy spalinowe i elementy filtra spalin są tak gorące, że mogą spowodować oparzenia oraz zapalenie się lub stopienie zwykłych materiałów.

Nigdy nie wykonywać procedury oczyszczania filtra spalin w zamkniętym pomieszczeniu, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację.

Procedura modyfikacji:

1. Wybrać odpowiednią procedurę:



RXA0175186—UN—18FEB20

Oczyszczanie filtra na postoju

a. Oczyszczanie filtra na postoju



RXA0175191—UN—18FEB20

Oczyszczanie filtra spalin na żądanie

b. Oczyszczanie filtra spalin na żądanie

2. Upewnić się, że maszyna jest skonfigurowana pod kątem oczyszczania filtra spalin na postoju.

- Zatrzymać ruch maszyny.
- Ustawić prędkość obrotową silnika na niskie obroty jałowe.
- Włączyć hamulec postojowy.
- Wyłączyć WOM (przedni i tylny).



RXA0175167—UN—19FEB20

Symbol zaznaczenia

Po spełnieniu danego warunku pojawi się obok niego zielony znak zaznaczenia.



Dalej

RXA0175185—UN—19FEB20

3. Po spełnieniu wszystkich warunków należy wybrać Dalej.

WSKAZÓWKA: Układ filtra spalin przejmuje kontrolę nad prędkością silnika w celu doprowadzenia do wzrostu temperatury spalin.



Wskaźnik postępu

RXA0175188—UN—19FEB20

Podczas oczyszczania filtra spalin wyświetla się wskaźnik postępu.



Zakończono

RXA0175168—UN—19FEB20

System informuje o zakończeniu każdego z dwóch etapów:

- Przygotowanie — podczas przygotowania układ filtra spalin przejmuje kontrolę nad prędkością silnika w celu doprowadzenia do wzrostu temperatury spalin.
- Czyszczenia — podczas czyszczenia cząsteczki oleju napędowego (sadza) są usuwane z układu filtra spalin. Czas trwania procesu może przekroczyć 40 minut.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

4. Wybrać, aby zamknąć.

WSKAZÓWKA: Gdy oczyszczanie zostanie zakończone, system ustawi domyślnie tryb AUTO.

Jeżeli maszyna nie zostanie przywrócona do pracy niezwłocznie po zakończeniu procedury, należy dać silnikowi wystarczająco dużo czasu na powrót do normalnej temperatury roboczej przed wyłączeniem.

Anuluj procedurę:

Abort

RXA0175161—UN—19FEB20

Przerwij

Aby anulować ten proces, należy wybrać opcję Przerwij w dowolnym momencie procedury oczyszczania.

Powodem anulowania procesu może być także:

- Dokonanie regulacji obrotów silnika.
- Włączenie przekładni.
- Zatrzymywanie silnika.
- Włączanie WOM (przedni lub tylny).

KD34109,00005B4-53-23NOV20

Ustawienia silnika — zmniejszanie prędkości

Na stronie Zmniejszanie prędkości można dostosować wartość procentową zmiany liczby obr./min dla pedału nożnego zmniejszania prędkości. Gdy zmniejszanie prędkości jest aktywne, ma to wpływ na pełny zakres regulacji obrotów silnika.

Jeżeli wykorzystywany jest system Efficiency Manager™, wciśnięcie pedału nożnego zmniejszania prędkości może spowodować redukcję biegu przekładni do biegu początkowego w celu zmniejszenia prędkości kół. Aby zmniejszyć liczbę przełączeń, należy dostosować bieg początkowy.

Procedura modyfikacji:



RXA0175170—UN—17FEB20

Zwiększanie/zmniejszanie wartości

1. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość procentową. Ustawienie domyślne wynosi 65% i można je regulować w zakresie 50–95%. Wartość jest wyświetlana w ramce.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

2. Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,00005B5-53-23JUN22

Ustawienia silnika — zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

Pozycje dostępne na stronie Ustawienia zaawansowane:



RXA0175165—UN—17FEB20

AUTO WŁ./WYŁ.

WAŻNE: Unikać obrażeń ciała i/lub uszkodzenia silnika:


- Układ hamulca silnikowego wspomaga hamulce robocze w spowalnianiu pojazdu. Nigdy nie używać samego hamulca silnikowego do zatrzymania pojazdu.
- W trakcie korzystania z hamulca silnikowego nie przekraczać regulowanej prędkości obrotowej silnika.

Automatyczne hamowanie silnikiem — zmniejsza prędkość ciągnika przez wykorzystanie sprężania w silniku, co minimalizuje zużycie hamulców głównych. Używać podczas jazdy pod obciążeniem na równym podłożu. Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć.

KD34109,0000617-53-08SEP20

Ostrzeżenie o konieczności zatrzymania maszyny

Pojawienie się nakazu zatrzymania maszyny



RG22491—UN—21AUG13

WAŻNE: W niektórych sytuacjach moc silnika może być zredukowana w opisany sposób. W przypadku otrzymania powiadomienia natychmiast zapewnić bezpieczny stan maszyny i/lub przenieść ją w bezpieczne miejsce. Nakaz zatrzymania maszyny może zostać usunięty tylko przez technika serwisu.

Kontrolka usterki układu emisji spalin silnika świeci się w razie wystąpienia usterki związanej z emisją spalin.



RG22492—UN—21AUG13


Kontrolka ostrzegawcza świeci się, gdy istnieje warunek wymagający działania operatora.



RG22493—UN—21AUG13

Kontrolka STOP świeci się, gdy istnieje warunek wymagający natychmiastowego działania operatora i wykonania czynności obsługowej.

Wystąpiła usterka układu emisji spalin.

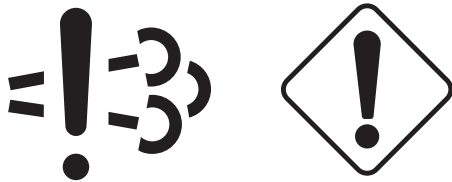

RG26361—UN—04SEP14

Pozostało 30 minut, kontrolki usterki układu emisji spalin silnika oraz ostrzegawcza świecą się i rozlega się alarm, ostrzegając operatora o usterce związanej z emisją spalin. W maszynach z wyświetlaczem pojawia się napis "Less than 30 minutes to Power Restriction" (Mniej niż 30 minut do ograniczenia mocy).

- Moc silnika jest normalna.
- Maszyna pracuje normalnie.
- Zapewnić bezpieczny stan maszyny.
- Skontaktować się z dostawcą usług serwisowych.



RG26972—UN—26MAR15

Pozostało 20 minut, kontrolki usterki układu emisji spalin silnika oraz zatrzymania silnika świecą się i rozlega się alarm, ostrzegając operatora o usterce związanej z emisją spalin. W maszynach z wyświetlaczem pojawia się napis "Less than 20 minutes to Power Restriction" (Mniej niż 20 minut do ograniczenia mocy).

- Moc i moment obrotowy silnika zostają zredukowane.

- Wyłączenie - włączenie stacyjki chwilowo przywraca pełną moc.
- Zapewnić bezpieczny stan maszyny.
- Skontaktować się z dostawcą usług serwisowych.



RG26972—UN—26MAR15

Pozostały 2 minuty lub mniej, kontrolki usterki układu emisji spalin silnika oraz zatrzymania silnika świecą się i rozlega się alarm, ostrzegając operatora o nienaprawionej usterce związanej z emisją spalin. W maszynach z wyświetlaczem pojawia się napis "Power Restriction" (Ograniczenie mocy).

- Dostępna jest tylko moc biegu jałowego.
- Zapewnić bezpieczny stan maszyny.
- Skontaktować się z serwisem.

DX,MACHSTOPWARN,AG-53-02OCT15

Układ paliwowy i moc znamionowa silnika

Układ paliwowy

WAŻNE: Modyfikacje lub zmiany układu wtryskowego lub urządzeń kontroli emisji spowodują unieważnienie gwarancji nabywcy.

Nie należy dokonywać obsługi układu wtryskowego. W tym celu konieczne jest specjalne oprzyrządowanie i przeszkolenie. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.


Certyfikat silnika/moc znamionowa

Moc znamionowa w kW (KM) na tabliczce z certyfikatem emisji spalin silnika jest mocą całkowitą w kW (KM) na kole zamachowym, bez wentylatora.

TS36762,0000174-53-07JUL25

Odłącznik akumulatora

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia układów ciągnika spowodowanych przypadkowym kontaktem z energią elektryczną. Odłączyć akumulator, gdy wyświetli się odpowiedni monit.

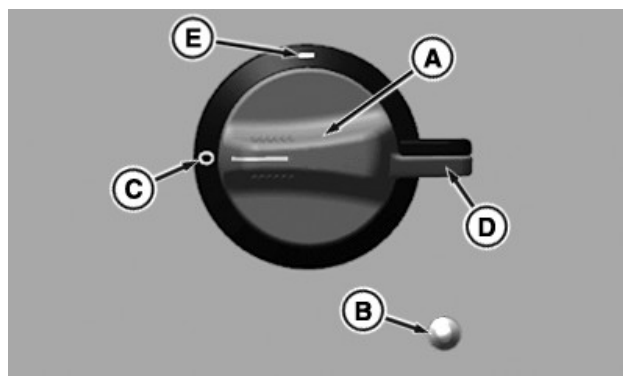

RXA0180392—UN—06NOV20

Przełącznik odcinający akumulator znajduje się w pobliżu schodków ciągnika.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom układu elektrycznego i układu kontroli emisji ciągnika. Nigdy nie wyłączać zasilania za pomocą przełącznika odcinającego akumulator (A), gdy:

- Silnik jest uruchomiony.
- Świeci się kontrolka przełącznika odcinającego akumulator (B).

Na czas długiego przechowywania zawsze ustawiać przełącznik odcinający akumulator w położeniu WYŁĄCZENIA. Jeśli przełącznik odcinający akumulator będzie pozostawiony w położeniu włączenia, akumulator może się rozładować.

1. Przed użyciem przełącznika odcinającego akumulator upewnić się, że:
 - a. Ciągnik się zatrzymał.
 - b. Przekładnia jest w położeniu POSTOJOWYM.
 - c. Stacyjka jest w położeniu WYŁ.
2. Gdy kontrolka odłącznika akumulatora zgaśnie, można ustawić odłącznik akumulatora w położeniu wyłączonym (C).
3. W razie konieczności zabezpieczyć odłącznik akumulatora w położeniu wyłączonym, wykorzystując w tym celu otwór (D).
4. Przed rozpoczęciem pracy ciągnikiem ustawić odłącznik akumulatora w położeniu włączonym (E).

EC82310,0000F58-53-03AUG22

Rozruch silnika

Przed uruchomieniem silnika

1. Przesunąć dźwignię SCV w położenie NEUTRALNE.
2. Wyłączyć WOM (jeśli jest).
3. Przesunąć dźwignię ręcznej regulacji obrotów silnika

do położenia odpowiadającego niskim obrotom jałowym.

4. Przesunąć dźwignię przełączania przekładni w położenie POSTOJOWE.

UWAGA: Zapobiegać możliwości odniesienia obrażeń ciała lub śmierci. Upewnić się, że w pobliżu ciągnika i przyłączonego sprzętu nie ma innych przedmiotów ani ludzi.

5. Nacisnąć pedały sprzęgła i hamulca.

6. Włączyć sygnał dźwiękowy.

Rozruch silnika



RXA0167042—UN—20MAR19

1. Obrócić stacyjkę (A) do końca w prawo do położenia rozruchu. Zespół sterujący silnika (ECU) wykrywa położenie stacyjki i sygnalizuje rozrusznikowi, aby uruchomić silnik. Można zwolnić stacyjkę.
2. Jeśli silnik nie uruchomi się po upływie czasu określonego przez zespół ECU w oparciu o warunki otoczenia, zespół ECU zakończy próbę uruchomienia do momentu, aż rozrusznik ostygnie. W zależności od warunków zespół ECU może:
 - Spróbować uruchomić silnik przez maksymalnie 2 minuty.
 - Zapobieganie ponownej próbie rozruchu przez maksymalnie 2 minuty.
3. Próba uruchomienia silnika trwa do momentu zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:
 - Uruchomienie silnika.
 - Anulowanie procesu uruchamiania poprzez obrócenie stacyjki do położenia WYŁ.
 - Albo wykrycie przez zespół ECU problemu z silnikiem.

- Silnik nie był w stanie uruchomić się po próbie trwającej maksymalnie 2 minuty.

4. Jeśli silnik:

- Uruchomił się — rozpocząć normalną pracę.
- Nie uruchomił się — podjąć drugą próbę uruchomienia. Jeśli silnik nadal nie uruchomił się, przejść do kroku 5.

WSKAZÓWKA: Jeśli silnik nie uruchomił się, zespół ECU może zapobiec dodatkowym próbom rozruchu przez maksymalnie 2 minuty do momentu, aż rozrusznik ostygnie.

5. Sprawdzić:

- Ilość i jakość paliwa.
- Układ elektryczny.
- Temperaturę otoczenia. W niskich temperaturach (-6°C (21°F) lub poniżej) należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie "Rozruch w niskich temperaturach" w sekcji "Praca w niskich temperaturach" w tej instrukcji obsługi.

6. Jeśli wszystkie warunki opisane w kroku 5 są akceptowalne, spróbować ponownie uruchomić silnik. Jeśli silnik nie uruchamia się po trzech próbach, należy skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

KT81203,0000136-53-07JUL25

Systemy antywłamaniowe

Kluczyk z immobilizerem

Immobilizer to system, w którym musi zostać zaprogramowany kluczyk stacyjki dla danego ciągnika. Jeśli do danego kluczyka stacyjki nie jest dołączone konkretne urządzenie elektroniczne, silnik uruchomi się, ale będzie pracować tylko przez krótki okres czasu i wyłączy się. Kolejne próby rozruchu przy pomocy kluczyka, który nie został zaprogramowany dla tego ciągnika, będą powodować obracanie się silnika, ale nie doprowadzą do jego włączenia.



RXA0108294—UN—24JUN10

Porównanie kluczyka z immobilizerem ze standardowym kluczykiem John Deere

WSKAZÓWKA: Kluczyki z immobilizerem (A) można rozpoznać po tym, że są nieco grubsze od normalnych kluczyków (B). Kluczyki immobilizera programuje się dla konkretnego ciągnika. Dla danego ciągnika można zaprogramować ograniczoną liczbę kluczyków.

Ciągniki wyposażone w immobilizer są dostarczane do dealera z dwoma kluczykami. U dealera John Deere można zamówić do trzech dodatkowych kluczyków.

CESAR Datatag



RXA0117725—UN—09JUN11

CESAR Datatag

Ten system antywłamaniowy pomaga zabezpieczyć ciągnik przed kradzieżą lub odzyskać skradziony ciągnik.

Ciągniki z systemem CESAR Datatag będą wyposażone w 2 duże i 2 małe wodoodporne tabliczki identyfikacyjne w kształcie trójkąta, rozmieszczone w różnych miejscach maszyny. Tabliczki te zawierają identyfikatory RFID, które mogą być odczytane przez skaner Datatag, co pozwala zidentyfikować maszynę, jeśli zostaną usunięte numery seryjne. Inne elementy zabezpieczeń są również wykorzystywane do identyfikacji ciągnika lub jego komponentów w przypadku kradzieży.

TS36762,00002A7-53-14MAY19

Praca silnika

WAŻNE: Nie uruchamiać silnika przy dźwigni regulacji obrotów silnika przesuniętej całkowicie do przodu.

Unikać dłuższych okresów pracy na biegu jałowym (dłużej niż przez 5 minut). Długotrwała praca na biegu jałowym może spowodować obniżenie temperatury płynu chłodzącego silnik poniżej normalnego zakresu. To z kolei powoduje rozcieńczanie oleju silnikowego z powodu niecałkowitego spalania paliwa i umożliwia gromadzenie się osadów żywicznych na zaworach, tłokach i pierścieniach tłokowych. Przyspiesza to akumulację szlamu w silniku i niespalonego paliwa w układzie wydechowym.

Silnik powinien pracować z prędkością w zakresie 1500–2100 obr./min. Nie pracować silnikiem w sposób ciągły na obrotach poniżej 1500 obr./min, jeśli ciągnik jest obciążony siłą uciągu lub jeśli przekazuje pełną moc na WOM [roln.].

Aby uzyskać maksymalne osiągi ciągnika:

- Upewnić się, czy ciągnik jest prawidłowo dociążony, patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi.
- W celu uzyskania informacji na temat przekładni patrz sekcja Przekładnia e18 PowerShift™ w tej instrukcji obsługi.

W przypadku zgaśnięcia silnika należy go natychmiast uruchomić, aby zapewnić smarowanie najważniejszych podzespołów silnika.

Przed obróceniem kluczyka stacyjki w położenie WYŁĄCZENIA pozwolić na pracę silnika na obrotach jałowych przez 20 sekund.

WAŻNE: Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem w przypadku jakichkolwiek objawów mogących stanowić oznaki problemów z silnikiem, takich jak:

- Nagły spadek ciśnienia oleju
- Nienormalne temperatury płynu chłodzącego
- Niezwykłe odgłosy lub drgania
- Nagła utrata mocy
- Nadmierne zużycie paliwa
- Nadmierne zużycie oleju
- Wyciek płynów

KT81203,00000C9-53-14JUL25

Wyłączenie silnika

WAŻNE: Przed zatrzymaniem silnika pracującego przy obciążeniu roboczym należy utrzymać jałowe obroty silnika przez co najmniej 2 minuty przy 1000 - 1200 obr./min, aby gorące części silnika ostygły. Jeśli właśnie wykonano czyszczenie filtra spalin, wydłużyć czas do 4 minut. Jeśli ma być wykonany serwis filtra spalin, przedłużyć czas pracy silnika na biegu jałowym do 10 minut.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom układu emisji spalin ciągnika. Przełącznik odcinający akumulator z kontrolką: Ciągnik jest wyposażony w silnik, który wykorzystuje układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Kontrolka świeci się podczas oczyszczania z płynu układu wydechowego Diesel (DEF). Nie ustawiać przełącznika odcinającego w położeniu wyłączenia do czasu zgaśnięcia kontrolki.

Przełącznik odcinający akumulator bez kontrolki: Silnik niewyposażony w układ SCR. Odczekanie pewnej chwili przed przestawieniem przełącznika w położenie wyłączenia nie jest konieczne.

Patrz punkt "Przełącznik odcinający akumulator" w sekcji "Obsługa silnika" w tej instrukcji obsługi.

1. Zatrzymać ciągnik i ustawić dźwignię regulacji obrotów w położeniu wolnych obrotów biegu jałowego.
2. Nacisnąć pedały sprzęgła i hamulca.
3. Ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM.
4. Opuścić wszystkie sprzęty na podłoże.
5. Upewnić się, że dźwignie zaworów hydraulicznej zewnętrznej znajdują się w położeniu NEUTRALNYM.
6. [Roln.] Przetawić przełącznik tylnego WOM (zależnie od wyposażenia) do tyłu, aby wyłączyć WOM.

UWAGA: Wyjąć kluczyk ze stacyjki, aby uniknąć wypadku.

7. Przekręcić kluczyk stacyjki w położenie WYŁĄCZENIA i wyjąć kluczyk.

KT81203,00000D1-53-21AUG18

Ponowny rozruch silnika po wyczerpaniu się paliwa

1. Napełnić zbiornik paliwa.
2. Przekręcić kluczyk stacyjki w położenie PRACA, aby

włączyć elektryczną pompę paliwową i odpowietrzyć układ paliwowy.

WSKAZÓWKA: Jeśli zbiorniki paliwa były wymontowane lub opróżniane, może być konieczne powtórzenie kroków dwa i trzy.

3. Przed próbą ponownego rozruchu silnika, pozostawić pracującą pompę na czas od 30 sekund do 1 minuty.

Pompa paliwowa wyłącza się po 1 minucie. Aby ponownie włączyć pompę, należy **WYŁĄCZYĆ** kluczyk stacyjki i ponownie ustawić go w położeniu **PRACA**.

TS36762,0000179-53-18NOV16

Ograniczenie zużycia paliwa

Poniżej przedstawiono wskazówki pozwalające zredukować zużycie paliwa:

- Wymieniać wkłady filtrów powietrza, paliwa, oleju silnikowego i przekładniowego/hydraulicznego z zalecaną częstotliwością, patrz sekcja Obsługa serwisowa — rejestr w tej instrukcji obsługi, lub po pojawieniu się komunikatu na wyświetlaczu CommandCenter.
- Stosować tylko zalecane oleje i środki smarne — patrz sekcja Paliwo, środki smarne i płyn chłodzący tej instrukcji obsługi.
- Wyregulować funkcję podnośnika, tak aby jego praca była jak najbardziej wydajna (patrz sekcja Sterowanie głębokością TouchSet™ w tej instrukcji obsługi).
- Dostosować dociążenie ciągnika do warunków pracy (patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi).
- Zawsze jeździć przy możliwie najwyższym biegu z niską prędkością silnika. Dobierać bieg tak, aby prędkość obrotowa silnika zmniejszyła się o 150–250 obr./min, gdy ciągnik pracuje i silnik jest pod obciążeniem. Patrz sekcja "Przekładnia PowerShift e18" tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Przy lekkich pracach zredukować prędkość silnika poniżej 2000 obr./min. Dobierać bieg tak, aby prędkość silnika zmniejszyła się o 200–300 obr./min podczas pracy.

Użycie maksymalnej prędkości silnika może spowodować zmniejszenie zużycia paliwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień maksymalnej prędkości obrotowej silnika, patrz "Ustawienia silnika" w tej sekcji instrukcji obsługi.

KT81203,00000D2-53-29JUN22

Akumulator pomocniczy lub prostownik

UWAGA: Gaz wydzielający się z akumulatora jest wybuchowy. Trzymaj akumulator z dala od iskiei i płomieni. Wykonać ostatnie podłączenie oraz pierwsze rozłączenie w punkcie oddalonym od akumulatorów pomocniczych.

WAŻNE: Przed wykonaniem podłączeń upewnić się, że biegunowość jest prawidłowa. Odwrócona biegunowość spowoduje uszkodzenie układu elektrycznego lub wybuch akumulatora.

W przypadku zastosowania dwóch lub więcej akumulatorów pomocniczych, należy je połączyć równolegle i upewnić się, czy uzyskane w ten sposób napięcie będzie równe 12 V.

Zapobiegać uszkodzeniom układu emisji spalin ciągnika. Nigdy nie odłączać przełącznika odcinającego akumulator, gdy świeci się kontrolka tego przełącznika. Patrz Przełącznik odcinający akumulator w tej sekcji instrukcji obsługi.

Akumulator pomocniczy



RXA0187645—UN—10AUG22

Zaciski połączeniowe akumulatora znajdują się w pobliżu schodków ciągnika.

1. Zdjąć zaślepki z zacisków akumulatora ciągnika.
2. Podłączyć czerwony (dodatni) przewód akumulatora do:
 - a. Dalszej końcówki dodatniej rozrusznika (A).
 - b. Zacisku dodatniego akumulatora pomocniczego.
3. Podłączyć czarny (masowy) przewód akumulatora do:
 - a. Zacisku ujemnego akumulatora pomocniczego.
 - b. Dalszej końcówki ujemnej rozrusznika (B).
4. Po uruchomieniu ciągnika odłączyć:
 - a. Przewód ujemny od ciągnika.

- b. Przewód ujemny od akumulatora pomocniczego.
- c. Przewód dodatni od akumulatora.
- d. Przewód dodatni od ciągnika.

Prostownik

WAŻNE: Ustawić prostownik do akumulatorów na nominalne 12 V. Ustawienie nie może przekroczyć 16 V. Sprawdzić w instrukcji obsługi prostownika wydanej przez producenta.

1. Upewnić się, że prostownik jest wyłączony.
2. Zdjąć zaślepki z zacisków ciągnika i podłączyć:
 - a. Czerwony (dodatni) przewód prostownika do dalszej końcówki dodatniej rozrusznika.
 - b. Czarny (masowy) przewód prostownika do dalszego kołka masy.
3. Włączyć prostownik i naładować akumulator zgodnie z instrukcją obsługi prostownika wydaną przez producenta.
4. Wyłączyć prostownik.
5. Po uruchomieniu ciągnika odłączyć od ciągnika:
 - a. Przewód ujemny prostownika.
 - b. Przewód dodatni prostownika.

EC82310,0000F59-53-10AUG22

Praca w niskich temperaturach

Rozruch w niskich temperaturach — ze wspomaganiem rozruchu

UWAGA: Płyn startowy jest substancją łatwopalną. Podczas używania tego produktu nie palić tytoniu i dopilnować, aby nie były obecne żadne źródła otwartego ognia. Na czas używania tego produktu lub gdy jego opary są nadal obecne należy wyłączyć wszystkie światła, piecyki, nagrzewnice, silniki elektryczne i inne urządzenia, które mogą być źródłem zapłonu.

W ciągnikach wyposażonych fabrycznie w układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach stosowany jest układ wtryskowy z automatycznym wspomaganiem rozruchu. Układ ten automatycznie wtryskuje płyn startowy w zależności od potrzeb, w oparciu o temperaturę paliwa i płynu chłodzącego silnik. Ręczne rozpylanie płynu startowego do filtrów siatkowych wlotu nie jest zalecane ani wymagane.

Jeśli silnik nie uruchomił się:


- Sprawdzić ilość i jakość paliwa.
- Sprawdzić, czy w pojemniku z płynem startowym znajduje się płyn.
- Sprawdzić bezpiecznik FE14 i przełącznik KE14.
- Jeśli silnik nie uruchomi się po trzech próbach, skonsultować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Aby wymienić pojemnik z płynem startowym, patrz "Wymiana pojemnika z płynem startowym" w tej sekcji instrukcji obsługi.

GH15097,00003E1-53-09JUL25

Wymiana pojemnika z płynem startowym

UWAGA: Nie używać płynu startowego w pobliżu otwartego ognia, isker lub płomieni. Przeczytać informacje ostrzegawcze znajdujące się na pojemniku. Chronić pojemnik przed uszkodzeniem. Nie przechowywać pojemników z płynem startowym wewnątrz kabiny.

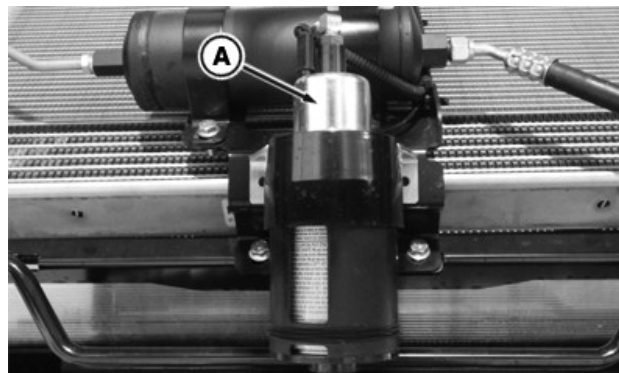

RXA0141914—UN—05JUN14

1. Podnieść maskę, aby dostać się do kanistra (A).
2. Zdjąć kapturek zabezpieczający i plastikową dyszę z nowej puszki.
3. Poluzować kanister i wyjąć stary pojemnik.

WAŻNE: Aby zapobiec dostawianiu się pyłu do silnika, zawsze trzymać pojemnik z płynem rozruchowym na miejscu lub oczyścić dno kanistra i założyć dnem do góry.

4. Założyć nowy pojemnik i dokręcić kanister.

TO84419,000039B-53-25JUL17

Używanie podgrzewacza płynu chłodzącego silnik

UWAGA: W celu uniknięcia porażenia prądem lub pożaru, używać wzmocnionych 3-żyłowych przewodów elektrycznych, o przekroju 14 AWG (rozmiar 14) i wartości znamionowej 15 A, odpowiednich do stosowania na zewnątrz. Zawsze należy podłączać przewód elektryczny do gniazdka 220 V zabezpieczonego przez GFI (przerywacz obwodu masy).

Przed podłączeniem podgrzewacza do zasilania upewnić się, że jest zanurzony w płynie chłodzącym. NIGDY nie podłączać podgrzewacza do zasilania, gdy element grzewczy jest w powietrzu. Może to spowodować rozerwanie osłony oraz poważne uszkodzenia ciała.

WAŻNE: Wyłącznik różnicowo-prądowy w ciągniku chroni tylko ciągnik, nie przewody elektryczne doprowadzające zasilanie do ciągnika. Przed każdym użyciem sprawdzić działanie przerywacza zabezpieczającego obwód masy.

WSKAZÓWKA: W nadzwyczaj niskiej temperaturze, rozgrzanie silnika może wymagać 1–2 godzin.



RXA0164451—UN—05SEP18

Prawa strona silnika

1. Zdjąć panel dostępowy silnika, patrz "Demontaż panelu dostępowego silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.
2. Podłączyć wtyczkę podgrzewacza płynu chłodzącego silnik (A), znajdującą się po prawej stronie silnika, do gniazdka elektrycznego 220 V z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym.

BH38674,0000D8E-53-25AUG21


Wyposażenie zmniejszające emisję niebezpiecznych substancji

Przegląd kontrolki układu oczyszczania spalin




RG22487—UN—21AUG13

Kontrolka płynu układu wydechowego Diesel




RG22488—UN—21AUG13

Kontrolka temperatury układu emisji spalin silnika




RG22489—UN—21AUG13

Kontrolka filtra spalin



RG22490—UN—21AUG13

Kontrolka wyłączenia automatycznego czyszczenia



RG22491—UN—21AUG13

Kontrolka usterki układu emisji spalin silnika



RG22492—UN—21AUG13

Kontrolka ostrzegawcza



RG22493—UN—21AUG13

Kontrolka zatrzymania silnika

WAŻNE: System ostrzegania operatora podaje informacje o nieprawidłowym działaniu systemu kontroli emisji spalin i/lub wykryciu usterki silnika przez zespół sterujący silnika. Zignorowanie sygnałów ostrzegawczych dla operatora prowadzi do obniżenia parametrów nominalnych związanych z systemem kontroli emisji spalin, uniemożliwiając mobilną pracę maszyny w zastosowaniach niedrogowych.

Należy koniecznie podjąć szybkie działania, aby usunąć wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania, użytkowania lub obsługi technicznej systemu kontroli emisji spalin, podejmując środki zaradcze wskazane przez poniższe ostrzeżenia.

Kontrolka płynu układu wydechowego Diesel (DEF) świeci się, gdy poziom DEF jest niski. Napełnić zbiornik DEF.

Gdy kontrolka DEF występuje w kombinacji z kontrolką ostrzegawczą lub z kontrolką zatrzymania silnika, osiągi silnika zostaną obniżone przez zespół sterujący silnika (ECU), ponieważ DEF jest poniżej mierzalnego poziomu. Napełnić zbiornik DEF.

Gdy świeci się kontrolka temperatury emisji spalin silnika, temperatura gazów spalinowych jest wysoka, podwyższone obroty jałowe są uaktywnione lub odbywa się czyszczenie filtra spalin. Można normalnie pracować maszyną, chyba że operator uzna pracę maszyny za niebezpieczną z powodu wysokiej temperatury spalin i wyłączy czyszczenie automatyczne.

Gdy kontrolka temperatury emisji spalin silnika występuje w kombinacji z kontrolką ostrzegawczą lub z kontrolką zatrzymania silnika, osiągi silnika zostaną obniżone przez ECU, ponieważ temperatura gazów spalinowych jest wyższa od oczekiwanej. Postępować wg procedury kodu diagnostycznego (DTC) lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem dealera.

Gdy świeci się kontrolka filtra spalin, trwa czyszczenie filtra spalin, wystąpiła usterka układu oczyszczania spalin lub filtr spalin wymaga oczyszczenia, a operator wyłączył automatyczne czyszczenie filtra spalin. Jeśli warunki są bezpieczne, operator powinien włączyć funkcję automatycznego czyszczenia filtra spalin, przeprowadzić ręczną regenerację serwisową lub postąpić wg procedury kodu diagnostycznego.

Gdy kontrolka filtra spalin występuje w kombinacji z kontrolką ostrzegawczą, osiągi silnika zostaną obniżone przez zespół ECU z powodu usterki układu

oczyszczania spalin lub umiarkowanie wysokiego poziomu sadzy w filtrze spalin. Jeśli warunki są bezpieczne, operator powinien włączyć funkcję automatycznego czyszczenia filtra spalin. Jeśli warunki nie są bezpieczne, operator powinien przejechać maszyną w bezpieczne miejsce i włączyć funkcję automatycznego czyszczenia filtra spalin. Przeprowadzić ręczną regenerację serwisową lub postąpić wg procedury kodu diagnostycznego.

Gdy kontrolka filtra spalin występuje w kombinacji z kontrolką zatrzymania silnika, osiągi silnika zostaną w dalszym stopniu zredukowane przez ECU z powodu usterki układu końcowej obróbki spalin lub ekstremalnie wysokiego poziomu sadzy w filtrze spalin. W przypadku takiej kombinacji skontaktować się z autoryzowanym serwisem dealera.

Kontrolka wyłączenia automatycznego czyszczenia świeci się, gdy operator zażądał wyłączenia funkcji automatycznego czyszczenia filtra spalin. Ikona pozostaje podświetlona, dopóki operator nie włączy ponownie automatycznego czyszczenia spalin na



przyrządzie diagnostycznym. Wyłączanie trybu automatycznego nie jest zalecane w żadnej sytuacji, oprócz zagrożenia bezpieczeństwa lub braku paliwa w zbiorniku potrzebnego do zakończenia procesu czyszczenia.

Kontrolka usterki układu emisji spalin silnika świeci się, gdy poziom emisji spalin przekracza normalny zakres roboczy lub wystąpiła usterka układu emisji spalin silnika. Postępować wg procedury kodu diagnostycznego lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem dealera.

Gdy kontrolka usterki układu emisji spalin silnika występuje w kombinacji z kontrolką ostrzegawczą, osiągi silnika zostaną obniżone przez zespół ECU, ponieważ poziom emisji spalin przekracza normalny zakres roboczy lub wystąpiła usterka układu emisji spalin silnika. Postępować wg procedury kodu diagnostycznego lub skontaktować się z autoryzowanym serwisem dealera.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-53-12FEB18

Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) — informacje ogólne

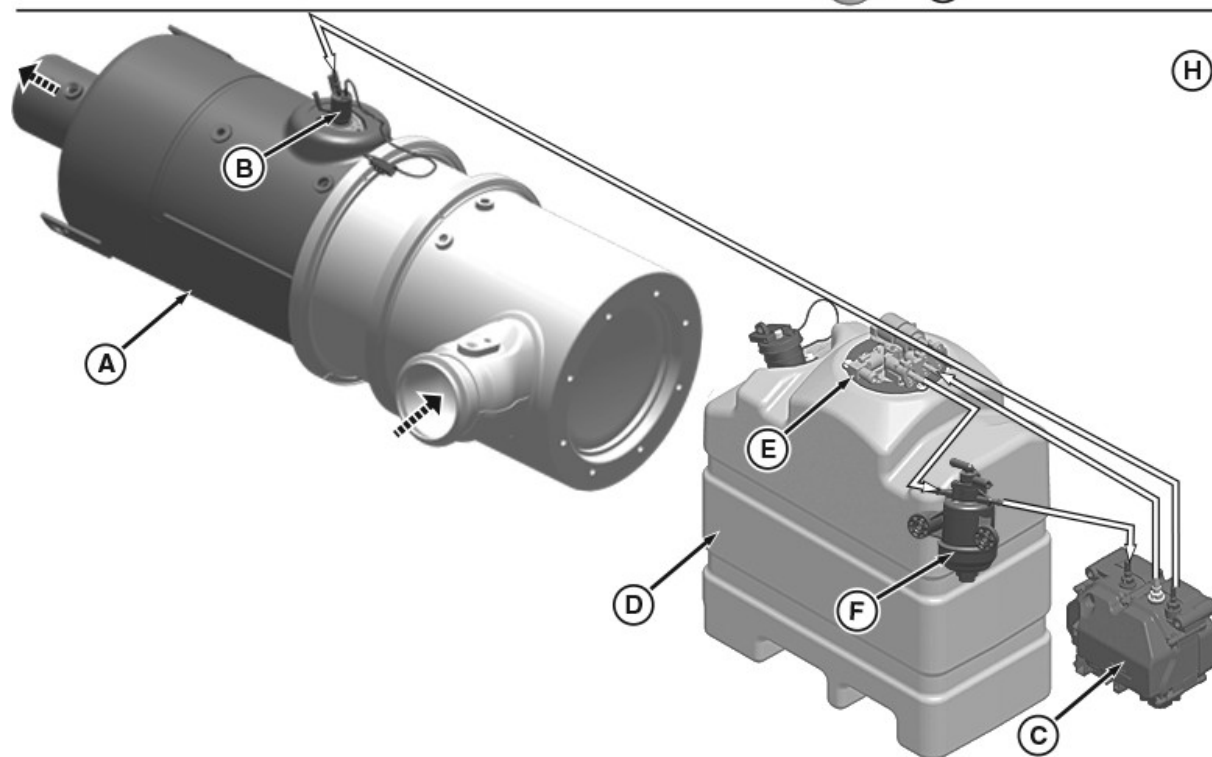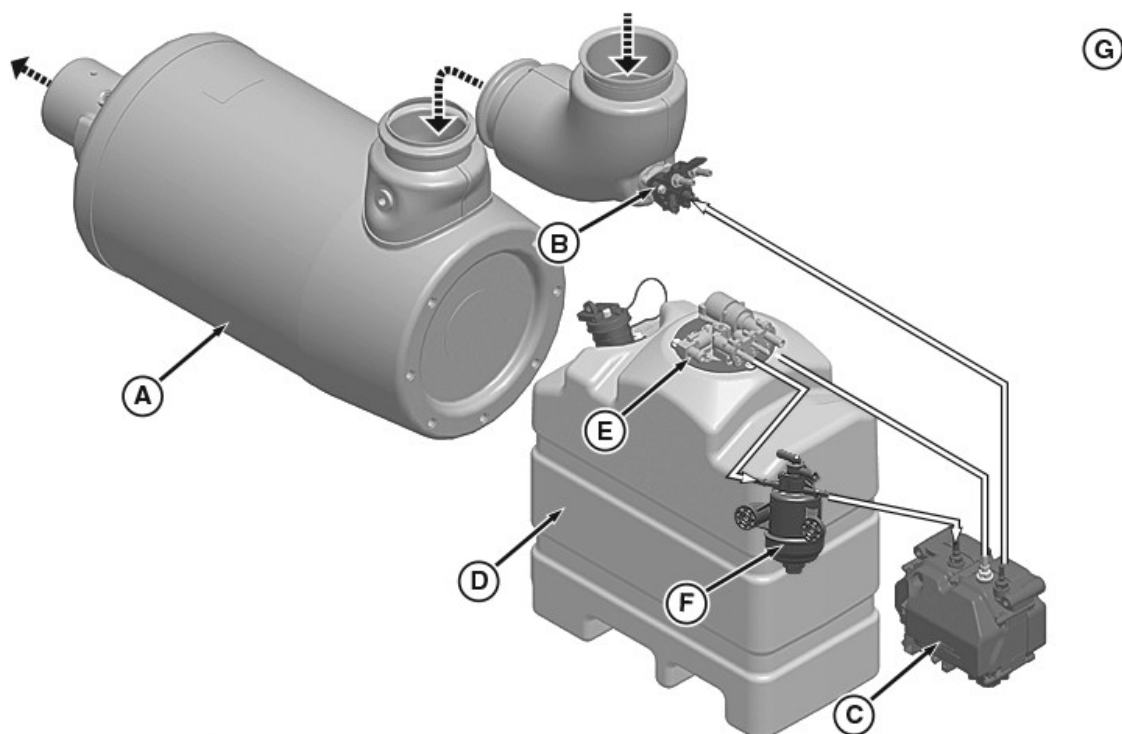

Układ SCR

RG22427A—UN—07JAN20

A—Katalizator SCR
B—Wtryskiwacz dawkujący DEF
C—Moduł dawkowania DEF
D—Zbiornik DEF

E—Zespół przewodów rozgałęźnych zbiornika DEF
F—Liniowy filtr DEF (zależnie od wyposażenia)
G—Konfiguracja z obudową modułową
H—Konfiguracja z obudową liniową

WAŻNE: Nie odłączać przewodów akumulatora przez przynajmniej 4 minuty po zatrzymaniu silnika. Układ SCR automatycznie oczyszcza się z płynu układu wydechowego Diesel (DEF) natychmiast po zatrzymaniu silnika. Jeśli nie zapewni się odpowiedniego czasu na oczyszczenie przewodów, pozostałości DEF mogą zamarznąć i spowodować uszkodzenie podzespołów układu SCR przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Aby spełnić państwowe i lokalne wymagania odnośnie emisji spalin, ta seria silników jest wyposażona w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Główne podzespoły układu SCR to katalizator SCR (A), wtryskiwacz dawkujący DEF (B), moduł dawkowania DEF (C), zbiornik DEF (D) i zespół głowicy zbiornika DEF (E). Układ SCR redukuje emisję tlenków azotu (NOx). NOx są głównym składnikiem smogu i kwaśnego deszczu.

Podczas spalania powstają cząsteczki NOx w spalinach. DEF jest wtryskiwany do strumienia spalin przed katalizatorem SCR. W wyniku reakcji chemicznej w SCR NOx są zamieniane w azot i wodę.

Para wodna jest normalnym produktem ubocznym spalania. Podczas pracy w niskich temperaturach zewnętrznych przy niskiej temperaturze spalin, ta para wodna może się skroplić, co wygląda jak biały dym w spalinach. Rozproszy się on, gdy temperatura robocza wzrośnie i woda odparuje. Taką sytuację należy uznać za normalną.

Roztwór DEF zaczyna się krystalizować i zamarzać przy -11°C (12°F). W klimatach, gdzie temperatury osiągają znacznie niższe wartości, DEF może zamarznąć w zbiorniku. Dlatego zbiornik DEF zawiera element grzewczy, zapewniający szybkie rozmrożenie DEF podczas rozruchu. Element grzewczy działa cyklicznie, aby utrzymać płynność podczas pracy. DEF nie jest podawany od razu przy uruchomieniu, dlatego nie jest konieczne, aby był płynny przy rozruchu w niskiej temperaturze.

Jeśli jakość DEF pogarsza się i wykracza poza specyfikację, parametry silnika mogą ulec obniżeniu. DEF powinien być kryształowo przejrzysty, o nikłym zapachu amoniaku. Jeśli DEF jest mętny, ma kolorowy odcień lub intensywny zapach amoniaku, prawdopodobnie nie jest zgodny ze specyfikacją.

DX,SCR,OVERVIEW-53-30MAR20

Obsługa serwisowa filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF)

UWAGA: Filtr spalin, którego okres eksploatacji dobiegł końca, należy prawidłowo przekazać do utylizacji. Filtr spalin zawiera popiół z filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF), który:

- Może być sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny.
- Wymaga utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozporządzeniami krajowymi i lokalnymi określającymi zasady pozbywania się niebezpiecznych odpadów.

Zużyte filtry spalin, w tym filtry DPF, mogą być wymieniane przez każdego dealera firmy John Deere lub wykwalifikowaną stację obsługi serwisowej.

- Należy zawsze zezwalać na usuwanie popiołu z filtra DPF tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem w celu uzyskania pomocy.

Nieprzestrzeganie zatwierdzonych metod usuwania popiołu DPF może:

- stanowić naruszenie przepisów amerykańskiego prawa federalnego, stanowego i lokalnego dotyczącego niebezpiecznych odpadów.
- spowodować uszkodzenie filtra DPF, powodując potencjalną utratę gwarancji dotyczącej emisji.

WAŻNE: Unikać uszkodzenia układu oczyszczania spalin. Nigdy nie należy:

- Używać nieprawidłowych lub niezatwierdzonych podzespołów układu oczyszczania spalin.
- Zamieniać wzajemnie podzespołów układu oczyszczania spalin pomiędzy pojazdami z silnikami Interim Tier 4/Etap III B a innymi pojazdami z innymi układami końcowej obróbki spalin.

Filtr spalin zawiera filtr DPF. Filtr DPF jest skonstruowany tak, aby:

- zatrzymywał pozostałości popiołu będącego wynikiem niespalonych dodatków stosowanych w olejach smarowania skrzyni korbowej i paliwie.
- zapewniał wiele godzin działania bez obsługi. Jednak filtr DPF będzie w pewnym momencie wymagać profesjonalnej obsługi w celu usunięcia nagromadzonego popiołu. Dokładna liczba godzin

pracy przed wymaganą profesjonalną obsługą filtra DPF, zależy od:

- kategorii mocy silnika, cyklu roboczego, warunków pracy, jakości paliwa i zawartości popiołu w oleju silnikowym.
- Stosowanie zalecanych specyfikacji oleju i paliwa umożliwi maksymalizację liczby godzin pracy.

Właściciel silnika jest odpowiedzialny za wykonywanie wymaganych czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi. Podczas normalnej pracy sprzętu:

- Wymagania dotyczące czynności konserwacyjnych przy filtrze DPF zależą od szybkości gromadzenia się w nim popiołu.
- Wraz ze wzrostem poziomu popiołu w filtrze DPF zmniejsza się pojemność przeznaczona na sadzę i częściej wzrasta ciśnienie wsteczne w układzie wydechowym.
- Kontrolka kreskowa na mierniku diagnostycznym wskazuje potrzebę wykonania czynności obsługowych DPF.

EC82310,0000F0A-53-07JUL25

Opcja przywracania pracy

WSKAZÓWKA: To jest opcja wyłącznie dla Unii Europejskiej (UE). Silnik musi posiadać tabliczkę emisji spalin tylko dla UE. Opcja nie jest dostępna dla silnika z tabliczką emisji spalin EPA i UE.

WAŻNE: Eksploatowanie silnika bez obniżenia parametrów związanych z emisją spalin może spowodować uszkodzenie układu końcowej obróbki spalin.

Opcja przywracania pracy udostępnia aplikację, dzięki której pojazdy wyposażone w SCR będą działać bez obniżenia parametrów związanych z emisją spalin przez określony czas. Po ostatecznym obniżeniu parametrów związanych z emisją spalin operator może uaktywnić opcję przywracania pracy przez interfejs operatora. Po uaktywnieniu opcji silnik może pracować bez obniżenia parametrów związanego z emisją spalin przez 30 minut. Opcję można uaktywnić trzykrotnie, w sumie na 90 minut. Aby zresetować opcję przywracania pracy do wykorzystania w przyszłości, trzeba skorygować warunek obniżenia parametrów.

DX,SCR,RESTORE,EU-53-07OCT14

Konsola przednia

Konsola przednia

WSKAZÓWKA: Patrz sekcja "Przekładnia" w celu uzyskania informacji na temat rewersera lewostronnego.




RXA0189032—UN—28JUN23

Przykład przedniej konsoli

kd34109,1687976529633-53-28JUN23

Regulacja kierownicy i kolumny kierowniczej



RXA0167453—UN—12APR19

Dźwignia blokady przechylenia/wysunięcia

Dźwignia blokady przechylenia/wysunięcia — pociągnąć dźwignię w kierunku z dala od kolumny kierowniczej, aby umożliwić regulację. Po odblokowaniu możliwa będzie regulacja wysunięcia/wsunięcia i przechylenia kierownicy. Popchnąć dźwignię do tyłu, w kierunku kolumny kierowniczej, aby zablokować w wybranym położeniu.



RXA0167454—UN—12APR19

Pedał funkcji zapamiętania przechylenia

Pedał funkcji zapamiętania przechylenia — nacisnąć ten pedał, aby przechylić kolumnę kierowniczą i oddalić

ją od operatora lub zbliżyć ją do operatora. Zwolnić pedał, aby zablokować w wybranym położeniu.

KD34109,00004CB-53-29MAY19

Obsługa sygnału dźwiękowego



RXA0167455—UN—12APR19

Przycisk sygnału dźwiękowego

Sygnał dźwiękowy — nacisnąć przycisk na końcu lewej dźwigni na kolumnie kierowniczej, aby włączyć sygnał dźwiękowy.

KD34109,00004CC-53-29MAY19

Obsługa wycieraczek i spryskiwaczy

Elementy sterownicze wycieraczki i spryskiwacza znajdują się na prawej dźwigni na kolumnie kierowniczej.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0167456—UN—12APR19

Prędkość przedniej wycieraczki

Prędkość przedniej wycieraczki — obrócić pokrętko na końcu dźwigni wycieraczki/spryskiwacza. Im wyższe ustawienie, tym wyższa prędkość pracy wycieraczki. Najniższe ustawienie oznacza wyłączenie (okrąg widoczny na ilustracji). Strzałka wskazuje bieżące ustawienie.



RXA0167457—UN—12APR19

Przycisk przedniego spryskiwacza

Spryskiwacz przedniej wycieraczki — nacisnąć i przytrzymać przycisk na końcu dźwigni wycieraczki/

spryskiwacza. Zwolnić przycisk, aby wyłączyć spryskiwacz.



RXA0167458—UN—12APR19
Dźwignia wyboru prawej/tylnej wycieraczki

Wybór prawej/tylnej wycieraczki — aby wybrać aktywną wycieraczkę lub wycieraczki, należy przesunąć dźwignię w jedno z poniższych położeń:

- Lewe, aby wybrać prawą wycieraczkę
- Środkowe, aby wybrać tylną i prawą wycieraczkę
- Prawe, aby wybrać tylną wycieraczkę



RXA0167459—UN—12APR19
Dźwignia prędkości/spryskiwacza prawej/tylnej wycieraczki

Prędkość/spryskiwacz prawej/tylnej wycieraczki — przesunąć dźwignię w górę z położenia wyłączenia (okrąg pokazany na ilustracji), aby uruchomić aktywną wycieraczkę lub wycieraczki. Im wyższe ustawienie, tym wyższa prędkość pracy wycieraczki. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię w dół, aby uruchomić spryskiwacz. Zwolnić dźwignię, aby wyłączyć spryskiwacz.

KD34109,00004CD-53-26AUG19

Stacyjka



RXA0168011—UN—17MAY19
Stacyjka

Znajdującą się po prawej stronie kolumny kierowniczej stacyjkę można ustawić w jednym z trzech położeń:



STOP

RXA0168012—UN—17MAY19

STOP — wyłączenie wszystkich funkcji akcesoriów i silnika.



Praca

RXA0168013—UN—17MAY19

Praca — umożliwia włączenie wszystkich funkcji akcesoriów i pracę silnika po rozruchu.



Rozruch

RXA0168014—UN—17MAY19

Rozruch — uruchomienie silnika i powrót do położenia pracy.

KD34109,00004CE-53-30MAY19

Obsługa kierunkowskazów



RXA0168015—UN—17MAY19
Dźwignia kierunkowskazów

Do obsługi kierunkowskazów służy lewa dźwignia na kolumnie kierowniczej.

Kierunkowskaz przy zmianie pasa — aby włączyć, należy przestawić dźwignię o jedno położenie (w górę w celu włączenia prawego kierunkowskazu, w dół — lewego kierunkowskazu). Sygnał automatycznie wyłącza się po trzech błysnięciach.

Samoczynnie wyłączający się kierunkowskaz — aby włączyć, należy przestawić dźwignię o dwa położenia (w górę w celu włączenia prawego kierunkowskazu, w dół — lewego kierunkowskazu). Sygnał wyłącza się, gdy przednie koła wracają do położenia neutralnego lub przesuwać dźwignię o jedno położenie w tym samym kierunku. Jeśli osprzęt jest podłączony, występuje opóźnienie w wyłączeniu sygnału po wykonaniu skrętu.

KD34109,00004CF-53-08JUN22

Pedały

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0177205—UN—14APR20

Pedal hamulca


Pedal hamulca — umożliwia zmniejszenie prędkości maszyny lub jej zatrzymanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat hamulców, patrz sekcja "Hamulce" w tej instrukcji obsługi.



RXA0177207—UN—14APR20

Pedal sprzęgła

Pedal sprzęgła — służy do rozłączania sprzęgła.



RXA0177203—UN—13APR20

Pedal przyspieszenia

Pedal przyspieszenia:

WSKAZÓWKA: Ciągnik może być wyposażony w jeden pedal przyspieszenia lub może nie być wyposażony w żaden pedal.

- **Funkcja przyspieszenia (pomarańczowa)** — służy do sterowania prędkością silnika lub prędkością postępową w zależności od trybu przekładni.
- **Funkcja zmniejszania prędkości (szara)** — służy do zmniejszania prędkości obrotowej silnika w oparciu o ustawienie zmniejszania prędkości. W celu

uzyskania informacji na temat regulowania ustawień patrz "Ustawienia silnika" w sekcji "Obsługa silnika" w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00005E0-53-11AUG21

Światła robocze



RXA0168015—UN—17MAY19

Dźwignia obsługi świateł

Lewa dźwignia na kolumnie kierowniczej służy do zmiany ustawień wstępnych świateł drogowych i oświetlenia. Informacje na temat dodatkowych elementów sterujących oświetleniem, w tym przycisków świateł polowych i reflektorów, zawiera punkt Elementy sterowania klimatem, radiem i oświetleniem CommandARM™ w sekcji CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

- **Położenie świateł mijania/drogowych** — gdy reflektory są włączone, należy popchnąć dźwignię w kierunku okna i ją zwolnić, aby przełączyć się między trybem świateł mijania i drogowych. Kontrolka na wyświetlaczu słupka narożnego świeci się w trybie świateł drogowych.
- **Mignięcie światłami drogowymi (krótki błysk)** — przy włączonych reflektorach należy pociągnąć dźwignię w kierunku z dala od okna i przytrzymać ją, aby na chwilę włączyć tryb świateł drogowych. Zwolnić, aby powrócić do trybu świateł mijania. Ta funkcja służy również do chwilowego włączania świateł drogowych w trybie postoju lub przy wyłączonym silniku.
- **Ustawienia wstępne świateł roboczych** — przy włączonych światłach roboczych pociągnąć dźwignię w kierunku z dala od okna lub popchnąć ją w kierunku okna, aby zmienić aktywne ustawienie wstępne.



RXA0168021—UN—17MAY19

Przycisk świateł wewnętrznych

Światła wewnętrzne (zależnie od wyposażenia) — nacisnąć przycisk świateł wewnętrznych, aby je włączyć, nacisnąć ponownie, aby wyłączyć. Aby uzyskać informacje na temat umiejscowienia świateł wewnętrznych, patrz punkt "Identyfikacja świateł" w sekcji "Światła" w tej instrukcji obsługi.

Umieszczenie przycisku:

- Modele 7R, 8RW i 8RX: po lewej stronie maszyny, pomiędzy schodami.
- 8RT i 9RT: po lewej stronie maszyny, obok odłącznika akumulatora.
- 9RW i 9RX: po lewej stronie maszyny, obok schodów.



RXA0173051—UN—09DEC19


Przełącznik świateł przyczepy

Światła przyczepy (zależnie od wyposażenia) — nacisnąć górną część przełącznika, aby włączyć lub dolną część przełącznika, aby wyłączyć światła przyczepy. Przełącznik znajduje się w pobliżu radia. Aby uzyskać informacje na temat umiejscowienia świateł przyczepy, patrz punkt Światła przyczepy w sekcji Światła w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00004D1-53-30AUG22

Wyświetlacz słupka narożnego

Wyświetlacz słupka narożnego

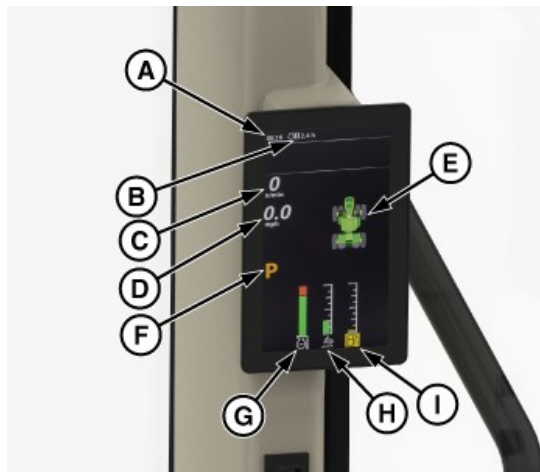

RX1361839—UN—27MAR24

Wyświetlacz słupka narożnego

- A—Zegar
- B—Godziny pracy silnika
- C—Obrotomierz (brak sygnału)
- D—Prędkość postępową (brak sygnału)
- E—Kontrolka AutoTrac (podświetlona)
- F—Koło zębate przekładni
- G—Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
- H—Wskaźnik poziomu płynu układu wydechowego Diesel (DEF)
- I—Wskaźnik poziomu paliwa

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

00:00

RXA0188030—UN—15SEP22

Zegar (nie pokazano godziny)

Zegar — wyświetla aktualną godzinę.

000000.0 h

RXA0188037—UN—15SEP22

Godziny pracy silnika (nie pokazano godzin)

Godziny pracy silnika — wyświetla łączną liczbę godzin pracy silnika.

000000.0 h

RXA0188039—UN—15SEP22

Godziny pracy według paliwa (nie pokazano godzin)

Godziny pracy według paliwa — wyświetla szacunkowe pozostałe godziny pracy w oparciu o ilość paliwa w zbiorniku i inne ustawienia robocze.



RXA0167737—UN—06MAY19

Kontrolka lewego kierunkowskazu

Wskaźnik lewego kierunkowskazu — miga po

włączeniu lewego kierunkowskazu lub światel awaryjnych.



RXA0167738—UN—06MAY19

Prawy kierunkowskaz

Wskaźnik prawego kierunkowskazu — miga po włączeniu prawego kierunkowskazu lub światel awaryjnych.



RXA0167739—UN—06MAY19

Wskaźnik światel drogowych

Wskaźnik światel drogowych — świeci się po włączeniu światel drogowych.



RXA0188046—UN—15SEP22

Wskaźnik światel postojowych

Wskaźnik światel postojowych — świeci się po włączeniu światel postojowych.



RXA0188052—UN—15SEP22

Wskaźnik światel roboczych

Wskaźnik światel roboczych — świeci się po włączeniu światel roboczych.



RXA0167740—UN—06MAY19

Przykładowy wskaźnik kierunkowskazu przyczepy

Wskaźnik kierunkowskazu przyczepy — gdy do pojazdu przyłączono jedną przyczepę, po włączeniu kierunkowskazu lub światel awaryjnych miga symbol przyczepy oraz cyfra 1. Gdy do pojazdu przyłączono dwie przyczepy, po włączeniu kierunkowskazu lub światel awaryjnych migają symbol oraz cyfry 1 i 2.



RXA0167741—UN—06MAY19

Wskaźnik podgrzewania silnika

Wskaźnik podgrzewania silnika — świeci się, gdy stacyjka jest ustawiona w położeniu pracy. Ten wskaźnik wyłącza się, gdy można uruchomić silnik.



RXA0188049—UN—15SEP22

Obrotomierz

Obrotomierz — wskazuje prędkość obrotową silnika wyrażoną w liczbie obrotów na minutę (obr./min). Ciąg znaków — wyświetla się wówczas, gdy nie jest odbierany sygnał prędkości.



RXA0167743—UN—06MAY19

Wskaźnik IPM

Wskaźnik układu inteligentnego zarządzania mocą (IPM) — świeci się, gdy IPM jest włączony.



RXA0188043—UN—15SEP22

Przykładowy wskaźnik i numeru maksymalnej prędkości obrotowej silnika

Wskaźnik i numer maksymalnej prędkości obrotowej silnika — świeci się, gdy aktywny jest pierwszy lub drugi tryb maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Numer 1 lub 2 wyświetla się w zależności od tego, który tryb maksymalnej prędkości silnika lub ustawionej prędkości jest aktywny. 0 wyświetla się, gdy maksymalna prędkość obrotowa silnika i ustawiona prędkość nie są aktywne.



RXA0167745—UN—06MAY19

Wskaźnik ręcznej prędkości obrotowej silnika

Wskaźnik ręcznej prędkości obrotowej silnika — świeci się, gdy prędkość obrotowa silnika jest w trybie ręcznym w maszynach wyposażonych w joystick CommandPRO.



RXA0188045—UN—15SEP22

Wskaźnik minimalnej prędkości obrotowej silnika

Wskaźnik minimalnej prędkości obrotowej silnika — świeci się, gdy włączony jest tryb minimalnej prędkości obrotowej silnika.



RXA0167747—UN—06MAY19

Wskaźnik oczyszczania filtra spalin

Wskaźnik oczyszczania filtra spalin — świeci się, gdy funkcja oczyszczania filtra spalin jest aktywna.



RXA0188042—UN—15SEP22

Prędkość postępową (brak sygnału)

Prędkość postępową — wskazuje prędkość postępową w milach na godzinę (mph) lub w kilometrach na godzinę (km/h), zależnie od tego, jakie jednostki (całowe czy metryczne) wybrał operator. Ciąg znaków 00,0 wyświetla się wówczas, gdy nie jest odbierany sygnał prędkości. Gdy wskaźnik podgrzewania silnika (silniki o pojemności 6,8 l i 18 l) świeci się, wyświetlany jest czas uruchomienia silnika.



RXA0188041—UN—15SEP22

Wartość i numer ustawionej prędkości postępowej (brak sygnału)

Wartość i numer ustawionej prędkości postępowej — wskazuje wartość prędkości (na pomarańczowo) przy aktywnej ustawionej prędkości. Wyświetla maksymalną ustawioną prędkość, jeśli maszyna jest wyposażona w joystick CommandPRO, a ustawiona prędkość nie jest aktywna. Numer 1 lub 2 wyświetla się w zależności od tego, który tryb ustawionej prędkości jest aktywny. Ciąg znaków 00,0 wyświetla się wówczas, gdy nie jest odbierany sygnał ustawionej prędkości.



RXA0188032—UN—15SEP22

Wskaźnik ustawionej prędkości postępowej


Wskaźnik ustawionej prędkości postępowej — świeci się, gdy aktywny jest pierwszy lub drugi tryb ustawionej prędkości postępowej.



RXA0188031—UN—15SEP22

Wskaźnik maksymalnej ustawionej prędkości

Wskaźnik maksymalnej ustawionej prędkości — świeci się, gdy aktywna jest maksymalna ustawiona prędkość.

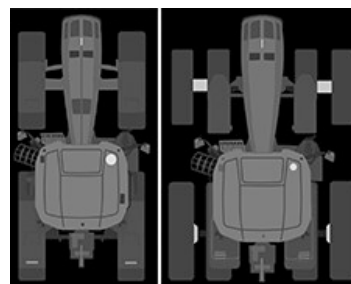

RXA0188907—UN—10APR23

Przykłady ciągników

Ciągnik — zawsze wyświetla się jako punkt odniesienia dla innych wskaźników (np.: wskaźnik przedniego WOM jest wyświetlany z przodu ciągnika).



RXA0188038—UN—15SEP22

Wskaźnik jazdy do przodu

Wskaźnik jazdy do przodu — świeci się, gdy ciągnik jest w położeniu jazdy do przodu.



RXA0188048—UN—15SEP22

Wskaźnik jazdy do tyłu

Wskaźnik jazdy do tyłu — świeci się, gdy ciągnik znajduje się w położeniu jazdy do tyłu.



RXA0188036—UN—15SEP22

Kierunek i bieg (nie wybrano)

Kierunek i bieg — wartość po lewej stronie wyświetla wybrany kierunek jazdy. Wartości po prawej stronie wyświetlają wybrany bieg:

- Pojedynczy bieg (lewa górna strona)
- Podwójny bieg (prawa górna strona)
- Potrójny bieg z zakresem (dół)



RXA0167757—UN—06MAY19

Wskaźnik AutoTrac

Wskaźnik AutoTrac — świeci się, gdy AutoTrac jest aktywny.



RXA0167758—UN—06MAY19

Kontrolka automatycznego przełączania biegów

Wskaźnik automatycznego przełączania biegów — świeci się, gdy funkcja automatycznego przełączania biegów jest włączona.



RXA0167759—UN—06MAY19

Wskaźnik trybu impulsowego

Wskaźnik trybu impulsowego — świeci się, gdy ustawiona prędkość zostanie zmniejszona poniżej 2 km/h (1 mph) lub gdy wyższa ustawiona prędkość zostanie ograniczona do współczynnika wynoszącego 2,5, aby zapobiec znacznym wzrostom prędkości.



RXA0167760—UN—06MAY19

Wskaźnik trybu pedału przyspieszenia

Wskaźnik trybu pedału przyspieszenia — świeci się, gdy tryb pedału jest włączony.



RXA0167761—UN—30MAY19

Kontrolka iTEC

Kontrolka iTEC — świeci się, gdy układ iTEC jest włączony.



RXA0167762—UN—06MAY19

Kontrolka automatyki ciągnika

Kontrolka automatyki ciągnika — świeci się, gdy niektóre układy automatyki ciągnika są włączone.



RXA0167763—UN—06MAY19

Wskaźnik joysticka

Wskaźnik joysticka — świeci się, gdy joystick jest włączony.



RXA0188029—UN—15SEP22

Wskaźnik wyłączenia funkcji AutoClutch

Wskaźnik wyłączenia funkcji AutoClutch — świeci się, gdy funkcja AutoClutch jest wyłączona.



RXA0167764—UN—06MAY19

Kontrolka blokady mechanizmu różnicowego

Kontrolka blokady mechanizmu różnicowego —

świeci się, gdy blokada mechanizmu różnicowego jest włączona.



RXA0167765—UN—06MAY19

Wskaźnik MFWD

Wskaźnik mechanicznego napędu kół przednich (MFWD) — świeci się, gdy MFWD jest włączony.



RXA0188047—UN—15SEP22

Przykładowe wskaźniki WOM

Wskaźniki WOM — symbol WOM zapala się, gdy przedni i/lub tylny WOM jest aktywny. Wartość znamionowa WOM również świeci się obok symbolu WOM.



RXA0188051—UN—15SEP22

Przykładowy manometr wskazujący ciśnienie pneumatycznego hamulca przyczepy

Manometr wskazujący ciśnienie pneumatycznego hamulca przyczepy — wskazuje procentową wartość ciśnienia powietrza w pneumatycznym hamulcu przyczepy. Strefa czerwona wskazuje ciśnienie hamowania w zakresie od zerowego (0%) do niskiego ciśnienia (66%). Strefa zielona wskazuje ciśnienie hamowania w zakresie od nieco powyżej niskiego (66,4%) do pełnego ciśnienia (100%). Gdy ciśnienie powietrza jest niskie, migie czerwona strefa.



RXA0188033—UN—15SEP22

Przykładowy wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego — wyświetla temperaturę płynu chłodzącego silnik w zakresie 40–120°C (104–248°F). Wskaźnik pozostaje na dole, dopóki temperatura płynu chłodzącego nie przekroczy 40°C (104°F). Wskaźnik znajduje się na

górze, gdy temperatura wynosi 120°C (248°F) lub więcej. Gdy temperatura osiągnie czerwoną strefę, czerwona strefa i ikona migają.



RXA0188040—UN—15SEP22

Przykładowy wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa — wyświetla poziom paliwa w zbiorniku. Gdy zbiornik paliwa jest pełny, cały wskaźnik świeci się na zielono. Gdy poziom paliwa jest niski, zostanie wyemitowany jeden sygnał alarmu dźwiękowego.



RXA0188034—UN—15SEP22

Przykładowy wskaźnik poziomu płynu DEF

WSKAZÓWKA: Płyn układu wydechowego Diesel (DEF):

- Jest używany tylko w ciągnikach z silnikiem Finalny Tier 4/Etap V, zatem wskaźnik nie będzie wyświetlany w maszynach wyposażonych w inne silniki.
- Nie jest używany w ciągnikach z silnikiem 18 l.

Wskaźnik poziomu płynu układu wydechowego Diesel (DEF) — wyświetla poziom płynu układu wydechowego Diesel (DEF) w zbiorniku. Gdy zbiornik DEF jest pełny, cały wskaźnik świeci się na zielono. Gdy poziom płynu DEF jest niski, zostanie wyemitowany jeden sygnał alarmu dźwiękowego. Zbiornik DEF powinien być napełniany przy każdym tankowaniu zbiornika paliwa.

Wskaźniki alarmów:

Wszystkim wskaźnikom alarmów towarzyszy komunikat informacyjny, diagnostyczny kod błędu i/lub opis usterki pokazywany na CommandCenter. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat alarmów CommandCenter, patrz Wskaźnik STOP, wskaźnik alarmu serwisowego i ostrzeżenia na CommandCenter w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek —

diagnostyczne kody błędów (DTC) w tej instrukcji obsługi.



RXA0167772—UN—06MAY19

Wskaźnik alarmu ZATRZYMANIA

Wskaźnik alarmu ZATRZYMANIA — miga i alarmowy sygnał dźwiękowy jest emitowany nieustannie, wskazując wystąpienie poważnej awarii, która wymaga natychmiastowej reakcji.



RXA0167773—UN—06MAY19

Wskaźnik alarmu serwisowego

Wskaźnik alarmu serwisowego — miga i alarmowy sygnał dźwiękowy jest emitowany pięć razy, wskazując, że wykryty został problem z osiągnięciem lub działaniem, który powinien zostać usunięty tak szybko, jak to możliwe.



RXA0167774—UN—06MAY19

Wskaźnik ostrzeżenia

Wskaźnik ostrzeżenia — świeci w sposób ciągły, a w przypadku podłączenia wyświetlacza GSix do magistrali przez 2 sekundy emitowany jest alarmowy sygnał dźwiękowy sygnalizujący potencjalną usterkę.

Wskaźniki ostrzegawcze:

Gdy pojawi się ostrzeżenie:

- Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu i zabezpieczyć go przed stoczeniem.
- Na CommandCenter wyświetli się diagnostyczny kod błędu (DTC). Postępować zgodnie z instrukcjami, aby naprawić usterkę.
- Jeśli nie można usunąć usterki, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.



RXA0167775—UN—06MAY19

Kontrolka ostrzegawcza układu kierowniczego

Kontrolka ostrzegawcza układu kierowniczego — świeci się po wykryciu poważnej usterki w układzie kierowniczym.



RXA0167776—UN—06MAY19

Żółta kontrolka ostrzegawcza hamulca

Żółta kontrolka ostrzegawcza hamulca — świeci się, gdy zostanie wykryta usterka instalacji elektrycznej, która ma wpływ na wykrywanie dodatkowych usterek.



RXA0167777—UN—06MAY19

Czerwona kontrolka ostrzegawcza hamulca

Czerwona kontrolka ostrzegawcza hamulca — wskazuje poniższe informacje w następujący sposób:

WSKAZÓWKA: Kontrolka ostrzegawcza hamulca (czerwona) świeci się, gdy pneumatyczne hamulce przyczepy osiągną ciśnienie robocze. Kontrolka gaśnie po osiągnięciu ciśnienia roboczego.

- Świeci się, gdy wykryto poważną usterkę, która ma wpływ na działanie układu hamulcowego. Natychmiast zatrzymać ciągnik.
- Miga, gdy włączenie blokady postojowej jest niemożliwe.

kd34109,1663074638253-53-07JUL25

Elementy sterujące CommandARM

CommandARM



Przykład CommandARM

RXA0188010—UN—13SEP22
kd34109,1663074711166-53-13SEP22



Pokrętko regulacji głębokości zaczepu

RXA0168025—UN—17MAY19

WSKAZÓWKA: Za jego pomocą nie można podnieść zaczepu powyżej górnego limitu.

Pokrętko regulacji głębokości zaczepu — służy do podnoszenia lub opuszczania zaczepu.



Przycisk ustawiania

RXA0168026—UN—17MAY19

Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ [roln.]

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

Elementy przedniego podnośnika:



Dźwignia przedniego podnośnika

RXA0168023—UN—17MAY19

WSKAZÓWKA: Za jej pomocą nie można podnieść podnośnika powyżej górnego limitu.

Dźwignia przedniego podnośnika — umożliwia regulację położenia przedniego podnośnika. Patrz "Dźwignia sterująca podnośnikiem" w sekcji "Zaczep tylny" w tej instrukcji obsługi.

Elementy tylnego zaczepu:



Dźwignia tylnego zaczepu

RXA0168024—UN—17MAY19

WSKAZÓWKA: Za jej pomocą nie można podnieść podnośnika powyżej górnego limitu.

Dźwignia tylnego zaczepu — umożliwia regulację położenia tylnego zaczepu. Patrz "Dźwignia sterująca podnośnikiem" w sekcji "Zaczep tylny" w tej instrukcji obsługi.



Przycisk blokowania

RXA0168027—UN—17MAY19

Przycisk blokady — nacisnąć, aby zablokować podnośnik. Nacisnąć ponownie, aby odblokować.



Przycisk przywracania

RXA0168028—UN—17MAY19

Przycisk przywracania — nacisnąć, aby przesunąć podnośnik do położenia odpowiadającego ustawionej wartości.



Pokrętko górnego limitu podnośnika

RXA0168029—UN—17MAY19

Pokrętko górnego limitu podnośnika — służy do regulacji ustawienia górnego limitu. Na CommandCenter™ wyświetli się lista rozwijana umożliwiająca podgląd regulacji.



RXA0168030—UN—17MAY19

Pokrętko prędkości opuszczania podnośnika

Pokrętko prędkości opuszczania podnośnika — służy do regulacji ustawienia prędkości opuszczania. Na CommandCenter™ wyświetli się lista rozwijana umożliwiająca podgląd regulacji.



RXA0168031—UN—17MAY19

Pokrętko obciążenia/głębokości podnośnika

Pokrętko obciążenia/głębokości podnośnika — służy do regulacji ustawienia obciążenia/głębokości. Na CommandCenter™ wyświetli się lista rozwijana umożliwiająca podgląd regulacji.

KD34109,00005E4-53-20JUN22

Dźwignie sterujące SCV na CommandARM™

WSKAZÓWKA: Dźwignie sterujące SCV można skonfigurować w taki sposób, aby sterowały funkcjami ciągnika i sprzętu. Patrz Konfiguracja elementów sterujących w sekcji CommandCenter™ w tej instrukcji obsługi.



RXA0168032—UN—17MAY19

Dźwignia SCV I

Dźwignie sterujące SCV umożliwiają regulację przepływu przez SCV. Liczba dźwigni zależy od typu maszyny. Patrz Regulacje dźwigni sterowania zaworami hydrauliki zewnętrznej w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,00004E1-53-15JUN22

Dźwignie sterujące WOM na CommandARM™ [roln.]

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0168033—UN—17MAY19

Dźwignia przedniego WOM

Dźwignia przedniego WOM — włączanie/wyłączanie przedniego WOM. Patrz "Obsługa wałów WOM" w sekcji "WOM — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168034—UN—17MAY19

Dźwignia tylnego WOM

Dźwignia tylnego WOM — włączanie/wyłączanie tylnego WOM. Patrz "Obsługa wałów WOM" w sekcji "WOM — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00005E5-53-15JUN22

Elementy sterujące klimatyzacją, radiem i oświetleniem na CommandARM



RXA0168035—UN—17MAY19

Objętość

Głośność — naciśnięcie przycisku (+) powoduje zwiększenie głośności, a naciśnięcie przycisku (-) powoduje zmniejszenie głośności.



RXA0168036—UN—17MAY19

Poprzedni/następny

Poprzedni/następny — naciśnięcie górnej strzałki powoduje wybranie następnego nagrania lub stacji radiowej, a naciśnięcie dolnej strzałki — poprzedniego nagrania lub stacji radiowej.



RXA0168037—UN—28JUN19

Wyciszenie


Wyciszenie — naciśnięcie tego przycisku powoduje wyciszenie głośnika; ponowne naciśnięcie powoduje włączenie dźwięku. Po nawiązaniu połączenia z telefonem i podczas aktywnego połączenia naciśnięcie tego przycisku pozwala wyciszyć mikrofon.



RXA0178830—UN—22JUL20
PTT/Odbieranie połączenia

WSKAZÓWKA: Jeśli maszyna jest wyposażona w radio bez ekranu dotykowego, przycisk tylko akceptuje połączenia przychodzące.

Push-To-Talk (PTT) / odebranie połączenia — umożliwia użytkownikowi wykonanie różnych funkcji, w zależności od obecnego trybu pracy radia i długości naciśnięcia przycisku. Jeśli maszyna jest wyposażona w radio z ekranem dotykowym, więcej informacji na temat PTT można znaleźć w ogólnej instrukcji obsługi radia.



RXA0178829—UN—22JUL20
Kończenie połączenia

Kończenie połączenia — naciśnięcie tego przycisku spowoduje zakończenie trwającej rozmowy lub sesji w systemie rozpoznawania mowy (VR).



RXA0167638—UN—26APR19
Tryb przepływu powietrza

Tryb przepływu powietrza — naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór trybu przepływu powietrza. Każde naciśnięcie wybiera następny tryb.



RXA0167640—UN—26APR19
Temperatura

Temperatura — naciśnięcie przycisku (+) powoduje zwiększenie temperatury, a naciśnięcie przycisku (-) powoduje zmniejszenie temperatury.



RXA0167644—UN—26APR19
Prędkość wentylatora

Prędkość wentylatora — naciśnięcie przycisku (+) powoduje zwiększenie prędkości wentylatora, a naciśnięcie przycisku (-) powoduje zmniejszenie prędkości wentylatora.



RXA0168040—UN—17MAY19
Światła awaryjne

Światła awaryjne — naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie świateł awaryjnych. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie. Kontrolka się świeci po włączeniu.



RXA0168041—UN—17MAY19
Światła postojowe

Światła postojowe — naciśnięcie tego przycisku pozwala włączyć światła postojowe, a jego ponowne naciśnięcie powoduje ich wyłączenie. Kontrolka się świeci po włączeniu.



RXA0168042—UN—17MAY19
Światła drogowe

Reflektory — naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie reflektorów. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie tej funkcji. Kontrolka się świeci po włączeniu. W zależności od wyposażenia strona świateł na masce / pasie kabiny wyświetli się automatycznie po wybraniu. Strona ta zniknie po 10 sekundach bezczynności. Patrz punkt "Ustawienia świateł" w sekcji "Światła" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168043—UN—17MAY19
Światła robocze

Światła robocze — naciśnięcie tego przycisku pozwala włączyć światła robocze, a jego ponowne naciśnięcie

powoduje ich wyłączenie. Kontrolka się świeci po włączeniu. Automatycznie wyświetli się strona aktywnych ustawień wstępnych. Strona ta zniknie po 10 sekundach bezczynności. Patrz punkt "Ustawienia świateł" w sekcji "Światła" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168044—UN—17MAY19
Obrotowe światła sygnalizacyjne

Obrotowe światła sygnalizacyjne — naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie obrotowych świateł sygnalizacyjnych (zależnie od wyposażenia). Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie tej funkcji. Kontrolka się świeci po włączeniu.

KD34109,00004E3-53-14MAY25

Elementy sterujące CommandARM™ — lewa strona

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0171324—UN—10OCT19
Przykład sterowania prędkością/zmianą biegów

Sterowanie prędkością/zmianą biegów — służy do obsługi przekładni. Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowania, w które jest wyposażona maszyna, patrz sekcja Przekładnia w tej instrukcji obsługi.



RXA0168423—UN—30MAY19
Przycisk przywracania AutoTrac™ (AUTO)

Przycisk przywracania AutoTrac™ (AUTO) — nacisnąć, aby włączyć Tractor-Implement Automation™ (TIA™) po przygotowaniu osprzętu zgodnie z instrukcją obsługi osprzętu.



RXA0168424—UN—30MAY19
Przyciski iTEC™

Przyciski 1–4 — nacisnąć, aby włączyć przypisaną funkcję. Informacje na temat przypisania można znaleźć w punkcie Ustawienia elementów sterujących w sekcji CommandCenter™ w tej instrukcji obsługi.



RXA0168425—UN—30MAY19
Przycisk MFWD

Przycisk MFWD — nacisnąć, aby włączyć tryb ręczny mechanicznego napędu kół przednich (MFWD). Patrz punkt "Mechaniczny napęd kół przednich (MFWD)" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168426—UN—30MAY19
Przycisk AUTO MFWD

Przycisk AUTO MFWD — nacisnąć, aby włączyć tryb AUTO mechanicznego napędu kół przednich (MFWD). Patrz punkt "Mechaniczny napęd kół przednich (MFWD)" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168427—UN—30MAY19
Przycisk blokady mechanizmu różnicowego

Przycisk blokady mechanizmu różnicowego — nacisnąć, aby włączyć tryb ręczny blokady mechanizmu różnicowego:

- Ciągniki 7R, 8RW, 8RX i 9RW: Nacisnąć i zwolnić przycisk. Aby wyłączyć, nacisnąć ponownie przycisk lub wcisnąć pedał hamulca/pedały.
- Ciągniki 9RX: Wcisnąć i przytrzymać przycisk. Aby wyłączyć, zwolnić przycisk.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat blokady mechanizmu różnicowego, patrz punkt "Blokada mechanizmu różnicowego" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168428—UN—30MAY19

Przycisk AUTO blokady mechanizmu różnicowego

Przycisk AUTO blokady mechanizmu różnicowego — nacisnąć, aby włączyć tryb AUTO blokady mechanizmu różnicowego. Patrz punkt "Blokada mechanizmu różnicowego" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168429—UN—30MAY19

Przycisk blokady SCV

Przycisk blokady SCV — nacisnąć, aby zablokować dźwignie SCV. Wskaźnik na przycisku zapala się, gdy dźwignie są zablokowane. Nacisnąć ponownie, aby odblokować.



RXA0168430—UN—30MAY19

Przycisk ISB

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Funkcjonowanie przycisku można sprawdzać tylko na otwartej przestrzeni, w miejscu, gdzie nie ma osób postronnych.

Przycisk ISOBUS (ISB) — nacisnąć, aby wysłać sygnał zatrzymania operacji urządzeń ISOBUS uruchomionych na osprzęcie. Sprawdzić, czy osprzęt jest zgodny z przyciskiem ISB w instrukcji obsługi osprzętu.



RXA0168431—UN—30MAY19

Ręczna regulacja obrotów silnika

WSKAZÓWKA: Ręczna regulacja obrotów silnika steruje jedynie prędkością obrotową silnika, a nie prędkością kół.

Ręczna regulacja obrotów silnika — służy do zwiększania lub zmniejszania prędkości silnika.



RXA0168432—UN—30MAY19

Przycisk Maksymalna prędkość silnika

Przycisk Maksymalna prędkość silnika — nacisnąć, aby włączyć ustawienie maksymalnej prędkości silnika. Aby wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Po włączeniu zaświeca się wskaźnik na przycisku. Patrz "Ustawienia silnika — maksymalna prędkość silnika" w sekcji "Obsługa silnika" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168433—UN—30MAY19

Przycisk ECO

Przycisk ECO — nacisnąć, aby włączyć funkcję ECO Performance. Funkcja ECO jest dostępna tylko w trybie niestandardowym przekładni. Aby wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Po włączeniu zaświeca się wskaźnik na przycisku. Aby uzyskać informacje na temat ustawienia ECO (zależnie od wyposażenia), patrz sekcja "Przekładnia" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168434—UN—30MAY19

Przycisk blokowania pedału przyspieszenia

WSKAZÓWKA: Pedał przyspieszenia nie blokuje się, jeśli przycisk jest przytrzymywany dłużej niż przez 1 sekundę. Jeśli maszyna jest wyposażona w funkcję zmniejszania prędkości przez pedał przyspieszenia, przycisk blokowania/odblokowania pedału nie będzie działać.

Przycisk blokowania/odblokowywania pedału przyspieszenia — nacisnąć, aby zablokować pedał przyspieszenia w celu utrzymania nakazanej prędkości. Wskaźnik na przycisku zapala się po zablokowaniu. Nakazana prędkość przestanie być utrzymywana, jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie, pedał zostanie wciśnięty po zablokowaniu, hamulec zostanie wciśnięty lub maszyna zostanie ustawiona w położeniu postojowym.



RXA0168435—UN—30MAY19

Przycisk Ustawiona prędkość silnika 1

WSKAZÓWKA: Tylko w maszynach wyposażonych w joystick CommandPRO™.

Przycisk Ustawiona prędkość silnika 1 — nacisnąć, aby włączyć ustawioną prędkość silnika 1. Aby wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Po włączeniu zaświeca się wskaźnik na przycisku. Patrz "Ustawienia silnika — ustawiona prędkość silnika" w sekcji "Obsługa silnika" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168436—UN—30MAY19

Przycisk Ustawiona prędkość silnika 2

WSKAZÓWKA: Tylko w maszynach wyposażonych w joystick CommandPRO™.

Przycisk Ustawiona prędkość silnika 2 — nacisnąć, aby włączyć ustawioną prędkość silnika 2. Aby wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Po włączeniu zaświeca się wskaźnik na przycisku. Patrz "Ustawienia silnika — ustawiona prędkość silnika" w sekcji "Obsługa silnika" w tej instrukcji obsługi.



RXA0168437—UN—30MAY19

Przycisk Ręczny tryb silnika

WSKAZÓWKA: Tylko w maszynach wyposażonych w joystick CommandPRO™.

Przycisk Ręczny tryb silnika — nacisnąć, aby włączyć ręczny tryb silnika. Prędkość silnika jest określana przez ręczną regulację obrotów silnika. Aby wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Po włączeniu zaświeca się wskaźnik na przycisku.

KD34109,00004E4-53-14JUL22

Dźwignia hamulca pomocniczego na CommandARM™



RXA0169485—UN—02JUL19

Dźwignia hamulca awaryjnego

WSKAZÓWKA: Uruchamia jedynie hamulce osi tylnej.

Pociągnąć dźwignię (zależnie od wyposażenia) do tyłu i przytrzymać, aby załączyć hamulec pomocniczy. Aby zwolnić hamulec pomocniczy należy zwolnić dźwignię.

KD34109,00004FE-53-17JUN22

Pasek nawigacji CommandARM™



RXA0171956—UN—12NOV19

Przykładowy pasek nawigacji



RXA0168445—UN—30MAY19

Pokrętło regulacyjne

Pokrętło regulacyjne — obrócić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wartość albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć wartość w wybranym polu wprowadzania. Przycisk w środkowej części pokrętła regulacyjnego służy do zamykania stron CommandCenter™.



RXA0168446—UN—30MAY19

Przewijanie strony pracy

Przewijanie strony pracy — nacisnąć, aby przewijać niestandardowe strony pracy.



SCV

RXA0168447—UN—30MAY19

SCV — nacisnąć, aby otworzyć aplikację SCV.



HVAC

RXA0168456—UN—30MAY19

HVAC — nacisnąć, aby otworzyć aplikację HVAC.



Tilny podnośnik

RXA0168448—UN—30MAY19

WSKAZÓWKA: Tylko maszyny rolnicze.

Tilny zaczep — nacisnąć, aby otworzyć aplikację Tilny zaczep.



Konfiguracja elementůw sterujących

RXA0168457—UN—30MAY19

Ustawienia elementůw sterujących — nacisnąć, aby otworzyć aplikację Ustawienia elementůw sterujących.



Silnik

RXA0168449—UN—30MAY19

Silnik — nacisnąć, aby otworzyć aplikację Silnik.



AutoLoad

RXA0168458—UN—30MAY19

WSKAZÓWKA: Tylko maszyny ze zgarniakiem.

AutoLoad™ — nacisnąć, aby otworzyć aplikację AutoLoad™.



Przekładnia

RXA0168450—UN—30MAY19

Przekładnia — nacisnąć, aby otworzyć aplikację Przekładnia.



WOM

RXA0168451—UN—30MAY19

WSKAZÓWKA: Tylko maszyny rolnicze.

WOM — nacisnąć, aby otworzyć aplikację WOM.



iTEC™

RXA0168452—UN—30MAY19

iTEC™ — nacisnąć, aby otworzyć aplikację iTEC™.




Światła

RXA0168455—UN—05JUN19

Światła — nacisnąć, aby otworzyć aplikację Światła.

KD34109,00004E6-53-20JUN22

Regulacja położenia CommandARM™

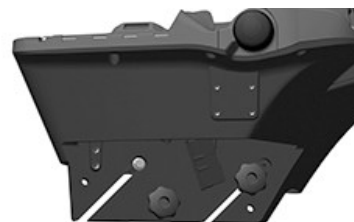

Regulacja CommandARM™

RXA0167304—UN—02APR19

WSKAZÓWKA: Regulacja wysokości wymaga poluzowania obu pokręteł regulacji.




Regulacja tylko wysokości

RXA0167305—UN—02APR19

Pokręto regulacyjne (tylko wysokość) — obrócić pokręto regulacyjne przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować. Przesunąć CommandARM™

do wybranego położenia i dokręcić, obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



RXA0167306—UN—02APR19

Regulacja wysokości i przechylenia

Pokrętło regulacyjne (wysokość i przechylenie) —
obrócić pokrętło regulacyjne przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby poluzować. Przesunąć
CommandARM™ do wybranego położenia i dokręcić,
obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Regulacja przechylenia bez regulacji wysokości
wymaga użycia tylko tego pokrętła.

TS36762,000023C-53-17JUN22

Prawidłowe użytkowanie wyświetlacza elektronicznego

Wyświetlacze elektroniczne są urządzeniami dodatkowymi, pomagającymi w prowadzeniu prac polowych, zwiększającymi komfort operatora i dostarczającymi rozrywki. Wyświetlacze oferują szeroki zakres funkcji, są wykorzystywane w wielu różnych aplikacjach układu maszyny i mogą być używane z innymi urządzeniami dodatkowymi, takimi jak ręczne urządzenia elektroniczne.

Urządzenie dodatkowe to każde urządzenie, które nie jest potrzebne do wykonywania podstawowych czynności maszyny. Operator jest zawsze odpowiedzialny za prawidłową obsługę maszyny.

W celu zapobieżenia obrażeniom podczas obsługi maszyny:

- Ulokować wyświetlacz zgodnie z instrukcją montażu. Upewnić się, że urządzenie jest zabezpieczone i nie ogranicza pola widzenia operatora, ani nie koliduje z elementami sterowniczymi maszyny.
- Nie pozwalać, aby wyświetlacz rozpraszał uwagę. Zachować czujność. Zwracać uwagę na maszynę i zmieniające się warunki otoczenia.
- Podczas jazdy maszyną nie zmieniać żadnych ustawień ani nie uzyskiwać dostępu do żadnych funkcji wymagających dłuższego korzystania z elementów sterowniczych wyświetlacza. Przed przystąpieniem do wykonywania tego typu operacji zatrzymać maszynę i ustawić w położeniu postojowym.
- Nigdy nie ustawiać głośności na poziom zagłuszający ruch uliczny na zewnątrz i sygnały pojazdów uprzywilejowanych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa niektóre funkcje wyświetlacza mogą być zablokowane, dopóki maszyna nie jest zatrzymana oraz/lub nie jest ustawiona w położeniu postojowym. Pominiecie tej zasady bezpieczeństwa może być sprzeczne z obowiązującym prawem, jak również spowodować uszkodzenia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Z funkcji wyświetlacza można korzystać wyłącznie, gdy warunki pozwalają na korzystanie z nich w sposób bezpieczny i zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Zawsze przestrzegać przepisów, postanowień lub zasad lokalnego prawa odnośnie bezpiecznej jazdy oraz przepisów ruchu drogowego podczas używania jakichkolwiek urządzeń dodatkowych.

DX,ELEC,DISPLAY-53-13JAN15

Dostępność tylnego podnośnika lub WOM

[Roln.] Opcjonalny WOM lub tylny podnośnik są dostępne tylko w ciągniku rolniczym.

[Zgarniak] W przypadku ciągnika współpracującego ze

zgarniarką należy pominąć fragmenty sekcji CommandCenter™ odnoszące się do tych opcji.

RX32825,0000004-53-20JUN22

Przegląd ustawień maszyny

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0167076—UN—20MAR19

Za pomocą zakładki Ustawienia maszyny można uzyskiwać dostęp do aplikacji specyficznych dla maszyny. Dostępne aplikacje różnią się w zależności od konfiguracji ciągnika.



AutoLoad™

RXA0180073—UN—09OCT20

AutoLoad™

- Użyć aplikacji AutoLoad™, aby dostosować ustawienia AutoLoad™.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Informacje dotyczące zgarniaka w tej instrukcji obsługi.



Silnik

RXA0175176—UN—17FEB20

Silnik

- Aplikacja Silnik służy do regulacji ustawień silnika i układu filtra spalin.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia silnika w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.



Zbiornik ciągnika ExactRate™

RXA0178628—UN—08JUL20

Zbiornik ciągnika ExactRate™

- Użyć aplikacji Zbiornik ciągnika ExactRate™, aby wyświetlić informacje o napełnianiu ExactRate™.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz ExactRate™ — ustawienia zbiornika ciągnika w sekcji ExactRate™ — zbiorniki ciągnika w tej instrukcji obsługi.



RXA0169132—UN—25JUN19

Przedni podnośnik

Przedni podnośnik

- Aplikacja Przedni podnośnik służy do regulacji ustawień przedniego podnośnika.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia przedniego podnośnika" w sekcji "Przedni podnośnik" w tej instrukcji obsługi.



RXA0167626—UN—26APR19

HVAC

HVAC

- Aplikacja HVAC służy do regulacji ustawień ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia HVAC" w sekcji "HVAC" w tej instrukcji obsługi.



RXA0177902—UN—14MAY20

John Deere CTIS

CTIS John Deere

- Aplikacja CTIS firmy John Deere zapewnia dostęp do ustawień systemu CTIS John Deere i umożliwia ich regulację.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia układu CTIS firmy John Deere w sekcji Układ CTIS firmy John Deere w tej instrukcji obsługi.



RXA0168488—UN—05JUN19

Światła

Światła

- Aplikacja Światła służy do regulacji ustawień świateł.

- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia świateł" w sekcji "Światła" w tej instrukcji obsługi.



RXA0134981—UN—07AUG13

Konserwacja i kalibracje

Konserwacja i kalibracje

- Aplikacja Obsługa i kalibracje służy do dodawania/edytowania czasów między przeglądami i wykonywania kalibracji radaru naziemnego i poślizgu.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi wyświetlacza G5 CommandCenter oraz aplikacja Centrum pomocy na wyświetlaczu.



RXA0167685—UN—30APR19

WOM

WOM

- Aplikacja WOM służy do regulacji ustawień WOM.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia WOM" w sekcji "WOM — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.



RXA0169204—UN—26JUN19

Tylny podnośnik

Tylny podnośnik

- Aplikacja Tylny podnośnik służy do regulacji ustawień tylnego podnośnika.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia tylnego podnośnika" w sekcji "Tylny podnośnik" w tej instrukcji obsługi.



RXA0173516—UN—03JAN20

SCV

SCV

- Aplikacja SCV służy do regulacji ustawień zaworów SCV.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia SCV

w sekcji Zawory hydrauliki zewnętrznej w tej instrukcji obsługi.



RXA0171926—UN—06NOV19

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

- Aplikacja Układ kierowniczy służy do regulacji ustawień układu kierowniczego.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia układu kierowniczego" w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0174230—UN—28JAN20

Zawieszenie

Zawieszenie

- Aplikacja "Zawieszenie" służy do regulacji ustawień zawieszenia.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia zawieszenia" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.



RXA0177626—UN—28APR20

Hamulec przyczepy

Hamulec przyczepy

- Aplikacja Hamulec przyczepy pozwala operatorowi na dostosowanie ustawień hamowania i hamowania wstępnego, a także na testowanie hamulców przyczepy.
- Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia układu hamulcowego przyczepy" w sekcji "Hamulce" w tej instrukcji obsługi.



RXA0167077—UN—20MAR19

Przekładnia

Przekładnia

- Aplikacja Przekładnia służy do regulacji ustawień przekładni.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz


odpowiednia sekcja dotycząca przekładni w tej instrukcji obsługi.

kd34109,1665681653127-53-13OCT22

Nawigacja po wyświetlaczu G5 CommandCenter

WSKAZÓWKA: Ilustracje są jedynie odniesieniem i mogą się różnić w zależności od konfiguracji ciągnika i ustawień operatora. W miarę przechodzenia operatora do kolejnych stron CommandCenter™ pojawia się coraz więcej informacji, co pozwala operatorowi na precyzyjne dostrojenie funkcji ciągnika.

Nawigacja po stronach CommandCenter™:

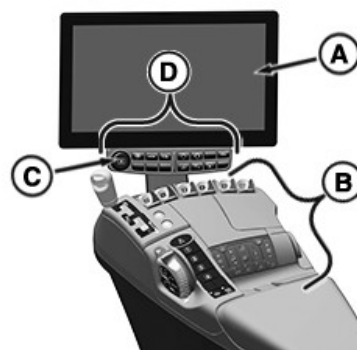

RXA0188124—UN—11OCT22


CommandCenter™ i CommandARM™

Wyboru można dokonywać przy użyciu przycisków lub ikon na ekranie dotykowym CommandCenter™. Aby dostosować wartości w polu wprowadzania, należy wpisać wartość na klawiaturze lub wybrać pole wprowadzania i przewinąć pokrętkę regulacyjną (C) do żądanej wartości. Dookoła wybranego pola wprowadzania pojawia się żółte podświetlenie, które wskazuje, że pokrętkę regulacyjną jest aktywne.

A — CommandCenter™: Ekran dotykowy dołączony do CommandARM™ (B), który umożliwia operatorowi dostęp do stron pracy koniecznych do obsługi ciągnika. Operator może wybierać (dotykać) opcje na ekranie w celu przemieszczania się po stronach i uzyskiwania dostępu do funkcji ciągnika.

B — CommandARM™: Składa się z przycisków, przełączników i joysticka (zależnie od wyposażenia), które umożliwiają operatorowi zarządzanie funkcjami ciągnika lub osprzętu.

C—Pokrętkę regulacyjną/przycisk zamykania: Obrócić pokrętkę regulacyjną w prawo, aby zwiększyć lub w lewo, aby zmniejszyć wartość w polu wprowadzania. Naciśnięcie przycisku raz, aby zamknąć okno. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, aby zamknąć wszystkie otwarte okna.

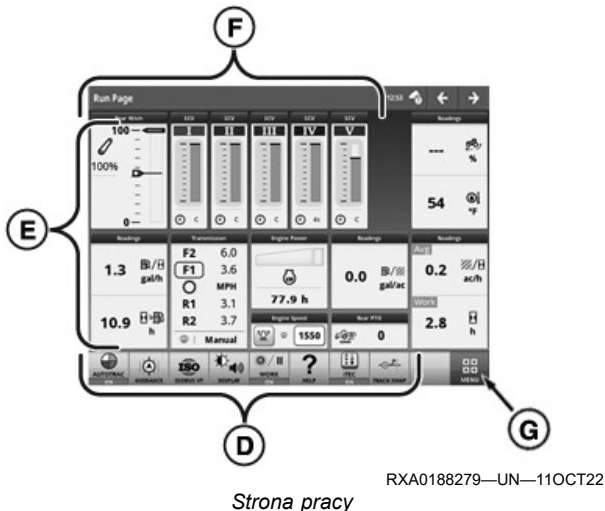


D—Klawisze skrótów: Umożliwiają szybki dostęp do funkcji aplikacji z paska skrótów.

E—Moduły stron startowych: Umożliwiają szybki dostęp do funkcji aplikacji ze stron pracy.

F—Pasek tytułu: Wybrać, aby uzyskać dostęp do dostępnych stron pracy lub dodać nową stronę pracy.

G—Menu: Wybrać, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych na wyświetlaczu i maszynie. Wybierz karty z lewej strony, aby przejrzeć grupy aplikacji.

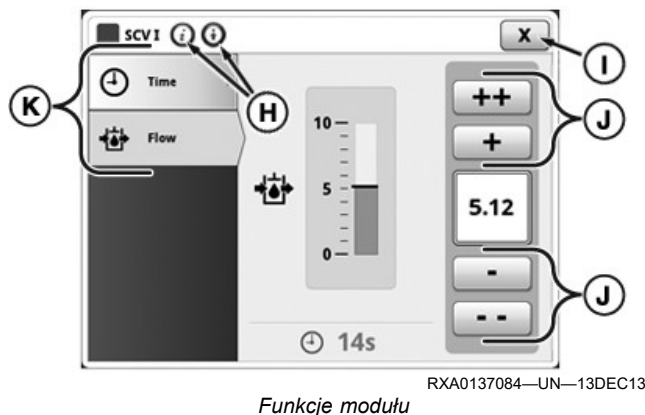

H — przyciski pomocy/ustawień zaawansowanych: W aplikacji wybrać pasek tytułu, aby wyświetlić strony pomocy lub zmienić dodatkowe ustawienia dla tej aplikacji.

I—Przycisk zamykania: Wybrać, aby zamknąć bieżącą stronę.

J—Przyciski zwiększania/zmniejszania wartości: Wybrać, aby zmienić wartość w polach wprowadzania. Przyciski (++) i (- -) umożliwiają operatorowi zmianę wartości podczas regulacji w większym zakresie niż przyciski (+) lub (-). W przypadku obszarów wymagających dokładniejszej regulacji dostępne są tylko przyciski (+) i (-).

K—Zakładki: Wybrać, aby zmienić tematy w różnych sekcjach.

kd34109,1664465900369-53-27FEB23

Kompatybilne wyświetlacze uniwersalne

Wyświetlacz G5 CommandCenter można skonfigurować do pracy z następującymi uniwersalnymi wyświetlaczami John Deere podłączonymi do słupka narożnego.

- Wyświetlacz GreenStar 3 2630
- Wyświetlacz uniwersalny 4640
- Wyświetlacz uniwersalny 4240 (tylko ciągniki serii 7R i 8R)
- Wyświetlacz uniwersalny G5
- Wyświetlacz uniwersalny G5^{Plus}

kd34109,1664465919701-53-29SEP22


Włączanie i wyłączanie wyświetlacza

Wyświetlacze G5 CommandCenter włączają się i wyłączają za pomocą stacyjki ciągnika.

- **Restart programowy** ma miejsce wtedy, gdy wyświetlacz CommandCenter był uruchamiany w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyświetlacz pozostaje w stanie hibernacji przez maksymalnie 24 godziny od wyłączenia. Po ponownym włączeniu wyświetlacz uruchamia się szybko (około 10 sekund).
- **Zimny rozruch** ma miejsce wtedy, gdy wyświetlacz nie był używany przez 24 godziny lub dłużej albo jeśli zasilanie bezpośrednie zostało odłączone. W tym czasie wyświetlacz wyłącza się całkowicie, aby zaoszczędzić akumulator. Następne uruchomienie trwa około 60 sekund.

WSKAZÓWKA: Po wyłączeniu silnika należy unikać ponownego włączenia stacyjki, dopóki ekran wyświetlacza nie stanie się czarny.

- **Twardy reset** jest wymagany, jeśli wyświetlacz nie reaguje przez kilka minut w normalnych warunkach roboczych.

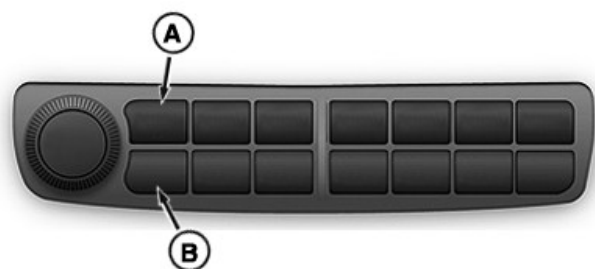

RXA0148512—UN—25JUN15

Pasek nawigacji

Aby wykonać twardy reset, należy jednocześnie nacisnąć lewy górny i lewy dolny przycisk (A i B) na pasku nawigacji i przytrzymać przez 5 sekund. Jeżeli wyświetlacz się nie zresetuje, wyjąć bezpiecznik nr 9 znajdujący się w ośrodku zasilania i włożyć go ponownie po 5 sekundach. Więcej informacji na temat bezpieczników ośrodka zasilania, patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

kd34109,1664465962070-53-07JUL25


Zmiana stron i wartości

Dostępne są różne metody umożliwiające wybór i modyfikację stron i wartości CommandCenter™.



RXA0181011—UN—22JAN21

- **A — zakładki sekcji:** Wybrać, aby przejść do innego tematu sekcji.
- **B—Ikony:** Wybrać, aby otworzyć aplikację.

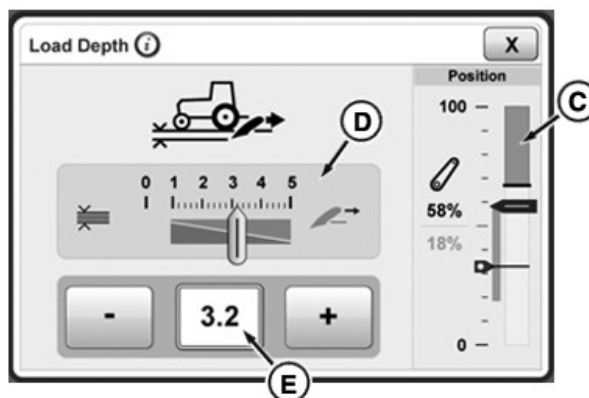

RXA0130123—UN—23APR13

- **C — wykres słupkowy:** Pokazuje informacje na temat ustawienia za pomocą wypełnionej części słupka.
- **D — wykres suwakowy:** Pokazuje ustawienie w zakresie wartości minimalnej i maksymalnej.
- **E — pole wprowadzania:** Pokazuje ustawioną wartość. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość.

WSKAZÓWKA: Podczas zmiany wartości przy użyciu pokrętła regulacyjnego obrócenie pokrętła szybciej zwiększa lub zmniejsza wartość szybciej.

Jeśli dostępny jest duży zakres wartości, pojawia się blok przycisków numerycznych, umożliwiając bezpośrednie wprowadzenie żądanej wartości.

KT81203,00004A7-53-20JUN22

Pomoc instalowana fabrycznie i poprzez Service ADVISOR

Pakiet pomocy aplikacji ciągnika jest instalowany fabrycznie z Service ADVISOR™ lub zdalnym Service ADVISOR™ dla następujących ośmiu języków:

• chiński	• włoski
• angielski	• portugalski
• francuski	• rosyjski
• niemiecki	• hiszpański

Pakiet pomocy systemu operacyjnego G5 jest instalowany fabrycznie dla wszystkich języków.

Aby uzyskać informacje na temat instalacji i aktualizacji pakietów pomocy, patrz instrukcja obsługi wyświetlacza G5 CommandCenter.

kd34109,1664465994053-53-29SEP22

Kalibracja radaru

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Kalibracji dokonywać na otwartej przestrzeni, w miejscu bez przeszkód i osób postronnych.

Kalibrację radaru przeprowadzać wtedy, gdy:

- Prędkość radaru i prędkość kół/gąsienic i nie są jednakowe, kiedy nie ma poślizgu.
- Zamontowano/wymieniono urządzenie radarowe.
- Zmieniono rozmiar opon.
- Zmieniono dociążenie ciągnika.
- Zmieniono źródło prędkości.



RXA0147926—UN—13APR15


1. Wybrać Menu.
2. Wybrać zakładkę Ustawienia maszyny.
3. Wybrać ikonę Obsługa i kalibracje.
4. Wybrać zakładkę Kalibracje.
5. Wybrać ikonę Kalibracja radaru.
6. Jechać nieobciążonym ciągnikiem po twardej, suchej i równej nawierzchni z prędkością około 3,2 km/h (2.0 mph).



RXA0147580—UN—10MAR15

WSKAZÓWKA: Kalibrację radaru można anulować przez naciśnięcie przycisku Cancel (Anuluj) (B).

7. Wybrać przycisk Start (A), aby rozpocząć proces kalibracji radaru.

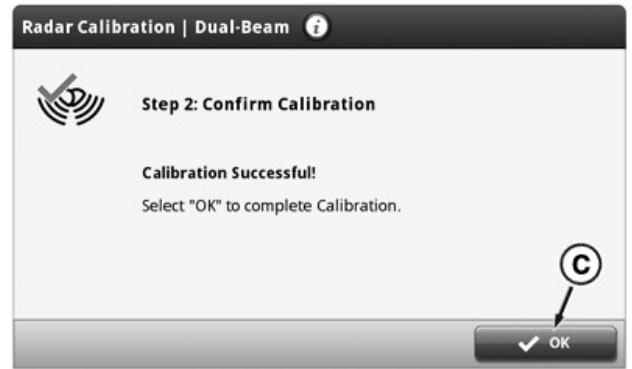

RXA0147581—UN—10MAR15

8. Nacisnąć przycisk OK (C), aby zakończyć kalibrację radaru.

Jeśli kalibracja radaru nie powiodła się nawet po trzech próbach, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

KD34109,00004DE-53-07JUL25

Kalibracja poślizgu

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Kalibracji dokonywać na otwartej przestrzeni, w miejscu bez przeszkód i osób postronnych.

Przeprowadzić kalibrację poślizgu, jeśli:

- Wykonano kalibrację radaru.
- Poślizg jest wyświetlany w sytuacji, kiedy nie powinno go być.
- Zmieniono dociążenie ciągnika.
- Zmieniono źródło prędkości.




RXA0147928—UN—13APR15

1. Wybrać Menu.
2. Wybrać zakładkę Ustawienia maszyny.
3. Wybrać ikonę Obsługa i kalibracje.
4. Wybrać zakładkę Kalibracje.

WSKAZÓWKA: Ciągnik musi być w ruchu, aby pojawiła się ikona kalibracji poślizgu.


5. Wybrać ikonę kalibracji poślizgu.

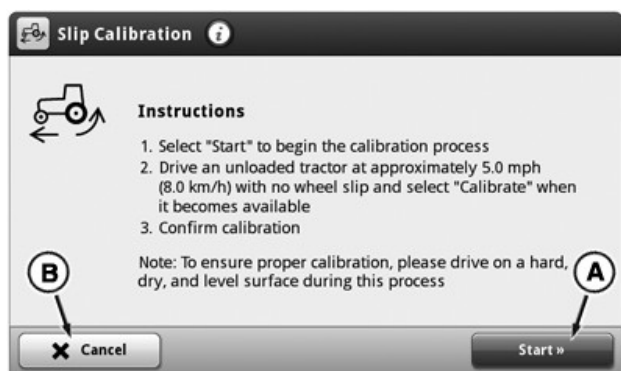

RXA0147582—UN—10MAR15

WSKAZÓWKA: Kalibrację radaru można anulować przez naciśnięcie przycisku *Cancel* (*Anuluj*) (B).

6. Naciśnąć przycisk *Start* (A), aby rozpocząć proces kalibracji poślizgu.
7. Jechać nieobciążonym ciągnikiem po twardej, suchej i równej nawierzchni z prędkością co najmniej 8 km/h (5 mph).

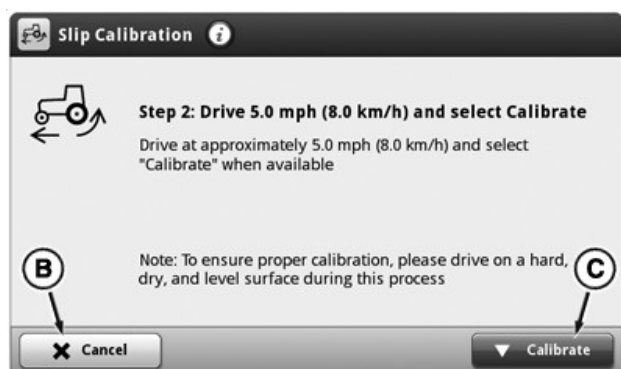

RXA0147583—UN—10MAR15

8. Wybrać opcję *Calibrate* (*Kalibruj*) (C).



RXA0147584—UN—10MAR15

9. Wybrać opcję *OK* (D), aby zakończyć kalibrację.

Jeśli kalibracja poślizgu nie powiodła się nawet po trzech próbach, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

KT81203,000020F-53-07JUL25

Ustawienia układu kierowniczego — dostęp

Prześć do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



RXA0167075—UN—20MAR19

Menu

1. Menu



RXA0167076—UN—20MAR19

Ustawienia maszyny

2. Zakładka Ustawienia maszyny



RXA0171926—UN—06NOV19

Układ kierowniczy


3. Układ kierowniczy

KD34109,0000571-53-08DEC21

Ustawienia układu kierowniczego

Aplikacja "Układ kierowniczy" służy do uzyskiwania dostępu i regulacji ustawień układu kierowniczego.

Pozycje dostępne na stronie głównej Układ kierowniczy:



RXA0171924—UN—07NOV19

Stan czułości

Czułość kierowania ręcznego — umożliwia dostosowanie czułości obracania kierownicą w przypadku zmiennego obciążenia pojazdu. Patrz Ustawienia układu kierowniczego — czułość kierowania ręcznego w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,0000577-53-06NOV19

Ustawienia układu kierowniczego — czułość kierowania ręcznego

Czułość kierowania ręcznego umożliwia operatorowi dostosowanie czułości obracania kierownicą w przypadku zmiennego obciążenia pojazdu. Wyższe wartości oznaczają priorytetyzację promienia skrętu, a niższe — priorytetyzację kontroli.

Procedura modyfikacji:



RXA0171927—UN—06NOV19

Zwiększanie/zmniejszanie wartości

Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość.

- Maksimum: 175
- Minimum: 75
- Przyrost: 1
- Domyślnie: 100



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,0000578-53-06NOV19

Ustawienia elementów sterujących



PC15326—UN—08JUL13

Ustawienia elementów sterujących to konfiguracja zintegrowanego joysticka ciągnika, dźwigni CommandARM™, przycisków 1–4 oraz urządzeń innych producentów służących do sterowania ciągnikiem lub funkcjami sprzętu. Sprzęt dodatkowy ISO jest skonfigurowany do obsługi za pomocą joysticka ciągnika lub urządzeń innych producentów.

Przypisanie konfiguracji:

1. Wybrać Menu.
2. Wybrać zakładkę Aplikacje.

3. Wybrać aplikację Ustawienia elementów sterowniczych.

4. Wybierać następujące zakładki z lewej strony:

WSKAZÓWKA: Odblokować joystick ciągnika (jeśli jest na wyposażeniu), aby uaktywnić domyślne i własne (ustawione ręcznie) przypisania. Patrz Joystick CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.


- **Joystick CommandPRO™:** Przypisanie umożliwia sterowanie funkcjami ciągnika i osprzętu (np. tylnym zaczepem).
- **Zintegrowany joystick ciągnika:** Przypisanie umożliwia sterowanie funkcjami ciągnika i osprzętu (np. przednim podnośnikiem).
- **Dźwignie CommandARM™ i przyciski 1-4:** Przypisanie umożliwia sterowanie funkcjami ciągnika i osprzętu (np. tylnym zaczepem).
- **Urządzenia zewnętrzne:** wszystkie mechanizmy, zarówno firmy John Deere jak i innych firm, podłączone do ISOBUS. Po przyłączeniu przypisanie umożliwia sterowanie funkcjami ciągnika i osprzętu (np. przyczepy).
- **Dodatkowy sprzęt zgodny z ISO:** przypisanie funkcji sprzętu (np. przyczepy) do konkretnego przycisku na joysticku ciągnika.

5. Wybrać moduł rekonfigurowalnego przypisania.

W zależności od wybranej opcji źródła możliwe są następujące kombinacje (przypisania):

- **Zintegrowane z ciągnikiem: joystick, dźwignie CommandARM™, przyciski 1–4 oraz urządzenia zewnętrzne:** Wejście + Źródło + Funkcja
- **Dodatkowy sprzęt zgodny z ISO:** Funkcja + Urządzenie + Wejście

Zarządzanie przypisaniami:



(A)



(B)



(C)


RXA0156706—UN—11JAN17

Aby edytować przypisania do joysticka ciągnika, dźwigni CommandARM™ lub przycisków 1–4, wybrać żądany moduł rekonfigurowalnego przypisania. Aby usunąć przypisanie, wybrać żądany przypisany moduł, a następnie opcję Usuń przypisanie (A).

Aby edytować przypisania do urządzeń innych producentów lub dodatkowego sprzętu ISO, wybrać przycisk edycji (B) w żądanym module rekonfigurowalnego przypisania. Aby usunąć przypisanie, wybrać przycisk Kosz (C).

Activate Custom (Aktywuj ustawienia)

niestandardowe), ISO Aux (Dodatkowe ISO) i Defaults (Domyślne):

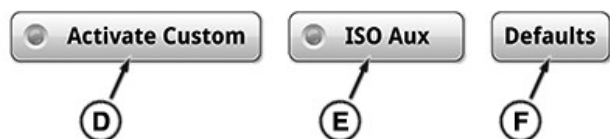

RXA0166821—UN—05MAR19

nacisnąć przyciski Activate Custom (Aktywuj ustawienia niestandardowe) oraz ISO Aux (Dodatkowe ISO), aby udostępnić przypisanie niestandardowe do dodatkowego sprzętu ISO.


Aktywuj własne (D): Udostępnia wszystkie niestandardowe przypisania we wszystkich grupach.

ISO Aux (Dodatkowe ISO) (E): Określa, czy komunikaty z joysticka ciągnika są wysyłane do dodatkowego sprzętu ISO. Wybrać, aby włączyć funkcje sprzętu, wybrać ponownie, aby wyłączyć. Funkcje są zapamiętywane do momentu wykonania przed operatorem edycji odpowiedniego przypisania.

Defaults (Domyślne) (F): Usuwa wszelkie niestandardowe przypisania elementów sterowniczych i przywraca domyślne ustawienia fabryczne.

KT81203,00005B2-53-20JUN22

1. Odkręcić cztery śruby (A).
2. Zdjąć tylny panel kabiny (B).

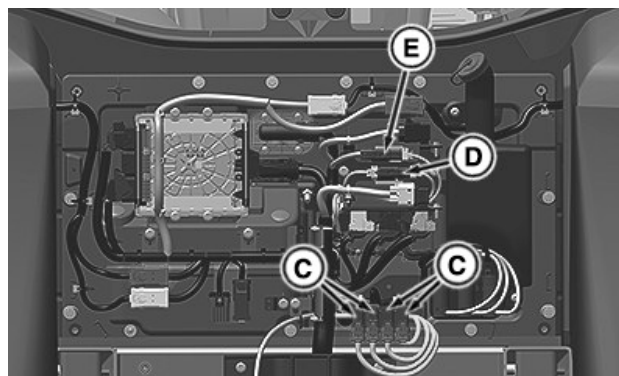

RXA0188905—UN—10APR23

3. Zlokalizować złącza wideo:


WSKAZÓWKA: Wejścia cyfrowe będą zajęte, jeśli ciągnik jest wyposażony w przednie i tylne kamery cyfrowe.

- Analogowe (C)
- Cyfrowe z tyłu (D)
- Cyfrowe z przodu (E)

Montaż kamery wyświetlacza wideo


WAŻNE: Zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia kamery. Kamerę należy przymocować solidnie do sprzętu w miejscu, gdzie nie będzie narażona na przygniecenie, zmiżdżenie, uderzenia i wstrząsy.

WSKAZÓWKA: Umieszczenie kamery jest ograniczone długością przewodu kamery. Przy wyborze miejsca montażu należy wziąć pod uwagę pole jej widzenia.

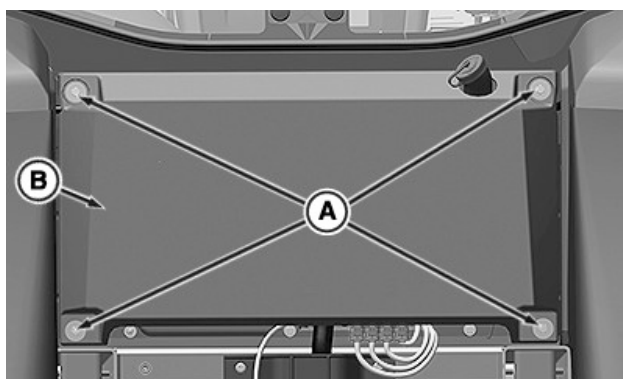


RXA0188904—UN—10APR23

WSKAZÓWKA: Aby uzyskać dostęp do analogowych złączy wideo, nie jest trzeba demontować tylnego panelu kabiny.



RXA0107925—UN—28MAY10

Opis styków analogowego złącza wideo



RXA0188906—UN—10APR23

Opis styków cyfrowego złącza wideo

Analogowe	
Numer styku	Funkcja
1	Zasilanie
2	masa
3	Sygnał
4	Sygnał — masa

Cyfrowe	
Numer styku	Funkcja
1	Sygnał +
2	Sygnał -

4. Podłączyć przewód kamery do złącza 4-stykowego (analogowego) lub 2-stykowego (cyfrowego).

WSKAZÓWKA: Aby kamera działała po podłączeniu do portu, konieczne może być wyłączenie i ponowne włączenie stacyjki.

5. Poprowadzić przewód kamery.
6. Zamontować kamerę w wybranym miejscu.
7. Wymienić tylny panel kabiny.

Informacje na temat regulacji ustawień wideo zawiera instrukcja obsługi wyświetlacza G5 CommandCenter.

KD34109,00004B4-53-10APR23


Inteligentne sterowanie wyposażeniem (iTEC)

Funkcje sterowania CommandARM™

Inteligentne sterowanie wyposażeniem, iTEC™, umożliwia wykonywanie wielu powtarzających się zadań za dotknięciem jednego przycisku w maksimum czterech sekwencjach. Sekwencje te pozostają w pamięci ciągnika nawet po wyłączeniu zasilania elektrycznego, dopóki nie zostaną usunięte lub nadpisane. Każda sekwencja może zawierać do 20 funkcji.

Sekwencją jest przebieg zdarzeń od początku pierwszej funkcji do zakończenia ostatniej funkcji. Sekwencję można uruchomić, naciskając jeden z przycisków sekwencji (1–4).

Strony iTEC są dostępne poprzez G5^{Plus} CommandCenter. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować i edytować sekwencję, patrz dodatkowe informacje w tej sekcji instrukcji obsługi.

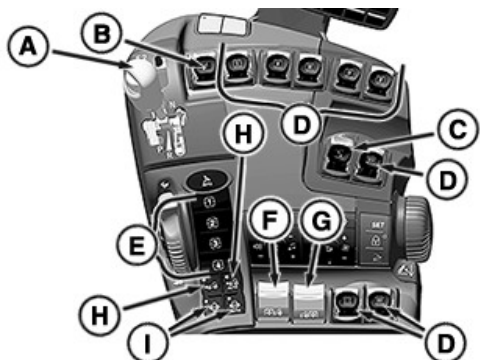

RXA0156096—UN—09DEC16

W poniższej tabeli funkcji iTEC™ podano opisy elementów i funkcji widocznych na ilustracji CommandARM™.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

Funkcje iTEC™		
	Podzespół	Funkcje
A	IVT™/AutoPowr™, EVT/eAutoPowr™ i 16-biegowa PowerShift™	Zmiana ustawionej prędkości jazdy do przodu
	Przekładnia e18™ i e23™	Zmiana biegów jazdy do przodu na wyższy lub niższy
B	Tylny zaczep	Blokada podnoszenia, blokada opuszczania i blokada szybkiego opuszczania
C	Przedni podnośnik	Podnoszenie, opuszczanie, położenie pływające i anulowanie
D	Zawory SCV	Wysuwanie, cofanie, położenie pływające i anulowanie
E	Przyciski 1–4 ^a	Zestaw sekwencji 1, 2, 3 lub 4
F	Przedni WOM	Wł./Wył

Funkcje iTEC™		
	Podzespół	Funkcje
G	Tylny WOM	Wł./Wył
H	MFWD	Wł./Wył./Auto
I	Blokada mechanizmu różnicowego (7R, 8RW, 8RX i 9RW)	Wł./Wył./Auto
	Blokada mechanizmu różnicowego (9RX)	Auto

^aPrzyciski są rekonfigurowalne i muszą być przypisane do iTEC w celu uruchomienia zestawów sekwencji.

KT81203,000093C-53-28FEB23

Opis stanowiska iTEC™ (EU 1322/2014)

UWAGA: Nie wolno używać ładowacza czołowego w połączeniu z inteligentnym sterowaniem wyposażeniem (iTEC™), aby uniknąć gwałtownych ruchów i możliwych wypadków.

Sekwencję opisuje się jako proces od rozpoczęcia pierwszej zapisanej funkcji do zakończenia ostatniej zapisanej funkcji. W przykładzie dwóch sekwencji, jedna sekwencja złożona z serii funkcji, operacji i odległości jest wykorzystywana na początku pola, a druga sekwencja jest wykorzystywana przy szlaku wodnym w środkowej części pola. Każdy program może zawierać do 20 funkcji. Programy pozostają w pamięci do momentu skasowania lub nadpisania, nawet po wyłączeniu zasilania elektrycznego.

KT81203,00004FB-53-15JUN22

Opisy i funkcje stron CommandCenter

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć niepożądanego ruchu i potencjalnych wypadków. Nie używać ładowacza czołowego w połączeniu z inteligentnym sterowaniem wyposażeniem (iTEC™).

Strona główna systemu iTEC™



RXA0168452—UN—30MAY19

Można użyć przycisku skrótu lub skorzystać z alternatywnej ścieżki dostępu:


1.



RXA0145566—UN—01OCT14

Wybrać **Menu**.

2. Wybrać zakładkę **Ustawienia maszyny**.
3. Wybrać **ikonę iTEC™**.

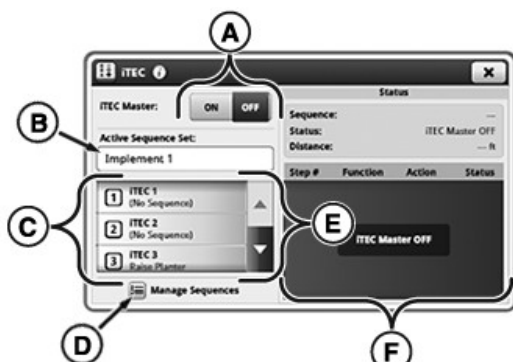

RXA0158043—UN—02MAR17

- **A — główny włącznik/wyłącznik systemu iTEC™:** Przełączanie WŁ./WYŁ. iTEC™.
- **B — przycisk aktywnego zestawu przypisania:** Wybór lub utworzenie zestawu przypisania.
- **C — lista przypisań:** Lista sekwencji, które mogą być przypisane do przycisków 1–4.
- **D — przycisk Zarządzaj sekwencjami:** Edycja sekwencji i przypisanie przycisków.
- **E — Pasek przewijania:** Przewijanie w górę lub dół.
- **F — lista statusu:** Pokazuje status każdego kroku sekwencji iTEC™ zmieniający się wraz z postępem sekwencji.

KT81203,00004D7-53-11APR23

przycisku iTEC™, do którego przypisana jest sekwencja.

- **Active (Aktywne)** — aktywne wykonywanie sekwencji iTEC™.
- **RPM Limit (Granica obrotów)** — prędkość silnika poza zakresem.¹
- **Park (Postój)** — przekładnia sygnalizuje włączenie blokady postojowej.¹
- **Operator Presence (Obecność operatora)** — brak operatora, brak zgody na iTEC™. Operator powrócił na siedzisko.¹
- **Wheel Speed Low (Niska prędkość koła)** — prędkość koła < 0,5 km/h (0.3 MPH), wykonywanie sekwencji wstrzymane.
- **Complete (zakończono)** - Sekwencja została zakończona pomyślnie.
- **Aborted (Przerwano)** - Wykonywanie sekwencji przerwane przez operator lub aktywny warunek przerwania.
- **Error (błąd)** — jeden lub więcej kroków sekwencji nie zostało wykonane.

KT81203,00004D8-53-11APR23


Wszystkie strony sekwencji



RXA0129723—UN—06MAR13


Wybrać **przycisk Manage Sequences (Zarządzanie sekwencjami)** na stronie głównej iTEC™.

Obszar statusu

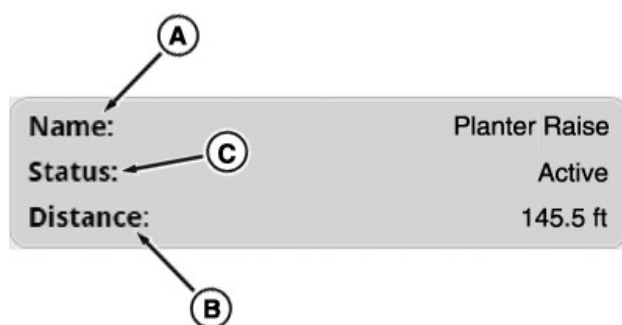

RXA0131243—UN—08MAR13

- **A — Name (Nazwa):** Nazwa aktualnie wykonywanej sekwencji.
- **B — Distance (Odległość):** Wyświetla skumulowaną odległość przy uruchomionej sekwencji iTEC™.
- **C — Status:** Wskaźnik aktualnego statusu iTEC™.
 - **Off (Wyłączenie)** — niemożliwe wykonanie żadnej sekwencji.
 - **Ready (Gotowe)** — oczekiwanie na naciśnięcie

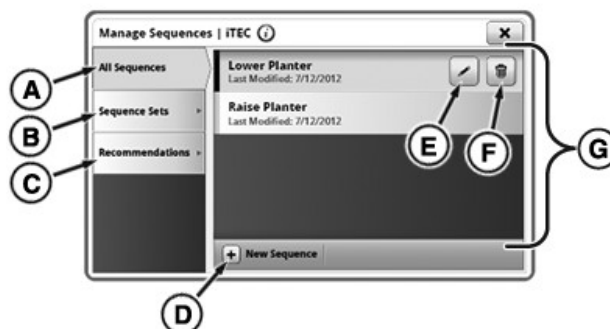

RXA0158044—UN—02MAR17

- **A — zakładka wszystkich sekwencji:** Umożliwia widok dostępnych sekwencji, kasowanie zapamiętanych sekwencji, edycję zapamiętanych lub dodawanie nowych sekwencji.
- **B — zakładka zestawów sekwencji:** Umożliwia widok przypisanych sekwencji lub przypisanie sekwencji.

¹ Sekwencja zatrzymuje się lub nie może się uruchomić, gdy występuje ten warunek. Skorygować warunek, aby wznowić sekwencję.

- **C — zalecenia (AutoLearn):** Podgląd i edycja zapamiętanych sekwencji.
- **D — przycisk nowej sekwencji:** Ręczne programowanie nowej sekwencji.
- **E — przycisk edycji:** Edycja zapisanej sekwencji.
- **F — przycisk kosza na śmieci:** Usunięcie zapisanej sekwencji.
- **G — lista sekwencji:** Lista zapisanych sekwencji.

DB71512,000013B-53-22JUN22

Dodaj nową sekwencję

WSKAZÓWKA: Aby uzyskać pełną listę dostępnych funkcji, patrz *Funkcje i opisy stron CommandCenter™* w tej sekcji instrukcji obsługi.

Zaczynając od strony głównej iTEC™, wykonać następujące czynności:

1.




RXA0158059—UN—02MAR17

Wybrać przycisk **Manage Sequences (Zarządzanie sekwencjami)**.

2. Wybrać zakładkę wszystkich sekwencji.
3. Wybrać przycisk nowej sekwencji.
4. Wybrać przycisk Add Step (Dodaj Krok).

WSKAZÓWKA: Wybrać przycisk Anuluj (F), aby wyjść z procesu edycji bez zapamiętywania zmian.


5.

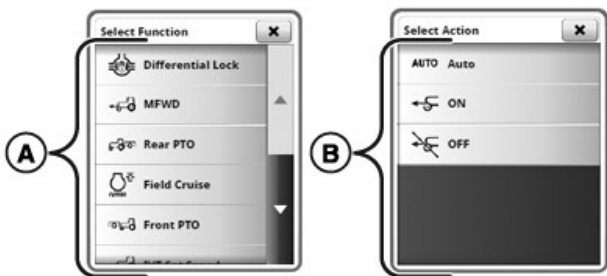

RXA0158057—UN—02MAR17

Wybrać funkcję z listy (A).


6. Wybrać czynność z listy (B).
- 7.

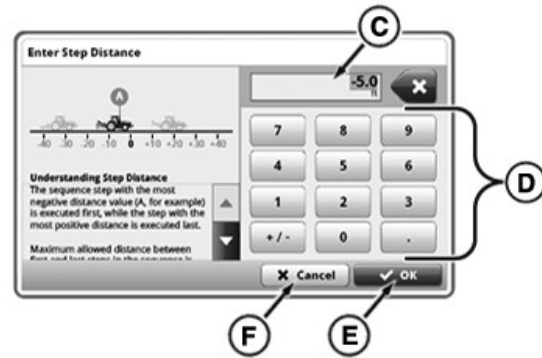

RXA0158047—UN—02MAR17

Na stronie odległości kroku użyć klawiatury (D), aby wprowadzić wartość w pole odległości kroku (C).

8. Wybrać przycisk OK (E).
9. Powtórzyć kroki 4–8, aby dodać kroki do sekwencji.
10. Nacisnąć przycisk **Next (Dalej)**, aby kontynuować.
- 11.

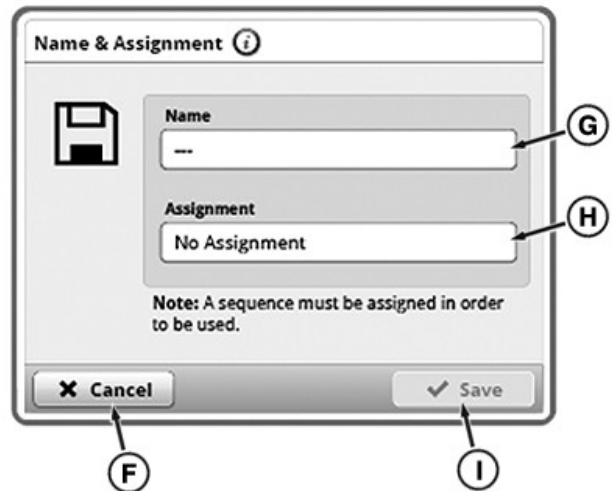

RXA0158048—UN—02MAR17


Wybrać pole nazwy sekwencji (G). Wpisać nazwę sekwencji. Wybrać przycisk **Zapisz/OK** po zakończeniu.

WSKAZÓWKA: Sekwencja musi zostać przypisana, aby można jej było używać.

12. Wybrać pole przypisania sekwencji (H). W razie potrzeby wybrać przypisanie, po czym wybrać przycisk **Save (Zapamiętaj)/OK**.
13. Wybrać przycisk **Zapisz (I)**, aby zapisać sekwencję.

KT81203,00004D9-53-20JUN22

Status kroków sekwencji

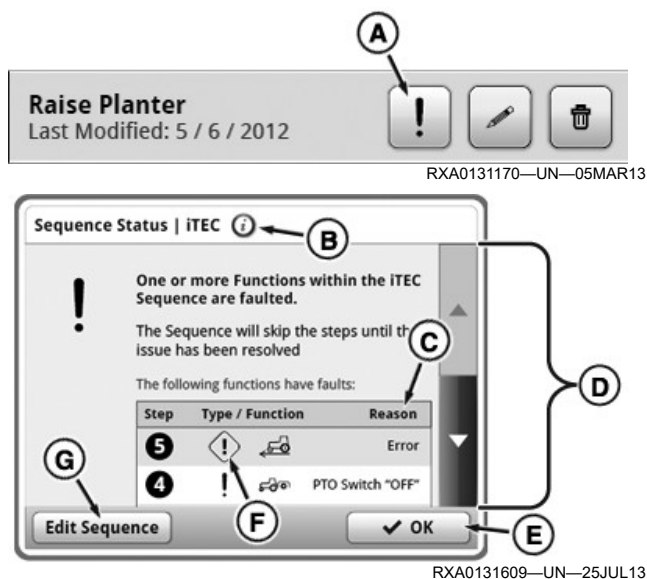

WSKAZÓWKA: Nacisnąć przycisk informacji (B) na dowolnej stronie iTEC™, aby uzyskać dostęp do ogólnej strony statusu. Ogólna strona statusu wyświetla wszystkie funkcje będące częścią sekwencji aktualnie wybranego sprzętu.

Gdy wykonanie kroku sekwencji jest niemożliwe lub zostanie przerwane, system iTEC™ poinformuje operatora o nowym problemie, wyświetlając alarm informacyjny (A) lub alarm usterki (F) obok sekwencji lub kroku sekwencji. Nacisnąć **symbol alarmu** obok sekwencji (w obszarze przypisań lub zakładce przypisań sekwencji), aby uzyskać dostęp do strony statusu sekwencji i odczytu kroków z błędami. Przewijając listę w górę i dół przy użyciu paska przewijania (D). Wybrać przycisk edycji sekwencji (G), jeśli chce się edytować sekwencję. Nacisnąć **symbol alarmu** obok kroku sekwencji (w trakcie EDYCJI), aby uzyskać informacje o problemie dla tego kroku. Dla obu opcji będą wyświetlane komunikaty objaśniające w skrócie zaistniały problem (C). Nacisnąć przycisk OK (E), aby wyjść.


KT81203,00004DA-53-20JUN22

Edycja lub usuwanie sekwencji

Ze strony głównej systemu iTEC™:




1. Wybrać przycisk **Manage Sequences (Zarządzanie sekwencjami)**.

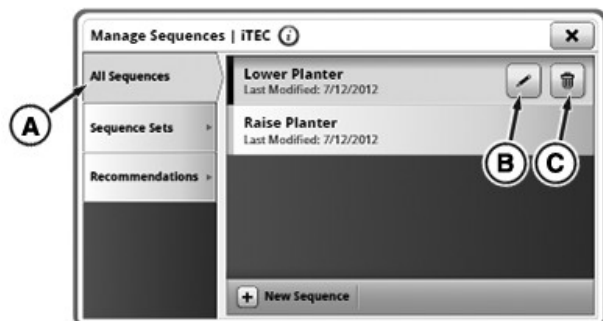


2. Wybrać zakładkę **All Sequences (Wszystkie sekwencje)** (A).
3. Wybrać żadaną sekwencję.

WSKAZÓWKA: Przycisk kosza na śmieci (C) usuwa sekwencję lub krok w obrębie sekwencji.

4. Aby zaktualizować kroki sekwencji, nacisnąć przycisk **Edit (Edytuj)** (B).

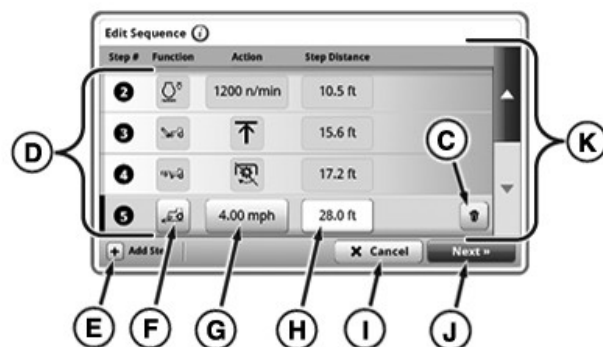

5. Z listy kroków sekwencji (D) wybrać żądany krok do edycji. W razie potrzeby użyć paska przewijania (K), aby zlokalizować żądany krok.

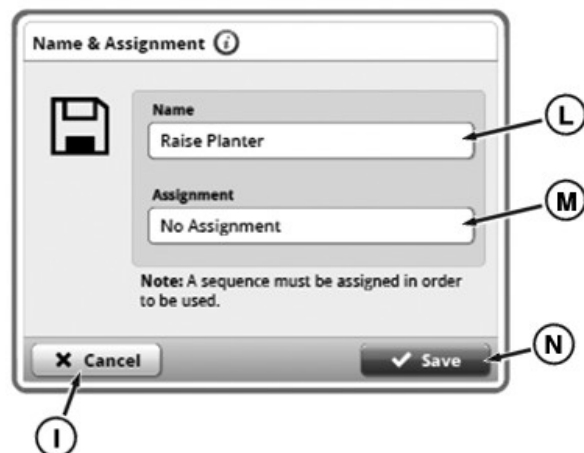

WSKAZÓWKA: Aby wyjść z procesu edycji bez zapamiętywania zmian, wybrać przycisk **Anuluj** (I).

6. Aby edytować krok, wybrać przycisk **Dodawania**

nowego kroku (E), funkcji (F) lub czynności (G) albo posłużyć się polem wprowadzania odległości (H).

7. Wybrać przycisk Dalej (J).

8. W razie potrzeby zmienić nazwę sekwencji (L) lub przypisanie sekwencji (M).

9. Wybrać przycisk Zapisz (N).

KT81203,00004DB-53-20JUN22


Strona Sequence Sets (Zestawy sekwencji)

Zaczynając od strony głównej iTEC™, wykonać następujące kroki:



RXA0129723—UN—06MAR13


1. Wybrać przycisk **Manage Sequences (Zarządzanie sekwencjami)**.

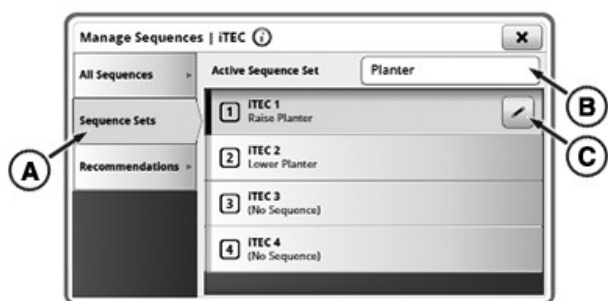


RXA0158311—UN—15MAR17

2. Wybrać zakładkę **Sequence Sets (Zestawy sekwencji)** (A).

3. W razie potrzeby wybrać Active Sequence Set (Aktywny zestaw sekwencji) (B) i wykonać kroki 4–6. W przeciwnym wypadku przejść do kroku 7.

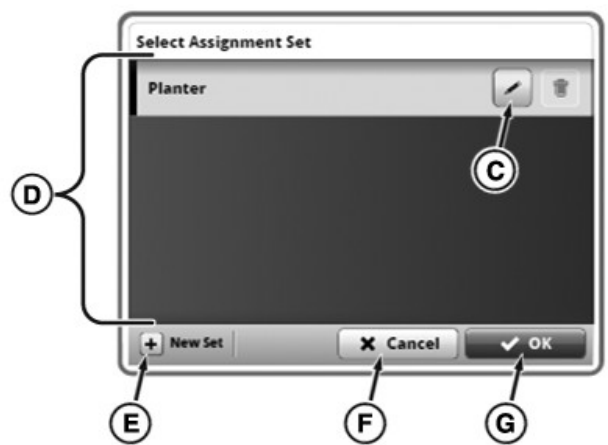

RXA0158312—UN—15MAR17

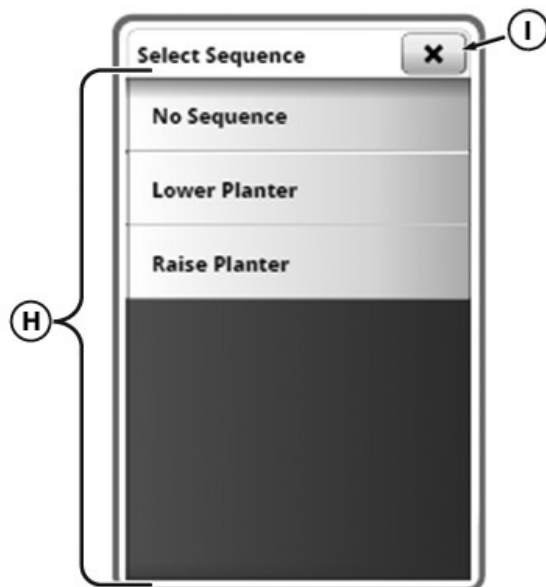

RXA0158313—UN—15MAR17

WSKAZÓWKA: Aby wyjść bez zapamiętywania zmian, wybrać przycisk *Anuluj (F)* lub *Zamknij (I)*.

4. Wybrać zestaw sekwencji z listy zestawów sekwencji (D).

5. W razie potrzeby wybrać Edytuj (C) lub przycisk nowego zestawu (E).

6. Wybrać przycisk OK (G).

7. Wybrać żądany przycisk iTEC™, aby przypisać.

8. Wybrać przycisk Edytuj (C).

9. Wybrać sekwencję z listy sekwencji (H).

KT81203,00004DD-53-20JUN22


Wykonywanie sekwencji

Wykonanie sekwencji iTEC™ wymaga obsługi niektórych elementów sterujących ciągnikiem w określony sposób. Sekwencja nie zostanie wykonana przy ciągniku w położeniu POSTOJOWYM. Dźwignia zmiany biegów przekładni musi być w położeniu jazdy do przodu, aby umożliwić włączenie prędkości ustawionych, biegów lub automatyczne przełączanie biegów. Ciągnik musi jechać z prędkością przynajmniej 0,5 km/h (0.31 mph).

Przed wykonaniem sekwencji z wykorzystaniem funkcji SCV odpowiednie dźwignie SCV muszą być w położeniach neutralnych.

Aktualną sekwencję można przerwać w dowolnej chwili, naciskając ten sam przycisk sekwencji iTEC™, który był użyty do jej uruchomienia. Aktualnie aktywne nakazane funkcje zostaną anulowane (np. ruch podnośnika, zależnie od wyposażenia, lub przepływ SCV zostanie wstrzymany, jeśli poprzednio został zainicjowany jako część sekwencji).

Kontrolka iTEC™ pozostaje podświetlona, gdy ta funkcja jest aktywna. W celu uzyskania informacji na temat umiejscowienia kontrolki patrz Wyświetlacz słupka narożnego w sekcji Wyświetlacz słupka narożnego w tej instrukcji obsługi.

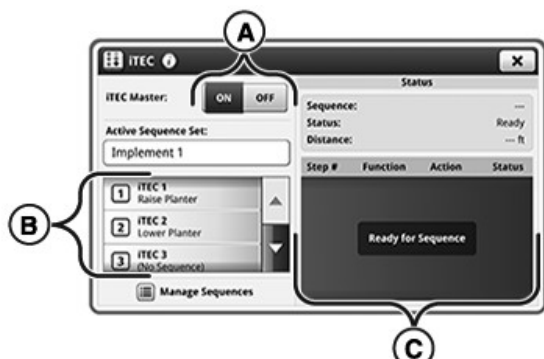

RXA0173766—UN—13JAN20

W trakcie realizowania sekwencji, funkcję można uruchomić ręcznie w dowolnej chwili bez przerywania sekwencji. Funkcje uruchomione ręcznie są ignorowane przez iTEC™ przez resztę sekwencji. Pojawi się odpowiednia ikona alarmu tej funkcji w obszarze statusu (C).

1. Przetwórz główny włącznik/wyłącznik iTEC™ (A) w pozycję włączenia.
2. Wybrać przycisk sekwencji iTEC™ przypisany do żądanej sekwencji (B).
3. W obszarze statusu (C) zostaną wyświetlone kroki sekwencji i wyświetlony zostanie postęp w danym kroku.

KT81203,00004DF-53-20JUN22

Zalecenia (AutoLearn)

Gdy opcja AutoLearn jest WŁĄCZONA, system uczy się w tle każdej czynności wykonanej przez maszynę. Gdy rozpoznane zostaną powtarzające się wzory, czynności lub kroki, AutoLearn utworzy nową sekwencję i zaleci przypisanie do przycisku™ iTEC.

Sekwencje można usuwać, jeśli nie są już potrzebne. Po skasowaniu sekwencji, wszystkie przypisania przycisków zostają usunięte i sekwencja przestaje być dostępna.


Opcja AutoLearn jest włączona domyślnie. Aby WYŁĄCZYĆ AutoLearn, użyć przełącznika WŁ./WYŁ. AutoLearn (B).

Zaczynając od strony głównej iTEC™, wykonać następujące kroki:



RXA0129723—UN—06MAR13

1. Nacisnąć przycisk Manage Sequences (Zarządzaj sekwencjami).

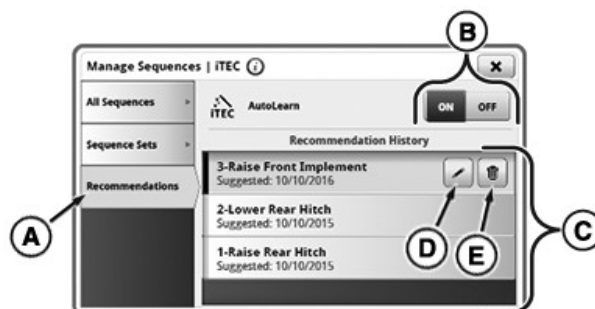


RXA0158056—UN—02MAR17

2. Wybrać zakładkę Recommendations (Zalecenia) (AutoLearn) (A).
3. Przejrzeć wpisy w obszarze Recommendation History (Historia zaleceń) (C).
4. Aby edytować lub przypisać zalecaną sekwencję, należy nacisnąć przycisk edycji (D). Aby usunąć sekwencję z listy, należy nacisnąć przycisk kosza na śmieci (E).

chdx6jt,1712321250013-53-05APR24

Funkcje iTEC™ — Efficiency Manager™

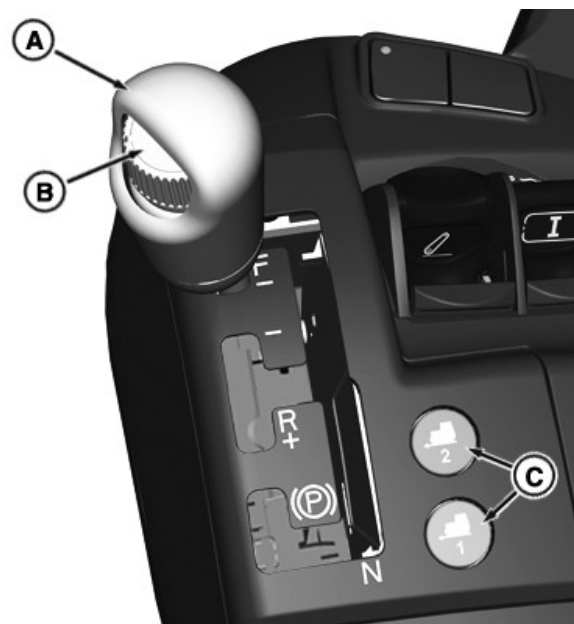

RXA0139446—UN—17MAR14

Przyciski prędkości ustawionej Efficiency Manager™ (C): Aktualnie ustawioną prędkość jazdy do przodu można zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą pokrętła regulacji prędkości ustawionej (B) na pokrętło do przełączania (A). Zmiany przekładni zostaną wykonane w normalnym tempie po ustawieniu nowej prędkości ustawionej.

Minimalna ustawiona prędkość, którą można

zapamiętać, wynosi 0,8 km/h (0.5 mph). Zmiana prędkości ustawionej lub zmiana biegu podczas wykonywania sekwencji nie spowoduje wyłączenia iTEC™, ale zmiany prędkości ustawionej nie będą wykonywane do końca sekwencji.

Gdy prędkość zadana zostanie zmieniona przez sekwencję iTEC™, przekładnia zareaguje tak, jak gdyby operator zmienił prędkość zadaną, zmieniając bieg na wyższy lub niższy.

KT81203.00004E2-53-17JUN22

Tractor Implement Automation (TIA)

TIA — informacje ogólne

UWAGA: Chociaż wyrażenia takie jak "przekazanie sterowania" i "rozłączenie sterowania" są często używane w związku z wyposażeniem TIA, sprzęt **NAWET NA MOMENT** nie przejmuje całkowitej kontroli nad pracą. Operator ma **ZAWSZE** możliwość przejścia na tryb ręcznego sterowania sprzętem TIA. W ramach odpowiedzialności operatora jest upewnienie się, że działanie sprzętu nie uszkodzi sprzętu ani nie narazi na niebezpieczeństwo lub śmierć operatora lub innych osób znajdujących się w pobliżu.

Nie można używać TIA podczas jazdy po drogach publicznych i gdy w pobliżu znajdują się inne osoby.

W ciągnikach spełniających normy ISO sprzęty zgodne z TIA mogą sterować niektórymi, pojedynczymi funkcjami ciągnika. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sprzętu zgodnego z TIA należy skorzystać z instrukcji obsługi sprzętu lub skontaktować się z dealerem firmy John Deere.

KD34109,0000901-53-09JUL25

Aktywacja wyposażenia TIA

Kody odpowiedzi, opisy tekstowe i czynności korygujące		
Najczęstsze kody odpowiedzi	Wyświetlany tekst	Działanie korygujące
0	Kod zaakceptowany	Nie wymagany
4	Wyłączenie narzędzia niedostępne	Narzędzie już wyłączone
5	Sprzęt już uaktywniony	Nie wymagane, narzędzie powinno działać zgodnie z oczekiwaniami
6 i 11	Obszar niedostępny dla uaktywnienia	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere w celu uzyskania pomocy.
17	Aktywacja w trybie demonstracyjnym zastąpiona aktywacją stałą	Nie wymagany


WSKAZÓWKA: Aby dowiedzieć się, jaki jest numer seryjny ciągnika, patrz punkt "Numer identyfikacyjny produktu" w sekcji "Numery identyfikacyjne" w tej instrukcji obsługi.

Potrzebny jest kod aktywacji, aby umożliwić działanie TIA. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere, podać numer seryjny ciągnika oraz markę, model i numer seryjny sprzętu. Dealer otrzyma kod aktywacyjny poprzez John Deere StellarSupport™.



RXA0166970—UN—08MAR19

1. Wybrać Menu.
2. Wybrać zakładkę System.
3. Wybrać ikonę Menedżer oprogramowania.

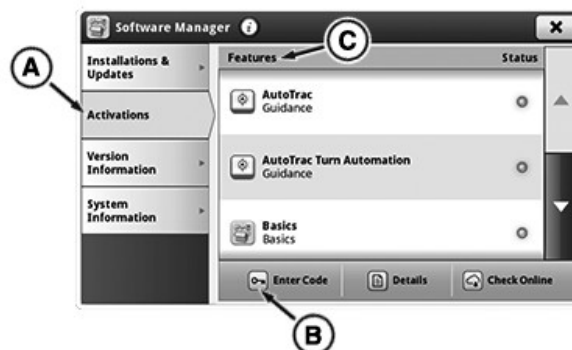

RXA0166931—UN—08MAR19

4. Wybrać kartę Activations (Aktywacje) (A).
5. Gdy wyświetlona zostanie strona Activations (Aktywacje), nacisnąć przycisk Enter Code (Wprowadź kod) (B). Wyświetli się klawiatura.

WSKAZÓWKA: Niektóre znaki klawiatury na stronie aktywacji automatyki ciągnika są zaznaczone na szaro i nie są wykorzystywane w kodach aktywacji. Jeśli otrzymany kod aktywacji zawiera znaki, które są wyszarzone na klawiaturze strony aktywacji automatyki ciągnika, należy zażądać od dealera potwierdzenia kodu aktywacji.

6. Za pomocą klawiatury wprowadzić kod aktywacji, następnie nacisnąć przycisk OK.
7. Jeśli kod aktywacji został wprowadzony prawidłowo, pojawi się kod potwierdzenia w nakładce wprowadzania aktywacji i wyświetlony zostanie komunikat. "Code Accepted" (kod zaakceptowany) oznacza, że aktywacja przebiegła pomyślnie.
8. Jeżeli pojawi się komunikat inny niż "Code Accepted", patrz tabela "Kody odpowiedzi, opisy tekstowe i czynności korygujące". Jeśli pojawi się komunikat nie wymieniony na liście, sprawdzić i ponownie wprowadzić kod. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem firmy John Deere.

Na stronie aktywacji można wyświetlić do 20 nazw osprzętu jednocześnie. Gdy na liście Features (Funkcje) (C) pojawi się nowa pozycja, będzie ona oznaczona jako Unknown Implement (Nieznany sprzęt).

KD34109,0000902-53-09JUL25

Obsługa TIA

WAŻNE: Aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji TIA™, ciągnik i osprzęt muszą spełniać różne wymagania. Patrz informacje na temat wymagań w tej sekcji instrukcji obsługi oraz w sekcjach instrukcji obsługi osprzętu.

1. Podłączyć sprzęt TIA do ciągnika poprzez połączenie ISO. Patrz Prawy przedni słupek narożny w sekcji Akcesoria w tej instrukcji obsługi.
2. Wybrać przycisk przywracania AutoTrac™ (AUTO) na CommandARM™. Lokalizacja przycisku, patrz Elementy sterujące CommandARM™ — lewa strona w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.
3. Użytkować sprzęt zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi sprzętu.

KD34109,0000903-53-23JUN22

Wymagania WOM [roln.]

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu należy przygotować osprzęt w sposób opisany w jego instrukcji obsługi. Przekazać sterowanie za pomocą przycisku przywracania AutoTrac™, jak opisano w instrukcji obsługi osprzętu.

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu muszą być spełnione poniższe wymagania:

- Operator na fotelu.
- Brak usterek WOM.
- Sterowanie zewnętrzne WOM jest wyłączone.

WSKAZÓWKA: O ile nie zostanie upoważnienia, narzędzie nie włączy WOM, gdy ciągnik jest na postoju. Sprzęt może jednak wyłączyć WOM w dowolnym momencie, nawet kiedy ciągnik znajduje się na postoju.

Podczas pracy i w zależności od możliwości układu WOM, narzędzie ma możliwość włączania/wyłączania WOM lub regulacji prędkości WOM.

Aby wyłączyć sterowanie, wyłączyć WOM przełącznikiem.

KD34109,000090F-53-08JUN22

Wymagania dla SCV

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu należy przygotować osprzęt w sposób opisany w jego instrukcji obsługi. Przekazać sterowanie za pomocą przycisku przywracania AutoTrac™, jak opisano w instrukcji obsługi osprzętu.

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu muszą być spełnione poniższe wymagania:

- Operator na fotelu.
- Brak usterek zaworu SCV.
- Dźwignie sterujące SCV (jeśli przypisano) są w położeniach neutralnych.
- Odblokować wszystkie przypisane elementy sterownicze SCV.

WSKAZÓWKA: Ustawić granicę maksymalnego przepływu SCV, która nie może być przekroczona przez narzędzie.

WSKAZÓWKA: O ile nie zostanie upoważnienia, narzędzie nie może regulować przepływu SCV, gdy ciągnik jest na postoju. Narzędzie może jednak zatrzymać przepływ SCV w dowolnym momencie, nawet kiedy ciągnik znajduje się na postoju.

Podczas pracy sprzęt może:

- Sterować zaworami SCV podczas pracy.
- Zmieniać natężenie przepływu SCV do ustawionej granicy.

Aby wyłączyć sterowanie, wykonać jedną z następujących czynności:

- Uruchomić konkretną dźwignię SCV.
- Zablokować wszystkie przypisane elementy sterownicze SCV.
- Wcisnąć przełącznik zewnętrznego sterowania na błotniku.
- Odłączyć wejścia przypisane do zaworów SCV.

KD34109,0000905-53-23JUN22

Wymagania dla przekładni PowerShift™

WSKAZÓWKA: Wymagania te mają również zastosowanie do przekładni e23™.

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu należy przygotować osprzęt w sposób opisany w jego instrukcji obsługi. Przekazać sterowanie za pomocą przycisku przywracania AutoTrac™, jak opisano w instrukcji obsługi osprzętu.

WSKAZÓWKA: Osprzęt nie może przekroczyć prędkości postępowej ustalonej przez operatora.

Przed przekazaniem sterowania do narzędzia muszą być spełnione poniższe wymagania:

- Operator na siedzisku.
- Brak usterek przekładni PowerShift™.

- Dźwignia zmiany biegów w położeniu jazdy do przodu.

WSKAZÓWKA: Po przekazaniu sterowania do osprzętu zostanie włączony tryb Efficiency Manager™.

Prędkość można zawsze zredukować.

Ograniczenie ustawionej prędkości można zwiększyć w ciągu 2 sekund po włączeniu trybu automatycznego prędkości jazdy. Aktualna prędkość jazdy może być ograniczona przez inne procesy (np. iTEC™). To ograniczenie może być przestrzegane, jednakże nie będzie traktowane jako interwencja operatora.

Aby rozłączyć sterowanie za pomocą dźwigni zmiany biegów:

- Podczas jazdy: Ręcznie zmienić bieg na wyższy lub niższy.
- Zwiększenie prędkości zakończy tryb automatyczny. Sprzęt posiada wszelkie dane, aby poinformować operatora, że ta interwencja zakończy automatyczny tryb prędkości jazdy. Patrz instrukcja obsługi sprzętu.

KD34109,0000908-53-23JUN22

Wymagania dla systemu naprowadzania AutoTrac™

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu należy przygotować osprzęt w sposób opisany w jego instrukcji obsługi. Przekazać sterowanie za pomocą przycisku przywracania AutoTrac™, jak opisano w instrukcji obsługi osprzętu.

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu muszą być spełnione poniższe wymagania.

- Operator na fotelu.
- Układ kierowniczy w stanie gotowości do pracy.
- AutoTrac™ jest wyłączony.
- Kierownica nieruchoma.
- Prędkość pojazdu poniżej maksymalnej zautomatyzowanej prędkości.
- Przekładnia nie jest w położeniu POSTOJOWYM.

Podczas pracy narzędzie ma możliwość automatycznego kierowania ciągnikiem.

Aby wyłączyć sterowanie:

- Obrót kierownicy.
- Ustawić ciągnik w położeniu POSTOJOWYM.

KD34109,0000909-53-23JUN22

Wymagania odnośnie tylnego zaczepu [roln.]

Przed przekazaniem sterowania do osprzętu należy przygotować osprzęt w sposób opisany w jego instrukcji obsługi. Przekazać sterowanie za pomocą przycisku przywracania AutoTrac™, jak opisano w instrukcji obsługi osprzętu.

Osprzęt może automatycznie sterować głębokością podnośnika.

Ustawić granicę podnoszenia za pomocą CommandCenter™.

WAŻNE: Osprzęt nie może przekroczyć tego limitu.

Przed przekazaniem sterowania do sprzętu muszą być spełnione poniższe wymagania:

- Operator na fotelu.
- Brak usterek podnośnika.
- Dźwignia sterowania podnośnikiem w położeniu neutralnym.
- Podnośnik odblokowany.

WSKAZÓWKA: W przypadku ciągnika stojącego w miejscu tylko sprzęt autoryzowany przez John Deere może sterować głębokością podnośnika.

Aby wyłączyć sterowanie, wykonać jedną z następujących czynności:

- Przesunąć dźwignię sterowania podnośnikiem.
- Zablokować podnośnik.
- Wcisnąć przełącznik zaczepu na błotniku (zależnie od wyposażenia).

KD34109,000090E-53-08JUN22

Układ napędowy

Układ napędowy — widok ogólny

Układ napędowy ciągnika składa się z następujących podzespołów:

- Przekładnia: e18™ PowerShift™
- Hamulce: Tylne
- Mechaniczne, elektroniczne i hydrauliczne układy sterujące

TS36762,00002C1-53-12NOV19

Ochrona układu napędowego

WSKAZÓWKA: Układ ochrony napędu obejmuje tylko pracę na biegach przy maksymalnych prędkościach roboczych poniżej 7,1 km/h (4.4 mph).

Gdy ciągnik pracuje pod dużym obciążeniem i przy niskich obrotach silnika, przekładnia PowerShift może domyślnie ustawić się w położeniu NEUTRALNYM. Położenie POSTOJOWE zostanie włączone, gdy prędkość gąsienic spadnie poniżej 1,75 km/h (1.0 mph), aby zapewnić ochronę pojazdu.

Aby włączyć przekładnię, ustawić dźwignię przekładni PowerShift™ w położeniu POSTOJOWYM, zmniejszyć obciążenie, a następnie przełączyć z powrotem na żądany bieg.

Zostanie zapamiętany diagnostyczny kod błędu TIP, który będzie wyświetlany w przypadku automatycznego przestawienia w położenie POSTOJOWE.

System ochrony układu napędowego jest zależny od biegów i w większości sytuacji jego działanie jest niezauważalne. Nie wpływa na ruszanie pod obciążeniem i obejmuje tylko pracę na biegach przy maksymalnych prędkościach roboczych poniżej 7,1 km/h (4.4 mph). Na wszystkich pozostałych biegach dostępna jest pełna moc silnika plus 10-procentowy zapas.

Elektroniczne układy sterujące silnikiem zapewniają ochronę przed przeciążeniem układu napędowego. Moc silnika zostaje automatycznie zredukowana w celu ochrony podzespołów układu napędowego w następujących przypadkach:

- Aktywne ostrzeżenie o zapchaniu filtra powietrza (CCU 000107.00), osiągi silnika zostaną ograniczone. Przeprowadzić natychmiast obsługę serwisową filtra powietrza silnika. Patrz "Wstępny i dokładny filtr powietrza silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — wymiana" w tej instrukcji obsługi.
- Zatkanie filtrów paliwa spowoduje utratę mocy, ponieważ ilość dostarczanego paliwa będzie mniejsza. Natychmiast wykonać obsługę serwisową

filtra paliwa. Patrz Filtry paliwa w sekcji Obsługa serwisowa — wymiana w tej instrukcji obsługi.

- Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Inteligentne zarządzanie mocą (IPM) układu hydraulicznego wysiewania

Czujnik kąta tarczy sterującej określa moc hydrauliczną pobieraną przez osprzęt w celu włączenia IPM.

Wzrost mocy następuje tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez system.

Aby zapewnić maksymalną wydajność funkcji IPM, należy skonfigurować ustawienia przekładni. Sugerowane ustawienia mogą spowodować zwiększenie częstotliwości zmiany biegów, ale pozwalają utrzymać oczekiwaną podwyższoną moc silnika.

1. Przejdź do strony niestandardowego trybu przekładni. Patrz Niestandardowe ustawienia przekładni e18™ w sekcji Przekładnia e18™ PowerShift™ w tej instrukcji obsługi.
2. Wybierz moduł Spadek prędkości obrotowej silnika przy włączonym wale odbioru mocy.
3. Ustaw wartość spadku na 15%.
4. Wybierz moduł Spadek prędkości obrotowej silnika przy wyłączonym wale odbioru mocy.
5. Ustaw wartość spadku na 15%.

System IPM jest dostępny jako opcja instalowana fabrycznie lub u dealera. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere.

Bieg	Maksymalna dostępna moc silnika KM (kW)		
	9RT 490	9RT 540	9RT 590
1	490 (360)	490 (360)	488 (359)
2	490 (360)	490 (360)	488 (359)
3	490 (360)	514 (378)	514 (378)
4	490 (360)	540 (397)	540 (397)
5	490 (360)	540 (397)	564 (415)
6	490 (360)	540 (397)	590 (434)

GH15097,00005FE-53-14JUL25

Hamulce

Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — dostęp

Przejsć do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



RXA0167075—UN—20MAR19

Menu

1. Menu



RXA0167076—UN—20MAR19

Ustawienia maszyny

2. Zakładka Ustawienia maszyny



RXA0177626—UN—28APR20

Układ hamulcowy przyczepy

3. Układ hamulcowy przyczepy

KD34109,00005EF-53-08DEC21

Ustawienia układu hamulcowego przyczepy

Aplikacja układu hamulca przyczepy pozwala operatorowi na uzyskanie dostępu do ustawień hamulca przyczepy.




RXA0177625—UN—28APR20

Przykład układu hamulcowego przyczepy

Elementy dostępne na stronie głównej układu hamulca przyczepy:

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję. Jeśli ustawienia regulacji hamulca przyczepy nie są wyświetlane i potrzebna jest pomoc w celu zapewnienia zgodności zestawu ciągnik-przyczepa, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Elementy wspomagania hamulca przyczepy:




RXA0177620—UN—28APR20

Wartość i status wspomagania

Wspomaganie — wybrać, aby dokonać regulacji w celu dopasowania agresywności hamulca przyczepy. Patrz Ustawienia układu hamowania przyczepy — wspomaganie hamulca w tej sekcji instrukcji obsługi.

Elementy wstępnego hamowania przyczepy:



RXA0177621—UN—28APR20

Wartość i stan hamulca wstępnego

Wstępne hamowanie — wybrać, aby dokonać regulacji czasu początku włączenia hamulca przyczepy. Patrz Ustawienia układu hamowania przyczepy — przesunięcie wstępnego hamowania w tej sekcji instrukcji obsługi.

Elementy sterujące do testowania hamulca przyczepy i ustawienia:



RXA0177627—UN—28APR20

Elementy sterujące do testowania hamulca przyczepy

Elementy sterujące do testowania hamulca przyczepy — wybrać, aby uzyskać dostęp do testu służącego do potwierdzenia, że hamulec postojowy zatrzyma zarówno ciągnik, jak i przyczepę. Patrz

Ustawienia układu hamowania przyczepy — test hamulca przyczepy w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0167071—UN—21MAR19

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień. Patrz Ustawienia układu hamowania przyczepy — zaawansowane w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,00005F0-53-10JUL25

2. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość. Wartość jest wyświetlana w ramce.

- Maksimum: 10
- Minimum: 0
- Przyrost: 1



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

3. Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,00005F1-53-13MAY20


Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — wspomaganie hamulca

Regulacja wspomagania hamulca umożliwia operatorowi dopasowanie agresywności hamowania do parametrów przyczepy.

Kiedy modyfikować:

- Przyczepa wolno się zatrzymuje.
- Koła przyczepy blokują się po włączeniu hamulców.

Procedura modyfikacji:



RXA0177620—UN—28APR20

Wartość i status wspomagania

1. Wybrać wartość wspomagania.




RXA0177616—UN—28APR20

Zwiększanie/zmniejszanie wartości

Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — przesunięcie wstępnego hamowania

Przesunięcie wstępnego hamowania pozwala operatorowi na zmianę czasu początku włączenia hamulca przyczepy. Początek hamowania przyczepy można wyregulować, aby uniknąć popchnięcia przyczepy przez ciągnik (przykład: podczas podłączania przyczepy do ciągnika).

Procedura modyfikacji:



RXA0177621—UN—28APR20

Wartość i stan hamulca wstępnego

1. Wybrać wartość wstępnego hamowania.



RXA0177622—UN—28APR20

Zwiększanie/zmniejszanie wartości

2. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość. Wartość jest wyświetlana w ramce.

- Maksimum: 10
- Minimum: -10
- Przyrost: 1



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,00005F2-53-12APR22

Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — test hamulca przyczepy

Test hamulca przyczepy służy do potwierdzenia, że hamulec postojowy ciągnika zatrzyma zarówno ciągnik, jak i przyczepę. Ten warunek musi być spełniony na potrzeby sytuacji, gdy ciągnik jest zaparkowany, a hamulce przyczepy zwolnione. Test zastępuje domyślny status postojowy i wymusza zwolnienie hamulców przyczepy.

WSKAZÓWKA: Funkcja dostępna w ciągnikach wyposażonych w dwuprzewodowe hydrauliczne hamulce przyczepy.

Kiedy testować:

- Sprawdzenie działania hamulca postojowego.
- Przyłączenie innej przyczepy.

Aby można było wykonać test hamulca przyczepy, ciągnik musi być w położeniu postojowym, a hamulce przyczepy muszą być włączone. Jeśli te warunki nie są spełnione, przycisk zwalniania hamulców przyczepy jest wyszarzony. Stany tych warunków są wyświetlane na stronie.

Warunek wstępny — obok komunikatu Maszyna musi być zaparkowana jest widoczny jeden z następujących stanów:



Symbol zaznaczenia

RXA0177617—UN—28APR20

- Znak zaznaczenia wskazuje, że maszyna jest w położeniu POSTOJOWYM.



Usterka

RXA0177619—UN—28APR20

- Ikona usterki wskazuje, że maszyna nie jest w położeniu POSTOJOWYM.

Sterowanie hamulcem — wyświetlany jest jeden z następujących stanów odnoszących się do hamulca przyczepy:

- (---) wyświetla się, gdy hamulec przyczepy nie jest włączony.
- Stan Hamulce włączone wyświetla się, gdy hamulec przyczepy jest włączony.
- Stan Hamulce zwolnione jest wyświetlany w czasie, gdy operator przytrzymuje przycisk zwalniania hamulców przyczepy.
- Komunikat Wystąpiła usterka oraz ikona usterki są wyświetlane w przypadku wystąpienia usterki związanej ze sterowaniem hamulcem.

Procedura modyfikacji:

1. Ustawić ciągnik w położeniu POSTOJOWYM.



RXA0177627—UN—28APR20

Elementy sterujące do testowania hamulca przyczepy

2. Wybrać elementy sterujące do testowania hamulca przyczepy.



RXA0177623—UN—28APR20

Zwalnianie hamulców przyczepy

3. Wybrać i przytrzymywać przycisk zwalniania hamulców przyczepy na tyle długo, aby upewnić się, że ciągnik i przyczepa nie poruszają się.



RXA0177618—UN—28APR20

Gotowe

4. Nacisnąć przycisk Gotowe, aby zamknąć.

KD34109,00005F3-53-12MAY20

Ustawienia układu hamulcowego przyczepy — zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

Pozycje dostępne na stronie Ustawienia zaawansowane:



Reset

RXA0177624—UN—28APR20

Przywracanie ustawień domyślnych — wybrać Przywrócenie w celu przywrócenia fabrycznych wartości domyślnych ustawień hamulca przyczepy. Po wybraniu wyświetli się strona umożliwiająca potwierdzenie wyboru. Wybrać opcję OK, aby kontynuować, lub Anuluj, aby powrócić do poprzedniej strony bez resetowania wartości.

KD34109,00005F4-53-28APR20


Obsługa hamulców

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Należy zmniejszyć prędkość, jeśli holowany ładunek ma większą masę niż ciągnik oraz przy transporcie ładunków w niesprzyjających warunkach. Unikać ostrego hamowania. Patrz instrukcja obsługi narzędzia i sekcja "Transport".

WAŻNE: Zapobiegać niepotrzebnemu zużywaniu się hamulców. Podczas pracy na ciągniku **NIE** opierać stopy na pedale hamulca.

WSKAZÓWKA: Okres eksploatacji hamulców można wydłużyć, jeżeli w czasie hamowania z dużym obciążeniem do zwolnienia ciągnika wykorzystane zostaną moment obrotowy silnika oraz hamulec główny. Można to osiągnąć poprzez redukcję biegu i skorzystanie z hamulców głównych, aby jeszcze bardziej zwolnić pojazd, a następnie zwiększyć prędkość silnika do obrotów jałowych.

Przetestować hamulce przy wyłączonym silniku, aby upewnić się, że układ hamulca ręcznego działa — patrz sekcja Obsługa serwisowa — sprawdzanie w tej instrukcji obsługi.

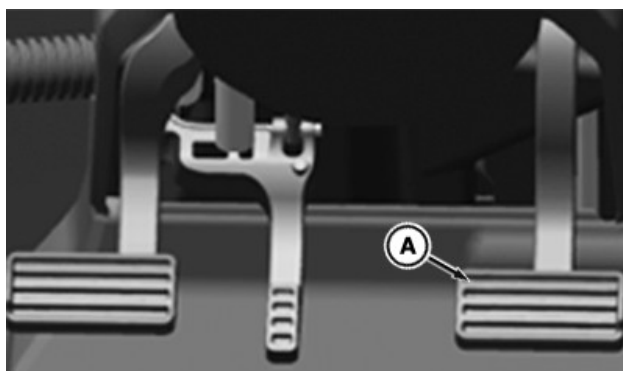

RXA0180381—UN—05NOV20

Aby zatrzymać ciągnik, nacisnąć pedał hamulca (A), jednocześnie rozłączając sprzęgło.

W przypadku dynamicznego hamowania utrzymywać co najmniej 1800 obr./min, aby zapewnić dostateczny przepływ oleju chłodzącego hamulce pojazdu. Nie wprowadzać silnika na zbyt wysokie obroty, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia podzespołów silnika lub przekładni.

kd34109,1681482205162-53-14APR23

Hydrauliczne hamulce przyczepy (zależnie od wyposażenia)

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń w wyniku utraty kontroli nad ciągnikiem podczas jazdy w dół zbocza. Patrz informacje dotyczące obsługi odpowiedniej przekładni w tej instrukcji obsługi odnośnie do przekładni, w którą jest wyposażony ciągnik.

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia hamulców i układu hamulcowego. W celu ograniczenia zużycia hamulców:


- Upewnić się, że przewody ciśnieniowe są prawidłowo podłączone.
- Wybierać ten sam bieg do jazdy w dół i w górę zbocza.
- Regularnie sprawdzać hydrauliczne hamulce przyczepy, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

Podłączanie/odłączanie hydraulicznych hamulców przyczepy

WSKAZÓWKA: Przyczepy z dwuprzewodowymi lub jednoprzewodowymi hamulcami przyczepy można podłączyć do hydraulicznego hamulca przyczepy. Przełączanie między dwuprzewodowym i jednoprzewodowym hamulcem przyczepy dokonywane jest automatycznie.

Aby podłączyć hydrauliczne hamulce przyczepy:

1. Przełączyć przekładnię w położenie POSTOJOWE.
2. Wyłączyć ciągnik.

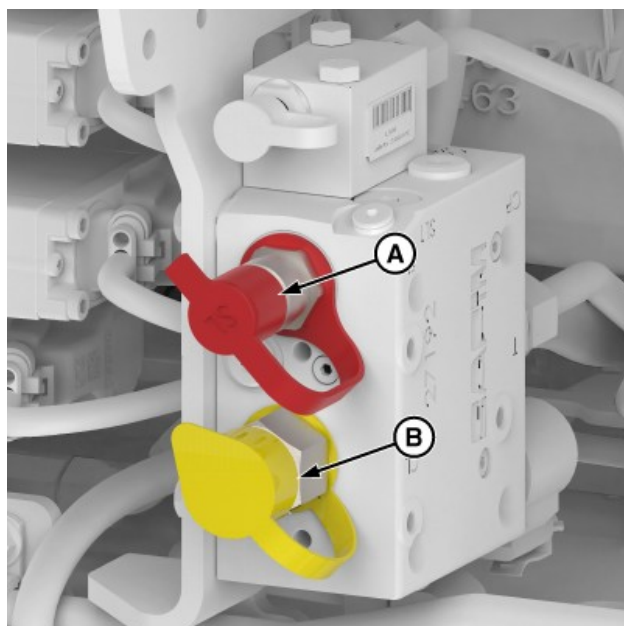

RXA0190054—UN—23APR24

Złącza hydraulicznego hamulca przyczepy

3. Zdjąć pokrywki przeciwpylowe ze złączy hydraulicznego hamulca przyczepy (A i B). Przyczepy jednorzędowe / sprzęt jednorzędowy należy podłączyć tylko do złącza (B).
4. Podłączyć przewód lub przewody ciśnieniowe do złącza lub złączy hydraulicznych hamulca przyczepy. Upewnić się, że końce przewodów i złącza są czyste.

Aby odłączyć hydrauliczne hamulce przyczepy:

1. Zatrzymać całkowicie zestaw ciągnik–przyczepa.
2. Przełączyć przekładnię w położenie POSTOJOWE.
3. Wyłączyć ciągnik.
4. Odłączyć przewód lub przewody ciśnieniowe od złącza lub złączy hydraulicznych hamulca przyczepy. Upewnić się, że końce przewodów i złącza są czyste.
5. Założyć pokrywki przeciwpylowe na złącza hydraulicznego hamulca przyczepy.

Używanie hydraulicznego hamulca przyczepy

Uruchomić hydrauliczne hamulce przyczepy poprzez naciśnięcie pedałów hamulca. Efekt hamowania zależy od siły nacisku na pedały hamulca.

Jeśli kontrolki ostrzegawcze hamulca świecą się podczas pracy, patrz punkt Kontrolki ostrzegawcze hamulca w sekcji Hamulce w tej instrukcji obsługi.

chdx6jt, 1713878688305-53-04JUN25

Przekładnia — informacje ogólne

Ustawienia przekładni — dostęp do ustawień zaawansowanych

Przejsć z poziomu wyświetlacza:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Ustawienia maszyny

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Zakładka ustawień maszyny



Przekładnia

RXA0167077—UN—20MAR19

3. Przekładnia



Ustawienia zaawansowane

RXA0167071—UN—21MAR19

4. Ustawienia zaawansowane

Dostęp z poziomu paska nawigacji:



Przekładnia

RXA0167078—UN—20MAR19

1. Nacisnąć przycisk przekładni na pasku nawigacji pod ekranem.



Ustawienia zaawansowane

RXA0167071—UN—21MAR19

2. Wybrać ustawienia zaawansowane.

KD34109,00004B5-53-19MAY20

Ustawienia przekładni — zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

Pozycje dostępne na stronie Ustawienia zaawansowane:



Pole wyboru

RXA0167133—UN—21MAR19

Rzeczywisty wejściowy sygnał prędkości

postępowej — umożliwia wybór radaru lub GPS jako źródła sygnału prędkości postępowej. Dotknąć pola wyboru, aby wyświetlić listę opcji dostępnych do wyboru. W razie zmiany źródła prędkości wykonać kalibrację radaru, a następnie kalibrację poślizgu. Aby uzyskać informacje na temat kalibracji, patrz Kalibracje radaru i Kalibracje poślizgu w sekcji CommandCenter™ w tej instrukcji obsługi.



WYŁ./NISKI/ŚREDNI/WYSOKI

RXA0167134—UN—22MAR19

WSKAZÓWKA: Tylko IVT™ i EVT bez joysticka CommandPRO™ i e23™.

Czułość AutoClutch — umożliwia wyłączenie lub wybór poziomu czułości funkcji AutoClutch. W przypadku ustawienia na OFF (Wył.) i przełączenia stacyjki ustawienie powraca do ostatniego ustawienia LOW (Nis.), MED (Śred.) lub HIGH (Wys.).

WSKAZÓWKA: Wybór OFF (Wył.) jest dostępny tylko wtedy, gdy pedały hamulca nie są wciśnięte.

Poziomy czułości:

- NISKI — zalecany do jazdy z osprzętem (ciągnionym lub przymocowanym) w ekstremalnie pagórkowatym terenie, szczególnie, gdy jest ślisko.
- ŚREDNI — zalecany do jazdy z osprzętem (ciągnionym lub przymocowanym) po umiarkowanie pagórkowatym terenie.
- WYSOKI — zalecany do jazdy bez osprzętu lub z osprzętem po płaskim terenie.



RXA0167133—UN—21MAR19

Pole wyboru

Biegi początkowe — umożliwia wybór biegu, z którego przekładnia rozpoczyna działanie. Dotknięcie pola wyboru obok żadanego ustawienia, które ma zostać wyregulowane. Wyświetlona zostanie lista biegów. Wybrać żądany bieg z listy.

Wyświetlone opcje zależą od przekładni:



RXA0172259—UN—18NOV19

Bieg początkowy do przodu

- Niektóre przekładnie posiadają ustawienie dla biegu początkowego do przodu.



RXA0172260—UN—18NOV19

Bieg początkowy do tyłu

- Niektóre przekładnie posiadają ustawienie dla biegu początkowego do tyłu.



RXA0172261—UN—18NOV19

Wiele biegów początkowych

- Niektóre przekładnie posiadają ustawienie dla wielu biegów początkowych do przodu.



RXA0167136—UN—22MAR19

Pole wyboru

Współczynnik do tyłu/do przodu — wybrać stosunek ustawionej prędkości do tyłu i do przodu. Ustawiona prędkość do tyłu zostanie automatycznie wyregulowana odpowiednio do ustawionej prędkości do przodu. Na przykład, jeśli wybrano Fx 0,3, ustawiona prędkość do tyłu będzie wynosić 30% ustawionej prędkości do przodu. W przypadku wybrania ustawienia Niezależnie ustawione prędkości do tyłu i do przodu działają niezależnie od siebie i reguluje się je osobno.

Niezależnie od wybranego współczynnika maksymalna prędkość do tyłu jest ograniczona do 20 km/h (12 mph) dla IVT™ w ciągnikach serii 7 i 8.



RXA0167187—UN—22MAR19

WŁ./WYŁ.

Alarm cofania (jeśli jest na wyposażeniu) — opcja WŁ. włącza sygnał alarmowy, który rozlega się podczas jazdy do tyłu, a opcja WYŁ. wyłącza ten sygnał. Patrz Alarm cofania w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0167137—UN—22MAR19

Przełącznik Autom. MFWD

WSKAZÓWKA: Tylko w maszynach wyposażonych w mechaniczny napęd kół przednich.

AUTO MFWD — MFWD wyłącza się, aby umożliwić mniejszy kąt skrętu lub zredukować stopień naruszenia gruntu w obszarze skrętu. Umożliwia wybór żadanego kąta skrętu, który powoduje wyłączenie MFWD. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wybrać opcję WYŁ. Wyłączenie kąta skrętu powoduje tylko pozostawienie automatycznego MFWD w trybie zależności od prędkości. Patrz punkt "Mechaniczny napęd kół przednich (MFWD)" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.



RXA0167138—UN—22MAR19

Przykład automatycznej blokady mechanizmu różnicowego

WSKAZÓWKA: Tylko w maszynach wyposażonych w blokadę mechanizmu różnicowego. Wyświetlone opcje zależą od maszyny.


AUTOMATYCZNA blokada mechanizmu różnicowego — większy kąt skrętu oznacza, że operator musi bardziej skrócić koła, aby wyłączyć blokadę mechanizmu różnicowego. Korzystać na nawierzchniach o słabej przyczepności, które wymagają wykonywania znacznych korekt toru jazdy. Blokada mechanizmu różnicowego pozostaje włączona w czasie wykonywania korekt toru jazdy na polu, ale automatycznie wyłącza się w czasie zawracania na obrzeżach. Umożliwia wybór żadanego kąta skrętu, który powoduje wyłączenie blokady mechanizmu różnicowego.

Średnie kąty skrętu wyłączające blokadę przydatne są w zastosowaniach z ładowaczem. Blokada mechanizmu różnicowego pozostaje włączona podczas wjeżdżania w stertę, ale szybko wyłącza się w czasie wykonywania skrętu.

- Mniejszy kąt skrętu wyłączający blokadę umożliwia wcześniejsze wyłączenie blokady (mniejszy ruch

kierownicą), co przydatne jest na nawierzchniach o wysokiej przyczepności (np.: powierzchnia betonowa). Blokada mechanizmu różnicowego pozostaje włączona w czasie jazdy na wprost, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szarpania ciągnika w czasie włączania lub wyłączania na zakrętach.

Patrz punkt "Blokada mechanizmu różnicowego" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.

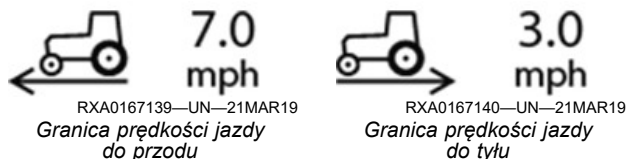

WSKAZÓWKA: Tylko w maszynach wyposażonych w joystick CommandPRO™.

Limity prędkości — umożliwiają ustawienie maksymalnej dopuszczalnej prędkości zarówno dla kierunku jazdy do przodu, jak i do tyłu. Patrz punkt Ustawienia przekładni CommandPRO™ — ograniczenia prędkości w sekcji Przekładnia IVT™/ AutoPowr™ z joystickiem CommandPRO™ w tej instrukcji obsługi.




This tractor is equipped with Large Square Baler Ride Control.

RXA0176726—UN—07APR20

Sterowanie jazdą

Sterowanie jazdą — sygnalizuje, że maszyna jest wyposażona w układ sterowania jazdą prasy wielkogabarytowej (LSB). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sterowania jazdą LSB, patrz "Prasa wielkogabarytowa (LSB) — sterowanie jazdą" w sekcji "Układ napędowy" w tej instrukcji obsługi.

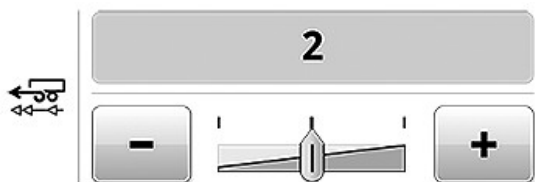

RXA0178631—UN—10JUL20

Agresywność układu wspomagania trakcji sprzętu

Agresywność układu wspomagania trakcji sprzętu — wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć agresywność. Większa agresywność ma na celu mniejszy poślizg kół.

WSKAZÓWKA: Tylko EVT.

KD34109,00004AB-53-04MAY23

Rozgrzewanie układu przekładniowego-hydraulicznego


WAŻNE: Uważać, aby nie uszkodzić maszyny.

Unikać pracy ciągnika pod obciążeniem, dopóki nie zostanie rozgrzany układ przekładniowo-hydrauliczny. Procedura rozgrzewania ciągnika i układu hydraulicznego jest zalecana, gdy temperatura wynosi poniżej -5°C (23°F).



RXA0188522—UN—06FEB23


1. Zamontować przewód łączący (A) do złączy SCV I.
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów przekładni w położeniu POSTOJOWYM.
3. Obrócić stacyjkę w położenie START.
4. Nacisnąć przycisk skrótu SCV na pasku nawigacji.
5. Wybrać moduł SCV I.
6. Przetawić blokadę czasową w położenie C (ciągle). Patrz "Ustawienia SCV — czas" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" tej instrukcji obsługi.
7. Ustawić wartość przepływu blokowanego na 8,00 lub wyższą. Patrz "Ustawienia SCV — przepływ" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" tej instrukcji obsługi.
8. Wybrać moduł SCV II i powtórzyć kroki 6 i 7.

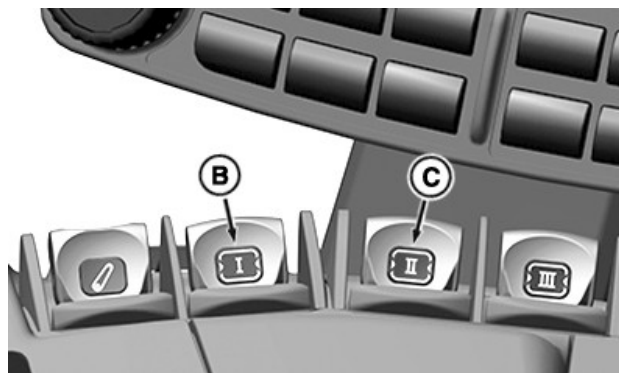

RXA0166860—UN—06MAR19


9. Pociągnąć dźwignię SCV I (B) i SCV II (C) w położenie blokady wysuwania. Patrz Regulacje dźwigni sterowania zaworami hydrauliki zewnętrznej w tej sekcji instrukcji obsługi.

10. Ustawić prędkość silnika na 1400 obr/min.
11. Monitorować temperaturę oleju hydraulicznego do momentu, aż osiągnie wartość 38°C (100°F).



RXA0126813—UN—12JUN12

- a. Wybrać Menu.
- b. Wybrać zakładkę Aplikacje.
- c. Wybrać ikonę Monitor maszyny.

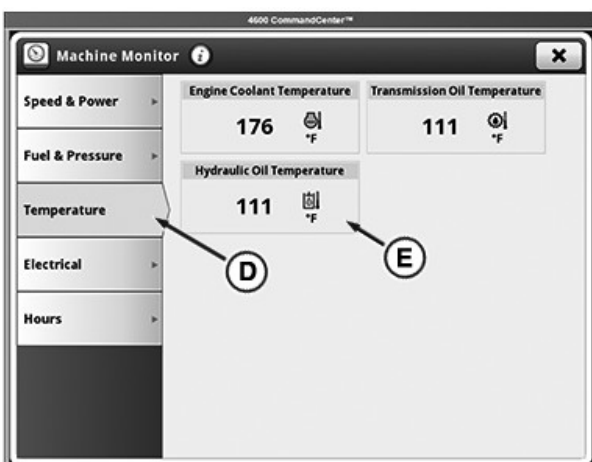


RXA0181012—UN—22JAN21

- d. Wybrać zakładkę Temperature (Temperatura) (D).
 - e. Odczytać wartość parametru Hydraulic Oil Temperature (Temperatura oleju hydraulicznego) (E).
12. Przesunąć dźwignie SCV I i II z powrotem w położenie neutralne.
 13. Odłączyć przewód łączący i powrócić do normalnego działania.

KT81203,0000252-53-08FEB23

Regulacja głośności

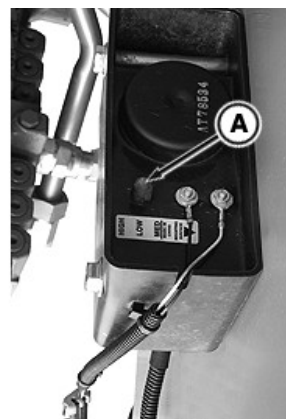

RXA0171844—UN—31OCT19

Głośność można również regulować za pomocą przełącznika (A) z tyłu alarmu.

Ustawienia głośności:

- Wysoka (lewe położenie)
- Niska (środkowe położenie)
- Średnia (prawe położenie)

KD34109,000056F-53-25MAR20

Alarm cofania

Alarm cofania znajduje się w tylnej części maszyny. Jest on wyposażeniem standardowym w maszynach ze zgarzniakiem i wyposażeniem dostępnym jako opcja instalowana fabrycznie lub u klienta w maszynach rolniczych. Alarm cofania wydaje wyraźny dźwięk, który ostrzega osoby stojące w pobliżu, gdy stacyjka jest włączona, a maszyna jest ustawiona na bieg wsteczny. Aby uzyskać informacje na temat włączania/wyłączania alarmu, patrz Ustawienia zaawansowane przekładni w tej sekcji instrukcji obsługi.

Przekładnia e18™ PowerShift™

Obsługa przekładni — e18™

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń w wyniku utraty kontroli nad ciągnikiem podczas jazdy w dół zbocza. Stosować następujące środki ostrożności:

- Nie wciskać pedału sprzęgła ani nie przełączać się w położenie NEUTRALNE przy wysokich prędkościach, gdy ciągnik zjeżdża ze zbocza.
- Podczas jazdy z nadmierną prędkością sprzęgło może nie włączyć się ponownie po zwolnieniu pedału; użyć hamulców, aby zwolnić prędkość ciągnika.
- Dostosować ustawioną prędkość tak, aby zapewnić bezpieczną jazdę w dół zbocza.
- Nie wykonywać większych redukcji prędkości przy użyciu rewersera prawostronnego.

WAŻNE: Uważać, aby nie uszkodzić przekładni lub sprzęgła:

- Nie wciskać pedału sprzęgła ani nie przełączać się w położenie NEUTRALNE przy wysokich prędkościach, gdy ciągnik zjeżdża ze zbocza.
- Podczas jazdy z nadmierną prędkością pojawi się diagnostyczny kod błędu (DTC), a sprzęgło może nie włączyć się ponownie po zwolnieniu pedału; użyć hamulców, aby zwolnić prędkość ciągnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów DTC, patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów (DTC) w tej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie próbować uruchamiać ciągnika przez holowanie lub popychanie.
- Dźwignię przełączania można w każdej chwili przesunąć w położenie POSTOJOWE. Jednak hamulec postojowy nie włączy się, dopóki prędkość postępową nie będzie niższa niż 1,75 km/h (1.0 mph).
- Unikać nadmiernego dociążenia.
- Unikać ciągłej pracy przy maksymalnych obrotach silnika i przy pełnym obciążeniu poniżej 1800 obr./min.
- Całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła w celu rozłączenia sprzęgła.

WSKAZÓWKA: Gdy obciążenie maszyny jest przyczyną spadku prędkości poniżej obrotów jałowych:

- Przekładnia może przełączyć się w położenie NEUTRALNE w celu ochrony układu napędowego.

- Hamulec postojowy włącza się, gdy prędkość kół spada poniżej 1,75 km/h (1.0 mph).
- Zostanie wyświetlony diagnostyczny kod błędu.

Aby ponownie włączyć przekładnię, ustawić dźwignię w położeniu POSTOJOWYM, zmniejszyć obciążenie, a następnie przełączyć z powrotem na żądany bieg.

WSKAZÓWKA: Czujnik obecności operatora uniemożliwia rozpoczęcie ruchu, gdy operator nie siedzi na siedzisku. Patrz punkt "Czujnik obecności operatora" w sekcji "Siedziska" w tej instrukcji obsługi.



RXA0171366—UN—10OCT19

Pokrętło regulacji prędkości

Pokrętło regulacji prędkości — obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć prędkość.



RXA0171324—UN—10OCT19

Rewerser prawostronny

WSKAZÓWKA: Silnik uruchomi się z dźwignią przełączania ustawioną w dowolnym położeniu. Jednakże ciągnik nie ruszy, dopóki dźwignia nie zostanie przesunięta do położenia NEUTRALNEGO lub POSTOJOWEGO, a następnie poza nie.

Rewerser prawostronny — dźwignia na CommandARM™ używana do przełączania przekładni. Aby uzyskać informacje na temat przełączania, patrz Przełączanie przekładni — e18™ w tej sekcji instrukcji obsługi.

Z rewerserem prawostronnym:

- Biegi można przełączać do przodu i do tyłu bez użycia pedału sprzęgła.
- Pedał sprzęgła jest używany przy wyborze jazdy do

przodu lub do tyłu, aby uzyskać bardziej precyzyjny ruch (np. przyłączanie osprzętu).

- Informacje o biegu są wyświetlane na wyświetlaczu słupka narożnego. Patrz Wyświetlacz słupka narożnego w sekcji Wyświetlacz słupka narożnego w tej instrukcji obsługi.
- Podnieść dźwignię (przesunąć i zwolnić), aby przełączyć w górę (+) lub w dół (-) biegi do przodu i do tyłu.

KD34109,000055F-53-15JUL22

Przełączanie przekładni — e18™

WAŻNE: Uważać, aby nie spowodować uszkodzenia hamulca postojowego. Powtarzające się włączanie hamulca postojowego, gdy maszyna jest w ruchu, może uszkodzić hamulec postojowy. Dźwignię przełączania można w każdej chwili przesunąć w położenie POSTOJOWE. Jednak hamulec postojowy nie włączy się, dopóki prędkość postępową nie będzie niższa niż 1,75 km/h (1.0 mph).

Nakazane biegi:

WSKAZÓWKA: W warunkach pełnego obciążenia optymalna prędkość silnika wynosi 1800–2200 obr./min. Stosowanie wyższego biegu i niższych obrotów silnika przy pracy z lekkim obciążeniem pozwala na oszczędność paliwa i zmniejsza zużycie.

Za każdym razem, gdy przekładnia jest ustawiana w położeniu do przodu lub do tyłu, przekładnia zaczyna pracę od nakazanego biegu po zwolnieniu pedału sprzęgła. Nakazany bieg jest pokazany na wyświetlaczu słupka narożnego. Nakazany bieg zmienia się chwilowo na ostatni używany bieg podczas zmiany kierunku przód-tył oraz podczas przełączania z biegu w położenie NEUTRALNE.

Domyślny nakazany bieg początkowy to 7F i 2R. W celu zmiany biegów początkowego patrz punkt "Ustawienia zaawansowane przekładni" w sekcji "Przekładnia — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.

Ręczny wstępny wybór biegów:

- Do przodu — wcisnąć pedał sprzęgła, ustawić dźwignię rewersera w położeniu do przodu i zmienić bieg na wyższy lub niższy aż do wyświetleniażądanego zadanego biegu (pomiędzy F1 i F13).
- Do tyłu — wcisnąć pedał sprzęgła, ustawić dźwignię rewersera w położeniu do tyłu i zmienić bieg na wyższy lub niższy aż do wyświetleniażądanego zadanego biegu (pomiędzy R1 i R5).

Rozruch w niskich temperaturach:

Jeśli temperatura wynosi -10°C (14°F) lub mniej, zwolnienie hamulca postojowego i przełączenie dźwigni przekładni na bieg może trwać do 1 minuty (gdy operator jest obecny na siedzisku). W nadzwyczaj niskich temperaturach może być potrzebne kilkakrotne przełączenie pomiędzy położeniami POSTOJOWYM i NEUTRALNYM, aby zwolnić hamulec postojowy.

Jeśli temperatura wynosi powyżej -10°C (14°F), zwolnienie hamulca postojowego może trwać do 3 sekund (gdy operator jest obecny na siedzisku).

Gdy dźwignia rewersera jest przestawiana w położenie NEUTRALNE, na wyświetlaczu słupka narożnego przez 3 sekundy jest widoczna litera "N". Jeśli hamulec postojowy nie zostanie zwolniony, litera "N" zmienia się na "P". Przestawiać dźwignię rewersera w położenie POSTOJOWE i z powrotem w położenie NEUTRALNE, aż litera "N" wyświetli się na dłużej niż 3 sekundy.

Przekładnia nie zmieni biegu na wyższy niż F13, dopóki nie zostanie osiągnięta normalna temperatura robocza. Do momentu uzyskania temperatury roboczej może występować opóźniona zmiana biegów, powolna praca układu hydraulicznego, utrudnione kierowanie i ograniczenie obrotów silnika.

Przełączanie biegów podczas transportu:

Jeśli ciągnik pracuje w warunkach lekkiego obciążenia, przekładnia może być przełączana bardzo szybko przez raptowne "przeskoczenie" dźwignią, aż do osiągnięcia prędkości transportowej. Aby szybko osiągnąć prędkość transportową z położenia zatrzymanego, wcisnąć pedał sprzęgła i szybko przełączyć dźwignię na żądany bieg. Po zwolnieniu pedału sprzęgła przekładnia przełączy się od razu na wybrany bieg.

Dwukierunkowa zmiana biegów (zmiana kierunku):

Przestawianie dźwigni rewersera pomiędzy położeniami do przodu i do tyłu powoduje modulowaną zmianę biegów bezpośrednio na przeciwny kierunek jazdy, bez wysprzęglania lub hamowania. Następuje zmiana biegów pomiędzy ostatnim żądanym biegiem do przodu i do tyłu.

Dopasowanie prędkości postępowej:

⚠ UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć możliwych wypadków i obrażeń ciała w wyniku utraty kontroli nad pojazdem. Nigdy nie pozwalać maszynie toczyć się na luzie w dół zbocza.

WSKAZÓWKA: Dozwolone są tylko tryby Niestandardowy i Pełny AUTO.

Jeśli pedał sprzęgła zostanie zwolniony, gdy maszyna porusza się powyżej domyślnej prędkości biegu początkowego, przekładnia automatycznie przełącza biegi w celu dopasowania prędkości. Jeśli jednak pedał sprzęgła zostanie zwolniony, gdy maszyna porusza się

z prędkością niższą od domyślnej prędkości biegu początkowego, przekładnia pozostanie na biegu początkowym, nawet jeśli maszyna się zatrzyma.

Położenia rewersera prawostronnego:



RXA0171316—UN—10OCT19
Położenie POSTOJOWE

POSTOJOWE — hamulec postojowy zostaje załączony, gdy dźwignia zostanie ustawiona w położeniu obok litery "P".



RXA0171315—UN—10OCT19
Położenie NEUTRALNE

NEUTRALNE — hamulec postojowy zostaje zwolniony, gdy dźwignia zostanie ustawiona w dowolnym położeniu w prawej szczelinie.



RXA0171317—UN—10OCT19
Położenie jazdy do tyłu

Jazda do tyłu — maszyna porusza się do tyłu, gdy dźwignia zostanie ustawiona w szczelinie oznaczonej literą "R".



RXA0171314—UN—10OCT19
Położenie jazdy do przodu

Jazda do przodu — maszyna porusza się do przodu, gdy dźwignia zostanie ustawiona w szczelinie oznaczonej literą "F".

KD34109,0000560-53-20JUN22

Ustawione prędkości e18™ i Efficiency Manager™

Efficiency Manager™:

- Steruje zmianą biegów przekładni i prędkością silnika, aby utrzymać żądaną prędkość postępową (prędkość ustawioną).
- Nie będzie zmieniać biegów, jeśli pedał sprzęgła jest częściowo wciśnięty.
- Wybiera bieg początkowy i może zmniejszyć prędkość silnika, jeśli pedał sprzęgła jest całkowicie wciśnięty i maszyna jest nieruchoma.
- Wybiera bieg początkowy, jeśli pedał sprzęgła jest całkowicie wciśnięty i maszyna porusza się z prędkością poniżej prędkości biegu początkowego.
- Wybiera bieg i prędkość silnika odpowiednio do prędkości postępowej, jeśli pedał sprzęgła jest całkowicie wciśnięty i maszyna porusza się z prędkością powyżej prędkości biegu początkowego.
- Wybiera bieg początkowy podczas przełączania z położenia NEUTRALNEGO lub POSTOJOWEGO na bieg.
- Jest zawsze włączony w trybie Pełny AUTO i Niestandardowy.
- Pracuje w trybie ręcznym, gdy przyciski ustawionej prędkości są aktywne.

Regulacja obrotów silnika powinna być ustawiona całkowicie z przodu w położenie maksymalnej prędkości obrotowej:

- Aby osiągnąć ustawione prędkości.
- W zastosowaniach z dużym obciążeniem.

Decyzja zmiany biegu zależy od warunków obciążenia, nakazanej regulacji obrotów silnika i ustawień operatora. Jednakże przekładnia może zmieniać biegi

na skutek przestawienia ręcznej regulacji obrotów silnika lub pedału przyspieszenia.

WSKAZÓWKA: Ustawione prędkości Efficiency Manager™ można zaprogramować w aplikacji iTEC™. Patrz sekcja Inteligentne sterowanie wyposażeniem (iTEC™) w tej instrukcji obsługi.



RXA0171325—UN—10OCT19

Przycisk ust. prędk. 1

Przycisk ust. prędk. 1 — wybrać, aby aktywować pierwszą ustawioną prędkość. Wybrać ponownie, aby wyłączyć.



RXA0171326—UN—10OCT19

Przycisk ust. prędk. 2

Przycisk ust. prędk. 2 — wybrać, aby aktywować drugą ustawioną prędkość. Wybrać ponownie, aby wyłączyć.



RXA0171366—UN—10OCT19

Pokrętło regulacji prędkości

Pokrętło regulacji prędkości — gdy ustawiona prędkość jest aktywna, obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć prędkość.

W trybach Pełny AUTO i Niestandardowy:

- Zaleca się ustawianie ręcznej regulacji obrotów silnika zawsze całkowicie z przodu.
- Na wyświetlaczu słupka narożnego wartość ustawionej prędkości i wskaźnik automatycznego przełączania są zawsze wyświetlane. Jednak numer ustawionej prędkości jest wyświetlany tylko wtedy, gdy ustawiona prędkość jest aktywna. Patrz punkt "Wyświetlacz słupka narożnego" w sekcji "Wyświetlacz słupka narożnego" w tej instrukcji obsługi.
- Przesławianie rewersera prawostronnego lub dźwigni napędu zwiększa wartość ustawionej prędkości. Jednakże ustawiona prędkość wyłącza się i prędkość regulowana nie jest zapamiętywana.

W trybie ręcznym:

- Na wyświetlaczu słupka narożnego wskaźnik automatycznego przełączania i informacje o ustawionej prędkości są wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawione prędkości są aktywne. Patrz punkt "Wyświetlacz słupka narożnego" w sekcji "Wyświetlacz słupka narożnego" w tej instrukcji obsługi.
- Przesławianie rewersera prawostronnego lub dźwigni napędu wyłącza ustawioną prędkość.

KD34109.0000615-53-23JUN22

Ustawienia przekładni e18™ — dostęp

Przejdź do aplikacji z poziomu wyświetlacza:

1.



RXA0167075—UN—20MAR19

Menu

Menu

2.



RXA0167076—UN—20MAR19

Ustawienia maszyny

Zakładka Ustawienia maszyny

3.



RXA0167077—UN—20MAR19

Przekładnia

Przekładnia

Przejdź do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



RXA0167078—UN—20MAR19

Przekładnia


Nacisnąć przycisk przekładni na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,0000562-53-29JUN22

Ustawienia przekładni e18™

Aplikacja Przekładnia służy do wyświetlania informacji na temat przekładni i regulacji ustawień.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

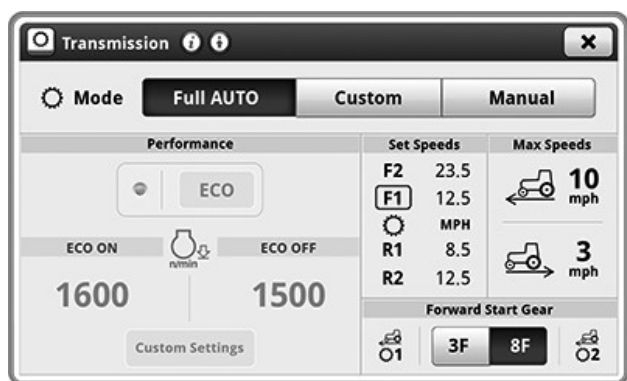

RXA0171369—UN—17OCT19

Przekładnia

Pozycje dostępne na stronie głównej Przekładnia e18™:



RXA0171377—UN—14OCT19

Tryb przekładni

Tryb — wybór żadanego trybu przekładni. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — tryb w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0171389—UN—11OCT19

Ustawienia własne

Ustawienia własne — regulacja ustawień mocy silnika dla WOM, podnośnika i SCV. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — niestandardowe w tej sekcji instrukcji obsługi.




RXA0171378—UN—10OCT19

ECO

WSKAZÓWKA: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Niestandardowy.

Wydajność — wybrać ECO, aby włączyć/wyłączyć ograniczone zużycie paliwa w przypadku lekkich obciążeń. Kontrolka świeci się na pomarańczowo po włączeniu. Aby uzyskać informacje na temat przycisku ECO, patrz punkt Elementy sterujące CommandARM™ — lewa strona w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.



RXA0171380—UN—10OCT19

ECO WŁ.

ECO WŁ. — regulacja ustawienia minimalnej prędkości silnika, gdy włączony jest tryb ECO. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — ECO w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0171379—UN—10OCT19

ECO WYŁ.

ECO WYŁ. — regulacja ustawienia minimalnej prędkości silnika, gdy wyłączony jest tryb ECO. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — ECO w tej sekcji instrukcji obsługi.

F2	23.5
F1	12.5
MPH	
R1	8.5
R2	12.5

RXA0171376—UN—10OCT19

Ustawione prędkości

Ustawione prędkości — wyświetlanie bieżących ustawionych prędkości do przodu i do tyłu. Aktywna ustawiona prędkość jest wyświetlana w ramce. Patrz Ustawione prędkości e18™ i Efficiency Manager™ w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0171384—UN—10OCT19

Maks. prędkość do przodu

Maks. prędkość do przodu — regulacja ustawienia maksymalnej prędkości na biegu do przodu. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — maksymalne prędkości w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0171385—UN—10OCT19
Maks. prędkość do tyłu

Maks. prędkość do tyłu — regulacja ustawienia maksymalnej prędkości na biegu do tyłu. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — maksymalne prędkości w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0171381—UN—10OCT19
Bieg początkowy do przodu

Bieg początkowy do przodu — przełączanie pomiędzy wybranymi biegami początkowymi do przodu 1 lub 2. Biegi są wybierane w ustawieniach zaawansowanych.



RXA0167071—UN—21MAR19
Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień. Patrz punkt Ustawienia zaawansowane przekładni w sekcji Przekładnia — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

Moduły stron pracy

Można dodawać moduły tej aplikacji do stron startowych za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter™.

Przykład:



Tryb

RXA0178591—UN—29JUN20

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.

Tryb — szybki dostęp do regulacji trybu przekładni.

Klawisze skrótów

Można dodawać klawisze skrótów tej aplikacji do paska skrótów za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter™.

Przykład:



WŁĄCZONY

RXA0178590—UN—29JUN20

WSKAZÓWKA: Mogą być dostępne różne klawisze skrótów do aplikacji.

Alarm cofania — szybki dostęp do włączania/wyłączania alarmu cofania.

KD34109,0000616-53-28FEB23

Ustawienia przekładni e18™ — tryb

Full AUTO

Tryb pełny AUTO

RXA0171357—UN—10OCT19

Pełny AUTO — automatyczna regulacja minimalnej prędkości silnika w celu maksymalnej oszczędności paliwa w przypadku lekkich obciążeń. Funkcja przewidywania obciążenia reaguje na działanie tylnego zaczepu, SCV i WOM. Spadek prędkości silnika jest utrzymywany przy maksymalnej mocy ciągnika.

Custom

Tryb Niestandardowy

RXA0171356—UN—10OCT19

Niestandardowy — dostosowywanie ustawień dla spadku prędkości silnika, minimalnej prędkości silnika oraz reakcji funkcji przewidywania obciążenia. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — niestandardowe w tej sekcji instrukcji obsługi.

Manual

Tryb ręczny

RXA0171358—UN—10OCT19

Ręczny — wszystkie funkcje oszczędzania paliwa i kontroli obciążenia są sterowane ręcznie.

KD34109,0000564-53-20JUN22

Ustawienia przekładni e18™ — niestandardowe

Ustawienia niestandardowe są dostępne tylko po przestawieniu trybu przekładni na Niestandardowy. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — tryb w tej sekcji instrukcji obsługi. Te ustawienia pozwalają uzyskać wyższą wydajność w zależności od aktualnej pracy.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

Wybrać, aby zamknąć.

KD34109.0000565-53-23JUN22

Procedura modyfikacji:



RXA0167122—UN—25MAR19
WOM włączony



RXA0167123—UN—25MAR19
WOM wyłączony

Spadek prędkości obrotowej silnika — procentowa wartość zmiany maksymalnej prędkości obrotowej silnika, zanim przekładnia zmieni bieg na niższy. Patrz Ustawienia przekładni e18™ — spadek prędkości silnika w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0167125—UN—21MAR19
WOM WŁ./WYŁ.

Przewidywanie obciążenia (WOM) — gdy ta opcja jest włączona i WOM jest w użyciu, prędkość obrotowa silnika wzrasta, aby osiągnąć wymaganą prędkość WOM. Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć.



RXA0167126—UN—21MAR19
Podnośnik WŁ./WYŁ.

Przewidywanie obciążenia (podnośnik) — gdy ta opcja jest włączona i podnośnik jest opuszczany, prędkość obrotowa silnika wzrasta w miarę potrzeby, aby ograniczyć wahania prędkości postępowej. Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć.



RXA0167127—UN—21MAR19
SCV WŁ./WYŁ.

Przewidywanie obciążenia (SCV) — gdy ta opcja jest włączona, włącza się, jeśli natężenie przepływu wynosi 25% lub więcej i/lub SCV jest ustawiony na stałą blokadę czasu. Prędkość obrotowa silnika wzrasta w miarę potrzeby, aby ograniczyć wahania prędkości postępowej lub zapewnić wymagany przepływ hydrauliczny. Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

Ustawienia przekładni e18™ — spadek prędkości silnika

Ta opcja umożliwia dostosowanie wartości procentowej, o jaką maksymalna prędkość silnika zmniejszy się, zanim przekładnia zmieni bieg na niższy. Mniejsza wartość procentowa powoduje wcześniejszą zmianę biegu na niższy i częstsze zmiany. Większa wartość procentowa powoduje późniejszą zmianę biegu na niższy i rzadsze zmiany.

WSKAZÓWKA: Regulacje opcji WOM WŁ. nie mają wpływu na działanie przekładni w przypadku maszyn bez WOM.

WOM wł. — należy użyć tej opcji podczas obsługi narzędzia napędzanego przez WOM, aby utrzymywać stałą prędkość obrotową. Wybór tej opcji skutkuje mniejszymi zmianami prędkości obrotowej, zanim przekładnia zmieni bieg na niższy.

WOM WYŁ. — należy użyć tej opcji dla sprzętu, który nie wymaga stałego zakresu prędkości obrotowej, na przykład podczas ciągnięcia narzędzi obrabiających glebę.

Procedura modyfikacji:

1. Wybrać odpowiednią ikonę ustawień:



WOM włączony

RXA0167122—UN—25MAR19

a. WOM włączony



WOM wyłączony

RXA0167123—UN—25MAR19

b. WOM wyłączony



Zwiększanie/zmniejszanie wartości

RXA0167165—UN—21MAR19

2. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,0000566-53-20JUN22

Ustawienia przekładni e18™ — ECO

ECO WŁ. — regulacja ustawienia minimalnej prędkości silnika, gdy włączony jest tryb ECO.

ECO WYŁ. — regulacja ustawienia minimalnej prędkości silnika, gdy wyłączony jest tryb ECO.

Procedura modyfikacji:

1. Wybrać żądane ustawienie:



ECO WŁ.

RXA0171380—UN—10OCT19

a. ECO WŁ.



1500

ECO WYŁ.

RXA0171379—UN—10OCT19

b. ECO WYŁ.



Zwiększanie/zmniejszanie wartości

RXA0171328—UN—10OCT19

2. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,0000567-53-20JUN22

Ustawienia przekładni e18™ — maksymalne prędkości

Wyregulować ustawienia maksymalnej prędkości dla biegów do przodu i do tyłu. Ustawienie ustawionej prędkości nie może przekraczać tego ustawienia i zostanie automatycznie odpowiednio dopasowane.

Procedura modyfikacji:

1. Wybrać odpowiednią ikonę ustawień:



Maks. prędkość do przodu

RXA0171384—UN—10OCT19

a. Maks. prędkość do przodu



Maks. prędkość do tyłu

RXA0171385—UN—10OCT19

b. Maks. prędkość do tyłu



Zwiększanie/zmniejszanie wartości

RXA0171354—UN—10OCT19

2. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,0000568-53-20JUN22

WOM — informacje ogólne [roln.]

Dostęp do ustawień WOM

Przejdź do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Ustawienia maszyny

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Ustawienia maszyny



WOM

RXA0167685—UN—30APR19

3. WOM

Przejdź do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



WOM

RXA0167686—UN—30APR19


Nacisnąć przycisk WOM na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,00004BE-53-08DEC21

Ustawienia WOM

Aplikacja WOM służy do uzyskiwania dostępu i regulacji ustawień WOM.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

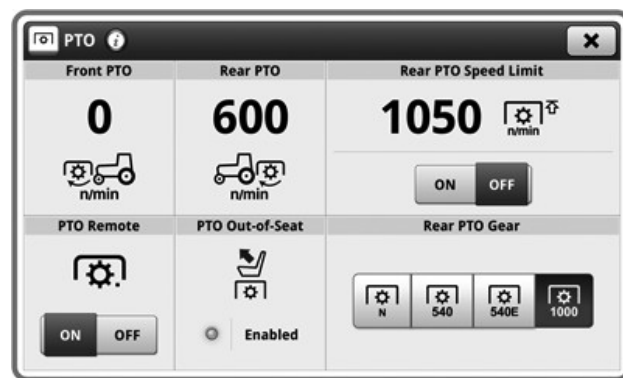

RXA0187232—UN—27JUN22

WOM — przykład

Elementy dostępne na stronie głównej WOM:

0



n/min

Przedni WOM

RXA0167687—UN—30APR19

Przedni WOM (zależnie od wyposażenia) — podgląd bieżącej prędkości przedniego WOM. Obsługa WOM polega na wykorzystaniu dźwigni przedniego WOM i odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Patrz Obsługa WOM w tej sekcji instrukcji obsługi.

0



n/min

Tylny WOM

RXA0167688—UN—30APR19

Tylny WOM — podgląd bieżącej prędkości tylnego WOM. Obsługa WOM polega na wykorzystaniu dźwigni tylnego WOM i odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Patrz Obsługa WOM w tej sekcji instrukcji obsługi.



Enabled

RXA0187302—UN—28JUN22

WOM poza siedziskiem — włączony

WOM poza siedziskiem — wskazuje, kiedy operator może być poza siedziskiem przy włączonym WOM. Patrz Ustawienia WOM — WOM poza siedziskiem w tej sekcji instrukcji obsługi.



WŁ./WYŁ.

RXA0187405—UN—27JUN22

Zewnętrzne sterowanie WOM — wybranie opcji ON (Wł.) umożliwia włączenie, a opcji OFF (Wył.) wyłączenie zewnętrznych przełączników WOM (zależnie od wyposażenia). Patrz Zewnętrzne przełączniki WOM (zależnie od wyposażenia) w tej sekcji instrukcji obsługi.



Tempomat tylnego WOM

RXA0167689—UN—30APR19

Tempomat tylnego WOM — umożliwia dostosowanie prędkości tylnego WOM przy maksymalnym otwarciu przepustnicy. Patrz Ustawienia WOM — tempomat tylnego WOM w tej sekcji instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Ciągniki serii 7R z IVT: Jeśli WOM jest w użyciu i tempomat WOM jest włączony, ciągnik zwalnia wolniej podczas zmiany kierunku, aby utrzymać prędkość WOM. Aby uniknąć wolniejszego zwalniania, należy wyłączyć tempomat WOM.



WŁ./WYŁ.

RXA0167628—UN—26APR19

Włącznik tempomatu tylnego WOM — wybranie opcji ON (Wł.) umożliwia włączenie, a opcji OFF (Wył.) wyłączenie ustawienia prędkości tempomatu tylnego WOM.



Przykład biegu tylnego WOM

RXA0167690—UN—30APR19

WAŻNE: Nieprawidłowa prędkość WOM mogłaby spowodować poważne uszkodzenie narzędzia. Przed włączeniem WOM upewnić się, że wybrany bieg WOM jest prawidłowy dla przyłączonego sprzętu.

WSKAZÓWKA: Wyświetlane biegi zależą od modelu maszyny.

Bieg tylnego WOM — umożliwia wybór biegu tylnego WOM dla bieżącej pracy.



RXA0167071—UN—21MAR19

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień. Patrz Zaawansowane ustawienia WOM w tej sekcji instrukcji obsługi.

Moduły stron pracy

Można dodawać moduły tej aplikacji do stron startowych za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



WŁ./WYŁ.

RXA0167691—UN—30APR19

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.

Zewnętrzne sterowanie WOM — szybki dostęp do opcji włączenia/wyłączenia zewnętrznych przełączników WOM.

Klawisze skrótów

Można dodawać klawisze skrótów do paska skrótów tej aplikacji za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



WŁĄCZONY

RXA0167692—UN—30APR19

WSKAZÓWKA: Mogą być dostępne różne klawisze skrótów do aplikacji.

Bieg WOM — szybki dostęp do opcji włączenia/wyłączenia biegu WOM.

kd34109,1665684230147-53-18APR23

Zaawansowane ustawienia WOM

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

Pozycje dostępne na stronie ustawień zaawansowanych:



RXA0167700—UN—30APR19

Pole wyboru prędkości włączania


Prędkość włączania WOM — zaznaczenie pola wyboru prędkości włączania tylnego lub przedniego WOM (zależnie od wyposażenia) służy do dostosowania prędkości włączania WOM. Patrz Ustawienia WOM — prędkość włączania w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,00004C1-53-10JUL25

Ustawienia WOM — prędkość włączania

Strona prędkości włączania WOM umożliwia zmianę prędkości, przy której włącza się WOM.

Procedura modyfikacji:



RXA0167693—UN—30APR19

Lista prędkości włączania

Należy wybrać optymalną prędkość dla aktualnego zastosowania.

- Niska prędkość jest wykorzystywana w sytuacji, w której wymagane jest stopniowe uruchamianie WOM, lub jeżeli w trybie AUTO włączanie jest zbyt agresywne lub niepłynne.
- Wysoka prędkość jest wykorzystywana w sytuacji, kiedy włączenie sprzęgła WOM musi odbyć się bardzo szybko.

WAŻNE: Uważać, aby nie uszkodzić układu napędowego. Jeżeli w czasie pracy występują problemy z załączeniem sprzęgła WOM w trybie AUTO, należy zmienić ustawienie na High Rate (Wysoka prędkość).

- Tryb AUTO jest używany w przypadku większości osprzętów. Jest to fabryczne ustawienie na wyświetlaczu CommandCenter™. To ustawienie zapewnia sekwencję logicznych czynności programu do określania prędkości włączania sprzęgła WOM na podstawie sygnału zwrotnego z czujnika prędkości WOM. Jeśli WOM nie obraca się dostatecznie szybko podczas początkowego włączania sprzęgła WOM, prędkość włączania jest automatycznie zwiększana w celu uniknięcia poślizgu sprzęgła i wyłączenia WOM.



OK

RXA0167694—UN—30APR19

Wybrać OK, aby wyjść i zapisać zmiany.



Anuluj

RXA0167695—UN—30APR19

Wybierz Anuluj, aby wyjść bez zapisywania zmian.

KD34109,00004C0-53-20JUN22

Ustawienia WOM — tempomat tylnego WOM

Tempomat tylnego WOM umożliwia dostosowanie prędkości tylnego WOM przy maksymalnym otwarciu przepustnicy. Gdy ta opcja jest włączona, prędkość obrotowa silnika będzie również ograniczona w odniesieniu do prędkości WOM. Jeśli wybrano również maksymalną prędkość obrotową silnika, stosowana będzie niższa wartość graniczna.

WSKAZÓWKA: Ta opcja jest dostępna tylko w maszynach wyposażonych w elektronicznie przełączany WOM.

Procedura modyfikacji:



RXA0167699—UN—30APR19

Regulacja tempomatu tylnego WOM

Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość ustawienia. Wartość jest wyświetlana w ramce.




RXA0167687—UN—30APR19

Prędkość przedniego WOM

Podgląd bieżącej prędkości przedniego WOM (zależnie od wyposażenia).



Podgląd bieżącej prędkości tylnego WOM.

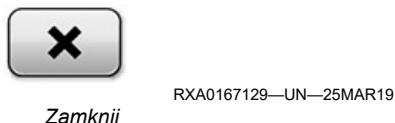

Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,00004C2-53-10JUN22

Ustawienia WOM — WOM poza siedziskiem


WOM poza siedziskiem umożliwia pracę z włączonym WOM, gdy operator znajduje się poza siedziskiem. Gdy operator opuści siedzisko, wyświetli się strona do włączenia tej funkcji (zostanie nadany dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i na wyświetlaczu słupka narożnego zacznie migać wskaźnik alarmu z ostrzeżeniem dla operatora). Strona wyświetla się również, gdy WOM zostanie włączony po raz pierwszy po uruchomieniu silnika (bez względu na to, czy operator opuścił siedzisko, czy nie).

Jeśli strona zostanie zignorowana, WOM zostanie automatycznie odłączony po siedmiu sekundach. Strona nie wyświetla się, jeśli funkcja WOM poza siedziskiem została już włączona. Operator może także wybrać opcję Zewnętrzne sterowanie WOM Wł./Wyl., aby włączyć funkcję WOM poza siedziskiem na stronie głównej WOM.

Procedura modyfikacji:



Wybrać opcję Włącz WOM poza siedziskiem, aby umożliwić pracę z włączonym WOM, gdy operator znajduje się poza siedziskiem.

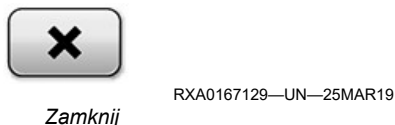

Wybrać opcję Zamknij, aby umożliwić wyłączenie WOM, gdy operator znajduje się poza siedziskiem.

Wskaźniki stanu:



RXA0177921—UN—14MAY20

Wskaźnik stanu

- **Zielony wskaźnik** — wskaźnik świeci na zielono, gdy funkcja WOM poza siedziskiem jest włączona.
- **Szary wskaźnik** — wskaźnik nie jest zaświecony i ma szary kolor, gdy funkcja WOM poza siedziskiem jest wyłączona.

Enabled

RXA0187303—UN—27JUN22

Wskaźnik włączenia

Wskaźnik włączenia — wskaźnik wyświetla się, gdy funkcja WOM poza siedziskiem jest włączona.

OFF

RXA0187301—UN—27JUN22

Wskaźnik wyłączenia

Wskaźnik wyłączenia — wskaźnik wyświetla się, gdy funkcja WOM poza siedziskiem jest wyłączona.

KD34109,00004C3-53-18APR23


Instrukcja obsługi (UE 1322-2014)

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Na schematach nie pokazano osłon zabezpieczających wał napędowy. Zastosowanie osłony zabezpieczającej jest obowiązkowe w przypadku używania wałów napędowych.

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia wyposażenia. Dozwolone są tylko warunki pracy opisane w instrukcjach obsługi różnego sprzętu. Dotyczy to zwłaszcza maksymalnego dopuszczalnego kąta wygięcia przegubu, używania sprzęgła wyprzedzeniowych oraz sprzęgła przeciążeniowych i zalecanych wielkości zakładek połączonych rur kształtowych.

Przed użyciem narzędzia napędzanego przez WOM podjąć działania zapewniające regularne smarowanie wału napędowego. Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Wieloelementowe, teleskopowe wały napędowe muszą mieć widełki na obu końcach ustawione tak, jak pokazano na rys. Widełki na obu końcach NIE mogą być pod kątem 90° względem siebie (patrz strzałki na rysunku z prawej strony).

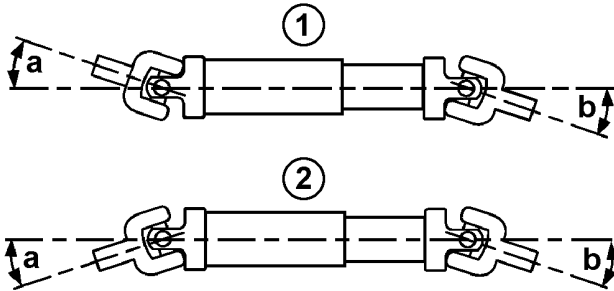


LX1049749

LX1049749—UN—21MAY10

Wygięcie na przegubach wału napędowego

1—Układ w kształcie Z
2—Układ w kształcie W

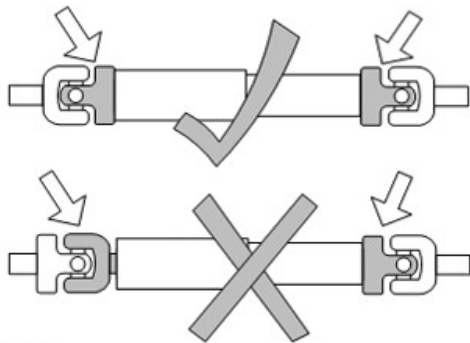

LX1049900

LX1049900—UN—22FEB11

Prawidłowe ustawienie widełek

W miarę możliwości kąty (a) i (b) przegubów uniwersalnych na obu końcach wału napędowego powinny być takie same. W zastosowaniach, przy których ten warunek nie jest spełniony (np. ostre skrety przy włączonym WOM), zaleca się używanie wału napędowego o stałej prędkości.

KT81203,0000504-53-22APR22

Obsługa WOM

Do włączania WOM służą dźwignie sterujące WOM na CommandARM™. Patrz Dźwignia sterująca WOM na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi. Po załączeniu umożliwiającym użytkowanie WOM, gdy maszyna jest w ruchu, należy ustawić odpowiednią prędkość obrotową silnika podaną w punkcie Wybór odpowiedniej prędkości obrotowej tej sekcji instrukcji obsługi.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Przed wykonywaniem regulacji, podłączeń lub czyszczeniem sprzętu napędzanego przez WOM należy wyłączyć silnik i układ napędowy WOM. Zawsze wyłączać WOM, gdy nie jest on używany.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniu sprzęgła WOM. W przypadku korzystania z WOM przy nadmiernym obciążeniu WOM wyłączy się automatycznie. Odczekać 15 sekund przed próbą jego ponownego włączenia. Jeśli problem wystąpi podczas ponownego włączenia, należy zmniejszyć prędkość WOM.

Jeśli WOM rozłącza się podczas pracy w niskich temperaturach, przed ponownym włączeniem WOM należy odczekać 5 minut.

WSKAZÓWKA: Tylny WOM wyłącza się automatycznie, gdy:

- Prędkość WOM jest mniejsza niż 100 obr./min przez więcej niż 1 sekundę.
- Prędkość silnika spada poniżej 500 obr./min, aby zapobiec zadławieniu silnika.


Przedni WOM (zależnie od wyposażenia) wyłącza się automatycznie, gdy:

- Ciągniki 7R i 8R: Poślizg sprzęgła wynosi więcej niż 40% przez ponad sekundę.
- Ciągniki 8R: Poślizg sprzęgła wynosi więcej niż 10% przez więcej niż 45 sekund.
- Ciągniki 7R i 8R: Prędkość silnika spada poniżej 500 obr./min, aby zapobiec zadławieniu silnika.

Informacje na temat wskaźników wyświetlacza słupka narożnego zawiera punkt Wyświetlacz słupka narożnego w sekcji Wyświetlacz słupka narożnego w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Jeśli silnik zostanie zatrzymany przy pracującym WOM, WOM nie będzie działać po ponownym uruchomieniu silnika. Dźwignię należy uruchomić ponownie, aby obsługiwać WOM.

Regulacje przy użyciu dźwigni:



Włączanie WOM

RXA0167697—UN—30APR19

Popchnąć dźwignię w dół i do przodu, aby włączyć WOM. Dźwignia ustawi się w środkowym położeniu.



Wyłączanie WOM

RXA0167696—UN—30APR19

Pociągnąć dźwignię do tyłu, aby wyłączyć WOM. Dźwignia ustawi się w środkowym położeniu.

Praca na zewnątrz kabiny:

Aby można było używać WOM poza kabiną przy użyciu zewnętrznych przełączników WOM (zależnie od wyposażenia), prędkość kół/gąsienic musi być mniejsza niż 0,5 km/h (0.3 mph). Patrz Zewnętrzne przełączniki WOM w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,00004C4-53-20JUN22

Zewnętrzne przełączniki WOM

Zewnętrzne przełączniki WOM (jeśli znajdują się na wyposażeniu) umożliwiają obsługę WOM spoza kabiny. Zewnętrzne przełączniki przedniego WOM znajdują się z przodu maszyny. Zewnętrzne przełączniki tylnego WOM znajdują się z tyłu maszyny.

Procedura modyfikacji:



WŁ./WYŁ.

RXA0187405—UN—27JUN22

- Wybrać opcję ON (Wł.), aby włączyć zewnętrzne przełączniki WOM na stronie głównej WOM (rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i zaczną migać awaryjne światła ostrzegawcze).

WSKAZÓWKA: Zewnętrzne sterowanie WOM włączy się również automatycznie po naciśnięciu i zwolnieniu dowolnego zewnętrznego przełącznika zewnętrznego sterowania WOM.

2.



Zewnętrzny przełącznik WOM

RXA0167698—UN—30APR19

Nacisnąć i przytrzymać zewnętrzny przełącznik WOM. WOM zacznie się powoli obracać.

WSKAZÓWKA: Jeśli pojazd jest wyposażony w przedni i tylny WOM, a tylko jeden WOM zostanie uruchomiony za pomocą zewnętrznego przełącznika WOM, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i awaryjne światła ostrzegawcze nadal będą działać. Włączenie zewnętrznych przełączników WOM umożliwia włączenie zarówno przedniego, jak i tylnego WOM, a system rozpoznaje, że jeden z wałów WOM nie został uruchomiony.

- Przytrzymanie przełącznika przez co najmniej 4 sekundy spowoduje wyłączenie ostrzegawczego sygnału dźwiękowego / awaryjnych świateł awaryjnych, a WOM będzie nadal pracować.
- Zwolnienie tego przycisku przed upływem 4 sekund spowoduje powolne zatrzymanie WOM bez wyłączenia ostrzegawczego sygnału dźwiękowego / awaryjnych świateł ostrzegawczych.

Aby wyłączyć WOM, nacisnąć zewnętrzny przełącznik WOM (rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i zaczną migać awaryjne światła ostrzegawcze) lub pociągnąć dźwignię sterującą WOM w kabinie.

Aby przywrócić standardowe działanie dźwigni sterującej WOM, należy wyłączyć zewnętrzne sterowanie WOM.

KD34109,00004C5-53-28JUN22

Wybór prawidłowej prędkości silnika


WOM			Prędkość obrotowa silnika ^a obr./min
Prędkość obr./min	Średnica wału mm (in)	Wielowypust	
1000	45 (1-3/4)	20	1895

^aObrotomierz wyświetla aktualną prędkość silnika. Patrz punkt "Wyświetlacz słupka narożnego" w sekcji "Wyświetlacz słupka narożnego" w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00005EA-53-20APR20


Tylny WOM [roln.]

Używanie osłony WOM (zależnie od wyposażenia)

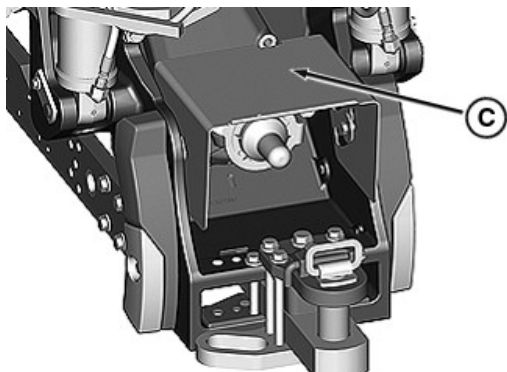

RXA0142441—UN—11JUN14
Osłona WOM (położenie standardowe)


UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Osłona WOM ciągnika powinna być zawsze na swoim miejscu, z wyjątkiem specjalnych zastosowań wskazanych w instrukcji obsługi osprzętu. Nie używać osłony jako schodka.

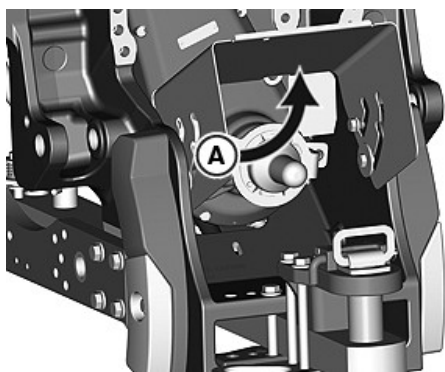

RXA0142439—UN—11JUN14

Osłonę WOM można ustawić w położeniu podniesionym (A), aby zapewnić wolną przestrzeń podczas podłączania wału WOM.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Nie używać WOM przy osłonie w położeniu podniesionym.

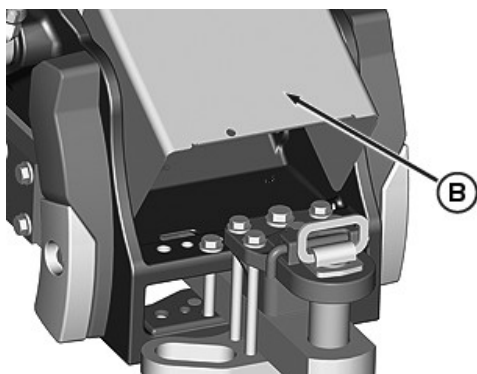

RXA0142440—UN—11JUN14

Osłonę WOM można opuścić (B), aby poprawić widoczność zaczepu rolniczego podczas jego używania bez WOM.

GH15097,0000648-53-17AUG22

Podłączanie sprzętu napędzanego przez WOM [roln.]




TS1644—UN—22AUG95

UWAGA: Zaczepienie przez obracające się wały napędowe może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć osób postronnych.

Osłony WOM oraz wału napędowego powinny być zawsze na swoim miejscu. Należy się upewnić, że osłony obrotowe poruszają się swobodnie.

Nosić dopasowaną odzież. Przed wykonywaniem regulacji, podłączeń lub czyszczeniem sprzętu napędzanego przez WOM należy **WYŁĄCZYĆ SILNIK** i upewnić się, że WOM zatrzymał się.

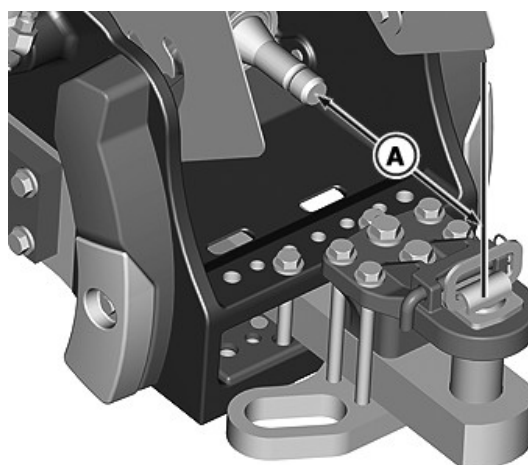

RXA0142225—UN—09JUN14

Wał WOM	Od końca WOM do środku otworu sworznia zaczepu (A) mm (in)
1000 obr./min — 20 wielowypustów ^a	508 (20)

^aŚrednica wału 45 mm (1-3/4 in).

1. Zablokować zaczep rolniczy w położeniu środkowym.
2. Zdemontować zespół kabłąka.
3. Podłączyć sprzęt do zaczepu rolniczego przed podłączeniem układu napędowego WOM. Jeśli sprzęt będzie podłączony do szybkosprzęgu, sprawdzić, czy zaczep rolniczy nie będzie przeszkadzał.
4. Przyłączyć wał przegubowo-teleskopowy do wału WOM. Obrócić nieco wał ręcznie, aby wyrównać wypusty. Sprawdzić, czy jarzmo jest prawidłowo ustawione i pewnie zablokowane.
5. Przesunąć osłonę WOM w miejsce przewidziane dla rozmiaru używanego wału WOM.

WTEFIAT,000001F-53-17AUG22

Tylny podnośnik [roln.]

Udźwigi zaczepu

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia wyposażenia. Nigdy nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia osi.

Udźwig tylnego podnośnika przy długotrwałym obciążeniu ^a kg (lb)			
Model		9RT	
		490	540 590
Kategoria podnośnika	4N/3	Opcjonalnie ^b	—
	4N/4	Opcja	
Średnica siłownika podnoszącego mm	100	6804 (15000)	
	110	9072 (20000)	

^a610 mm (24 in) za punktami połączeń.
^bUdźwig w całym zakresie podnoszenia 610 mm (24 in) za złączem zgodnie z OECD.

KT81203,0000920-53-22JUL25

Dostęp do ustawień tylnego podnośnika Przejsć do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Ustawienia maszyny

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Zakładka Ustawienia maszyny



Tylny podnośnik

RXA0169204—UN—26JUN19

3. Tylny zaczep

Przejsć do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



Tylny podnośnik

RXA0169205—UN—26JUN19


Nacisnąć przycisk tylnego podnośnika na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,00004EE-53-08DEC21

Ustawienia tylnego podnośnika

Aplikacja Tylny zaczep zapewnia dostęp do ustawień tylnego zaczepu i umożliwia ich zmianę.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

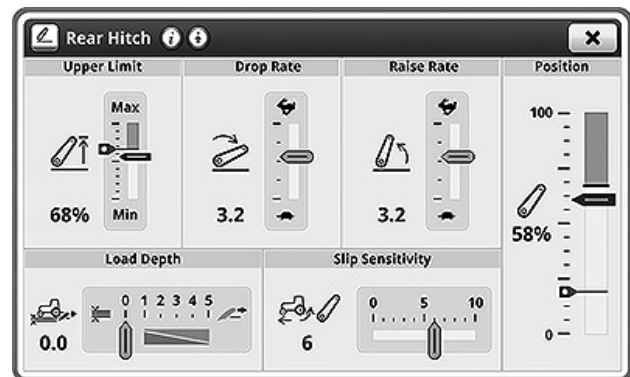

RXA0169346—UN—27JUN19

Przykład tylnego podnośnika

Elementy dostępne na stronie głównej Rear Hitch (Tylny podnośnik):



Górny limit

RXA0169206—UN—25JUN19

Górny limit — górna wartość ustawienia, której nie można przekraczać bez używania przełączników zewnętrznych. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — górny limit w tej sekcji instrukcji obsługi.



Prędkość opuszczania

RXA0169207—UN—25JUN19

Prędkość opadania — prędkość, z jaką opuszczany jest tylny zaczep. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — prędkość opadania w tej sekcji instrukcji obsługi.



Prędkość podnoszenia

RXA0169208—UN—25JUN19

Prędkość podnoszenia — prędkość, z jaką podnoszony jest tylny zaczep. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — prędkość podnoszenia w tej sekcji instrukcji obsługi.



Obciążenie/głębokość

RXA0169209—UN—26JUN19

Obciążenie/głębokość — czułość na zmianę właściwości terenu lub gleby. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — obciążenie/głębokość w tej sekcji instrukcji obsługi.




Czułość poślizgu

RXA0169210—UN—26JUN19

WSKAZÓWKA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w radar, a dla sterowania obciążeniem/głębokością wybrano tryb regulacji siłowej.

Czułość poślizgu — intensywność reakcji zaczepu na poślizg kół. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — czułość poślizgu w tej sekcji instrukcji obsługi.

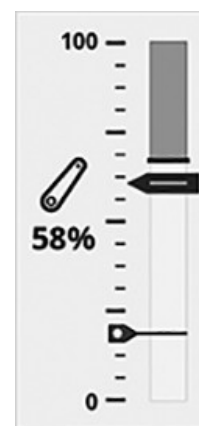

Polożenie

RXA0169211—UN—25JUN19

Polożenie — wyświetla informacje dotyczące aktualnego ustawienia tylnego zaczepu. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — położenie w tej sekcji instrukcji obsługi. Informacje na temat regulacji zawiera sekcja Regulacja dźwigni sterowania podnośnikiem w tej sekcji instrukcji obsługi.



Ustawienia zaawansowane


RXA0167071—UN—21MAR19

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — zaawansowane w tej sekcji instrukcji obsługi.

Moduły stron pracy

Można dodawać moduły tej aplikacji do stron startowych za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



Położenie

RXA0169212—UN—25JUN19

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.

Położenie — szybki dostęp do modułu położenia.


KD34109.00004EF-53-28FEB23

Ustawienia tylnego podnośnika — górny limit

Strona górnego limitu umożliwia wyregulowanie ustawienia górnego limitu oraz podgląd aktualnych ustawień podnośnika. Tylny podnośnik może się przemieścić poza górny limit tylko w przypadku korzystania z zewnętrznych przełączników.

WSKAZÓWKA: 0% oznacza położenie całkowicie opuszczone, a 100% — całkowicie podniesione.

Procedura modyfikacji:



Regulacja górnego limitu

RXA0169139—UN—25JUN19

Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość ustawienia górnego limitu. Wartość jest wyświetlana w ramce.



Wskaźnik położenia

RXA0169140—UN—25JUN19

Wskazuje aktualne położenie tylnego zaczepu na suwaku.



Kontrolka górnej granicy

RXA0169141—UN—25JUN19

Wskazuje położenie górnego limitu na suwaku.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

Wybrać, aby zamknąć.

Alternatywny sposób modyfikacji:

Pokrętło górnego limitu podnośnika (zależnie od wyposażenia) — pokrętło na CommandARM™ służące do zmiany ustawienia górnego limitu. Na CommandCenter™ wyświetli się lista rozwijana umożliwiająca podgląd regulacji. Patrz Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

KD34109.00004F0-53-20JUN22

Ustawienia tylnego podnośnika — prędkość opadania

Strona prędkości opadania umożliwia zmianę prędkości, z jaką opuszczany jest tylny zaczep oraz podgląd aktualnych ustawień zaczepu.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia maszyny. Nie należy zbyt szybko opuszczać osprzętu. Całkowite opuszczenie sprzętu powinno trwać co najmniej 2 sekundy.


Procedura modyfikacji:




Regulacja prędkości opadania

RXA0169142—UN—25JUN19

Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć prędkość opuszczania. Wartość jest wyświetlana w ramce.



Wskazuje ustawienie na suwaku.

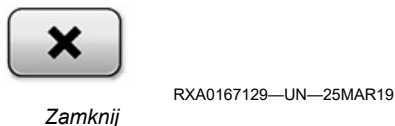

Wybrać, aby zamknąć.

Alternatywny sposób modyfikacji:

Pokrętło prędkości opadania podnośnika (zależnie od wyposażenia) — pokrętło na CommandARM™ służące do zmiany ustawienia prędkości opadania. Na CommandCenter™ wyświetli się lista rozwijana umożliwiająca podgląd regulacji. Patrz Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00004F1-53-20JUN22

Ustawienia tylnego podnośnika — prędkość podnoszenia


Strona prędkości podnoszenia umożliwia zmianę prędkości, z jaką podnoszony jest tylny zaczep oraz podgląd aktualnych ustawień zaczepu.

Procedura modyfikacji:



Regulacja prędkości podnoszenia
RXA0169142—UN—25JUN19

Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć prędkość podnoszenia. Wartość jest wyświetlana w ramce.



Wskazuje ustawienie na suwaku.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,00004F2-53-29OCT19

Ustawienia tylnego podnośnika — obciążenie/głębokość

Sterowanie obciążeniem/głębokością (sterowanie głębokością) przemieszczanie podnośnika podczas pracy. Im wyższa wartość, tym większy zakres ruchu (większa reakcja siły uciągu). Im niższa wartość, tym mniejszy zakres ruchu (mniejsza reakcja siły uciągu). Prawidłowa regulacja zapewnia lepszą kontrolę nad głębokością i skutecznością narzędzia.

Procedura modyfikacji:



Dostosowanie obciążenia/głębokości
RXA0169213—UN—26JUN19

Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć ustawienie obciążenia/głębokości. Wartość jest wyświetlana w ramce.

- Aby umożliwić regulację pozycyjną dla obciążenia/głębokości należy wybrać wartość 0.0. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — sterowanie położeniem w tej sekcji instrukcji obsługi.
- Do regulacji siłowej używa się wyższych wartości. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — regulacja czułości sterowania w tej sekcji instrukcji obsługi.



Wskaźnik obciążenia/głębokości
RXA0169214—UN—26JUN19

Wskazuje ustawienie na suwaku.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

Wybrać, aby zamknąć.

Alternatywny sposób modyfikacji:

Pokrętło obciążenia/głębokości podnośnika (zależnie od wyposażenia) — pokrętło na CommandARM™ służące do regulacji ustawienia

obciążenia/głębokości. Na CommandCenter™ wyświetli się lista rozwijana umożliwiająca podgląd regulacji. Patrz Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00004F3-53-20JUN22

Ustawienia tylnego podnośnika — czułość poślizgu

Strona czułości poślizgu umożliwia dostosowanie intensywności reakcji zaczepu na poślizg kół. Im wyższe ustawienie, tym silniejsza reakcja zaczepu. Ustawienie czułości poślizgu ma wpływ jedynie na podnoszenie zaczepu i ma pierwszeństwo przed ustawieniem regulacji siłowej, które ma wpływ na opuszczanie zaczepu. Patrz Ustawienia tylnego podnośnika — regulacja czułości sterowania w tej sekcji instrukcji obsługi. Gdy wartość poślizgu kół będzie niższa od ustawienia standardowej regulacji siłowej. Odpowiednie ustawienie zależy od rodzaju sprzętu, warunków glebowych oraz ustawień ciągnika.

WSKAZÓWKA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w radar, a dla sterowania obciążeniem/głębokością wybrano tryb regulacji siłowej.

Procedura modyfikacji:



RXA0169215—UN—26JUN19

Ustawianie czułości poślizgu

Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość ustawienia. Wartość jest wyświetlana w ramce.



RXA0169214—UN—26JUN19

Wskaźnik czułości poślizgu

Wskazuje ustawienie na suwaku.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij


Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,00004F4-53-29OCT19

Ustawienia tylnego podnośnika — położenie

Opcja Położenie zapewnia podgląd aktualnych informacji dotyczących tylnego zaczepu.


Elementy dostępne w module położenia:

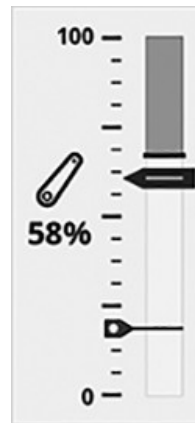

Położenie

RXA0169211—UN—25JUN19

Przykład położenia — elementy mogą się zmieniać w zależności od stanu.



Ustawienie górnego limitu

RXA0169222—UN—25JUN19

Ustawienie górnego limitu — linia oznacza położenie górnego limitu. Zacieniony obszar u góry oznacza wartości poza zakresem (powyżej górnego limitu).



RXA0169223—UN—26JUN19

Wskaźnik głębokości podnośnika

Wskaźnik głębokości zaczepu — wskazuje zapisaną głębokość roboczą. Patrz Wartość ustawienia głębokości podnośnika w tej sekcji instrukcji obsługi.




RXA0169140—UN—25JUN19

Wskaźnik położenia

Wskaźnik położenia — wskazuje aktualne położenie tylnego podnośnika na suwaku. Użyć dźwigni sterowania podnośnikiem lub pokrętła regulacyjnego, aby wyregulować położenie podnośnika. Patrz Regulacje dźwigni sterowania podnośnikiem w tej sekcji instrukcji obsługi.


Stany położenia tylnego zaczepu:

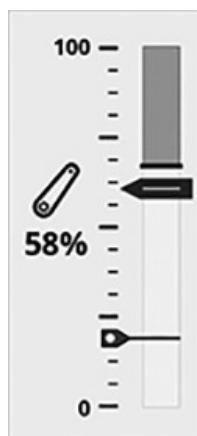

RXA0169224—UN—25JUN19

W położeniu spoczynkowym

Zaczep w położeniu spoczynkowym.

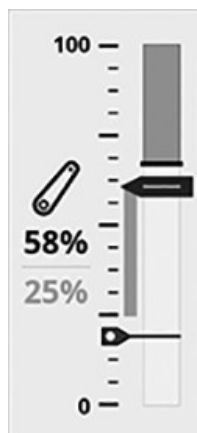

RXA0169225—UN—25JUN19

Polecenie ustawienia w położeniu

Polecenie ustawienia zaczepu w położeniu 25%. Zielona wartość oznacza zadane położenie, a zielona linia oznacza odległość między obecnym położeniem zaczepu a zadaniem położeniem.



RXA0169226—UN—25JUN19

Położenie pływające

Ustawienie zaczepu w położeniu pływającym. Ikona wyświetla się nad wartością bieżącego położenia zaczepu.



RXA0169227—UN—25JUN19

Położenie pływające niedostępne

Położenie pływające niedostępne. Ikona wyświetla się nad wartością bieżącego położenia zaczepu.



RXA0169149—UN—25JUN19

Zablokowany

Zaczep zablokowany. Ikona wyświetla się pod wartością bieżącego położenia podnośnika. Patrz Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.



RXA0169228—UN—25JUN19

Tłumienie z blokadą


Tłumienie z blokadą włączone. Ikona wyświetla się pod wartością bieżącego położenia zaczepu.



RXA0169229—UN—25JUN19

Powrót do dolnej wartości ustawienia niedostępny

Powrót do dolnej wartości ustawienia niedostępny. Ikona wyświetla się pod wartością bieżącego położenia zaczepu.





RXA0169230—UN—25JUN19

Szybkie opuszczanie

Ustawienie szybkiego opuszczania zaczepu. Ikona wyświetla się pod wartością bieżącego położenia podnośnika.

KD34109.00004F6-53-20JUN22

Ustawienia tylnego podnośnika — sterowanie położeniem



Regulacji pozycyjnej należy używać do pracy z narzędziami niezagłębianymi w glebę i narzędziami wyposażonymi w koła kopiujące, na których spoczywa cały ciężar tych narzędzi. Aby umożliwić regulację pozycyjną dla obciążenia/głębokości należy wybrać wartość 0.

RXA0163992—UN—18JUL18

Regulacji pozycyjnej należy używać do pracy z narzędziami niezagłębianymi w glebę i narzędziami wyposażonymi w koła kopiujące, na których spoczywa cały ciężar tych narzędzi. Aby umożliwić regulację pozycyjną dla obciążenia/głębokości należy wybrać wartość 0.

KD34109,00004F7-53-29OCT19



Ustawienia tylnego podnośnika — regulacja siłowa

Regulacja siłowa pomaga zachować głębokość roboczą sprzętu do uprawy gleby niedziałającego w trybie pływającym w pofalowanym terenie. Regulacja siłowa jest również pomocna w przypadku, gdy kąt przechylenia ciągnika oraz zapadanie się tylnych kół powodują większe niż żądane zagłębienie sprzętu. Wyższe wartości obciążenia/głębokości pozwalają uzyskać lepszą reakcję maszyny w pofalowanym terenie, ale powodują większą wrażliwość na różnice w gęstości gleby. Niższe wartości pozwalają zachować większą spójność w przypadku różnic gleby w polu, ale powodują mniej dynamiczną reakcję w przypadku wzniesień. Optymalne ustawienie zależy od typu sprzętu oraz warunków polowych.

W trybie regulacji siłowej zaczep może się poruszać w zakresie powyżej i poniżej ustawienia, w zależności od rodzaju gleby lub terenu. Jeśli ustawienie powoduje większe niż żądane zagłębienie sprzętu, należy wybrać wartość 1 i zwiększyć czułość poślizgu.

Kontrolować albo zmienić głębokość roboczą przez naciśnięcie przycisku przywracania lub wykonanie procedury ustawiania dolnego położenia blokowanego za pomocą dźwigni sterującej. Patrz Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

Przykłady ustawienia obciążenia/głębokości:

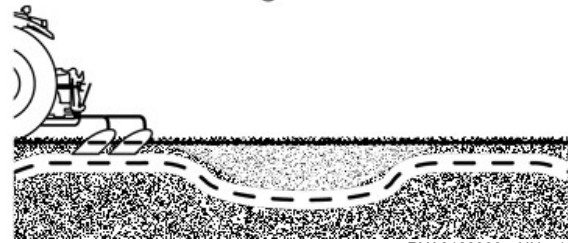


RXA0163993—UN—18JUL18

Gdy zmienia się gęstość gleby, wysoka wartość powoduje duże wahania głębokości.




RXA0163994—UN—18JUL18

Gdy zmienia się gęstość gleby, średnia wartość powoduje mniejsze wahania głębokości.



RXA0163995—UN—18JUL18

W pofalowanym terenie niska wartość powoduje większe wahania głębokości.

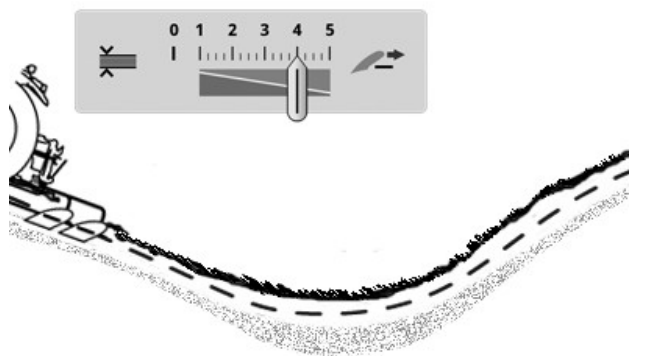

RXA0163996—UN—18JUL18


W pofałdowanym terenie wysoka wartość powoduje mniejsze wahania głębokości.

KD34109,00004F8-53-20JUN22

Regulacje dźwigni sterowania podnośnikiem

Dźwignie sterujące podnośnikiem na CommandARM™ umożliwiają dostosowanie położenia podnośnika. Za ich pomocą nie można podnieść podnośnika powyżej górnego limitu.


Regulacje dźwigni sterowania podnośnikiem:



RXA0169216—UN—26JUN19

Podnoszenie proporcjonalne


Podnoszenie proporcjonalne — ustawienie dźwigni w tym zakresie spowoduje podniesienie zaczepu. Prędkość ruchu zależy od tego, jak daleko dźwignia zostanie przesunięta z położenia środkowego.



RXA0169217—UN—26JUN19

Opuszczanie proporcjonalne


Opuszczanie proporcjonalne — ustawienie dźwigni w tym zakresie spowoduje opuszczanie zaczepu. Prędkość ruchu zależy od tego, jak daleko dźwignia zostanie przesunięta z położenia środkowego.



RXA0169218—UN—26JUN19

Górne blokowane

Blokada podnoszenia — ustawienie dźwigni w tym położeniu i jej zwolnienie spowoduje podniesienie podnośnika do wartości ustawienia górnego limitu.




RXA0169219—UN—26JUN19

Dolne blokowane

WSKAZÓWKA: Jeśli podczas tej czynności maszyna porusza się, podnośnik podniesie się również do niższej wartości ustawienia.

Blokada opuszczania — ustawienie dźwigni w tym położeniu i jej zwolnienie spowoduje opuszczenie zaczepu do wartości ustawienia głębokości zaczepu. Patrz Wartość ustawienia głębokości podnośnika w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0169220—UN—26JUN19

Polożenie pływające

Polożenie pływające — ustawienie dźwigni w tym położeniu zapewnia swobodę ruchu zaczepu i jest przydatne w momencie odłączania sprzętu. Patrz Używanie położenia pływającego w tej sekcji instrukcji obsługi.

Alternatywny sposób modyfikacji:

Pokrętło regulacji głębokości podnośnika — pokrętło na CommandARM™, które służy do podnoszenia i opuszczania podnośnika. Za jego pomocą nie można podnieść podnośnika powyżej górnego limitu. Patrz Elementy sterujące podnośnikiem

na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00004F9-53-20JUN22

Wartość ustawienia głębokości podnośnika

Wartość ustawienia głębokości podnośnika (niższa wartość ustawienia) jest często używaną głębokością roboczą, którą można ustawić i załadować z pamięci. Elementy sterujące służące do zmiany tego ustawienia znajdują się na CommandARM™.

Procedura modyfikacji:

1. Ustawić podnośnik w żądanym położeniu za pomocą dźwigni sterowania podnośnikiem lub pokrętła regulacyjnego. Patrz Regulacje dźwigni sterowania podnośnikiem w tej sekcji instrukcji obsługi.



SET (Ustaw)

RXA0168026—UN—17MAY19

2. Nacisnąć przycisk SET (Ustaw), aby zapisać wartość ustawienia.



Przywróć

RXA0168028—UN—17MAY19

WSKAZÓWKA: Jeśli zaczep znajduje się w położeniu niższym od ustawionej wartości, funkcja przywracania będzie działać tylko wtedy, gdy ciągnik jest w ruchu.

3. Nacisnąć przycisk przywracania, aby powrócić do położenia odpowiadającego ustawionej wartości. Do przywołania tej wartości z pamięci można również użyć blokady opuszczania na dźwigni sterującej.

KD34109,00004FA-53-20JUN22

Położenie pływające

Sprzęty, które całkowicie opierają się na kołach kopiujących przy sterowaniu głębokością, wymagają włączenia położenia pływającego podnośnika do kopiowania nierówności terenu.

Ustawić dźwignię sterowania podnośnikiem w położeniu pływającym. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dźwigni sterującej podnośnikiem, patrz Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi. Wieszaki podnośnika można wyregulować, aby wykonywały ruch pływający w


kierunku poprzecznym. Patrz Regulacja ruchu pływającego w kierunku poprzecznym w tej sekcji instrukcji obsługi.

Wymuszone położenie pływające

Jeśli wysłano polecenie ustawienia zaczepu w pozycji odpowiadającej dolnej wartości ustawienia, ale zaczep nie może jej osiągnąć, wówczas zaczep przechodzi do trybu wymuszonego położenia pływającego. W tym trybie zaczep działa w taki sposób, jak przy ustawieniu dźwigni sterowania zaczepem w położeniu pływającym. Gdy zaczep osiągnie pozycję odpowiadającą dolnej wartości ustawienia w trybie wymuszonego położenia pływającego, wówczas powróci do trybu odpowiadającego ustawieniu dźwigni.

TS36762,00001DB-53-20JUN22

Podzespoły tylnego podnośnika

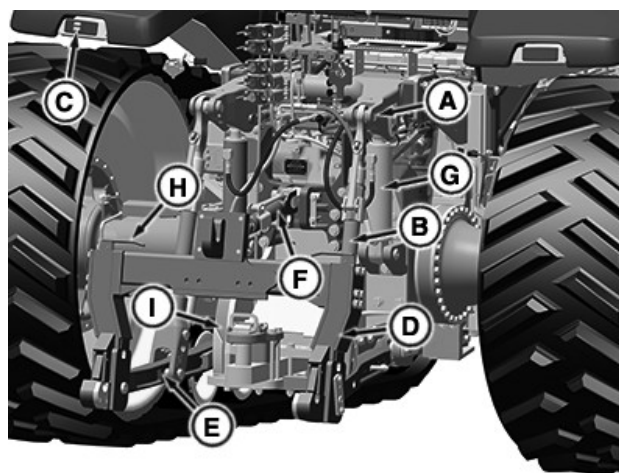

RXA0184122—UN—16JUN21


- A—Ramie podnoszące
- B—Wieszak
- C—Przełączniki zewnętrzne podnośnika (zależnie od wyposażenia)
- D—Podnośnik
- E—Ciągło dolne
- F—Ciągło górne
- G—Siłownik podnoszący
- H—Uchwyt podnośnika
- I—Ogranicznik bocznych wychyleń (zależnie od wyposażenia)

Wszystkie podzespoły oprócz ciąguła górnego i podnośnika znajdują się po lewej i prawej stronie.

RW29387,0000616-53-13JUL21

Zewnętrzne przełączniki podnośnika

UWAGA: Zachować ostrożność, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu ciągnika. Przed użyciem zewnętrznych przełączników podnoszenia i opuszczania upewnić się, że przekładnia jest w położeniu POSTOJOWYM. Podczas używania zewnętrznych przełączników podnoszenia i opuszczania przebywać z dala od niebezpiecznych miejsc.



RXA0183164—UN—12MAY21

WSKAZÓWKA: Dźwignia sterująca podnośnikiem nie może być używana jednocześnie z zewnętrznymi przełącznikami podnoszenia i opuszczania.

Zewnętrzne przełączniki podnośnika (zależnie od wyposażenia) umożliwiają obsługę podnośnika spoza kabiny. Zewnętrzne przełączniki przedniego podnośnika znajdują się z przodu maszyny. Zewnętrzne przełączniki tylnego podnośnika znajdują się z tyłu maszyny. Nacisnąć i przytrzymać zewnętrzne przełączniki, aby podnieść (A) lub opuścić (B) podnośnik. Gdy używane są zewnętrzne przełączniki, podnośnik na początku porusza się powoli. Jednak im dłużej przełącznik jest przytrzymywany, tym szybciej porusza się podnośnik.


GH15097,00007EA-53-25JUN21

Ręczne opuszczanie podnośnika

UWAGA: Nie dopuścić do odniesienia obrażeń lub śmierci. Nie odłączać żadnych czujników, elektrozaworów i złączy podnośnika od zaworu sterującego podnośnikiem podczas pracy silnika lub gdy kluczyk stacyjki jest w położeniu WŁĄCZONYM. Może wystąpić nieoczekiwany ruch podnośnika. Podczas rozruchu silnika lub ręcznego opuszczania podnośnika, trzymać się z dala od strefy jego działania.

WSKAZÓWKA: Podnośnika nie można podnieść ręcznie. Do podnoszenia podnośnika jest potrzebne zasilanie hydrauliczne i elektryczne.

Jeśli nie ma ciśnienia hydraulicznego lub zasilania elektrycznego, możliwe jest ręczne opuszczenie podnośnika.

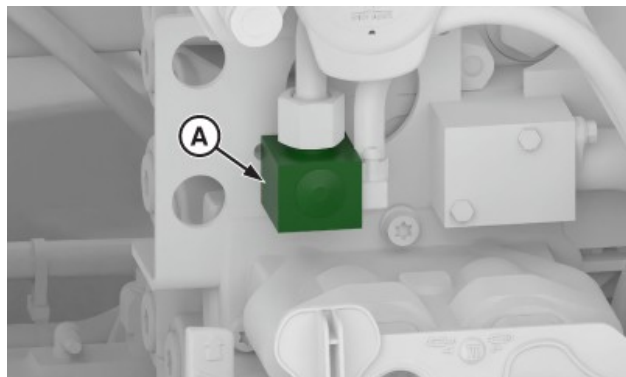


RX1413805—UN—16JUL25

1. Wyjąć korek, aby uzyskać dostęp do zaworu opuszczania ręcznego (A).
2. Obracać zawór powoli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić podnośnik do osiągnięcia wybranej prędkości opuszczania.
3. Po opuszczeniu podnośnika obrócić zawór w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i założyć korek.


BH38674,0000BE4-53-15JUL25

Regulacja ograniczników bocznych wychyleń

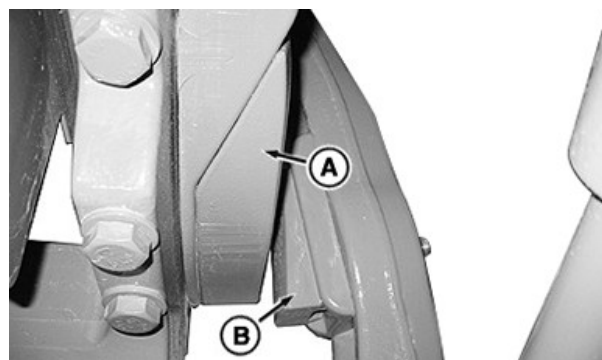

RXA0167237—UN—27MAR19

1. Zamontować ograniczniki bocznych wychyleń (A) grubszym końcem od strony ramy, aby zmniejszyć kołysanie się podnośnika na boki.

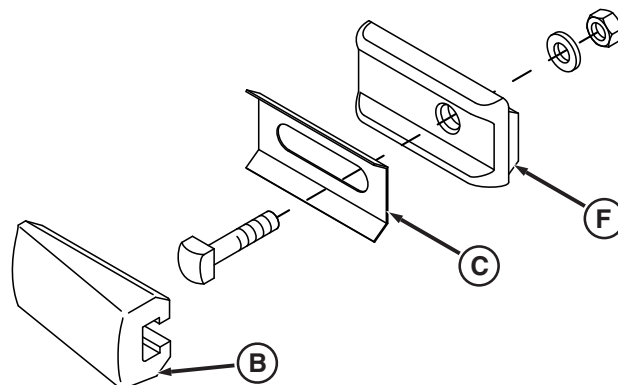

RXA0090041—UN—04AUG06

2. Wyregulować blok zderzakowy (B) przez

poluzowanie nakrętki zabezpieczającej i przesunięcie go do przodu lub do tyłu, aby ograniczyć zakres bocznych wychyleń.

3. Dokręcić śruby mocujące momentem 230 N·m (170 lb·ft).
4. Zdjąć ograniczniki bocznych wychyleń z obu stron ciągnika, aby umożliwić wychylenia boczne podnośnika, gdy jest on opuszczony. Gdy podnośnik jest podniesiony, boczne wychylenia są niemożliwe.
5. Zamontować ograniczniki bocznych wychyleń stożkowymi stronami na zewnątrz ramy.
6. Jeśli za pomocą regulacji bloku zderzakowego nie można wyeliminować kołysania na boki podnośnika, należy zainstalować podkładki regulacyjne (C), w miarę potrzeb, pomiędzy blokiem zderzaka i elementem dystansowym (F). Podkładki można zakupić u dealera John Deere.

RW29387,000061B-53-18JUL25

podnośnikiem, patrz Elementy sterujące podnośnikiem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

3. Cofnąć ciągnik do osprzętu.
4. Podnieść podnośnik na tyle, aby założyć sworznie sprzętu na haki.
5. Popchnąć w dół dźwignie zatraskiwania złącza, aby zablokować sprzęt na podnośniku.
6. Podłączyć przewody hydrauliczne i elektryczne.

WAŻNE: Sprawdzić, czy sprzęt nie zahacza o ciągnik. Może być konieczne wymontowanie zaczepu rolniczego.


7. Powoli cofać dźwignię sterowania podnośnikiem, aby podnieść sprzęt. Opuścić osprzęt na podłoże i w razie potrzeby wyregulować sterowanie górną granicą wysokości.

TO84419,000011A-53-23JUN22

Przylączanie osprzętu do szybkosprzęgu

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia maszyny:

- Ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM i sprawdzić, czy w pełnym zakresie ruchu podnośnika elementy nie zahaczają o siebie, nie występują zakleszczenia lub rozłączanie się WOM, gdy przyłączony jest sprzęt.
- Upewnić się, że osprzęt jest prawidłowo podłączony. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować przeciągnięcie osprzętu nad kołem ciągnika i na stanowisko operatora.
- Nie stawać pomiędzy ciągnikiem i osprzętem.

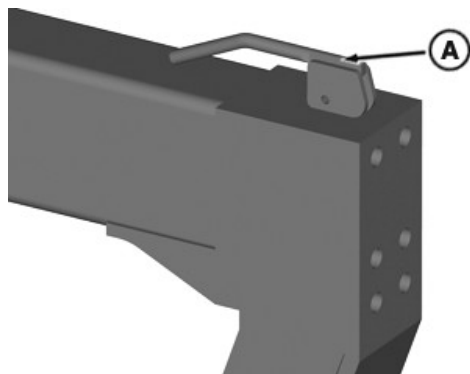


RXA0184116—UN—14JUN21

1. Pociągnąć w górę dźwignie zatraskowe złącza (A).
2. Wysuwać dźwignię sterowania podnośnikiem, aż haki szybkosprzęgu znajdą się poniżej sworzni zaczepu osprzętu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dźwigni sterującej

Regulacja wypoziomowania osprzętu

1. W celu podłużnego wypoziomowania sprzętu wyregulować cięgiło górne:

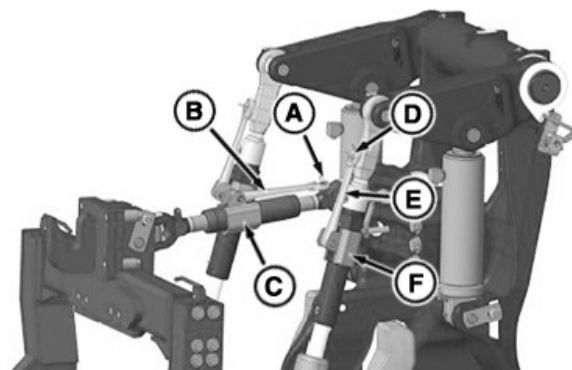


RXA0180511—UN—24NOV20

- a. Zdjąć pierścień blokujący (A).
 - b. Odłączyć uchwyt regulacyjny (B).
 - c. Nasunąć tuleję regulacyjną na blokadę regulacyjną i użyć uchwytu w celu obrócenia korpusu cięgła górnego (C) i wyregulowania jego długości.
 - d. Zmierzyć odległość pomiędzy środkami sworzni. Zakres regulacji wynosi 726,0–881,0 mm (28,6–7 in).
 - e. Załączyć uchwyt regulacyjny, aby go zablokować.
 - f. Założyć pierścień blokujący, aby przytrzymać cięgiło górne w położeniu.
2. W celu poprzecznego wypoziomowania sprzętu wyregulować prawy lub lewy wieszak:

- Zdjąć pierścień blokujący (D).
- Odłączyć uchwyt regulacyjny (E).
- Nasunąć tuleję regulacyjną na blokadę regulacyjną i użyć uchwyty w celu obrócenia korpusu wieszaka (F) i wyregulowania jego długości.
- Zmierzyć odległość pomiędzy środkami sworzni. Zakres regulacji wynosi 1110,0–1270,0 mm (43.7–50.0 in).
- Załączyć uchwyt regulacyjny, aby go zablokować.
- Założyć pierścień blokujący, aby przytrzymać cięgło górne w położeniu.

RW29387,000061E-53-17JUN21

Regulacja ruchu pływającego w kierunku poprzecznym

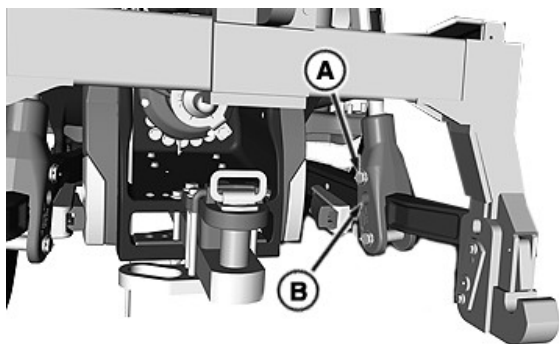


RXA0141373—UN—16JUN14

Włożyć sworznie ruchu pływającego w kierunku poprzecznym do górnych otworów (A), aby osprzęt był sztywno utrzymywany.

Włożyć sworznie ruchu pływającego w kierunku poprzecznym do dolnych otworów (B) ramion, aby uzyskać położenie pływające. Cięgła dolne nieco się unoszą, gdy osprzęt podąża za kształtem podłoża.

RW29387,000061F-53-08OCT21

Odlączenie sprzętu od podnośnika

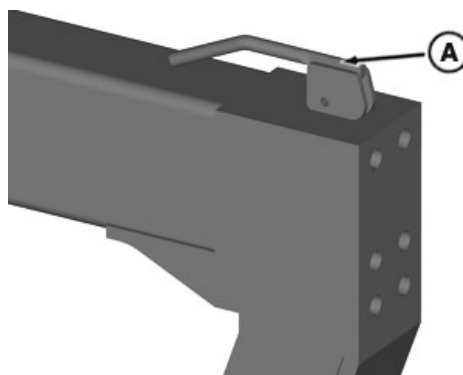

RXA0184116—UN—14JUN21


- Podnieść obydwa uchwyty zatraskowe (A) przy podniesionym sprzęcie.
- Odłączyć przewody hydrauliczne i elektryczne.
- Opuścić sprzęt na podłoże. Kontynuować opuszczanie podnośnika, aż haki wysuną się ze sworzni zaczepu sprzętu.
- Ostrożnie odjechać ciągnikiem od sprzętu.

TO84419,000011B-53-09SEP21

Konwersja podnośnika — podnośnik przekształcalny kategorii 4/4N/3

Szybkosprzęg można skonwertować do kategorii 4, 4N lub 3. W miarę możliwości należy używać kategorii 4, szczególnie do dużych obciążeń. Większa szerokość zapewnia większą wytrzymałość.

WSKAZÓWKA: Skontaktować się z dealerem firmy John Deere w sprawie haka kategorii 3 wymaganego w przypadku konfiguracji kategorii 3.

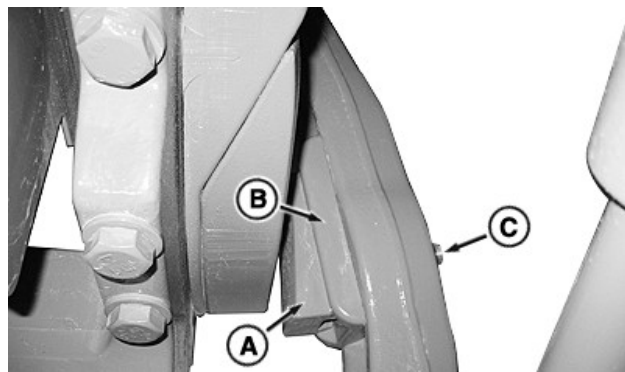

RXA0164019—UN—20JUL18

- Wyregulować położenie odbojnika (A) i elementu dystansowego (B) odpowiednio do wymaganej konfiguracji:
 - Kategoria 4: odbojnik i element dystansowy po wewnętrznej stronie ramienia podnośnika
 - Kategoria 3/4N: odbojnik po wewnętrznej stronie


ramienia podnośnika, a element dystansowy po zewnętrznej stronie ramienia podnośnika

Regulacja odbojnika i elementu dystansowego:

- Odkręcić śrubę i nakrętkę (C).
- Umieścić element dystansowy po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie ramienia podnośnika, aby uzyskać odpowiednią konfigurację.
- Umieścić odbojnik po wewnętrznej stronie ramienia podnośnika.
- Założyć śrubę i nakrętkę. Dokręcić momentem 230 Nm (170 lb·ft).
- Powtórzyć procedurę po przeciwnej stronie.
- Podnieść i opuścić podnośnik, aby upewnić się, że podnośnik i ograniczniki bocznych wychyleń nie uderzają o siebie.


UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Podczas konwersji złącza używać odpowiednich urządzeń do podnoszenia.

2. Podeprzeć środek szybkosprzęgu.

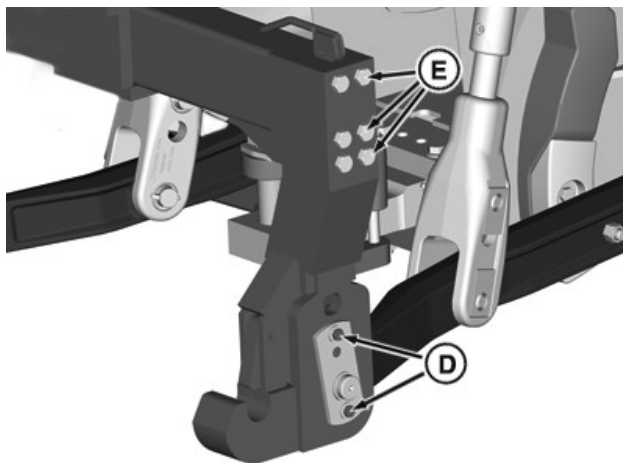

3. Wykręcić śruby ustalające sworznie (D) i wyjąć sworznie z cięgieł dolnych.


4. Wykręcić śruby (E) bocznych elementów.

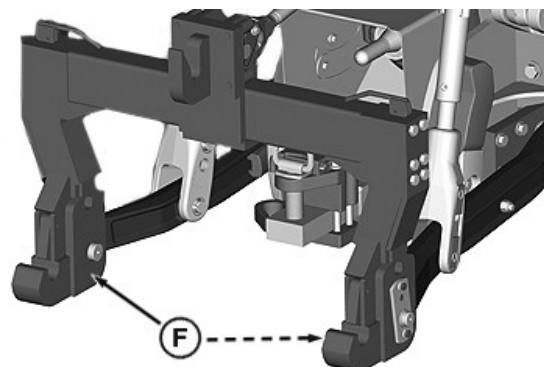

Na ilustracji pokazano podnośnik w konfiguracji kategorii 4N

5. Zamienić miejscami boczne elementy (F) podnośnika, aby otrzymać konfigurację szeroką (kategoria 4) lub wąską (kategoria 4N). Dokręcić śruby momentem 490 N m (360 lb ft).

WAŻNE: Przed wyjęciem sworznia nacisnąć od dołu na dolny hak złącza, aby przytrzymać pręt blokujący na miejscu.

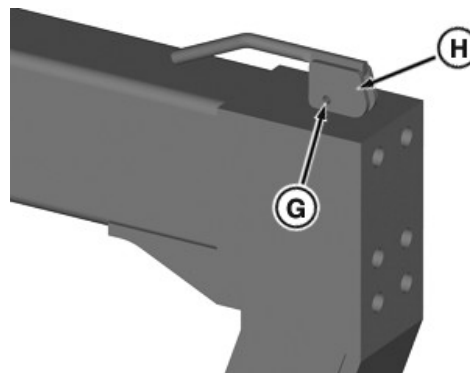


6. Przeszawić uchwyt zatraskowy dookoła, wyjmując sworznie (G).

7. Obrócić uchwyt zatraskowy złącza (H) do wewnątrz i założyć na powrót sworznie.

8. Przeszawić uchwyt w dół w położenie blokowane.

WSKAZÓWKA: Skontaktować się z dealerem firmy John Deere w sprawie haka kategorii 3 wymaganego w przypadku konfiguracji kategorii 3.

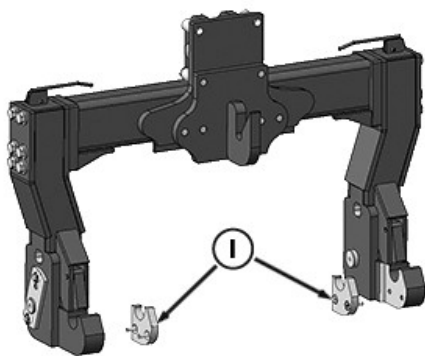

RXA0184176—UN—22JUN21

Na ilustracji pokazano podnośnik z hakiem kategorii 3

9. Tylko w przypadku konwersji do kategorii 3: zdjąć podkładki regulacyjne (I). Wymienić podkładki regulacyjne w przypadku konwersji kategorii 3 na kategorię 4N/4.


RW29387,0000620-53-14JUL25

Konwersja haków dolnych szybkosprzęgu przekształcalnego kategorii 4N/3

⚠ UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Podczas konwersji złącza używać odpowiednich urządzeń do podnoszenia. Podczas konwersji zalecane jest, aby druga osoba wyrównywała ustawienie podzespołów.

WAŻNE: Jeśli dolne haki kategorii 4N mają być używane z osprzętem kategorii 3, konieczne jest założenie tulejek na sworznie kategorii 3. Tuleje można nabyć u dealera firmy John Deere.

Haki dolne nie są oznaczone, czy mają pracować po lewej, czy po prawej stronie. Nie zamieniać stronami haków dolnych.

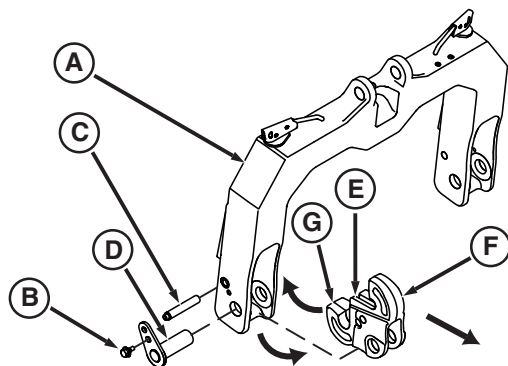

RXA0091394—UN—07NOV06

1. Podeprzeć ramę szybkosprzęgu (A).
2. Wykręcić śrubę (B).
3. Wymontować element ustalający (C), a następnie sworzeń (D).

WSKAZÓWKA: Ponieważ hak dolny (E) ma kategorię 3 (F) na jednym końcu, a kategorię 4N (G) na drugim końcu, można go używać dla obydwu kategorii: 3 i 4N poprzez proste odwrócenie haka.


4. Wymontować hak dolny przez obrócenie go w dół i do tyłu złącza, a następnie wysunięcie haka z przodu złącza.
5. Założyć hak dolny tak, aby żądany koniec był skierowany do tyłu. Wykonując czynności w odwrotnej kolejności do demontażu, obrócić go w górę i do wewnątrz.
6. Założyć sworzeń, element ustalający i śrubę. Dokręcić momentem 100 N·m (74 lb·ft).

BH38674,0000BEC-53-07JUL25

Konwersja haka górnego podnośnika przekształcalnego kategorii 4N/3


⚠ UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Podczas konwersji złącza używać odpowiednich urządzeń do podnoszenia. Podczas konwersji zalecane jest, aby druga osoba wyrównywała ustawienie podzespołów.

WAŻNE: Zaleca się zastosowanie haka górnego kategorii 4, jeśli pozwala na to konfiguracja osprzętu. Hak górny kategorii 3 może być przeciążony przy bardzo dużych siłach uciągu.

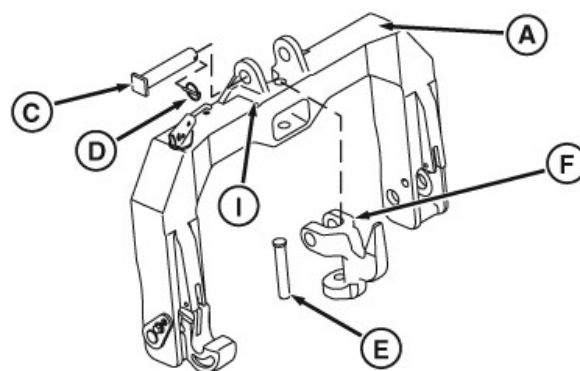


RXA0142708—UN—17JUN14

1. Podeprzeć ramę podnośnika (A).

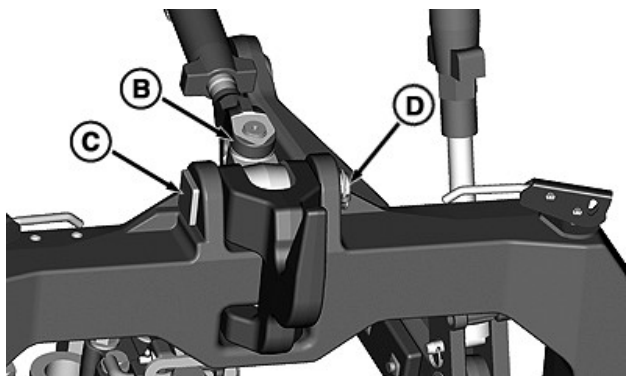

RXA0142706—UN—17JUN14

2. Wyjąć zawleczkę (D) i sworzeń (C), aby zwolnić cięgło górne (B).
3. Wyjąć sworzeń (E) i hak górny (F).

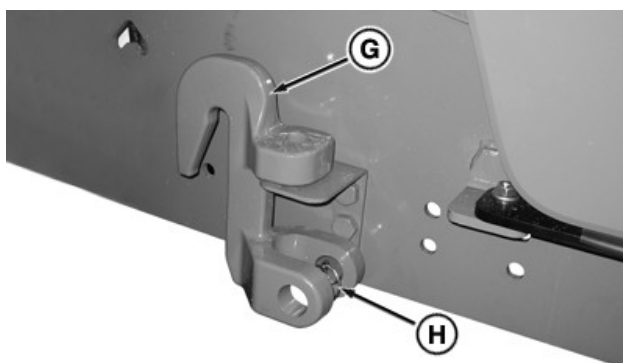

RXA0147950—UN—29APR15

4. Wyjąć sworzeń (H), aby wyjąć hak górny (G) z położenia przechowywania.

WSKAZÓWKA: Sworzeń (C) musi być włożony od strony lewej do prawej. Występ (I) uniemożliwi włożenie sworznia (B), jeśli sworzeń (C) będzie włożony nieprawidłowo.

5. Umieścić hak górny (F) w położeniu przechowywania.
6. Zamontować hak górny (G) na podnośniku.


GH15097,000092F-53-21SEP21

Zaczep rolniczy

Ograniczenia obciążenia zaczepu rolniczego

WAŻNE: Uważać, aby nie uszkodzić ciągnika ani osprzętu. Czasami ciężki sprzęt może powodować nadmierne naprężenia zaczepu rolniczego. Prędkość oraz nierówności terenu powodują znaczne zwiększenie naprężeń.

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego granicznego statycznego obciążenia pionowego ani limitów położenia zaczepu rolniczego i WOM.

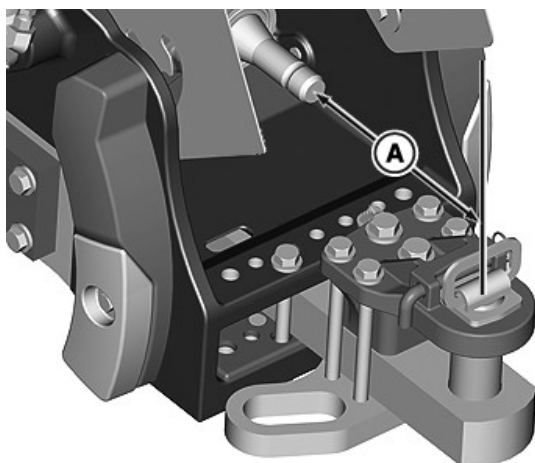

RXA0179941—UN—24SEP20

Ograniczenia obciążenia zaczepu rolniczego w zależności od położenia i długości zaczepu					
Zaczep rolniczy			Odległość od końca wału WOM do otworu sworznia zaczepu rolniczego (A) mm (in)	Test statyczny ≤40 km/h (≤25 mph) ^a	
Kategoria	Wspornik	Położenie		Obciążenie pionowe kg (lb)	Masa holowana kg (lb)
5 ^{bc}	Standard	Krótką	394 (15,5)	3000 (6613)	26000 (57320)
		Standardowa (WOM)	507 (20)		
	Szeroki promień wychylenia	Krótką	394 (15,5)		
		Standardowa (WOM)	507 (20)		
	Szeroki promień wychylenia i zestaw wzmacniający	Krótką	394 (15,5)		
		Standardowa (WOM)	507 (20)		


^aMechaniczne złącza holownicze certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem 2015/208 — Załącznik XXXIV

^bŚrednica sworznia 70 mm (2.75 in)

^cJeśli maszyna jest wyposażona w sworzeń konwersyjny kategorii 4, średnica sworznia wynosi 51 mm (2 in.)



EC82310,0000A22-53-25SEP20

Użycie właściwego sworznia zaczepu rolniczego — *kategoria 5 do 4 [roln.]*

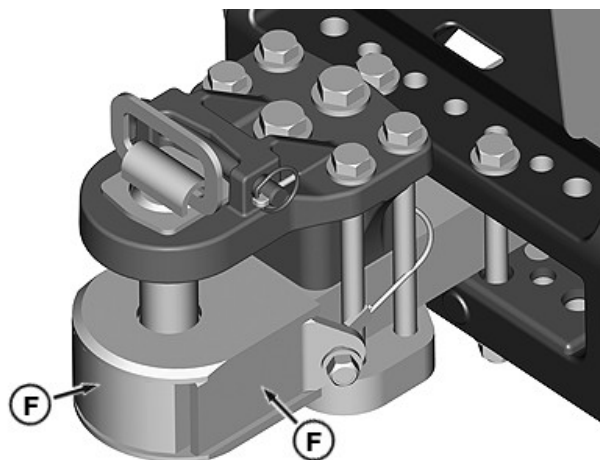

RXA0141903—UN—05JUN14

Skontaktować się z dealerem firmy John Deere, aby zakupić zestaw łączników (F) do ciągników wyposażonych w zaczep rolniczy kategorii 5, do których przyłączany będzie sprzęt wyposażony w cięgło

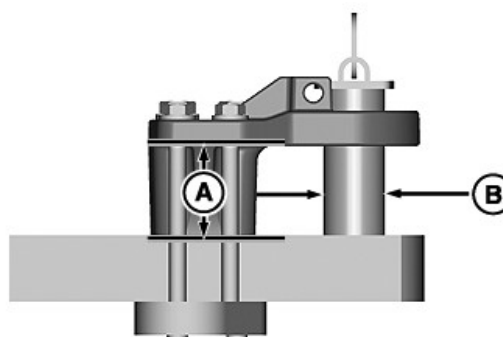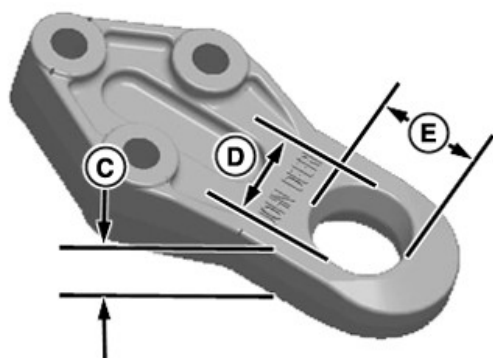

RXA0160175—UN—10JUL17

Wymiary cięgła podnośnika

Wymiary cięgła podnośnika					
Zaczep rolniczy ciągnika			Łącznik zaczepu narzędzia		
Kategoria	Wysokość otworu zaczepu (A)	Średnica sworznia zaczepu (B)	Grubość łącznika (C)	Szerokość szczeliny (minimalna) (D)	Długość szczeliny (E)
5	100 mm (3.94 in)	70 mm (2.76 in)	60 mm (2.36 in)	73 mm (2.87 in)	73–85 mm (2.87–3.35 in)

GH15097.000063F-53-14JUL25

Praca ze zgarniakiem [zgarniak]

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia pionowego przy zaczepie rolniczym.


Skontaktować się z dealerem John Deere w razie, gdy:

podnośnika kategorii 4, jeśli jest to zatwierdzone przez producenta sprzętu.

Używać sworznia zaczepu kategorii 5 dostarczonego z ciągnikiem, aby przyłączać osprzęt wyposażony w cięgło podnośnika kategorii 5. Wymiary, patrz tabela. Sprawdzić w instrukcji obsługi osprzętu lub u producenta prawidłowy rozmiar sworznia zaczepu stosowany w układzie przyłączania osprzętu. Praca ciągnikiem z osprzętem przyłączonym za pomocą kombinacji łącznika i zaczepu o rozmiarze nieodpowiednim dla wymagań mocy osprzętu może powodować przedwczesne zużycie lub awarię podzespołów zaczepu.

WAŻNE: Stosować sworzeń zaczepu rolniczego kategorii 5 do osprzętu, który powoduje obciążenie zaczepu wymagające do prawidłowego działania powyżej 348 kW (467 KM) znamionowej mocy silnika lub 300 kW (400 KM) znamionowej mocy WOM. Skontaktować się z producentem sprzętu, aby uzyskać informację dotyczącą prawidłowej modyfikacji sprzętu tak, aby współpracował ze sworzniem zaczepu kategorii 5.

- Zaczep rolniczy nie jest zatwierdzony przez John Deere.
- Obciążenie pionowe zaczepu rolniczego lub odległość za osią tylną przekraczają wartości podane w poniższej tabeli.

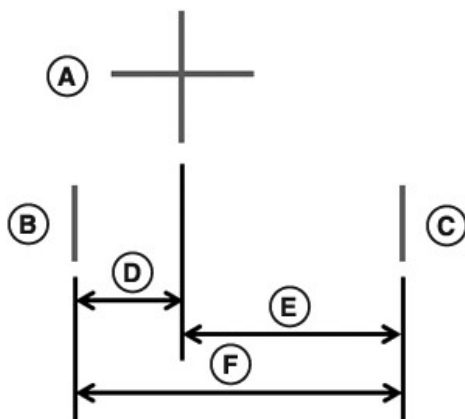

RXA0179306—UN—21AUG20

- A—Linia środkowa tylnej osi
 B—Linia środkowa przedniego sworznia zaczepu rolniczego
 C—Linia środkowa tylnego sworznia zaczepu rolniczego
 D—Odległość przedniego sworznia zaczepu rolniczego z przodu osi tylnej
 E—Odległość obciążenia pionowego za osią tylną
 F—Długość zaczepu rolniczego

Maksymalne obciążenie pionowe kg (lb)	Maksymalna odległość obciążenia pionowego za osią tylną (E) mm (in)	Odległość przedniego sworznia zaczepu rolniczego z przodu osi tylnej (D) mm (in)
10194 (22500)	486 (19,1)	1374 (54,1)

Informacje na temat procedur pomiaru obciążenia i odległości zamieszczono w częściach "Obliczanie statycznego pionowego obciążenia zaczepu rolniczego [zgarniak]" i "Obliczanie odległości obciążenia pionowego zaczepu rolniczego za osią tylną [zgarniak]" w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,0000613-53-14JUL25


Obliczanie statycznego pionowego obciążenia zaczepu rolniczego [zgarniak]

Dla statycznego pionowego obciążenia zaczepu rolniczego:


1. Zmierzyć i zapisać łączną masę ciągnika bez przyłączonego sprzętu w celu otrzymania łącznej masy ciągnika bez obciążenia.
2. Zmierzyć i zapisać łączną masę ciągnika z przyłączonym załadowanym sprzętem w celu otrzymania łącznej masy ciągnika z obciążeniem.
3. Odjąć masę całkowitą ciągnika bez obciążenia (krok 1) od całkowitej masy ciągnika w przypadku obciążenia sprzętem (krok 2).

WTEFIAT,0000069-53-18FEB22

Obliczanie odległości pionowego obciążenia zaczepu rolniczego za osią tylną [zgarniak]

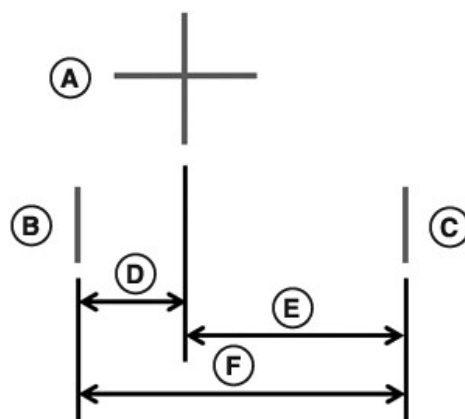

RXA0179306—UN—21AUG20

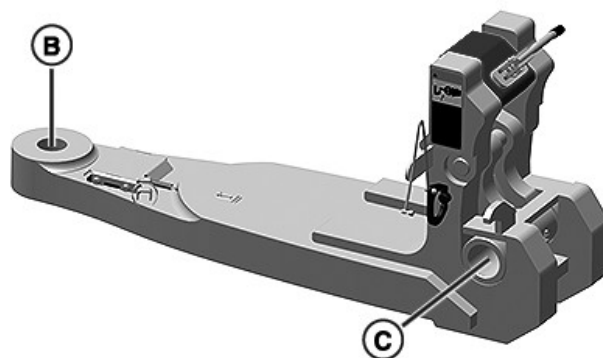

RXA0179874—UN—23SEP20

Aby obliczyć odległość pionowego obciążenia zaczepu rolniczego za osią tylną (E):


1. Zmierzyć długość zaczepu rolniczego (F) od linii środkowej przedniego sworznia zaczepu rolniczego (B) do linii środkowej tylnego sworznia zaczepu rolniczego (C).
2. Określić linię środkową osi tylnej (A). Odjąć odległość przedniego sworznia zaczepu rolniczego przed osią tylną (D) od długości zaczepu rolniczego (F). Odległości przedniego sworznia zaczepu rolniczego przed osią tylną (D) zawiera tabela w punkcie Praca ze zgarniakami w tej sekcji instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Jeśli otrzymana wartość odległości przedniego sworznia zaczepu rolniczego przed osią tylną jest ujemna, wynikiem odjęcia wartości ujemnej będzie uzyskanie odległości większej od zmierzonej długości zaczepu rolniczego.

WTEFIAT,0000063-53-28FEB22

Regulacja zaczepu rolniczego [roln.]


WAŻNE: W przypadku osprzętu napędzanego przez WOM zaczep rolniczy musi być umieszczony zgodnie z instrukcją podaną w punkcie Podłączanie osprzętu napędzanego przez WOM w sekcji WOM, podnośnik i zaczep rolniczy w tej instrukcji obsługi.

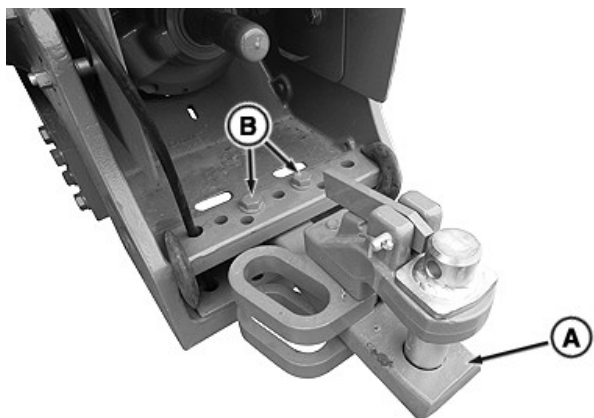

RXA0186159—UN—29NOV21

Regulacja zaczepu rolniczego:

1. Poluzować śruby blokujące zaczep rolniczego (B).

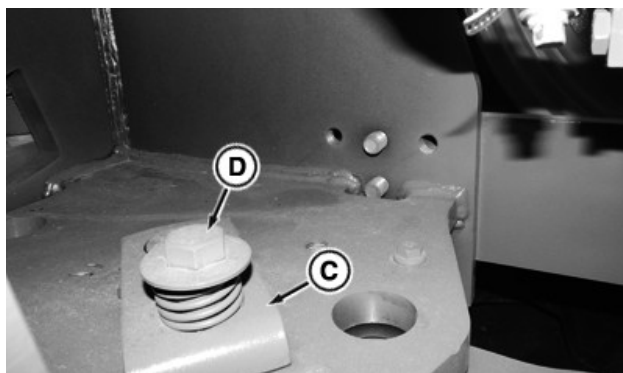

RXA0186160—UN—29NOV21

2. Odkręcić śruby elementu mocującego sworznia przedniej osi, zdjąć podkładki i elementy dystansowe (D). Zdjąć element mocujący sworznia przedniej osi (C).
3. Przesunąć zaczep rolniczy (A) w wymagane położenie.
4. Założyć element mocujący sworznia osi, elementy dystansowe, podkładki i śruby. Dokręcić śruby momentem 435 N·m (322 lb·ft).
5. Założyć i dokręcić śruby blokujące zaczep rolniczy momentem 435 N·m (322 lb·ft).


Regulacja wychylenia bocznego zaczepu rolniczego:

1. Wykręcić śruby blokujące zaczep rolniczy.
2. Przesunąć zaczep rolniczy w wymagane położenie.
3. Założyć śruby blokujące po obydwu stronach

zaczepu rolniczego. Dokręcić momentem 435 N·m (322 lb·ft).

GH15097.0000640-53-16FEB22

Regulacja zaczepu rolniczego o szerokim promieniu wychylenia (jeśli jest)

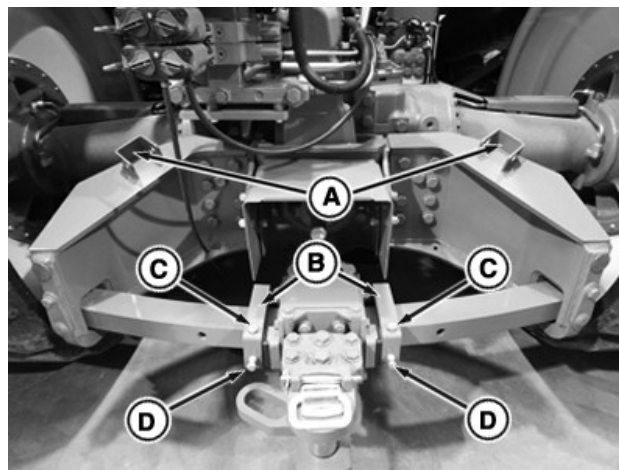

RXA0142221—UN—10JUN14

WAŻNE: W trakcie montażu ograniczników (B) ich zamknięta część powinna znaleźć się na górze zaczepu rolniczego.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Zablokować zaczep rolniczy o szerokim promieniu wychylenia w położeniu środkowych na czas transportu i działania z WOM za pomocą ograniczników.

WSKAZÓWKA: Patrz instrukcja obsługi narzędzia w celu uzyskania informacji na temat położenia zaczepu rolniczego.

Przesunąć zaczep w wymagane położenie.

Zamontować ograniczniki za pomocą kołków ustalających (D) w elementach ustalających zaczepu rolniczego.

Zabezpieczyć kołki ustalające zawleczkami (C).


Ograniczniki można przechowywać na wspornikach (A), kiedy zaczep rolniczy jest używany w położeniu pełnego wychylenia.

GH15097.0000642-53-07JUL17

Instalacja zaczepu rolniczego lub szybkowymennego zaczepu rolniczego na wsporniku krótkiego zaczepu [zgarniak]

Użyć zaczepu rolniczego zgarniaka, jeżeli jego masa przekracza wartość określoną w specyfikacji projektowej dla zaczepu rolniczego ciągnika. Zaczep

zgarniacza jest krótszy, co zmniejsza masę ładunku przenoszoną na oś tylną. Stosować się do zaleceń montażu zaczepu rolniczego.

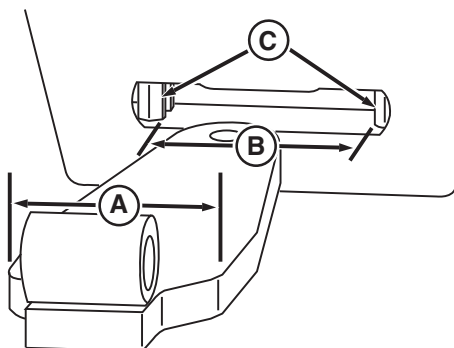


RXA0064878—UN—23JAN03

WAŻNE: Wyregulować ustawienia tulei sześciokątnych (C) podczas montażu zaczepu rolniczego zgarniacza.


WSKAZÓWKA: Wszystkie cztery (4) śruby blokujące powinny być utrzymywane w czystości w celu zapewnienia maksymalnego momentu dokręcania.

1. Poluzować śruby blokujące zaczepu rolniczego oraz tuleje znajdujące się pod wspornikiem.
2. Zmierzyć szerokość powierzchni zaczepu rolniczego (A), która znajduje się na wsporniku zaczepu.
3. Obrócić tuleje w taki sposób, aby odległość (B) pomiędzy tulejami była możliwie najbardziej zbliżona do szerokości zaczepu rolniczego.

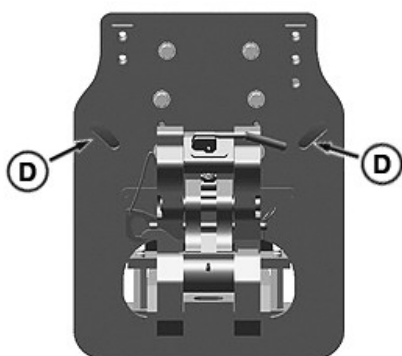

RXA0142716—UN—21JUL14

Wspornik zaczepu rolniczego zgarniacza

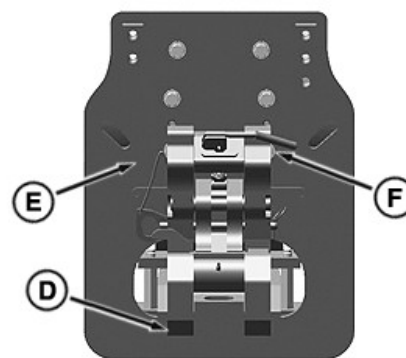

RXA0148253—UN—29MAY15

Szybkowymienny zaczep rolniczy

4. Umieścić krótki zaczep rolniczy lub szybkowymienny zaczep rolniczy (D) na wsporniku.
5. Założyć przedni sworzeń zaczepu.
6. Dokręcić śruby blokujące zaczep rolniczy momentem 430 N·m (320 lb·ft).
7. Usunąć śruby blokujące (E) i podnieść uchwyt (F) w celu zmiany ustawienia szybkowymiennego zaczepu rolniczego.

WAŻNE: Sprawdzić specyfikację momentu dokręcania śruby mocującej.

8. Sprawdzić i dokręcić śruby mocujące zaczepu po upływie pierwszych 10, 50 oraz 100 godzin pracy zgarniacza.


WTEFIAT.0000040-53-16FEB22

Zamiana krótkiego zaczepu rolniczego zgarniacza [zgarniak]

Wspornik zaczepu jest dostosowany także do większych zaczepów i może być zamieniony w celu wykorzystania wraz z mniejszym zgarniaczem. Stosować się do zaleceń montażu zaczepu rolniczego.



RXA0082032—UN—05JUL05

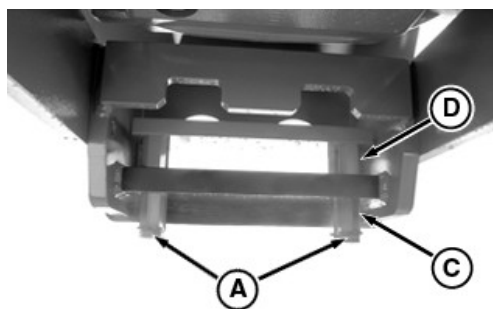


RXA0082012—UN—05JUL05

Ustawienie mniejszego wspornika zaczepu rolniczego zgarniarki

WAŻNE: Wyregulować ustawienia tulei sześciokątnych (C) podczas montażu zaczepu rolniczego zgarniarki.

WSKAZÓWKA: Wszystkie cztery śruby blokujące muszą być czyste, w celu zapewnienia maksymalnego momentu dokręcania.

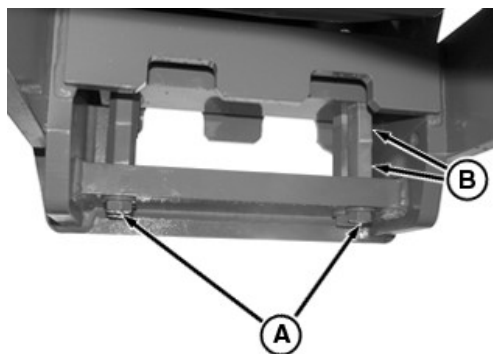

RXA0082010—UN—05JUL05

Ustawienie większego wspornika zaczepu rolniczego zgarniarki

1. Odkręcić i wyjąć śruby wspornika zaczepu rolniczego (A) oraz tuleje (B).
2. Umieścić dolne tuleje na śrubach z podkładkami blokującymi.
3. Ponownie założyć śruby z tulejami dolnymi i górnymi (D) na wsporniku zaczepu rolniczego.
4. Zmierzyć szerokość powierzchni zaczepu przy zaczepie umieszczonym na wsporniku.
5. Obrócić tuleje w taki sposób, aby odległość pomiędzy tulejami była możliwie najbardziej zbliżona do szerokości zaczepu rolniczego.
6. Wsunąć zaczep rolniczy na wspornik.
7. Założyć przedni sworzeń zaczepu.
8. Dokręcić śruby blokujące zaczep rolniczy momentem 430 N·m (320 lb·ft).

WAŻNE: Sprawdzić specyfikację momentu dokręcania śruby mocującej.


9. Sprawdzić i dokręcić śruby mocujące zaczepu po upływie pierwszych 10, 50 oraz 100 godzin pracy zgarniarki.

WTEFIAT,000004A-53-16FEB22

Linka holownicza

WAŻNE: Unikać możliwego uszkodzenia ciągnika:

- Poprawnie używać linki holowniczej, wyciągając ją z przedniej części ciągnika do przodu pod kątem prostym.
- Linka holownicza powinna być naprężona, aby ograniczyć ruch pojazdu na boki i uniknąć zahaczenia o przednie prawe koło lub przednią prawą gąsienicę.
- Nie przyczepiać linki holowniczej do dwóch ciągników (jeden za drugim) w celu pociągnięcia bezwładnego ładunku.
- Praca pociągowa ciągnika z załadowanym sprzętem może przyczynić się do nadmiernego obciążenia wspornika zaczepu, które jest dodatkowo zwiększone przy dużej prędkości oraz na nierównym podłożu.
- Sprawdzić, czy linka holownicza i/lub sworzeń zaczepu rolniczego nie są zużyte. Wymienić w razie potrzeby.
- Umieścić linkę holowniczą w uchwycie i przechowywać zwiniętą, jeżeli nie jest używana.

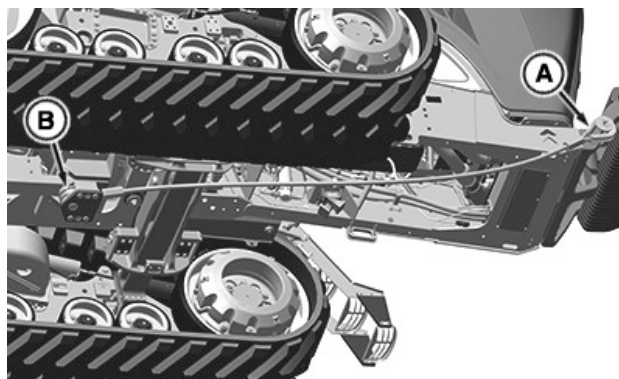


RXA0188912—UN—17APR23

Linka holownicza (A) służy do wyciągania ciągnika lub ciągnika ze zgarniakiem z miękkiego lub mokrego podłoża.

Przyczepić linkę holowniczą do wspornika zaczepu rolniczego (B).

kd34109,1681487225468-53-14APR23

Montaż i używanie zespołu widłaka

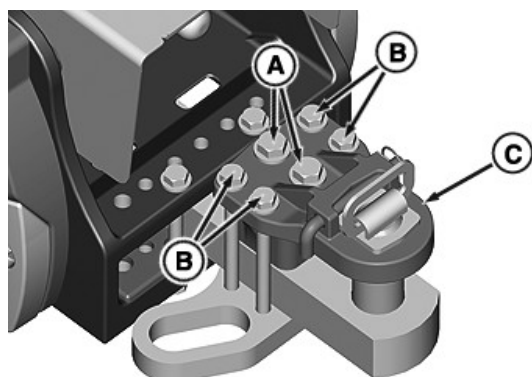

RXA0141899—UN—05JUN14


Wzmocniony zaczep rolniczy

Zespół widłaka (C) musi być podłączony TYLKO do górnej części zaczepu rolniczego.

Dokręcić śruby (A) momentem 750 N m (553 lb ft), a śruby (B) momentem 610 N m (455 lb ft).


Jeśli holowane narzędzie również posiada zespół widłaka, przełożyć sworzeń tylko przez zaczep ciągnika.

GH15097,0000643-53-30NOV17

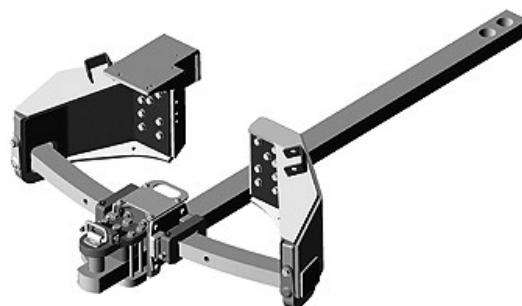

RXA0098006—UN—06MAY08


Wspornik zaczepu rolniczego o szerokim promieniu wychylenia, udźwig 4580 kg (10100 lb.)

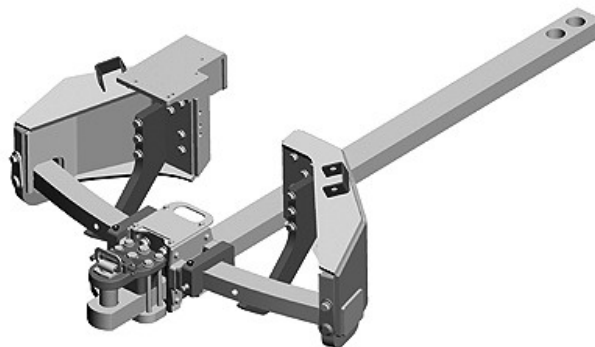

RXA0098007—UN—06MAY08

Wspornik zaczepu rolniczego o szerokim promieniu wychylenia z zestawem wspornika wzmacniającego, udźwig 5440 kg (12000 lb.)

Ograniczenia obciążenia wzmocnionego wspornika zaczepu rolniczego kategorii 5 (jeśli jest)

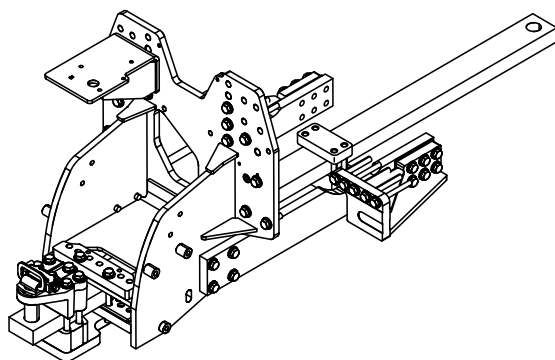

RXA0074740—UN—03MAY04

Wspornik wzmacniający do zaczepu rolniczego, udźwig 4990 kg (11000 lb.)

WAŻNE: Jeśli maksymalne statyczne obciążenie pionowe przekracza 3400 kg (7500 lb), trzeba zastosować wspornik wzmacniający do zaczepu rolniczego.

Upewnić się, że śruby wspornika zaczepu rolniczego, elementu wzmacniającego, listwy wbijanej i bloku dystansowego są dokręcone. Dokręcić momentem 610 N·m (450 lb·ft) w razie potrzeby.

Aby uzyskać maksymalne pionowe statyczne obciążenia zaczepu rolniczego, patrz ograniczenia obciążenia zaczepu rolniczego w tej sekcji instrukcji obsługi.

GH15097,0000646-53-24SEP20


Układ hydrauliczny — informacje ogólne

Omówienie układu hydraulicznego

Układ hydrauliczny zapewnia smarowanie, moc i sterowanie dla wielu podukładów ciągnika. Przekładnia, układ kierowniczy, hamulce i podnośnik [roln.] omówiono w innych sekcjach tej instrukcji obsługi. Kolejne sekcje dotyczą zaworów hydrauliki zewnętrznej, w tym regulacji, funkcji i połączeń, jak również specjalnych układów sterujących.

TS36762,00002C7-53-23APR18

Złącze połączeniowe hydrauliczne

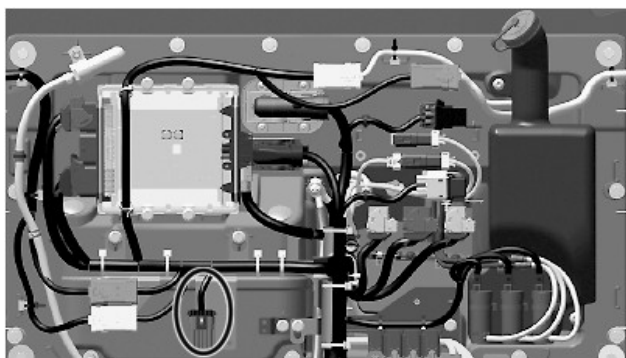

RXA0187221—UN—08JUN22

Złącze połączeniowe hydrauliczne znajduje się w tylnym panelu kabiny ciągnika i jest wymagane podczas korzystania z funkcji automatyki SCV i trybu funkcji. Dostęp do złącza opcji hydraulicznych, patrz Zdejmowanie panelu tylnego kabiny w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

Podczas wstępnego podłączania do tego złącza lub interfejsu połączenia wiązki przewodów osprzętu kluczyk stacyjki musi być w położeniu WYŁ.

Używać złącza opcji hydraulicznych z następującymi aplikacjami John Deere:

- Sterowanie głębokością TouchSet™, patrz Ustawienia i regulacje sterowania głębokością TouchSet™ w sekcji Sterowanie głębokością TouchSet™ w tej instrukcji obsługi.
- Laserowe sterowanie zgarniakiem, patrz Laserowe sterowanie zgarniakiem — zgarniaki wyposażone w zespół sterujący zgarniaka w sekcji Laserowe sterowanie zgarniakiem w tej instrukcji obsługi.
- AutoLoad™, patrz Przegląd ustawień maszyny w sekcji CommandCenter™ w tej instrukcji obsługi.

Procedura resetowania złącza opcji hydraulicznych:

Jeśli wyświetli się diagnostyczny kod błędu (DTC) lub funkcja automatyki nie będzie działać, wykonać procedurę resetowania złącza opcji hydraulicznych:

1. Wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego wyłączenia CommandCenter™.

2. Odłączyć wiązkę przewodów osprzętu od złącza osprzętu lub odłączyć złącze opcji hydraulicznych.
3. Uruchomić ciągnik i odczekać do całkowitego włączenia CommandCenter™.
4. Wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego wyłączenia CommandCenter™.
5. Ponownie podłączyć wiązkę przewodów osprzętu do złącza osprzętu.
6. Uruchomić silnik i odczekać do całkowitego włączenia CommandCenter™.
7. Uruchomić osprzęt. Jeśli nadal wyświetla się kod DTC lub sprzęt nie reaguje na polecenia, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

WTEFIAT,0000076-53-07JUL25

Zawory hydrauliki zewnętrznej

Ustawienia SCV — dostęp

Przejdź do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Ustawienia maszyny

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Zakładka Ustawienia maszyny



SCV

RXA0173516—UN—03JAN20

3. SCV

Przejdź do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



SCV

RXA0173515—UN—03JAN20


Nacisnąć przycisk SCV na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,000057C-53-08DEC21

Ustawienia SCV

Aplikacja SCV służy do uzyskiwania dostępu i dostosowania trybów oraz ustawień zaworów SCV znajdujących się na wyposażeniu maszyny.

WSKAZÓWKA: Zawartość wyświetlacza będzie zależać od bieżącego trybu SCV oraz liczby dostępnych SCV.

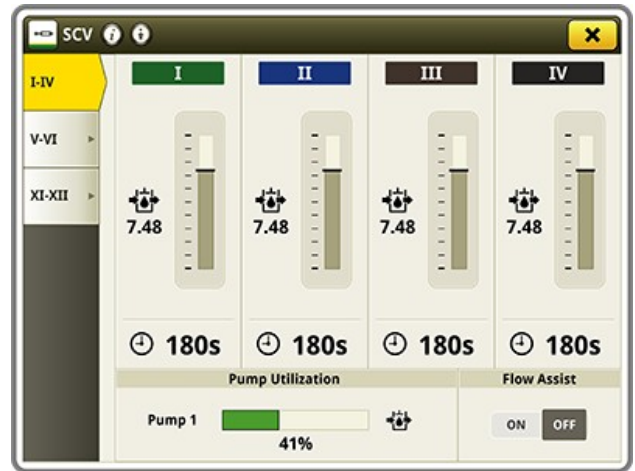

RXA0189486—UN—17OCT23

Przykład zaworu SCV


Elementy dostępne na stronie głównej SCV:



RXA0173519—UN—06JAN20

Przykład zakładki SCV


Zakładki SCV — te zakładki są wyświetlane wówczas, gdy dostępnych jest więcej niż cztery zawory SCV. Wyświetlą się tylko dostępne zawory SCV.



RXA0173523—UN—02JAN20

Przykład trybu standardowego

Tryb standardowy — umożliwia ustawienie jednej wartości czasu blokowania i jednej wartości przepływu blokowanego dla funkcji wysuwania i cofania. Patrz Ustawienia SCV — tryb standardowy, w tej sekcji instrukcji obsługi.

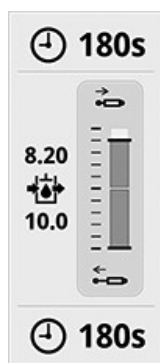

RXA0173504—UN—03JAN20

Przykład trybu niezależnego

Tryb niezależny — umożliwia ustawienie różnych wartości czasu blokowania i przepływu blokowanego dla funkcji wysuwania i cofania. Patrz Ustawienia SCV — tryb niezależny w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0173490—UN—02JAN20

Przykład trybu funkcji

Tryb funkcji — czasem blokowania steruje ustawienie osprzęt. Aby włączyć, należy podłączyć osprzęt za pomocą opcjonalnego złącza przed włączeniem pojazdu. Patrz Ustawienia SCV — tryb funkcji w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0173500—UN—03JAN20

Wskaźnik przepływu oleju hydraulicznego

Wskaźnik przepływu oleju hydraulicznego — wskazuje bieżący przepływ i wyświetla się, gdy SCV jest zaznaczony i aktywny, a olej przepływa.



RXA0189487—UN—17OCT23

Przykład wydajności pompy

Wydajność pompy — wyświetlanie bieżącego użycia pompy wskazanego przez zielone napełnienie i wartość procentową.



RXA0167187—UN—22MAR19

WŁ./WYŁ.

Wspomaganie przepływu — wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć. Ustawienie jest zapisywane po wyłączeniu stacyjki. Funkcja jest wyłączona i wyszarzona, gdy przekładnia jest ustawiona na tryb Ręczny. Patrz Ustawienia SCV — wspomaganie przepływu w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0167071—UN—21MAR19

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień. Patrz Ustawienia SCV — zaawansowane w tej sekcji instrukcji obsługi.

Obsługa SCV:



RXA0173518—UN—06JAN20

Dźwignia SCV I

Regulacje dźwigni sterującej SCV — dźwignie SCV na CommandARM służą do regulowania przepływu SCV. Patrz Regulacje dźwigni sterującej SCV w tej sekcji instrukcji obsługi.

Inne stany zaworu SCV:



RXA0173494—UN—02JAN20

Przykład przepływu aktywnego

Przepływ aktywny — wskaźnik będzie się zmieniać wraz z poziomem przepływu. Obszar napełniania pomiędzy punktem 0 a wskaźnikiem będzie wyświetlany na żółto.



RXA0173525—UN—02JAN20

Przykład aktywnej regulacji czasowej

Aktywna regulacja czasowa — w przypadku aktywnej regulacji czasowej blokady wyświetla się żółta ramka.



RXA0173768—UN—13JAN20

Położenie pływające

Położenie pływające — siłownik może swobodnie się wysuwać i cofać, umożliwiając osprzętowi dostosowanie się do ukształtowania terenu.



RXA0173492—UN—02JAN20

Położenie pływające wyłączone

Położenie pływające wyłączone — jeżeli dźwignia znajduje się w położeniu pływającym w momencie rozruchu silnika, funkcja trybu pływającego zostaje wyłączona do momentu przestawienia dźwigni w położenie neutralne.



RXA0173506—UN—03JAN20

Zablokowany

Zablokowany — SCV jest zablokowany.

AUTO
AUTO

RXA0173483—UN—02JAN20

AUTO — tryb AUTO jest włączony i aktywny.

~~**AUTO**~~

RXA0173484—UN—02JAN20

Tryb AUTO wyłączony

Tryb AUTO wyłączony — tryb AUTO jest włączony, ale nie jest aktywny.

Moduły stron pracy

Moduły dla tej aplikacji można dodawać do stron pracy za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

WSKAZÓWKA: Przypisanie SCV można zmienić dla modułu, jeśli dostęp do ustawień jest uzyskiwany w ten sposób. Patrz Ustawienia SCV — przypisanie w tej sekcji instrukcji obsługi.

Przykład:



RXA0173524—UN—02JAN20

Tryb standardowy

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.


Tryb standardowy — szybki dostęp do modułu trybu standardowego.

kd34109,1665684982962-53-12DEC23

Ustawienia SCV — ustawienia standardowe

Można ustawić jedną wartość czasu blokowania i jedną wartość przepływu blokowanego dla funkcji wysuwania i cofania.

Pozycje dostępne w trybie standardowym:



RXA0173523—UN—02JAN20

Przykład trybu standardowego

Przykład trybu standardowego — elementy mogą się zmieniać w zależności od stanu.



RXA0173530—UN—02JAN20

Zakładka Czas

Czas — umożliwia dostosowanie wartości czasu blokowania dla funkcji wysuwania i cofania. Patrz Ustawienia SCV — Regulacja czasu, w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0173503—UN—03JAN20

Zakładka Przepływ


Przepływ — umożliwia dostosowanie wartości przepływu blokowanego dla funkcji wysuwania i cofania. Patrz Ustawienia SCV — Regulacja przepływu, w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,000057E-53-10JUL25

Ustawienia SCV — tryb niezależny

Umożliwia ustawienie różnych wartości czasu blokowania i przepływu blokowanego dla funkcji wysuwania i cofania. Tryb niezależny można włączyć za pomocą opcji Ustawienia zaawansowane. Patrz Ustawienia SCV — Zaawansowane, w tej sekcji instrukcji obsługi.

Pozycje dostępne w trybie niezależnym:

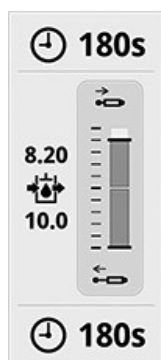

RXA0173504—UN—03JAN20

Przykład trybu niezależnego

Przykład trybu niezależnego — elementy mogą się zmieniać w zależności od stanu.



RXA0173529—UN—02JAN20

Zakładka Czas — cofanie

Czas — cofanie — umożliwia dostosowanie wartości czasu blokowania przy cofaniu. Patrz Ustawienia SCV — Regulacja czasu, w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0173502—UN—03JAN20

Zakładka Przepływ — cofanie

Przepływ — cofanie — umożliwia dostosowanie wartości przepływu blokowanego przy cofaniu. Patrz Ustawienia SCV — Regulacja przepływu, w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0173501—UN—03JAN20

Zakładka Przepływ — wysuwanie

Przepływ — wysuwanie — umożliwia dostosowanie wartości przepływu blokowanego przy wysuwaniu. Patrz Ustawienia SCV — Regulacja przepływu, w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0173528—UN—02JAN20

Zakładka Czas — wysuwanie

Czas — wysuwanie — umożliwia dostosowanie wartości czasu blokowania przy wysuwaniu. Patrz Ustawienia SCV — Regulacja czasu, w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,000057F-53-10JAN20

Ustawienia SCV — tryb funkcji

WSKAZÓWKA: Jeśli hydrauliczne złącze połączeniowe należy do wyposażenia, patrz Hydrauliczne złącze połączeniowe w sekcji Układ hydrauliczny — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

Tryb funkcji zapewnia sterowanie osprzętem w ramach konkretnego zastosowania. Aby włączyć ten tryb, należy podłączyć osprzęt obsługujący tryb funkcji za pomocą złącza opcji hydraulicznych przed włączeniem pojazdu. W przypadku połączenia przez ISOBUS lub złącze osprzętu zawory SCV automatycznie przejdą do trybu funkcji i wyświetli się strona z opcjami funkcji.

Pozycje dostępne w trybie funkcji:




RXA0173490—UN—02JAN20

Przykład trybu funkcji

Przykład trybu funkcji — elementy mogą się zmieniać w zależności od stanu.

WSKAZÓWKA: Wygląd zakładki i liczba zakładek będą się różnić, ponieważ tryb funkcji jest używany w połączeniu z trybem standardowym i niezależnym.




Przykład zakładki Time (Czas) RXA0173527—UN—02JAN20

Czas — kontrolowany przez osprzęt; ta pozycja będzie wyszarzona, ponieważ nie ma możliwości regulacji.



Przykład zakładki Flow (Przepływ) RXA0173503—UN—03JAN20

Przepływ — umożliwia dostosowanie wartości przepływu blokowanego dla funkcji wysuwania i cofania. Patrz Ustawienia SCV — Regulacja przepływu, w tej sekcji instrukcji obsługi.



Zakładka automatyki RXA0173485—UN—02JAN20

WSKAZÓWKA: Niedostępne dla AutoLoad.

Automatyka — umożliwia włączanie/wyłączanie trybu funkcji. Patrz Ustawienia SCV — automatyka, w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,0000580-53-04MAY23

Ustawienia SCV — regulacja przepływu

Dostosować wartość przepływu SCV według potrzeb. Aby uzyskać informacje dotyczące ustawień przybliżonej wydajności przepływu SCV i dostępnego przepływu pompy, patrz "Całkowity przepływ SCV" w tej sekcji instrukcji obsługi.


Procedura modyfikacji:



Regulacja przepływu RXA0173495—UN—02JAN20

WSKAZÓWKA: Zakres regulacji przepływu wynosi od 0,04 do 10. Przycisk (+) zwiększa przepływ w odstępach co 0,04, a przycisk (++) zwiększa przepływ w odstępach co 1,00. Przycisk (-) lub (--) zmniejsza przepływ w tych samych odstępach.

Wybrać (+/++), aby zwiększyć, albo (-/--), aby zmniejszyć przepływ. Wartość jest wyświetlana w ramce.



Wskaźnik przepływu RXA0173499—UN—03JAN20

Ustawienia przepływu są również wyświetlane na wskaźniku przepływu.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

Wybrać, aby zamknąć.

Pozycje dostępne dla funkcji sterowania głębokością TouchSet™:



Góra wartość ustawienia RXA0173522—UN—06JAN20



Wskaźnik wartości ustawienia RXA0173521—UN—06JAN20

Góra wartość ustawienia — przycisk górnej wartości ustawienia umożliwia zaprogramowanie często używanej wysokości, którą można przywołać z pamięci. Wartość ustawienia jest wyświetlana przy górnym żółtym wskaźniku.



Dolna wartość ustawienia RXA0173520—UN—06JAN20



Wskaźnik wartości ustawienia RXA0173521—UN—06JAN20

Dolna wartość ustawienia — przycisk dolnej wartości ustawienia umożliwia zaprogramowanie często używanej głębokości, którą można przywołać z pamięci. Wartość ustawienia jest wyświetlana przy dolnym żółtym wskaźniku.



Wskaźnik położenia

RXA0173500—UN—03JAN20

Wskaźnik położenia — wyświetla aktualne położenie osprzętu.

KD34109,0000582-53-20JUN22

Ustawienia SCV — regulacja czasu

Ta strona umożliwia dostosowanie czasu działania podłączonego osprzętu.

Procedura modyfikacji:



Dostosowanie czasu

RXA0173526—UN—02JAN20

WSKAZÓWKA: Zakres dostosowania czasu wynosi od 0 sekund do "C" (przepływ ciągły). Ustawienie czasu zwiększa się w odstępach co 1 sekundę do 10 sekund, następnie w odstępach co 2 sekundy do 20 sekund, następnie w odstępach co 5 sekund do 30 sekund, następnie w odstępach co 10 sekund do 60 sekund, następnie w odstępach co 30 sekund do 120 sekund, wreszcie w odstępach co 60 sekund aż do ustawienia "C".

Wybrać (+), aby zwiększyć, lub (-), aby zmniejszyć czas. Wartość jest wyświetlana w ramce.



Ustawienie czasu

RXA0173525—UN—02JAN20

Ustawienia czasu są również wyświetlane pod wskaźnikiem przepływu. Podczas zmiany ustawienia wartość czasu jest otoczona żółtą ramką.



Zamknij

RXA0167129—UN—25MAR19

Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,0000583-53-06FEB20

Ustawienia SCV — zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednie opcje.


Pozycje dostępne na stronie Ustawienia zaawansowane:



Przykład trybu niezależnego SCV

RXA0173517—UN—03JAN20

Tryb niezależny SCV — włącza lub wyłącza tryb niezależny dla poszczególnych SCV. Patrz Ustawienia SCV — Uaktywnianie trybu niezależnego w tej sekcji instrukcji obsługi.

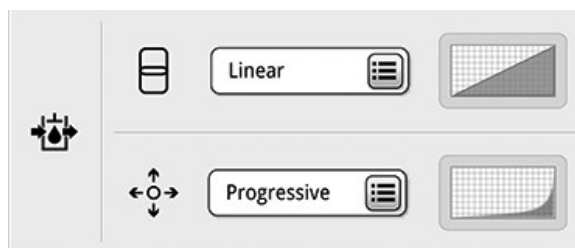

Flow Adjustment Sensitivity (Czułość regulacji przepływu)

RXA0173496—UN—02JAN20

Czułość regulacji przepływu — pozwala wybrać żadaną krzywą reakcji na przepływ dla dźwigni sterującej SCV i joysticka. Patrz Ustawienia SCV — Czułość regulacji przepływu w tej sekcji instrukcji obsługi.



WŁ./WYŁ.

RXA0167187—UN—22MAR19

Tryb ładowacza — zapobiega niepożądanemu ruchowi ładowacza przez zignorowanie ustawień przepływu i czasu działania SCV. Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć.



WŁ./WYŁ.

RXA0167187—UN—22MAR19

Udostępnianie przepływu — zmniejsza przepływ do funkcji innych niż newralgiczne, zapewniając pierwszeństwo przepływu do funkcji newralgicznych. Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć. Patrz punkt Udostępnianie przepływu w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,0000587-53-03FEB20

Ustawienia SCV — aktywacja trybu niezależnego

Umożliwia ustawienie różnych wartości czasu blokowania i przepływu blokowanego dla funkcji wysuwania i cofania. Tryb niezależny jest włączany/ wyłączany oddzielnie dla każdego SCV.

WSKAZÓWKA: Wyświetlane będą tylko dostępne SCV.

Procedura modyfikacji:



WŁ./WYŁ.

RXA0167187—UN—22MAR19

Tryb niezależny — wybrać opcję WŁ., aby włączyć, lub WYŁ., aby wyłączyć.

KD34109,0000581-53-04MAY23

Ustawienia SCV — automatyka

WSKAZÓWKA: Jeśli hydrauliczne złącze połączeniowe należy do wyposażenia, patrz Hydrauliczne złącze połączeniowe w sekcji Układ hydrauliczny — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

Automatyka umożliwia włączanie i wyłączanie regulacji SCV w trybie funkcji. Gdy ta opcja jest wyłączona, w aplikacji SCV wyświetlą się wartości regulacji dla trybu standardowego albo trybu niezależnego, w zależności od ustawienia zaworu SCV.

Procedura modyfikacji:



WŁ./WYŁ.

RXA0167187—UN—22MAR19

Tryb automatyczny — wybrać opcję WŁ., aby włączyć, lub WYŁ., aby wyłączyć.


KD34109,0000584-53-04MAY23

Ustawienia SCV — przypisanie

Użytkownik może zmienić przypisanie modułu strony pracy SCV do innego zaworu SCV.

WSKAZÓWKA: Jest ona dostępna tylko z poziomu modułu stron pracy.

Procedura modyfikacji:



RXA0173514—UN—03JAN20

Zakładka Przypisanie SCV


1. Wybrać zakładkę Przypisanie SCV.



RXA0173512—UN—03JAN20

Pole Przypisany SCV

2. Wybrać pole Przypisany SCV.

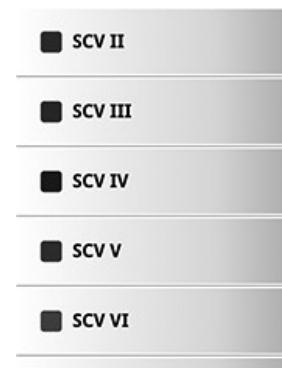

RXA0173513—UN—03JAN20

Lista zaworów SCV

3. Wybrać odpowiedni SCV z listy.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

4. Wybrać, aby zamknąć.

KD34109,0000585-53-14JAN20

Ustawienia SCV — regulacja czułości przepływu


Procedura modyfikacji:



1. Wybrać pole, aby ustawić żądaną krzywą reakcji na przepływ dla dźwigni sterującej SCV i joysticka.
2. Wybrać jedną z następujących krzywych reakcji:



- **Liniowa** — natężenie przepływu SCV odpowiada odległości przesunięcia dźwigni sterującej SCV / dźwigni joysticka.



- **Wzrastająca** — początkowo natężenie przepływu SCV jest mniejsze niż odległość przesunięcia dźwigni sterującej SCV / joysticka (co zapewnia większą czułość reakcji na początku ruchu).



- **Kombinacja** — etap pośredni pomiędzy krzywą liniową a wzrastającą.



Wybrać OK, aby wyjść i zapisać zmiany.



Wybierz "Anuluj", aby wyjść bez zapisywania zmian.

KD34109,0000588-53-03FEB20

Ustawienia SCV - wspomaganie przepływu

Wspomaganie przepływu automatycznie reguluje prędkość obrotową silnika przy zachowaniu stałej prędkości kół w celu zaspokojenia zapotrzebowania na

przepływ pompy dla wszystkich funkcji hydraulicznych. Przestrzegane są ograniczenia prędkości obrotowej silnika operatora (w tym położenie przepustnicy jako górne ograniczenie).

Zapotrzebowanie na przepływ hydrauliczny obejmuje (ale nie ogranicza się do):

- SCV
- Zaczep
- Kierowanie
- Układ Power Beyond

Wspomaganie przepływu można włączyć/wyłączyć w trybach przekładni Pełny AUTO i Ustawienia własne.

W tych trybach prędkość obrotowa silnika i bieg przekładni są również automatycznie dostosowywane w oparciu o:

- Obciążenie
- Nakazana prędkość kół

KD34109,00005DF-53-19APR21

Regulacje dźwigni sterującej SCV


UWAGA: Unikać obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny:

- Upewnić się, że przewody nie są podłączone odwrotnie. Jeśli przewody zostały podłączone odwrotnie, siłownik wysuwa się, gdy powinien się cofać.
- Aby zapobiec nieoczekiwanemu poruszeniu się osprzętu, przed podłączeniem osprzętu należy wyłączyć silnik, przesunąć dźwignie sterujące SCV w położenie neutralne i nacisnąć przycisk blokady dźwigni sterującej SCV. Lokalizacja przycisku, patrz Elementy sterujące CommandARM™ — lewa strona w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.
- Zawór SCV nie wyłączy się, gdy operator nie znajduje się na siedzisku. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Czujnik obecności operatora w sekcji Siedziska w tej instrukcji obsługi.

Dźwignie sterujące SCV na CommandARM™ umożliwiają regulację przepływu przez SCV. Aby uzyskać więcej informacji na temat dźwigni SCV, patrz Dźwignie sterujące SCV na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Dźwignie sterujące SCV można skonfigurować w taki sposób, aby sterowały funkcjami ciągnika i sprzętu. Patrz Konfiguracja elementów sterujących w sekcji CommandCenter™ w tej instrukcji obsługi.

Regulacje dźwigni sterującej SCV:




Neutralne

RXA0173507—UN—03JAN20

WSKAZÓWKA: Podczas uruchamiania ciągnika dźwignia sterująca SCV powinna znajdować się w położeniu neutralnym.


Neutralne — przepływ trwa do upływu blokady czasowej. Jeśli nie nakazano żadnej blokady czasowej, przepływ zostanie wyłączony.



Wysuwanie

RXA0173488—UN—02JAN20

Wysuwanie — sterowany przez operatora przepływ zmienny do wysuwania siłownika. Olej przepływa w tempie zależnym od wychylenia dźwigni. Najwolniejszy przepływ następuje wtedy, gdy dźwignia znajduje się najbliżej położenia neutralnego. Dźwignia po zwolnieniu wraca do położenia neutralnego.



Cofanie

RXA0173510—UN—03JAN20


Cofanie — sterowany przez operatora przepływ zmienny do cofania siłownika. Olej przepływa w tempie zależnym od wychylenia dźwigni. Najwolniejszy przepływ następuje wtedy, gdy dźwignia znajduje się najbliżej położenia neutralnego. Dźwignia po zwolnieniu wraca do położenia neutralnego.



Blokowane wysuwanie

RXA0173489—UN—02JAN20


Blokowane wysuwanie — odmierzony przepływ do wysuwania siłownika, zależny od ustawień czasu blokowania i przepływu blokowanego. Dźwignia wróci do położenia neutralnego, ale przepływ dalej będzie następował w ustawionym tempie przepływu blokowanego do upływu ustawionego czasu blokowania.



Blokowane cofanie

RXA0173511—UN—03JAN20

Blokowane cofanie — odmierzony przepływ do cofania siłownika, zależny od ustawień czasu blokowania i przepływu blokowanego. Dźwignia wróci do położenia neutralnego, ale przepływ dalej będzie następował w ustawionym tempie przepływu blokowanego do upływu ustawionego czasu blokowania.



Położenie pływające

RXA0173491—UN—02JAN20

WSKAZÓWKA: Jeśli dźwignia jest w położeniu pływającym podczas uruchamiania silnika, funkcja położenia pływającego zostanie wyłączona do momentu przesunięcia dźwigni w położenie neutralne.

Aby uwolnić ciśnienie hydrauliczne w osprzęcie, przesunąć dźwignię w położenie pływające przy pracującym silniku.

Położenie pływające — SCV otwiera się i uwalnia przepływ oleju ze strony głowicy do strony tłoczyska siłownika hydraulicznego osprzętu, umożliwiając osprzętowi dostosowanie się do ukształtowania terenu.

Dźwignia oraz zawór regulacyjny pozostaną w pozycji swobodnej do czasu ręcznego przestawienia dźwigni do położenia neutralnego. Po użyciu siłownika w położeniu pływającym, całkowicie wysunąć i cofnąć siłownik, aby zapewnić jego wypełnienie olejem. Położenie pływające można wykorzystać do ustawienia siłowników hydraulicznych na biegu jałowym przy wyłączaniu narzędzia.

KD34109,0000589-53-20JUN22

Całkowity przepływ SCV

1. Ustawienie przepływu sprawdź oddzielnie dla każdej funkcji. Prawidłowe ustawienia przepływu silnika zawiera instrukcja obsługi osprzętu.

Praca pompy przy wysokim ciśnieniu może być spowodowana przez:

- W przypadku maszyn z dociskiem hydraulicznym (siewniki, siewniki pneumatyczne, brony talerzowe) — można uznać, że po zakończeniu cyklu podnoszenia lub opuszczania wymagają one przepływu zerowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt "Przykłady podłączania sprzętu" w sekcji "Połączenia hydrauliczne" w tej instrukcji obsługi.
 - Pomocnicze zawory sterowania przepływem (regulacja przepływu podciśnieniowego) — otworzyć zawór sterowania przepływem osprzętu i ustawić żadaną prędkość przepływu w ciągniku. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt "Przykłady podłączania sprzętu" w sekcji "Połączenia hydrauliczne" w tej instrukcji obsługi.
 - Funkcje siłowników, gdzie ograniczenia w przewodach lub kryzach sterują przepływem — wyregulować sterowanie przepływem w ciągniku do punktu, w którym prędkość działania zaczyna się zmniejszać.
 - Pomocnicze zawory sterujące (bloki zaworów sprzętu, naprowadzanie na rząd) — wyregulować sterowanie przepływem w ciągniku na najniższe ustawienie zapewniające prawidłowe działanie.
2. Ustalić całkowite zapotrzebowanie na przepływ, dodając wymagania przepływu dla każdego SCV przy wykorzystaniu ustawień określonych w kroku 1. W razie potrzeby dodać również wymagania przepływu podnośnika i układu Power Beyond (ustawienia oparte na przybliżonej wydajności przepływu zawiera tabela przepływu SCV).
 3. Ustalić, czy zapotrzebowanie na przepływ nie przekracza dostępnego przepływu pompy (przybliżony dostępny przepływ pompy zawiera tabela przepływu pompy).
- Jeśli zapotrzebowanie na przepływ:
- Zapotrzebowanie na przepływ jest poniżej dostępnego przepływu pompy, ale występuje

problem z osiąganymi; skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

- Przekracza przepływ pompy:

- Jeśli to możliwe, zwiększyć prędkość obrotową silnika.
- Zmniejszyć ustawienie przepływu funkcji o mniejszym znaczeniu.
- Przekształcić zawory narzędzia z otwartym przepływem w położeniu neutralnym na układ działający w trybie przepływu zamkniętego, jeśli jest.

WSKAZÓWKA: Pomiar przepływu wykonano przy nieużywanym układzie kierowniczym lub podnośniku.

Przepływ pompy (przybliżony) ^a l/min (gal/min)		
Silnik (obr./min)	roztworu środka chemicznego	
	85 cm ³	85 cm ³ + 85 cm ³
1000	100,9 (27)	201,8 (53)
1500	151,4 (40)	302,8 (80)
2000	201,8 (53)	403,7 (106)
2100	211,9 (56)	423,9 (112)

^aTypowe wartości przepływu to wartości dla nowych ciągników. Zużycie podzespołów może spowodować wskazanie nieco mniejszych wartości. Do uzyskania pełnego przepływu przy każdej podanej prędkości obrotowej silnika potrzebny jest więcej niż jeden zawór SCV.

Maksymalny przepływ Power Beyond	
Złącze	l/min (gal/min)
1/2 cala	132 (35)
3/4 cala	211,9 (56)

Przepływ SCV (przybliżony) ^a l/min (gal/min)		
Ustawienia przepływu SCV	SCV o standardowym przepływie Złącze 1/2-cala ^b	SCV o wysokim przepływie Złącze 3/4-cala ^c
0,04 ^d	—	—
1,0	1,9 (0,5) ^e	1,1 (0,3)
2,0	6,1 (1,6)	7,2 (1,9)
3,0	13,6 (3,6)	15,6 (4,1)
4,0	20,4 (5,4)	25,8 (6,8)
5,0	28,0 (7,4)	37,3 (9,9)
6,0	40,9 (10,8)	50,9 (13,4)
7,0	62,1 (16,4)	78,3 (20,7)
8,0	81,4 (21,5)	105,2 (27,8)
9,0	107,1 (28,3)	131,0 (34,6)

Przepływ SCV (przybliżony) ^a l/min (gal/min)		
Ustawienia przepływu SCV	SCV o standardowym przepływie Złącze 1/2-cala ^b	SCV o wysokim przepływie Złącze 3/4-cala ^c
10,0	132,0 (35,0)	171,0 (45,2)

^aPrzy 2000 obr./min i obciążeniu 454 kg (1000 lb) w punkcie zastosowania.

^bPompa 85 cm³.

^cPompy 85 cm³ i 85 cm³.

^dMinimalne ustawienie przepływu.

^eW przypadku, gdy nie ma obciążenia.

Średnica silownika podnośnika mm	Przepływ podnośnika [roln.] l/min (gal/min)
90/100	71 (18,7)
120/120	88 (23,2)

KD34109,0000586-53-14JUL25

Udostępnianie przepływu

Udostępnianie przepływu hydraulicznego zmniejsza przepływ do funkcji innych niż newralgiczne, zapewniając pierwszeństwo przepływu do funkcji newralgicznych. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję udostępniania przepływu, patrz Ustawienia SCV — zaawansowane w tej sekcji instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Ustawienie Ciągłe ma pierwszeństwo przed blokadą czasową. Jeśli dla wszystkich zaworów SCV wybrano ustawienie ciągłe (C), a żądany przepływ jest wyższy, wówczas przepływ do wszystkich zaworów SCV zostanie równomiernie zredukowany, co zagwarantuje, że wszystkie funkcje pozostaną aktywne.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności:

- Prawidłowo podłączyć SCV i osprzęt zgodnie z instrukcją obsługi osprzętu.
- Jeśli instrukcja obsługi osprzętu jest niedostępna, należy skorzystać z odpowiedniego przykładu połączenia hydraulicznego dostępnego w sekcji Połączenia hydrauliczne w tej instrukcji obsługi. W ciągnikach rolniczych wyposażonych w wysokoprzepływową układ hydrauliczny zawory SCV mogą być zasilane z różnych pomp. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podłączanie osprzętu do zaworów SCV wysokoprzepływowego układu hydraulicznego [roln.] w sekcji Połączenia hydrauliczne w tej instrukcji obsługi.
- Upewnić się, że ustawienia przepływu SCV odpowiadają wymaganiom przepływu konkretnej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Całkowity przepływ SCV w tej sekcji instrukcji obsługi.
- Zaleca się ustawienie czasu blokowania (wg zaleceń

w instrukcji obsługi sprzętu) nieznacznie dłuższego niż wymagany. Jednak ustawienie czasu znacznie dłuższego niż konieczny lub wybór trybu ciągłego (C) może doprowadzić do uruchomienia funkcji współdzielenia przepływu i przyczynić się do spalania nadmiernej ilości paliwa.

Jeśli szybkość działania funkcji osprzętu jest niższa od oczekiwanej, należy przeprowadzić procedurę diagnostyczną funkcji dzielenia przepływu.

Procedura diagnostyczna funkcji dzielenia przepływu:

1. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane. W miarę możliwości podłączyć złącza powrotne do portów powrotnych zaworów SCV lub do portu powrotnego Power Beyond.
2. W przypadku każdego zaworu SCV, dla którego ustawiono ciągły przepływ (C), należy wybrać możliwe najniższą wartość natężenia przepływu w celu zapewnienia optymalnego działania sprzętu. Nie wszystkie funkcje wymagają ciągłego przepływu, a ustawienie zbyt dużej wartości czasowego sterowania zaworami SCV może doprowadzić do zadziałania funkcji udostępniania przepływu, jeśli dojdzie do nałożenia się ich pracy z pracą zaworów SCV ustawionych na ciągły przepływ.
3. Przepływ hydrauliczny jest uzależniony od prędkości obrotowej silnika. Jeśli działanie funkcji jest powolne, sprawdzić Wydajność pompy. Patrz Ustawienia SCV w tej sekcji instrukcji obsługi. Zwiększyć obroty silnika, aby zwiększyć przepływ lub włączyć Wspomaganie przepływu. Patrz Ustawienia SCV — wspomaganie przepływu w tej sekcji instrukcji obsługi.
4. W pierwszej kolejności dostosować przepływ, a następnie zawory SCV z blokadą czasową wedle konieczności wynikającej z obserwacji, aby zapewnić prawidłowe działanie sprzętu.
5. W ciągnikach wyposażonych w układ hydrauliczny o wysokim przepływie należy dążyć do wyrównania obciążenia hydraulicznego obu obwodów.
6. Jeśli funkcje sprzętu nadal działają wolno, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

KD34109,000057B-53-14JUL25

Połączenia hydrauliczne

Podłączanie/odłączanie przewodów hydraulicznych

UWAGA: Płyn wydostający się pod wysokim ciśnieniem może dostać się pod skórę, powodując poważne obrażenia ciała.

Aby zapobiegać obrażeniom ciała, należy zawsze:

- Chronić ręce i ciało przed płynami pod wysokim ciśnieniem.
- Okresowo sprawdzać przewody hydrauliczne pod kątem uszkodzenia (co najmniej raz w roku).

Oznaki zużycia lub uszkodzenia obejmują między innymi nieszczelności, skręcenia, przecięcia, pęknięcia, przetarcia, pęcherze, korozję i odsłonięcie oplotu przewodów.

Zużyte lub uszkodzone zespoły przewodów należy niezwłocznie zastępować zatwierdzonymi częściami zamiennymi firmy John Deere.

- Przed zwiększeniem ciśnienia dokręcić wszystkie połączenia.
- Upewnić się, że wszystkie podłączone przewody są w miarę możliwości wyprostowane.
- Sprawdzić, czy nie ma wycieków posługując się kawałkiem kartonu.
- Zredukować ciśnienie w układzie hydraulicznym przed odłączeniem przewodu hydraulicznego lub innych przewodów.

W razie wypadku natychmiast zgłosić się do lekarza. Płyn, który dostał się pod skórę, należy usunąć chirurgicznie w ciągu kilku godzin od wypadku, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zakażenia. Lekarze niezaznajomieni z tego typu przypadkami powinni odnieść się do źródeł wiedzy medycznej. Takie informacje są dostępne w języku angielskim i można je uzyskać, dzwoniąc do Wydziału Medycznego firmy Deere & Company w Moline (Illinois) w USA, tel. 1-800-822-8262 lub +1 309-748-5636.

Niezamierzony ruch osprzętu może doprowadzić do obrażeń ciała. Aby uniknąć obrażeń ciała, przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów hydraulicznych należy zawsze włączyć:


- Przycisk blokady SCV. Patrz Elementy sterujące CommandARM — lewa strona w sekcji Elementy sterujące CommandARM w tej instrukcji obsługi.
- Blokadę joysticka (zależnie od wyposażenia). Patrz Obsługa zaworów SCV za pomocą joysticka CommandARM™ w sekcji Zawory

hydrauliki zewnętrznej w tej instrukcji obsługi.

WAŻNE: Brud, kurz lub inny obcy materiał może spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu hydraulicznego, a przed podłączeniem osprzętu dokładnie oczyścić przewody hydrauliczne i końcówki przewodów oraz zawory.

Czyszczenie parą lub stosowanie myjki wysokociśnieniowej w obszarze połączeń SCV i elementów elektronicznych może uszkodzić sprzęt. Utrzymywać minimalną odległość 200 mm (8 in) pomiędzy dyszą myjki ciśnieniowej i połączeniami hydraulicznymi w przypadku każdej myjki ciśnieniowej o ciśnieniu roboczym przekraczającym 6895 kPa (69 barów) (1000 psi).

Identyfikacja i rozmieszczenie podzespołów złącza SCV

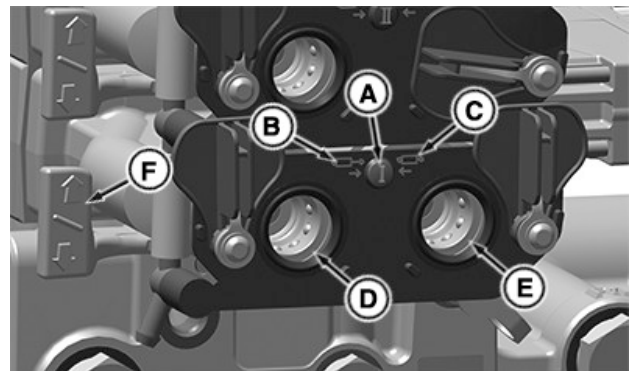

RXA0188461—UN—25JAN23

WSKAZÓWKI: Złącza siłowników zewnętrznych są oznaczone od I do VI (A), przy czym I oznacza dolne złącze.

Upewnić się, że zewnętrzne przewody hydrauliczne są podłączone do właściwych złączy SCV, co zapewni oczekiwane działanie sterowania układem.

Podłączanie przewodów hydraulicznych

1. Zablokować elementy sterujące SCV wewnątrz kabiny.
2. Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych określić:
 - a. Czy symbole na tabliczce identyfikacyjnej złącza (B) lub (C) oznaczające ruch siłownika odpowiadają kierunkowi ruchu siłownika.
 - b. Żądane podłączenie zaworu SCV w zależności od tego, czy osprzęt wykorzystuje siłowniki jednostronnego działania czy dwustronnego działania:

- W przypadku siłowników jednostronnego działania użyć złącza wysuwania (D).
- W przypadku siłowników dwustronnego działania użyć złącza wysuwania (D) i cofania (E).

3. Aby podłączyć przewód hydrauliczny do zaworu SCV:

- a. Oczyszczyć pokrywki/nasadki przeciwpylowe.
- b. Obrócić pokrywki przeciwpylowe do góry lub je zdjąć, aby odsłonić złącza zaworu SCV.
- c. Popchnąć do przodu tuleję złącza hydraulicznego (zależnie od wyposażenia).
- d. Przesunąć dźwignię połączenia przewodu SCV (F):
 - Nacisnąć dźwignię, aby wykonać połączenie ze złączem cofania.
 - Pociągnąć dźwignię, aby wykonać połączenie ze złączem wysuwania.
- e. Wcisnąć przewód hydrauliczny mocno w złącze zaworu SCV.
- f. Pociągnąć tuleję złącza hydraulicznego (zależnie od wyposażenia) do tyłu, aby zablokować złącze przewodu w gnieździe.

Odlaczanie przewodów hydraulicznych

Z wnętrza kabiny:

1. Uruchomić ciągnik.
2. Użyć odpowiedniej dźwigni SCV, aby opuścić osprzęt na podłoże.
3. Spuścić ciśnienie hydrauliczne z przewodów, przesuwając dźwignię sterującą SCV lub joystick (zależnie od wyposażenia) do położenia pływającego na kilka sekund.
4. Zablokować elementy sterujące SCV.
5. Wyłączyć ciągnik.

Na zewnątrz kabiny:

1. Powoli przesunąć dźwignię połączenia przewodu SCV (F), aby spuścić wszelkie nagromadzone ciśnienie oleju odciętego:
 - Pchnąć dźwignię, aby odłączyć przewód od złącza cofania.
 - Pociągnąć dźwignię, aby odłączyć przewód od złącza wysuwania.
2. Wyjąć przewody ze złącza SCV.
3. Oczyszczyć obszar złącza SCV.
4. Obrócić w dół lub ponownie założyć pokrywki

przeciwpylowe, aby zabezpieczyć złącza zaworu SCV.

EC82310,0000EF3-53-26JAN23

Sprzęt wymagający dużych objętości oleju hydraulicznego

WAŻNE: Należy zapobiegać uszkodzeniom układu hydraulicznego:

- **Nigdy nie dolewać oleju hydraulicznego do zbiornika podczas pracy silnika. Zbiornik hydrauliczny może ulec przelaniu.**
- **Nie napełniać nadmiernie zbiornika hydraulicznego.**

1. Po uruchomieniu ciągnika włączyć i wyłączyć wszystkie siłowniki sprzętu.
2. Opuścić narzędzie na podłoże, aby większość oleju powróciła do zbiornika.
3. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego w okienku wskaźnika poziomu oleju hydraulicznego. Patrz Poziom oleju w układzie hydraulicznym w sekcji Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.
4. Ponownie sprawdzić poziom oleju po odłączeniu osprzętu.
5. W razie potrzeby spuścić lub dolać odpowiednią ilość oleju hydraulicznego. Jeśli konieczne jest spuszczenie oleju, patrz Olej i filtry w układzie hydraulicznym w sekcji Obsługa serwisowa — wymiana w tej instrukcji obsługi.

EC82310,0000EF4-53-08FEB23


Używanie układu hydraulicznego z układem wykrywania obciążenia — Power Beyond

Układ Power Beyond jest wykorzystywany jako źródło ciśnienia/przepływu dla urządzeń pomocniczych wyposażonych w niezależne zawory sterujące przepływem. Układ Power Beyond można wykorzystywać w sytuacjach, gdy:

- Sterowanie przy użyciu zaworów SCV ciągnika nie jest wymagane.
- Inne gniazda zaworów SCV nie są dostępne.

Funkcje układu Power Beyond wymagają sygnału z wykrywania obciążenia do regulacji ciśnienia pompy, dlatego używany jest przewód hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia. Pewien sprzęt może wymagać modyfikacji. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.


Identyfikacja podzespołu

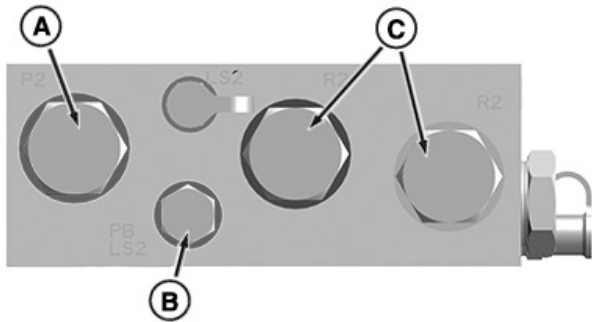

RXA0188462—UN—25JAN23

Porty Power Beyond — środkowe/górne (zależnie od wyposażenia)

- A—Port ciśnieniowy
- B—Port układu wykrywania obciążenia
- C—Port powrotny (powrót silnika) (2 szt.)

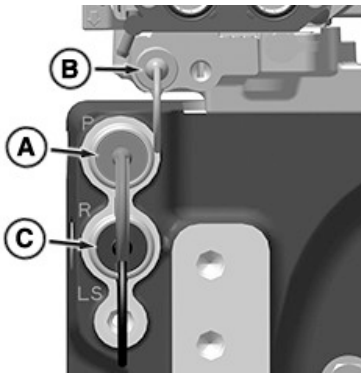


RXA0188463—UN—25JAN23

Złącze Power Beyond — obudowa podnośnika

- A—Złącze ciśnieniowe
- B—Złącze układu wykrywania obciążenia
- C—Złącze powrotne (powrót silnika)

Przykład 1

WSKAZÓWKA: Przykład 1 jest najczęściej stosowany.

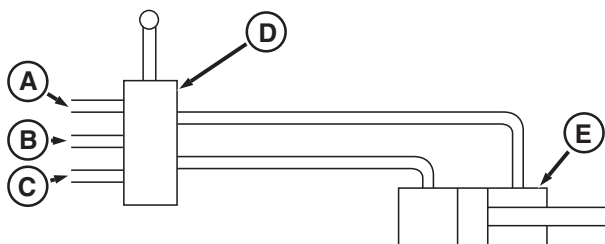


RXA0177994—UN—20MAY20

- A—Złącze ciśnieniowe
- B—Złącze układu wykrywania obciążenia
- C—Złącze powrotne (powrót silnika)
- D—Zawór sterujący
- E—Siłownik

Zawory sterujące z układem wykrywania obciążenia

przekazują sygnał układu wykrywania obciążenia do układu hydraulicznego i mogą być włączane ręcznie lub przez elektrozawory.

Przykład 2

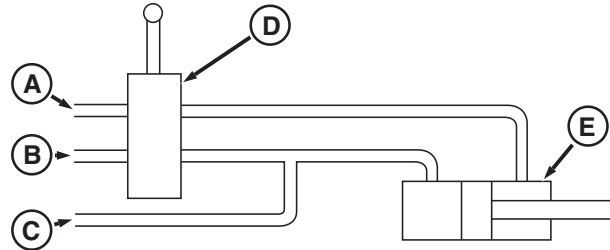


RXA0177995—UN—20MAY20

- A—Złącze ciśnieniowe
- B—Złącze układu wykrywania obciążenia
- C—Złącze powrotne (powrót silnika)
- D—Zawór sterujący
- E—Siłownik

WAŻNE: Obwód umożliwia "wyciek" z siłownika przez przewód układu wykrywania obciążenia (C). Jeśli "wyciek" jest w danej sytuacji niedopuszczalny, należy skorzystać z przykładu 3.

Zawór sterujący kieruje olej do obwodów wysuwania lub cofania. Podłączyć przewód układu wykrywania obciążenia do obwodu wymagającego ciśnienia. Przykładem jest siłownik podnoszący przyczepy z obciążeniem opartym w najniższym położeniu na zderzakach mechanicznych. Czujnik wykrywania obciążenia daje sygnał pompie, gdy potrzebne jest zwiększone ciśnienie. Ciśnienie pozostaje niskie, gdy obciążenie jest wsparte na ogranicznikach mechanicznych.

Przykład 3

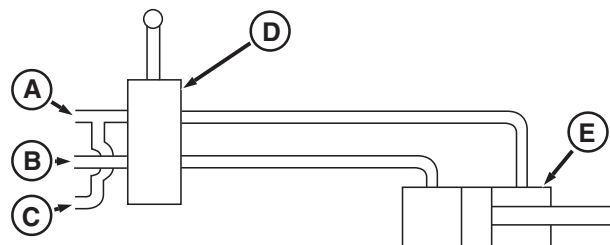


RXA0177996—UN—20MAY20

- A—Złącze ciśnieniowe
- B—Złącze układu wykrywania obciążenia
- C—Złącze powrotne (powrót silnika)
- D—Zawór sterujący
- E—Siłownik

WAŻNE: Układ będzie utrzymywał maksymalne ciśnienie na poziomie 20000 kPa (200 barów) (2900 psi), dopóki będą podłączone przewody Power Beyond.

Zawór sterujący kieruje olej do obwodu wysuwania lub cofania (z których każdy wymaga wysokiego ciśnienia). Podłączyć przewód układu wykrywania obciążenia do przewodu ciśnieniowego przed zaworem sterującym. Przykładem jest sprzęt składany, gdzie potrzebne jest ciśnienie do wysuwania lub cofania siłowników.

Przykład 4

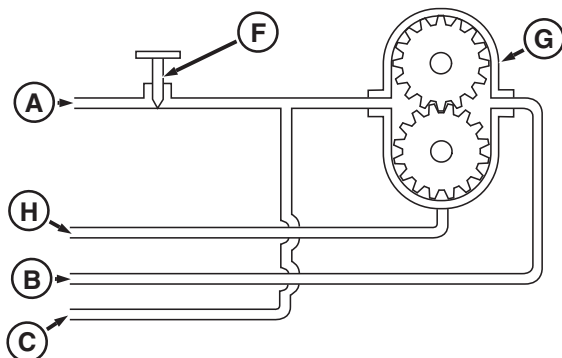

RXA0138270—UN—17JAN14

- A—Przewód ciśnieniowy
- B—Przewód powrotny
- C—Przewód układu wykrywania obciążenia
- F—Zawór sterujący przepływem z kompensacją ciśnienia
- G—Silnik hydrauliczny
- H—Spust z obudowy silnika (przewód spustowy)

WSKAZÓWKA: Prędkość silnika może ulegać wahaniom, gdy inne funkcje powodują zmiany ciśnienia w układzie. Zminimalizować te wahania przez założenie zaworu sterującego przepływem z kompensacją ciśnienia.

Do zastosowań rolniczych wymagających wysokiego natężenia przepływu zaleca się podłączenie silnika hydraulicznego do górnych SCV (pompa wysokoprzepływowa 85 cm³).


Zastosowanie silnika nie jest zalecane w wysokoprzepływowym układzie hydraulicznym zgarniaka.

Do regulacji prędkości silnika hydraulicznego stosowany jest zawór sterujący przepływem z kompensacją ciśnienia. Podłączyć przewód układu wykrywania obciążenia do przewodu ciśnieniowego za zaworem sterującym.

EC82310,0000EF5-53-14JUL25

Numery SCV i przyporządkowane im kolory	
SCV	
Liczba	Kolor
I	Zielony
II	Niebieski
III	Brązowy
IV	Czarny
V	Fioletowy
VI	Szary

Standardowy układ hydrauliczny

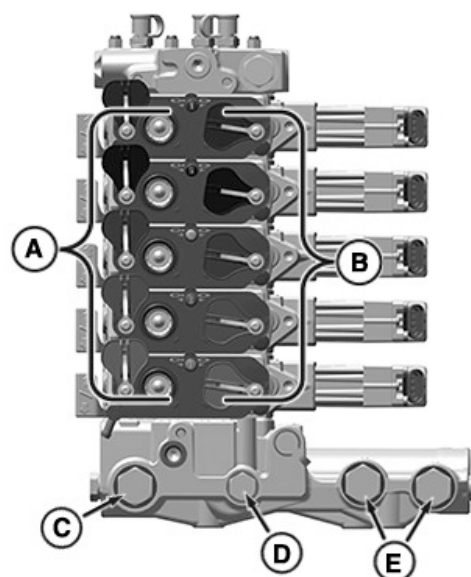


RXA0188464—UN—25JAN23

Standardowy przepływ — Power Beyond w górnym położeniu

- A—Złącze wysuwania (5 szt.)
- B—Złącze cofania (5 szt.)
- C—Port ciśnieniowy układu Power Beyond
- D—Port wykrywania obciążenia układu Power Beyond
- E—Port powrotny Power Beyond (powrót silnika) (2 szt.)

Identyfikacja i rozmieszczenie podzespołów [roln.]


Zawory SCV są oznaczone różnymi kolorami, co ułatwia ich identyfikację. Zestawy do identyfikacji przewodów można uzyskać u dealera firmy John Deere.

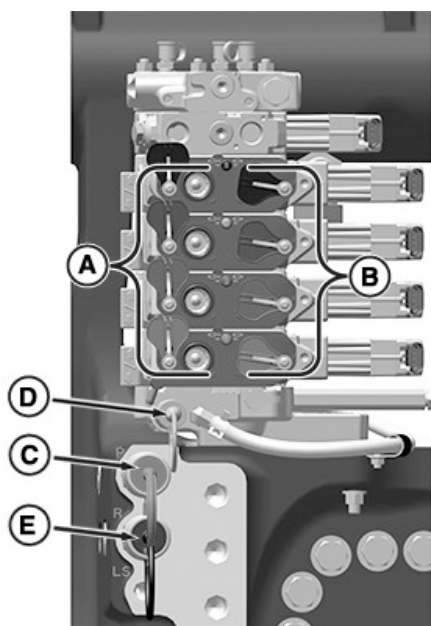

RXA0188465—UN—25JAN23

Standardowy przepływ — Power Beyond w obudowie podnośnika

- A—Złącze wysuwania (4 szt.)
- B—Złącze cofania (4 szt.)
- C—Złącze ciśnieniowe układu Power Beyond
- D—Złącze wykrywania obciążenia układu Power Beyond
- E—Złącze powrotne Power Beyond (powrót silnika)

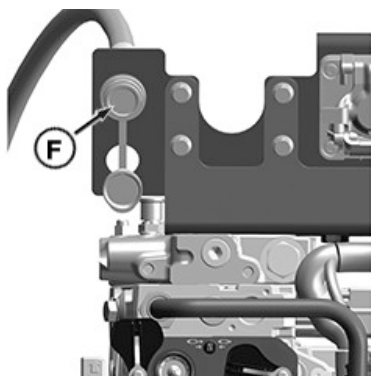

RXA0188466—UN—25JAN23

- F—Złącze zbiornika (spust obudowy silnika)

Wysokoprzepływowy układ hydrauliczny

WAŻNE: Unikać przegrzewania układu hydraulicznego i układu chłodzenia. Upewnić się, że sprzęt jest prawidłowo podłączony do układu hydraulicznego.


Zalecane ustawienie dla zastosowań rolniczych o dużym natężeniu przepływu:

- Podłączyć przewód zasilający silnika hydraulicznego do zaworów SCV pompy pomocniczej.
- Podłączyć złącze powrotne silnika hydraulicznego do podłączenia złącza powrotnego Power Beyond pompy pomocniczej.

Nie zaleca się podłączania układów hydraulicznych zgarniaka do zaworów SCV wysokoprzepływowego układu hydraulicznego.


WSKAZÓWKA: Zestawy do montażu u klienta są dostępne dla następujących podzespołów:

- Złącza Power Beyond 1/2 cala i 3/4 cala.
- Złącza/obudowy SCV 1/2 cala i 3/4 cala.

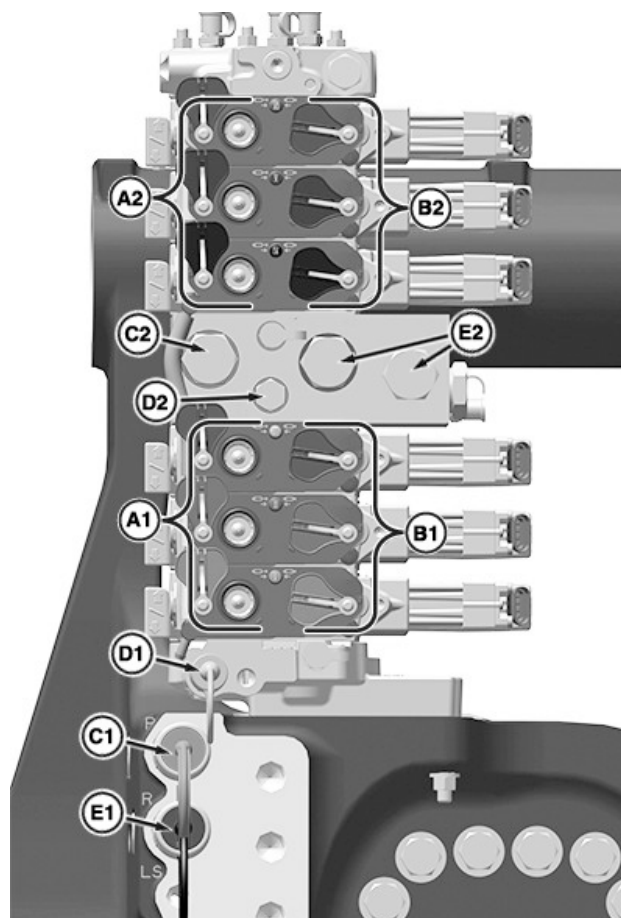

RXA0188467—UN—25JAN23

- A1—Złącze wysuwania (główna pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- A2—Złącze wysuwania (pomocnicza pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- B1—Złącze cofania (główna pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- B2—Złącze cofania (pomocnicza pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- C1—Złącze ciśnieniowe Power Beyond (główna pompa hydrauliczna)
- C2—Port ciśnienia Power Beyond (pomocnicza pompa hydrauliczna)
- D1—Złącze układu wykrywania obciążenia Power Beyond (główna pompa hydrauliczna)
- D2—Port układu wykrywania obciążenia Power Beyond (pomocnicza pompa hydrauliczna)
- E1—Złącze powrotne Power Beyond (powrót silnika) (główna pompa hydrauliczna)
- E2—Port powrotny Power Beyond (powrót silnika) (pomocnicza pompa hydrauliczna) (2 szt.)

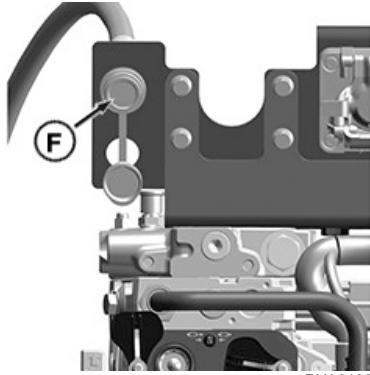

RXA0188466—UN—25JAN23

F—Złącze zbiornika (spust obudowy silnika)

W przypadku wysokoprzepływowych układów hydraulicznych:

WSKAZÓWKA: Wszystkie zawory SCV mogą być wyposażone w inteligentne zarządzanie mocą. Jeśli do SCV z zakresu od IV do VI podłączono siewnik pneumatyczny, należy postępować zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi siewnika pneumatycznego (przykład: siewnik pneumatyczny 1870 lub 1895 firmy John Deere). Patrz Ochrona układu napędowego w sekcji Układ napędowy w tej instrukcji obsługi.

- z pięcioma zaworami SCV:
 - I–III są zasilane przez pompę główną.
 - IV–VI są zasilane przez pompę pomocniczą. Te zawory SCV są zalecane do pracy z silnikiem orbitalnym.
- z sześcioma zaworami SCV:
 - I–III są zasilane przez pompę główną.
 - IV–VI są zasilane przez pompę pomocniczą. Te zawory SCV są zalecane do pracy z silnikiem orbitalnym lub siewnikiem pneumatycznym.

Zawory SCV głównych pomp hydraulicznych

Główna pompa hydrauliczna zasila zawory SCV I–III. Zaleca się używanie pompy głównej do funkcji o wysokim ciśnieniu i niskim przepływie, na przykład w siewnikach pneumatycznych, dużych siłownikach i układach działających z wykorzystaniem aktywnej siły docisku.

Zawory SCV pomocniczych pomp hydraulicznych

Pomocnicza pompa hydrauliczna zasila zawory SCV IV–VI. Zaleca się używanie pomocniczej pompy hydraulicznej do funkcji o niskim ciśnieniu i wysokim przepływie. Większość silników hydraulicznych zużywa 19–26,5 l/min (5–7 gal/min) na jeden silnik, przy ciśnieniu około 9997 kPa (100 barów) (1450 psi).

Pomocnicza pompa hydrauliczna może obsługiwać silniki hydrauliczne w takich maszynach, jak siewniki pneumatyczne, opryskiwacze i siewniki podciśnieniowe.


Używanie pomocniczej pompy hydraulicznej przy pracy silników hydraulicznych:

- może zwiększyć oszczędność paliwa, zmniejszyć straty mocy i zmniejszyć rozgrzewanie się oleju hydraulicznego.
- zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy układem hydraulicznym i układem kierowniczym, hamulcami, podnoszeniem, opuszczaniem, dociskiem do podłoża itp.

Pomocnicza pompa hydrauliczna może też dostarczać wysokie ciśnienie do tych samych funkcji co główna pompa hydrauliczna, ale z poniższymi zastrzeżeniami:

- zanikają korzyści w postaci większych oszczędności paliwa i mniejszych strat mocy.
- Istnieje większe prawdopodobieństwo, że układ będzie wchodził w interakcje z silnikami hydraulicznymi zasilanymi tą samą pompą co inne funkcje hydrauliczne. Oznacza to zwykle większy poziom podciśnienia lub zmienną prędkość silnika dmuchawy.
- W niektórych warunkach może się wytwarzać więcej ciepła, które bardziej obciąża układ chłodzenia.

Podłączanie osprzętu do specjalnych zaworów SCV wysokoprzepływowego układu hydraulicznego siewnika pneumatycznego

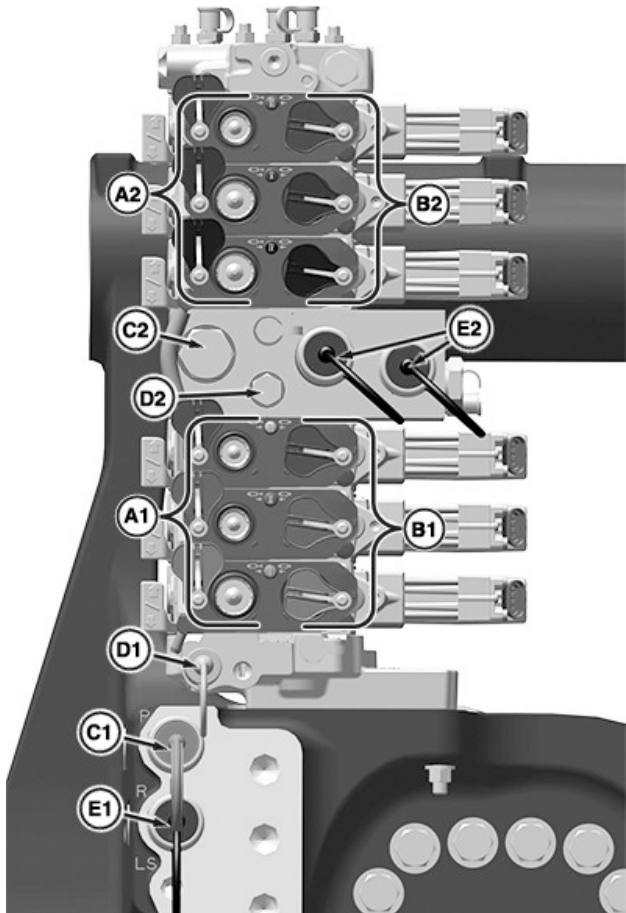


RXA0188468—UN—25JAN23

- A1—Złącze wysuwania (główna pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- A2—Złącze wysuwania (pomocnicza pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- B1—Złącze cofania (główna pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- B2—Złącze cofania (pomocnicza pompa hydrauliczna) (3 szt.)
- C1—Złącze ciśnieniowe Power Beyond (główna pompa hydrauliczna)
- C2—Port ciśnienia Power Beyond (pomocnicza pompa hydrauliczna)
- D1—Złącze układu wykrywania obciążenia Power Beyond (główna pompa hydrauliczna)
- D2—Port układu wykrywania obciążenia Power Beyond (pomocnicza pompa hydrauliczna)
- E1—Złącze powrotne Power Beyond (powrót silnika) (główna pompa hydrauliczna)
- E2—Złącze powrotne Power Beyond (powrót silnika) (pomocnicza pompa hydrauliczna) (2 szt.)

WSKAZÓWKA: Przepływ SCV dla zakresu:

- I, IV i V wynosi 180 l/min (48 gal/min) ze złączami 3/4 cala.
- II, III i VI wynosi 140 l/min (37 gal/min) ze złączami 1/2 cala.

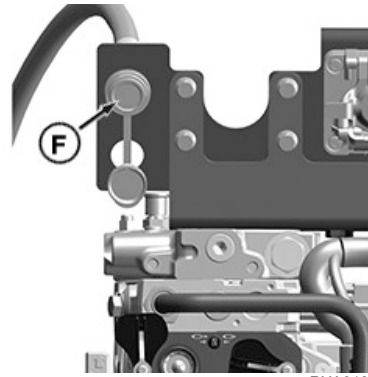

RXA0188466—UN—25JAN23

F—Złącze zbiornika (spust obudowy silnika)


EC82310,0000EF7-53-14JUL25

Używanie hydraulicznych pomp cieczy opryskowej [roln.]

WAŻNE: Przesławienie dźwigni sterującej SCV w położenie neutralne spowoduje nagłe zatrzymanie silnika, co może uszkodzić uszczelnienia. Zawsze przestawiać dźwignię SCV w położenie pływające, aby umożliwić swobodne zatrzymanie silnika.

WSKAZÓWKA: Preferowaną metodą połączenia jest podłączenie silnika hydraulicznego do pompy wysokiego przepływu.

1. Przestrzegać zaleceń producenta pompy cieczy opryskowej dotyczących wyboru modelu pompy, ustawienia i eksploatacji.
2. Wybrać silnik o najmniejszej pojemności skokowej, zalecany do pracy z wykorzystaniem różnych funkcji hydraulicznych. Mniejsza pojemność skokowa zmniejsza całkowite zapotrzebowanie na przepływ i poprawia ogólną wydajność układu.
3. Ustalić, którego SCV użyć:
 - a. III, IV lub V w standardowym układzie hydraulicznym.
 - b. III lub IV w wysokoprzepływowym układzie hydraulicznym z podnośnikiem.
 - c. IV lub V w wysokoprzepływowym układzie hydraulicznym bez podnośnika.

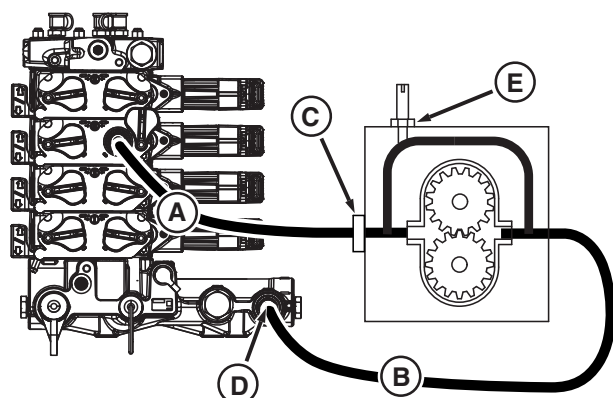

RXA0188469—UN—25JAN23

Pompa cieczy opryskowej — bez podnośnika

- A—Przewód ciśnieniowy
B—Przewód powrotny
C—Kryza przewodu wlotowego (zdjęta)
D—Złącze powrotne Power Beyond (powrót silnika)
E—Zawór iglicowy (zamknięty)


4. Przyłączyć przewód ciśnieniowy silnika do portu cofania zaworów SCV (prawa strona).
5. Przyłączyć przewód powrotny do złącza powrotnego Power Beyond.

WAŻNE: Niektóre silniki nie są wyposażone w zabezpieczenie przekroczenia prędkości. Przedłużony okres pracy przy przekroczeniu zalecanej prędkości może spowodować awarię silnika.

6. Przesunąć dźwignię SCV do przodu w położenie blokowane cofania.
7. Wyregulować natężenie przepływu zgodnie z zaleceniami producenta pompy.
8. Pompę cieczy opryskowej wyłącza się przez przesunięcie dźwigni zaworu SCV w położenie pływające (całkowicie do przodu i w dół).


EC82310,0000EF6-53-24MAR23

Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Zawór z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym w położeniu neutralnym z pompą pod wysokim ciśnieniem — bez podnośnika

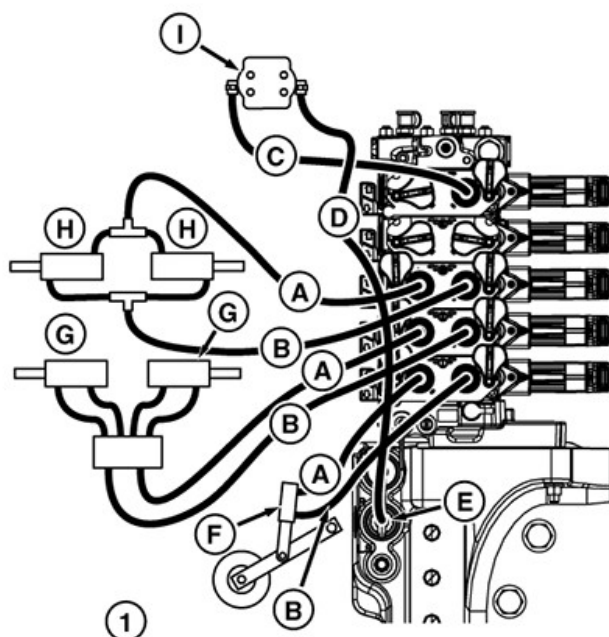

- 1—Standardowy przepływ
2—Wysoki przepływ
A—Przewód złącza wysuwania
B—Przewód złącza cofania
C—Przewód ciśnieniowy
D—Przewód powrotny

WAŻNE: Unikać uszkodzenia uszczelnień:

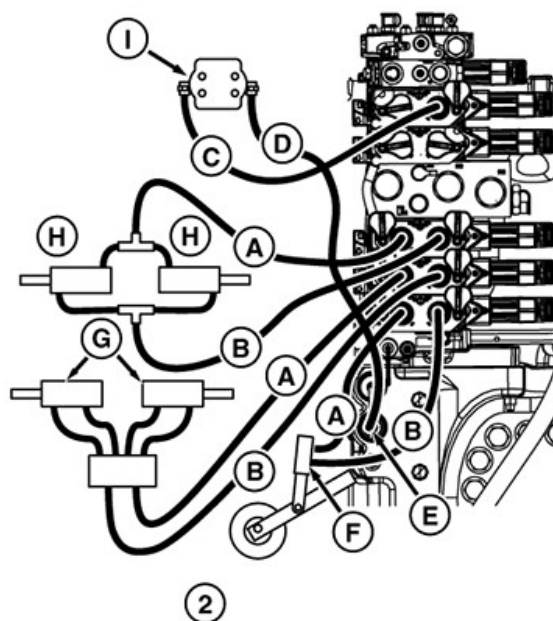

- E—Złącze powrotne Power Beyond (powrót silnika)
F—Siłownik podnoszenia/opuszczania
G—Siłownik znacznika (2 szt.)
H—Siłownik składania (2 szt.)
I—Silnik hydrauliczny

RXA0188471—UN—08FEB23

- Gdy olej powrotny silnika jest prowadzony do SCV, potrzebna jest specjalna końcówka przewodu powrotnego z zaworem zwrotnym.

Specjalna końcówka przewodu zapobiega cofaniu się oleju pod wysokim ciśnieniem w kierunku silnika i możliwemu uszkodzeniu uszczelnień.

- Przesłanie dźwigni sterującej SCV w położenie neutralne spowoduje nagłe zatrzymanie silnika, co może uszkodzić uszczelnienia. Zawsze przesuwać dźwignię SCV w położenie pływające, aby umożliwić swobodne zatrzymanie silnika.



WSKAZÓWKA: Preferowaną metodą połączenia jest podłączenie silnika hydraulicznego do pompy wysokiego przepływu.

W tym zastosowaniu:

- Złącze powrotne układu hydraulicznego kieruje przepływ do portu powrotnego Power Beyond.
- Silnik hydrauliczny odbiera olej pod ciśnieniem z portu cofania SCV.

EC82310,0000EF8-53-08FEB23

Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Sazarka z silnikiem podciśnieniowym i przewodem powrotnym do SCV, wykorzystująca końcówkę powrotu silnika

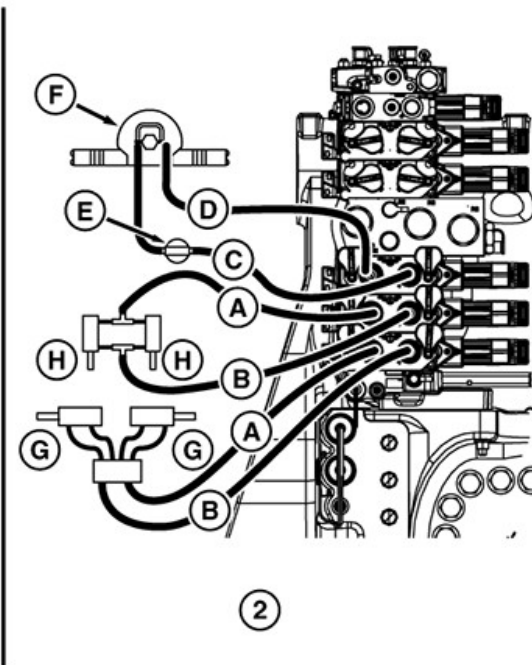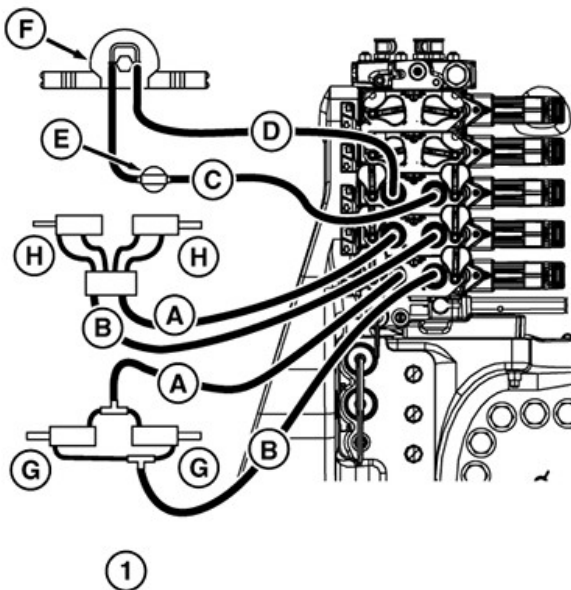

- 1—Standardowy przepływ
2—Wysoki przepływ
A—Przewód złącza wysuwania
B—Przewód złącza cofania
C—Przewód ciśnieniowy

- D—Przewód powrotny
E—Zawór sterowania przepływem
F—Silnik podciśnieniowy
G—Siłownik znacznika (2 szt.)
H—Siłownik składania (2 szt.)

RXA0188470—UN—08FEB23

WAŻNE: Jeśli temperatura powietrza otoczenia jest wysoka, olej hydrauliczny może ulec przegrzaniu, gdy pompa hydrauliczna pracuje z maksymalnym ciśnieniem. W razie potrzeby wyregulować zawór sterowania przepływem.

Unikać uszkodzenia uszczelnień:

- Gdy olej powrotny silnika jest prowadzony do SCV, potrzebna jest specjalna końcówka przewodu powrotnego z zaworem zwrotnym. Specjalna końcówka przewodu zapobiega cofaniu się oleju pod wysokim ciśnieniem w

kierunku silnika i możliwemu uszkodzeniu uszczelnień.

- Przesłanie dźwigni sterującej SCV w położenie neutralne spowoduje nagłe zatrzymanie silnika, co może uszkodzić uszczelnienia. Zawsze przesuwać dźwignię SCV w położenie pływające, aby umożliwić swobodne zatrzymanie silnika.

WSKAZÓWKA: Preferowaną metodą połączenia jest podłączenie silnika hydraulicznego do pompy wysokiego przepływu.



W tym zastosowaniu:

- Do silnika podciśnieniowego (podobnie jak w przypadku dmuchawy siewnika) dostarczany jest olej pod ciśnieniem ze złącza cofania SCV.
- W przypadku kontrolowania przepływu do silnika podciśnieniowego za pomocą zaworu SCV należy użyć panelu SCV układu hydraulicznego o

standardowym przepływie albo wysokoprzepływowego układu hydraulicznego. Jeśli siewnik jest wyposażony w zawór sterowania przepływem w silniku podciśnieniowym, musi on być w położeniu szeroko otwartym.

EC82310,0000EFB-53-08FEB23


Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Sadzarka z silnikiem podciśnieniowym i przewodem powrotnym do powrotu silnika — z funkcją wspomaganie podnoszenia podnośnika i osprzętu

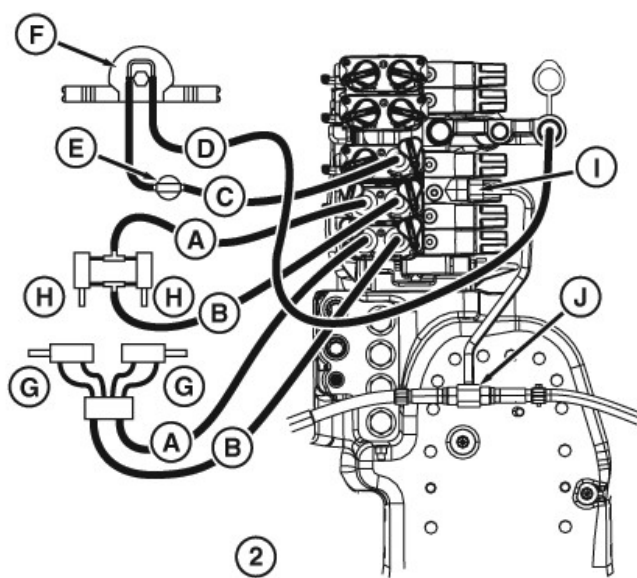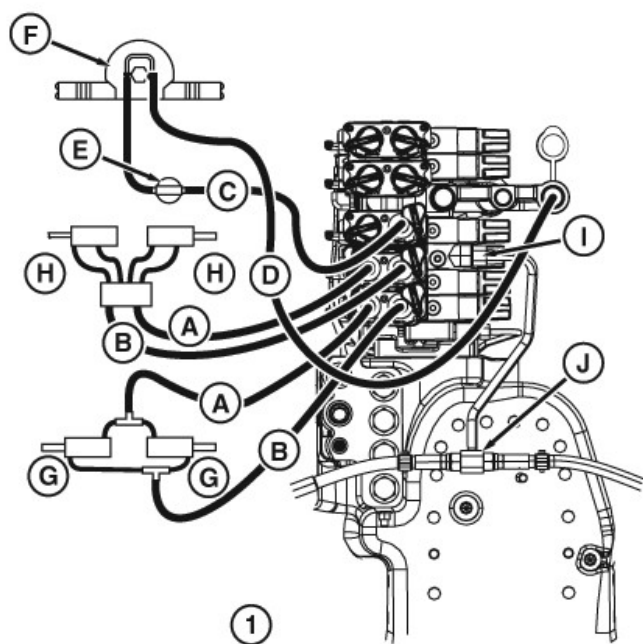

RXA0185977—UN—10NOV21

- 1—Standardowy przepływ
2—Wysoki przepływ
A—Przewód złącza wysuwania
B—Przewód złącza cofania
C—Przewód ciśnieniowy
D—Przewód powrotny (złącze powrotne Power Beyond — powrót silnika)

- E—Zawór sterowania przepływem
F—Silnik podciśnieniowy
G—Siłownik znacznika (2 szt.)
H—Siłownik składania (2 szt.)
I—Wspomaganie podnoszenia sprzętu
J—Trójnik i przewód hydrauliczny

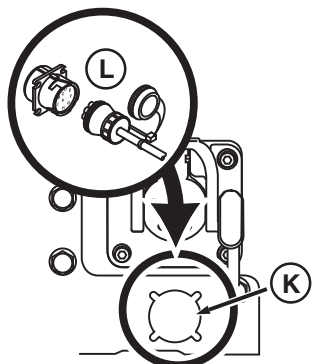

RXA0178005—UN—20MAY20

- K—Złącze osprzętu 9-pinowe
L—Złącze 9-pinowe do sterowania głębokością TouchSet™

WAŻNE: Należy zapobiegać pogorszeniu jakości oleju hydraulicznego. Jeśli temperatura powietrza otoczenia jest wysoka, olej hydrauliczny może ulec przegrzaniu, gdy pompa hydrauliczna pracuje z maksymalnym ciśnieniem.

- Zawór sterowania przepływem steruje przepływem za pomocą układu hydraulicznego o standardowym przepływie.
- Zawór służy do sterowania przepływem oleju za pomocą wysokoprzepływowego układu hydraulicznego.

Unikać uszkodzenia uszczelnień układu hydraulicznego spowodowanych nieprawidłowym ustawieniem dźwigni SCV po odłączeniu silnika hydraulicznego:

- Zawsze przestawiać dźwignię SCV w położenie pływające, co umożliwi silnikowi pracę na luzie aż do zatrzymania.
- Nigdy nie przestawiać dźwigni SCV w położenie neutralne, ponieważ może to spowodować nagłe zatrzymanie silnika.

Unikać uszkodzenia uszczelnień układu hydraulicznego spowodowanych wstecznym przepływem powrotnego oleju hydraulicznego w kierunku silnika przez złącze SCV. Wymagana jest instalacja specjalnej końcówki przewodu powrotnego z zaworem zwrotnym.

WSKAZÓWKA: Preferowaną metodą połączenia jest podłączenie silnika hydraulicznego do zapasowej pompy wysokoprzepływowej.


W tym zastosowaniu:

- Do silnika próżniowego jest dostarczany olej pod ciśnieniem ze złącza wsuwania zaworu regulacyjnego.
- Zawór sterowania przepływem jest:
 - ustawiony w położeniu szeroko otwartym.
 - sterowany za pomocą panelu ciągnika.

- Olej powrotny jest prowadzony do portu powrotnego układu Power Beyond.
- Przewód powrotny może być podłączony bezpośrednio do lewego gniazda numer trzy. W przypadku:
 - układu hydraulicznego o standardowym przepływie wyposażonego w specjalną końcówkę przewodu powrotnego.
 - wysokoprzepływowego układu hydraulicznego wyposażonego w specjalną końcówkę przewodu powrotnego sadzarki.
- Siłowniki wspomagające podnoszenia są podłączone do zaworu opuszczania podnośnika przez trójnik i przewód hydrauliczny.
 - Dźwignia podnośnika służy do sterowania siłownikami wspomagania podnoszenia osprzętu podczas aktywacji zaworu podnośnika.
 - Zawór SCV I steruje zarówno zaworem podnośnika, jak i wspomaganie podnoszenia osprzętu.
 - Wiązka przewodów z 9-stykowym złączem osprzętu zawiera obwód sprzężenia zwrotnego, który wyłącza zespół sterujący podnośnika ciągnika, po podłączeniu do 9-stykowego złącza sterowania głębokością TouchSet™, podłączonego do głównej wiązki przewodów ciągnika.

EC82310,0000EFE-53-04NOV22

Przykład podłączenia osprzętu [roln.]: Zastosowania zaworu regulacji ciśnienia — bez podnośnika (siewniki precyzyjne, siewniki pneumatyczne z systemami stałego utrzymywania nacisku)

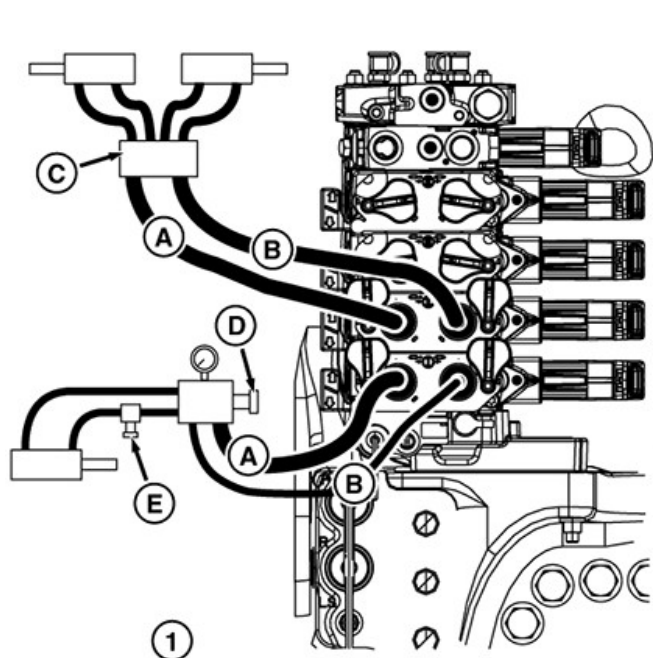

- 1—Standardowy przepływ
2—Wysoki przepływ
A—Przewód złącza wysuwania
B—Przewód złącza cofania
C—Zawór rozdzielczy
D—Zawór sterowania ciśnieniem


WAŻNE: Użycie więcej niż jednego osprzętu wymagającego wykorzystania aktywnej siły docisku do podłoża może spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego z powodu przegrzania oleju hydraulicznego, gdy:

- Temperatura zewnętrzna jest wysoka.
- Pompa hydrauliczna jest ustawiona do pracy z maksymalnym ciśnieniem.

Jeśli temperatura zewnętrzna jest wysoka, nie wolno używać więcej niż jednego osprzętu na raz.

Unikać uszkodzenia uszczelnień:

- Gdy olej powrotny silnika jest prowadzony do SCV, potrzebna jest specjalna końcówka przewodu powrotnego z zaworem zwrotnym. Specjalna końcówka przewodu zapobiega cofaniu się oleju pod wysokim ciśnieniem w kierunku silnika i możliwemu uszkodzeniu uszczelnień.
- Przesłanie dźwigni sterującej SCV w położenie neutralne spowoduje nagłe

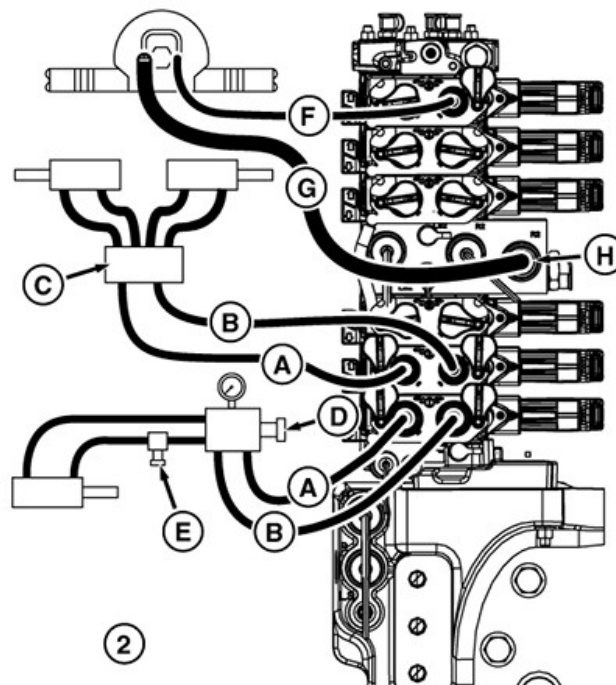

RXA0188472—UN—31JAN23

- E—Zawór blokady transportowej
F—Przewód ciśnieniowy
G—Przewód powrotny (złącze powrotne Power Beyond — powrót silnika)
H—Specjalna końcówka przewodu

zatrzymanie silnika, co może uszkodzić uszczelnienia. Zawsze przestawiać dźwignię SCV w położenie pływające, aby umożliwić swobodne zatrzymanie silnika.


WSKAZÓWKA: Preferowaną metodą połączenia jest podłączenie silnika hydraulicznego do pompy wysokiego przepływu.

W tym zastosowaniu:

- Silnik podciśnieniowy otrzymuje olej pod ciśnieniem z portu cofania zaworu SCV.
- W przypadku używania osprzętu wymagającego wykorzystania aktywnej siły docisku należy ustawić stałą regulację przepływu i przesunąć dźwignię SCV w położenie blokowane, aby ustawić pompę hydrauliczną tak, aby pracowała przy maksymalnym ciśnieniu.

EC82310,0000F01-53-24MAR23

**Przykład podłączenia sprzętu —
wysokoprzepływowego układu hydraulicznego
[roln.]: Zawory sterujące osprzętu — bez
podnośnika**

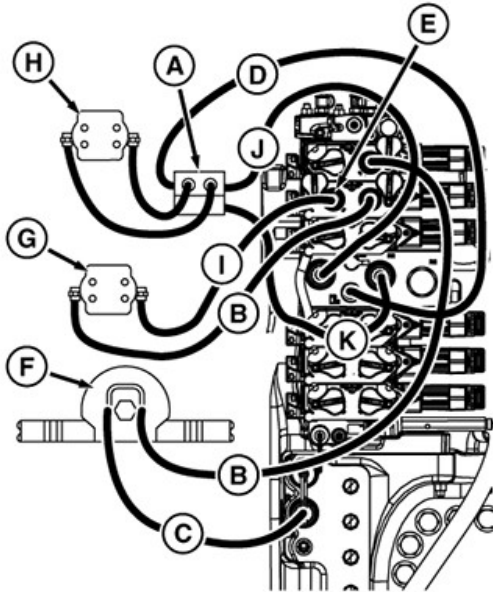

- RXA0188473—UN—26JAN23
- A—Napęd o zmiennym przełożeniu (złącze ciśnienia Power Beyond)
 - B—Przewód ciśnieniowy
 - C—Przewód powrotny (złącze powrotne Power Beyond — powrót silnika)
 - D—Przewód układu wykrywania obciążenia Power Beyond
 - E—Końcówka przewodu powrotnego
 - F—Silnik podciśnieniowy
 - G—Silnik hydrauliczny
 - H—Silnik hydrauliczny
 - I—Przewód powrotny
 - J—Przewód ciśnieniowy Power Beyond
 - K—Przewód powrotny Power Beyond

WAŻNE: Unikać uszkodzenia uszczelnień:

- Gdy olej powrotny silnika jest prowadzony do SCV, potrzebna jest specjalna końcówka przewodu powrotnego z zaworem zwrotnym. Specjalna końcówka przewodu zapobiega cofaniu się oleju pod wysokim ciśnieniem w kierunku silnika i możliwemu uszkodzeniu uszczelnień.
- Przesławienie dźwigni sterującej SCV w położenie neutralne spowoduje nagłe zatrzymanie silnika, co może uszkodzić uszczelnienia. Zawsze przestawiać dźwignię SCV w położenie pływające, aby umożliwić swobodne zatrzymanie silnika.

WSKAZÓWKA: Preferowaną metodą połączenia jest podłączenie silnika hydraulicznego do pompy wysokiego przepływu.

W tym zastosowaniu:

- Pomocnicza pompa hydrauliczna obsługuje silnik hydrauliczny i podciśnieniowy.
- Olej powrotny jest kierowany do portu powrotnego wysokoprzepływowego układu Power Beyond. Jeśli przewód powrotny jest wyposażony w specjalną końcówkę, może być podłączony bezpośrednio do lewej strony złącza.
- Silnik hydrauliczny (G) odbiera olej pod ciśnieniem z portu cofania SCV. Ponieważ olej powrotny jest prowadzony do portu wysuwania zaworu SCV, potrzebna jest specjalna końcówka przewodu powrotnego.
- Silnik hydrauliczny (H) odbiera olej pod ciśnieniem z portu Power Beyond. Olej powrotny jest prowadzony do portu powrotnego układu Power Beyond.


EC82310,0000F06-53-08FEB23

**Identyfikacja i rozmieszczenie
podzespołów [zgarniak]**

Pokrywy zaworów SCV są oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji.

Numery SCV i przyporządkowane im kolory	
SCV	
Numer	Kolor
I	Zielony
II	Niebieski
III	Brązowy
IV	Czarny
V	Fioletowy
VI	Szary


Układ hydrauliczny ze standardowym przepływem

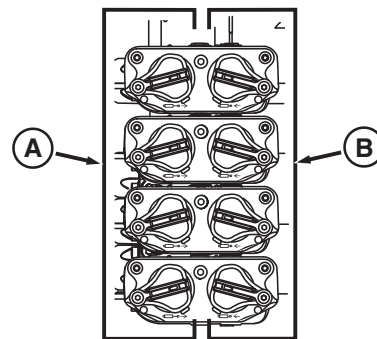

- A—Port wysuwania (4 szt.)
B—Port cofania (4 szt.)

RXA0179031—UN—11AUG20

Wysokoprzepływowy układ hydrauliczny (Premium)

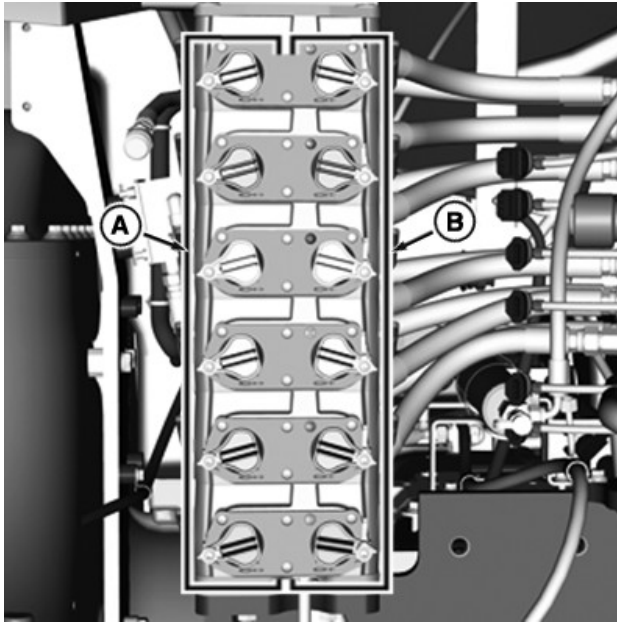


RXA0178008—UN—20MAY20

A—Port wysuwania (6 szt.)
B—Port cofania (6 szt.)

Podstawowa i pomocnicza pompa hydrauliczna zasilają wszystkie sześć zaworów SCV olejem hydraulicznym.

Funkcje	Opcja złącza SCV
	Premium
Złącze 3/4 cala	Tak
Położenie pływające	Tak
Załączanie/rozłączanie pod ciśnieniem	Tak
Funkcja odcinania	Tak

Wybrać złącze SCV

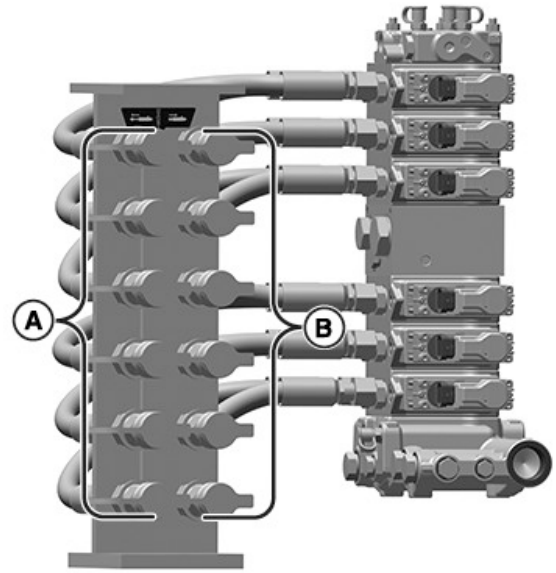

RXA0188474—UN—26JAN23

A—Port wysuwania (6 szt.)
B—Port cofania (6 szt.)

Funkcje	Opcja złącza SCV
	Wybierz
Złącze 3/4 cala	Tak
Położenie pływające	Tak
Załączanie/rozłączanie pod ciśnieniem	Nie
Funkcja odcinania	Nie

EC82310,0000F07-53-20MAR23

Końcówki przewodów hydraulicznych zgarniaka [zgarniak]

Tabela zawiera zalecane końcówki przewodów hydraulicznych zgarniaka John Deere do przewodów ze złączami z płaskimi O-ringami i złączy z portami typu O-ring boss.


Rozmiar			Numer części	
Przewód hydrauliczny		Złącze SCV mm (in)	Końcówka przewodu	Łącznik przewodu i złącza
Numer tablicy rozdzielczej	Średnica wewnętrzna mm (in)			
-8	12,5 (0.50)	12 (0.5)	AR94522 ^a	38H1161
-12	19 (0.75)	12 (0.5)	AN233013	38H1163
		19 (0.75)	AT117365 ^b	

^aStandardowe złącze [roln.]

^bZłącze o wysokim przepływie

EC82310,0000F08-53-24MAR23

Przykład podłączenia osprzętu [zgarniak]:
Wyciąganie zgarniaków 1, 2 i 3

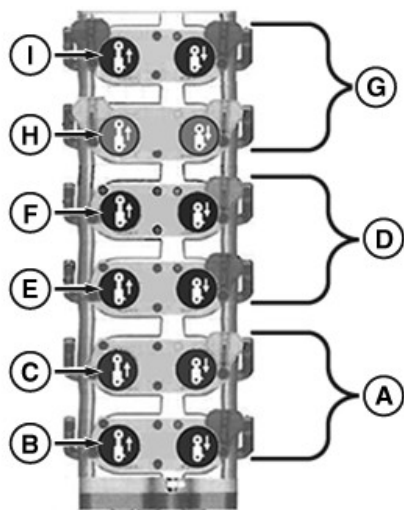

RXA0178010—UN—20MAY20

Przykład podłączenia zgarniaka uciążowego

- A—Zgarniak 1
- B—SCV 1 (siłownik podnoszący) (2 szt.)
- C—SCV 2 (siłownik klapy/wysypu) (2 szt.)
- D—Zgarniak 2
- E—SCV 3 (siłownik podnoszący) (2 szt.)
- F—SCV 4 (siłownik klapy/wysypu) (2 szt.)
- G—Zgarniak 3
- H—SCV 5 (siłownik podnoszący) (2 szt.)
- I—SCV 6 (siłownik klapy/wysypu) (2 szt.)

EC82310,0000F09-53-04NOV22

Sterowanie głębokością TouchSet

Ustawienia i regulacje sterowania głębokością TouchSet™

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci. Nie próbować instalować czujników sterowania głębokością na narzędziach niedostosowanych do tego systemu. Patrz instrukcja obsługi sprzętu.

Przemieszczanie zespołu sterującego sprzętu, czujnika, złącza lub cięgieł podczas pracy silnika może spowodować niespodziewane ruchy. Przy uruchamianiu silnika należy odsunąć się od narzędzia.

Sterowanie głębokością TouchSet™ umożliwia ustawienie i łatwe przywoływanie często używanej wysokości i głębokości. Aby można było używać sterowania głębokością TouchSet™, SCV I musi być prawidłowo podłączony i ustawiony na tryb funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji:

- Prawidłowe podłączenie: patrz sekcje Podłączanie sprzętu i Układ sterowania w tej instrukcji obsługi.
- Tryb funkcji, patrz Konfiguracja SCV — tryb funkcji w sekcji Zawory hydrauliki zewnętrznej w tej instrukcji obsługi.
- Ustawienia wysokości i głębokości, patrz Ustawienia SCV — regulacja przepływu w sekcji Zawory hydrauliki zewnętrznej w tej instrukcji obsługi.

Regulacje przy użyciu dźwigni SCV:

- Aby przesunąć sprzęt do górnego lub dolnego ustawionego punktu, na chwilę przytrzymać dźwignię SCV w blokowanym położeniu wysuwania lub cofania.
- Aby dostosować pozycję sprzętu w górę lub w dół o stałą odległość, należy pchnąć dźwignię SCV w położenie wysuwania lub cofania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat położenia dźwigni SCV, patrz "Regulacje dźwigni sterującej SCV" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" tej instrukcji obsługi.

KD34109,000058D-53-20JUN22

Podłączanie/odłączanie złącza położenia sprzętu

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Aby zapobiec ruchowi osprzętu, przed podłączeniem/odłączeniem osprzętu należy zawsze:

1. Wyłączyć silnik.
2. Przesunąć dźwignie SCV w położenie neutralne.

3. Zablokować elementy sterujące SCV.

WAŻNE: Zawsze wyłączać silnik przed podłączeniem/odłączeniem złącza położenia sprzętu. Podłączenie lub odłączenie złącza położenia sprzętu przy pracującym silniku może spowodować:

- brak reakcji osprzętu na polecenia.
- Wyświetlenie diagnostycznych kodów błędów (DTC).


Jeśli wyświetli się diagnostyczny kod błędu DTC lub osprzęt nie będzie reagować na polecenia, należy wyzerować złącze położenia sprzętu. Patrz "Zerowanie złącza położenia osprzętu".

Podłączanie złącza położenia osprzętu

1. Ustawić tył ciągnika z przodu osprzętu.
2. Wyłączyć silnik.

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Zawsze ustawiać sworzeń zaczepu w położeniu zablokowanym.

3. Przyłączyć osprzęt do zaczepu rolniczego.
4. Podłączyć przewody hydrauliczne sprzętu. Patrz punkt Podłączanie/odłączanie przewodów hydraulicznych w sekcji Połączenia hydrauliki tej instrukcji obsługi.

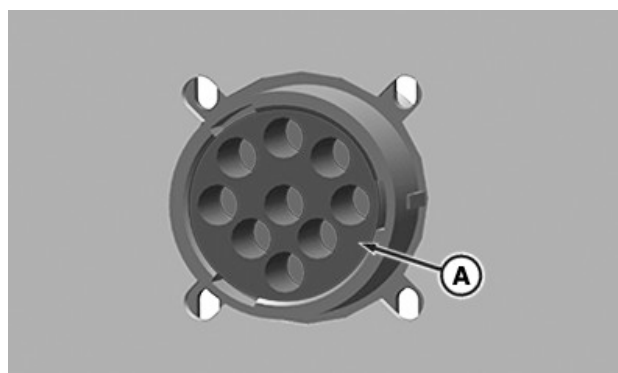

RXA0188984—UN—01JUN23

Złącze wiązki przewodów ciągnika (A) znajduje się na wsporniku po prawej stronie bloku zaworów SCV.

5. Podłączyć złącze czujnika położenia sprzętu do złącza wiązki przewodów ciągnika.

Odłączanie złącza położenia sprzętu

1. Wyłączyć silnik.
2. Odłączyć złącze położenia sprzętu ze złącza wiązki przewodów ciągnika (D).
3. Odłączyć wszystkie przewody hydrauliczne osprzętu.

4. Odłączyć osprzęt od zaczepu rolniczego.

Zerowanie złącza położenia osprzętu

Aby wyzerować złącze osprzętu:

1. Wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego wyłączenia CommandCenter™.
2. Odłączyć wiązkę przewodów osprzętu od złącza osprzętu.
3. Uruchomić ciągnik i odczekać do całkowitego włączenia CommandCenter™.
4. Wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego wyłączenia CommandCenter™.
5. Podłączyć wiązkę przewodów osprzętu do złącza osprzętu.
6. Uruchomić silnik i odczekać do całkowitego włączenia CommandCenter™.
7. Uruchomić osprzęt. Jeśli wyświetla się kod DTC lub sprzęt nie reaguje na polecenia, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

TS36762,0000202-53-08JUL25

Laserowe sterowanie zgarniakiem [roln.]

Laserowe sterowanie zgarniakiem — zgarniaki wyposażone w zespół sterujący zgarniaka

! **UWAGA:** Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci. Przemieszczanie zespołu sterującego zgarniaka, czujnika, złącz lub cięgieł podczas pracy silnika może spowodować niespodziewane ruchy. Przy uruchamianiu silnika należy odsunąć się od narzędzia.

WSKAZÓWKA: System jest używany głównie na obszarach wymagających automatycznego systemu laserowego naprowadzania zgarniaka.

Automatyczny system sterowania zgarniakiem służy do elektronicznego sterowania podnoszeniem, opuszczaniem oraz ustawianiem głębokości sprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.

Konfiguracja

1. Podłączyć sprzęt do ciągnika za pomocą zaworu SCV I lub III.
2. Ustawić podłączony SCV na tryb AUTO. Patrz sekcja "Konfiguracja SCV — tryb funkcji" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" tej instrukcji obsługi.
3. Ustawić przepływ dla podłączonego SCV. Patrz sekcja "Konfiguracja SCV — regulacja przepływu" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" tej instrukcji obsługi.


Włączanie

Aby aktywować układ automatycznego sterowania zgarniakiem, na krótko przesunąć odpowiednią dźwignię SCV, aby ustawić położenie blokowane wysuwania i cofania. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat położenia dźwigni SCV, patrz "Regulacje dźwigni sterującej SCV" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" tej instrukcji obsługi.

KD34109,000058E-53-10NOV20

Informacje dotyczące zgarniaka [zgarniak]

Cykl pracy zgarniaka

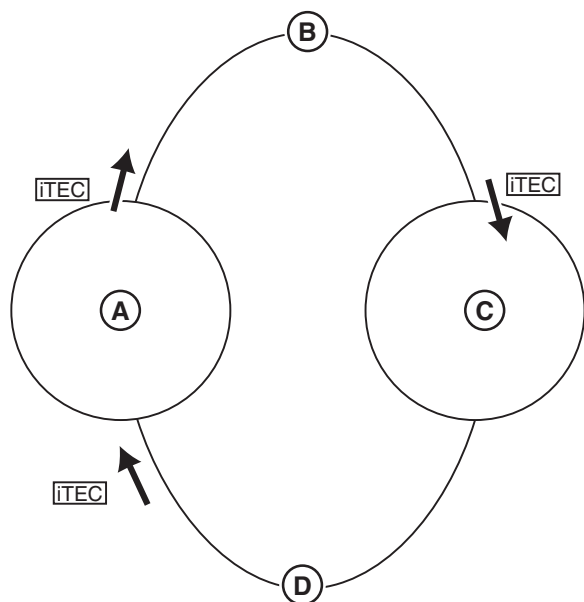

RXA0187404—UN—24JUN22
Schemat cyklu pracy zgarniacza

A—Strefa wykopu
B—Transport — z obciążeniem
C—Powierzchnia zrzutu
D—Transport — bez obciążenia

WAŻNE: Obsługa ciągnika z trzema zgarniakami wymaga, aby ciągnik i wszystkie miski zgarniaków wyposażone były w hydrauliczne hamulce przyczepy. Patrz "Ładunki holowane i transport z dociążeniem" w sekcji "Transport" w tej instrukcji obsługi.

Nigdy nie przekraczać:

- maksymalnej wartości dociążenia ciągnika, tzn. 24500 kg (54000 lb) przy 65% masy ogólnej ładunku na osi przedniej.
- maksymalnego obciążenia zgarniarki z krótkim zaczepem rolniczym, tzn. 10 206 kg (22 500 lb).
- maksymalnego obciążenia ciągników współpracujących ze zgarniarką posiadających wsporniki zaczepu rolniczego standardowej długości (Ag), tzn. 8391 kg (18 500 lb) .

Zgarniaki ciągnięte

Zalecenia w zakresie obsługi ciągnika współpracującego ze zgarniarką	
Hamulce przyczepy	Maksymalny uciąg
Bez	1,5-krotna masa ciągnika ^a
Z	4,5-krotna masa ciągnika

^aOgraniczenie do 32 km/h (20 mph) w przypadku braku hamulców przyczepy.

Stosować się do Rekomendacji w zakresie obsługi zgarniacza opracowanych przez producenta oraz instrukcji podłączania i obsługi zgarniacza:

WSKAZÓWKA: Stosowanie się do niniejszych zaleceń może wydłużyć okres eksploatacji ciągnika i zgarniaka oraz przyczynić się do podniesienia wydajności.

- Ograniczyć głębokość wgłębienia w celu utrzymania prędkości ładowania nie większej niż 6,2 km/h (3.8 mph).¹ W celu uzyskania maksymalnej wydajności mocy należy używać 5. biegu do przodu.
- Utrzymywać obroty silnika na poziomie min. 1900–2150 lub wyższym przy odpajaniu gruntu.
- Prawidłowo dociążyć ciągnik w celu utrzymania optymalnego poślizgu na poziomie 8–12%.
- Płytkie zagłębienia przy wyższych prędkościach przedłużą czas eksploatacji układu napędowego i zwiększą ogólną wydajność.
- Używając systemu iTEC (Inteligentne sterowanie wyposażeniem) można łączyć funkcje zmiany biegów (na wyższe/niższe) z funkcjami podnoszenia/opuszczania zgarniaka albo z innymi funkcjami, gdy maszyna powraca do strefy wykopu. Używać również iTEC w części transportowej cyklu. Patrz sekcja Inteligentne sterowanie wyposażeniem (iTEC).
- Wysokość zaczepu rolniczego powinna być ustawiona w taki sposób, aby krawędź tnąca zgarniaka jako pierwsza dotknęła gruntu, a następnie dolna część zgarniaka. (Patrz: Instrukcja obsługi zgarniacza)
- Ładować na płaskim podłożu lub w dół zbocza (preferowane) i w kierunku obszaru napełniania, gdy pozwalają na to warunki. Unikać ładowania na stokach lub pochyłościach.
- Przed pełnym załadunkiem, ustawić zgarniacz na podłożu.
- Przed ładowaniem włączyć blokadę mechanizmu różnicowego. Wyłączyć ją przed wykonaniem skrętu.
- Korzystanie z blokady mechanizmu różnicowego należy ograniczyć do miejsc o nierównej powierzchni, podmokłych oraz do wgłębienia.
- Nie redukować biegów poniżej prędkości postępowej 6,2 km/h (3.8 mph) pod obciążeniem.¹
- Zredukować prędkość oraz bieg przed zjazdem z terenu pochyłego.
- O ile to możliwe, włączyć bieg 6. lub wyższy, zmierzając do uzyskania prędkości obrotowej silnika na poziomie 1900–2150 obr./min.
- Zredukować do minimum wszelkie czynności związane z kierowaniem w trakcie załadunku zgarniacza.
- Unikać dynamicznych manewrów przy dużej

¹ Wartości te różnią się w zależności od konfiguracji ciągnika.

prędkości, w szczególności pod obciążeniem, takich jak:

- Nagłe zakręty.
- Przejścia ze stoków na płaskie powierzchnie.
- Ciężkie lub nagłe manewry hamowania.
- Nie ładować podczas skrętu.
- Nie skręcać kół lub gąsienic w stronę końcówki zgarniacza.
- Zapewnić równą drogę przejazdu oraz wokół hałdy.
- Informacje na temat obsługi/serwisowania oraz ustawienia AutoLoad (jeżeli jest na wyposażeniu) zawiera instrukcja obsługi.

Zalecenia dotyczące Efficiency Manager™

WSKAZÓWKA: Użycie AutoLoad™ spowoduje wyłączenie Efficiency Manager™.

- Podczas transportu używać funkcji Efficiency Manager przekładni.
- Podczas transportu używać obu ustawień prędkości funkcji Efficiency Manager. Jedną prędkość do transportu, druga do prac ziemnych (kopanie). Użyć drugiej prędkości Efficiency Manager w celu redukcji biegów ciągnika i zbliżenia prędkości postępowej do prędkości prac ziemnych przed przełączeniem do trybu ręcznego.

Przykład:

- Używać prędkości ustawionej 2 do transportu, a zbliżając się do miejsca załadunku i rozładunku używać prędkości ustawionej 1.
- Przed rozpoczęciem odspajania wyłączyć funkcję Efficiency Manager™.

chdx6jt,1711549079481-53-01MAY24

Ograniczenie masy ładunku

WAŻNE: Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia zaczepu zgarniarki, które przeniesione na krótki zaczep rolniczy powinno wynosić maksymalnie 10206 kg (22500 lb), a w przypadku długiego zaczepu rolniczego, maksymalnie 8391 kg (18500 lb.). Nadmierna, ciągniona masa może spowodować uszkodzenie konstrukcji lub układu napędowego ciągnika.

W przypadku bezpośredniego zamontowania zgarniarki, część jej masy oraz masy ładunku będzie przeniesiona na ciągnik. Ta dodatkowa masa przeniesiona na ciągnik może w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia wydajności cyklu załadunku, w szczególności jeżeli ciągnięte są dwa zgarniacze razem. Po załadunku pierwszej zgarniarki, ciągnik będzie mieć większą moc uciągu i będzie w stanie załadować drugą miskę znacznie

szybciej przyczyniając się do znaczącego skrócenia kolejnych cykli roboczych.

RD47322,00000EC-53-07JAN19

Przyłączenie zgarniarki do ciągnika

WAŻNE: Nieprzestrzeganie ograniczeń eksploatacyjnych i odpowiednich procedur pracy sprzętu może skrócić czas bezawaryjnej pracy ciągnika i spowodować przedwczesne uszkodzenie podwozia, układu napędowego i układu gąsienic.

Prawidłowa praca maszyny jest bardzo istotna, jeśli chodzi o przedłużenie trwałości gąsienic, układu napędowego i podwozia, a co za tym idzie uniknięcia przestojów i uzyskania maksymalnej wydajności.

Wysokość zaczepu

Wysokość zgarniacza określa kąt ustawienia krawędzi tnącej w odniesieniu do gruntu. Jeżeli zgarniacz znajduje się zbyt nisko, podstawa zgarniacza będzie zahaczać o wcięcie. Zbyt wysokie ustawienie zgarniacza utrudni sterowanie przy wgłębianiu. Optymalna wysokość zgarniacza wynosi 46 do 53 cm (18 do 21 in) w stosunku do podłoża. Ustawić położenie zgarniacza za pomocą zaczepu i widełek. Podczas pracy na miękkim podłożu, podniesienie wysokości zgarniacza może zwiększyć odstęp od podłoża podczas transportu. Łopata tylnego zgarniacza powinna być ustawiona na tej samej wysokości co przedniego. Patrz instrukcja obsługi zgarniaka.

Wysokość zaczepu rolniczego

Wysokość zaczepu rolniczego powinna być ustawiona w taki sposób, aby krawędź tnąca zgarniacza jako pierwsza dotknęła gruntu, a następnie dolna część zgarniacza. Patrz instrukcja obsługi zgarniaka.

RD47322,00000ED-53-08JUN22

Sposób załadunku

Metody załadunku

Wyróżnia się trzy powszechnie stosowane techniki załadunku.


- Załadunek uciągowy - ciągnik ciągnący zgarniacz jest preferowaną metodą załadunku. Generalnie, jest to najbardziej ekonomiczny sposób napełniania zgarniaczy.
- Załadunek poprzez wpychanie - przy wykorzystaniu oddzielnego pojazdu wpychającego zgarniacz. W ten sposób można wykorzystywać wyłącznie zgarniacz, który został zaprojektowany do tego celu (tzn. modele z wyrzutnią). Należy pamiętać, aby prędkość pojazdu wpychającego nie przekraczała prędkości ciągnika ciągnącego, w przeciwnym razie może

wystąpić najazd lub poślizgnięcie na kołach napędowych.

WAŻNE: Aby uniknąć nadmiernego załadunku na ciągnik poprzez zaczep oraz układ hydrauliczny podczas sekwencji załadunku, należy zawsze obniżyć zgarniacz do poziomu podłoża przed przystąpieniem do cyklu ładowania.

- Ładowanie od góry (tzn. koparka) - wykorzystuje zgarniacz jako jednostkę pociągową ładowaną przez koparkę.

Automatyka cyklu roboczego



RXA0119628—UN—09AUG11

Automatyka cyklu roboczego


- A— Strefa wykopu
- B— Transport ładunku
- C— Powierzchnia zrzutu
- D— Transport bez ładunku

Łączyć funkcje zmiany biegów na wyższe/niższe, podnoszenia/opuszczania zgarniaka lub zautomatyzować inne funkcje za pomocą iTEC™ (Intelligent Total Equipment Control), powracając do strefy wykopu (A) lub przechodząc do części cyklu transport ładunku (B) lub transport bez ładunku (D). Patrz sekcja Inteligentne sterowanie wyposażeniem (iTEC) w tej instrukcji obsługi.

Podczas transportu używać funkcji Efficiency Manager™; nie korzystać z tej funkcji w trakcie czynności załadunku. Patrz Ustawione prędkości e18™ i Efficiency Manager™ w sekcji Przekładnia e18™ PowerShift™ w tej instrukcji obsługi.

Ograniczyć głębokość wgłębiania w celu zachowania większej prędkości, tzn. powyżej 7,1 km/h (4,4 mph).

Kolejność załadunku

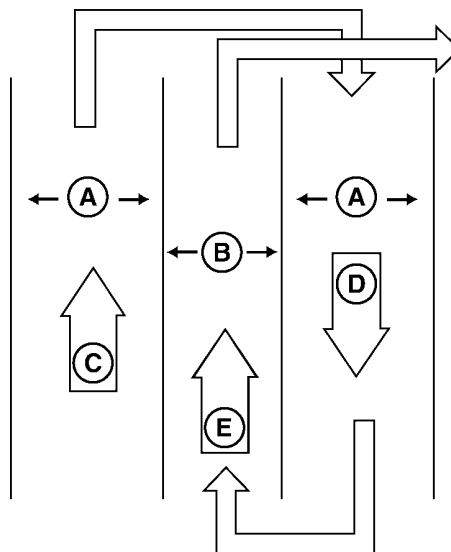

RXA0119629—UN—09AUG11

- A— Szerokość zgarniaka
- B— Mniej niż szerokość zgarniaka
- C— Pierwsze wgłębienie
- D— Drugie wgłębienie
- E— Trzecie wgłębienie

Po dokonaniu pierwszego wgłębienia (C) wykonać drugie (D) równoległe do pierwszego w odległości niż szerokość zgarniaka (B) od pierwszego wgłębienia. Jedna trzecia przejścia (E) zgarnia materiał znajdujący się pomiędzy dwoma pierwszymi wcięciami.

Podczas załadunku zgarniacz zainstalowany bezpośrednio w tandemie z drugim zgarniaczem jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem umożliwiającym załadunek przedniej misy, jako pierwszej.

RD47322.00000EE-53-14APR23

Podłączenie wiązki przewodów AutoLoad™

WAŻNE: Zawsze wyłączać silnik przed podłączeniem lub odłączeniem wiązki przewodów AutoLoad™. Podłączenie lub odłączenie wiązki przewodów AutoLoad™ przy uruchomionym silniku może spowodować:

- Brak reakcji miski zgarniaka na polecenia Autoload™.
- Wyświetlenie diagnostycznych kodów błędów (DTC).

Jeśli pojawi się kod DTC lub wiązka przewodów AutoLoad™ nie reaguje na polecenia, zresetować wiązkę przewodów. Patrz Resetowanie wiązki przewodów AutoLoad™.

- Wyłączyć silnik.



RXA0179346—UN—24AUG20

Wylot złącza wiązki przewodów AutoLoad™ znajduje się nad blokiem zaworów SCV

2. Podłączyć wiązkę przewodów AutoLoad™ w kierunku od zgarniaka do wylotu wiązki przewodów AutoLoad™ (A) ciągnika.
3. W kwestii prawidłowej obsługi zgarniaka zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na nalepce Obsługa zgarniaka lub w punkcie Cykl pracy zgarniaka w tej sekcji instrukcji obsługi.

Resetowanie wiązki przewodów AutoLoad™

Aby zresetować połączenie wiązki przewodów:

1. Wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego wyłączenia CommandCenter™.
2. Odłączyć wiązkę przewodów AutoLoad™ od gniazda złącza.
3. Uruchomić ciągnik i odczekać do całkowitego włączenia CommandCenter™.
4. Wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego wyłączenia CommandCenter™.
5. Podłączyć AutoLoad™ do gniazda złącza.
6. Uruchomić silnik i odczekać do całkowitego włączenia CommandCenter™.
7. Użyć miski zgarniaka. Jeśli wyświetli się kod DTC lub sprzęt nie będzie reagować na polecenia, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

AK08008,0000B3C-53-14JUL25

Ustawienia AutoLoad™ — dostęp

Przejdź do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Ustawienia maszyny

2. Zakładka Ustawienia maszyny



AutoLoad™

RXA0180073—UN—09OCT20

3. AutoLoad™

Przejdź do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



AutoLoad™

RXA0168458—UN—30MAY19

Nacisnąć przycisk AutoLoad™ na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,000063A-53-23JUN22

Ustawienia AutoLoad™


Aplikacja AutoLoad służy do uzyskiwania dostępu i regulacji ustawień AutoLoad. Funkcja AutoLoad działa tylko na biegach 5–13 ciągnika.

WSKAZÓWKA: Jeśli pojawi się okno z informacją, że funkcja SCV jest zablokowana i konieczne jest zwiększenie natężenia przepływu, należy sprawdzić, czy ciągnik jest na jednym z wymaganych biegów (5–13).

Po podłączeniu zgarniaka z AutoLoad™ do ciągnika strona SCV wyświetla się z podłączonym SCV (I, III i/lub V) w trybie funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia SCV w sekcji Zawory hydrauliki zewnętrznej w tej instrukcji obsługi. Aby uzyskać najlepszą dokładność odczytu, należy corocznie wykonywać kalibrację czujnika zaczepu rolniczego. Aby uzyskać informacje na temat procedury kalibracji, patrz

"Kalibracja czujnika zaczepu rolniczego" w sekcji "Obsługa serwisowa — sprawdzanie" w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

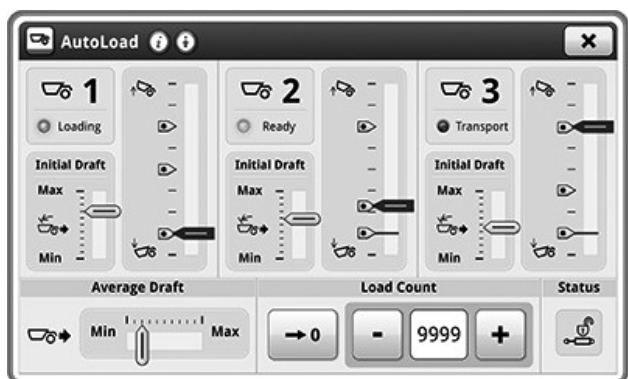

Przykład AutoLoad™

Elementy dostępne na stronie głównej AutoLoad:

Wskaźnik stanu położenia zgarniaka — wyświetla stan położenia zgarniaka względem wartości ustawień. Patrz Ustawienia AutoLoad™ — status zgarniaka w tej sekcji instrukcji obsługi.



Uciąg początkowy

WSKAZÓWKA: Moduł jest wyświetlany dla każdego podłączonego zgarniaka obsługującego funkcję AutoLoad.

Uciąg początkowy — umożliwia wyświetlanie i dostosowanie bieżących ustawień uciagu początkowego. Patrz Ustawienia AutoLoad™ — uciąg początkowy w tej sekcji instrukcji obsługi.



Położenie zgarniaka

RXA0180092—UN—09OCT20

WSKAZÓWKA: Moduł jest wyświetlany dla każdego podłączonego zgarniaka obsługującego funkcję AutoLoad.

Położenie zgarniaka — umożliwia wyświetlanie i dostosowanie bieżącego położenia zgarniaka i ustawień. Patrz Ustawienia AutoLoad™ — położenie zgarniaka w tej sekcji instrukcji obsługi.



Uciąg średni

RXA0180075—UN—09OCT20

Uciąg średni — umożliwia wyświetlanie i dostosowanie bieżących ustawień uciagu średniego. Patrz Ustawienia AutoLoad™ — uciąg średni w tej sekcji instrukcji obsługi.



Licznik ładunków

RXA0180071—UN—09OCT20

WSKAZÓWKA: Gdy licznik osiągnie maksymalną wartość (9999), po jej osiągnięciu licznik zeruje się.

Licznik ładunków — umożliwia wyświetlanie i ręczne dostosowanie liczby ładunków obsługiwanych przez zgarniak. Aby włączyć/wyłączyć automatyczne zliczanie ładunków, patrz Ustawienia AutoLoad™ — zaawansowane w tej sekcji instrukcji obsługi.



Resetowanie licznika ładunków

RXA0180090—UN—09OCT20

Resetowanie licznika ładunków — umożliwia

zresetowanie licznika ładunków do zera. Wyświetli się strona umożliwiająca potwierdzenie wyboru.



RXA0180094—UN—09OCT20
Zawory SCV -
odblokowane



RXA0180093—UN—09OCT20
Zawory SCV -
zablokowane

Stan — umożliwia sprawdzenie, czy zawory SCV są w stanie zablokowanym lub odblokowanym.



RXA0167071—UN—21MAR19
Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień. Patrz Ustawienia AutoLoad™ — zaawansowane w tej sekcji instrukcji obsługi.

Moduły stron pracy

Moduły dla tej aplikacji można dodawać do stron pracy za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



Położenie

RXA0180089—UN—09OCT20

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.

Położenie — szybki dostęp do modułu położenia.

kd34109,1665685510737-53-12DEC23

Ustawienia AutoLoad™ — status zgarniaka

Wskaźnik stanu informuje o bieżącej pozycji zgarniaka względem zadanych punktów. Kolor wskaźnika zmienia się w zależności od bieżącego stanu (fazy procesu wgłębiania) systemu AutoLoad™.

Wskaźniki stanu:



Wskaźnik stanu

RXA0177921—UN—14MAY20

- **Czarny wskaźnik** — wskaźnik świeci się na czarno, gdy zgarniak znajduje się w położeniu transportowym.
- **Szary wskaźnik** — wskaźnik nie świeci się i pojawia się w kolorze szarym po wykryciu uszkodzenia.
- **Zielony wskaźnik** — wskaźnik świeci się na zielono, gdy zgarniak znajduje się w położeniu zagłębiania.
- **Niebieski wskaźnik** — wskaźnik świeci się na niebiesko, gdy zgarniak znajduje się w położeniu ładowania.
- **Pomarańczowy wskaźnik** — wskaźnik świeci się na pomarańczowo, gdy zgarniak jest w położeniu gotowości.

KD34109,000063C-53-23JUN22

Ustawienia AutoLoad™ — uciąg początkowy

Ustawienie początkowe wartości uciągu pozwala operatorowi wyregulować dociążenie systemu podczas zagłębiania. Ustawienie dotyczy mniej więcej pierwszej połowy zagłębiania.

WSKAZÓWKA: Moduł jest wyświetlany dla każdego podłączonego zgarniaka obsługującego funkcję AutoLoad™.

Procedura modyfikacji:



RXA0180084—UN—09OCT20
Zwiększenie



RXA0180078—UN—09OCT20
Zmniejszenie

Wybrać (+/++), aby zwiększyć albo (-/--), aby zmniejszyć wartość ustawienia. Za pomocą przycisków (++) i (- -) można zwiększać i zmniejszać wartości szybciej niż za pomocą przycisków (+) i (-).



Wartość

RXA0180098—UN—09OCT20

Wartość jest wyświetlana w polu wyświetlacza, który jest podświetlony podczas regulacji.



Kontrolka

RXA0169143—UN—25JUN19

Wskaźnik pokazuje bieżące ustawienie. Im bliżej maksymalnego ustawienia (250), tym bardziej agresywne (cięższe) będzie zagłębienie. Im bliżej minimalnego ustawienia (0), tym mniej agresywne (lżejsze) będzie zagłębienie.

KD34109,000063D-53-23JUN22

Ustawienia AutoLoad™ — położenie zgarniaka

Strona Położenie zgarniaka pokazuje aktualne położenie zgarniaka i umożliwia regulację ustawień położenia zgarniaka.

WSKAZÓWKA: Moduł jest wyświetlany dla każdego podłączonego zgarniaka obsługującego funkcję AutoLoad™.

Procedura modyfikacji:



Wskaźniki wartości ustawień

RXA0180095—UN—09OCT20

Wskaźniki ustawienia położenia — małe żółte wskaźniki, które przedstawiają trzy punkty ustawienia położenia zgarniaka. Wszystkie trzy pozycje muszą być ustawione dla AutoLoad™, aby obsługa była możliwa.

- Transport (pozycja górna)
- Gotowość (pozycja dolna)
- Ładowanie (poziom podłoża)



Ustawienie górnej granicy

RXA0180097—UN—09OCT20

Transport — żądane położenie dla transportu zgarniaka. Po przesunięciu zgarniaka w żądane położenie, wybrać przycisk Ustaw górny limit. Odpowiednia dźwignia SCV może być przesunięta w położenie blokady cofania, aby przesunąć zgarniak do położenia transportowego. Jeśli zgarniak znajduje się

poniżej ustawionej pozycji, gdy dźwignia zostanie przesunięta, zgarniak nie przesunie się. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat regulacji dźwigni sterującej SCV, patrz "Regulacje dźwigni sterującej SCV" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" w tej instrukcji obsługi.



Dolna wartość graniczna

RXA0180086—UN—09OCT20

Gotowość — żądane położenie wysypu dla zgarniaka. Po przesunięciu zgarniaka w żądane położenie, wybrać przycisk Ustaw dolny limit. Odpowiednia dźwignia SCV może być przesunięta w położenie blokady cofania, aby przesunąć zgarniak do położenia gotowości. Jeśli zgarniak znajduje się poniżej ustawionej pozycji, gdy dźwignia jest przesunięta, zgarniak nie przesunie się. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat regulacji dźwigni sterującej SCV, patrz "Regulacje dźwigni sterującej SCV" w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej" w tej instrukcji obsługi.



Ustawianie poziomu podłoża

RXA0180082—UN—09OCT20

WSKAZÓWKA: Firma John Deere zaleca opuszczenie centralnych obniżonych talerzy, co ułatwi zagłębienie się w glebę. Opuszczenie centralnych obniżonych talerzy umożliwia kontakt talerzy zewnętrznych z podłożem podczas ustawiania położenia ładowania równego z poziomem podłoża (początek zagłębienia).

Ładowanie — żądane położenie dla zgarniaka w celu wprowadzenia zagłębienia. Po przesunięciu zgarniaka w żądane położenie, wybrać przycisk Ustaw poziom podłoża.



Wskaźnik położenia zgarniaka

RXA0169140—UN—25JUN19

Wskaźnik położenia — pokazuje aktualne położenie zgarniaka.

KD34109,000063E-53-23JUN22

Ustawienia AutoLoad™ — uciąg średni

Ustawienie średniej wartości uciagu pozwala operatorowi wyregulować obciążenie robocze po pełnym zagłębieniu. Ustawienie dotyczy mniej więcej ostatniej połowy zagłębienia. Ustawienie jest takie samo

dla wszystkich zgarniaków i jest wprowadzane tylko w jednym miejscu.

Procedura modyfikacji:



RXA0180077—UN—09OCT20
Zmniejszenie



RXA0180083—UN—09OCT20
Zwiększenie

Wybrać (+/++), aby zwiększyć albo (-/--), aby zmniejszyć wartość ustawienia. Za pomocą przycisków (++) i (- -) można zwiększać i zmniejszać wartości szybciej niż za pomocą przycisków (+) i (-).



RXA0180098—UN—09OCT20
Pole wprowadzania

Wartość jest wyświetlana w polu wyświetlacza, który jest podświetlony podczas regulacji.



Kontrolka

Wskaźnik pokazuje bieżące ustawienie. Im bliżej maksymalnego ustawienia (250), tym bardziej agresywne (cięższe) będzie zagłębienie. Im bliżej minimalnego ustawienia (0), tym mniej agresywne (lżejsze) będzie zagłębienie.

KD34109,000063F-53-23JUN22

Ustawienia AutoLoad™ — zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

Pozycje dostępne na stronie Ustawienia zaawansowane:



RXA0180096—UN—09OCT20
Kreator ustawień

Ustawienia AutoLoad™ — kreator ustawień pomoże użytkownikowi skonfigurować funkcję AutoLoad™ dla położenia zgarniaka.



Auto Dimensions



Manual Dimensions

RXA0180091—UN—09OCT20
Automatyczne/ręczne wprowadzanie wymiarów

Wymiary zgarniaka — umożliwia określenie wymiarów na podstawie modelu zgarniaka lub ręczne wprowadzenie wartości. Patrz Ustawienia AutoLoad™ — wymiary zgarniaka w tej sekcji instrukcji obsługi.



WŁ./WYŁ.

RXA0167187—UN—22MAR19

WSKAZÓWKA: AutoLoad™ zawsze zwiększy wielkość obciążenia, gdy funkcja automatycznego wgłębiania się jest odłączona, albo poprzez przejęcie ręcznego sterowania zgarniakiem, albo poprzez zablokowanie w górnym zadanym położeniu. Jeśli automatyczne wgłębianie zostanie zatrzymane i wznowione, wartość obciążenia zwiększa się dwukrotnie. W razie potrzeby, wartość obciążenia można skorygować ręcznie. AutoLoad™ oblicza obciążenie każdego poszczególnego zgarniaka, a nie liczbę cykli.

Licznik ładunków — umożliwia wybór opcji WŁ. lub WYŁ. w celu włączenia lub wyłączenia funkcji automatycznego liczenia ładunków.

KD34109,0000640-53-23JUN22

Ustawienia AutoLoad™ — wymiary zgarniaka

Wymiary zgarniaka można ustawić ręcznie lub na podstawie modelu.

Procedura modyfikacji:

W celu ustawienia poprzez wybranie modelu:



Auto Dimensions

RXA0180072—UN—09OCT20
Automatyczne wprowadzanie wymiarów

1. Wybrać automatyczne wprowadzanie wymiarów.



RXA0180076—UN—09OCT20
Przykład pola wyboru modelu

2. Wybrać pole wyboru modelu.



RXA0180088—UN—09OCT20

Przykład listy modeli

3. Wybrać model z listy.

W celu ustawienia poprzez wprowadzenie wymiarów:

WSKAZÓWKA: Wymiary zgarniaka można wprowadzić ręcznie tylko wtedy, gdy ciągnik, zaczep rolniczy i zgarniak są wyposażone w podzespoły AutoLoad.




Manual Dimensions

RXA0180087—UN—09OCT20

Ręczne wprowadzanie wymiarów

1. Wybrać ręczne wprowadzanie wymiarów.



RXA0180081—UN—09OCT20

Wymiary referencyjne

- Wymiar A, (czyli długość zgarniaka), to odległość pomiędzy przednim i tylnym sworzniem zaczepu zgarniaka, łączącym go w tandem z drugim zgarniakiem.
- Wymiar B, (czyli odległość od ostrza do osi), jest to odległość od końca ostrza o najpłytszym wgłębieniu do osi tylnej.



22 ft

RXA0180079—UN—09OCT20

Przykład wymiaru A

2. Wybrać pole wprowadzania A, aby wprowadzić długość zgarniaka. Wyświetli się klawiatura numeryczna, która umożliwia wprowadzenie wymiaru.



13 ft

RXA0180080—UN—09OCT20

Przykład wymiaru B

3. Wybrać pole wprowadzania B, aby wprowadzić odległość od ostrza do osi. Wyświetli się klawiatura numeryczna, która umożliwia wprowadzenie wymiaru.

Tabela wymiarów zgarniaka John Deere		
Model zgarniacza	Odległość pomiędzy sworzniem zaczepu zgarniaka, a sworzniem tylnym (A)	Odległość pomiędzy ostrzem lemiesza zgarniaka, a osią tylną (B)
	ft	
1510C	24.3	8.3
1510DC	24.3	8.3
1512C	23.3	7.6
1810C	27.0	9.3
1810DC	27.0	9.3
1812C	24.3	8.3
1812DC	24.3	8.3
1814C	24.6	7.6
1814DC	24.6	7.6
2112C	29.2	9.6
2112DC	29.2	9.6
1512E	27.7	7.8
1612DE	27.7	7.8
1810E	29.2	9.3
2010DE	29.2	9.3
2010DE - dwie opony	31.2	10.5
1814E	26.3	7.8
2014DE	26.3	7.8
2112E	31.6	9.8
2412DE	32.8	9.8
2412DE - dwie opony	33.9	10.5

KD34109,0000641-53-17OCT23

Gąsienice — informacje ogólne

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania gąsienic

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniu gąsienicy i podzespołów układu gąsienicy, odpowiednio je przygotowując przed rozpoczęciem eksploatacji.

- Gąsienice muszą być odpowiednio przygotowane przed pierwszym wyjazdem ciągnika na drogę. Patrz Docieranie układów gąsienic w sekcji Obsługa w okresie docierania (100 godzin pracy lub mniej) w tej instrukcji obsługi.
- Z nowym zestawem gąsienic i kół należy unikać jazdy po drogach z dużą prędkością, zwłaszcza podczas pierwszych 50–100 godzin pracy.

Aby przedłużyć trwałość układu napędowego i gąsienic, należy zapobiegać nadmiernemu ugniataniu gleby oraz zmniejszyć opór toczenia: unikać nadmiernego dociążenia. Nigdy nie stosować dociążenia, które doprowadzi do pracy z dużym obciążeniem w sposób ciągły przy pełnej mocy i prędkości poniżej 6,6 km/h (4.1 mph).

Nagromadzone zanieczyszczenia powodują zwiększone tarcie, co może spowodować pożar. Należy usunąć zabrudzenia z miejsc ich gromadzenia się, pomiędzy gąsienicą a ramą ciągnika.

Unikać wjeżdżania gąsienicami w smar, olej lub inne ropopochodne substancje chemiczne. Unikać rozlewania tych substancji na gąsienice i koła w trakcie obsługi serwisowej.

Maksymalne wydłużenie trwałości gąsienic

Szkielety gąsienic są zaprojektowane tak, by przekraczały zużycie bieżnika, dopóki zachowana jest integralność szkieletu. Zasadnicze znaczenie ma utrzymywanie stalowego szkieletu w stanie suchym i unikanie sytuacji, w których może nastąpić miejscowe nadmierne obciążenie drutu. Posiadaczom maszyn gąsienicowych zaleca się stosowanie do następujących zaleceń, w celu maksymalizacji trwałości gąsienic i zapobiegania problemom w trakcie pracy, co mogłoby pozwolić obniżyć koszty godzinowe:

- **Unikać jazdy po drogach.** Jazda gąsienicami po drogach może zwiększyć zużycie gąsienic aż do 15 razy w porównaniu do ich zużycia w warunkach polowych
 - Maksymalnie zmniejszyć transportowaną masę podczas transportu drogowego.
 - Zmniejszyć maksymalną prędkość jazdy zwłaszcza przy wysokiej temperaturze na zewnątrz.
- **Zastosować prawidłowe techniki obsługi**

- Aby zmniejszyć zużycie gąsienicy, należy unikać ślizgania się i tarcia "bieżnika" o twarde powierzchnie.
- Zachować ostrożność przy przekraczaniu rowów lub przejść podczas zakrętów. Przekraczanie rowów pod skosem powoduje, że gąsienica zostaje pozbawiona środkowego podparcia, co w połączeniu z uderzeniem przeciwnego brzegu rowu przez koło napinające może spowodować chwilową utratę napięcia. To z kolei może spowodować obniżenie środkowej części i kół zewnętrznych, zwiększając ryzyko wykolejenia przy skręcie.
- Stosować technikę kierowania z przesłakiwaniem lub mechanizmem zapadkowy. Przy zakręcaniu na końcu pola można uzyskać najlepszą sterowność wykonując wiele małych skrętów i powracając do położenia neutralnego pomiędzy każdym wykorzystaniem mechanizmu zapadkowego. Umożliwia to uzyskanie większej przyczepności i wykonanie skrętu w sposób bardziej efektywny i z mniejszym naruszeniem podłoża, niż w przypadku próby wykonania skrętu z pełną mocą przez cały czas trwania tego manewru.

• Utrzymywanie prawidłowego naprężenia gąsienic

- Niedostateczne naprężenie znacznie przyspiesza zużycie gąsienic i wewnętrznej powierzchni pasa wskutek poślizgu i potencjalnego gromadzenia się materiału.
- Nadmierne naprężenie wywiera dodatkowe obciążenie i nacisk na łożyska podwozia, druty wewnątrz gąsienicy i ramę gąsienicy.

• Niedopuszczanie do obecności nieregularnego materiału

Ostry i twardy materiał wewnątrz gąsienicy jest głównym powodem powstawania miejscowych pęknięć gąsienicy, przez które wilgoć może się przedostawać do jej szkieletu.

EC82310,0000550-53-23APR21

Obsługa serwisowa gąsienic

Informacje na temat obsługi serwisowej układu gąsienic można znaleźć w sekcji "Obsługa serwisowa", tej instrukcji obsługi.

Zakres obsługi serwisowej	Patrz
Zużycie gąsienicy	Obsługa serwisowa — sprawdzenie
Wyrównanie gąsienic	
Napinanie gąsienic	
Koła napędowe i pośrednie oraz rolki środkowe	
Nagromadzenie odpadów na gąsienicach	

Zakres obsługi serwisowej	Patrz
Poziom oleju rolek środkowych	
Poziom oleju piasty koła pośredniego	
Śruby koła napędowego, pośredniego i rolki środkowej	Obsługa serwisowa — dokręcanie
Zderzaki wahacza	Obsługa serwisowa — wymiana
Siłownik napinania gąsienicy	Obsługa serwisowa — smarowanie

EC82310,0000526-53-22APR21

Siedziska

Regulacja siedziska pneumatycznego



RXA0167353—UN—03APR19

Siedzisko pneumatyczne

WSKAZÓWKA: Wybór opcji *Premium* lub *Ultimate* oznacza wersję pakietu komfortu i wygody, w którym zawarta jest dana funkcja, jeśli nie jest zawarta w obu.



RXA0167320—UN—03APR19

Sterowanie wysokością podłokietnika

Wysokość lewego podłokietnika — obrócić pokrętkę regulacyjną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować. Przesunąć podłokietnik w górę lub w dół do wybranego położenia i dokręcić, obracając pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



RXA0167321—UN—03APR19

Sterowanie nachyleniem podłokietnika


Nachylenie lewego podłokietnika — obrócić pokrętkę regulacyjną, aby wyregulować kąt nachylenia podłokietnika.



RXA0167322—UN—03APR19

Sterowanie blokadą obrotu

Obrót siedziska — ustawić dźwignię w położeniu górnym, aby umożliwić obrót siedziska. Ustawić dźwignię w położeniu dolnym (jak pokazano na ilustracji), aby zablokować obrót siedziska. Siedzisko można zablokować w kilku położeniach.



RXA0167344—UN—03APR19

Sterowanie blokadą amortyzacji przód/tył

Amortyzacja przód/tył — ustawić dźwignię w położeniu przednim (jak pokazano na ilustracji), aby umożliwić ruch. Ustawić dźwignię w położeniu tylnym, aby zablokować ruch. Siedzisko musi znajdować się w położeniu środkowym, aby możliwa była blokada.



RXA0167345—UN—03APR19

Sterowanie blokadą amortyzacji lewo/prawo

Amortyzacja lewo/prawo — ustawić dźwignię w położeniu przednim (jak pokazano na ilustracji), aby umożliwić ruch. Ustawić dźwignię w położeniu tylnym, aby zablokować ruch. Siedzisko musi znajdować się w położeniu środkowym, aby możliwa była blokada.



RXA0167343—UN—03APR19

Regulator twardości jazdy

Twardość jazdy — ustawić dźwignię na jednym z trzech poziomów twardości jazdy:

- Najwyższa twardość (położenie przednie)
- Średnia twardość (położenie środkowe)
- Najniższa twardość (położenie tylne)




RXA0167326—UN—03APR19

Sterowanie wysokością siedziska


Wysokość siedziska — popchnąć w dół

(widoczna strzałka w górę), aby podnieść siedzisko, lub w dół (widoczna strzałka w dół), aby opuścić siedzisko.



RXA0167340—UN—03APR19
Sterowanie ustawieniem kąta oparcia — wersja Select

Kąt oparcia (Select) — pociągnąć dźwignię w górę i wyregulować kąt. Zwolnić dźwignię po uzyskaniu wybranego kąta. Oparcie zablokuje się w najbliższej blokadzie.



RXA0167327—UN—03APR19
Sterowanie ustawieniem kąta oparcia — Premium i Ultimate

Kąt oparcia (Premium i Ultimate) — popchnąć element sterujący w kierunku odpowiadającym zmianie kąta ustawienia oparcia.




RXA0167341—UN—03APR19
Zmiana położenia w kierunku do przodu/do tyłu — Select

Zmiana położenia siedziska w kierunku do przodu/ do tyłu (Select) — pociągnąć poprzeczkę do góry i dostosować położenie. Zwolnić poprzeczkę po ustawieniu w wybranym położeniu. Siedzisko zablokuje się w najbliższej blokadzie.



RXA0167328—UN—03APR19
Zmiana położenia w kierunku do przodu/do tyłu — Premium i Ultimate

Zmiana położenia siedziska w kierunku do przodu/ do tyłu (Premium i Ultimate) — popchnąć element sterujący w kierunku odpowiadającym zmianie kąta ustawienia siedziska.



RXA0167329—UN—03APR19
Sterowanie przechyleniem poduszki siedziska — Premium i Ultimate

Przechylenie poduszki siedziska (Premium i Ultimate) — popchnąć przód poduszki siedziska w kierunku odpowiadającym zmianie jej pochylenia, aby zmienić położenie przodu poduszki.



RXA0167342—UN—03APR19
Regulacja podpory lędźwiowej — Select

Regulacja podpory lędźwiowej (Select) — przesunąć dźwignię, aby wyregulować stopień podparcia odcinka lędźwiowego. Kontynuować przesuwanie dźwigni do osiągnięcia wybranego stopnia podparcia.



RXA0167330—UN—03APR19
Regulacja wysokości podpory lędźwiowej — Premium

Regulacja wysokości podpory lędźwiowej (Premium) — popchnąć do góry (widoczna strzałka w górę), aby podnieść podporę lędźwiową, lub w dół (widoczna strzałka w dół), aby opuścić podporę lędźwiową.



RXA0167331—UN—03APR19
Regulacja wysokości podpory lędźwiowej — Ultimate

Regulacja wysokości podpory lędźwiowej (Ultimate) — popchnąć do góry (górny element sterujący), aby podnieść podporę lędźwiową, lub w dół (dolny element sterujący), aby opuścić podporę lędźwiową.



RXA0167332—UN—03APR19

Sterowanie przedłużeniem podpory lędźwiowej — Premium

Przedłużenie podpory lędźwiowej (Premium) — nacisnąć przycisk zwiększania wartości (+) albo zmniejszania wartości (-), aby dostosować ilość powietrza w podporze lędźwiowej.



RXA0167333—UN—03APR19

Sterowanie przedłużeniem podpory lędźwiowej — Ultimate

Przedłużenie podpory lędźwiowej (Ultimate) — nacisnąć przycisk zwiększania wartości (prawy przycisk) albo zmniejszania wartości (lewy przycisk), aby dostosować ilość powietrza w podporze lędźwiowej.



RXA0167334—UN—03APR19

Dostosowanie długości poduszki siedziska — Premium i Ultimate

Dostosowanie długości poduszki siedziska (Premium i Ultimate) — nacisnąć przycisk zwiększania (górny) lub zmniejszania (dolny), aby dostosować długość poduszki siedziska.



RXA0167335—UN—03APR19

Regulacja zagłówka — Ultimate

Regulacja zagłówka (Ultimate) — nacisnąć przycisk zwiększania wartości (+) lub zmniejszania wartości (-), aby dostosować ilość powietrza w zagłówkach.



RXA0167337—UN—03APR19

Sterowanie funkcją masażu — Ultimate

Tryb masażu (Ultimate) — nacisnąć w dół (1), aby wybrać pierwszy tryb masażu, lub w górę (2), aby wybrać drugi tryb masażu. Ponownie nacisnąć wybrany wzorzec, aby wyłączyć masaż. Funkcja masażu wyłączy się samoczynnie po upływie 10 minut.



RXA0173802—UN—14JAN20

Sterowanie wentylacją/ogrzewaniem — Ultimate

Sterowanie wentylacją/ogrzewaniem (Ultimate) — nacisnąć lewą część przycisku (niebieska ikona), aby wybrać wentylację, lub prawą część przycisku (czerwona ikona), aby wybrać ogrzewanie.



RXA0173801—UN—14JAN20

Sterowanie intensywnością wentylacji/ogrzewania — Ultimate

Sterowanie intensywnością wentylacji/ogrzewania (Ultimate) — można wybrać jedno z trzech ustawień:

- Wysokie (górne położenie)
- Wyłączenie (środkowe położenie)
- Niskie (dolne położenie)

KD34109,00004B0-53-09DEC20

Regulacja siedziska ActiveSeat™ II



RXA0167319—UN—04APR19

ActiveSeat™ II

WSKAZÓWKA: Premium lub Ultimate oznacza wersję pakietu komfortu i wygody, w którym zawarta jest dana funkcja, jeśli nie jest zawarta w obu.



RXA0167320—UN—03APR19
Sterowanie wysokością podłokietnika

Wysokość lewego podłokietnika — obrócić pokrętkę regulacyjną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować. Przesunąć podłokietnik w górę lub w dół do wybranego położenia i dokręcić, obracając pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



RXA0167321—UN—03APR19
Sterowanie nachyleniem podłokietnika

Nachylenie lewego podłokietnika — obrócić pokrętkę regulacyjną, aby wyregulować kąt nachylenia podłokietnika.



RXA0167322—UN—03APR19
Sterowanie blokadą obrotu

Obrót siedziska — ustawić dźwignię w położeniu górnym, aby umożliwić obrót siedziska. Ustawić dźwignię w położeniu dolnym (jak pokazano na ilustracji), aby zablokować obrót siedziska. Siedzisko można zablokować w kilku położeniach.



RXA0169491—UN—02JUL19
Sterowanie blokadą amortyzacji bocznej

Amortyzacja boczna — obrócić dźwignię do przodu tak, aby znalazła się równolegle z podłogą (dźwignia dokręci się), aby zablokować ruch poprzeczny. Obrócić dźwignię do tyłu, aż znajdzie się w pozycji równoległej z podłogą (dźwignia dokręci się), aby odblokować i umożliwić ruch poprzeczny.



RXA0167325—UN—03APR19
Regulator twardości jazdy


Twardość jazdy — można wybrać jeden z trzech poziomów twardości jazdy:

- Najwyższa twardość (+)
- Średnia twardość (położenie środkowe)
- Najmniejsza twardość (-)



RXA0167326—UN—03APR19
Sterowanie wysokością siedziska

Wysokość siedziska — popchnąć w górę (widoczna strzałka w górę), aby podnieść siedzisko, lub w dół (widoczna strzałka w dół), aby opuścić siedzisko.




RXA0167327—UN—03APR19
Sterowanie ustawieniem kąta oparcia

Ustawienie kąta oparcia — popchnąć element sterujący w kierunku odpowiadającym zmianie kąta ustawienia oparcia.



RXA0167328—UN—03APR19
Zmiana położenia w kierunku do przodu/do tyłu

Zmiana położenia siedziska w kierunku do przodu/do tyłu — popchnąć element sterujący w kierunku odpowiadającym zmianie kąta ustawienia siedziska.



RXA0167329—UN—03APR19

Sterowanie przechyleniem poduszki siedziska

Przechylenie poduszki siedziska — popchnąć przód poduszki siedziska w kierunku odpowiadającym zmianie jej pochylenia, aby zmienić położenie przodu poduszki.



RXA0167333—UN—03APR19

Sterowanie przedłużeniem podpory lędźwiowej — Ultimate

Przedłużenie podpory lędźwiowej (Ultimate) — nacisnąć przycisk zwiększania wartości (prawy przycisk) albo zmniejszania wartości (lewy przycisk), aby dostosować ilość powietrza w podporze lędźwiowej.



RXA0167330—UN—03APR19

Regulacja wysokości podpory lędźwiowej — Premium

Regulacja wysokości podpory lędźwiowej (Premium) — popchnąć do góry (widoczna strzałka w górę), aby podnieść podporę lędźwiową, lub w dół (widoczna strzałka w dół), aby opuścić podporę lędźwiową.



RXA0167334—UN—03APR19

Dostosowanie długości poduszki siedziska

Dostosowanie długości poduszki siedziska — nacisnąć przycisk zwiększania (górny) lub zmniejszania (dolny), aby dostosować długość poduszki siedziska.



RXA0167331—UN—03APR19

Regulacja wysokości podpory lędźwiowej — Ultimate

Regulacja wysokości podpory lędźwiowej (Ultimate) — popchnąć do góry (górny element sterujący), aby podnieść podporę lędźwiową, lub w dół (dolny element sterujący), aby opuścić podporę lędźwiową.



RXA0167335—UN—03APR19

Regulacja zagłówka — Ultimate

Regulacja zagłówka (Ultimate) — nacisnąć przycisk zwiększania wartości (+) lub zmniejszania wartości (-), aby dostosować ilość powietrza w zagłówkach.



RXA0167337—UN—03APR19

Sterowanie funkcją masażu — Ultimate



RXA0167332—UN—03APR19

Sterowanie przedłużeniem podpory lędźwiowej — Premium

Przedłużenie podpory lędźwiowej (Premium) — nacisnąć przycisk zwiększania wartości (+) albo zmniejszania wartości (-), aby dostosować ilość powietrza w podporze lędźwiowej.



RXA0173802—UN—14JAN20

Sterowanie wentylacją/ogrzewaniem — Ultimate

Sterowanie wentylacją/ogrzewaniem (Ultimate) — nacisnąć lewą część przycisku (niebieska ikona), aby

wybrać wentylację, lub prawą część przycisku (czerwona ikona), aby wybrać ogrzewanie.



RXA0173801—UN—14JAN20
Sterowanie intensywnością wentylacji/ogrzewania —
Ultimate

Sterowanie intensywnością wentylacji/ogrzewania (Ultimate) — można wybrać jedno z trzech ustawień:

- Wysokie (górne położenie)
- Wyłączenie (środkowe położenie)
- Niskie (dolne położenie)

KD34109,00004B1-53-21JUN22

Czujnik obecności operatora

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. SCV nie wyłączy się automatycznie, jeśli system wykryje brak operatora na siedzisku.

Jeśli operator opuści siedzisko, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy przez 5 sekund, gdy:

- Pedaly hamulca i sprzęgła nie są wciśnięte, a maszyna jest zatrzymana w położeniu NEUTRALNYM lub maszyna nie jest w ruchu. Maszyna przechodzi w położenie POSTOJOWE po 7 sekundach.
- WOM jest włączony. Jeśli Automatyczne wyłączenie zostanie zignorowane, WOM zostanie automatycznie odłączony po 7 sekundach. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego wyłączania, patrz Ustawienia WOM — automatyczne wyłączanie w sekcji WOM — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.
- Dźwignia SCV znajduje się w położeniu blokowania przepływu.

TS36762,000023D-53-19APR21

Regulacja siedziska pasażera

UWAGA: Nie dopuszczać do jazdy innych pasażerów w ciągniku i na sprzęcie, aby zapobiec obrażeniom ciała. Siedzisko pasażera dostarczane jest tylko na potrzeby szkolenia operatorów oraz diagnozowania usterek. Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa.



RXA0167301—UN—02APR19
Siedzisko pasażera



RXA0167302—UN—02APR19
Oparcie opuszczone

Oparcie siedziska — popchnąć oparcie do przodu, aby wykorzystać je jako stolik do pisania.



RXA0167303—UN—02APR19
Poduszka podniesiona

Poduszka siedziska — popchnąć poduszkę siedziska do góry, aby zapewnić więcej miejsca na wchodzenie i wychodzenie z kabiny.

KT81203,00004F8-53-17APR20

Lusterka

Regulacja lusterek

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0173907—UN—15JAN20

Przykład lusterka — podwójne lusterko

Lusterko manualne — popychać krawędzie lusterka, aby wyregulować kąt. Lusterka z pojedynczym lusterkiem i dolnym lusterkiem na podwójnych lusterkach są regulowane ręcznie.



RXA0167461—UN—12APR19

Dźwignia blokująca ręczne wysunięcie

Ręczne wysunięcie — pociągnąć dźwignię blokującą w dół, aby umożliwić regulację. Ustawić ramię lusterka w żądanym położeniu. Popchnąć dźwignię blokującą z powrotem do góry, aby zablokować w wybranym położeniu.



RXA0168462—UN—31MAY19

Przykładowe elementy sterownicze lusterek elektrycznych


Elementy sterownicze lusterek elektrycznych znajdują się obok radia.



RXA0167462—UN—12APR19

Wybór lewego/prawego lusterka

Wybór lusterka — wybrać lewą strzałkę, aby umożliwić regulację lewego lusterka elektrycznego. Wybrać prawą strzałkę, aby umożliwić regulację prawego lusterka elektrycznego.




RXA0167463—UN—12APR19

Regulacja lusterka elektrycznego

WSKAZÓWKA: Elementy sterownicze kąta lusterka znajdują się po prawej stronie.

Lusterko elektryczne — po wybraniu lusterka do regulacji należy naciskać przyciski strzałek, aby wyregulować kąt lusterka w odpowiednim kierunku. Górne lusterko na podwójnym lusterku jest regulowane elektrycznie.



RXA0167463—UN—12APR19

Elektryczna regulacja wysunięcia

WSKAZÓWKA: Elementy sterownicze wysunięcia znajdują się po lewej stronie.

Elektryczne wysunięcie — po wybraniu lusterka do regulacji należy nacisnąć lewą strzałkę, aby wysunąć, lub prawą strzałkę, aby cofnąć ramię lusterka.



RXA0167464—UN—12APR19


Regulacja podgrzewania

Lusterko podgrzewane — popchnąć w górę, aby włączyć, lub w dół, aby wyłączyć podgrzewanie lusterka. Gdy podgrzewanie jest włączone, ikona jest podświetlona.

KD34109,00004B2-53-16JAN20

Światła

Identyfikacja świateł

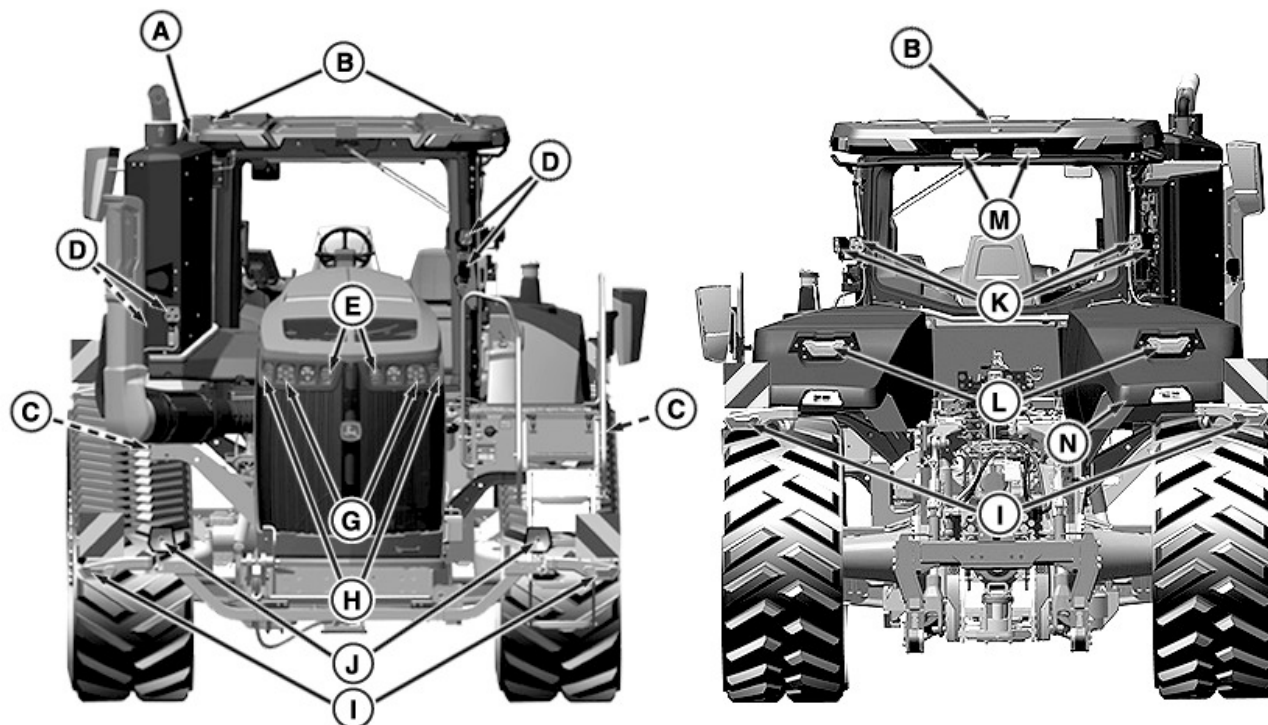

- A—Światło robocze na dachu (8 szt.)
 B—Obrotowe światło sygnalizacyjne (3 szt.)
 C—Boczne światło obrysowe (2 szt.)
 D—Przednie światło robocze na środku nadwozia (zależnie od wyposażenia) (2 lub 4 szt.)
 E—Przednie światło robocze (2 szt.)
 G—Reflektor światła długiego — drogowego (2 szt.)

- H—Reflektor — narożne światło robocze (2 szt.)
 I—Skrajne światło ostrzegawcze (4 szt.)
 J—Pomocnicze światło do jazdy (2 szt.)
 K—Światło robocze na tylnym błotniku (4 szt.)
 L—Światło tylne na błotniku (2 szt.)
 M—Światło tablicy rejestracyjnej (2 szt.)
 N—Tylne pomocnicze światło robocze (zależnie od wyposażenia)

RX1415062—UN—23JUL25

db84312,1753202782802-53-22JUL25

Ustawienia świateł — dostęp

Prześć do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Ustawienia maszyny

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Zakładka Ustawienia maszyny



Światła

RXA0168488—UN—05JUN19

3. Światła

Prześć do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



Światła

RXA0168455—UN—05JUN19

Nacisnąć przycisk światła na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,00004D2-53-22JUN22

Ustawienia świateł

Aplikacja Światła umożliwia dostęp do zaprogramowanych konfiguracji świateł. Aby zmienić zaprogramowane ustawienia, należy wybrać odpowiednią zakładkę. W przypadku świateł specyficznych dla maszyny patrz Identyfikacja świateł w tej sekcji instrukcji obsługi. W przypadku elementów sterujących oświetlenia patrz Obsługa świateł w sekcji Przednia konsola w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Światła robocze można konfigurować. Światła drogowych nie można konfigurować.

Elementy dostępne na stronie głównej Oświetlenie:

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są wyświetlane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0168489—UN—31MAY19

Ustawienia wstępne 1 świateł roboczych

Ustawienia wstępne 1 świateł roboczych — umożliwia łatwe włączenie grupy często używanych świateł. Patrz Ustawienia świateł — ustawienia wstępne świateł roboczych w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0168490—UN—31MAY19

Ustawienia wstępne 2 świateł roboczych

Ustawienia wstępne 2 świateł roboczych — umożliwia łatwe włączenie grupy często używanych świateł. Patrz Ustawienia świateł — ustawienia wstępne świateł roboczych w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0168491—UN—31MAY19

Światło pokrywy silnika / na pasie kabiny

Światła pokrywy silnika / na pasie kabiny — umożliwia przełączanie pomiędzy światłami pokrywy silnika i na pasie kabiny, gdy światła działają w trybie drogowym. Patrz Ustawienia świateł — światła pokrywy silnika / na pasie kabiny w tej sekcji instrukcji obsługi.



RXA0168492—UN—31MAY19

Podświetlona zakładka

Podświetlona zakładka — wskazuje wybraną zakładkę.



RXA0168493—UN—31MAY19

Światło z usterką

Światło z usterką — znak wykrzyknika oznacza, że światło jest w stanie błędu. Przykład: żarówka jest przepalona.



RXA0167071—UN—21MAR19

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane — dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień. Patrz Ustawienia świateł — zaawansowane w tej sekcji instrukcji obsługi.

Podłączenie światła sprzętu:

7-wtykowe gniazdo — umożliwia podłączenie świateł osprzętu do ciągnika. Patrz Gniazdo 7-wtykowe w tej sekcji instrukcji obsługi.

Moduły stron pracy

Można dodawać moduły tej aplikacji do stron startowych za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



RXA0168494—UN—31MAY19

Światła drogowe

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.

Reflektory — umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy grupami świateł pokrywy silnika i świateł na pasie kabiny.

Klawisze skrótów

Można dodawać klawisze skrótów do paska skrótów tej

aplikacji za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



Światła drogowe

RXA0168495—UN—31MAY19

WSKAZÓWKA: Mogą być dostępne różne klawisze skrótów do aplikacji.

Reflektory — umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy grupami świateł pokrywy silnika i świateł na pasie kabiny.

kd34109,1665686045943-53-13OCT22

Ustawienia świateł — ustawienia wstępne świateł roboczych

Dostosować ustawienia świateł do potrzeb konkretnego klienta.

Procedura modyfikacji:

1. Należy wybrać żadaną zakładkę:



Ustawienia wstępne 1 świateł roboczych

RXA0168489—UN—31MAY19

a. Ustawienia wstępne 1 świateł roboczych.



Ustawienia wstępne 2 świateł roboczych

RXA0168490—UN—31MAY19

b. Ustawienia wstępne 2 świateł roboczych.



Powiązane

RXA0168546—UN—31MAY19

- Wybrać "Połącz" na przycisku, aby połączyć pary lewych i prawych świateł w celu jednoczesnego włączania i wyłączania na wszystkich zakładkach.



Rozłączone

RXA0168547—UN—31MAY19

- Wybrać "Rozłącz" na przycisku, aby rozłączyć pary lewych i prawych świateł w celu indywidualnego włączania i wyłączania na wszystkich zakładkach.



RXA0168548—UN—31MAY19

Światło



RXA0168549—UN—31MAY19

Para świateł



Światło przyczepy

RXA0168550—UN—31MAY19

- Wybrać odpowiedni schemat światła, pary świateł i/ lub światła przyczepy dla świateł, które mają zostać włączone.



Podświetlony schemat

RXA0168551—UN—31MAY19

WSKAZÓWKA: Schemat jest podświetlony po wybraniu.

KD34109,00004D4-53-30AUG22

Ustawienia świateł — światła na masce / na pasie kabiny

Zakładka Światła pokrywy silnika / na pasie kabiny umożliwia przełączanie pomiędzy światłami pokrywy silnika i na pasie kabiny, gdy światła działają w trybie drogowym.

Procedura modyfikacji:



Światła pokrywy silnika włączone

RXA0168552—UN—31MAY19

Wybrać, aby włączyć światła pokrywy silnika.



RXA0168553—UN—31MAY19
Światła na pasie kabiny włączone

Umożliwia włączenie światel na pasie kabiny.

KD34109,00004D5-53-22JUN22

Ustawienia świateł — zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostęp do dalszych regulacji i mniej popularnych ustawień.

Pozycje dostępne na stronie Ustawienia zaawansowane:



RXA0168554—UN—31MAY19
Pole wyboru — włączenie funkcji

Oświetlenie wejściowe/wyjściowe maszyny — zaznaczyć, aby włączyć światła wewnętrzne podczas wchodzenia do maszyny i wychodzenia z niej. Po włączeniu funkcji w polu pojawi się znak zaznaczenia. Aby uzyskać informacje na temat umiejscowienia świateł wewnętrznych, patrz Identyfikacja świateł w tej sekcji instrukcji obsługi.

3 minutes

RXA0168555—UN—31MAY19
Pole wyboru

Oświetlenie z opóźnieniem po wyłączeniu silnika — oświetlenie pozostanie włączone przez określony czas po wyłączeniu silnika. Zaznaczyć pole wyboru, aby wyświetlić listę zawierającą dostępne do wyboru wartości czasu działania świateł wyjściowych. Lista zawiera również pozycję WYŁ., która służy do wyłączenia funkcji oświetlenie po wyłączeniu silnika.



RXA0167628—UN—26APR19
WŁ./WYŁ.

Światła do jazdy dziennej — zwiększają widoczność maszyny w ciągu dnia, gdy jest ona włączona lub w ruchu. Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć.

TS36762,000024C-53-29JUN22

Światła awaryjne i światła skrajne

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała i śmierci w wyniku kolizji z innym pojazdem. Zawsze przestrzegać następujących wskazówek:

- Zawsze używać świateł drogowych, obrysowych świateł ostrzegawczych i kierunkowskazów podczas jazdy ciągnikiem po drodze lub drodze publicznej zarówno w nocy, jak i w dzień.
- Stosować się do przepisów dotyczących oświetlenia i oznakowania sprzętu.
- Przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego.

Skrajne światła ostrzegawcze wskazują innym pojazdom zwiększoną szerokość ciągnika. W przypadku zmiany szerokości ciągnika, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami, aby upewnić się, że ciągnik jest zgodny z przepisami.

WSKAZÓWKA: W zależności od regionu i zamontowanego wyposażenia, pomarańczowe światła awaryjne nie będą działać jako kierunkowskazy, gdy przełącznik świateł awaryjnych zostanie włączony.

Nacisnąć przycisk świateł awaryjnych, aby włączyć pomarańczowe, migające skrajne światła ostrzegawcze.

- Aby ustalić lokalizację przycisku świateł awaryjnych, patrz Elementy sterujące klimatyzacją, radiem i oświetleniem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.
- W przypadku świateł awaryjnych i skrajnych patrz Identyfikacja świateł w tej sekcji instrukcji obsługi. Kontrolki świateł awaryjnych i skrajnych obejmują:

- Przednie i boczne światła dachowe.
- Światła tylnego błotnika (wyposażone w pomarańczową soczewkę)
- Światła na pasie kabiny.

WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzeń, światła skrajne mogą zostać wsunięte, jeśli ciągnik ma być zaparkowany w budynku.

Światła skrajne. Światła skrajne włączają się, gdy następujące funkcje są aktywne:

- Światła awaryjne
- Kontrolki kierunkowskazów
- Światła pozycyjne

TS36762,0000250-53-21JUN22

Obrotowe światło sygnalizacyjne

Trzy obrotowe światła sygnalizacyjne znajdują się na górze kabiny:

- Dwa obrotowe światła sygnalizacyjne na każdym przednim narożniku.
- Jedno światło sygnalizacyjne na środkowym tylnym położeniu.

W celu uzyskania dokładnej lokalizacji, patrz "Identyfikacja świateł", w tej sekcji instrukcji obsługi.

Nacisnąć przycisk obrotowego światła sygnalizacyjnego, aby włączyć obrotowe światło sygnalizacyjne. Aby ustalić lokalizację przycisku świateł awaryjnych, patrz Elementy sterujące klimatyzacją, radiem i oświetleniem na CommandARM™ w sekcji Elementy sterujące CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

TS36762.0000251-53-21JUN22

Końcówka Numery	Funkcja	
	Połączenie tylne	Połączenie przednie
1	Lewy kierunkowskaz ^a	
2	Osprzęt	
3	Podłoże	
4	Prawy kierunkowskaz ^b	
5	Prawe światła tylne ^c	
6	Światła hamowania ^d	Nie używane
7	Lewe światła tylne ^e	

^aObejmuje lewe światła skrajne.

^bObejmuje prawe światła skrajne.

^cObejmuje prawe przednie światła obrysowe i prawe skrajne światła obrysowe.

^dDotyczy również kabiny

^eObejmuje oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przednie lewe światła obrysowe, oraz lewe skrajne światła obrysowe.

KD34109.00004D9-53-08JUL25

Gniazdko 7-wtykowe


UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć wypadku. Jeśli tylne kierunkowskazy i inne światła ciągnika zostaną zasłonięte, należy zawsze używać dodatkowego oświetlenia na holowanym sprzęcie.

7-wtykowe gniazdko umożliwia operatorowi podłączenie świateł osprzętu do ciągnika.

Skontaktować się z dealerem firmy John Deere w następujących kwestiach:

- Pasująca 7-wtykowa wtyczka.
- Metody przyłączania przełącznika świateł ciągnika za pomocą przewodów osprzętu z gniazdem 7-wtykowym.

Schemat wylotowy i tabela funkcji terminala

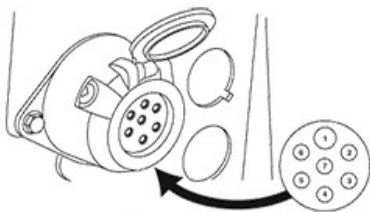

RXA0168556—UN—31MAY19

Schemat wylotowy

WSKAZÓWKA: Bezpiecznik osprzętu F11 jest wyjęty. Niektóre przyczepy wykorzystują to połączenie do świateł przeciwmgławych. Można jest udostępnić umieszczając bezpiecznik 30 A w F11.

Osprzęt


Prawa konsola



RXA0188748—UN—07MAR23

Przykład prawej konsoli

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0169821—UN—02AUG19

Złącze ISO 11783

Złącze ISO 11783 — służy do podłączenia podzespołów zgodnych z normą ISO 11783.



RXA0188747—UN—07MAR23

Złącze Ethernet sprzętu

Złącze Ethernet sprzętu — służy do podłączania podzespołów do szybkiej komunikacji pomiędzy ciągnikiem i kompatybilnym sprzętem.



RXA0167979—UN—17MAY19

Wejście USB CommandCenter

Wejście USB CommandCenter — służy do przesyłania danych i przeprogramowania CommandCenter. Wejście nie ładuje urządzeń.



RXA0169780—UN—30JUL19

Gniazda 12 V osprzętu

Gniazdo osprzętu 12 V — służy do podłączenia dodatkowych urządzeń.



RXA0167982—UN—17MAY19

Styki gniazda

Styki gniazda mają następujące funkcje:

- Masa: na ilustracji u góry
- Zasilanie bezpośrednie z akumulatora: na ilustracji u dołu z lewej strony
- Zasilanie przełączane (stacyjka): na ilustracji u dołu z prawej strony



RXA0167983—UN—17MAY19

Wejścia AUX i USB radia

WSKAZÓWKA: Wejścia AUX i USB są dostępne tylko wówczas, gdy maszyna jest wyposażona w radio.

Wejście radiowe AUX i funkcje przewodowego CarPlay / Android Auto nie działają w maszynach wyposażonych w radio z ekranem dotykowym 20,3 cm (8.0 in). W razie konieczności użyć wejścia USB, Bluetooth lub bezprzewodowego CarPlay / Android Auto.

Wejścia AUX i USB radia — służą do podłączenia urządzeń AUX i USB do radia. Zapewnia prąd wyjściowy 2,1 A do ładowania urządzeń USB.



RXA0167984—UN—17MAY19

Złącze diagnostyczne

Gniazdo serwisowe — służy do połączenia diagnostycznego.

KD34109.000052C-53-08JUL25

Przechowywanie CommandARM™



RXA0183536—UN—02JUN21
Akcesoria do przechowywania CommandARM™



RXA0167981—UN—17MAY19
Elektryczne gniazdko dodatkowe 12 V

Elektryczne gniazdko dodatkowe 12 V — służy do podłączenia dodatkowych urządzeń.


KD34109.000052D-53-21JUN22

Prawy przedni słupek narożny



RXA0188982—UN—11JUL23
Przykład prawego przedniego słupka narożnego

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0167986—UN—17MAY19
Złącze wyświetlacza

Złącze wyświetlacza — służy do podłączenia uniwersalnego wyświetlacza.



Złącze Ethernet

RXA0167987—UN—17MAY19

Złącze Ethernet — służy do podłączenia kabla Ethernet.



RXA0167988—UN—17MAY19
Złącze wyświetlacza GreenStar™


Złącze wyświetlacza GreenStar — służy do podłączania wyświetlacza GreenStar.



Złącze ISO 11786

RXA0167989—UN—17MAY19

Złącze ISO 11786 — służy do podłączenia urządzeń umożliwiających odbiór sygnału prędkości GPS lub radaru.

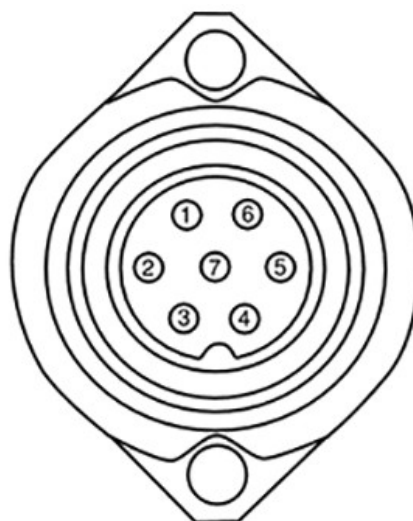

RXA0169832—UN—05AUG19
Schemat wylotowy ISO 11786

Numery złącz	Funkcja
1	Rzeczywista prędkość postępową
2	Buforowana szybkość kół
3	—
4	—

Numery złącz	Funkcja
5	—
6	Przełącznik sprzętu
7	masa

KD34109,000052E-53-26MAY23

Lewy tylny słupek narożny



RXA0167975—UN—17MAY19

Przykład lewego tylnego słupka narożnego

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.



RXA0167981—UN—17MAY19

Elektryczne gniazdko dodatkowe 12 V

Elektryczne gniazdko dodatkowe 12 V — służy do podłączenia dodatkowych urządzeń.



RXA0167990—UN—17MAY19

Gniazda AC

Gniazdo AC (prądu zmiennego) — umożliwia zasilanie urządzeń ze złączami zasilania prądem zmiennym. Maszyna jest wyposażona w jedno z gniazd pokazanych na ilustracjach: 120 V (pokazane po lewej stronie) albo 230 V (pokazane po prawej stronie).

KD34109,000052F-53-09AUG19


Prawy tylny słupek narożny



RX1407099—UN—29MAY25

Przykład prawego tylnego słupka narożnego


WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

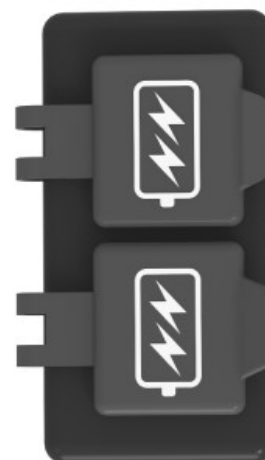

RX1403664—UN—13MAY25

Porty ładowania USB-C

Porty ładowania USB-C — służą do ładowania urządzeń za pomocą kabla USB-C. Zapewnia możliwość ładowania urządzeń o łącznej mocy do 54 W, gdy oba porty są podłączone (zasilanie jest dzielone pomiędzy oba porty, po maks. 27 W na każdym porcie) i do 36 W, jeśli podłączony jest tylko jeden port.



RXA0167980—UN—17MAY19

Gniazda 12 V osprzętu

Gniazdo osprzętu 12 V — służy do podłączenia dodatkowych urządzeń.



RXA0167982—UN—17MAY19


Styki gniazda

Styki gniazda mają następujące funkcje:

- Masa: na ilustracji u góry
- Zasilanie bezpośrednie z akumulatora: na ilustracji u dołu z lewej strony
- Zasilanie przełączane (stacyjka): na ilustracji u dołu z prawej strony

KD34109,0000530-53-29MAY25

Montaż anteny John Deere Machine Sync

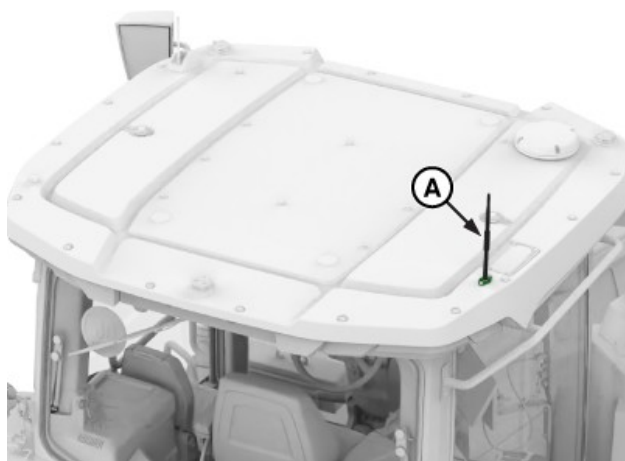

RX1404652—UN—20MAY25

Lokalizacja montażu anteny John Deere Machine Sync

Antena John Deere Machine Sync (A) jest umieszczona w schowku kabiny, gdy ciągnik opuszcza fabrykę. Jeśli maszyna nie jest wyposażona w miejsce do montażu anteny, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem w celu uzyskania zestawu do montażu u klienta.

WSKAZÓWKA: Jeśli maszyna jest wyposażona w John Deere Machine Sync, może zostać wygenerowany kod JDL 517244.05 — usterka anteny komunikacji JDLink, jeśli antena jest odłączona od dachu. Jeśli wyświetla się ten kod DTC, należy się upewnić, że antena jest dobrze zamontowana.

H5SNMA9,1747060504745-53-06JUN25

Lodówka i schowek z funkcją chłodzenia



RXA0167977—UN—17MAY19

Przykład lodówki i schowka z funkcją chłodzenia

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje są dostępne tylko wtedy, gdy maszyna jest wyposażona w odpowiednią opcję.

Elementy schowka z funkcją chłodzenia:



RXA0167991—UN—17MAY19

Odpowietrzenie

Odpowietrznik — otwarcie odpowietrznika spowoduje, że zawartość schowka osiągnie temperaturę równą temperaturze powietrza zapewnianej przez układ HVAC.

Elementy w lodówce:



RXA0167992—UN—17MAY19

Moc

Zasilanie — naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie chłodzenia. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie tej funkcji.



RXA0167993—UN—17MAY19

Kontrolka zasilania/wykrywania i usuwania usterek

Kontrolka zasilania/wykrywania i usuwania usterek — wskazuje stan układu. Jeśli kontrolka pokazuje:

- Świeci na zielono, lodówka jest włączona.
- Miga lub świeci na czerwono, lodówka jest wyłączona i wystąpił błąd działania. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.



RXA0167994—UN—17MAY19

Ustawienie niskiej temperatury

Ustawienia niskiej temperatury — naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór ustawień niskiej temperatury. Każde naciśnięcie wybiera następne ustawienie. Kontrolka wybranego ustawienia świeci się. Im większy wskaźnik, tym niższa jest temperatura.

KD34109,0000531-53-08JUL25

Osłona przeciwsłoneczna



RXA0169822—UN—02AUG19

Osłona przeciwsłoneczna

Wyciągana osłona przeciwsłoneczna zapobiega oślepianiu operatora przez światło słoneczne. Wyciągana osłona przeciwsłoneczna pozwala operatorowi dobrać stopień zasłonięcia okna.

KD34109,0000532-53-02AUG19

Schowki



RXA0177578—UN—23APR20
Schówek w nadkolu 9RW i 9RX



RXA0167996—UN—17MAY19
Schówek w nadkolu 9RT

Schówek w nadkolu — schówek wewnątrz kabiny, pod siedziskiem instruktora/pasażera.



RXA0167997—UN—17MAY19

Schówek górny



RXA0188983—UN—13JUL23

Schówek górny (nad przednią szybą)

Schówek górny — schówek umieszczony po wewnętrznej stronie dachu kabiny.



RXA0167998—UN—17MAY19

Schówek na instrukcję obsługi

Schówek na instrukcję obsługi — schówek po prawej stronie siedziska pasażera/instruktora przeznaczony do przechowywania instrukcji obsługi.

ufh43t3,1714404352496-53-12JUN24

Zamocowania wsporników monitora



RXA0167999—UN—17MAY19

Przykład zamocowania wspornika monitora

Zamontować monitory osprzętu za pomocą wsporników i śrub M10. W sprawie wsporników skontaktować się z dealerem firmy John Deere.

Punkty mocowań:

- Przedni prawy słupek narożny (dwa punkty mocowania)
- Tylny prawy słupek narożny (dwa punkty mocowania)
- Tylny lewy słupek narożny (jeden punkt mocowania), jeśli maszyna nie jest wyposażona w młotek wyjścia awaryjnego

KD34109,0000534-53-08JUL25

Wyjście awaryjne

Wyjmowane tylne okno kabiny umożliwia swobodne wyjście w razie zablokowania drzwi kabiny w sytuacji awaryjnej.

UWAGA: należy unikać ryzyka obrażeń ciała, które mogą być spowodowane przez stłuczenie szyby. Przed użyciem młotka zakryć oczy, twarz i nieosłoniętą skórę. Korzystać z wyjścia awaryjnego tylko wtedy, gdy drzwi kabiny są zablokowane.



RXA0168000—UN—17MAY19

Dźwignia tylnego okna

Dźwignia tylnego okna — aby wyjść, należy pociągnąć w górę dźwignię i wypchnąć szybę.



RXA0168001—UN—17MAY19

Młotek wyjścia awaryjnego

Młotek wyjścia awaryjnego (zależnie od wyposażenia) — należy użyć tego młotka, aby rozbić okno, jeśli wyjścia są zablokowane.

KD34109,00005EC-53-23JUL20

Montaż anteny i/lub radia z pasmem dla zawodowych kierowców lub radia CB

Montaż radia CB lub radia z pasmem dla zawodowych kierowców wymaga specjalnych narzędzi i umiejętności umożliwiających dostrojenie anteny w taki sposób, aby posiadała jak najniższy VSWR (współczynnik fali stojącej). Przed przystąpieniem do montażu należy skonsultować się z wykwalifikowanym monterem lub zlecić mu wykonanie tej pracy. Zalecenia można uzyskać u dealera firmy John Deere lub w innym serwisie. Załączone dane techniczne mogą przydać się monterowi.

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Nigdy nie montować anteny radia z pasmem dla zawodowych kierowców z tyłu kabiny. Nigdy nie prowadzić kabla anteny w pobliżu zespołu przewodów układu elektrycznego i urządzeń sterowania. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może narazić operatora na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych o poziomie energii wyższym niż zalecany przez Amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji (ANSI) i/lub spowodować zakłócenia w pracy układów sterowanych elektronicznie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw elektrycznych należy odłączyć przewód masowy akumulatora.

WSKAZÓWKA: Nie montować mikrofonów ani osprzętu w dolnej części oprawy radia.

Radia z pasmem dla zawodowych kierowców są to radia działające na podstawie specjalnych koncesji w USA i Kanadzie w pasmach częstotliwości UHF/VHF.

Specyfikacja montowanego fabrycznie zestawu do instalacji radia:

- Montaż anteny dachowej: Typ NMO.
- Dane techniczne przewodu: Długość przewodu wynosi 3,35 m (11 ft), mierząc od mocowania anteny do złącza radia PL-259. Impedancja przewodu RG-58/U wynosi 50 omów.
- Dachowa antena typu "ground-plane": Duża folia (połączona z masą) pod zielonym dachem kabiny umożliwia montaż anteny o długości $\frac{1}{4}$ lub $\frac{1}{2}$ długości fali.
- Antena CB: Do fabrycznie zamontowanego mocowania anteny NMO można przyłączyć normalną antenę CB za pośrednictwem odpowiedniego adaptera. Można także zastosować specjalną antenę CB wyposażoną w złącze NMO.

Procedura montażu:



RXA0168002—UN—17MAY19

Maskownica radia

1. Pociągnąć za oprawę radia, aby ją wymontować.




RXA0169831—UN—05AUG19

Przewody antenowe i zasilania

2. Odłączyć przewód antenowy i zasilania od wspornika.

Identyfikacja przewodu zasilania:

- A - Zasilanie pośrenie (przez stacyjkę) - czerwony
- B - Masa - czarny
- C - Zasilanie bezpośrednie - czerwony



Otwór na złącza


RXA0168004—UN—17MAY19

3. Poprowadzić przewody przez otwór w tylnej części przedziału.
4. Podłączyć przewody do radia.
5. Umieścić radio w komorze.
6. Ponownie zamontować oprawę radia.

KD34109,0000536-53-08JUL25


Montaż odbiornika StarFire™

Zamontować odbiornik StarFire™ na maszynie według poniższej procedury i przy użyciu zestawu montażowego. W celu zamówienia zestawu skontaktować się z dealerem firmy John Deere.

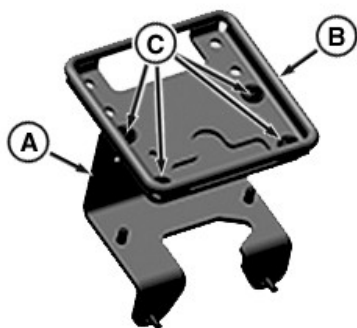

RXA0167843—UN—08MAY19

1. Przykręcić wspornik (A) do wspornika (B) śrubami (C).

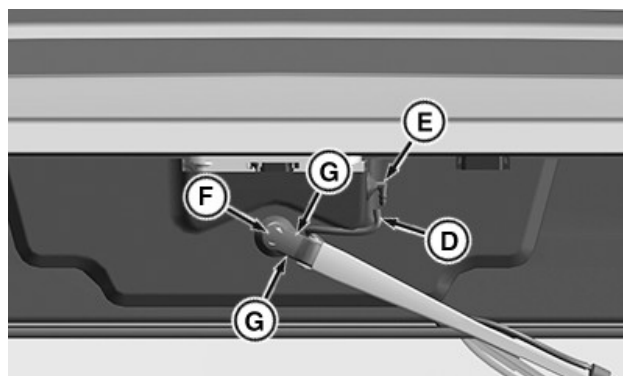


RXA0167897—UN—10MAY19

2. Odłączyć przewód spryskiwacza przedniej szyby (D) od złączki (E).
3. Rozchylić zaczepy (G), aby zdjąć pokrywę (F).
4. Wykręcić nakrętkę z wału silnika wycieraczki.
5. Wyjąć wycieraczkę.



RXA0167898—UN—13MAY19

6. Odkręcić śruby (H).
7. Zdjąć pokrywę (I).

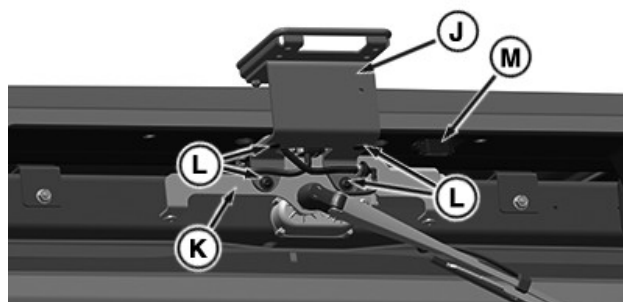

RXA0167845—UN—05AUG19

8. Przykręcić wspornik odbiornika StarFire™ (J) do wspornika przedniej wycieraczki (K) za pomocą śrub (L).
9. W przypadku ponownego montażu należy wykonać kroki od drugiego do siódmego w odwrotnej kolejności.
10. Zamontować wspornik odbiornika.

WSKAZÓWKA: Jeśli maszyna jest wyposażona we wbudowany odbiornik StarFire™, nie będzie on działać po podłączeniu zewnętrznego odbiornika StarFire™.


11. Podłączyć odbiornik do złącza (M).

KD34109,00004C8-53-08JUL25

Montaż radia RTK (Kinematyka w czasie rzeczywistym)


WSKAZÓWKA: Jeśli zamówiono maszynę z radiem RTK, wspornik montażowy i radio są zamontowane fabrycznie. Radio należy zdjąć ze wspornika, aby wywiercić otwór na antenę. Ponownie zamontować radio i zainstalować antenę (znajdącą się w kabinie) według następującej procedury.

Zamontować radio RTK na maszynie według poniższej procedury i przy użyciu zestawu montażowego. W celu zamówienia zestawu skontaktować się z dealerem firmy John Deere.

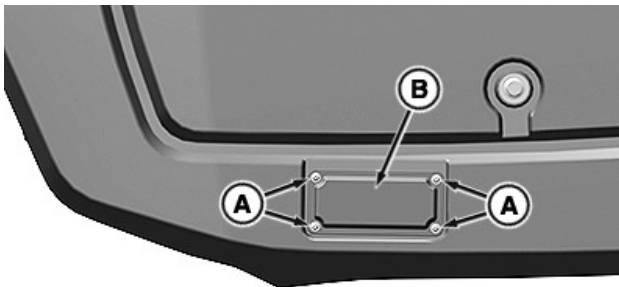


RXA0167853—UN—09MAY19
Dach po prawej stronie

1. Wykręcić śruby (A) i zdjąć pokrywę (B).

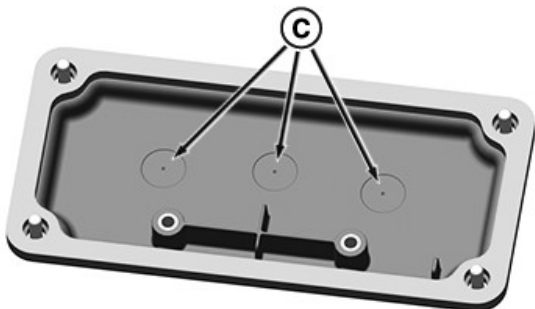


2. Wywiercić otwór o średnicy 31,8 mm (1.25 in) w oznaczonych miejscach (C) odpowiadających położeniu anteny w konkretnym egzemplarzu radia.

RXA0167854—UN—09MAY19



RXA0167855—UN—09MAY19


3. Założyć pierścień uszczelniający (D) w wywierconym otworze.

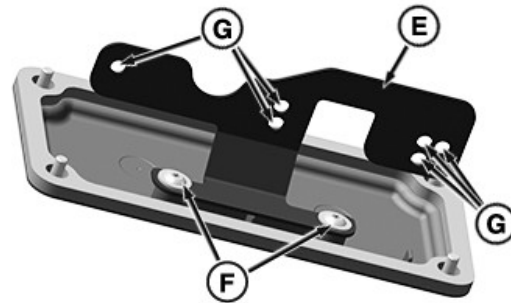

RXA0167856—UN—09MAY19

4. Przykręcić wspornik (E) do pokrywy śrubami (F).

5. Przymocować radio do wspornika, wykorzystując otwory (G).

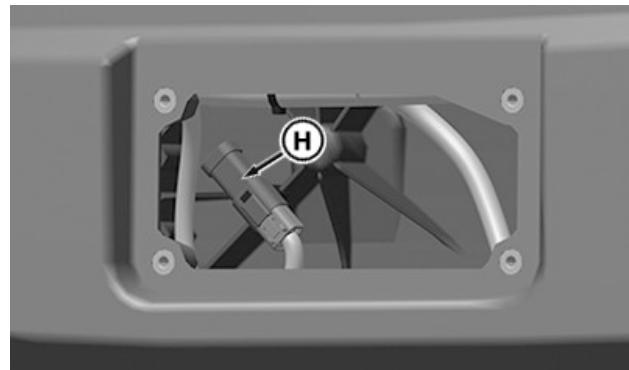

RXA0167857—UN—10MAY19


6. Podłączyć radio do złącza (H).

7. Ponownie zamocować pokrywę.

8. Przymocować antenę.

KD34109,00004C9-53-08JUL25

Złącze osprzętu

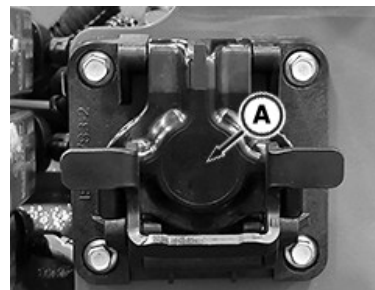


RXA0169781—UN—30JUL19

Złącze osprzętu (A) znajduje się z tyłu ciągnika, nad blokiem zaworów SCV.

KD34109,00005ED-53-29APR20

Złącze Ethernet sprzętu

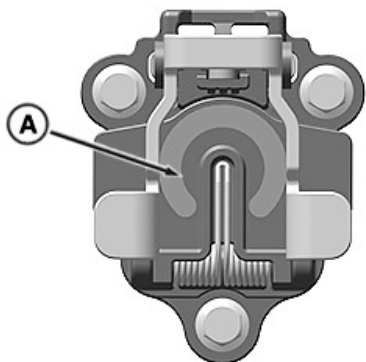


RXA0188727—UN—03MAR23

Złącze Ethernet sprzętu (A) (zależnie od wyposażenia) umożliwia szybką komunikację pomiędzy ciągnikiem i zgodnym sprzętem. Złącze znajduje się na tylnym wsporniku sprzętu obok bloku SCV.

kd34109,1677792589673-53-11JUL23

Połączenie komunikacji szeregowej RS232

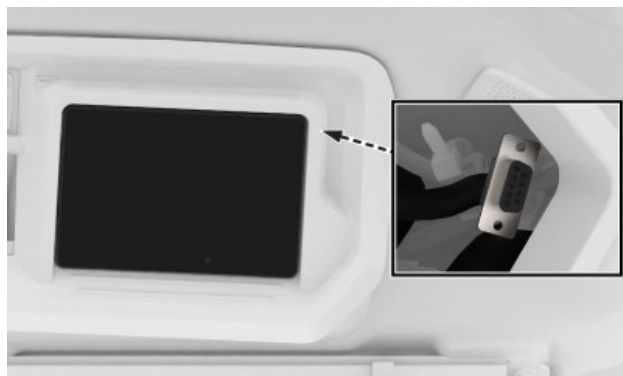

RX1414345—UN—18JUL25

Połączenie komunikacji szeregowej RS232

Połączenie dostarcza dane NMEA0183 GPS i znajduje się za górną prawą stroną oprawy radia.

KD34109,0000538-53-17JUL25

Złącze wiązki przewodów AutoLoad™ [zgarniak]



RXA0177640—UN—29APR20

Złącze wiązki przewodów AutoLoad™ (A) znajduje się z tyłu ciągnika, nad blokiem zaworów SCV.

KD34109,00005F5-53-23JUN22

Skrzynka łańcuchowa



RXA0177579—UN—23APR20

Ciągniki 9RT



RXA0177580—UN—23APR20

Ciągniki 9RW i 9RX

Skrzynka łańcuchowa znajduje się na lewej platformie ciągnika.



RXA0177581—UN—23APR20

Tylna skrzynka łańcuchowa

Jeśli ciągnik nie jest wyposażony w WOM i jest wyposażony w zaczep rolniczy kategorii 5, na wyposażeniu znajduje się również tylna skrzynka łańcuchowa.

KD34109,00005EE-53-23APR20

HVAC

Ustawienia HVAC — dostęp

Przejdź do aplikacji z poziomu wyświetlacza:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Ustawienia maszyny

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Zakładka Ustawienia maszyny



HVAC

RXA0167626—UN—26APR19

3. Układ ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji

Przejdź do aplikacji z poziomu paska nawigacji:



HVAC


RXA0167627—UN—26APR19

Nacisnąć przycisk HVAC na pasku nawigacji pod ekranem.

KD34109,00004B7-53-08DEC21

Ustawienia HVAC

Aplikacja HVAC służy do regulacji temperatury, prędkości wentylatora i trybu przepływu powietrza w kabinie.

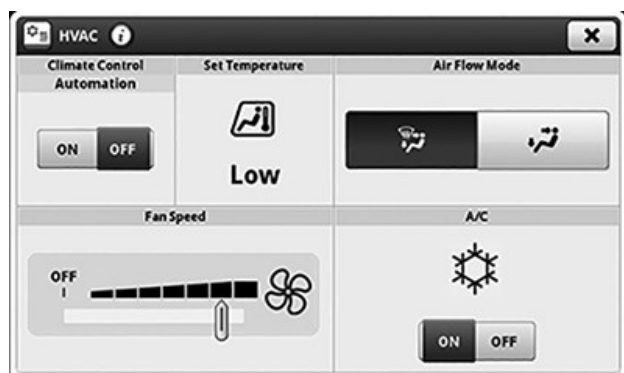

RXA0169839—UN—06AUG19

Przykładowy ekran aplikacji HVAC

Elementy dostępne na stronie głównej HVAC:



WŁ./WYŁ.

RXA0167628—UN—26APR19

Climate Control Automation (Automatyzacja klimatyzacji) — umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego sterowania opcjami Fan Speed (Prędkość wentylatora), Air Flow Mode (Tryb przepływu powietrza) i A/C (Klimatyzacja). Patrz Ustawienia HVAC — automatyzacja klimatyzacji w tej sekcji instrukcji obsługi.



75° F

Ustawienie temperatury

RXA0167629—UN—26APR19

Ustawienie temperatury — ustawienie żądanej temperatury w kabinie. Patrz Ustawienia HVAC — ustawiona temperatura w tej sekcji instrukcji obsługi.



Tryb przepływu powietrza

RXA0167630—UN—26APR19

Tryb przepływu powietrza — regulacja dystrybucji przepływu powietrza w kabinie. Patrz Ustawienia HVAC — tryb przepływu powietrza w tej sekcji instrukcji obsługi.



Prędkość wentylatora

RXA0167631—UN—26APR19

Prędkość wentylatora — sterowanie prędkością

wentylatora w kabinie. Patrz Ustawienia HVAC — prędkość wentylatora w tej sekcji instrukcji obsługi.



Układ klimatyzacji

RXA0167632—UN—26APR19

Układ klimatyzacji (A/C) — włączanie i wyłączanie klimatyzacji. Patrz Ustawienia HVAC — klimatyzacja w tej sekcji instrukcji obsługi.

Moduły stron pracy

Można dodawać moduły tej aplikacji do stron startowych za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



Układ klimatyzacji

RXA0167633—UN—26APR19

WSKAZÓWKA: Dla aplikacji mogą być dostępne różne moduły.

A/C — przełącznik pozwala na bezpośredni dostęp do włączania/wyłączania klimatyzacji.

Klawisze skrótów

Można dodawać klawisze skrótów do paska skrótów tej aplikacji za pomocą aplikacji Layout Manager. Patrz instrukcja obsługi G5 CommandCenter.

Przykład:



WŁĄCZONY

RXA0167634—UN—26APR19

WSKAZÓWKA: Mogą być dostępne różne klawisze skrótów do aplikacji.

Układ klimatyzacji — szybki dostęp do włączania i wyłączania klimatyzacji.

kd34109,1665686496991-53-13OCT22

Ustawienia HVAC — automatyzacja klimatyzacji

Automatyzacja klimatyzacji steruje automatycznie prędkością wentylatora, trybem przepływu powietrza i klimatyzacją na podstawie ustawionej temperatury.

Po włączeniu występują poniższe warunki:

- Zmiana ustawionej temperatury nie powoduje wyłączenia trybu AUTO.
- Wybór ustawień prędkości wentylatora, trybu przepływu powietrza lub klimatyzacji zastępuje tryb AUTO i wyłącza go.
- Naciśnięcie przycisków prędkości wentylatora lub trybu przepływu powietrza na CommandARM™ zastępuje tryb AUTO i wyłącza go.



WŁ./WYŁ.

RXA0167628—UN—26APR19

Wybrać WŁ., aby włączyć albo WYŁ., aby wyłączyć.

KD34109,00004B9-53-21JUN22

Ustawienia HVAC — ustawiona temperatura

Wybrać opcję "Ustawienie temperatury", aby ustawić żadaną temperaturę w kabinie.

Procedura modyfikacji:



75° F

Ustawienie temperatury

RXA0167629—UN—26APR19

1. Wybrać moduł ustawionej temperatury, aby wyświetlić stronę Set Temperature (Ustawiona temperatura).



Regulacja ustawionej temperatury

RXA0167639—UN—26APR19

2. Wybrać (+), aby zwiększyć albo (-), aby zmniejszyć wartość.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

3. Wybrać, aby zamknąć.

Alternatywna procedura modyfikacji:

Przycisk temperatury — przycisk na CommandARM™, który umożliwia regulację temperatury. Patrz Elementy sterowania klimatem, radiem i oświetleniem CommandARM™ w sekcji Elementy sterownicze CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00004BA-53-21JUN22

Ustawienia HVAC — tryb przepływu powietrza

Tryb przepływu powietrza służy do regulacji dystrybucji przepływu powietrza w kabinie.

WSKAZÓWKA: Po wybraniu trybu odszraniania klimatyzacja włącza się automatycznie.

Procedura modyfikacji:



RXA0167630—UN—26APR19

Tryb przepływu powietrza

Wybrać żądany tryb przepływu powietrza na pasku wyboru.



RXA0169349—UN—28JUN19

AUTO

Jeśli automatyzacja klimatyzacji jest włączona, pasek wyboru przyjmuje wartość "AUTO". Wybór tej opcji powoduje zastąpienie automatyzacji klimatyzacji i jej wyłączenie.



RXA0167636—UN—26APR19

Odszranianie/operator/podłoga

Odszranianie, operator i podłoga — kieruje przepływ powietrza na operatora i podłogę oraz usuwa szron z przedniej szyby.



RXA0167637—UN—26APR19

Operator/podłoga

Operator i podłoga — kieruje przepływ powietrza na operatora i podłogę.

Alternatywna procedura modyfikacji:

Przycisk trybu przepływu powietrza — przycisk na CommandARM™, który umożliwia wybór trybu przepływu powietrza. Patrz Elementy sterowania klimatem, radiem i oświetleniem CommandARM™ w sekcji Elementy sterownicze CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00004BB-53-21JUN22

Ustawienia HVAC — prędkość wentylatora

Strona prędkości wentylatora umożliwia sterowanie prędkością wentylatora w kabinie.

Procedura modyfikacji:



RXA0167641—UN—26APR19

Prędkość wentylatora

1. Wybrać moduł prędkości wentylatora, aby wyświetlić stronę prędkości wentylatora.



RXA0167642—UN—26APR19

Regulacja prędkości wentylatora

2. Wybrać (-), aby zmniejszyć, albo (+), aby zwiększyć ustawienia prędkości.



RXA0167129—UN—25MAR19

Zamknij

3. Wybrać, aby zamknąć.



RXA0167643—UN—26APR19

AUTO

Jeśli automatyzacja klimatyzacji jest włączona, wskazanie ustawienia przyjmuje wartość "AUTO". Wybór tej opcji powoduje zastąpienie automatyzacji klimatyzacji i jej wyłączenie.

Alternatywna procedura modyfikacji:

Przycisk prędkości wentylatora — przycisk na CommandARM™, który umożliwia regulację prędkości wentylatora. Patrz Elementy sterowania klimatem, radiem i oświetleniem CommandARM™ w sekcji

Elementy sterownicze CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.

KD34109,00004BC-53-21JUN22

Ustawienia HVAC — klimatyzacja

WAŻNE: Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia sprężarki, należy wyłączyć układ klimatyzacji, jeśli nie chłodzi on prawidłowo.

WSKAZÓWKA: Po wybraniu trybu odszraniania klimatyzacja zostaje włączona.

Procedura modyfikacji:



WŁ./WYŁ.

RXA0167628—UN—26APR19

Wybrać opcję ON (Wł.), aby włączyć, albo OFF (Wył.), aby wyłączyć układ klimatyzacji.



AUTO

RXA0167645—UN—26APR19

Jeśli automatyzacja klimatyzacji jest włączona, pasek wyboru przyjmuje wartość "AUTO". Wybór tej opcji powoduje zastąpienie automatyzacji klimatyzacji i jej wyłączenie.

KD34109,00004BD-53-18OCT19

Dociążanie dla lepszych osiągnięć

Ogólne informacje dotyczące dociążania

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące maksymalnej masy, prawidłowej konfiguracji oraz ograniczeń dociążania.

Dostosować dociążenie w celu uzyskania poślizgu w zakresie 1–5% podczas pracy. Testy polowe wykazują, że w tym zakresie osiągnięta jest maksymalna dostępna moc.

Główne zalecenia

Właściwa konfiguracja dociążenia jest wymagana w celu zapewnienia:

- Rozdział masy dla układu hamulcowego i kontroli nad pojazdem.
- Przyczepności do zapewnienia skutecznego uciągu dużych ładunków.
- Masa całkowita i równowaga statyczna dla danego typu osprzętu (przyczepianego, zawieszanego lub półzawieszanego). Należy zawsze wykonać ponowną analizę konfiguracji dociążenia w przypadku zmiany osprzętu lub narzędzia na inne.

Skutki nieprawidłowej konfiguracji dociążenia:

Zbyt małe dociążenie	Zbyt duże dociążenie
Nadmierny poślizg	Ugniatanie gleby
Utrata przekazywanej mocy	Utrata mocy
Zużycie bieżnika	Zwiększone obciążenie
Marnowanie paliwa	
Obniżona wydajność	

Ograniczenia dotyczące dociążania

WAŻNE: Przekroczenie maksymalnej masy z dociążeniem (MBW) może doprowadzić do unieważnienia gwarancji z powodu przeciążenia. Maksymalna masa z dociążeniem wynosi 24500 kg (54000 lb).

Aby wydłużyć okres eksploatacji układu napędowego, ciągnik nigdy nie powinien pracować w sposób ciągły przy pełnym obciążeniu poniżej 7,1 km/h (4.4 mph). W przypadku każdej przekładni prędkość jazdy może na krótko zmniejszyć się poniżej tego poziomu w trudnych warunkach, ale powróci do wyższych wartości podczas normalnej pracy.

Ciągniki wyposażone w wąskie podwozie — nie dodawać obciążników. Ciągniki z wyposażeniem standardowym są w wystarczającym stopniu dociążone bez dodatkowego obciążnika. Duże obciążenia podczas jazdy przy prędkościach poniżej 7,5 km/h (4.7 mph) mogą spowodować uszkodzenie gąsienic, które nie są objęte gwarancją.

MBW jest to masa pojazdu oraz każde dodatkowe

obciążenie spełniające warunki dopuszczenia do eksploatacji układu napędowego ciągnika przy pełnym obciążeniu uciągu przez dłuższy czas. Wartość MBW:

- Nie uwzględnia obciążenia pionowego spowodowanego przez sprzęt zamontowany na podnośniku lub zaczepie rolniczym.
- Uwzględnia maksymalny poziom płynów (paliwa, płynu DEF i oleju hydraulicznego) oraz masę ciała operatora.

Przestrzeganie zalecanych wartości MBW pozwala zapewnić odpowiednią żywotność układu napędowego oraz zminimalizować ugniatanie gleby. Zwiększenie masy pojazdu oraz zmniejszenie jego prędkości powoduje przekazanie wyższego momentu obrotowego przez podzespoły układu napędowego (takie jak koła zębate, wały, łożyska, sprzęgła). Eksploatacja pojazdu z niską prędkością bez przestrzegania ograniczeń dotyczących dociążenia może doprowadzić do przedwczesnej awarii układu napędowego.

Dociążenie jest ograniczone do najniższej wartości w stosunku do nośności opon lub ładowności ciągnika. Nie wolno przekraczać nośności poszczególnych opon. Jeśli konieczne jest zwiększenie nośności, należy rozważyć zamontowanie większych opon. Patrz Indeks nośności opony w sekcji Koła i opony — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

Jeśli masa pojazdu przekroczy maksymalną masę z dociążeniem (MBW) z powodu zamontowanych zbiorników towarowych lub innego osprzętu, obciążenie uciągowe będzie ograniczone do uciągu odpowiadającego maksymalnej masie z dociążeniem w celu ochrony przed uszkodzeniem układu napędowego pojazdu mogącym wystąpić w dłuższej perspektywie. Należy zachować ostrożność, aby nie używać pojazdu w taki sposób, że jedna opona/sekcja gąsienic traci kontakt z podłożem; w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia konstrukcji pojazdu.

JL41210,0000AC4-53-31AUG21

Ogólne wskazówki

WAŻNE: Uważać, aby nie uszkodzić ciągnika. Nie wolno przekraczać maksymalnej masy z dociążeniem w przypadku obciążeń wymagających dużej siły uciągu. Maksymalna masa z dociążeniem wynosi 24500 kg (54000 lb).

Masa ciągnika w zależności od mocy silnika

Podczas dociążania ciągnika należy wziąć pod uwagę moc silnika w połączeniu z rodzajem dociążenia potrzebnego do danej pracy — lekkiego, średniego lub ciężkiego. Rozpocząć proces od najbliższego dociążenia, potrzebnego do wykonania pracy.

Następnie należy, według potrzeb, dodawać dociążenie, aby uzyskać zamierzony efekt.

WSKAZÓWKA: Podczas dodawania lub usuwania dociążenia należy zachowywać właściwy rozkład masy. W celu uzyskania najlepszych osiągnięć trakcyjnych najlepiej używać obciążników odlewanych.

Inne prędkości jazdy mogą wymagać większego lub mniejszego obciążenia. Przy wyższych prędkościach nie jest potrzebne duże obciążenie. Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na prawidłowe dociążenie jest pomiar poślizgu w polu.

WSKAZÓWKA: Do monitorowania poślizgu korzystać z radaru lub GPS-u. Możliwe jest ręczne sprawdzenie poślizgu, lecz wynik wskazuje poślizg tylko na tym obszarze pola, na którym jest wykonywana kontrola. Patrz sekcja Pomiar poślizgu w tej instrukcji obsługi.

Prawidłowa masa ciągnika potrzebna do efektywnego przekazywania mocy na glebę przy zastosowaniach wymagających siły ucięcia zależy od prędkości jazdy. Odnieść się do tabeli zalecanych mas w oparciu o oczekiwaną prędkość jazdy i obciążenia zaczepu rolniczego/podnośnika.

Zalecane prędkości jazdy	
Obciążenie sprzętem	Prędkość jazdy km/h (mph)
Lekkie	8,7 (5,4) i wyższa
Średnia	7,2—8,7 (4,5—5,4)
Ciężkie	7,2 (4,5) i niższa

Lekki osprzęt — 45 kg/PS (101 lb/hp)

Przykłady: Ciągnięte siewniki do siewu gniazdowego, siewniki pneumatyczne oraz sprzęt obsługiwany przez WOM, który w niewielkim stopniu obciąża pionowo zaczep rolniczy.

Silnik		Masa obciążnika kg (lb)
PS	HP	
470	464	21150 (46628)
520	513	23400 (51588)
570	562	24500 (54000)

Średni osprzęt — 47 kg/PS (105 lb/hp)

Przykłady: Osprzęt taki, jak brony talerzowe, głębosze i kultywatory polowe, które w większym stopniu obciążają pionowo zaczep rolniczy.

Silnik		Masa obciążnika kg (lb)
PS	HP	
470	464	22090 (48700)
520	513	24440 (53881)

Silnik		Masa obciążnika kg (lb)
PS	HP	
570	562	24500 (54000)

Ciężki osprzęt — 49 kg/PS (110 lb/hp)

Przykłady: Osprzęt, który wywiera duże obciążenie pionowe na podnośnik lub zaczep rolniczy, taki jak głębokie spulchniacze i sadzarki zamontowane do podnośnika.

Opcjonalne wzmocnienia osi przedniej i wsporniki ramy są zalecane w przypadku dużych pionowych obciążeń lub dużych sił ucięcia.

Silnik		Masa obciążnika kg (lb)
PS	HP	
470	464	23030 (50772)
520	513	24500 (54000)
570	562	24500 (54000)


JL41210,0000AC5-53-02SEP21

Ogólne wskazówki dotyczące rozkładu masy

Zważyć ciągnik, aby dokładnie określić ilość i rodzaj dociążenia. Ciężar należy rozłożyć w zależności od wyposażenia ciągnika oraz warunków, w jakich będzie on używany.

Sprzęt	Oś	Rozkład masy w %
Holowany	Przód ^a	55
	Tylna	45
Montowany na podnośniku	Przód ^a	60
	Tylna	40

^aWymagania dla masy przedniej części maszyny są determinowane przez masę sprzętu montowanego na podnośniku; należy odpowiednio dociążyć przód, aby utrzymać sterowność w trakcie transportu oraz równomierny rozkład masy na czas prac w polu.

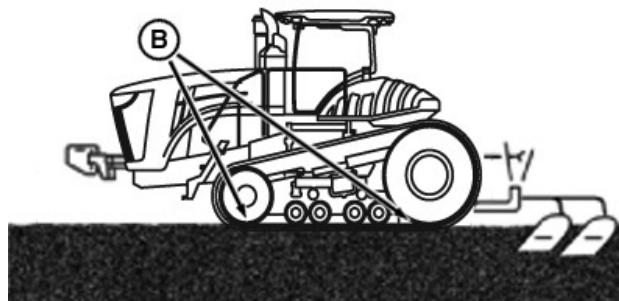

RXA0160305—UN—26JUL17



RXA0160304—UN—26JUL17

Sprawdzić wyważenie przód-tył. Poprawna równowaga przód-tył powinna być zachowana przy każdym dodawaniu czy zdejmowaniu obciążenia. Przy

dociążaniu należy w pierwszej kolejności zamontować zatwierdzone przez producenta obciążniki z przodu, a następnie kierować się do tyłu ciągnika, aż do uzyskania żądanej masy. Dobrym sposobem sprawdzenia poprawnego zrównoważenia jest jazda lub chód z boku ciągnika podczas jego pracy i wzrokowe sprawdzenie, czy cała powierzchnia gąsienicy (B) przylega do powierzchni gruntu przez cały czas przy włączonym narzędziu.

Jeśli widać światło dzienne pomiędzy przednim kołem pośrodkim (A) a powierzchnią gruntu, mogą być potrzebne regulacje ustawienia kół kopiujących sprzętu lub dodanie większej liczby obciążników przednich.

WTEFIAT,000000D-53-31AUG21

Opcje obciążników

Obciążniki płytowe Quik-Tatch™ — przód

Jeden obciążnik Quik-Tatch™ waży 43 kg (95 lb). Można zainstalować do:

- 26 obciążników.

Obciążniki płytowe Quik-Tatch™ — bok

- Można dodać 12 lub 16 obciążników (w zależności od wybranego wspornika) po każdej stronie podwożenia, co łącznie stanowi 24 lub 32

obciążników. Zainstalować równą liczbę obciążników po każdej stronie ciągnika.

Obciążniki koła pośrodkiego - Przód

Można dodać do 1252 kg do przednich kół pośrodkich. Należy użyć rozrusznika o wadze 36 kg. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat używania obciążnika koła pośrodkiego, patrz punkt "Używanie obciążnika koła pośrodkiego" w tej sekcji instrukcji obsługi.

Dostosowanie masy

Lokalizacja	Obciążnik		Dostosowanie masy w kg (lb)	
	Typ	Masa kg (lb)	Przód	Tylna
Przód	Standardowy wspornik obciążników	306 (675)	+399 (880)	-93 (-205)
	Obciążniki płytowe Quik-Tatch™	43 (95)	+60 (133)	-17 (38)
	Obciążniki koła pośrodkiego	36 (80)	+36 (+80)	—
		72 (159)	+72 (+159)	—
		205 (452)	+205 (+452)	—
Bok	Wspornik obciążników — 12 obciążników	80 (176)	+51 (+112)	+29 (+64)
	Obciążniki płytowe Quik-Tatch™	43 (95)	+27 (+60)	+16 (+35)

KD34109,0001A4A-53-07SEP21

Zalecenia dotyczące dociążania ze sprzętem

WAŻNE: Nigdy nie pracować ciągnikiem, jeżeli przekroczona została maksymalna wartość masy z dociążeniem, równa 24500 kg (54000 lb). Z powodu "przeciążenia", gwarancja na produkt może zostać unieważniona. Zredukować dociążenie, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego efektu bez przekroczenia maksymalnej masy z dociążeniem.

Aby przedłużyć trwałość układu napędowego i gąsienic, należy zapobiegać nadmiernemu ugniataniu gleby oraz zmniejszyć opór toczenia: nigdy nie pracować w sposób ciągły z dużym obciążeniem i pełną mocą poniżej 6,6 km/h (4.1 mph).

Sprzęt holowany

Sprzęt obciążający ciągnik w stopniu lekkim-średnim mogą wymagać 12–20 przednich obciążników. Większe narzędzia wymagają 20-26 obciążników przednich.

WSKAZÓWKA: Dodatkowe obciążniki przednie stosuje się w celu zrównoważenia transferu masy wywołanej obciążeniem przez narzędzie.

Można założyć dodatkowe obciążniki boczne na wspornik po zewnętrznej stronie ramy gąsienic, jeśli występuje nadmierny uślizg napędu (ponad 5 procent), pod warunkiem, że całkowita dopuszczalna masa nie zostanie przekroczona.

Sprzęt zawieszany i pół-zawieszany

Większość narzędzi zawieszanych na podnośniku wymaga 26 obciążników przednich. Można dodać dalsze obciążniki boczne, o ile dopuszczalna masa całkowita nie zostanie przekroczona.

Sprzęt montowany na podnośniku wymaga zastosowania kół kopiujących w trakcie pracy sprzętu tak, aby ciągnik nie musiał podtrzymywać całej masy sprzętu.

WAŻNE: Sprawdzić odstęp między narzędziem a gąsienicą przed rozpoczęciem prac polowych i po jakichkolwiek regulacjach podnośnika, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia maszyny. Sprawdzić, czy w pełnym zakresie ruchu podnośnika elementy nie zahaczają o siebie, nie występują zakleszczenia lub rozłączanie się WOM, gdy przyłączone jest narzędzie.

Stosować się do wytycznych, jeśli 26 obciążników przednich okaże się niewystarczających do zapewnienia równomiernego rozkładu masy w trakcie ciągnięcia obciążenia:

Wyregulować koła kopiujące narzędzia, aby

podtrzymywały większość jego masy, gdy narzędzie pracuje.

Podłączyć sprzęt do ciągnika bez szybkosprzęgu, tak aby znalazł się 89 mm (3.5 in) bliżej ciągnika, co spowoduje obniżenie masy przekazywanej z przodu ciągnika.


Ustawić ograniczniki bocznych wychyleń na częściowe lub pełne wychylenie, w zależności od dokładności potrzebnej w danym zastosowaniu. Pełne wychylenie sprawdza się najlepiej w przypadku narzędzi wytwarzających duże obciążenie.

- Normalne wychylenie podnośnika to około 38 mm (1.5 in) bez dodawania podkładek regulacyjnych pomiędzy zderzaki i cięgła dolne; te 38 mm (1.5 in) wychylenia jest pożądane dla większości sprzętu.

Ustawić sworznie położenia pływającego poprzecznego w górnych otworach, aby cięgła dolne pracowały niezależnie.

WTEFIAT,0000010-53-07SEP21

Pomiar poślizgu

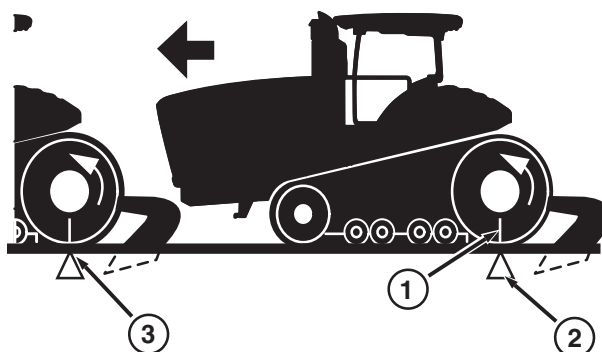


RXA0117737—UN—13JUN11

1. Oznaczyć koła napędowe.
2. Podczas pracy ciągnika, oznaczyć punkt początkowy na podłożu.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. W trakcie procedury nie zbliżać się do poruszającego się ciągnika/narzędzia.

3. Pomocnik powinien pójść za ciągnikiem i wykonać znak na podłożu w miejscu, gdzie koło napędowe wykona 10 pełnych obrotów.

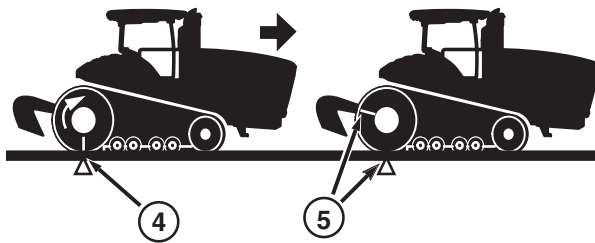

RXA0117738—UN—13JUN11

4. Przy tej samej prędkości jazdy, cofać ciągnik z podniesionym sprzętem. Zrównać oznaczenie na kole napędowym z oznaczeniem na ziemi, lub wykonać nowe oznaczenie na kole napędowym.
5. Przy ciągniku jadącym po linii prostej z podniesionym narzędziem liczyć obroty koła napędowego między dwoma oznaczeniami na ziemi do najbliższej 1/4 obrotu gąsienicy.
6. Posłużyć się drugim obliczeniem oraz tabelą, aby ustalić poślizg.
7. Dostosować obciążenie w celu uzyskania od 2 do 5 procent poślizgu.

Tabela poślizgu gąsienicy		
Obroty gąsienicy (krok 5)	Poślizg (%)	Wynik
10	0	Zmniejszyć dociążenie
9-7/8	1	
9-3/4	2	
9-1/2	5	Prawidłowe dociążenie
9-1/4	7	Zwiększyć dociążenie
9	10	

GH15097,0000673-53-24AUG21


Stosowanie obciążnika Quik-Tatch™

Standardowy wspornik obciążników przednich

Odpowiednie wyważenie ciągnika pod obciążeniem jest nieodzowne do maksymalizacji jego osiągnięć i minimalizacji nacisku na podłoże.

Na przód ciągnika można założyć do obciążników 26 Quik-Tatch™. Przednie obciążniki służą do zapewnienia przylegania napędu do podłoża na całej linii od przodu do tyłu, zależnie od zastosowania.

Holowany sprzęt, który wymaga dużej siły uciągu, albo sprzęt przenoszący duże obciążenia na tylną oś, będzie wymagać większej liczby przednich obciążników.

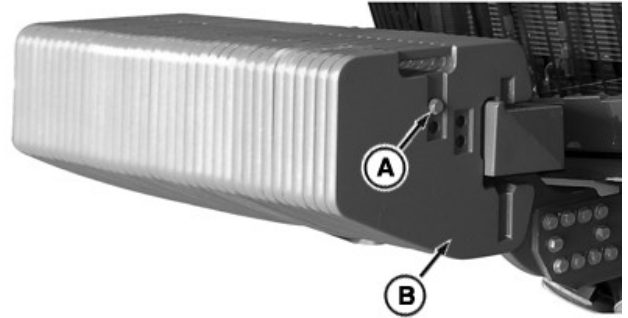

RXA0141895—UN—05JUN14


W razie potrzeby zamontować obciążniki Quik-Tatch™ równomiernie po obu stronach środka (A). Pierwsze dwa obciążniki muszą być zainstalowane jako para.

Aby utrzymać w miejscu do sześciu obciążników, należy przełożyć śruby mocujące (B) przez otwory i zabezpieczyć je nakrętkami. Dokręcić momentem 230 Nm (170 lb·ft).


Gdy zakładanych jest osiem lub więcej obciążników, pomiędzy obciążniki włożyć elementy mocujące, jeden z gwintowanym otworem zwróconym w górę, a drugi z gwintowanym otworem zwróconym w dół.

WAŻNE: Nie dodawać obciążników bocznych ani obciążników ramy ponad fabryczną nośność. Może to doprowadzić do uszkodzeń strukturalnych i utraty gwarancji.

Boczne obciążniki — 12 obciążników

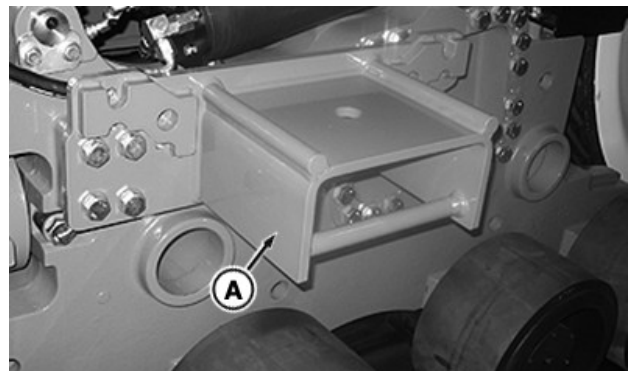

RXA0160121—UN—06JUL17

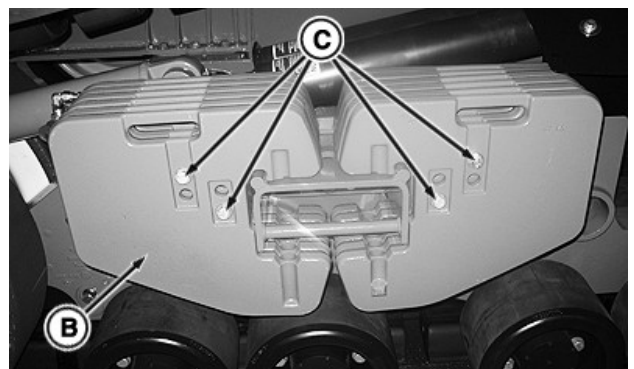

RXA0120259—UN—08SEP11

WSKAZÓWKA: W przypadku późniejszej wersji wspornika ramy gąsienic, po każdej stronie można zamontować do dwunastu obciążników Quik-Tatch™, każdy o masie 43 kg (95 lb.).

Dodanie 12 obciążników (B) wymaga montażu wczesnej wersji wspornika obciążników bocznych (A) po każdej stronie ciągnika. Wspornik ten wykorzystuje cztery krótsze śruby do montażu pierwszych sześciu obciążników oraz cztery dłuższe śruby (C) do zamocowania pozostałych sześciu obciążników. Wspornik boczny utrzymuje do 12 obciążników.

Jeśli dodawane są obciążniki odlewane, należy zakładać je w pierwszej kolejności na punkt najbardziej wysunięty do przodu względem środka ciężkości. Pomoże to zachować styczność z podłożem na całej długości gąsienicy w przypadku napotkania dużego obciążenia.

Specyfikacja momentu dokręcania śrub mocujących obciążniki	
Śruby	N·m (lb·ft)
Śruby mocujące wspornik obciążników	610 (450)
Śruby mocujące obciążniki	230 (170)

Tabela obciążników bocznych (12 obciążników)	
Pozycja	Masa kg (lb)
Wspornik obciążników bocznych (każdy)	40 (88)
Obciążniki Quik-Tatch™ (każdy)	43 (95)
Wspornik obciążników bocznych z 12 obciążnikami (po jednej stronie)	556 (1226)
Maksymalne dociążenie (obie strony)	1112 (2452)

WTEFIAT,000000F-53-31AUG21

WAŻNE: Montaż płyty pośredniej (A) na piaście każdego koła pośredniego (C) wymaga ośmiu śrub M24 x 100 mm (B).

WSKAZÓWKA: Przed założeniem obciążników należy zamontować płytę pośrednią o masie 36 kg (80 lb.) na przednie koło pośrednie.

Zamontować płytę pośrednią (A) na piaście koła przy pomocy ośmiu śrub M24 x 100 mm (B). Dokręcić śruby momentem 1050 Nm (774 lb·ft).

Zamontować obciążniki (C) przy użyciu śrub M20. Dokręcić śruby mocujące obciążniki momentem 450 N·m (332 lb·ft.).

Na wewnętrzne i zewnętrzne koło pośrednie można zamontować maksymalnie jeden obciążnik o masie 72 kg (159 lb) i jeden obciążnik o masie 205 kg (452 lb).

Tabela obciążników kół pośrednich	
Pozycja	Masa kg (lb)
Płyta pośrednia	36 (80)
Koło pośrednie, 2 obciążniki (wewnętrzne i zewnętrzne na każdym z kół)	626 (1380)
Maksymalne dociążenie (obie strony)	1252 (2760)

JL41210,0000AC7-53-24AUG21


Klucz podtrzymujący do obciążników kół (JDG10958)



RXA0100328—UN—03FEB09

JDG10958 — klucz podtrzymujący do obciążników kół

Używanie obciążników koła pośredniego

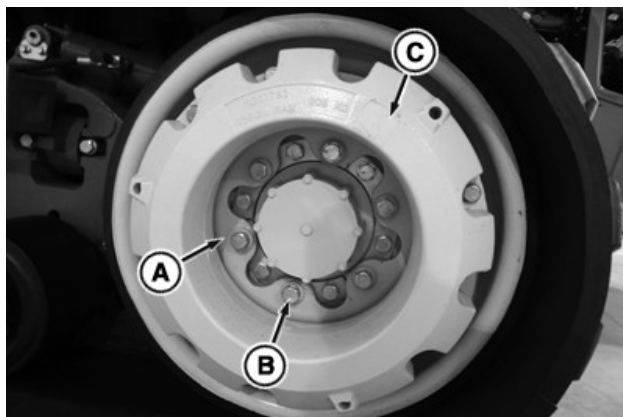

RXA0142448—UN—12JUN14



RXA0100331—UN—03FEB09

Klucz podtrzymujący (JDG10958) (A) jest przydatny, gdy na przednim kole pośrednim (A) montuje się wiele wewnętrznych i zewnętrznych obciążników, jeden na drugim.

Klucz podtrzymujący jest przeznaczony do przytrzymywania śrub obciążników kół M20 w miejscach o ograniczonym dostępie, podczas dokręcania śrub momentem 610 Nm (450 lb-ft).

Klucz jest dostępny u dealera firmy John Deere.

GH15097,0000672-53-14JUL25

Wskazówki dotyczące sprzętu

WAŻNE: Przy stosowaniu zgarniaka lub w razie wykonywania trudnych prac dokręcać śruby kół co 2 godziny pracy, aż wszystkie śruby pozostaną dokręcone momentem 610 Nm (450 lb-ft).

Sprzęt zawieszany z przodu

Jeśli ciągnik ma zawieszony z przodu lemiesz lub zbiorniki opryskowe, pracuje ze zgarniakiem lub ma obciążniki przedniej ramy, zaleca się wzmocnienie przedniej ramy.

Wzmocnienie mocuje się do spodniej strony przedniej osi i na zewnątrz przedniej ramy za przednią osią. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem w celu uzyskania części i pomocy.

Zgarniaki ciągnięte

Podczas montażu i użytkowania zgarniaka stosować się do zaleceń producenta.

Niezalecane zastosowania

- **Zbiorniki opryskiwacza** — montowane z przodu przed osłoną kratkową.
- **Zbiorniki opryskiwacza** — niewyważone.
- **Zgarniacze** - Bez odpowiednich zaczepów ciągnika/zgarniacza i wsporników ramy/osi (9RT: 490, 540 i 590).
- **Przednie podnośniki** — niezalecane.
- **Pługi uprawowe** — niezalecane.

- **Osprzęt całkowicie zamontowany do podnośnika** — środek ciężkości dalej niż 609 mm (24 in) za punktami podnośnika.
- **Osprzęt całkowicie zamontowany do podnośnika** — gdy całkowita masa przekracza 6350 kg (14000 lb) — kategoria 4 (bez dodatkowego wspomagania podnoszenia montowanego na osprzęcie).
- **Sprzęt całkowicie zamontowany do podnośnika** — gdy całkowita masa przekracza 6123 kg (13500 lb) — kategoria 3 (bez dodatkowego wspomagania podnoszenia montowanego na sprzęcie).
- **9RT: 490, 540 i 590 z podnośnikiem kategorii 3** — głębokie spulchnianie wierzchniej warstwy gleby/orka przy wykorzystaniu pełnej mocy (używać podnośnika kategorii 4).
- **Obciążenia wymagające ekstremalnie dużej siły uciągu** — wymagające zastosowania dwóch połączonych ze sobą ciągników.
- **Haki holownicze** — instalowanie haków holowniczych nie jest dozwolone.

JL41210,0000AD7-53-14JUL25

Obliczenie zestawu obciążników ciągnika

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć zranienia lub uszkodzenia wyposażenia na skutek nieprawidłowego dociążenia lub ciśnienia w oponach. Nigdy nie należy:

- Pracować ciągnikiem, jeśli zestaw obciążników powoduje niestabilność lub niebezpieczeństwo.
- Przekraczać maksymalnej obciążalności osi.

Wydajność ciągnika i jego trwałość zwiększą się, gdy:

- Ciągnik jest prawidłowo obciążony, stosownie do wykonywanej pracy.
- Masa jest prawidłowo rozłożona pomiędzy osią przednią i tylną ciągnika.

Przykłady pokazują poprawną metodę wykorzystania danych z tabel oraz informacji podanych w tej sekcji instrukcji obsługi, w celu określenia najlepszego możliwego dociążenia, dla poszczególnych ciągników i wykonywanych prac.

Przykład 1

Krok 1: Konfiguracja ciągnika

1A—Podać opcje ciągnika.

Model	9RT 570
Podnośnik/WOM	Nie/Tak
Zbiornik paliwa	Pełny
Moc silnika (PS/hp)	570 (562)

1B—Podać opcję bieżnika.

Gąsienice (mm (in))
762 (30) [roln.] 4500

1C—Podać opcje obciążników.

Oś		Przód	Tylna
Obciążniki	Wspornik obciążników	Tak	—
	Obciążniki płytowe Quik-Tatch™	26	—
	Obciążniki koła pośredniego w kg (lb)	36 (80) 1 para 72 (159) 1 para 205 (452) 1 para	—

Krok 2: Obliczyć całkowitą masę ciągnika

Znaleźć i podać:

- Masa ciągnika bez obciążników. Patrz "Masa ciągnika bez obciążników", w tej sekcji, tej instrukcji obsługi.
- Masa obciążników. Patrz Opcje obciążników w tej sekcji w tej instrukcji obsługi.
- Dodać lub odjąć masę obciążników przedniej i tylnej osi, aby ustalić skorygowaną masę ciągnika dla każdej osi.
- Dodać lub odjąć skorygowaną masę ciągnika, aby obliczyć całkowitą masę ciągnika.

Oś		Przód kg (lb)	Tylna kg (lb)
Masa ciągnika bez obciążników		15316 (33772)	6898 (15210)
Obciążniki	Wspornik obciążników	399 (553)	-93 (-172)
	Obciążniki płytowe Quik-Tatch™	1560 (3440)	-442 (-975)
	Obciążniki koła pośredniego	626 (1380)	—
Masa ciągnika	Skorygowana	17901 (39145) ^a	6363 (14063) ^a
	Suma	24264 (53209)	

^aZważyć oś na potrzeby rzeczywistego obciążenia.

Krok 3: Wyniki

3A—Obliczyć rozkład masy.

- Oś przednia: podzielić masę osi przedniej przez całkowitą masę ciągnika, aby ustalić rozkład masy, a następnie pomnożyć wynik przez 100.
- Oś tylna: odjąć wynik dla przedniej osi od 100.

Idealny rozkład masy, patrz "Ogólne zalecenia dotyczące rozkładu masy", w tej sekcji instrukcji obsługi.

Oś	Przód	Tylna
Rozkład masy w %	74	26

3B—Obliczyć stosunek mocy do masy.

- Podzielić całkowitą masę ciągnika przez moc silnika w PS, aby określić stosunek masy do mocy. Wykaz wartości mocy silnika w PS według modeli zawiera punkt Ogólne zalecenia w tej sekcji instrukcji obsługi.

Współczynnik obciążników (kg/PS (lb/hp))	43 (96)

3C—Znaleźć zalecane obciążenie sprzętem i prędkość jazdy.

- Znaleźć zalecane obciążenie sprzętem i prędkość jazdy dla stosunku mocy silnika do masy, obliczonego w kroku 3B. Patrz Ogólne zalecenia dotyczące masy ciągnika na podstawie mocy silnika w tej sekcji instrukcji obsługi.

Zaleca się	Obciążenie sprzętem	Lekkie
	Prędkość jazdy km/h (mph)	8,7 (5.4) i wyższa

4—Dopasować obciążenie.

- Jeśli obliczony stosunek mocy do masy lub rozkład nie jest prawidłowy dla konkretnego zastosowania, należy powrócić do kroku 2 i dopasować pakiet obciążników. Powtarzać tę procedurę do uzyskania optymalnego rezultatu do konkretnego zastosowania.
- Dalsze dostosowanie w polu może być konieczne w celu uzyskania optymalnej charakterystyki roboczej dla konkretnego zastosowania.

Przykład 2

Krok 1: Konfiguracja ciągnika

1A—Podać opcje ciągnika.

Model	9RT 570
Podnośnik/WOM	Nie/Tak
Zbiornik paliwa	Pełny
Moc silnika (PS/hp)	570 (562)

1B—Podać opcje bieżnika.

Gąsienice (mm (in))
762 (30) [roln.] 4500

1C—Podać opcje obciążników.

Oś		Przód	Tylna
Obciążniki	Wspornik obciążników	Tak	—
	Obciążniki płytowe Quik-Tatch™	26	—
	Obciążniki koła pośredniego w kg (lb)	36 (80) 1 para 72 (159) 1 para 205 (452) 1 para	—

Krok 2: Obliczyć całkowitą masę ciągnika

Znaleźć i podać:

- Masa ciągnika bez obciążników. Patrz "Masa ciągnika bez obciążników", w tej sekcji, tej instrukcji obsługi.
- Masa obciążników. Patrz Opcje obciążników w tej sekcji w tej instrukcji obsługi.
- Dodać lub odjąć masę obciążników przedniej i tylnej osi, aby ustalić skorygowaną masę ciągnika dla każdej osi.
- Dodać lub odjąć skorygowaną masę ciągnika, aby obliczyć całkowitą masę ciągnika.

Oś		Przód kg (lb)	Tylna kg (lb)
Masa ciągnika bez obciążników		15316 (33772)	6898 (15210)
Obciążniki	Wspornik obciążników	399 (553)	-93 (-172)
	Obciążniki płytowe Quik-Tatch™	1560 (3440)	-442 (-975)
	Obciążniki koła pośredniego	—	—
Masa ciągnika	Skorygowana	17275 (37765) ^a	6363 (14063) ^a
	Suma	23638 (51829)	

^aZważyć oś na potrzeby rzeczywistego obciążenia.

Krok 3: Wyniki

3A—Obliczyć rozkład masy.

- Oś przednia: podzielić masę osi przedniej przez całkowitą masę ciągnika, aby ustalić rozkład masy, a następnie pomnożyć wynik przez 100.
- Oś tylna: odjąć wynik dla przedniej osi od 100.

Idealny rozkład masy, patrz "Ogólne zalecenia dotyczące rozkładu masy", w tej sekcji instrukcji obsługi.

Oś	Przód	Tylna
Rozkład masy w %	73	27

3B—Obliczyć stosunek mocy do masy.

Podzielić całkowitą masę ciągnika przez moc silnika w PS, aby określić stosunek masy do mocy. Wykaz wartości mocy silnika w PS według modeli zawiera punkt Ogólne zalecenia w tej sekcji instrukcji obsługi.

Współczynnik obciążników (kg/PS (lb/hp))	41 (92)

3C—Znaleźć zalecane obciążenie sprzętem i prędkość jazdy.

- Znaleźć zalecane obciążenie sprzętem i prędkość jazdy dla stosunku mocy silnika do masy, obliczonego w kroku 3B. Patrz Ogólne zalecenia dotyczące masy ciągnika na podstawie mocy silnika w tej sekcji instrukcji obsługi.

Zaleca się	Obciążenie sprzętem	Lekkie
	Prędkość jazdy km/h (mph)	8,7 (5.4) i wyższa

4—Dopasować obciążenie.

- Jeśli obliczony stosunek mocy do masy lub rozkład nie jest prawidłowy dla konkretnego zastosowania, należy powrócić do kroku 2 i dopasować pakiet obciążników. Powtarzać tę procedurę do uzyskania optymalnego rezultatu do konkretnego zastosowania.
- Dalsze dostosowanie w polu może być konieczne w celu uzyskania optymalnej charakterystyki roboczej dla konkretnego zastosowania.

JL41210,0000AD5-53-07SEP21

Tabela mas ciągników bez dociążenia (9RT: 470, 520 i 570)

WSKAZÓWKA: Masy bez obciążników są obliczane przez uśrednienie i są wyznaczone dla ciągników z pełnym zbiornikiem paliwa. Każdy ciągnik będzie inny. Zważyć ciągnik, aby uzyskać dokładny rozkład masy.

Gąsienice 762 mm (30 in) [roln.] 6500					
Model		9RT: 470, 520 i 570			
Opcja podnośnik/WOM		Nie/Nie	Tak/Nie	Nie/Tak	Tak/Tak
Masa kg (lb)	Przód	15470 (34034)	15367 (33807)	15316 (33695)	15367 (33807)
	Tylna	6396 (14071)	7157 (15745)	6898 (15176)	7505 (16511)
	Suma	21866 (48105)	22524 (49553)	22214 (48871)	22872 (50318)
Rozkład masy (%)		71 / 29	68 / 32	69 / 31	67 / 33

Gąsienice 914 mm (36 in) [roln.] 6500					
Model		9RT: 470, 520 i 570			
Opcja podnośnik/WOM		Nie/Nie	Tak/Nie	Nie/Tak	Tak/Tak
Masa kg (lb)	Przód	15490 (34078)	15388 (33854)	15336 (33739)	15388 (33854)
	Tylna	6674 (14683)	7435 (16357)	7176 (15787)	7783 (17123)
	Suma	22164 (48761)	22822 (50208)	22512 (49526)	23170 (50974)
Rozkład masy (%)		70 / 30	67 / 33	68 / 32	66 / 34

Gąsienice 762 mm (30 in) 4500					
Model		9RT: 470, 520 i 570			
Opcja podnośnik/WOM		Nie/Nie	Tak/Nie	Nie/Tak	Tak/Tak
Masa kg (lb)	Przód	15438 (33964)	15335 (33737)	15284 (33625)	15335 (33737)
	Tylna	6183 (13603)	6944 (15277)	6685 (14707)	7292 (16042)
	Suma	21621 (47566)	22279 (49014)	21969 (48332)	22627 (49779)
Rozkład masy (%)		71 / 29	69 / 31	70 / 30	68 / 32

Gąsienice 914 mm (36 in) 4500					
Model		9RT: 470, 520 i 570			
Opcja podnośnik/WOM		Nie/Nie	Tak/Nie	Nie/Tak	Tak/Tak
Masa kg (lb)	Przód	15452 (33994)	15350 (33770)	15299 (33658)	15350 (33770)
	Tylna	6421 (14126)	7181 (15798)	6923 (15231)	7529 (16564)
	Suma	21873 (48121)	22531 (49568)	22221 (48886)	22879 (50334)
Rozkład masy (%)		71 / 29	68 / 32	69 / 31	67 / 33

Gąsienice 762 mm (30 in) [zgarniak] 6500					
Model		9RT: 470, 520 i 570			
Opcja podnośnik/WOM		Nie/Nie	Tak/Nie	Nie/Tak	Tak/Tak
Masa kg (lb)	Przód	15574 (34263)	—	—	—
	Tylna	6314 (13891)	—	—	—
	Suma	21888 (48154)	—	—	—
Rozkład masy (%)		71 / 29	—	—	—

Arkusz do obliczenia zmian dociążenia

WSKAZÓWKA: Należy wypełnić cały arkusz przed dodaniem lub zmianą dociążenia.

WAŻNE: Dociążenie nie powinno przekraczać masy wymaganej do uzyskania zalecanego procentu poślizgu przy prędkości MINIMALNEJ 6,6 km/h (4.1 mph).

1. Określić żądaną masę względem mocy silnika.

____ % Przód

2. Zapisać żądaną masę względem mocy silnika. Patrz zalecenia dotyczące dociążania.

Przód

Tylna

Suma

3. Pomnożyć żądaną masę z punktu 2 przez 55%. W celu uzyskania masy tyłu, należy od masy całkowitej odjąć masę przodu.

4. Masa ciągnika ustalona na podstawie tabeli masy podstawowej i opcji lub za pomocą wagi.

5. Potrzebne dociążenie (odjąć masę ciągnika z punktu 4 od żądanej masy z punktu 3)

6. Dodać obciążniki.

7. Dodać obciążniki z punktu 6 do mas z punktu 4.

UWAGA: Można teraz przetestować poślizg gąsienic. Patrz Pomiar poślizgu gąsienic w tej sekcji.

Transport

Jazda ciągnikiem po drogach



UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci w wyniku utraty panowania nad ciągnikiem. Podczas jazdy ciągnikiem po drogach:

- Zapinać pasy bezpieczeństwa.
- Na oblodzonej, mokrej lub żwirowej nawierzchni zmniejszyć prędkość jazdy.
- Prawidłowo dociągać ciągnik (patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi).
- Unikać zablokowania i poślizgu gąsienic w ciągnikach transportujących ciężkie ładunki.
- Unikać zagłębień, rowów, ostrych skrętów, jazdy po zboczach i innych przeszkód, które mogą spowodować przewrócenie się ciągnika.
- Często, a zwłaszcza podczas wykonywania skrętów, sprawdzać sytuację w ruchu drogowym z tyłu. Używać kierunkowskazów.
- Zawsze włączać migające światła ostrzegawcze podczas jazdy po drogach publicznych, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo.

Światła — używać reflektorów i kierunkowskazów w dzień i w nocy. Stosować się do przepisów dotyczących oświetlenia i oznakowania sprzętu. Oświetlenie i oznakowanie utrzymywać w czystości i dobrym stanie, dbać o ich widoczność. Wymieniać lub naprawiać

uszkodzone elementy oświetlenia i oznakowania oraz uzupełniać je w przypadku zagubienia. Zestaw świateł ostrzegawczych sprzętu jest dostępny u dealera firmy John Deere.

Hamulce—Dotknąć pedału hamulca, aby mieć pewność, że się uruchamiają. Unikać gwałtownego i mocnego hamowania.

Siłowniki zewnętrzne — odpowiednio ustawić dźwignie sterujące tak, aby wyeliminować możliwość opuszczania się sprzętu podczas transportu, w wyniku przypadkowego uderzenia dźwigni sterującej. (patrz procedura w punkcie "Sześciopółkowe dźwignie sterujące zaworami SCV", w sekcji "Zawory hydrauliki zewnętrznej", w tej instrukcji obsługi)

[Roln.] Tylny zaczep — ustawić lub zablokować zaczep w położeniu transportowym, aby wyeliminować możliwość opuszczenia osprzętu podczas transportu w wyniku przypadkowego uderzenia dźwigni sterującej. (patrz procedura w sekcji "Podnośnik", w tej instrukcji obsługi)

GH15097.000068D-53-14JUL25

Masa holowanego ładunku (UE 1322/2014)

Układ hamulcowy przyczepy/narzędzia określa maksymalną dopuszczalną masę holowaną oraz maksymalną prędkość. Mogą obowiązywać przepisy ograniczające maksymalne holowane masy i/lub prędkości do wartości niższych od wymienionych.

Układ hamulcowy przyczepy/sprzętu	Maksymalne dopuszczalne wartości		
	Model	Masa holowana kg (lb)	Prędkość km/h (mph)
Bez hamulców	9RT: 470, 520 i 570	3500 (7716)	25 (16)
Hamulec niezależny		5000 (11023)	
Hamowanie bezwładnościowe		8000 (17635)	
Układ hydrauliczny		18400 (40565)	

EC82310.0000541-53-26AUG21

Masy holowane i transport z dociążeniem

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń na skutek utraty kontroli podczas holowania ładunku. Droga hamowania wydłuża się wraz ze wzrostem prędkości i masy holowanego ładunku oraz na pochyłościach.

Koła/gąsienice ciągnika mogą blokować się i ślizgać na śliskich zboczach w ciągnikach wyposażonych w przekładnię IVT/AutoPowr i EVT/eAutoPowr. Patrz Obsługa przekładni — IVT w sekcji Przekładnia IVT/AutoPowr tej instrukcji obsługi.

Nigdy nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości transportowej sprzętu. Przed rozpoczęciem transportu holowanego sprzętu należy określić maksymalną prędkość transportu na podstawie oznaczeń na sprzęcie oraz instrukcji obsługi. Ten ciągnik może rozwijać prędkości transportowe przekraczające maksymalne prędkości holowania dozwolone dla większości sprzętu. W przypadku sprzętu John Deere użyć kodów sprzętu podanych w instrukcji obsługi sprzętu. Jeśli sprzęt nie został wyprodukowany przez firmę John Deere, patrz Kody sprzętu i ciągnika, w sekcji Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi. Przekroczenie maksymalnej prędkości transportowej sprzętu lub nieprawidłowe dociążenie może spowodować:

- Utratę kontroli nad układem ciągnik/sprzęt.
- Ograniczenie lub brak zdolności hamowania.
- Uszkodzenie opon osprzętu.
- Uszkodzenie konstrukcji lub podzespołów osprzętu.

Wytyczne dotyczące holowania sprzętu bez hamulców:

- Nie transportować z prędkością większą niż 25 km/h (16 mph).
- Masa holowanego sprzętu nie może przekraczać 1,5-krotnej masy ciągnika z dociążeniem.

Wytyczne dotyczące holowania sprzętu z hamulcami:

- Jeśli producent nie określił maksymalnej prędkości transportowej, nie przekraczać prędkości 40 km/h (25 mph).
- Podczas jazdy z prędkościami do 40 km/h (25 mph) masa holowanego sprzętu razem z ładunkiem nie może przekraczać 4,5-krotności masy ciągnika.
- Podczas jazdy z prędkościami pomiędzy 40 km/h (25 mph) a 50 km/h (31 mph) masa całkowita sprzętu z pełnym obciążeniem musi być 3 razy mniejsza od masy ciągnika.

Ciągnik musi być dostatecznie ciężki oraz posiadać moc i zdolność hamowania odpowiednią dla holowanego ładunku. Można też dodać obciążniki lub zmniejszyć obciążenie sprzętem.

Jechać z niewielką prędkością, umożliwiającą zachowanie kontroli nad pojazdem. Unikać poślizgów. Zmienić bieg na niższy na wzniesieniach, nierównym terenie i podczas wykonywania ostrych skrętów, szczególnie podczas transportu ciężkiego sprzętu.

Nigdy nie jechać ciągnikiem z przekładnią w położeniu NEUTRALNYM lub z rozłączonym sprzęgłem.

TS36762,000026E-53-18APR23

Transport sprzętu zamontowanego z tyłu, z dociążeniem

UWAGA: Podczas transportu ciężkiego sprzętu, zamocowanego z tyłu ciągnika, należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Po nierównym terenie należy jechać powoli, niezależnie od wielkości stosowanego dociążenia.

Przy potrzebie zwiększenia stabilności dodać więcej obciążenia na przód. Ciężki sprzęt przyczepiany lub zawieszany powoduje unoszenie przodu ciągnika. Odpowiednio dociążyć, aby zachować sterowność.

GH15097,000068F-53-10JAN17

Transport holowanego sprzętu z bezpieczną prędkością



RXA0055336—UN—18FEB05

Nie przekraczać maksymalnej prędkości transportu. Ciągnik jest zdolny do rozwijania prędkości

transportowych przekraczających maksymalne prędkości holowania dozwolone dla większości narzędzi przyczepianych.

Przed transportem narzędzia przyczepianego, określić maksymalną prędkość transportową na podstawie znaków na narzędziu lub informacji zawartych w instrukcji obsługi narzędzia. Nigdy nie holować z prędkością przekraczającą maksymalną prędkość transportową danego sprzętu. Przekroczenie maksymalnej prędkości transportowej narzędzia może spowodować:

- Utratę kontroli nad układem ciągnik/narzędzie
- Ograniczenie lub brak zdolności hamowania
- Uszkodzenie opon sprzętu
- Uszkodzenie konstrukcji lub podzespołów narzędzia

W przypadku braku informacji od producenta przestrzegać następujących ograniczeń prędkości holowania:

- **Nie holować sprzętu bez hamulców z prędkością większą niż 32 km/h (20 mph)**
- **Sprzętu z hamulcami nie należy holować z prędkością przekraczającą 40 km/h (25mph)**

Nie przystępować do holowania, jeśli:


- W pełni obciążony sprzęt **bez hamulców** waży więcej niż 1,5-krotna masa ciągnika
- W pełni obciążony sprzęt **z hamulcami** waży więcej niż 4,5-krotna masa ciągnika

GH15097,0000691-53-03APR17

Zastosowanie łańcucha zabezpieczającego



RXA0142307—UN—09JUN14
Zaczepek rolniczy o szerokim promieniu wychyłu

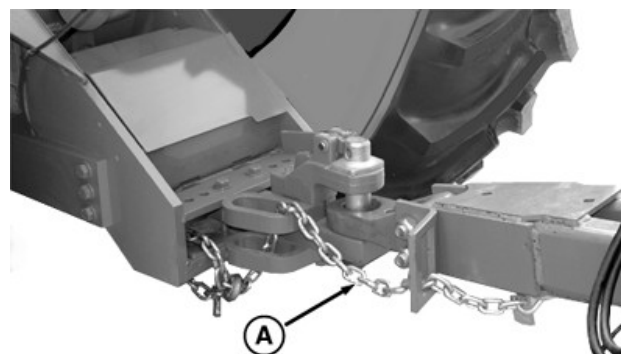

RXA0058318—UN—06NOV01
Standardowy zaczepek rolniczy

Przeprowadzić i przymocować łańcuch zabezpieczający (A) do zaczepu rolniczego lub wspornika zaczepu.

UWAGA: Aby uniknąć wypadku lub obrażeń ciała, należy stosować łańcuch zabezpieczający ciągnięty sprzęt. Współczynnik wytrzymałości łańcucha zabezpieczającego musi być równy lub większy od masy całkowitej sprzętu. Poluzować łańcuch na tyle, aby umożliwić zakręcanie.


WAŻNE: Nigdy nie używać łańcucha zabezpieczającego do holowania, ponieważ grozi to uszkodzeniem ciągnika, sprzętu lub zaczepu rolniczego. Łańcucha zabezpieczającego należy używać wyłącznie w celu transportu.

GH15097,0000692-53-13JUN19

Punkty holownicze



RXA0180443—UN—13NOV20

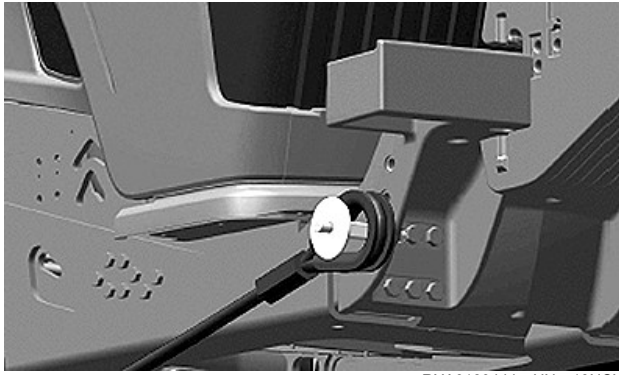

RXA0180444—UN—13NOV20

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Używać pokazanych punktów holowniczych wyłącznie do manewrowania i holowania ciągnika na drogach o twardej nawierzchni.

Przed holowaniem ciągnika na drogach o twardej nawierzchni za pomocą punktów holowniczych:

- Przed użyciem wyjąć linkę z położenia przechowywania.
- Odłączyć przyczepy lub zdemontować sprzęty.
- Nigdy nie używać liny holowniczej; zawsze stosować zalecany dyszel.

Aby uwolnić ugrzęźnięty ciągnik, patrz "Postępowanie w przypadku ugrzęźnięcia ciągnika" w tej sekcji instrukcji obsługi

Punkty holownicze są wbudowane w przód ciągnika, aby umożliwić manewrowanie i holowanie ciągnika na drogach o twardej nawierzchni.

EC82310.0000F60-53-08JAN21

Tryb holowania — silnik się uruchamia

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przekładni i układów hydraulicznych:

- Utrzymywać prędkość silnika powyżej 1250 obr./min (co zapewnia prawidłowe smarowanie układu).
 - Sprawdzić, czy wszystkie kontrolki ciśnienia są wyłączone.
 - Nigdy nie holować maszyny z prędkością wyższą niż 8 km/h (5 mph) i na odcinku dłuższym niż 8 km (5 mil).
1. Sprawdzić, czy poziom w zbiorniku oleju hydraulicznego mieści się w zakresie normalnych wartości roboczych. Patrz Poziom oleju w układzie hydraulicznym w sekcji Obsługa serwisowa — sprawdzanie w tej instrukcji obsługi.

2. Przymocować dyszel holowniczy do zaczepu rolniczego.
3. Przy przekładni w położeniu POSTOJOWYM uruchomić silnik.
4. Ustawić prędkość silnika na powyżej 1250 obr./min.
5. Umieścić przekładnię w położeniu NEUTRALNYM.
6. Podczas holowania używać układu kierowniczego i hamulców maszyny.
7. Po zakończeniu holowania ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM.

RX32825.000018A-53-19SEP23

Tryb holowania — silnik się nie uruchamia

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała:

- Jeżeli temperatura oleju hydraulicznego wynosi poniżej -10°C (14°F), dodatkowa pompa się nie włączy, a hamulce i/lub układ kierowniczy nie będą działać. Jeśli maszyna nadal musi być przemieszczana, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
- Utrzymywać hamulec postojowy włączony, z wyjątkiem sytuacji, gdy ciągnik się przemieszcza.
- Przed wykonaniem procedury zwalniania hamulca z położenia postojowego, zablokować gąsienice ciągnika, aby zapobiec ich obracaniu się.
- Zwolnienie hamulca postojowego jest tylko czasowe. Wykonać procedurę zwalniania hamulca bezpośrednio przed holowaniem i załączyć hamulec zaraz po zakończeniu holowania.

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić maszyny:

- Nigdy nie próbować uruchamiać maszyny przez holowanie.
- Nigdy nie holować maszyny z prędkością wyższą niż 8 km/h (5 mph) i na odcinku dłuższym niż 8 km (5 mil).
- Nigdy nie holować maszyny bez zwolnienia hamulca postojowego.

WSKAZÓWKA: Aby uzyskać więcej informacji, patrz Punkty holownicze w tej instrukcji obsługi.



RXA0169804—UN—01AUG19

1. Sprawdzić w okienku wziernika, czy poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku jest między znakami FULL COLD (całkowite napełnienie przy zimnym oleju) (A) a MIN COLD (minimalne napełnienie przy zimnym oleju) (B). Jeśli poziom oleju jest poniżej oznaczenia MIN COLD (Minimalne napełnienie przy zimnym oleju), wykręcić korek wlewu (C) i dołączyć olej hydrauliczny.
2. Przymocować dyszel holowniczy do zaczepu rolniczego.
3. Zablokować gąsienice.

WSKAZÓWKA: Po zamontowaniu zestawu pompy ręcznej zachować gotowość do odpompowania hamulca postojowego. W celu zamówienia zestawu skontaktować się z dealerem firmy John Deere.



RXA0182921—UN—10MAY21

Gniazdo diagnostyczne (F)

4. Podłączyć przewód pompy ręcznej do gniazda diagnostycznego (F).
5. Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku pompy ręcznej i uzupełnić go w razie potrzeby.

6. Zlokalizować pompę ręczną na podłodze, naprzeciwko siedziska operatora.
7. Zabezpieczyć przewód, aby nie stykał się z obracającymi się podzespołami.
8. Podłączyć przewód do pompy ręcznej.
9. Zamknąć zawór odcinający pompy ręcznej.
10. Odkręcić śrubę odpowietrzającą o 1/4 obrotu od punktu styku O-ring.

WAŻNE: Jeśli maszyna nie ma zasilania elektrycznego, należy podłączyć 400-amprowe źródło zasilania. Patrz Akumulator pomocniczy lub ładowarka w sekcji Użytkowanie silnika w tej instrukcji obsługi.


11. Obrócić kluczyk do położenia ZATRZYMANIE.
12. Otworzyć ośrodek zasilania obok siedziska operatora. Patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.
13. Wyjąć bezpiecznik 32.
14. Przekręć kluczyk w położenie PRACA.
15. Poczekać, aż na CommandCenter wyświetli się strona Tryb holowania zainicjowany.
16. Sprawdzić, czy wszystkie warunki na stronie zostały spełnione.

WSKAZÓWKA: Aby zabezpieczyć układ napędowy, niektóre kody DTC mogą uniemożliwiać zwolnienie hamulca postojowego ciągnika do momentu usunięcia kodu DTC. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem w celu uzyskania pomocy.

17. Umieścić przekładnię w położeniu NEUTRALNYM.

WSKAZÓWKA: Podczas zwalniania hamulca postojowego:

- Zwolnić hamulec postojowy w ciągu 120 sekund po ustawieniu ciągnika w położeniu NEUTRALNYM.
- W przypadku niskich temperatur, wycieków lub usterek hamulec postojowy może nie zwolnić się lub jego zwolnienie może trwać dłużej. Jeśli hamulec postojowy nie zwalnia się, wymaga to specjalnych narzędzi. Narzędzia można zakupić u dealera firmy John Deere.

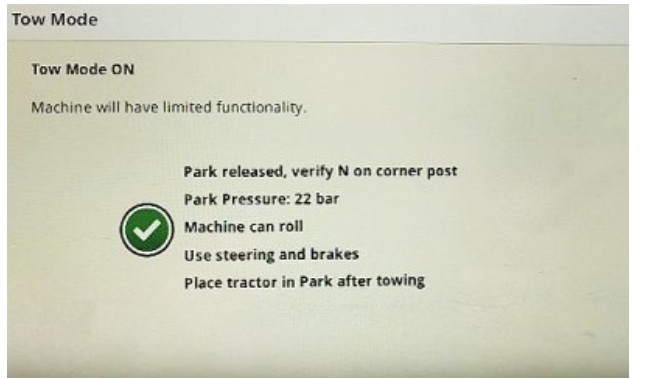

RXA0190401—UN—30JUL24

Ciśnienie postojowe trybu holowania

18. Obserwować wartość ciśnienia postojowego wyświetlaną na stronie Tryb holowania i uruchomić pompę, aby zwiększyć ciśnienie postojowe do 1800 kPa (18 bar) (261 psi) w ciągu 120 sekund.
 - a. Jeśli ciśnienie postojowe jest ≥ 1800 kPa (18 bar) (261 psi), wyświetli się strona Tryb holowania WŁ. Przejsz do kroku 20.
 - b. Jeśli ciśnienie postojowe jest < 1800 kPa (18 bar) (261 psi), ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM i rozpocząć ponownie od kroku 16.
 19. Upewnić się na wyświetlaczu słupka narożnego, że przekładnia jest w położeniu NEUTRALNYM. Patrz punkt "Wyświetlacz słupka narożnego" w sekcji "Wyświetlacz słupka narożnego" tej instrukcji obsługi.
 20. Zdemontować blokady.
- WSKAZÓWKA:** Ciśnienie układu kierowniczego i hamulcowego jest dostarczane przez pompę pomocniczą podczas holowania.
21. Holowanie ciągnika.
 22. Po osiągnięciu celu ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM.
 23. Obrócić kluczyk do położenia ZATRZYMANIE.
 24. Z powrotem zamontować bezpiecznik w pierwotnym położeniu.
 25. Otworzyć zawór odcinający pompy ręcznej i poczekać, aż ciśnienie spadnie do zera.
 26. Zamknąć zawór odcinający pompy ręcznej i śrubę odpowietrzającą.
 27. Wymontować zestaw pompy ręcznej.

chdx6jt,1722002236078-53-18JUL25

głównymi, odpowiednio do działania operatora na kierownicę, w celu zapewnienia sterowania pojazdem w razie utraty głównego układu sterowania.

WSKAZÓWKA: Po włączeniu sterowania hamowaniem awaryjnym, funkcje pojazdu zostaną ograniczone. Zatrzymać ciągnik i ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM, gdy to tylko możliwe.

WAŻNE: Dłuższe korzystanie z hamowania awaryjnego spowoduje uszkodzenie hamulców głównych. Jeśli układ hamowania awaryjnego został użyty w pojeździe, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

1. W razie utraty głównego układu kierowniczego pojazd przejdzie automatycznie w tryb kierowania z hamulcem awaryjnym. Można go także użyć celowo podczas holowania pojazdu. Patrz HOLOWANIE CIĄGNIKA — 18-BIEGOWA PRZEKŁADNIA POWERSHIFT w sekcji 85 Transport.
2. Wyświetli się diagnostyczny kod błędu TSB 523329.14 i pozostanie do momentu włączenia i wyłączenia stacyjki, gdy włączony jest tryb kierowania z hamulcem awaryjnym.
3. W trybie kierowania z hamulcem awaryjnym prędkość postępową będzie ograniczona do 5 km/h (3.1 mph). Jeśli prędkość ta zostanie przekroczona, ciągnik będzie sam zwalniał poprzez zmianę biegu na niższy w momencie aktywacji kierowania przy włączonym hamulcu awaryjnym.
4. Sterowność przy włączonym hamulcu awaryjnym będzie ograniczona. Pojazd nie będzie mógł wykonać przeciwoobrotu. Należy wydawać łagodniejsze polecenia sterujące do momentu wyczucia, jak ciągnik i narzędzie będą na nie reagowały.

WSKAZÓWKA: Ten sposób kierowania powinien być wykorzystywany tylko jako rezerwowo. Jeśli układ hamowania awaryjnego został aktywowany, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

GH15097,0000695-53-14JUL25

Transport na platformie

UWAGA: Aby uniknąć wypadku lub obrażeń ciała, należy używać urządzeń mocujących w celu bezpiecznego przymocowania ciągnika do platformy. Zachować ostrożność podczas jazdy.

Sterowanie hamulcem pomocniczym

Pojazd jest wyposażony w awaryjny układ kierowniczy zapewniający indywidualną kontrolę nad hamulcami

Podczas transportowania ciągnika serii 9RT na przyczepie, układ zawieszenia AirCushion™ musi być opróżniony w celu zapewnienia stabilności i prawidłowego zamocowania. Unikać wypadków lub obrażeń ciała. Nie podchodzić do poruszających się elementów zawieszenia podczas spuszczenia powietrza z zaworu odpowietrzającego.

WAŻNE: Podczas mocowania ciągnika do platformy mocować łańcuch tylko do szczelin haka "T" na ramie i do wspornika zaczepu. Nie używać zawieszanej osi przedniej ani ram gąsienic do mocowania ciągnika.

Przepisy transportowe różnią się — w sprawie lokalnych przepisów dotyczących transportu należy skontaktować się z odpowiednim urzędem.

Ładowanie ciągnika

1. Ustawić pochylnie tak, by uzyskać płaską platformę holowniczą.

UWAGA: Do wprowadzenia kierowcy na płaską platformę holowniczą konieczna jest druga osoba; upewnić się, że ciągnik znajduje się pośrodku platformy i sprawdzić, czy nie ma potencjalnych zagrożeń, które nie są widoczne dla kierowcy, lecz mogłyby spowodować obrażenia.

2. Wprowadzić ciągnik na platformę.
3. Ustawić przekładnię w położeniu postojowym.

UWAGA: Unikać wypadków lub obrażeń ciała. Nie podchodzić do poruszających się elementów zawieszenia podczas spuszczenia powietrza z zaworu odpowietrzającego.



RXA0114907—UN—09MAY11


4. Przed przywiązaniem maszyny nacisnąć zawór odpowietrzający (A), znajdujący się nad zawieszoną osią, aby opuścić układ zawieszenia pneumatycznego do ograniczników.

Miejsca mocowania


UWAGA: Aby uniknąć wypadku lub obrażeń ciała, należy używać urządzeń mocujących w celu bezpiecznego przymocowania ciągnika do platformy. Zachować ostrożność podczas jazdy.

WSKAZÓWKA: Podczas mocowania ciągnika do platformy należy użyć materiałów ochronnych, aby zapobiec uszkodzeniu lakieru.


Przymocować do płaskiej platformy transportowej za pomocą łańcucha lub liny w miejscach:

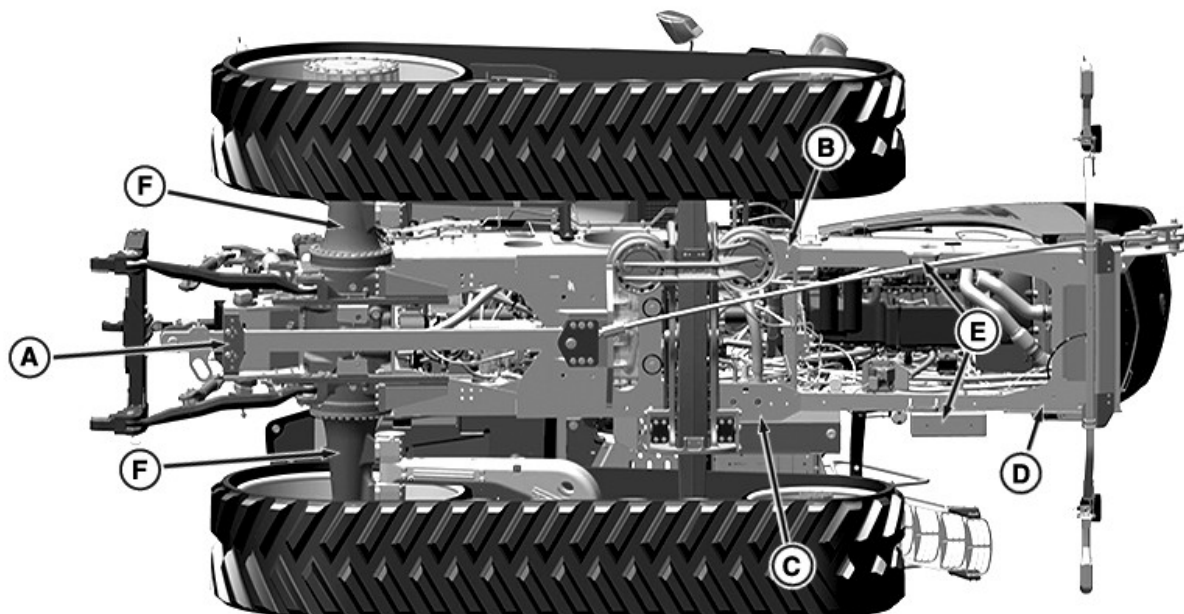

RXA0185285—UN—31AUG21

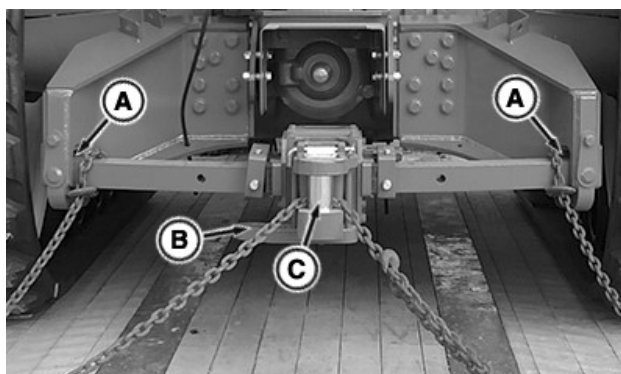

RXA0160715—UN—28AUG17

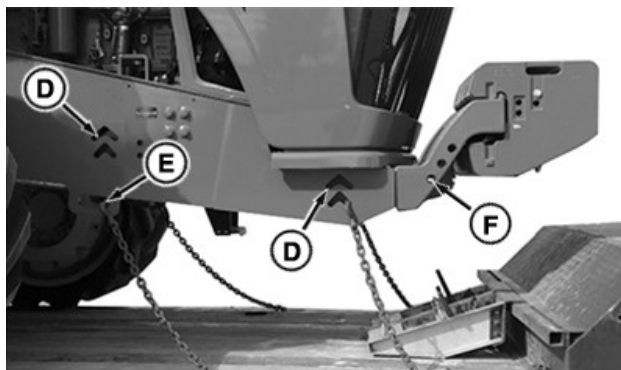

RXA0160716—UN—28AUG17

- (A) Wspornik zaczepu rolniczego (lewa i prawa strona)
- (B) Pętla bezpieczeństwa zaczepu rolniczego
- (C) Sworzeń podnośnika

- (D) Szczeliny "T" haka (lewa i prawa strona)
- (E) Pętla ramy (lewa i prawa strona)
- (F) Przedni wspornik (lewa i prawa strona)

Pompowanie układu zawieszenia AirCushion™ serii 9RT

WAŻNE: Nie jechać ciągnikiem przed napompowaniem układu zawieszenia pneumatycznego. W przypadku jazdy z odpowietrzonym układem może wystąpić kod błędu.

WSKAZÓWKA: Zawieszenie AirCushion™ serii 9RT należy napompować po transporcie maszyny na platformie.

Posłużyć się poniższą procedurą, aby sprowadzić ciągnik z platformy.

1. Zdjąć wszystkie mocowania ciągnika.


WSKAZÓWKA: Ciągnikiem można zjechać z platformy dopiero po napompowaniu zawieszenia, zakładając, że warunki zapewniają odpowiedni prześwit między naczepą a podłożem.

2. Uruchomić silnik i wcisnąć pedał hamulca, by zahamować.
3. Przetawić przekładnię w położenie **neutralne**. Sprężarka powietrzna uruchomi się, aby

napompować zawieszenie do poziomu ustalonego przy kalibracji. Pozostać w położeniu neutralnym przez co najmniej 3 minuty.

WAŻNE: Pozostać na siedzisku operatora przyciskając pedał hamulca przy dźwigni zmiany biegów ciągnika w położeniu neutralnym aż do momentu całkowitego napełnienia zawieszenia.

4. Po 3 minutach ciągnik można normalnie prowadzić.

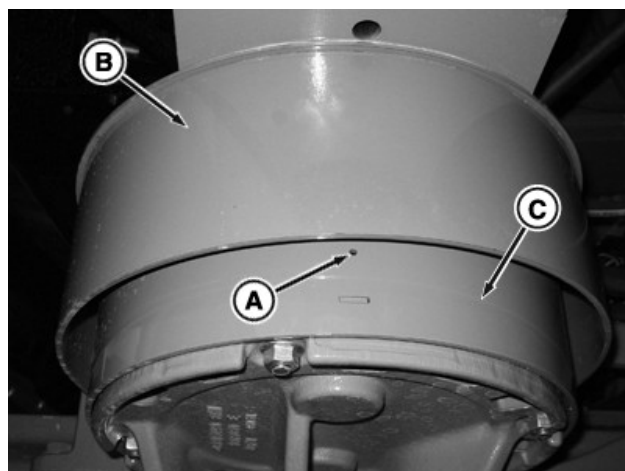

RXA0114912—UN—09MAY11

Zawieszenie pneumatyczne

A—Otwór referencyjny
B—Górna osłona poduszki powietrznej
C—Dolna osłona poduszki powietrznej

WSKAZÓWKA: W połowie otwarty otwór referencyjny (A) wskazuje osiągnięcie prawidłowego poziomu kalibracji. Sprężarka powietrza się wyłączy. Rzeczywisty poziom zawieszenia będzie zależał od dociążenia ciągnika, obciążenia sprzętu i terenu.

GH15097.0000696-53-01SEP21

Postępowanie w przypadku ugrzęźnięcia ciągnika

UWAGA: Uwolnienie ugrzęźniętego ciągnika może wiązać się z zagrożeniami bezpieczeństwa. Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia ciągnika lub uszkodzenia mienia:

- Upewnić się, że w otoczeniu ciągnika nie znajdują się osoby i inne zagrożenia przed przystąpieniem do uwolnienia ugrzęźniętego ciągnika.
- Łańcuch holowniczy lub belka holownicza mogą pęknąć i poruszać się w niekontrolowany sposób w wyniku rozciągnięcia.

- Ugrzęźnięty ciągnik może poruszyć się do tyłu.
- Może dojść do przewrócenia się maszyny holującej.

WAŻNE: Odlew H nie może być używany do wyciągania zablokowanego ciągnika.

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia ciągnika lub uszkodzenia mienia:

- Nigdy nie należy:
 - Używać przedniego wspornika obciążników jako punktu holowania lub popychania innych ciągników lub sprzętu.
 - Używać przedniej osi zawieszanej do holowania ciągnika.
 - Próbować uruchamiać ciągnika przez holowanie.
 - Próbować usuwać nadmiar materiału glebowego, przejeżdżając ciągnikiem po uwolnieniu ugrzęźniętego ciągnika.
 - Używać haka H przymocowanego do linki holowniczej (zależnie od wyposażenia)
- Zawsze należy:
 - Operator musi kierować ugrzęźniętym ciągnikiem i hamować nim. Jeśli to możliwe, utrzymywać minimalną prędkość obrotową silnika 1250 obr./min, aby zapewnić moc smarowania, układu kierowniczego i hamulców.
 - Holować ciągnik w miarę możliwości po linii prostej. Holowanie pod kątem może wywierać duże obciążenia boczne, które grożą uszkodzeniem zawieszanej osi lub ramy ciągnika.
 - Jeżeli gąsienice się ślizgają i zakopują się poniżej poziomu gruntu, należy natychmiast zaprzestać. Może dojść do uszkodzenia gąsienicy wskutek zakleszczenia się materiału pomiędzy podzespołami gąsienicy i układu napędowego.
 - Po uwolnieniu ciągnika, usunąć nadmiar materiału z podwozia i elementów układu napędowego przed podjęciem próby ruszenia.

Postępowanie w przypadku ugrzęźnięcia ciągnika

1. Odczepić i odsunąć holowany osprzęt.
2. Przyłączyć łańcuch holowniczy lub drążek holowniczy do ugrzęźniętego ciągnika. Jeśli ugrzęźnięty ciągnik jest gotowy do ciągnięcia:
 - Jazda do przodu: Użyć linki holowniczej (preferowane rozwiązanie, jeśli wyposażenie obejmuje linkę holowniczą) lub podłączyć do punktu holowniczego.

- Do tyłu: Podłączyć do zaczepu rolniczego (preferowane rozwiązanie, jeśli wyposażenie nie obejmuje linki holowniczej).

3. Zacząć ciągnąć ugrzęźnięty ciągnik.

EC82310,0000B46-53-26AUG21

Sprawdzenie typu silnika w ciągniku

WAŻNE: Aby sprawdzić typ silnika w ciągniku patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.

Prawidłowe parametry i okres pomiędzy wymianami oleju silnikowego są determinowane przez wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest typ zainstalowanego układu oczyszczania spalin silnika. Aby sprawdzić typ silnika, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.

RX32825,0001798-53-14DEC16

Ograniczanie wpływu niskiej temperatury na silniki wysokoprężne

Silniki wysokoprężne John Deere są zaprojektowane do efektywnej pracy w warunkach zimowych.

Skuteczne uruchomienie i wydajne działanie przy niskiej temperaturze wymaga jednak poświęcenia nieco większej uwagi. Następujące informacje pozwolą zminimalizować wpływ niskiej temperatury na uruchamianie i działanie silnika. Skontaktować się z dealerem John Deere lub innym dostawcą usług w sprawie dodatkowych informacji oraz lokalnej dostępności środków wspomagających działanie w niskich temperaturach.

Używanie paliwa zimowego

Gdy temperatura spada poniżej 0°C (32°F), do pracy w niskiej temperaturze najlepiej nadaje się paliwo klasy zimowej (nr 1-D w Ameryce Północnej). Paliwo klasy zimowej ma niższą temperaturę mętnienia i krzepnięcia.

Temperatura mętnienia to temperatura, przy której w paliwie zaczyna formować się parafrina. Ta parafrina powoduje zapychanie filtrów paliwa. **Temperatura krzepnięcia** to najniższa temperatura, przy której obserwowany jest ruch paliwa.

WSKAZÓWKA: Przeciętny olej napędowy klasy zimowej ma niższą nominalną wartość Btu (zawartość ciepła). Stosowanie paliwa klasy zimowej może zmniejszyć moc i zwiększyć zużycie paliwa, ale nie powinno mieć wpływu na inne osiągi silnika. Sprawdzić klasę używanego paliwa przed przystąpieniem do diagnostyki niskiej mocy w warunkach niskich temperatur.

Nagrzewnica powietrza dolotowego

Nagrzewnica powietrza dolotowego jest opcją dostępną dla niektórych silników, wspomagającą rozruch w niskiej temperaturze.

Podgrzewacz płynu chłodzącego

Podgrzewacz bloku silnika (podgrzewacz płynu

chłodzącego) jest dostępny opcjonalnie, w celu wspomoczenia rozruchu w niskich temperaturach.

Olej sezonowy i prawidłowe stężenie płynu chłodzącego

Stosować olej silnikowy sezonowy o klasie lepkości odpowiadającej spodziewanemu zakresowi temperatury powietrza w okresie między wymianami oleju oraz środek przeciw zamarzaniu o niskiej zawartości krzemianu w prawidłowym stężeniu, zgodnie z zaleceniami. (Patrz wymagania OLEJ DO SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH i PŁYN CHŁODZĄCY SILNIKA w tym rozdziale.)

Dotatki poprawiające przepływ oleju napędowego w niskich temperaturach

W okresie zimowym, stosować kondycjoner ochronny do oleju napędowego (Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner) John Deere (zimowy), który zawiera środek chemiczny zapobiegający żelowaniu lub jego odpowiednik, dodając go do paliwa klasy niezimowej (nr 2-D w Ameryce Północnej). Na ogół zwiększa to możliwości pracy do temperatury ok. 10°C (18°F) poniżej punktu zmętnienia paliwa. Do pracy w jeszcze niższych temperaturach stosować paliwo klasy zimowej.

WAŻNE: Uzdatniać paliwo, gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 0 °C (32 °F). Aby uzyskać najlepsze wyniki, stosować z paliwem nieuzdatnionym. Przestrzegać wszystkich zaleceń na nalepce.

Biopaliwo

Podczas pracy z mieszankami biopaliwa (biodiesel), w wyższych temperaturach mogą tworzyć się parafiny. W sezonie zimowym zaczynać dodawanie kondycjonera Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner John Deere (zimowego) lub jego odpowiednika do biopaliw w temperaturze 5°C (41°F). Używać B5 lub niższych mieszanek w temperaturze poniżej 0 °C (32 °F). Używać tylko ropopochodnego oleju napędowego klasy zimowej w temperaturach poniżej -10°C (14°F).

Przednie osłony zabezpieczające przed mrozem

Nie zaleca się stosowania przednich osłon zabezpieczających przed mrozem ani wykonanych z tkaniny, ani kartonu, ani pełnych w żadnym silniku John Deere. Stosowanie ich może doprowadzić do zbyt wysokich temperatur płynu chłodzącego, oleju lub powietrza doładowania. To może spowodować skrócenie okresu eksploatacji silnika, utratę mocy i wysokie zużycie paliwa. Przednie osłony mogą również wywoływać nienormalne naprężenia wentylatora i podzespołów napędu wentylatora, stanowiące potencjalną przyczynę przedwczesnych awarii.

Jeśli przednie osłony są używane, nigdy nie powinny całkowicie zasłaniać przedniej części kratki. Ok. 25% powierzchni w środkowej części kratki powinno być

odsłonięte przez cały czas. W żadnym razie nie należy zakładać urządzeń blokujących przepływ powietrza bezpośrednio na rdzeń chłodnicy.

Żaluzje chłodnicy

Jeśli jest układ żaluzji chłodnicy sterowany termostatem, układ powinien być tak wyregulowany, aby żaluzje otwierały się całkowicie zanim płyn chłodzący osiągnie temperaturę 93 °C (200 °F); zapobiega to nadmiernej temperaturze kolektora dolotowego. Ręcznie sterowane układy nie są zalecane.

Jeśli stosowane jest dochładzanie powietrze-powietrze, żaluzje muszą być całkowicie otwarte do czasu, aż temperatura powietrza kolektora dolotowego osiągnie maksymalną dopuszczalną temperaturę na wyjściu z chłodnicy powietrza doładowania.

DX,FUEL10-53-02MAR25

Filtry oleju

Filtracja oleju jest bardzo ważna dla prawidłowego działania i smarowania. Markowe filtry John Deere zostały zaprojektowane i wyprodukowane do specyficznych zastosowań John Deere.

Filtry John Deere spełniają specyfikacje techniczne pod względem jakości medium filtra, parametrów nominalnych sprawności filtra, wytrzymałości połączenia pomiędzy medium i pokrywą wkładu filtra, trwałości zmęczeniowej obudowy (jeśli dotyczy) i parametrów ciśnieniowych uszczelnienia filtra. Filtry innej marki niż John Deere mogą nie spełniać kluczowych specyfikacji John Deere.

Zawsze regularnie wymieniać filtry oleju, według zaleceń w tej instrukcji.

DX,FILT1-53-11APR11

Paliwo

Olej napędowy

Skonsultować się z lokalnym dostawcą paliw co do właściwości oleju napędowego dostępnego w danej okolicy.

Na ogół skład oleju napędowego jest tak dobierany, aby spełniał on wymagania w zakresie niskich temperatur występujących w okolicy, w której jest sprzedawany.

Zaleca się stosowanie oleju napędowego o specyfikacji EN 590 lub ASTM D975. Odnawialne oleje napędowe produkowane poprzez hydorafinację tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych są w zasadzie identyczne z ropopochodnymi olejami napędowymi. Odnawialny olej napędowy, zgodny z EN 590, ASTM D975 lub EN 15940, jest dopuszczalny do stosowania na wszystkich poziomach procentowych mieszanki.

Wymagane właściwości paliwa

We wszystkich przypadkach paliwo powinno mieć następujące właściwości:

Liczna cetanowa wynosząca przynajmniej 40.

Zalecana jest liczba cetanowa powyżej 47, szczególnie w temperaturach poniżej -20°C (-4°F) lub na wysokościach powyżej 1675 m (5500 ft) n.p.m.

Temperatura zmętnienia powinna być poniżej najniższej oczekiwanej temperatury otoczenia lub **temperatura zablokowania zimnego filtra** (CFPP) powinna być maks. 10°C (18°F) poniżej temperatury zmętnienia paliwa.

Smarność paliwa powinna spełnić warunek maksymalnej średnicy zarysowania 0,52 mm według pomiaru ASTM D6079 lub ISO 12156-1. Zalecana jest maksymalna średnica zarysowania 0,45 mm.

Jakość oleju napędowego i zawartość siarki musi być zgodna ze wszystkimi przepisami dotyczącymi emisji spalin obowiązującymi na obszarze, na którym eksploatowany jest silnik. **NIE WOLNO** stosować oleju napędowego o zawartości siarki większej niż 10000 mg/kg (10000 ppm).

Podczas obchodzenia się za paliwem, jego dystrybucji i przechowywania należy unikać **materiałów** takich jak miedź, ołów, cynk, cyna, mosiądz i brąz, ponieważ metale te mogą być katalizatorami reakcji utleniania paliwa, co może prowadzić do powstawania osadów w układzie paliwowym oraz zatykania filtrów paliwa.

Olej napędowy E

NIE stosować oleju napędowego E (mieszanka oleju napędowego i etanolu). Stosowanie oleju napędowego E w jakiegokolwiek maszynie John Deere może skutkować unieważnieniem gwarancji.

 **UWAGA: Unikać poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku pożaru lub eksplozji na skutek stosowania oleju napędowego E-Diesel.**

Zawartość siarki dla silników Przejściowy Tier 4, Finalny Tier 4, Etap III A i B, Etap IV i Etap V o mocy powyżej 560 kW

- Stosować **WYŁĄCZNIE** olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 mg/kg (500 ppm).

Zawartość siarki dla silników Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage III B, Stage IV oraz Stage V

- Stosować **TYLKO** olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), nie przekraczającej 15 mg/kg (15 ppm).

Zawartość siarki dla silników Tier 3 i Etap III A

- **ZALECA SIĘ** stosowanie oleju napędowego o zawartości siarki poniżej 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Stosowanie oleju napędowego o zawartości siarki 1000–2000 mg/kg (1000–2000 ppm) **SKRACA** czas między wymianami oleju i filtra.
- **PRZED** zastosowaniem oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 2000 mg/kg (2000 ppm) skontaktować się z dealerem John Deere.

Zawartość siarki dla silników Tier 2 i Etap II

- **ZALECA SIĘ** stosowanie oleju napędowego o zawartości siarki poniżej 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Stosowanie oleju napędowego o zawartości siarki 2000–5000 mg/kg (2000–5000 ppm) **SKRACA** czas między wymianami oleju i filtra.¹
- **PRZED** zastosowaniem oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 5000 mg/kg (5000 ppm) skontaktować się z dealerem John Deere.

Zawartość siarki dla innych silników

- **ZALECA SIĘ** stosowanie oleju napędowego o zawartości siarki poniżej 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Stosowanie oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 5000 mg/kg (5000 ppm) **SKRACA** czas między przeglądami dla oleju i filtra.

WAŻNE: Nie mieszać zużytego oleju silnikowego lub innego środka smarnego z olejem napędowym.

Nieprawidłowe stosowanie dodatków do paliwa może spowodować uszkodzenie układu wtryskowego silnika wysokoprężnego.

DX,FUEL1-53-01NOV22

Dodatki uzupełniające do oleju napędowego

Olej napędowy może być źródłem problemów z

¹ Patrz DX, ENOIL 12, OEM, DX, ENOIL 12, T2, STD lub DX, ENOIL 12, T2, EXT, aby uzyskać więcej informacji na temat czasów między przeglądami dla oleju i filtra silnika.

osiągami lub innych problemów eksploatacyjnych z wielu powodów. Niektóre przyczyny to słaba smarność, zanieczyszczenia, niska liczba cetanowa i różne właściwości powodujące osad w układzie paliwowym. Te i inne przedstawiono w pozostałych sekcjach tej instrukcji obsługi.

Aby zoptymalizować osiągi i zapewnić niezawodne działanie silnika, ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących jakości, przechowywania i postępowania z paliwem, które można znaleźć w innych miejscach tej instrukcji obsługi.

John Deere stworzył rodzinę produktów stanowiących dodatki do paliwa, przeznaczonych na najważniejsze światowe rynki, które pomogą utrzymać dobre osiągi i niezawodność silnika. Podstawowe produkty to kondycjoner ochronny do oleju napędowego Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (profesjonalny kondycjoner w wersji zimowej i letniej) oraz środek ochronno-czyszczący Fuel-Protect Keep Clean (usuwa osad z wtryskiwaczy, działa również zapobiegawczo). Dostępność tych i innych produktów jest zależna od rynku. Skontaktować się z dealerem John Deere w sprawie dostępności i dodatkowych informacji odnośnie dodatków do paliwa, które będą odpowiadały Twoim potrzebom.

DX,FUEL13-53-07FEB14

Biopaliwo

Biopaliwo (biodiesel) jest paliwem złożonym z monoalkilo-estrów o długich łańcuchach kwasów tłuszczowych wytworzonych z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Mieszanki biopaliwa są złożone z paliwa typu biodiesel i ropopochodnego oleju napędowego zmieszanych w odpowiednich ilościach.

Przed użyciem paliwa zawierającego biopaliwo, przejrzyć Wymagania i zalecania przy stosowaniu biopaliwa, w tej instrukcji obsługi.

Prawa i przepisy w zakresie ochrony środowiska mogą popierać lub zakazywać stosowania biopaliw. Przed użyciem biopaliwa należy zapoznać się z odpowiednimi ustawami.

Silniki John Deere Stage V używane w Unii Europejskiej

Jeśli silnik ma być używany w Unii przy wykorzystaniu oleju napędowego lub oleju napędowego do zastosowań nie-drogowych, należy stosować paliwo o zawartości FAME nie większej niż 8% obj. (B8).

Silniki John Deere z filtrem spalin filtra z wyjątkiem silników Stage V używane w Unii Europejskiej

Mieszanki biopaliwa do B20 mogą być używane TYLKO wtedy, gdy biopaliwo (biopaliwo 100% lub B100) spełnia wymagania ASTM D6751, EN 14214 lub równorzędnej specyfikacji. Należy oczekiwać 2% ograniczenia mocy i

3% zmniejszenia oszczędności zużycia paliwa, gdy stosowane jest B20.

Biopaliwa o stężeniu powyżej B20 mogą być szkodliwe dla układu kontroli emisji spalin silnika i nie powinny być używane. Ryzyko może obejmować między innymi częstszą regenerację stacjonarną, gromadzenie się sadzy i częstsze usuwanie popiołu.

Kondycjonery do paliwa John Deere lub równorzędne, zawierające detergent i dodatki dyspergujące, są wymagane przy stosowaniu mieszanek biopaliwa B10–B20 i zalecane, gdy stosowane są mieszanki o niższej zawartości biopaliwa.

Silniki John Deere bez filtra spalin John Deere

Mieszanki biopaliwa do B20 mogą być używane TYLKO wtedy, gdy biopaliwo (biopaliwo 100% lub B100) spełnia wymagania ASTM D6751, EN 14214 lub równorzędnej specyfikacji. Należy oczekiwać 2% ograniczenia mocy i 3% zmniejszenia oszczędności zużycia paliwa, gdy stosowane jest B20.

Te silniki John Deere mogą pracować na mieszkankach biopaliwa powyżej B20 (do 100% biopaliwa). Stosować mieszanki powyżej B20 TYLKO wtedy, gdy biopaliwo jest dozwolone przez prawo i spełnia specyfikację EN 14214 (dostępne przede wszystkim w Europie). Silniki pracujące na mieszkankach biopaliwa powyżej B20 mogą nie spełniać całkowicie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących emisji spalin lub przepisy mogą zabraniać stosowania takich mieszanek. Należy oczekiwać 12% ograniczenia mocy i 18% wzrostu zużycia paliwa, gdy stosowany jest biodiesel 100%.

Kondycjonery do paliwa John Deere lub równorzędne, zawierające detergent i dodatki dyspergujące, są wymagane przy stosowaniu mieszanek biopaliwa B10–B100 i zalecane, gdy stosowane są mieszanki o niższej zawartości biopaliwa.

Wymagania i zalecenia przy stosowaniu biopaliw

Olej napędowy we wszystkich mieszkankach biopaliw musi spełniać wymagania normy handlowej ASTM D975 (US) lub EN 590 (UE).

Użytkownikom biopaliwa w USA zdecydowanie zaleca się nabywanie mieszanek paliwa biodiesel od sprzedawców z certyfikatem BQ-9000 zaopatrujących się u akredytowanych producentów BQ-9000 (zgodnie z certyfikatem Krajowej Rady Biodiesla). Sprzedawców z certyfikatem oraz akredytowanych producentów można znaleźć na następującej stronie internetowej: <http://www.bq9000.org>.

Biopaliwo zawiera popiół resztkowy. Poziom popiołu przekraczający maksimum dozwolone albo przez ASTM D6751 albo EN14214 może spowodować szybsze gromadzenie się popiołu i konieczność częstszego czyszczenia filtra spalin (jeśli jest).

Filtr paliwa może wymagać częstszej wymiany przy

stosowaniu biopaliwa, szczególnie jeśli poprzednio był używany olej napędowy. Codziennie, przed uruchomieniem silnika sprawdzać poziom oleju silnikowego. Wyższy poziom oleju może wskazywać na rozcieńczenie oleju paliwem. Mieszanki z biopaliwem do B20 muszą być zużyte w ciągu 90 dni od daty produkcji. Mieszanki biopaliwa powyżej B20 muszą zostać zużyte w ciągu 45 dni od daty produkcji.

Przy używaniu mieszanek biopaliwa do B20, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- Pogorszenie przepływu w niskich temperaturach
- Kwestie stabilności i przechowywania (pochłanianie wilgoci, rozwój mikroorganizmów)
- Możliwe ograniczenie przepływu i zapchanie filtra (w przypadku używanych silników na ogół występuje przy pierwszym przestawieniu się na biopaliwo).
- Możliwy wyciek paliwa przez uszczelki i z przewodów elastycznych (przede wszystkim w starszych silnikach)
- Możliwe ograniczenie trwałości podzespołów silnika

Należy zażądać świadectwa analizy od dostawcy paliwa, aby mieć pewność, że paliwo jest zgodne ze specyfikacjami przedstawionymi w tej instrukcji obsługi.

Zapytać dealera John Deere o produkty do paliwa firmy John Deere, aby poprawić warunki przechowywania i osiągi przy stosowaniu biopaliw.

Przy używaniu mieszanek biopaliwa powyżej B20, należy też wziąć pod uwagę:

- Możliwe tworzenie nagaru lub blokowanie wtryskiwaczy, powodujące straty mocy i przerwy zapłonu, jeśli nie są używane dodatki do paliwa i kondycjonery lub równorzędne środki zastępcze zawierające detergenty/dyspergatory zalecane przez John Deere.
- Możliwe rozcieńczenie oleju w skrzyni korbowej, wskutek czego konieczne są częstsze wymiany oleju
- Możliwe lakierowanie lub zakleszczanie się wewnętrznych części
- Możliwe powstawanie szlamu i osadów
- Możliwe utlenianie termiczne paliwa przy podwyższonych temperaturach
- Potencjalne problemy ze zgodnością z innymi materiałami (np. miedzią, ołowiem, cynkiem, cyną, mosiądzem i brązem) używanymi w wyposażeniu do przenoszenia, dystrybucji i przechowywania paliwa.
- Możliwa gorsza efektywność separacji wody
- Możliwość uszkodzenia farby wystawionej na działanie paliwa biodiesla
- Możliwa korozja instalacji wtryskowej paliwa
- Możliwe pogorszenie uszczelnień elastomerowych i uszczelki (przede wszystkim w starszych silnikach)
- Możliwy wysoki poziom zawartości kwasu w układzie paliwowym

- Ponieważ mieszanki biopaliwa powyżej B20 zawierają więcej popiołu, używanie tych mieszanek może spowodować szybsze gromadzenie się popiołu i konieczność częstszego czyszczenia filtra spalin (jeśli jest)

WAŻNE: Nieoczyszczony olej roślinny NIE nadaje się do stosowania w silnikach John Deere w żadnym stężeniu. Używanie go może spowodować awarię silnika.

DX,FUEL7-53-13JAN18

Smarność oleju napędowego

Większość olejów napędowych wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Unii Europejskiej posiada odpowiednią smarność, aby zapewnić prawidłowe działanie i trwałość zespołów układu wtryskowego paliwa. Jednakże olej napędowy wyprodukowany w niektórych obszarach świata może nie posiadać wymaganej smarności.

WAŻNE: Upewnić się, że olej napędowy używany we własnej maszynie posiada wymaganą charakterystykę smarności.

Smarność paliwa powinna spełnić warunek maksymalnej średnicy zarysowania 0,52 mm według pomiaru ASTM D6079 lub ISO 12156-1. Zalecana jest maksymalna średnica zarysowania 0,45 mm.

Jeśli używane jest paliwo o niskiej lub nieznannej smarności, stosować kondycjoner ochronny oleju napędowego John Deere (lub jego odpowiednik) w określonym stężeniu.

Smarność biopaliwa

Smarność paliwa można znacznie poprawić za pomocą mieszanek biopaliwa do B20 (20% biopaliwa). Dalsze podwyższanie smarności poprzez stosowanie mieszanek biopaliwa powyżej B20 jest ograniczone.

DX,FUEL5-53-07FEB14

Obchodzenie się z olejem napędowym i jego przechowywanie



UWAGA: Zmniejszać ryzyko pożaru. Z paliwem należy obchodzić się ostrożnie. NIE NAPEŁNIAĆ zbiornika paliwa przy pracującym silniku. Podczas tankowania lub przy obsłudze układu paliwowego NIE palić tytoniu.

Codziennie pod koniec dnia pracy uzupełniać paliwo w zbiorniku, aby uniknąć skraplania wody i zamarzania przy niskich temperaturach otoczenia.

Wszystkie zbiorniki z przechowywanym paliwem

powinny być wypełnione możliwie do maksimum, aby ograniczyć skraplanie.

Upewnić się, że wszystkie korki zbiorników i pokrywy są prawidłowo założone, aby zapobiec wnikaniu wilgoci. Regularnie kontrolować zawartość wody w paliwie.

Przy stosowaniu biopaliwa, filtr paliwa może wymagać częstszej wymiany ze względu na wcześniejsze zapychanie się.

Sprawdzać poziom oleju codziennie przed uruchomieniem silnika. Podwyższony poziom oleju może wskazywać na rozcieńczenie oleju silnikowego paliwem.

WAŻNE: Zbiornik paliwa jest odpowietrzany poprzez korek wlewu. Jeśli potrzebny jest nowy korek wlewu, zawsze wymieniać na oryginalny, odpowietrzany korek.

Jeśli paliwo jest przechowywane przez dłuższy okres lub jego obrót jest niewielki, dodać kondycjoner paliwa, aby je ustabilizować. Regularne spuszczenie nagromadzonej wody i aplikowanie do zbiorczego zbiornika paliwa dawki podtrzymującej biocydu co kwartał zapobiega rozwojowi mikroorganizmów.

DX,FUEL4-53-01MAR25

Napełnianie zbiornika paliwa




TS202—UN—23AUG88

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub pożaru:

- Obchodzić się ostrożnie z paliwem, jest bardzo łatwopalne.
- Nie nalewać paliwa w trakcie palenia tytoniu lub w pobliżu otwartego ognia lub iskiei.
- Przed tankowaniem zawsze wyłączać silnik.
- Zawsze wycierać rozlane paliwo.
- Napełniać zbiornik paliwa na otwartej przestrzeni.
- Unikać pożaru, utrzymując maszynę w czystości, bez śmieci, trawy i smarów.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniu układu wtrysku paliwa, układu ograniczania emisji niebezpiecznych substancji i innych podzespołów ciągnika. Nigdy nie dolewać wodnego roztworu mocznika (DEF) do zbiornika paliwa lub układu paliwowego. Jeśli DEF przedostał się do zbiornika paliwa, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

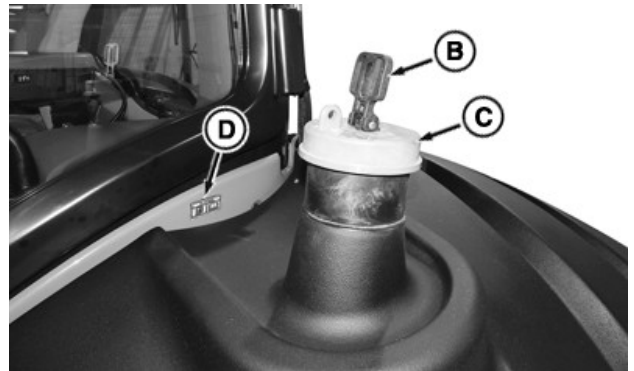

RXA0162573—UN—21MAR18

WAŻNE: Unikać uszkodzenia silnika i podzespołów układu ograniczania emisji niebezpiecznych substancji. W ciągnikach z silnikami Finalny Tier 4/Etap V należy stosować wyłącznie paliwo o bardzo niskiej zawartości siarki, zgodnie z informacjami na nalepce (D). W ciągnikach o innych specyfikacjach dla emisji niebezpiecznych substancji może być stosowane inne paliwo. Patrz "Olej do silników wysokoprężnych", w tej instrukcji obsługi.

Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika" w sekcji "Numery identyfikacyjne" tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Ciągniki z silnikami Finalny Tier 4/Stage V wymagają zastosowania płynu DEF. Zaleca się napełnianie zbiornika DEF przy każdym tankowaniu paliwa w ciągniku. Patrz "Napełnianie zbiornika DEF — silnik FT4/Stage V" w sekcji "Płyn układu wydechowego Diesel (DEF)" w tej instrukcji obsługi.

WAŻNE: Każdy zbiornik paliwa jest odpowietrzany przez filtr w górnej części zbiornika. Patrz Filtry odpowietrznika zbiornika paliwa w sekcji Obsługa serwisowa — wymiana w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Migający cyfrowy wyświetlacz wskaźnika paliwa oznacza, że w zbiorniku pozostaje jeszcze około 20 do 25 galonów paliwa.



RXA0185237—UN—27AUG21

Okolo 132 l (35 gal.) paliwa pozostaje w zbiorniku, gdy poziom paliwa sięga do dna rurki wskaźnika (A).

1. Stanąć na podeście.
2. Podnieść dźwignię blokującą korka wlewu paliwa (B).
3. Przekręcić korek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Zdjąć nasadkę (C).

GH15097,000069B-53-14JUL25

Testowanie oleju napędowego

Program do analizy paliwa firmy może pomóc monitorować jakość oleju napędowego. Analiza paliwa może dostarczyć krytyczne dane, takie jak obliczona liczba cetanowa, typ paliwa, zawartość siarki, zawartość wody, wygląd, przydatność do pracy w niskich temperaturach, bakterie, punkt mętnienia, liczba kwasowa, zanieczyszczenia stałe i czy paliwa spełnia wymagania ASTM D975 lub równorzędnej specyfikacji.

Skontaktować się z dealerem John Deere lub innym dostawcą usług w celu wykonania analizy oleju napędowego.

DX,FUEL6-53-01MAR25

Filtry paliwa

Znaczenia filtracji paliwa nie można przecenić w przypadku nowoczesnych układów paliwowych. Kombinacja coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin i coraz sprawniejszych silników wymaga, aby układ paliwowy działał przy znacznie wyższych ciśnieniach. Wyższe ciśnienia można uzyskać tylko przy zastosowaniu podzespołów wtrysku paliwa o bardzo małych tolerancjach. Te ścisłe tolerancje producentów znacznie ograniczają dostęp zanieczyszczeń i wody.

Filtry paliwa John Deere zostały skonstruowane i wykonane specjalnie dla silników John Deere.

W celu ochrony silnika przed zanieczyszczeniami i wodą, zawsze wymieniać filtry paliwa zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji.

DX,FILT2-53-21APR11

Płyn układu wydechowego Diesel (DEF)

Napełnianie zbiornika płynu DEF



TS1731—UN—23AUG13

UWAGA: Chronić oczy. W razie kontaktu z oczami należy natychmiast przez co najmniej 15 minut płukać oczy dużą ilością wody. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

Nie połykać płynu DEF. W razie połknięcia DEF natychmiast skontaktować się z lekarzem. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Elementy stosowane do dostarczania płynu DEF należy płukać tylko wodą destylowaną. Woda kranowa może zanieczyścić płyn DEF. Jeśli woda destylowana nie jest dostępna, wypłukać czystą wodą kranową, a następnie dokładnie wypłukać dużą ilością płynu DEF.

Jeśli płyn DEF rozleje się na powierzchnię inną niż zbiornik lub wejdzie z nią w kontakt, należy ją natychmiast przemyć czystą wodą. Płyn DEF powoduje korozję malowanych i niemalowanych powierzchni metalowych i może doprowadzić do odkształcenia niektórych elementów plastikowych i gumowych.

Jeśli DEF dostanie się do zbiornika paliwa silnikowego lub pojemnika z innym płynem, nie uruchamiać silnika, dopóki DEF nie zostanie dokładnie usunięty z układu. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem John Deere lub innym dostawcą usług, aby opróżnić i oczyścić układ.

Podczas napełniania zbiornika DEF należy zachować ostrożność. Przed zdjęciem korka zbiornika DEF upewnić się, że powierzchnia wokół niego nie jest zanieczyszczona. Uszczelniać pojemniki z płynem DEF pomiędzy kolejnymi użyciami, aby zapobiec parowaniu i zanieczyszczeniu.

Unikać rozbryzgów płynu DEF i nie dopuszczać do kontaktu DEF ze skórą, oczami i ustami.

Płyn DEF nie jest szkodliwy, ale może powodować korozję takich materiałów, jak: stal, żelazo, cynk, nikiel, miedź, aluminium i magnez. Do transportu i

przechowywania płynu DEF używać wyłącznie odpowiednich pojemników. Zaleca się stosowanie pojemników wykonanych z polietylenu, polipropylenu lub stali nierdzewnej.

Unikać dłuższego kontaktu ze skórą. W razie przypadkowego kontaktu natychmiast umyć skórę wodą i mydłem.

Wszystkie akcesoria służące do przechowywania i nalewania płynu DEF należy utrzymywać w czystości. Przed użyciem pojemników, lejeków itp. dokładnie je umyć i przepłukać wodą destylowaną, aby usunąć zanieczyszczenia.

Jeśli do zbiornika DEF dolano płynu innego niż zalecany, np. oleju napędowego lub płynu chłodzącego, opróżnić zbiornik i przepłukać go wodą destylowaną, a następnie ponownie napełnić odpowiednim płynem DEF. Patrz Testowanie płynu układu wydechowego Diesel (DEF).

Jeśli do zbiornika DEF zostanie dolana woda, konieczne jest oczyszczenie zbiornika. Patrz "Czyszczenie zbiornika DEF" w tej instrukcji. Po napełnieniu zbiornika sprawdzić stężenie płynu DEF. Patrz Testowanie płynu układu wydechowego Diesel (DEF).

Operator musi przez cały czas utrzymywać właściwy poziom płynu DEF. Należy codziennie sprawdzać poziom płynu DEF i uzupełniać w miarę potrzeby. Otwór wlewowy jest oznaczony korkiem w kolorze niebieskim, z wytłoczonym symbolem DEF.


DX,DEF,REFILL-53-01MAR25

Napełnianie zbiornika DEF — silnik Finalny Tier 4/Stage V

UWAGA: DEF zawiera mocznik. Nie dopuszczać, aby substancja dostała się do oczu. W razie kontaktu z oczami należy natychmiast przez co najmniej 15 minut płukać oczy dużą ilością wody. Nie spożywać. W przypadku połknięcia płynu DEF natychmiast skontaktować się z lekarzem. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.

Nigdy nie wlewać płynu DEF do zbiornika paliwa lub paliwa do zbiornika płynu DEF.

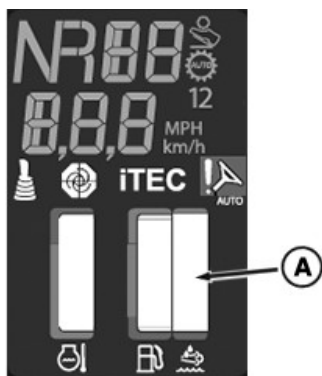

RXA0152790—UN—13JUL16

Aby uniknąć drastycznych zmian w osiągnięciach ciągnika, zawsze utrzymywać poziom DEF powyżej najwyższego czerwonego znaku na wyświetlaczu słupka narożnego (A). Sprawdzać poziom DEF na wyświetlaczu słupka narożnego i uzupełniać w miarę potrzeby. Uzupełniać poziom w zbiorniku DEF zawsze przy tankowaniu ciągnika, patrz "Płyn układu wydechowego Diesel (DEF) — zastosowanie w silnikach wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)" w tej sekcji instrukcji obsługi.

WAŻNE: Jeśli płyn DEF rozleje się na powierzchnię inną niż zbiornik lub wejdzie z nią w kontakt, należy ją natychmiast przemyć czystą wodą. Płyn DEF ma działanie korozyjne na lakierowane i nielakierowane powierzchnie metaliczne oraz może odkształcać niektóre plastikowe i gumowe podzespoły.

Aby napełnić zbiornik DEF:

1. Przed użyciem pojemników, lejeków, itp. do nalewania DEF, dokładnie je umyć i przepłukać wodą destylowaną, aby usunąć zanieczyszczenia.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Wytrzeć korek (B) wlewu zbiornika DEF i obszar wokół korka i szyjki, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia DEF.
3. Unieść dźwignię zatrasku korka zbiornika DEF i obrócić o 90° w lewo.
4. Zdjąć korek z szyjki wlewu.

WAŻNE: Unikać przepełniania zbiornika DEF.

Całkowite napełnianie zbiornika DEF w niskich temperaturach może powodować blokowanie szyjki wlewu. Jeśli oczekuje się spadku temperatury poniżej -11°C (12°F), nie napełniać zbiornika DEF powyżej połowy, zgodnie z wyświetlaczem poziomu DEF na słupku narożnym (A). Aby zapewnić możliwość napełniania zbiornika, stosować się do wskazówek dotyczących temperatury.

5. Ostrożnie napełnić zbiornik DEF przy pomocy lejka. NIE przepełniać zbiornika DEF. Ostateczny poziom napełnienia określa się na podstawie temperatury otoczenia:

- Temperatura powietrza otoczenia równa lub powyżej -11°C (12°F): Napełnić zbiornik całkowicie.
- Temperatura powietrza otoczenia poniżej -11°C (12°F): Utrzymywać poziom napełnienia zbiornika poniżej szyjki wlewu. Chociaż główna część zbiornika DEF jest ogrzewana, aby chronić go przed zamarzaniem, szyjka wlewu nie jest ogrzewana. Płyn w szyjce może zamarzać, uniemożliwiając napełnianie zbiornika DEF przed stopnieniem płynu.

6. Założyć i dokładnie zabezpieczyć korek zbiornika DEF. Korek można zamknąć na kłódkę.
7. Dokładnie zmyć cały rozlany płyn czystą wodą (najlepiej destylowaną).

Jeśli do zbiornika DEF pojazdu dolano niezalecany płyn, np. olej napędowy lub płyn chłodzący silnik, patrz Zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) w sekcji Obsługa serwisowa — czyszczenie w tej instrukcji obsługi.

DB71512,0000071-53-21APR21

Płyn układu wydechowego Diesel (DEF) — używany w silnikach wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

W celu utrzymania wydajności układu emisji spalin silnika na odpowiednim poziomie, należy koniecznie używać i uzupełniać DEF zgodnie ze specyfikacją.

Płyn układu wydechowego Diesel (DEF) jest płynem o wysokiej czystości wtryskiwanym do układu wydechowego silników wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Ważne jest utrzymanie czystości DEF, aby uniknąć usterek w układzie SCR. Do silników wymagających DEF należy stosować produkty spełniające wymagania dla wodnego roztworu mocznika 32 (AUS 32) zgodnie z ISO 22241-1.

Zalecane jest stosowanie wodnego roztworu mocznika John Deere. Płyn układu wydechowego Diesel (DEF)

John Deere jest dostępny u dealera John Deere w opakowaniach o różnych rozmiarach, zależnie od potrzeb klienta.

Jeśli płyn DEF John Deere nie jest dostępny, stosować płyn DEF z certyfikatem programu certyfikacji płynu układu wydechowego Diesel wydawanego przez instytut API lub przez markę AdBlue. Poszukać symbolu certyfikatu API lub nazwy AdBlue na pojemniku.



RG30211—UN—08MAR18

W pewnych przypadkach DEF jest oznaczany jedną lub kilkoma z następujących nazw:

- Mocznik
- Wodny roztwór mocznika 32
- AUS 32
- AdBlue
- Reduktor tlenków azotu (NOx)
- Substancja katalizująca

DX,DEF(T)-53-01MAR25

Przechowywanie wodnego roztworu mocznika (DEF)

UWAGA: Chronić oczy. W razie kontaktu z oczami należy natychmiast rozpocząć ich płukanie dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

Nie połykać płynu DEF. W razie połknięcia DEF, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Wprowadzanie zmian i demontaż podzespołów układu oczyszczania spalin są prawnie zakazane. Nie używać DEF, który nie spełnia wymaganych specyfikacji ani nie eksploatować silnika bez DEF.

Nigdy nie próbować uzyskać DEF poprzez mieszanie mocznika klasy rolniczej z wodą. Mocznik klasy rolniczej nie spełnia niezbędnych specyfikacji i może uszkodzić system oczyszczania spalin.

Nie dodawać do DEF żadnych substancji chemicznych ani dodatków mających zapobiec zamarzaniu. Wszelkie substancje chemiczne lub dodatki zmieszane z DEF mogą uszkodzić układ oczyszczania spalin.

Nigdy nie dolewać wody ani innych płynów do DEF ani nie zastępować nimi DEF. Praca ze zmodyfikowanym DEF lub z użyciem niezatwierdzonego DEF może uszkodzić układ oczyszczania spalin.

Informacje o przechowywaniu podane poniżej są jedynie orientacyjne i należy je traktować tylko jako wskazówki.

Nie zaleca się przechowywania DEF w skrajnych temperaturach otoczenia. DEF zamarza w -11°C (12°F). Długotrwałe przechowywanie DEF w temperaturze powyżej 30°C (86°F) może spowodować pogorszenie jego właściwości. Nie przechowywać DEF w bezpośrednim świetle słonecznym.

Specjalne pojemniki na DEF należy szczelnie zamykać po użyciu, aby zapobiec parowaniu i zanieczyszczeniu. Do transportu i przechowywania DEF zalecane są pojemniki z polietylenu, polipropylenu lub stali nierdzewnej.

Idealne warunki przechowywania DEF są następujące:

- Przechowywać w temperaturze między -5°C i 30°C (23°F i 86°F)
- Przechowywać w specjalnych pojemnikach, aby zapobiec zanieczyszczeniu i parowaniu

W tych warunkach zakłada się, że DEF będzie zdalny do użycia przez co najmniej 18 miesięcy. Przechowywanie DEF w wyższych temperaturach może spowodować skrócenie okresu przydatności o ok. 6 miesięcy na każde 5°C (9°F) powyżej temperatury 30°C (86°F).

Jeżeli nie wiadomo, jak długo i w jakich warunkach był przechowywany DEF, należy go przetestować. Patrz Testowanie płynu układu wydechowego Diesel (DEF).

Nie zaleca się długotrwałego przechowywania DEF w zbiorniku (powyżej 12 miesięcy). Jeżeli konieczne jest długotrwałe przechowywanie, przetestować DEF przed uruchomieniem silnika. Patrz Testowanie płynu układu wydechowego Diesel (DEF).

Zaleca się, aby nie kupować DEF w ilościach, które nie zostaną zużyte w przeciągu 12 miesięcy.

DX,DEF,STORE-53-15JUL20

Testowanie płynu układu wydechowego Diesel (DEF)

WAŻNE: Używanie DEF o prawidłowym stężeniu jest krytyczne dla działania silnika i układu końcowej obróbki spalin. Długotrwałe przechowywanie i inne warunki mogą niekorzystnie zmienić stężenie roztworu DEF.

uzyskać pomoc przy pozbyciu się tego środka. Nie wylewać dużych ilości DEF na ziemię ani do urządzeń oczyszczalni ścieków.

DX,DEF,DISPOSE-53-13JUN13

Jeśli jakość DEF jest pod znakiem zapytania, pobrać próbkę ze zbiornika DEF lub zbiornika do przechowywania i umieścić ją w przezroczystym pojemniku. DEF musi być kryształowo przejrzysty, o nikłym zapachu amoniaku. Jeśli DEF jest mętny, ma kolorowy odcień lub intensywny zapach amoniaku, prawdopodobnie nie jest zgodny ze specyfikacją. Nie należy używać DEF w takim stanie. Opróżnić zbiornik, przepłukać wodą destylowaną i napełnić nowym lub dobrym DEF. Po napełnieniu zbiornika sprawdzić stężenie płynu DEF.

Jeśli DEF przejdzie pozytywnie test wzrokowo-węchowy, sprawdzić jego stężenie za pomocą ręcznego refraktometru, skalibrowanego na pomiar DEF.

Stężenie DEF należy sprawdzić, jeśli silnik był przechowywany przez dłuższy czas lub podejrzewa się zanieczyszczenie wodą płynu DEF w silniku lub w opakowaniu.

W ramach programu dostarczania narzędzi specjalnych SERVICEGARD dostępne są dwa narzędzia John Deere:

- Refraktometr cyfrowy DEF JDG11594 — narzędzie cyfrowe umożliwiające łatwy do odczytu pomiar stężenia
- Refraktometr DEF JDG11684 — alternatywne narzędzie analogowe o niższym koszcie

Wykonując pomiar, postępować zgodnie z instrukcją obsługi danego narzędzia.

Prawidłowe stężenie płynu DEF wynosi 31,8–33,2% mocznika. Jeśli stężenie DEF jest poza zakresem specyfikacji, opróżnić zbiornik DEF, przepłukać go wodą destylowaną i napełnić nowym lub dobrym DEF. Jeśli DEF w opakowaniu jest poza zakresem specyfikacji, pozbyć się go i zastąpić nowym lub dobrym DEF.

DX,DEF,TEST-53-01MAR25

Pozbywanie się wodnego roztworu mocznika (DEF)

Chociaż rozlanie małej ilości DEF na ziemię nie stanowi problemu, duże ilości DEF powinny być zbierane w pojemnikach. Jeśli rozleje się duża ilość DEF, skontaktować się z lokalną instytucją ochrony środowiska w celu uzyskania pomocy w oczyszczaniu.

Jeśli znaczna ilość DEF nie spełnia warunków specyfikacji, skontaktować się z dostawcą DEF, aby

Olej silnikowy

Okres między przeglądami dla oleju silnikowego podczas pracy na dużych wysokościach

Aby zapobiec pogorszeniu jakości oleju i możliwym uszkodzeniom silnika w przypadku jego eksploatacji na wysokościach ponad **1675 m (5500 ft)**, należy skrócić okresy między przeglądami dla oleju i filtra do 50% pierwotnie zalecanych wartości.

Analizy oleju mogą pozwalać na dłuższe okresy między przeglądami.

Stosować wyłącznie zatwierdzone typy oleju.

Przykładowa pierwotnie zalecana liczba godzin	Odpowiednia liczba godzin na dużych wysokościach
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX, ENOIL, SERV, HIALT-53-11NOV14

Olej silnikowy okresu docierania John Deere Break-In™ Plus — Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V

Nowe silniki są fabrycznie napełnione olejem silnikowym na okres docierania Break-In™ Plus John Deere. W okresie docierania dolewać olej silnikowy John Deere Break-In™ Plus w miarę potrzeby, aby utrzymać właściwy poziom oleju.

Użytkować silnik w różnych warunkach, szczególnie przy dużym obciążeniu, unikając obrotów jałowych, aby wspomóc prawidłowe osadzenie podzespołów silnika.

W początkowym okresie eksploatacji nowego lub zregenerowanego silnika wymienić olej i filtr po minimalnie 100 godzinach, a maksymalnie w okresie przewidzianym dla oleju John Deere Plus-50™ II.

Po remoncie silnika napełnić go olejem silnikowym okresu docierania John Deere Break-In™ Plus.

Jeśli olej silnikowy John Deere Break-In™ Plus nie jest dostępny, stosować olej do silników wysokoprężnych o klasie lepkości SAE 10W-30, spełniający wymagania jednej z następujących specyfikacji:

- Kategoria eksploatacyjna API CK-4
- Kategoria eksploatacyjna CJ-4 API
- Olej ACEA sekwencji E9

- Olej ACEA sekwencji E6

W przypadku używania jednego z tych olejów w początkowym okresie eksploatacji nowego lub zregenerowanego silnika, wymienić olej i filtr po minimum 100, a maksimum 250 godzinach.


WAŻNE: W okresie docierania nowego lub zregenerowanego silnika nie używać żadnego innego oleju silnikowego.

Olej silnikowy okresu docierania John Deere Break-In Plus może być używany do wszystkich silników wysokoprężnych John Deere na wszystkich poziomach certyfikacji emisji spalin.

Po okresie docierania należy stosować olej John Deere Plus-50™ II lub inny olej do silników wysokoprężnych zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.

DX, ENOIL 16(T)-53-05APR22

Olej do silników wysokoprężnych — Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IV, Etap V i Etap IIIB

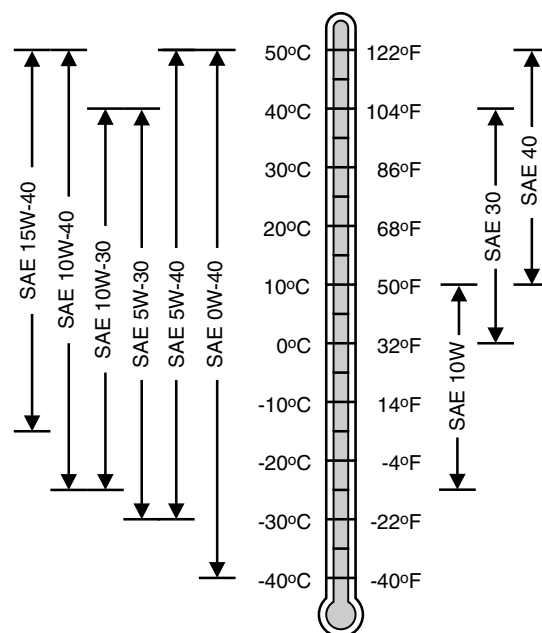

TS1743—UN—25APR19

Lepkości oleju w odniesieniu do zakresów temperatury powietrza

Niestosowanie się do odpowiednich norm dotyczących oleju oraz okresów między wymianami może skutkować poważnym uszkodzeniem silnika, które nie będzie objęte gwarancją. Gwarancja, w tym gwarancja na układ emisji spalin, nie jest uwarunkowana korzystaniem z olejów, części ani usług John Deere.

Należy stosować olej o lepkości odpowiadającej oczekiwanemu zakresowi temperatur powietrza w okresie między wymianami oleju.

Zalecany olej silnikowy to John Deere Plus-50™ II.

Czasy między przeglądami mogą być wydłużone, jeśli stosuje się olej silnikowy John Deere Plus-50™ II. Sprawdzić tabelę okresów wymiany oleju silnikowego i skonsultować się z dealerem John Deere w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jeśli olej silnikowy John Deere Plus-50™ II jest niedostępny, można stosować olej silnikowy spełniający wymagania jednej lub kilku następujących specyfikacji:

- Kategoria eksploatacyjna API CK-4
- Kategoria eksploatacyjna CJ-4 API
- Olej ACEA sekwencji E9
- Olej ACEA sekwencji E6

NIE używać oleju silnikowego zawierającego powyżej 1,0% popiołu siarczanowego, 0,12% fosforu lub 0,4% siarki.

Preferowane są oleje wielolepkociowe do silników wysokoprężnych.

Jakość oleju napędowego i zawartość w nim siarki musi być zgodna ze wszystkimi istniejącymi przepisami dotyczącymi emisji obowiązującymi na obszarze, na którym eksploatowany jest silnik.

WAŻNE: Stosować tylko olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki (ULSD) nieprzekraczającej 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOIL14(T)-53-05APR22

Czasy między przeglądami dla oleju silnikowego i filtra — silniki Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Stage IIIB, Stage IV i Stage V

Niestosowanie się do odpowiednich norm dotyczących oleju oraz okresów między wymianami może skutkować poważnym uszkodzeniem silnika, które nie będzie objęte gwarancją. Gwarancja, w tym gwarancja na układ emisji spalin, nie jest uwarunkowana korzystaniem z olejów, części ani usług John Deere.

Zalecane czasy między wymianami oleju i filtra zostały określone na podstawie kombinacji pojemności miski olejowej, rodzaju użytego oleju silnikowego i filtra oraz zawartości siarki w oleju napędowym. Rzeczywiste czasy między wymianami zależą też od sposobu eksploatacji i konserwacji.

Zatwierdzone rodzaje oleju:

- John Deere Plus-50 II
- Kategoria "Inne oleje" obejmuje API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 i ACEA E6

Wykonywać analizę oleju, która pozwoli ocenić stan oleju i pomoże wybrać prawidłowy czas między

przeglądami dla oleju i filtra. Aby uzyskać więcej informacji na temat analizy oleju silnikowego, należy skontaktować się z dealerem John Deere lub innym serwisem.

Wymieniać olej i filtr oleju co najmniej raz na 12 miesięcy, nawet jeśli liczba godzin pracy będzie mniejsza od ustalonego czasu między przeglądami.

Zawartość siarki w oleju napędowym ma wpływ na czasy między wymianami oleju silnikowego i filtra. Wyższy poziom siarki w oleju napędowym powoduje skrócenie czasu między wymianami oleju i filtra.

WAŻNE: WYMAGANE jest stosowanie oleju napędowego o zawartości siarki poniżej 15 mg/kg (15 ppm).

WSKAZÓWKA: Wydłużony do 500 godzin pracy czas między wymianami oleju i filtra jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy są spełnione wszystkie z następujących warunków:

- Stosowany jest olej napędowy o zawartości siarki poniżej 15 mg/kg (15 ppm)
- Stosowany jest olej John Deere Plus-50™ II
- Stosowany jest filtr oleju zatwierdzony przez John Deere

Eksploatowanie silnika na dużych wysokościach skraca okresy między wymianami oleju. Patrz Czas między wymianami oleju w silnikach wysokoprężnych podczas eksploatacji na dużych wysokościach, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Czas między wymianami oleju silnikowego i filtra	
John Deere Plus-50 II	Co 500 godzin pracy
Inne oleje	Co 250 godzin pracy
Analiza oleju może wydłużyć czas między przeglądami "Innych olejów" maksymalnie do okresu obowiązującego dla olejów Plus-50™ II, ale bez przekraczania go. Analiza oleju polega na pobieraniu serii próbek oleju w 50-godzinnych odstępach po przekroczeniu normalnego czasu między przeglądami, aż dane wskażą, że zakończył się okres użyteczności oleju albo osiągnięty zostanie maksymalny czas między przeglądami obowiązujący dla olejów Plus-50™ II.	

WAŻNE: Aby nie dopuścić do uszkodzenia silnika:

- Jeśli stosowane są mieszanki z biopaliwem powyżej B20, czas między przeglądami dla oleju i filtra należy skrócić o 50%
- Analiza oleju może pozwalać na wydłużenie czasu między przeglądami.
- Stosować wyłącznie zatwierdzone typy oleju

DX,ENOIL15,IT4,120toMAX(T)-53-02MAR25

Płyn chłodzący silnik

Płyn chłodzący do silników wysokoprężnych (silnik z mokrymi tulejami cylindrowymi)

Niestosowanie się do odpowiednich norm dotyczących płynu chłodzącego oraz czasu między wymianami może skutkować poważnym uszkodzeniem silnika, które nie będzie objęte gwarancją. Gwarancje, w tym gwarancja na układ emisji spalin, nie jest uwarunkowana korzystaniem z płynów chłodzących, części ani usług John Deere.

Zalecane płyny chłodzące

Preferowane są następujące płyny chłodzące typu premix:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Płyn chłodzący premix Cool-Gard II jest dostępny w kilku stężeniach, o różnej granicy ochrony przed zamarzaniem, jak pokazano w poniższej tabeli.

Premix Cool-Gard II	Granica ochrony przed zamarzaniem
Cool-Gard II 20/80	-9°C (16°F)
Cool-Gard II 30/70	-16°C (3°F)
Cool-Gard II 50/50	-37°C (-34°F)
Cool-Gard II 55/45	-45°C (-49°F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49°C (-56°F)
Cool-Gard II 60/40	-52°C (-62°F)

Nie wszystkie premixy Cool-Gard II są dostępne we wszystkich krajach.

Używać płynu Cool-Gard II PG, gdy wymagany jest nietoksyczny płyn chłodzący.

Dodatkowe zalecane płyny chłodzące

Zalecany jest także następujący płyn chłodzący silnik:

- Koncentrat John Deere Cool-Gard II, jako mieszanka od 40% do 60% koncentratu z wodą dobrej jakości

WAŻNE: Podczas mieszania koncentratu płynu chłodzącego z wodą, nie stosować stężenia płynu chłodzącego poniżej 40% lub powyżej 60%. Stężenie poniżej 40% nie zapewnia odpowiedniej ilości dodatków chroniących przed korozją. Stężenie powyżej 60% może powodować żelowanie płynu chłodzącego i problemy z układem chłodzenia.

Inne płyny chłodzące

Można stosować inne płyny chłodzące na bazie glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego, jeśli spełniają wymagania następującej specyfikacji:

- Płyn chłodzący typu premix spełniający wymagania ASTM D6210
- Wytworzony z użyciem pakietu dodatków niezawierającego kwasu 2-etyloheksanowego (2-EHA)
- Koncentrat płynu chłodzącego spełniający wymagania ASTM D6210, jako mieszanka 40% do 60% koncentratu z wodą dobrej jakości

Jeśli płyn chłodzący spełniający jedną z tych specyfikacji nie jest dostępny, użyć koncentratu płynu chłodzącego lub płynu chłodzącego typu premix o minimum następujących właściwościach chemicznych i fizycznych:

- Powinien zapewniać ochronę przed wżerami tulei cylindrowej zgodnie z metodą testowania kawitacji firmy John Deere lub badaniem na grupie pojazdów przy obciążeniu co najmniej 60%
- Powinien zawierać dodatki bez azotanów i azotynów
- Wytworzony z użyciem pakietu dodatków niezawierającego kwasu 2-etyloheksanowego (2-EHA)
- Powinien chronić przed korozją metale w układzie chłodzenia (żeliwo, stopy aluminium i stopy miedzi, np. mosiądz)

Jakość wody

Jakość wody jest ważnym czynnikiem wpływającym na działanie układu chłodzenia. Do koncentratu płynu chłodzącego silnik na bazie glikolu etylenowego i propylenowego zaleca się stosowanie wody zdejonizowanej lub zdemineralizowanej.

Czasy między wymianami płynu chłodzącego

We wskazanych odstępach czasu, które różnią się w zależności od użytego płynu chłodzącego, opróżnić i wypłukać układ chłodzenia, a następnie napęlić świeżym płynem chłodzącym.

Gdy używany jest płyn Cool-Gard II lub Cool-Gard II PG, okres wymiany wynosi 6 lat lub 6000 godzin pracy.

Jeśli używany jest płyn chłodzący inny niż Cool-Gard II lub Cool-Gard II PG, skrócić okres wymiany do 2 lat lub 2000 godzin pracy.¹

WAŻNE: Nie należy używać dodatków uszczelniających układ chłodzenia ani substancji zapobiegających zamarzaniu zawierających dodatki uszczelniające.

¹ Analiza płynu chłodzącego może wydłużyć czas między przeglądami "innych płynów chłodzących" maksymalnie do czasu obowiązyającego dla Cool-Gard II. Analiza płynu chłodzącego polega na pobieraniu serii próbek płynu chłodzącego w odstępach co 1000 godzin po przekroczeniu normalnego czasu między przeglądami, aż dane wskażą, że zakończył się okres użyteczności płynu chłodzącego albo osiągnięty zostanie maksymalny czas między przeglądami dla płynów chłodzących Cool-Gard II.

Nie należy mieszać płynów chłodzących na bazie glikolu etylenowego i propylenowego.

Nie używać płynów chłodzących, które zawierają azotyny.

DX,COOL3(T)-53-04APR22

Środek John Deere Cool-Gard II Coolant Extender

Niektóre dodatki do płynu chłodzącego stopniowo wyczerpują się podczas pracy silnika. W przypadku premixu Cool-Gard II i koncentratu Cool-Gard II uzupełniać dodatki do płynu chłodzącego pomiędzy wymianami, dodając środek Cool-Gard II Coolant Extender.

Nie należy dodawać środka Cool-Gard II Coolant Extender, jeśli nie wskazują na to paski testowe Cool-Gard II. Paski testowe zapewniają prostą, efektywną metodę sprawdzenia punktu zamarzania, poziomu dodatków i wartości pH płynu chłodzącego silnik.

Testować roztwór płynu chłodzącego co 12 miesięcy oraz w przypadku nadmiernej utraty płynu chłodzącego w wyniku przecieku lub przegrzania.

WAŻNE: Nie używać pasków testowych Cool-Gard II do testowania płynu Cool-Gard II PG.

Środek Cool-Gard II Coolant Extender stanowi chemicznie dopasowany system dodatków do używania ze wszystkimi płynami chłodzącymi Cool-Gard II. Środek Cool-Gard II Coolant Extender nie jest przeznaczony do stosowania z płynami chłodzącymi zawierającymi azotyny.

WAŻNE: Nie stosować dodatków uzupełniających do płynu chłodzącego, jeśli układ chłodzenia został opróżniony i napełniony jednym z następujących płynów:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Używanie niezalecanych dodatków uzupełniających do płynu chłodzącego może spowodować opadnięcie dodatków, żelowanie płynu chłodzącego lub korozję podzespołów układu chłodzenia.

Dodawać środek Cool-Gard II Coolant Extender w zalecanym stężeniu. NIE przekraczać zalecanej ilości.

DX,COOL16(T)-53-11APR22

Praca w ciepłym klimacie

Silniki John Deere są zaprojektowane do pracy przy użyciu zalecanych płynów chłodzących.

Zawsze stosować zalecany płyn chłodzący silnik, nawet

jeśli praca przebiega na obszarach geograficznych, gdzie nie jest konieczna ochrona przed zamarzaniem.

WAŻNE: Można zastosować wodę jako płyn chłodzący, ale tylko w sytuacjach awaryjnych.

Używanie wody jako płynu chłodzącego powoduje pienienie, korozję gorących powierzchni aluminiowych i żelaznych, osadzanie się kamienia i kawitację, nawet jeśli zastosowano kondycjonery płynu chłodzącego.

Spuścić wodę z układu chłodzenia i napełnić go zalecanym płynem chłodzącym tak szybko, jak to możliwe.

DX,COOL6-53-15MAY13

Jakość wody do mieszania z koncentratem płynu chłodzącego

Płyny chłodzące stanowią połączenie trzech składników chemicznych: glikolu etylenowego (EG) lub glikolu propylenowego (PG) pełniącego funkcję środka przeciw zamarzaniu, inhibitorów oraz wody odpowiedniej jakości.

Jakość wody jest ważnym czynnikiem wpływającym na działanie układu chłodzenia. Do koncentratu płynu chłodzącego silnik na bazie glikolu etylenowego i propylenowego zaleca się stosowanie wody zdejonizowanej lub zdemineralizowanej.

Każda woda stosowana w układzie chłodzenia powinna spełniać następujące minimalne wymagania dotyczące jakości:

Chlorki	<40 mg/l
Siarczany	<100 mg/l
Całkowita zawartość substancji stałych	<340 mg/l
Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych, twardość I	<170 mg/l
pH	5,5–9,0

WAŻNE: Nie używać butelkowanej wody do picia, ponieważ często zawiera wyższe stężenia substancji rozpuszczonych.

Ochrona przed zamarzaniem

Względne stężenia glikolu i wody w płynie chłodzącym silnik określają granice ochrony przed zamarzaniem.

Glikol etylenowy	Granica ochrony przed zamarzaniem
40%	-24°C (-12°F)
50%	-37°C (-34°F)
60%	-52°C (-62°F)
Glikol propylenowy	Granica ochrony przed zamarzaniem

Glikol etylenowy	Granica ochrony przed zamarzaniem
40%	-21°C (-6°F)
50%	-33°C (-27°F)
60%	-49°C (-56°F)

NIE używać mieszanki płynu chłodzącego z wodą o stężeniu glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego przekraczającym 60%.


DX,COOL19-53-13JAN18

Testowanie punktu zamarzania płynu chłodzącego



TS1732—UN—04SEP13

Numer części SERVICEGARD™ 75240

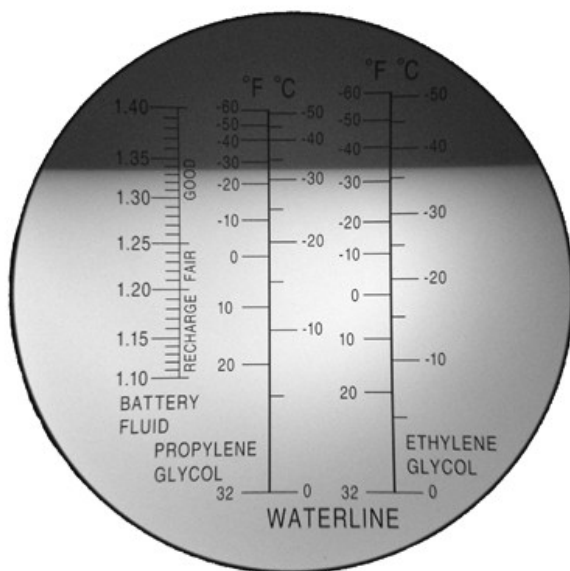

TS1733—UN—04SEP13

Obraz kropli płynu chłodzącego 50/50 umieszczonego w okienku refraktometru

Najszybszą, najłatwiejszą i najdokładniejszą metodą określania punktu zamarzania płynu chłodzącego jest zastosowanie ręcznego refraktometru płynu chłodzącego. Ta metoda jest dokładniejsza niż paski

testowe lub areometr typu pływakowego, które dają słabe wyniki.


Refraktometr płynu chłodzącego (numer części 75240) jest dostępny poprzez dealera John Deere w ramach programu narzędzi specjalnych SERVICEGARD. Refraktometry płynu chłodzącego są również powszechnie dostępne na rynku. Narzędzie to umożliwi dokładne ustalenie temperatury zamarzania w polu.

Używanie narzędzia:

1. Poczekać, aż układ chłodzenia ostygnie do temperatury otoczenia.
2. Odkręcić korek chłodnicy, aby uzyskać dostęp do płynu chłodzącego.
3. Pobrać niewielką próbkę płynu chłodzącego za pomocą załączonego kroplomierza.
4. Otworzyć pokrywę refraktometru, umieścić jedną kroplę płynu chłodzącego w okienku i zamknąć pokrywę.
5. Popatrzeć przez okular, wyostrzyć w razie potrzeby.
6. Zapisać punkt zamarzania dla danego typu testowanego płynu chłodzącego (glikol etylenowy lub glikol propylenowy).

DX,COOL,TEST(T)-53-01MAR25

Utylizacja płynu chłodzącego silnik



Recykling odpadów

TS1133—UN—15APR13

Nieprawidłowa utylizacja płynu chłodzącego silnik może być niebezpieczna dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Podczas odprowadzania płynów należy używać szczelnych pojemników. Nie należy używać pojemników na żywność lub napoje, które mogłyby zasugerować przydatność zawartości do spożycia.

Nie należy rozlewać ani rzucać odpadów na ziemię, wylewać do ścieków ani do jakiegokolwiek źródła wody.


Zasięgać informacji o prawidłowych sposobach recyklingu i utylizacji odpadów w lokalnych ośrodkach

ochrony środowiska i recyklingu albo u lokalnego dealera firmy John Deere, dystrybutora silników lub w innym serwisie.

RG, RG34710, 7543-53-08JUL25

Inne środki smarne

Olej przekładniowy i hydrauliczny

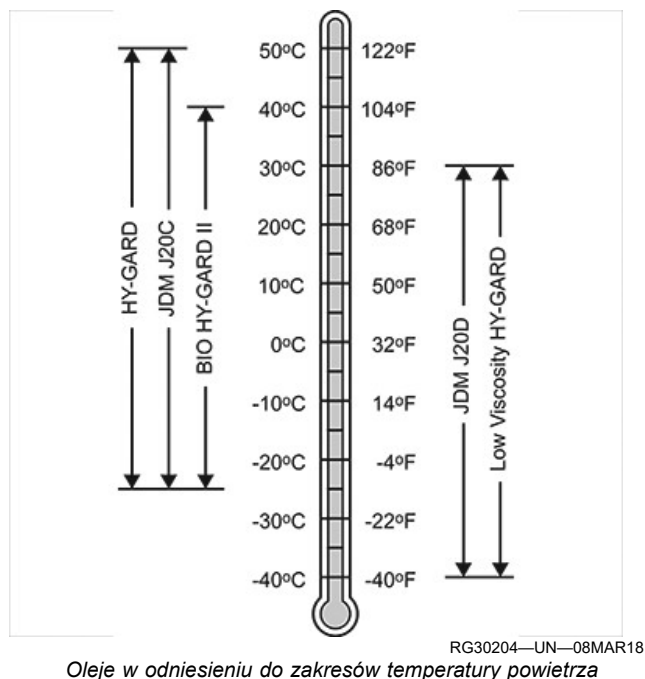

Oleje w odniesieniu do zakresów temperatury powietrza

Należy stosować olej o lepkości odpowiadającej oczekiwanemu zakresowi temperatur powietrza w okresie między wymianami oleju.

Zalecane są następujące oleje:

- Hy-Gard firmy John Deere
- Olej przekładniowy/hydrauliczny o niskiej lepkości Hy-Gard firmy John Deere

Można stosować inne oleje, o ile spełniają one poniższe normy:

- John Deere Standard JDM J20C
- John Deere Standard JDM J20D

Należy stosować olej John Deere Bio-Hy-Gard II, gdy konieczne jest użycie oleju ulegającego biodegradacji.¹

DX,ANTI(T)-53-04APR22

Zastosowanie oleju przekładniowego i hydraulicznego

WAŻNE: Aby zapewnić odpowiednią jakość przełączania biegów, należy stosować olej spełniający wymagania specyfikacji Hy-Gard™ lub JDM J20C.

¹ Olej Bio Hy-Gard II spełnia lub przekracza minimalną zdolność do rozkładu biologicznego (80% w ciągu 21 dni) zgodnie z metodą testu CEC L-33-T-82. Oleju Bio Hy-Gard II nie wolno mieszać z olejami mineralnymi, ponieważ zmniejsza to jego zdolność do biodegradacji i uniemożliwia proces odzyskiwania oleju.


Jeśli nie stosuje się oleju o specyfikacji Hy-Gard™ lub JDM J20C, mogą wystąpić problemy z jakością przełączania biegów i/lub uszkodzenie układu napędowego.

Przekładnia/oś oraz zbiornik hydrauliczny ciągnika są fabrycznie napełniane olejem John Deere Hy-Gard™ JDM J20C.

EC82310,0000F57-53-29JUN22

Smar uniwersalny do pracy w warunkach dużych obciążeń (EP)

WAŻNE: W przypadku automatycznych układów smarowania należy wziąć pod uwagę różne temperatury otoczenia.

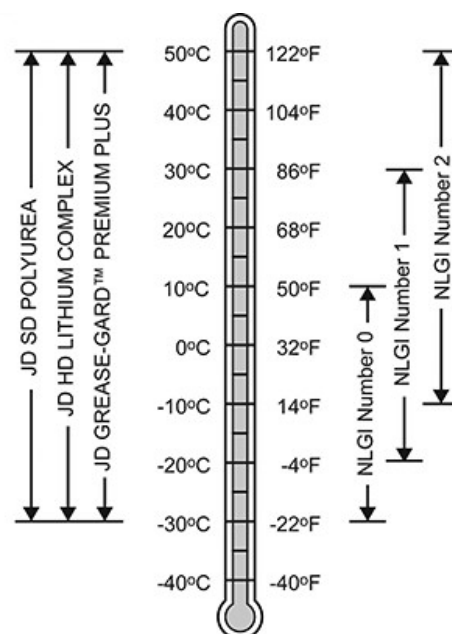

RG30199—UN—08MAR18

Smary w odniesieniu do zakresów temperatury powietrza

Stosując smar, brać pod uwagę numer klasy konsystencji NLGI i spodziewany zakres temperatury powietrza w okresie między przeglądami.

Zalecany jest smar John Deere SD Polyurea Grease.

Polecane są również następujące smary:

- John Deere HD Lithium Complex Grease
- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

Inne smary mogą być używane, jeśli spełniają następujące wymagania:

- Klasyfikacja eksploatacyjna NLGI GC-LB
- ISO-L-X-BDHB 2 lub DIN KP 2 N-10 Lithium Complex, nie-syntetyczny olej bazowy (100 do 220 mm²/s przy 40°C)

WAŻNE: Niektóre środki zagęszczające, oleje bazowe i dodatki znajdujące się w smarach nie nadają się do stosowania z innymi substancjami tego typu. Powinno się unikać mieszania smarów. Przed zmieszaniem smarów różnego rodzaju należy skonsultować się z ich dostawcą.

DX,GREA1(T)-53-06APR22

Przechowywanie środków smarnych

Maszyny mogą pracować z maksymalną wydajnością tylko wtedy, gdy stosuje się czyste środki smarne.

Używać czystych pojemników do wszystkich środków smarnych.

Przechowywać środki smarne i pojemniki w miejscu zabezpieczonym przed pyłem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami. Przechowywać pojemniki w pozycji leżącej, aby uniknąć gromadzenia się wody i brudu.

Upewnić się, że wszystkie pojemniki są prawidłowo oznaczone, w sposób umożliwiający określenie ich zawartości.

W prawidłowy sposób pozbywać się wszystkich starych pojemników z pozostałościami środków smarnych.

DX,LUBST-53-11APR11

Mieszanie środków smarnych

Generalnie należy unikać mieszania różnych marek i rodzajów olejów. Dodatki do olejów stosowane przez producentów są tak dobrane, aby olej odpowiadał danej charakterystyce technicznej oraz spełniał wymagania w zakresie planowanej eksploatacji.

Mieszanie różnych olejów może zakłócać pożądane działanie dodatku i obniżyć właściwości smarne.

DX,LUBMIX-53-18MAR96

Obsługa serwisowa — informacje ogólne

Sekcje dotyczące obsługi serwisowej — informacje ogólne

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Po zakończeniu wszystkich procedur obsługi serwisowej, należy ponownie założyć wszystkie osłony lub pokrywy, które zostały zdjęte oraz dokładnie zamknąć maskę.

WAŻNE: Niniejsza publikacja nie jest szczegółową instrukcją obsługi serwisowej. Pokazane procedury dotyczą rutynowych czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej. Jeśli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje, zakupić instrukcję napraw u dealera firmy John Deere.

Zalecane czasy między przeglądami dotyczą typowych warunków. W pewnych warunkach może być wymagana częstsza obsługa serwisowa.

W sekcjach dotyczących obsługi serwisowej podano informacje na temat wykonywania odpowiednich czynności i procedur.

Sekcje dotyczące paliwa, smarowania i płynów chłodzących: Informacje dotyczące płynów dopuszczonych do eksploatacji i obsługi serwisowej. A także wskazówki dotyczące wyboru właściwego czasu między przeglądami dla takich procedur, jak uzupełnianie oleju silnikowego.

Obsługa serwisowa w okresie docierania: Wykonać zalecane czynności podczas pierwszych 100 godzin pracy.

Obsługa serwisowa — rejestry: Tabele rejestru służą do:

- Określania, jakie zadania z zakresu obsługi serwisowej należy wykonać.
- Zapisywania daty i godziny obsługi serwisowej.

Sekcje dotyczące procedur obsługi serwisowej: Różne procedury zaplanowanej i niezaplanowanej obsługi serwisowej zostały pogrupowane w sześciu sekcjach, według rodzaju procedury. Odpowiednie sekcje dotyczące obsługi serwisowej i nazwy poszczególnych zadań zostały podane w rejestrach obsługi serwisowej (przykład: Zmiana: Olej silnikowy i filtr). W sekcji dotyczącej układu elektrycznego zamieszczono wszystkie informacje na temat oświetlenia, bezpieczników i przełączników.

Sekcja dotycząca wykrywania i usuwania usterek: W tej sekcji opisano procedury wykrywania i usuwania usterek, jak również sposoby postępowania w przypadku wyświetlenia diagnostycznych kodów błędów (DTC) na CommandCenter™.

RX32825,00000A5-53-08JUL25

Obsługa serwisowa wykonywana w razie potrzeby

WAŻNE: Tę obsługę serwisową wykonuje się, gdy przyrządy lub funkcjonowanie ciągnika na to wskazują, nawet jeśli przypada w okresie, który nie został wskazany w tabelach czasów między przeglądami.

Czasami warunki pracy mogą wymagać wykonania zaplanowanej obsługi serwisowej we wcześniejszym terminie, niż wskazują tabele czasów między przeglądami (na przykład filtry powietrza). Gdy wykonywana jest taka obsługa serwisowa, należy odnotować ten fakt w rejestrze obsługi serwisowej wykonywanej w razie potrzeby.

RX32825,00017C6-53-04JAN17

Określenie typu silnika ciągnika zależnie od poziomu emisji

WAŻNE: Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.


Niektóre procedury obsługi serwisowej różnią się w zależności od poziomu emisji silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik.

RX32825,0001764-53-14DEC16

Otwieranie maski

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Przed uruchomieniem silnika zamknąć i dokładnie zatrzasknąć maskę.

Zatrask typu Pull (zależnie od wyposażenia)

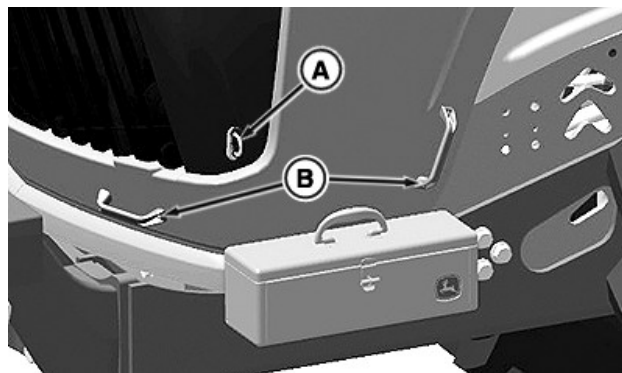


RXA0180112—UN—12OCT20

Zwalniacz maski i uchwyty maski

Pociągnąć za zwalniacz maski (A) i podnieść maskę za uchwyty maski (B).

Zatrask typu Push (zależnie od wyposażenia)

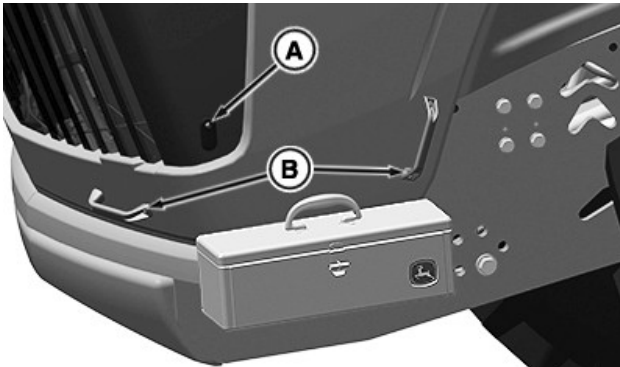


RXA0180141—UN—15OCT20

Przycisk zwalniania i uchwyty maski

Za pomocą małego tępego przedmiotu (np. długopisu) nacisnąć przycisk zwalniania (A) i podnieść maskę za uchwyty maski (B).

Zatrask kluczykowy (zależnie od wyposażenia)

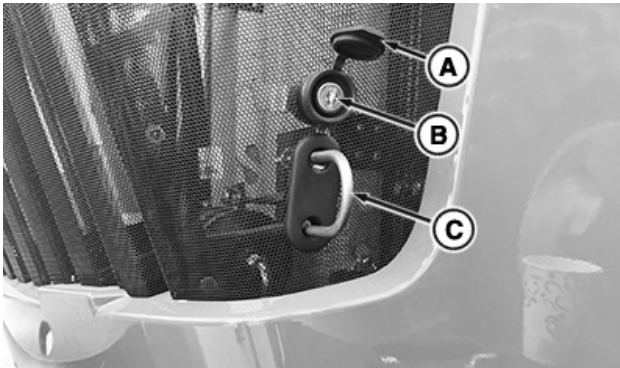


RXA0163079—UN—27APR18

Pokrywa, blokada i zatrask maski

1. Otworzyć pokrywę (A) i włożyć kluczyk do blokady (B).
2. Obrócić kluczyk w prawo, aby odblokować zatrask maski (C).
3. Pociągnąć zatrask maski i podnieść ją.
4. Zamknąć maskę i obrócić kluczyk w lewo, aby zablokować zatrask maski.

chdx6jt,1713381105470-53-31MAY24

- **Zawsze zamykać i dokładnie zatrzaskiwać maskę.**

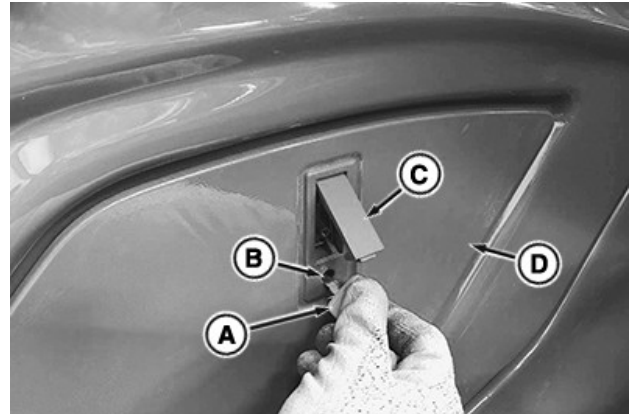

RXA0166820—UN—05MAR19

1. Włożyć kluczyk (A) w blokadę panelu (B).
2. Zatrask panelu (C) otworzy się.
3. Zdjąć panel dostępowy silnika (D).

BH38674,0000D1B-53-21APR21

Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu:


- Nigdy nie uruchamiać silnika ze zdjętymi osłonami lub otwartą maską.
- Zawsze zamykać i dokładnie zatrzaskiwać maskę.

1. Otworzyć maskę. Patrz Otwieranie maski w tej sekcji instrukcji obsługi.

Zdejmowanie panelu dostępowego silnika

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu:


- Nigdy nie uruchamiać silnika ze zdjętymi osłonami lub otwartą maską.

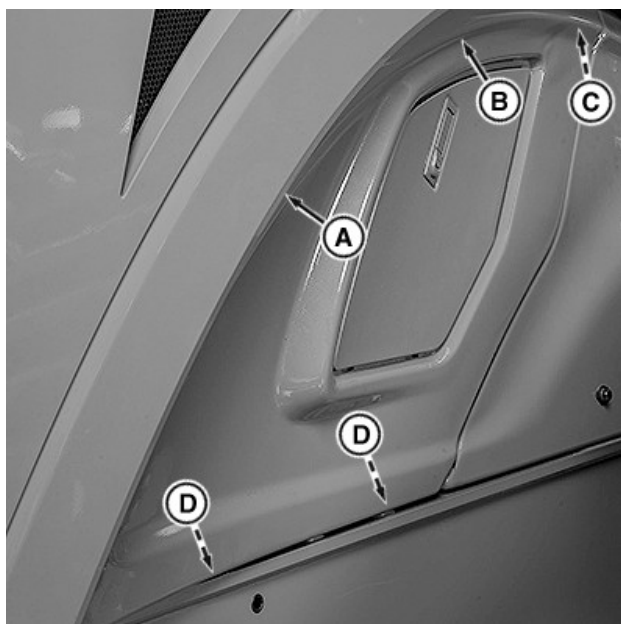

RXA0163065—UN—26APR18

2. Popchnąć zatrzask (A).
3. Odłączyć górną część osłony bocznej silnika (B) od magnesu (C).
4. Podnieść osłonę boczną silnika ze sworzni wyrównawczych (D).

BH38674,0000D1C-53-22APR21

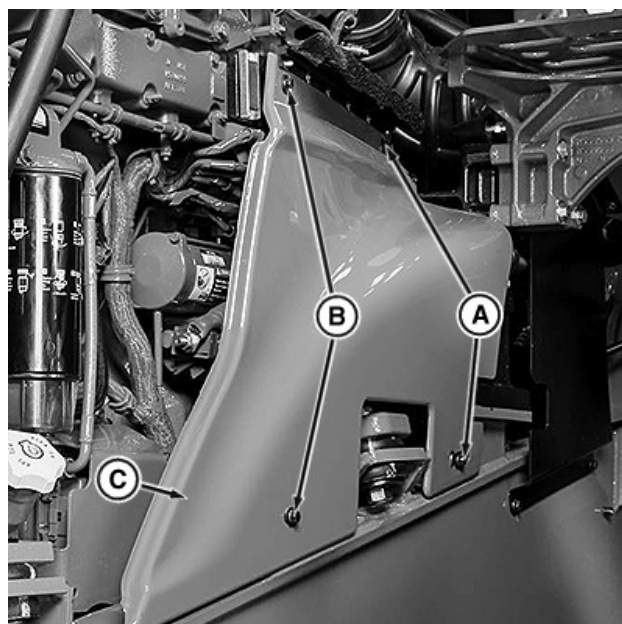

RXA0185233—UN—27AUG21

3. Odkręcić śruby (A) i (B).
4. Zdjąć tylną osłonę boczną silnika (B).
5. Podczas zakładania tylnej osłony bocznej silnika dokręcić śruby (A) momentem 37 N m (37 lb ft) i śruby (B) momentem 25 N m (18 lb ft).

BH38674,0000D1D-53-27AUG21


Zdejmowanie tylnej osłony bocznej silnika

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu:

- Nigdy nie uruchamiać silnika ze zdjętymi osłonami lub otwartą maską.
- Zawsze zamykać i dokładnie zatrzaskiwać maskę.

1. Otworzyć maskę. Patrz Otwieranie maski w tej sekcji instrukcji obsługi.
2. Zdjąć przednią osłonę boczną silnika. Patrz Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika w tej sekcji instrukcji obsługi.

Zdejmowanie tylnego panelu kabiny

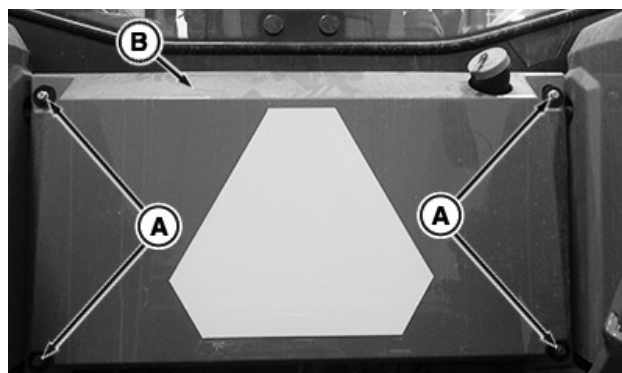


RXA0170334—UN—06SEP19

1. Wykręcić cztery śruby tylnego panelu kabiny (A).
2. Zdjąć tylny panel kabiny (B).

EC82310,0000F61-53-21APR21

Dostęp do skrzynki akumulatora

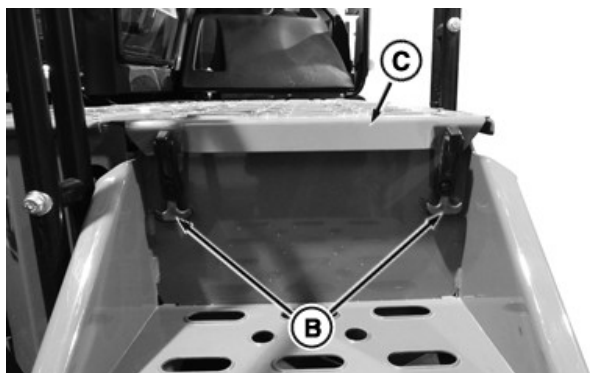

RXA0141979—UN—03JUN14

1. Zwolnić oba zatrzaski skrzynki akumulatorów (B).
2. Podnieść pokrywę skrzynki akumulatorów (C).

EC82310,0000F5A-53-23APR21


Podnoszenie ciągnika — punkty podparcia i rozmieszczenie podpór (UE 1322/2014)

⚠ UWAGA: Nie dopuścić do odniesienia obrażeń lub śmierci. Stosować tylko zalecany sprzęt do podnoszenia.

Podnosić ciągnik tylko na twardym, poziomym podłożu. Przed przystąpieniem do dalszych prac przy ciągniku, najpierw zabezpieczyć go za pomocą odpowiednich podpór.


Do tego celu można użyć specjalnych narzędzi John Deere (pokazane). Podpory są dostępne u dealera firmy John Deere.

Zalecane punkty podparcia przy podnoszeniu ciągnika na podnośniku. Należy użyć właściwego i odpowiednio dopasowanego urządzenia podnoszącego.

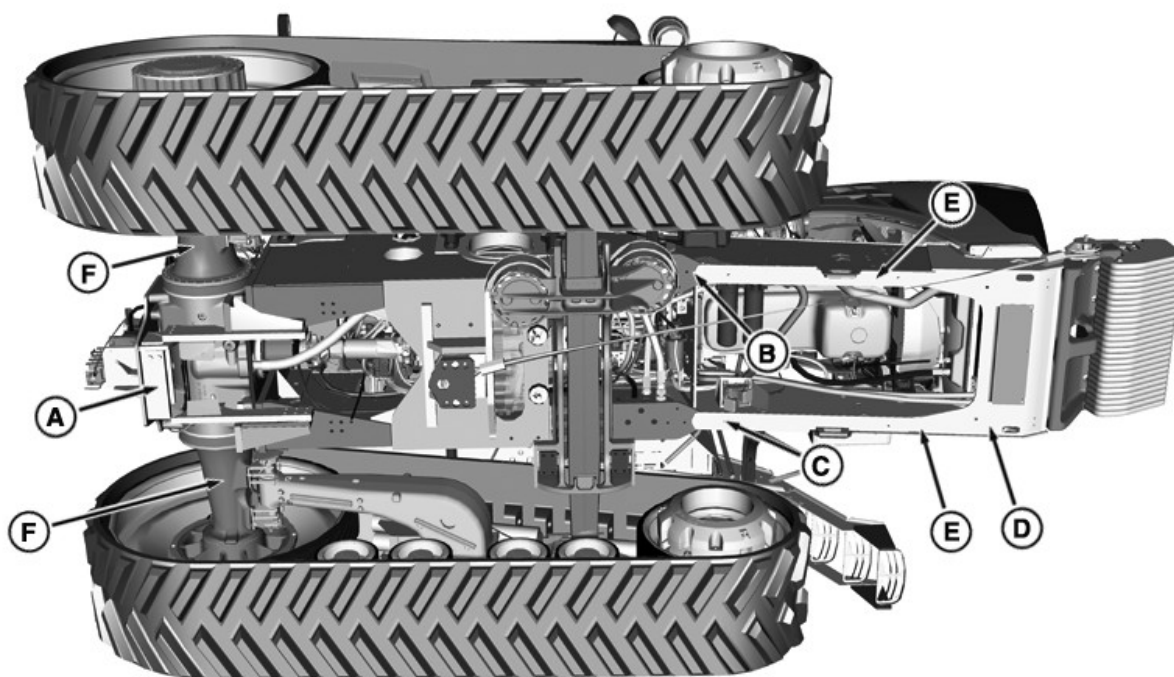


Punkty podnoszenia na spodzie

RXA0162455—UN—08MAR18

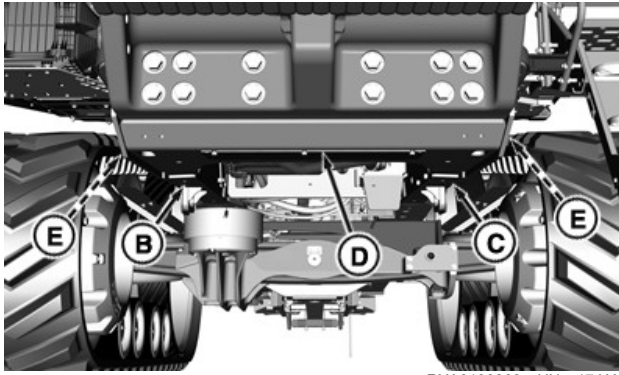

RXA0138268—UN—17JAN14

Przedni punkt podparcia

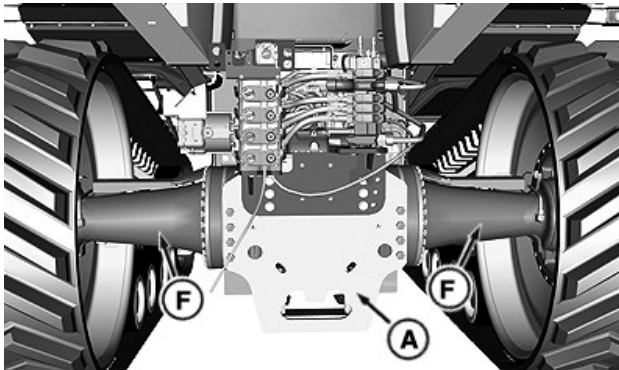

RXA0143913—UN—24JUL14

Punkt podparcia z tyłu

A — podnoszenie tyłu ciągnika, aby zdjąć lub wyregulować gąsienicę.

B — podnoszenie prawej strony przedniej ramy, aby zdjąć lub wyregulować prawą gąsienicę.

C — podnoszenie lewej strony przedniej ramy, aby zdjąć lub wyregulować lewą gąsienicę.

UWAGA: Nigdy nie próbować podnosić ciągnika za pomocą przednich obciążników, wspornika przednich obciążników, wsporników opcjonalnego zaczepu rolniczego o szerokim kącie wychylenia lub pokrywy czyszczenia zespołu chłodzącego.

D — podnoszenie przedniej ramy, aby podnieść środek ciągnika w celu zamontowania podpór.

E — umieszczanie podpory przedniej ramy.


F — — umieszczanie podpory obudowy tylnej osi.

1. Odłączyć przewód masowy akumulatora. Patrz Obsługa akumulatorów i złączy w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Do zamontowania, wymiany lub zdemontowania obciążników zawsze używać odpowiedniego wyposażenia. Jeśli odpowiednie wyposażenie nie jest dostępne, zlecić tę pracę dealerowi firmy John Deere lub innemu serwisowi.

2. Zdjąć przednie obciążniki.

3. Podnieść ciągnik na wysokość około 200 mm (8 in.), zmierzoną pomiędzy bieżnikiem gąsienicy a podłożem.

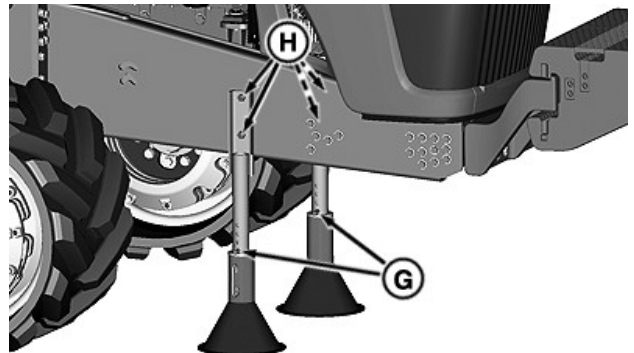

RXA0162402—UN—01MAR18

4. Zamontować przednie podpory JDG1277 pod wspornik przedniej ramy, nie dokręcając całkowicie śrub M20 x 100 mm (H).



RW76248—UN—12AUG99

5. Zamontować tylne podpory JDG1276 pod tylną część ramy ciągnika.


6. Włożyć kołki (G) w pachołki podpór.

7. Dokręcić cztery śruby mocujące.

chdx6jt,1712334924790-53-14JUL25

Obsługa serwisowa i podłączanie złączyk STC

UWAGA: Nie odłączać złączyk STC, gdy są pod ciśnieniem. Niecałkowite zredukowanie ciśnienia przed odłączeniem złączki może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu.

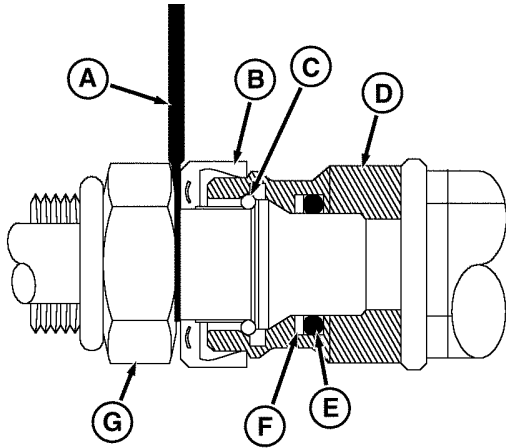

RXA0080095—UN—31MAR05

Złączki STC o różnych rozmiarach są używane do przewodów stalowych i połączeń przewodów. Narzędzie JDG1885 STC (A) zostało zaprojektowane jako element dystansowy przesuwający pierścień zwalniający (B) do wewnątrz, który zwalnia pierścień ustalający (C). Narzędzie można zakupić u dealera firmy John Deere.

WAŻNE: Nie używać narzędzia do podważania złączek w celu ich rozłączenia. Podważanie narzędziem może uszkodzić złączkę i narzędzie.

WSKAZÓWKA: Jeśli pierścień ustalający, pierścień oporowy (F) lub O-ring (E) są uszkodzone, skontaktować się z dealerem firmy John Deere, aby zakupić zestaw części zamiennych i wymienić wszystkie trzy części.


1. Włożyć właściwe narzędzie STC pomiędzy pierścień zwalniający i złączkę.
2. Wymontować przewód rurkowy lub przewód elastyczny ze złącza.
3. Przed podłączeniem złączki STC do pasującego złącza należy sprawdzić powierzchnie pod kątem:
 - Wyszczerbień
 - Zarysowania
 - Płaskich punktów
4. Sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia:
 - O-ring
 - Pierścień oporowy
 - Pierścień ustalający
5. Sprawdzić pod kątem występowania zanieczyszczeń:
 - Końcówka żeńska (D)
 - Końcówka męska (G)
6. Umieścić pierścień zwalniający na złączce końcówki męskiej.
7. Ścisnąć połowy złączki razem, aż będzie można

wyczuć zdecydowane zatrzaśnięcie się i ograniczenie ruchu.

8. Pociągnąć przewód do tyłu, aby upewnić się, że połowy złączki są połączone do siebie i zabezpieczone.

RX32825,000175C-53-08JUL25

Używanie myjni wysokociśnieniowej

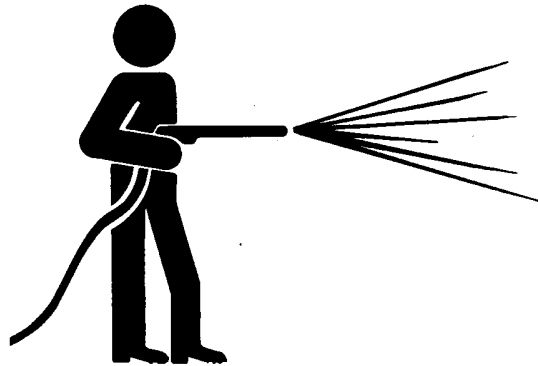

T6642EJ—UN—18OCT88

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu podzespołów. Zawsze używać zredukowanego ciśnienia i spryskiwać pod kątem 45°–90°. Nigdy nie rozpylać wody pod ciśnieniem bezpośrednio na:

- Podzespoły i złącza elektroniczne/elektryczne.
- Łożyska i uszczelnienia hydrauliczne.
- Pompy wtryskowe paliwa.
- Wylot spalin.
- Wlot powietrza do silnika.
- Otwory do napełniania i odpowietrzniki zbiorników na płyny.
- Wszelkie wrażliwe części i podzespoły.

RX32825,000175D-53-18JUN19


Kalibracja przekładni

Kiedy przeprowadzać kalibrację

Kalibracja przekładni jest zalecana, jeśli nastąpiła:

- Wymiana elektrozaworu lub zaworu sprzęgła.
- Obniżona jakość przełączania biegów
- Wymiana filtrów przekładni.
- Wymiana płynu hydraulicznego przekładni.
- Wymiana zespołu sterującego przekładni (PTP).
- Demontaż przekładni do celów obsługowych lub jej wymiana z innych przyczyn.

Procedura sprawdzania poziomu oleju i rozgrzewania przed kalibracją.

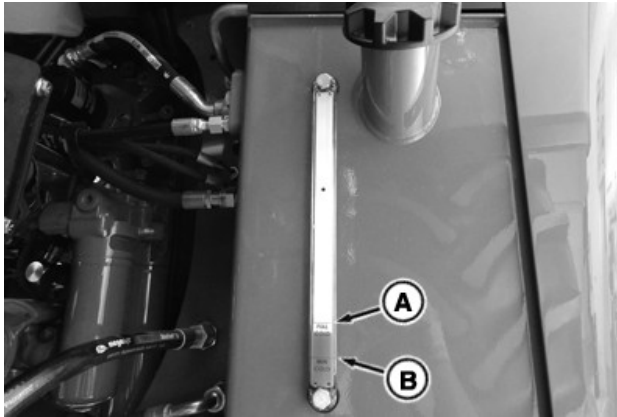

RXA0142195—UN—10JUN14

1. Sprawdzić poziom oleju w okienku wziernika zbiornika oleju hydraulicznego. Poziom oleju powinien być między znakami FULL COLD (całkowite napełnienie przy zimnym oleju) (A) a MIN COLD (min. napełnienie przy zimnym oleju) (B).

WSKAZÓWKA: Przekładnia wymaga kalibracji tylko w przypadku zmiany charakterystyki przełączania po wymianie oleju i filtra przekładni.

Nie wykonywać kontroli poziomu oleju bezpośrednio po jechaniu ciągnikiem na 15-tym lub wyższym biegu.

WAŻNE: Jeśli zastosowano niewłaściwy rodzaj oleju przekładniowo-hydraulicznego, może wystąpić obniżenie jakości zmiany biegów lub uszkodzenie przekładni. Patrz punkt "Olej przekładniowy i hydrauliczny" w sekcji "Pozostałe środki smarne" w tej instrukcji obsługi.

2. Rozgrzać olej hydrauliczny. Patrz punkt "Rozgrzewanie układu hydraulicznego/przekładni" w sekcji "Przekładnia — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.
3. Gdy temperatura oleju osiągnie 50°C (122°F), przejechać na poziomą powierzchnię.

WSKAZÓWKA: NIE naciskać pedału hamulca w trakcie tej części procedury rozgrzewania oleju. Jeśli pedał hamulca zostanie wciśnięty, dodatkowy olej przepłynie do osi i zaburzy pomiar poziomu.

4. Przenieść dźwignię zmiany biegów w położenie POSTOJOWE. Ustawić obroty silnika na 1800 obr./min i pozostawić na 5 minut.

WAŻNE: Nie pracować ciągnikiem, jeśli olej w okienku wskaźnika jest poniżej znaku "min. na zimnym oleju" (B) przy wyłączonym silniku.

WSKAZÓWKA: Zmniejszyć obroty silnika do wolnych obrotów jałowych, wyłączyć silnik i odczekać 5 minut do ustabilizowania się poziomu oleju.


UWAGA: Kalibrację przekładni należy przeprowadzić na zewnątrz, na otwartym i płaskim terenie. Zadbać, aby w czasie procedury do ciągnika nie zbliżyły się osoby postronne.

Sprawdzić prawidłowe działanie hamulca postojowego.

W czasie kalibracji należy siedzieć w fotelu operatora. W zależności od temperatury oleju przekładniowo-hydraulicznego na początku procedury, kalibracja zazwyczaj zajmuje 12-15 minut.

WAŻNE: Jeżeli poziom oleju jest niewystarczający, może dojść do poważnych uszkodzeń przekładni.

5. Upewnić się, że Efficiency Manager™ jest wyłączony.

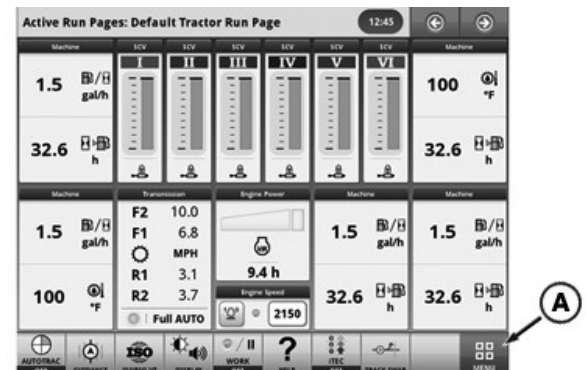


RXA0142149—UN—10JUN14




RXA0142150—UN—10JUN14

6. Nacisnąć zakładkę Menu (A) i System (B).
7. Wybrać ikonę Centrum diagnostyczne (C).

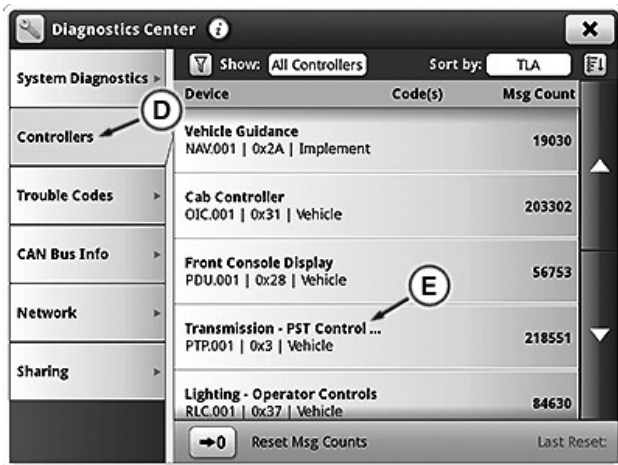

RXA0174962—UN—11FEB20


8. Wybrać zakładkę Sterowniki (D).
9. Wybrać z listy sterowanie przekładnią-PST (PTP.001) (E).

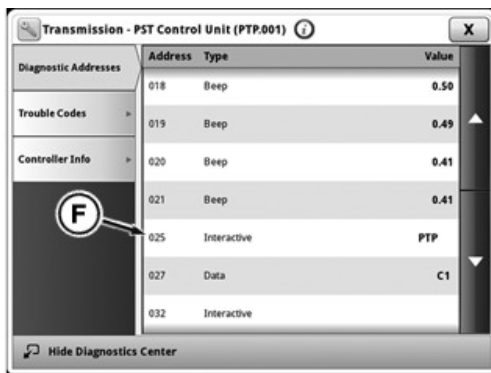

RXA0174963—UN—11FEB20

10. Wybrać z menu rozwijanego adres 025 (F).


UWAGA: Pozostawić dźwignię przełączania w położeniu POSTOJOWYM. Przesunięcie dźwigni zmiany biegów w położenie F lub R spowoduje, że ciągnik ruszy.

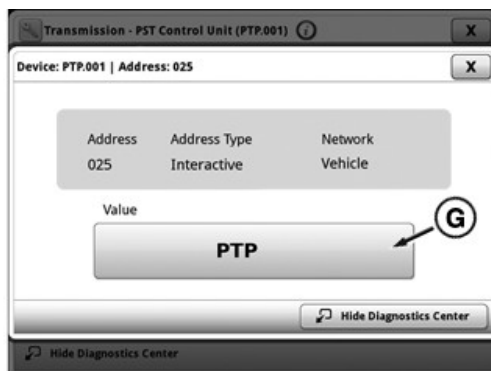

RXA0174964—UN—11FEB20

11. Na wyświetlaczu CommandCenter™ powinien pojawić się kod PTP. Nacisnąć PTP (G).

WAŻNE: Pozostać na siedzisku. Na tym etapie musi zostać wykryta obecność operatora na siedzisku, aby kalibracja mogła przejść dalej.

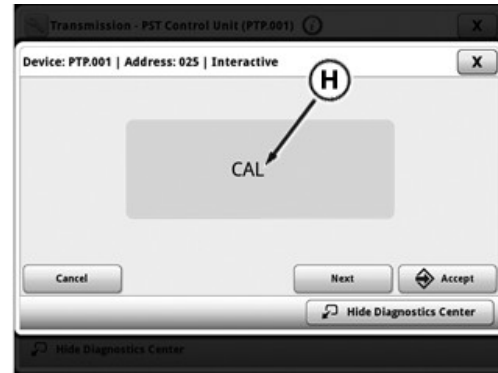

RXA0174965—UN—11FEB20


12. Gdy na wyświetlaczu CommandCenter™ pojawi się CAL (H), kalibracja przekładni będzie gotowa do rozpoczęcia.
13. Ustawić obroty silnika na 1650 obr./min.

UWAGA: Jeżeli na wyświetlaczu słupka narożnego NIE widnieje "P", nie rozpoczynać kalibracji. Pozostawić dźwignię przełączania w położeniu POSTOJOWYM. Przesunięcie dźwigni w położenie F spowoduje niezamierzony ruch ciągnika. Wrócić do kroku 2.

14. Przesunąć dźwignię przełączania w położenie N. Na wyświetlaczu PDU słupka narożnego powinno pojawić się P.
15. Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie F, aby rozpocząć kalibrację.
16. Jeżeli wyświetli się CLD, będzie to znaczyć, że temperatura oleju przekładniowego spadła poniżej 50°C (122°F). PTP wstrzyma kalibrację do momentu rozgrzania oleju do poziomu odpowiedniego, aby umożliwić wznowienie kalibracji. Jeśli temperatura oleju (widoczna pod adresem PTP 33) jest znacznie poniżej 50°C (122°F), należy ręcznie rozgrzać olej.


WSKAZÓWKA: Po rozpoczęciu kalibracji nie wolno ręcznie regulować przepustnicy, przestawiać dźwigni zmiany biegów ani wciskać pedału sprzęgła. W takim wypadku kalibracja zostanie przerwana.

WSKAZÓWKA: Jeśli kalibracja zostanie przerwana z powodu usterki (np.: utrudnienia w pracy silnika lub przekładni przez co najmniej 30 sekund), na wyświetlaczu pojawi się trzyliterowy komunikat błędu. Zapisać kod. W razie konieczności można przeprowadzić następną próbę kalibracji. Patrz punkt "Przerwanie kalibracji przekładni" w tej sekcji instrukcji obsługi.

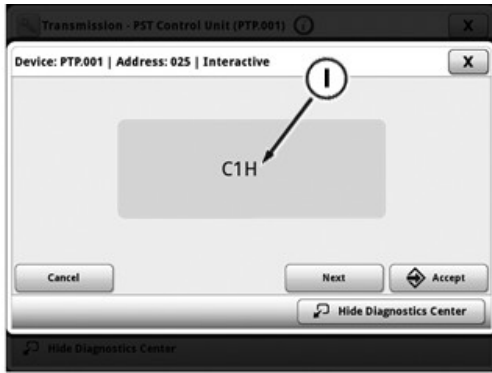

RXA0174966—UN—12FEB20

17. Gdy kalibracja zostanie rozpoczęta, pojawi się "C1H" (I). Komunikat "C1H" oznacza, że trwa kalibracja sprzęgła 1. W miarę postępu kalibracji będą wyświetlane komunikaty o obliczeniach dla sprzęgieł C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM i CH. Wyświetlacz pokazuje etap, który jest aktualnie wykonywany.
18. Po zakończeniu kalibracji wszystkich dziewięciu sprzęgieł, komunikat C1F poinformuje o rozpoczęciu następnej fazy procedury. Komunikat C1F oznacza, że trwa kalibracja napędzania sprzęgła 1. W miarę postępów kalibracji, będą wyświetlane komunikaty o obliczeniach dla napędzania sprzęgieł C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM i CH. Wyświetlacz pokazuje etap, który jest aktualnie wykonywany.

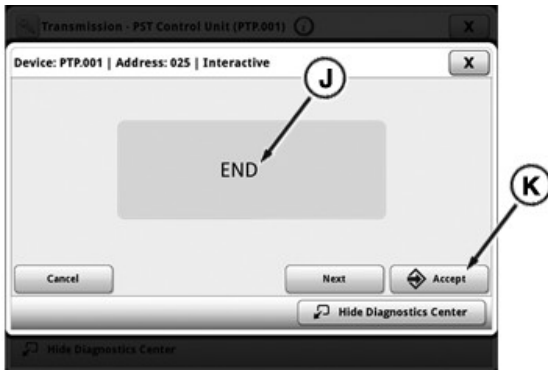

RXA0174967—UN—12FEB20

19. Gdy pojawi się komunikat "END" (KONIEC) (J), kalibracja jest zakończona.

WSKAZÓWKA: Wykonać prawidłową procedurę zakończenia kalibracji, aby uniknąć wygenerowania niepotrzebnych diagnostycznych kodów błędów.

20. Przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia F w POSTOJOWE.

21. Zmniejszyć obroty.

22. Nacisnąć przycisk Akceptuj (K), aby zapisać wartości kalibracji i zakończyć proces.

WSKAZÓWKA: Wyświetlacz pokazuje instrukcje dla operatora i usterki, które wystąpiły. Jeśli podczas kalibracji zostanie wyświetlona usterka, nowe dane nie zostaną zachowane.

23. Wyłączyć silnik. PTP zapisze nowe wartości kalibracji.

Błąd kalibracji	Znaczenie	Instrukcja
CLD	Temperatura oleju przekładniowego jest niższa niż 50°C (122°F). Trwa automatyczne rozgrzewanie.	Nie są wymagane żadne działania. Zaczekać, aż olej automatycznie rozgrzeje się do temperatury 50°C (122°F). Kalibracja rozpocznie się automatycznie po osiągnięciu wymaganej temperatury.
OLEJ	Temperatura oleju przekładniowego jest poniżej minimalnego poziomu 10°C (50°F) i uruchomienie automatycznego rozgrzewania jest niemożliwe.	Ręcznie rozgrzać olej hydrauliczny do temperatury 50°C (122°F). Patrz punkt "Ręczne rozgrzewanie przed kalibracją" na początku tej sekcji.
SPD	Prędkość silnika nie mieści się w wymaganym zakresie 1600-1700 obr./min i rozpoczęcie lub kontynuacja kalibracji jest niemożliwa.	Ustawić prędkość obrotową silnika na 1650 obr./min.
CLU	Pedał sprzęgła nie jest W GÓRZE lub został wciśnięty przez operatora w trakcie kalibracji.	Upewnić się, że pedał sprzęgła jest w pełni PODNIESIONY i nie naciskać go podczas kalibracji.
NOP	Operatora nie ma na siedzisku po rozpoczęciu kalibracji.	Pozostać na siedzisku na czas kalibracji przekładni.
FLT	Zapchane filtry oleju przekładniowego.	Wymienić filtry przekładni. Ponowić kalibrację po wymianie filtrów.

Przerwanie kalibracji przekładni

PTP przerwie kalibrację i nie zapisze żadnych zmian przechowywanych wartości, pozostawiając dane z ostatniej kalibracji, jeśli

- Wykryty został znaczny ruch ciągnika
- Wartość pod adresem została zmniejszona lub zwiększona przez operatora
- Podczas kalibracji układ wykrył problem
- Dźwignia zmiany biegów została przestawiona z biegu
- Prędkość silnika przekroczyła zakres wymagany dla kalibracji

Jeśli kalibracja zostaje przerwana, układ przekładni powraca do danych z ostatniej prawidłowej kalibracji. Jeśli kalibracja jest w dalszym ciągu potrzebna, należy zacząć nową procedurę kalibracji. Kalibracji nie można wznowić w punkcie, w którym została przerwana.

SV81855,0000257-53-20JAN15

Nie modyfikować układu paliwowego

WAŻNE: Zwiększanie mocy lub modyfikowanie fabrycznych ustawień zasilania powietrzem i paliwem w silnikach z certyfikatem emisji spalin spowoduje, że emisja spalin przekroczy poziomy zatwierdzone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) lub równoważną agencję. Naruszenie przepisów może pociągnąć za sobą kary pieniężne, nałożone na osoby lub firmy, które tego się dopuściły.

Zmiana fabrycznych ustawień mocy ciągnika pociąga za sobą unieważnienie gwarancji.

Nie wykonywać samodzielnie obsługi pompy wtryskowej i wtryskiwaczy. W tym celu konieczne jest specjalne oprzyrządowanie i przeszkolenie. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

RX32825,000175E-53-08JUL25

Odpowietrzyć układ paliwowy


Jeśli kod diagnostyczny (DTC) wskazuje na problem w

układzie paliwowym, a układ paliwowy oraz filtry działają prawidłowo - lub jeżeli (nawet bez pojawienia się DTC) ciągnik nie działa poprawnie lub nie uruchamia się, to być może należy odpowietrzyć układ wtrysku paliwa.

1. Ustawić stacyjkę w położeniu PRACA. Elektryczna pompa paliwowa uruchomi się i odpowietrzy układ paliwowy.
2. Przed próbą ponownego rozruchu silnika, pozostawić pracującą pompę na czas od 30 sekund do 1 minuty. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

SV81855,00001F2-53-08JUL25

Identyfikacja elementów mocujących z powłoką cynkową

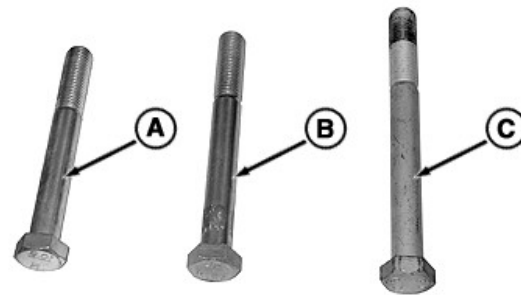

RXA0073812—UN—03MAR04

Śruby standardowe (A) mają kolor srebrny i połysk.


Śruby z powłoką cynkową (B) mają kolor jasnego srebra i połysk.

Śruby z powłoką cynkową (C) mają kolor srebrny, złoty lub czarny i są matowe.

WSKAZÓWKA: Łączniki z powłoką cynkową są przykręcane z użyciem smaru, chyba że określono inaczej. Patrz tabele momentów dokręcania, w tej sekcji instrukcji obsługi.

RX32825,0001761-53-31OCT22

Wartości momentu dokręcania śrub i wkrętów metrycznych

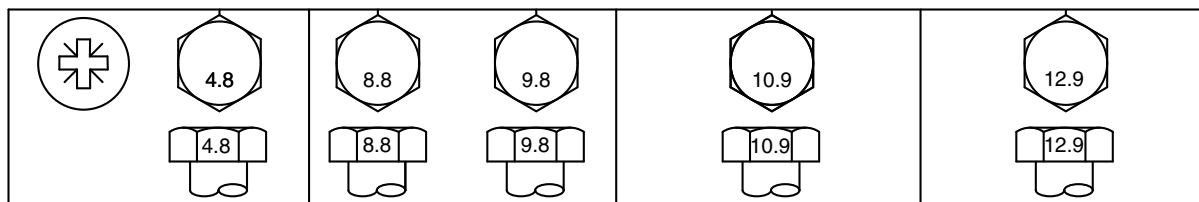


TS1742—UN—31MAY18

Rozmiar śruby lub wkrętu	Klasa 4.8				Klasa 8.8 lub 9.8				Klasa 10.9				Klasa 12.9			
	Śruba z łbem sześciokąt-nym ^a		Śruba z łbem kołnierzo-wym ^b		Śruba z łbem sześciokąt-nym ^a		Śruba z łbem kołnierzo-wym ^b		Śruba z łbem sześciokąt-nym ^a		Śruba z łbem kołnierzo-wym ^b		Śruba z łbem sześciokąt-nym ^a		Śruba z łbem kołnierzo-wym ^b	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	N·m	lb·ft														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

Podane nominalne wartości momentu obrotowego są przeznaczone do ogólnego wykorzystania przy założonej dokładności przykręcania wynoszącej 20%, na przykład podczas ręcznego przykręcania kluczem dynamometrycznym. NIE STOSOWAĆ tych wartości, gdy dla zastosowań specjalnych podane są inne wartości momentów lub procedury dokręcania. W przypadku nakrętek zabezpieczających, nierdzewnych stalowych elementów mocujących lub nakrętek na śrubach w kształcie U korzystać z instrukcji dokręcania przewidzianej dla danego przypadku.

Elementy mocujące zastępować innymi, tej samej lub wyższej klasy jakości. Jeśli zastosowano elementy mocujące wyższej klasy jakości, dociągać je do wytrzymałości śrub oryginalnych.

- Upewnić się, że gwinty elementów mocujących są czyste.
- Nałożyć cienką warstwę oleju Hy-Gard lub jego odpowiednika pod łeb i na gwint elementu mocującego, jak pokazano na poniższym rysunku.
- Użyć niewielkiej ilości oleju, aby zmniejszyć ryzyko zablokowania hydraulicznego w otworach nieprzelotowych z powodu nadmiaru oleju.
- Poprawnie rozpocząć wkręcanie gwintu.

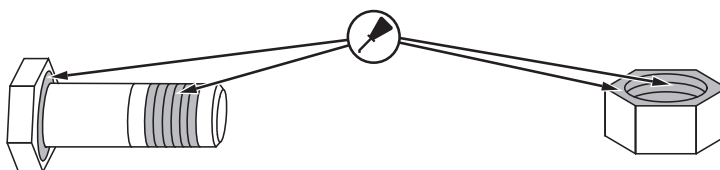


TS1741—UN—22MAY18

^aWartości w kolumnach dla łbów sześciokątnych mają zastosowanie w przypadku łbów sześciokątnych ISO 4014 i ISO 4017, śrub imbusowych ISO 4162 i nakrętek sześciokątnych ISO 4032.

^bWartości w kolumnach dla sześciokątnych z kołnierzem mają zastosowanie w przypadku produktów sześciokątnych z kołnierzem ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 lub EN 1665.

Ujednolicone wartości momentu dokręcania śrub i wkrętów stalowych

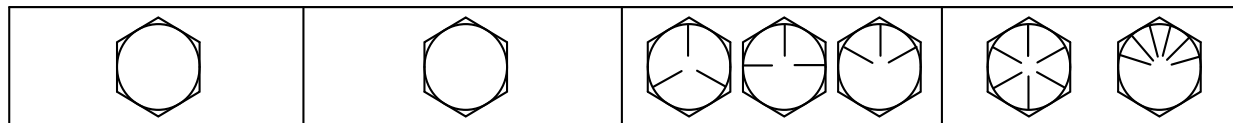

TS1671—UN—01MAY03


Rozmiar śruby lub wkrętu	SAE klasa 1 ^a				SAE klasa 2 ^b				SAE klasa 5, 5.1 lub 5.2				SAE klasa 8 lub 8.2			
	Śruba z łbem sześciokątnym ^c		Śruba z łbem kołnierzykowym ^d		Śruba z łbem sześciokątnym ^c		Śruba z łbem kołnierzykowym ^d		Śruba z łbem sześciokątnym ^c		Śruba z łbem kołnierzykowym ^d		Śruba z łbem sześciokątnym ^c		Śruba z łbem kołnierzykowym ^d	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									N·m	lb·ft	N·m	lb·ft				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					N·m	lb·ft	N·m	lb·ft								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Podane nominalne wartości momentu obrotowego są przeznaczone do ogólnego wykorzystania przy założonej dokładności przykręcania wynoszącej 20%, na przykład podczas ręcznego przykręcania kluczem dynamometrycznym. NIE STOSOWAĆ tych wartości, gdy dla zastosowań specjalnych podane są inne wartości momentów lub procedury dokręcania.

W przypadku nakrętek zabezpieczających, nierdzewnych stalowych elementów mocujących lub nakrętek na śrubach w kształcie U korzystać z instrukcji dokręcania przewidzianej dla danego przypadku.

Elementy mocujące zastępować innymi, tej samej lub wyższej klasy jakości. Jeśli zastosowano elementy mocujące wyższej klasy jakości, dociągać je do wytrzymałości śrub oryginalnych.

- Upewnić się, że gwinty elementów mocujących są czyste.
- Nałożyć cienką warstwę oleju Hy-Gard lub jego odpowiednika pod łeb i na gwint elementu mocującego, jak pokazano na poniższym rysunku.
- Użyć niewielkiej ilości oleju, aby zmniejszyć ryzyko zablokowania hydraulicznego w otworach nieprzelotowych z powodu nadmiaru oleju.
- Poprawnie rozpocząć wkręcanie gwintu.

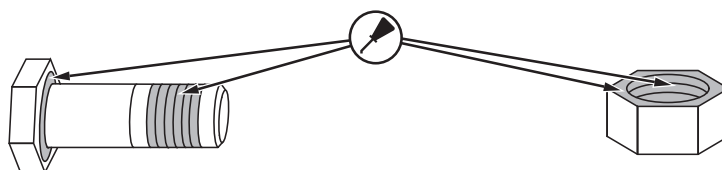

TS1741—UN—22MAY18

Rozmiar śruby lub wkrętu	SAE klasa 1 ^a		SAE klasa 2 ^b		SAE klasa 5, 5.1 lub 5.2		SAE klasa 8 lub 8.2	
	Śruba z łbem sześciokąt- nym ^c	Śruba z łbem kołnierzo- wym ^d	Śruba z łbem sześciokąt- nym ^c	Śruba z łbem kołnierzo- wym ^d	Śruba z łbem sześciokąt- nym ^c	Śruba z łbem kołnierzo- wym ^d	Śruba z łbem sześciokąt- nym ^c	Śruba z łbem kołnierzo- wym ^d

^aKlasa 1 dotyczy śrub z łbem sześciokątnym wkręcanych w otwór o długości powyżej 152 mm (6 in) oraz wszystkich innych typów śrub dowolnej długości.

^bKlasa 2 dotyczy śrub z łbem sześciokątnym wkręcanych w otwór (nie śrub sześciokątnych z nakrętkami) o długości do 152 mm (6 in).

^cWartości w kolumnach dla łbów sześciokątnych mają zastosowanie w przypadku łbów sześciokątnych ISO 4014 i ISO 4017, śrub imbusowych ISO 4162 i nakrętek sześciokątnych ISO 4032.

^dWartości w kolumnach dla sześciokątnych z kołnierzem mają zastosowanie w przypadku produktów sześciokątnych z kołnierzem ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 lub EN 1665.

DX,TORQ1(T)-53-09MAY22

Obsługa serwisowa — okres docierania (100 godzin pracy lub mniej)

Przeprowadzanie obsługi serwisowej w okresie docierania

WAŻNE: Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.

Wstępny czas między przeglądami w okresie docierania nowego lub regenerowanego silnika z mokrymi tulejami i olejem John Deere Break-In™ Plus musi trwać co najmniej 100 godzin pracy, aby zapewnić dopasowanie powierzchni pierścieni i tulei. Minimalny okres 100 godzin pracy dotyczy wszystkich nowych lub regenerowanych silników John Deere. Maksymalny czas między przeglądami jest taki sam, jak zalecany w punkcie "Czas między przeglądami dla oleju silnikowego i filtra", odpowiednio dla danego silnika. Kolejne wymiany oleju, patrz "Czas między przeglądami dla oleju silnikowego i filtra" w sekcji "Olej silnikowy" tej instrukcji obsługi.

Silnik jest gotowy do normalnej pracy. Podczas pierwszych 100 godzin pracy:

- Utrzymywać silnik pod dużym obciążeniem, unikając długotrwałego maksymalnego obciążenia.
- Unikać pracy silnika na biegu jałowym przez okres dłuższy niż 5 minut. Wyłączyć silnik, jeśli ma pracować dłużej niż 5 minut na biegu jałowym.
- Podczas pracy uważnie obserwować temperaturę płynu chłodzącego.
- Sprawdzać przewody i zaciski układu wlotu powietrza silnika. Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — sprawdzenie", w tej instrukcji obsługi.
- Sprawdzić, czy nie występują wycieki płynów.
- Dokręcić śruby napędu i mocowania do piasty po przepracowaniu 3 godzin, 10 godzin i codziennie w ciągu pierwszego tygodnia pracy. Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — dokręcanie" tej instrukcji obsługi.
- Kierować się wytycznymi dotyczącymi docierania układu gąsienic. Patrz "Docieranie układów gąsienic", w tej sekcji instrukcji obsługi.

Obsługa serwisowa wykonywana codziennie lub co 10 godzin

Wykonać normalną obsługę codzienną lub co 10 godzin pracy. Patrz "Obsługa serwisowa co 10 godzin pracy lub codziennie", w sekcji "Obsługa serwisowa — rejestr", w tej instrukcji obsługi.

W ciągu pierwszych 100 godzin pracy, wykonywać te dodatkowe obsługi codziennie lub co 10 godzin:

- Opróżnić odstopnik wody. Patrz Odstopnik wody w sekcji Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.

- Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — sprawdzenie", w tej instrukcji obsługi.
- Nasmarować podzespoły tylnego podnośnika (zależnie od wyposażenia). Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — smarowanie", w tej instrukcji obsługi.
- Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń gąsienic. Patrz "Docieranie układów gąsienic", w tej sekcji instrukcji obsługi.

Po wykonaniu obsługi serwisowej, wyzerować odpowiedni wyświetlacz liczby godzin czasu między przeglądami. Patrz "Czas między przeglądami", w sekcji "CommandCenter™", w tej instrukcji obsługi.

Po okresie docierania stosować olej John Deere Plus-50™ II lub inny olej do silników wysokoprężnych, zgodnie z zaleceniami podanymi w tej instrukcji obsługi.

EC82310,0000F52-53-23APR21

Docieranie układu gąsienicowego

Informacje ogólne dotyczące docierania

WAŻNE: Nieprawidłowe docieranie gąsienic może skutkować uszkodzeniem lub skróceniem żywotności podzespołów gąsienic. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego docierania nie są objęte gwarancją na maszynę.

Docieranie układu gąsienic odbywa się podczas pierwszego sezonu ich stosowania. Poprawne dotarcie pomoże zmniejszyć stopień początkowego zużycia występów prowadzących. Podczas tego okresu docierania występy prowadzące i koła napinające podlegają procesowi "wygładzania", w wyniku którego:

- Ściera się nadmiar gumy na kołach gumowych.
- Drobne cząstki wbijają się w gumowe powierzchnie, co obniża lepkość nowej gumy.
- Zmniejsza się tarcie cierne w układzie gąsienic.

Początkowe docieranie

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniu gąsienicy i układu gąsienic. Nie pokonywać ciągnikiem większych dystansów po drogach do zakończenia okresu docierania. Nawet po zakończeniu okresu docierania suchy środek smarny¹ lub gleba są wymagane, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez ciepło.

Podczas pracy z nowymi lub oczyszczonymi gąsienicami lub innymi elementami ciernymi należy przestrzegać poniższych wskazówek eksploatacyjnych przez pierwsze 100 godzin:

¹ Suchym środkiem smarnym może być: gleba, środek do usuwania oleju, żwirek dla kota, talk w proszku, inne środki poślizgowe na bazie gliny.

- Używać ciągnika na polu o sypkiej glebie lub nakładać suchy środek smarny² na układ gąsienicowy co 15 minut.
- Nigdy nie przekraczać prędkości 29 km/h (18 mph)³.
- Jeśli nie można uniknąć jazdy po drogach publicznych, nigdy nie przekraczać 30 minut ciągłego użytkowania.
- Usunąć wszystkie zbędne dociążenia.
- Upewnić się, że gąsienice są prawidłowo wyrównane i napięte.
- Nie pracować w warunkach, w których gąsienica znajduje się na krawędzi drogi.
- Nie używać maszyny na stromych stokach.

Po okresie docierania

Regularnie smarować gąsienice i postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami podanymi w sekcjach Gąsienice — informacje ogólne i Transport w tej instrukcji obsługi.

ufh43t3,1715005253046-53-21MAY24

² Suchym środkiem smarnym może być: gleba, środek do usuwania oleju, żwirek dla kota, talk w proszku, inne środki poślizgowe na bazie gliny.

³ Nigdy nie przekraczać maksymalnej prędkości transportowej podanej w instrukcji obsługi sprzętu. W przypadku modelu 9RX z pasami 457 mm (24 in) lub węższymi mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Patrz Tabela obciążników w sekcji Transport w tej instrukcji obsługi.

Obsługa serwisowa — rejestr

Przegląd rejestru czynności obsługowych

Rejestr czynności obsługowych jest wykorzystywany do:

- Zapisywania daty i godziny obsługi serwisowej.
- W razie potrzeby dokumentacji dodatkowych szczegółów serwisowych.

Sugerowana dokumentacja

- Wymiana oleju silnikowego i filtra: zawiera informacje dotyczące oleju użytego do uzupełnienia poziomu oraz datę i liczbę godzin pracy dla każdej obsługi serwisowej.
- Obsługa serwisowa wykonywana w razie potrzeby: Rejestr obsługi serwisowej i napraw wykonywanych poza harmonogramem regularnej obsługi serwisowej.
- Obsługa co rok: Wykaz czynności serwisowych wykonywanych raz w roku lub powtarzających się co rok. W tej tabeli należy zapisać datę i godzinę wykonania prac serwisowych.

10-godzinne (codzienne) i 50-godzinne — zadania obsługowe

Nie jest zalecane rejestrowanie 10-godzinnych (codziennych) i 50-godzinnych zadań obsługowych na wykresie czynności obsługowych. W razie potrzeby zanotować ukończenie tych zadań w oddzielnym notatniku.

Tabela czasów między przeglądami

Te tabele zawierają informacje o czynnościach serwisowych, które należy wykonać po upływie konkretnej liczby godzin pracy silnika lub lat. W przypadku czynności serwisowych, które należy przeprowadzać w odstępach rocznych lub po upływie określonej liczby godzin, należy je wykonać w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Należy powtarzać czynności obsługi technicznej z częstotliwością podaną w harmonogramie.

Pierwsze słowo nazwy każdej czynności (np.: SPRAWDZENIE lub SMAROWANIE) kieruje osobę wykonującą czynności serwisowe do sekcji zawierającej odpowiednią procedurę serwisową w tej instrukcji obsługi. Po zakończeniu czynności serwisowej należy sprawdzić, czy w tym samym czasie nie przypadają do wykonania inne czynności serwisowe.

Wykonane czynności serwisowe należy zapisać w odpowiedniej tabeli czynności serwisowych, znajdującej się w tej sekcji instrukcji obsługi.

Należy wykorzystać wskazania licznika godzin pracy silnika w celu określenia, kiedy należy wykonać czynności serwisowe. Licznik godzin działa, gdy silnik jest uruchomiony i pokazuje skumulowane godziny pracy silnika. Chociaż licznik godzin pracy silnika został fabrycznie ustawiony na 250 godzin, można go wyzerować i ustawić dowolny żądany czas. Patrz Czas między przeglądami w sekcji CommandCenter™ w tej instrukcji obsługi.

RX32825,0000022-53-05APR21

Zakres obsługi serwisowej	Liczba godzin pracy lub okres międzyobsługowy										
	Rok/ lata	W razie potrze- by	Co- dzien- nie lub co 10	50	250	500	1000	1500	3000	5000	6000
SPRAWDZENIE poziomu oleju silnikowego			•								
SPRAWDZENIE poziomu oleju w układzie hydraulicznym			•								
OPRÓŻNIENIE odstoju wody w paliwie			•								
SPRAWDZENIE stanu zużycia gąsienic i nagromadzenia zanieczyszczeń			•								
SPRAWDZENIE kół napędowych i pośrednich oraz rolek środkowych				•							
SPRAWDZENIE ustawienia gąsienic				•							
SMAROWANIE wzmocnionych sworzni ciąгла [roln.] ^a				•							
SMAROWANIE uchwytu wspornika przewodu [zgarniak]				•							
SMAROWANIE tylnego podnośnika				^b	•						
CZYSZCZENIE pompy kompresora powietrza układu zawieszenia AirCushion oraz filtra wlotowego i poduszek powietrznych					•						
SPRAWDZENIE hamulca pomocniczego ^c					•						

Zakres obsługi serwisowej	Liczba godzin pracy lub okres międzyobsługowy										
	Rok/ lata	W razie potrze- by	Co- dzien- nie lub co 10	50	250	500	1000	1500	3000	5000	6000
SPRAWDZENIE układu POSTOJOWEGO przekładni					.						
SPRAWDZENIE układu zawieszenia AirCushion					.						
NASMAROWANIE smarowniczek siłownika napinającego gąsienicy					.						
SMAROWANIE wału napędowego WOM [roln.] ^c					.						
WYMIANA filtra i oleju silnikowego ^d	1					.					
WYMIANA filtrów paliwa						.					
WYMIANA opcjonalnego odstożnika wody w paliwie						.					
SPRAWDZENIE ograniczników zderzaków wahacza układu zawieszenia AirCushion						.					
SPRAWDZENIE układu wlotu powietrza silnika						.					
SPRAWDZENIE otworu odwadniającego pompy wody						.					
DOKRĘCENIE nakrętek i śrub koła napędowego i pośredniego oraz rolki środkowej						.					
DOKRĘCENIE śrub wspornika zaczepu rolniczego						.					
CZYSZCZENIE czujnika radaru o podwójnej wiązce ^c							.				
SPRAWDZENIE temperatury zamarzania płynu chłodzącego silnik	1						.				
WYMIANA filtra powietrza recyrkulowanego w kabinie	1						.				
WYMIANA filtra świeżego powietrza w kabinie	1						.				
WYMIANA głównego i pomocniczego filtra powietrza silnika	1						.				
WYMIANA filtra modułu dawkowania DEF ^e	3							.			
KALIBRACJA przekładni								.			
WYMIANA filtra odpowietrznika zbiornika paliwa								.			
SPRAWDZENIE pasa napędowego układu pomocniczego i napinacz pasa								.			
WYMIANA oleju i filtrów układu hydraulicznego								.			
WYMIANA filtra odpowietrznika hydraulicznego przekładni								.			
WYMIANA filtra zaworu pilotowego SCV								.			
SPRAWDZENIE poziomu oleju koła napędowego, piasty koła pośredniego i rolki środkowej								.			
WYMIANA filtra odpowietrznika zbiornika DEF ^e								.			
WYMIANA filtra liniowego DEF ^e	3								.		
WYMIANA tłumika drgań wału korbowego ^f										.	

⁹PIERWSZĄ wymianę należy wykonać po 6 latach lub 6000 godzinach pracy, pod warunkiem, że układ chłodzenia jest uzupełniany wyłącznie płynem John Deere Cool-Gard™ II i mieszaną wstępną. PLANOWANY czas między przeglądami (2 lata lub 2000 godzin pracy) można wydłużyć do 6 lat lub 6000 godzin pracy, w zależności od stosowanego płynu chłodzącego. Patrz "Częstotliwość spuszczenia płynu chłodzącego silnik wysokopreśny" w sekcji "Płyn chłodzący silnik", w tej instrukcji obsługi.

JL41210,0000A79-53-14JUL25

[illegible][illegible]

Obsługa serwisowa — rejestr

[illegible][illegible]

Data	godz.	Uwagi

EC82310,0000B12-53-05AUG20

Obsługa serwisowa — czyszczenie

Czyszczenie zbiornika wodnego roztworu mocznika (DEF)

UWAGA: Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Jeśli płyn DEF rozleje się na powierzchnię inną niż zbiornik lub wejdzie z nią w kontakt, należy ją natychmiast przemyć czystą wodą. Płyn DEF powoduje korozję malowanych i niemalowanych powierzchni metalowych i może doprowadzić do odkształcenia niektórych elementów plastikowych i gumowych.

Rozlany DEF, pozostawiony do wyschnięcia lub wytarty szmatą, pozostawia białe ślady. Nieprawidłowe usunięcie rozlanego płynu DEF może zakłócać diagnostykę wycieków z układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Jeśli do zbiornika DEF został dodany obcy materiał lub płyn, opróżnić zbiornik DEF, przepłukać i napęlić nowym DEF.

Jeśli jakość DEF jest pod znakiem zapytania, pobrać próbkę ze zbiornika DEF i umieścić w przezroczystym pojemniku. DEF powinien być kryształowo przejrzysty, o nikłym zapachu amoniaku. Jeśli DEF jest mętny, ma kolorowy odcień lub intensywny zapach amoniaku, prawdopodobnie nie jest zgodny ze specyfikacją. Nie należy używać DEF w takim stanie.

1. Zdjąć korek spustowy (jeśli jest na wyposażeniu) i spuścić lub wyciągnąć syfonem zły DEF ze zbiornika.

WSKAZÓWKA: Czyszczenie można przeprowadzić przy zbiorniku DEF zamontowanym lub zdjętym.

2. Oczyszczyć zbiornik DEF przy użyciu nowego DEF.

Przed uruchomieniem silnika płyn układu wydechowego Diesel (DEF) musi przejść pozytywnie sprawdzenie wzrokowe, zapachu i stężenia. Patrz Płyn układu wydechowego Diesel (DEF) – do wykorzystania w silnikach wyposażonych w selektywną redukcję katalityczną (SCR), w sekcji Paliwa, środki smarne i płyny chłodzące, aby uzyskać więcej informacji.

3. Spuścić lub wyciągnąć syfonem DEF ze zbiornika.

WSKAZÓWKA: Powtarzać kroki 2–3, aż zbiornik DEF zostanie wyczyszczony.

4. **Wcześniejsza wersja:** Wymienić filtr modułu dawkowania DEF i filtr siatkowy ssący ekranu hedera zbiornika DEF.

Nowsza wersja: Wymienić filtr modułu dawkowania DEF i filtr liniowy DEF.

5. Zamontować korek spustowy zbiornika DEF, jeśli został zdjęty.
6. Zamontować zbiornik DEF, jeśli był demontowany.
7. Napęlić zbiornik DEF nowym płynem DEF.
8. Sprawdzić stężenie DEF za pomocą refraktometru DEF, takiego jak JDG11594 lub JDG11684. Prawidłowe stężenie płynu DEF wynosi 31,8%–33,2%. Skontaktować się z autoryzowanym dealerem, aby uzyskać więcej informacji.
9. Jeśli DEF nie jest zgodny ze specyfikacją, nie jest przezroczysty lub nie ma lekkiego zapachu amoniaku, skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

DX,DEF,CLEANTANK-53-18SEP19

Filtr szyjki wlewu zbiornika DEF


Jeśli nalewanie DEF następuje powoli, wyczyścić filtr szyjki wlewu zbiornika.

1. Ustawić przekładnię w położeniu Postojowym i wyłączyć silnik.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Otworzyć korek zbiornika DEF (A).



RXA0180368—UN—04NOV20

3. Odkręcić element ustalający filtra (B) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyciągnąć go ze zbiornika DEF.



RXA0180369—UN—04NOV20

4. Wyczyścić filtr szyjki wlewu (C) gorącą wodą, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
5. Zamontować w odwrotnej kolejności.

SV81855,000027F-53-31AUG21

Zewnętrzne elementy ciągnika

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić silnika, podzespołów i zewnętrznych elementów ciągnika.

- Nigdy nie kierować strumienia rozpylonej cieczy do wlotu powietrza silnika. Jeśli rozpylona woda trafi do wlotu powietrza do silnika, należy osuszyć obudowę filtra i pozostawić obudowę oraz filtr do wyschnięcia przed uruchomieniem silnika.
- W przypadku używania myjki wysokociśnieniowej: należy zawsze stosować zredukowane ciśnienie i spryskiwać pod kątem 45–90°. Nigdy nie rozpylać wody pod ciśnieniem bezpośrednio na:
 - Podzespoły i złącza elektroniczne/elektryczne.
 - Łożyska i uszczelnienia hydrauliczne.
 - Pompy wtryskowe paliwa.
 - Wylot spalin.
 - Wlot powietrza do silnika.
 - Otwory wlewowe i odpowietrzniki zbiorników płynu.
 - Jakiegokolwiek wrażliwe części i podzespoły.
- Nigdy nie używać silnych mydeł, detergentów chemicznych lub środków czyszczących zawierających kwasy, wodorotlenek sodu lub środki ściernie. Najlepiej używać dostępnych na rynku środków do mycia samochodów, niezawierających detergentów i nieusuwających wosku ochronnego, który może być nałożony na lakier.
- Myć ciągnik regularnie, szczególnie, jeśli był

wystawiony na działanie herbicydów, pestycydów, soli na drodze lub innych środków chemicznych.

- Nigdy nie myć ciągnika w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Wszelkie środki myjące należy dokładnie spłukać. Nie pozwolić, aby wyschły na polakierowanej powierzchni.
- Od czasu do czasu zalecane jest nawoskowanie ciągnika w celu usunięcia osadów z lakieru i ochrony powłoki lakierniczej. Nigdy nie używać wosków zawierających środki ściernie.
- Podczas mycia lub woskowania sprawdzić powierzchnię lakieru pod kątem odprysków i zadrapań. Zamalować wszystkie miejsca, w których lakier został uszkodzony.

Dealer firmy John Deere lub inny serwis oferuje szereg środków czyszczących, wosków i lakierów do zamalowywania uszkodzeń, aby zachować dobry stan powłoki lakierniczej. Środki te są odpowiednie dla Państwa sprzętu.

RX32825,0001777-53-11JUL25

Czyszczenie wyświetlacza

WAŻNE: Należy zawsze czyścić wyświetlacz przy wyłączonym zasilaniu. Czyszczenie ekranu podczas jego pracy może spowodować niezamierzone naciśnięcie przycisku.

W celu oczyszczenia wyświetlacza należy go wyłączyć i przetrzeć miękką ściereczką spryskaną środkiem czyszczącym bez zawartości amoniaku, takim jak środek do mycia szyb lub uniwersalny środek czyszczący firmy John Deere.

DX,PC,CLEAN,DISP-53-21OCT16

Układ chłodzenia silnika — silnik 13,6 l


Wyłączyć silnik.



RXA0180466—UN—19NOV20

Oczyszczyć osłonę kratkową (A) za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza.


Usunąć zanieczyszczenia z osłon przedziału silnika.

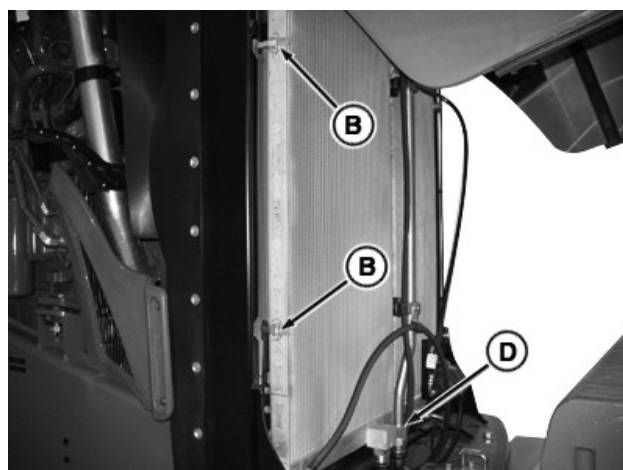

RXA0160276—UN—21JUL17


WAŻNE: Zachować ostrożność, gdy chłodnica oleju-paliwa jest otwarta. Gumowy przewód może stykać się z przewodem układu klimatyzacji, gdy chłodnica jest pod kątem 30°, co może spowodować uszkodzenie złączy przewodów w razie zbyt dalekiego wysunięcia.

Zwolnić zatrzask maski i podnieść ją.

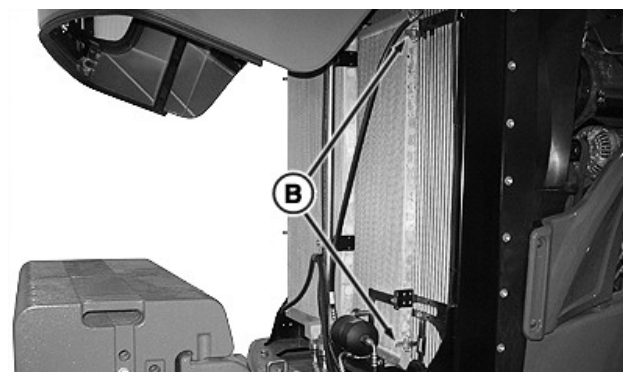

RXA0160274—UN—21JUL17

Zdjąć zaciski mocujące (B) skraplacza układu klimatyzacji i odchylić skraplacz w kierunku do przodu, aby ułatwić czyszczenie.

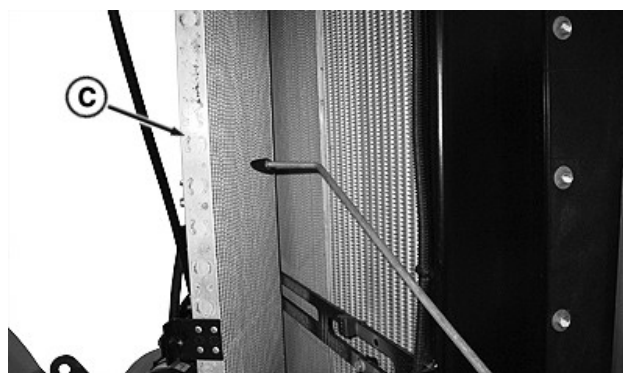

RXA0160275—UN—07AUG17

Za pomocą sprężonego powietrza wyczyścić skraplacz klimatyzacji (C).



RXA0160277—UN—21JUL17

Zdjąć zaciski mocujące chłodnicy oleju-paliwa i odchylić chłodnicę (E) do przodu.

Wyczyścić chłodnicę sprężonym powietrzem. Wyprostować wszelkie pogięte żebra.

Zamknąć skraplacz klimatyzacji i chłodnicę oleju i zablokować zaciskami mocującymi.

Delikatnie opuścić maskę i dokładnie domknąć do całkowitego zablokowania zatrzasku.

SV81855,0000177-53-30AUG21


Czujnik podwójnej wiązki radarowej

WAŻNE: Sprawdzić stożki emisyjne czujnika radaru pod kątem nagromadzonych zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na dokładność działania.

Unikać kierowania dyszy myjki wysokociśnieniowej bezpośrednio na radar.

Uważać, aby nie uszkodzić radaru i wiązek przewodów podczas używania ostrych narzędzi do usunięcia zanieczyszczeń lub osadu zgromadzonego wokół radaru.

1. Sprawdzić czujnik radaru pod kątem uszkodzenia.

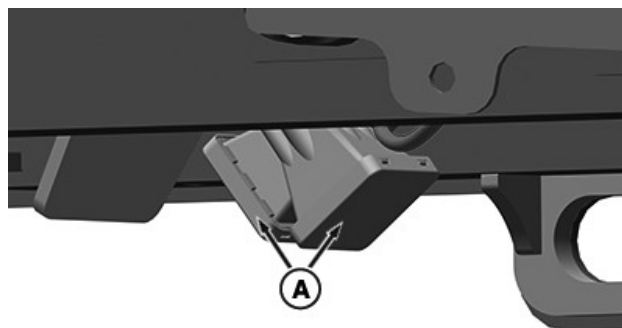

RXA0185238—UN—27AUG21


2. Oczyszczyć stożki emisyjne (A) czujnika radaru ciepłą wodą i łagodnym mydłem.

3. Wytrzeć do sucha czystą i miękką ściereczką.

JL41210,0000AD9-53-27AUG21

Opcjonalny odstożnik wody w paliwie

1. Zaparkować maszynę na płaskiej, poziomej powierzchni.
2. Opuścić osprzęt na podłoże.
3. Wyłączyć silnik.

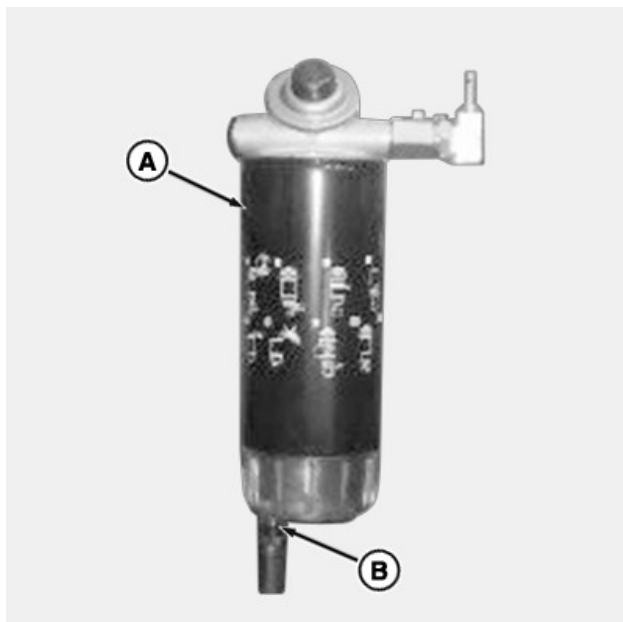


RXA0168512—UN—03JUN19

Nasadka na przycisku zalewania może się różnić

4. Dokładnie oczyścić zespół filtra paliwa/odstożnika wody (A) z zewnątrz i powierzchnię wokół.
5. Umieścić odpowiedni pojemnik pod przewodem spustowym.
6. Otworzyć zawór spustowy (B).
7. Odczekać, aż woda i osady spłyną do odpowiedniego pojemnika.
8. Zamknij zawór spustowy.
9. Utylizować odpady w odpowiedni sposób.
10. Odpowietrzyć układ paliwowy. Patrz Odpowietrzanie układu paliwowego w sekcji Obsługa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.


EC82310,0000982-53-21APR21

Pompa sprężarki powietrza układu zawieszenia AirCushion™ oraz filtr wlotowy i poduszki powietrzne

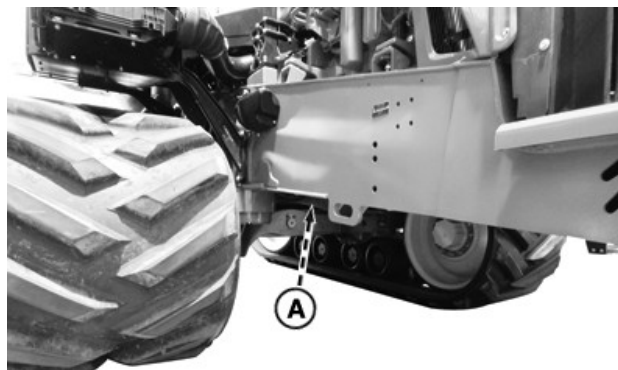

RXA0142139—UN—05JUN14

Filtr znajduje się pod prawą przednią częścią ramy (A).

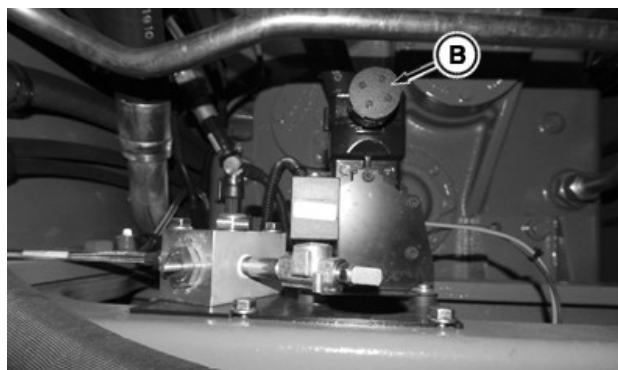

RXA0142143—UN—05JUN14

1. Wyjąć filtr (B).

WAŻNE: Ciśnienie sprężonego powietrza używanego do czyszczenia nie powinno przekraczać 75 psi (500 kPa) (5 bar).

2. Przy pomocy sprężonego powietrza oczyścić filtr i obszar wokół poduszki powietrznej zawieszenia.
3. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia wokół sprężarki.
4. Zainstalować z powrotem filtr.

SV81855,0000216-53-21JUL17


Złącze sprzętu

WAŻNE: Sprawdzić złącze sprzętu oraz złącze Ethernet sprzętu (zależnie od wyposażenia) pod kątem nagromadzenia zanieczyszczeń. W pewnych warunkach może być wymagana częstsza obsługa.

Zapobiegać uszkodzeniu złącza sprzętu. Do czyszczenia złącza sprzętu nie wolno używać sprężonego powietrza ani wody pod ciśnieniem.


1. Zlokalizować złącze sprzętu. Patrz punkt Złącze

sprzętu lub Złącze Ethernet sprzętu w sekcji Osprzęt w tej instrukcji obsługi.

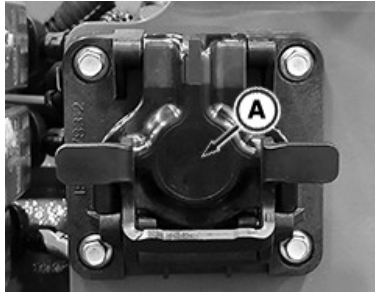

RXA0169781—UN—30JUL19

Złącze sprzętu

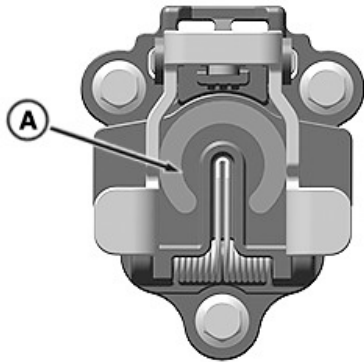

RXA0188727—UN—03MAR23

Złącze Ethernet sprzętu

2. Otworzyć pokrywę (A) złącza sprzętu.
3. Oczyszczyć złącze sprzętu środkiem do czyszczenia styków elektronicznych firmy John Deere.


JL41210,0000ABB-53-23MAY23

Obsługa serwisowa — sprawdzenie

Poziom płynu chłodzącego silnik

Poziom płynu chłodzącego jest monitorowany elektrycznie. Przy niskim poziomie płynu chłodzącego zostanie wyświetlony odpowiedni kod diagnostyczny w CommandCenter™.

1. Otworzyć maskę. Patrz Otwieranie maski w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

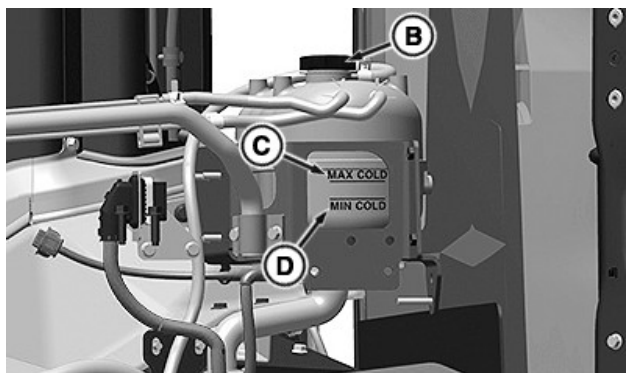

RXA0180388—UN—06NOV20

Silnik 13.6 l

2. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego na ścianie zbiornika odpowietrzającego. Poziom powinien sięgać do kreski MIN COLD lub powyżej (D). Jeśli poziom jest za niski, przed uzupełnieniem płynu chłodzącego sprawdzić oznaki występowania wycieku. W razie potrzeby naprawić.

WAŻNE: Nie otwierać korka zbiornika odpowietrzającego (B), gdy silnik jest rozgrzany. Spowoduje to zapowietrzenie układu chłodzenia.

WSKAZÓWKA: Jeśli poziom płynu chłodzącego jest za niski, a nie ma oznak wycieku zewnętrznego, może występować wewnętrzny wyciek płynu. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

3. Odczekać, aż silnik będzie zimny. Odkręcić korek zbiornika odpowietrzającego (B) i dolać płyn chłodzący, jak podano w sekcji Płyn chłodzący silnik w tej instrukcji obsługi. Nie nalewać powyżej kreski MAX COLD (C). Założyć z powrotem korek zbiornika odpowietrzającego.

4. Opuścić i zatrzasknąć maskę.

EC82310,0000F51-53-14JUL25

Punkt zamarzania płynu chłodzącego silnik

WAŻNE: Raz do roku lub co 1000 godzin pracy, w zależności od tego, co najpierw nastąpi, należy sprawdzać układ płynu chłodzącego i uzupełniać ilość płynu.

1. Otworzyć maskę. Patrz Otwieranie maski w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.


⚠ UWAGA: Gwałtowne uwolnienie płynu z układu chłodzenia pod ciśnieniem może spowodować ciężkie oparzenia.

Wyłączyć silnik. Odkręcać korek dopiero wtedy, gdy jest ochłodzony na tyle, że można go dotknąć gołymi rękami. Przed całkowitym zdjęciem korka najpierw powoli poluzować go do pierwszego oporu, aby zredukować ciśnienie.

Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Nie zdejmować korka chłodnicy, gdy silnik jest gorący. Zatrzymać silnik i poczekać, aż się ochłodzi.

WAŻNE: Nie otwierać korka zbiornika odpowietrzającego, gdy silnik jest rozgrzany. Spowoduje to zapowietrzenie układu chłodzenia.

WSKAZÓWKA: Przy zdjętym korku zbiornik odpowietrzający nie będzie całkowicie wypełniony płynem chłodzącym. Po wzrokowym sprawdzeniu, czy zbiornik jest co najmniej w połowie wypełniony, nie dolewać płynu chłodzącego.

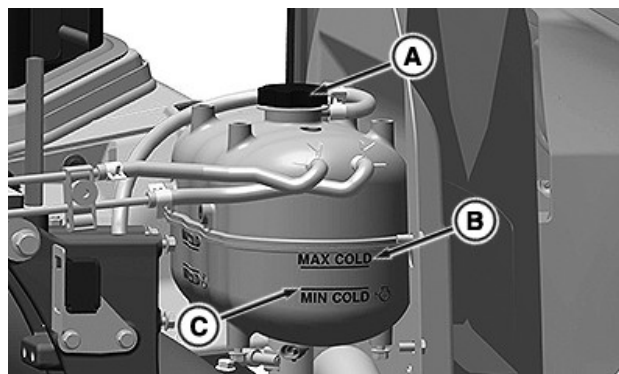

RXA0180467—UN—18NOV20

A—Nasadka

B—Kreska maksymalnego poziomu przy zimnym silniku

C—Kreska minimalnego poziomu

2. Powoli odkręcać korek zbiornika odpowietrzającego (A), aby zredukować ciśnienie. Zdjąć korek (B).
3. Przetestować płyn chłodzący. Dealer firmy John Deere dysponuje dokładniejszym urządzeniem testującym. Patrz "Testowanie punktu zamarzania płynu chłodzącego" w sekcji "Płyn chłodzący silnik" tej instrukcji obsługi.
4. Sprawdzić wzrokowo stan uszczelki korka zbiornika pod kątem skuteczności uszczelnienia. Nie powinno dać się zauważyć żadnych zadrapań ani śladów nieszczelności. W razie widocznych problemów należy wymienić korek.


5. Założyć korek odpowietrzający i zamknąć maskę.

EC82310,0000F50-53-11JUL25

Odstojnik wody układu paliwowego

WAŻNE: Woda może uszkodzić układy paliwowe.

Jeśli się stwierdzi nadmiar wody, może być potrzebne opróżnienie zbiorników paliwa. Patrz Spływ zbiornika paliwa w tej sekcji instrukcji obsługi.

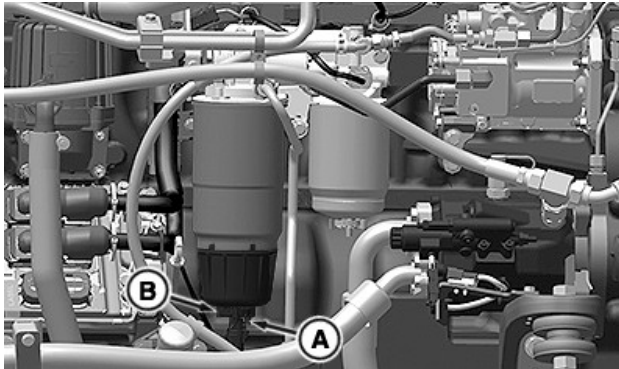


RXA0180389—UN—06NOV20
Filtr paliwa, silnik 13,6 l

Wodę z układu paliwowego można spuścić nie tylko poprzez odstojnik wody w paliwie, ale także przez filtry paliwa. Odkręcić nakrętkę zaworu spustowego (A), aby spuścić wodę z filtrów paliwa. W niektórych filtrach widoczne są występy (B), które opadną po odkręceniu nakrętki zaworu spustowego. Wykonać pełny obrót nakrętką zaworu spustowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby umożliwić spuszczenie wody.

Opcjonalny odstojnik wody w paliwie

1. Wyłączyć silnik.

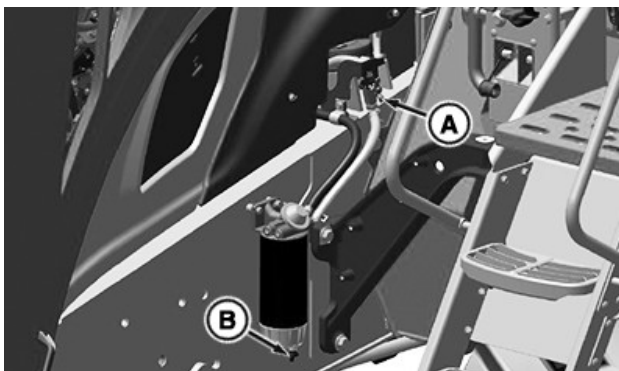

RXA0185236—UN—27AUG21

2. Zamknąć zawór odcinający paliwo (A).
3. Otworzyć zawór spustowy (B), aby spuścić wodę z odstojnika wody w paliwie.

4. Zamknąć zawór spustowy i ponownie otworzyć zawór odcinający paliwo.

chdx6jt,1712343268453-53-30APR24

Gąsienice

WAŻNE: Jeśli na wyświetlaczu słupka narożnego zaświeci się kontrolka i pojawi się kod usterki (DTC), sygnalizując konieczność regulacji napięcia gąsienic, patrz "Zmniejszanie lub zwiększanie napięcia gąsienic", w sekcji "Ustawienia gąsienic i rozstawu gąsienic", w tej instrukcji obsługi.

SV81855,00003BF-53-14FEB17

Przedział silnika i układu wydechowego

WAŻNE: Nagromadzone resztki roślin wewnątrz przedziału silnika mogą pogarszać działanie silnika i układu chłodzenia. Jeśli ciągnik pracuje w warunkach polowych, gdzie mogą się gromadzić zanieczyszczenia, sprawdzić i oczyścić przedział silnika w miarę potrzeby.

Kierowanie wody pod ciśnieniem na elektroniczne/elektryczne podzespoły lub złącza, łożyska, uszczelnienia hydrauliczne, pompę wtryskową, wlot powietrza do silnika lub inne delikatne części i podzespoły może spowodować usterki. Należy zmniejszyć ciśnienie i kierować strumień pod kątem 45–90°. Patrz Zewnętrzne elementy ciągnika w sekcji Obsługa serwisowa — czyszczenie w tej instrukcji obsługi.

Kierowanie sprężonego powietrza na podzespoły lub złącza elektroniczne/elektryczne może spowodować nagromadzenie się ładunku elektrostatycznego i ich nieprawidłowe działanie.


Nigdy nie czyścić parą ani nie polewać zimną wodą pompy wtryskowej, która pracuje lub jest gorąca. Pompa może się zatrzeć.

1. Wyłączyć silnik i odczekać, aż ostygnie.
2. Zdjąć przednią osłonę boczną silnika. Patrz punkt Zdejmowanie przednich bocznych osłon silnika w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.
3. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z silnika i przedziału silnika, szczególnie wokół turbosprężarki, kolektora wydechowego i układu oczyszczania spalin.
4. Założyć z powrotem wszystkie osłony boczne silnika.

5. Zamknąć i dokładnie zatrzasknąć maskę.

TS36762,000012C-53-05APR21

Układ klimatyzacji

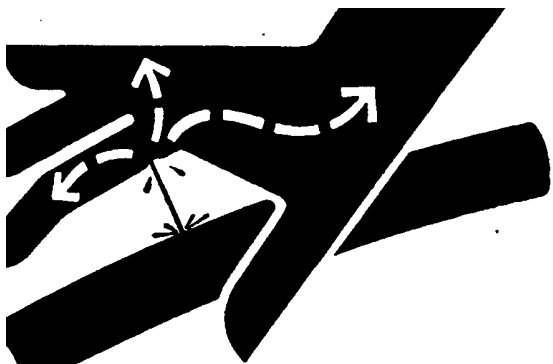

X9811—UN—23AUG88

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Na skutek nieprawidłowej obsługi środek chłodniczy może dostać się do oczu lub wnikać w skórę i spowodować oparzenie.

WAŻNE: W układzie klimatyzacji musi być używany środek chłodniczy R-134a. Do obsługi serwisowej wymagane jest zastosowanie specjalnego sprzętu i procedur. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

WSKAZÓWKA: Niewielki wyciek oleju z uszczelki wału sprzężarki jest normalnym zjawiskiem.

Jeśli układ klimatyzacji nie chłodzi lub chłodzenie jest przerywane należy wykonać następujące czynności:


- Upewnić się, że układ nie działa prawidłowo. Wejść na stronę HVAC w CommandCenter™. Wybrać najwyższe ustawienie prędkości wentylatora i najniższe ustawienie temperatury. Patrz Ustawienia HVAC — prędkość wentylatora w sekcji HVAC tej instrukcji obsługi. Ustawić prędkość silnika na 2000 obr/min. Sprawdzić kanały powietrzne, aby się upewnić, że nie wypływa z nich zimne powietrze.
- Sprawdzić i wyczyścić filtry czystego powietrza kabiny. W razie potrzeby wymienić filtry. Patrz "Filtry kabinowe" w sekcji "Obsługa serwisowa — wymiana" w tej instrukcji obsługi.
- Oczyszczyć kratkę i chłodnicę. Patrz "Układ chłodzenia silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — oczyszczanie" w tej instrukcji obsługi.
- Sprawdzić przepływ zimnego powietrza w kanałach.

Jeśli problemy utrzymują się, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

TS36762,000012D-53-07JUL25

Otwór odwadniający pompy wody silnika

1. Zdjąć przednią osłonę boczną silnika, patrz "Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.

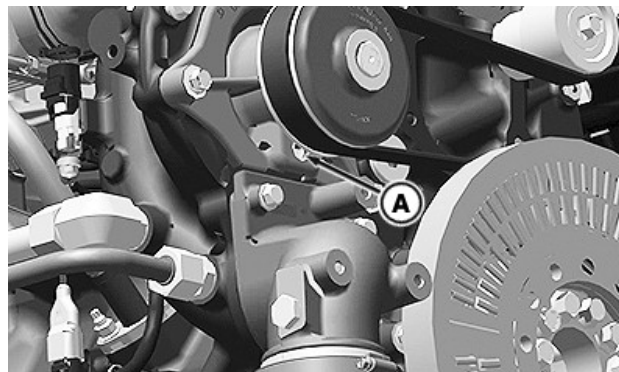

RXA0180468—UN—18NOV20

2. Skontrolować otwór odwadniający (A) na spodzie pompy wody pod kątem wycieków oleju lub płynu chłodzącego (oznacza możliwość uszkodzenia przedniego uszczelnienia). W przypadku wykrycia wycieku skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
3. Założyć przednią osłonę boczną silnika, zamknąć i zablokować maskę.


TO84419,00001CE-53-11JUL25

Spływ zbiornika paliwa

WSKAZÓWKA: Opróżnić spływ zbiornika paliwa, jeśli filtry paliwa są często wymieniane lub w zbiorniku paliwa jest obecna woda. W pewnych warunkach może być wymagana częstsza obsługa serwisowa.

1. Umieścić miskę ściekową pod trójnikiem spustowym.

WAŻNE: Podczas otwierania lub zamykania trójnika przytrzymać złącze spustu za pomocą klucza, aby nie uszkodzić gwintu zbiornika.

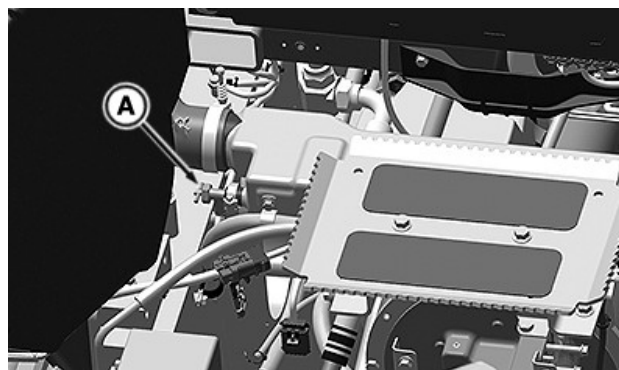

RXA0180464—UN—18NOV20

2. Odkręcić ręcznie trójnik spustowy (A). Spuszczać

paliwo aż do momentu, gdy pojawi się czyste paliwo bez domieszki wody.


3. Dokręcić ręcznie trójkąt spustowy, aby zamknąć spust.

JL41210,0000A9E-53-23NOV20

Poziom oleju silnikowego


1. Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu.
2. Otworzyć panel dostępowy silnika, patrz Demontaż panelu dostępowego silnika w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Jeśli ciągnik był zaparkowany na równym podłożu przez kilka godzin lub przez noc, przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić poziom oleju dla maksymalnej pewności.

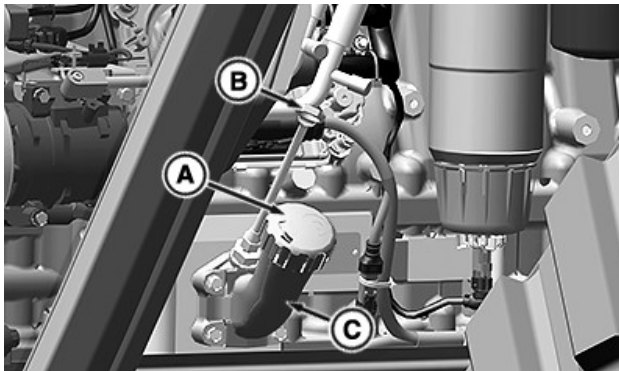

RXA0188273—UN—10OCT22

3. Gdy ciągnik stoi na równym podłożu, wyjąć wskaźnik prętowy (B) i sprawdzić poziom oleju.

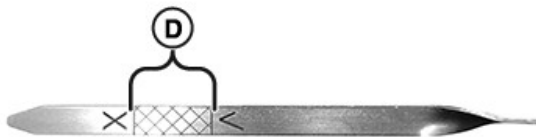

RXA0185140—UN—20AUG21

WSKAZÓWKA: Poziom oleju na wskaźniku prętowym należy uznać za PEŁNY, gdy olej znajduje się w granicach zakreskowanej części (D).

4. Sprawdź poziom oleju na wskaźniku prętowym. Jeśli konieczne jest dolanie oleju, wykonać następujące czynności:
 - Odkręcić korek wlewu (A).

- Dolać oleju przez korek wlewu (C).


WSKAZÓWKA: Patrz Olej do silników wysokoprężnych w sekcji Olej silnikowy w tej instrukcji obsługi.

5. Mocno dokręcić śruby korka wlewu i założyć panel dostępowy silnika.

RX32825,000062F-53-16NOV22

Poziom oleju w układzie hydraulicznym

WAŻNE: Jeśli zastosowano niewłaściwy rodzaj oleju, może wystąpić obniżenie jakości zmiany biegów lub uszkodzenie przekładni, patrz Olej przekładniowy i hydrauliczny w sekcji Pozostałe środki smarne w tej instrukcji obsługi.

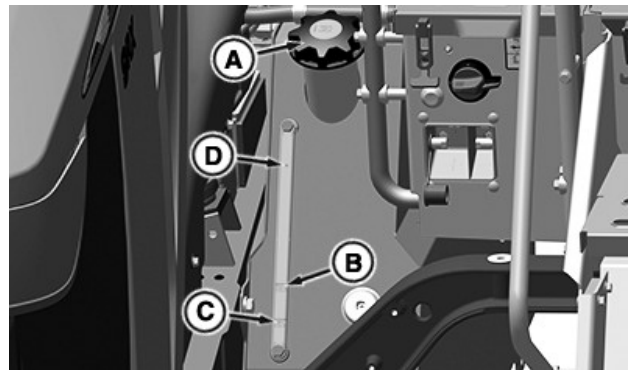

RXA0185239—UN—27AUG21

Okienko wskaźnika poziomu oleju przekładniowego/hydraulicznego

Nie pracować ciągnikiem, jeśli olej w okienku wskaźnika jest poniżej znaku MIN COLD (min. napełnienie przy zimnym oleju) (C) przy wyłączonym silniku.

Dolewając olej do zbiornika hydraulicznego, obserwować jego poziom względem znaków na okienku wziernika, aby oszacować potrzebną ilość oleju, którą należy dolać do przekładni.

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego nie jest tożsama z pojemnością układu hydraulicznego. Przekładnia i osie, przednie i tylne, również utrzymują olej z układu. Jeśli to możliwe, należy sprawdzać olej przed pierwszym uruchomieniem w danym dniu. Temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej 7° C (45°F).

W przypadku sprzętu i zastosowań wymagających dużych ilości przepływu oleju (na przykład duże siewniki pneumatyczne lub ciągnięcie 3 zgarniarek), zbiornik hydrauliczny, może być napełniany do znaku wysokiego poboru oleju (D). Dodatkowa pojemność wynosi 58,5 l (15.4 gal) ponad znakiem MIN COLD (C).

1. Codziennie przed uruchomieniem należy sprawdzić szczelność przewodów ciągnika i sprzętu.
2. Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu, z całkowicie opuszczonym narzędziem.
3. Ustawić dźwignię przekładni w położeniu POSTOJOWYM.
4. Uruchomić silnik i ustawić prędkość na 1200 obr./min.
5. Pozostawić uruchomiony silnik na pięć minut.
6. Wyłączyć silnik i odczekać pięć minut, aż poziom oleju się ustabilizuje.

WAŻNE: Zanieczyszczony lub przegrzany olej może powodować uszkodzenia przekładni i podzespołów układu hydraulicznego. Olej, który jest:

- Mleczny lub spieniony może być zanieczyszczony wodą. Natychmiast wymienić olej.
 - Odbarwiony lub pachnący spalenizną mógł ulec przegrzaniu. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
7. Sprawdzić poziom oleju w okienku wziernika zbiornika hydraulicznego znajdującego się po prawej stronie czopa. Sprawdzić olej w okienku wziernika pod kątem mlecznego wyglądu lub spienienia.

WSKAZÓWKA: Wraz ze wzrostem temperatury ciągnika i układu hydraulicznego, poziom oleju w zbiorniku będzie wzrastał.

Poziom oleju w zbiorniku zmienia się w zależności od objętości oleju wymienianego pomiędzy ciągnikiem i podłączonym narzędziem. Jeżeli poziom oleju skutkuje spadkiem ciśnienia hydraulicznego, zaświeci się kontrolka STOP silnika.

8. Odkręcić korek zbiornika hydraulicznego (A). Sprawdzić pod kątem zapachu spalonego oleju.
9. Jeżeli poziom oleju jest między znakami napełnienia przy zimnym oleju (B) a min. przy zimnym oleju (C), ciągnik może być używany do normalnej pracy. Objętość oleju między znakami MIN COLD (min. napełnienie przy zimnym oleju) a FULL COLD (całkowite napełnienie przy zimnym oleju) wynosi około 11,4 l (3 gal).
10. Jeżeli poziom oleju w zbiorniku jest poniżej znaku MIN COLD, sprawdzić, czy poziomy oleju są wyrównane pomiędzy zbiornikiem, przekładnią i osią. Rozgrzać olej przekładniowy-hydrauliczny (patrz "Rozgrzewanie układu przekładniowego-hydraulicznego" w sekcji "Przekładnia — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi), tak aby temperatura

oleju wynosiła $>50^{\circ}\text{C}$ (125°F) i uruchomić ciągnik przy 2100 obr./min na pięć minut. Zatrzymać silnik i pozostawić na pięć minut. Sprawdzić poziom w zbiorniku hydraulicznym. Jeżeli poziom nadal jest poniżej znaku MIN COLD, dolać oleju do zbiornika oleju hydraulicznego. Patrz Olej w układzie hydraulicznym w sekcji Obsługa serwisowa — wymiana w tej instrukcji obsługi.

JL41210,0000AD8-53-14JUL25


Wyrównanie gąsienic

UWAGA: Powierzchnia występu prowadzącego może być wystarczająco gorąca, aby spowodować poparzenie. Przed sprawdzeniem wyrównania, należy poczekać aż wystygnie.

WAŻNE: Ciągnik musi stać na podłożu podczas procedury wyrównywania. Wszelkie regulacje dokonane w czasie, gdy ciągnik znajduje się na podnośnikach nie będą poprawne.

Należy przeprowadzić następującą procedurę w celu sprawdzenia wyrównania gąsienic:

1. Pojechać ciągnikiem naprzód po płaskiej powierzchni w linii prostej, przy braku sygnałów z układu kierowniczego i hamulców z prędkością od 5 km/h (3 mph) do 8 km/h (5 mph) przez 50 metrów (150 ft).
2. Ustawić ciągnik w położeniu postojowym i wyłączyć stacyjkę.

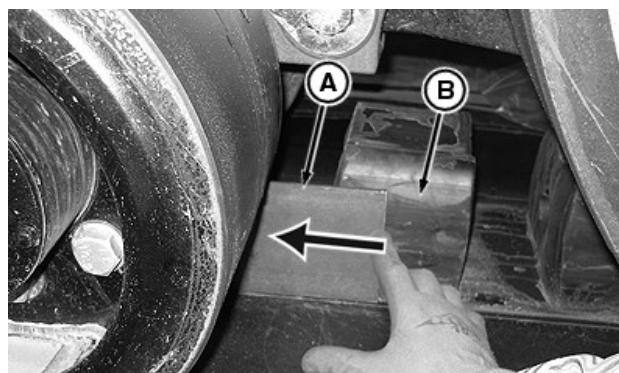

RXA0100963—UN—11MAR09

3. Należy użyć podkładki regulacyjnej (A) 102 mm (4 in.) X 204 mm (8 in.) X 6,35 mm (1/4 in.) w celu sprawdzenia wyrównania przedniej rolki środkowej i występów prowadzących (B).

Wsunąć podkładkę między prowadnice rolek środkowych tak, by połączyła dwie prowadnice.

Jeśli podkładka pasuje swobodnie po obu stronach prowadnicy, wyrównanie jest poprawne.

Jeśli podkładka nie pasuje po jednej ze stron, konieczna jest regulacja.

4. Należy postępować zgodnie z opisem procedury,

patrz "Sprawdzenie wyrównania gąsienic", w sekcji "Ustawienie gąsienic i rozstawu gąsienic", w tej instrukcji obsługi.

SV81855,000026B-53-01AUG17

Napinanie gąsienic


Napinanie gąsienic

WSKAZÓWKA: Ta procedura wymaga zestawu przewodu do napinania gąsienic. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere.




RXA0142311—UN—10JUN14

1. Zdjąć korek wlewu oleju zbiornika płynu hydraulicznego (A).

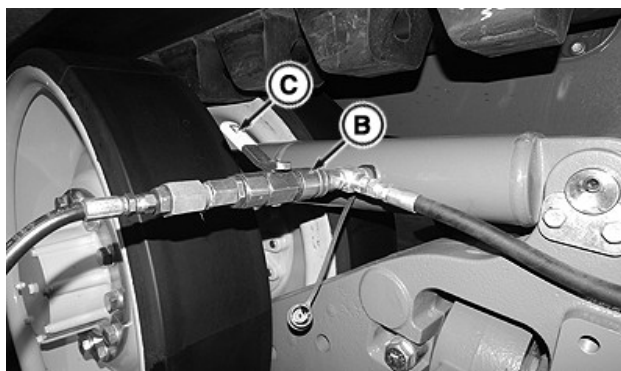

RXA0142576—UN—13JUN14

2. Zdjąć zaślepkę z gniazda siłownika napinającego i podłączyć złącze przewodu napinającego (B)

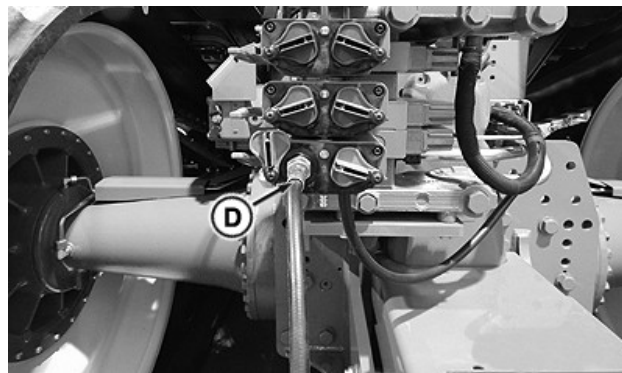


RXA0160120—UN—06JUL17

3. Przy dźwigni zaworu przewodu (C) w pozycji zamkniętej podłączyć drugi koniec przewodu napinającego do strony wysuwania SCV I (D).




RXA0168447—UN—30MAY19

4. Uruchomić silnik i nacisnąć przycisk skrótu SCV na pasku nawigacji.

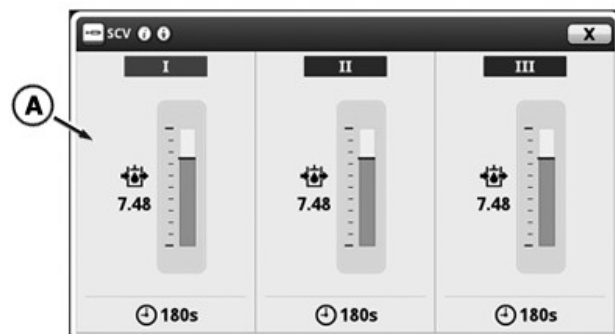


RXA0131602—UN—19AUG13

5. Na stronie głównej SCV wybrać SCV I (A).

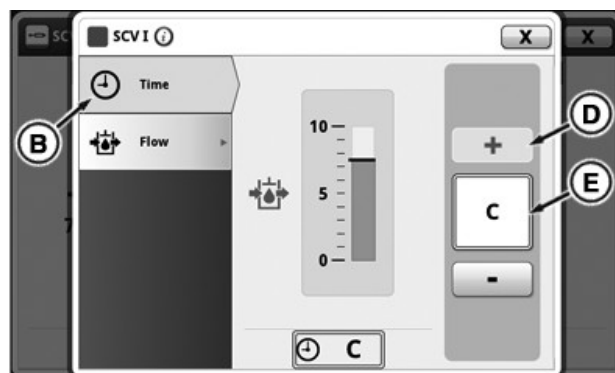


RXA0143723—UN—16JUL14

6. Wybrać zakładkę Time (Czas) (B).
7. Nacisnąć przycisk zwiększania (+) (D), aby zwiększyć czas blokady na ciągu (E).

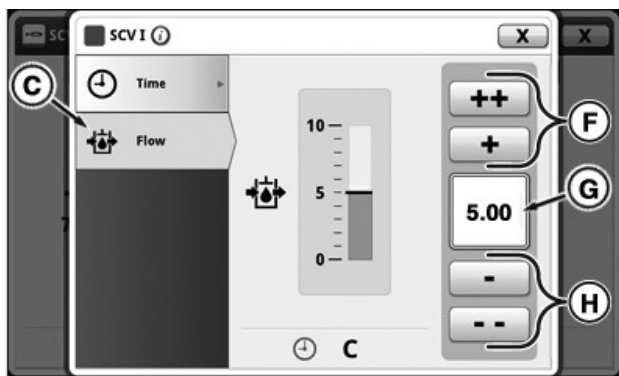

RXA0160283—UN—24JUL17

8. Wybrać zakładkę Flow (Przepływ) (C).
9. Użyć przycisków ustawienia przepływu blokowanego (+ lub ++) (F), aby zwiększyć lub (- lub --) (H), aby zmniejszyć przepływ blokowany do 5,00 (G).
10. **Pociągnąć** dźwignię sterującą SCV I do tyłu, do pozycji **wysuwania**.

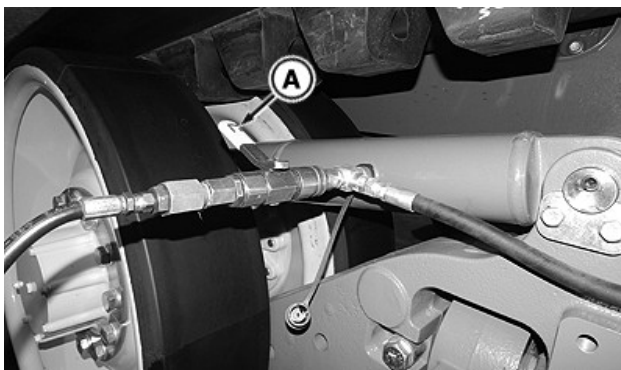

RXA0143583—UN—14JUL14

11. Wyjść z ciągnika i ustawić dźwignię zaworu przewodu napinającego (A) w położeniu otwartym.
12. Pozwolić ciągnikowi zmniejszać napięcie przez sześć minut.
13. Popchnąć dźwignię SCV I z powrotem do położenia neutralnego
14. Zatrzymać silnik.
15. Zamknąć zawór przewodu dźwignią i odłączyć przewód elastyczny od gniazda siłownika napinającego.
16. Usunąć olej, jaki mógł się rozlać czy wyciec podczas procedury luzowania bądź napinania.

UWAGA: Jeżeli w trakcie napinania olej wylał się lub wykipiał z wlewu zbiornika, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem w celu naprawy układu napinania gąsienic.

17. Zakręcić korek zbiornika hydraulicznego.

Luzowanie gąsienic

UWAGA: Płyn wydostający się pod wysokim ciśnieniem może przebić skórę, powodując poważne obrażenia ciała.

Aby temu zapobiec, przed odłączeniem przewodów hydraulicznych lub innych przewodów należy zredukować ciśnienie. Przed zwiększeniem ciśnienia dokręcić wszystkie połączenia.

Sprawdzić, czy nie ma wycieków posługując się kawałkiem kartonu. Chronić ręce i ciało przed kontaktem z płynami pod wysokim ciśnieniem.

W razie wypadku natychmiast zgłosić się do lekarza. Płyn, który przedostał się pod skórę, należy usunąć chirurgicznie w czasie kilku godzin od wypadku, gdyż w przeciwnym razie może dojść do gangreny. Lekarze niezaznajomieni z tego typu przypadkami powinni odnieść się do źródeł wiedzy medycznej. Informacje takie są dostępne w Dziale Medycznym firmy Deere & Company w Moline, Illinois, Stany Zjednoczone.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Zawór zestawu napinającego powinien znajdować się w pozycji zamkniętej podczas podłączania każdego z końców przewodu.

WAŻNE: Obcy materiał może spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego. Dopilnować, aby złącza hydrauliczne nie były zanieczyszczone.


WAŻNE: Napinanie gąsienicy najlepiej jest wykonywać wówczas, gdy olej hydrauliczny w zbiorniku ma temperaturę niższą niż 38°C (100°F), a podzespoły napinające gąsienice przynajmniej 4,5°C (40°F).

Użyć zestawu przewodu napinania/luzowania gąsienic. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.




RXA0142311—UN—10JUN14

1. Zdjąć korek wlewu oleju zbiornika płynu hydraulicznego (A).

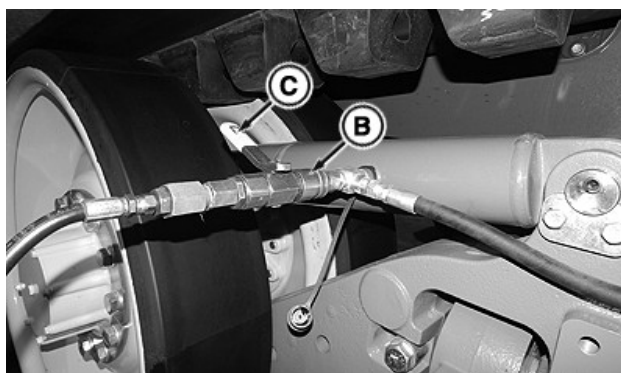

RXA0142576—UN—13JUN14

2. Zdjąć zaślepkę z gniazda siłownika napinającego i podłączyć złącze przewodu napinającego (B).

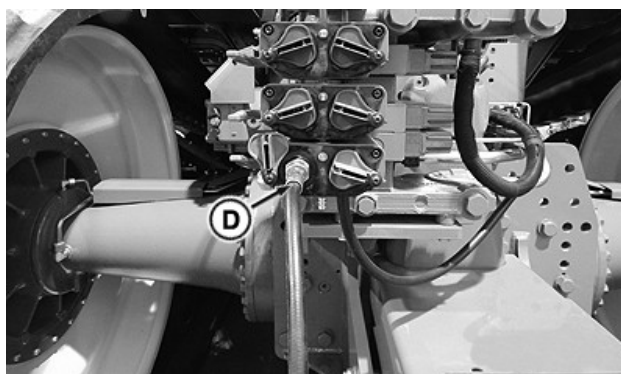


RXA0160120—UN—06JUL17

3. Przy dźwigni zaworu przewodu (C) w pozycji zamkniętej podłączyć drugi koniec przewodu napinającego do strony wysuwania SCV I (D).




RXA0168447—UN—30MAY19

4. Uruchomić silnik i nacisnąć przycisk skrótu SCV na pasku nawigacji.

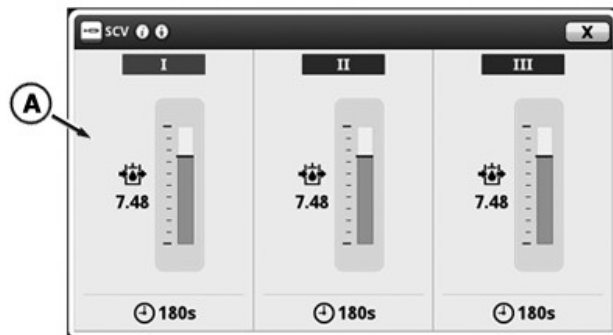


RXA0131602—UN—19AUG13

5. Na stronie głównej SCV wybrać SCV I (A).

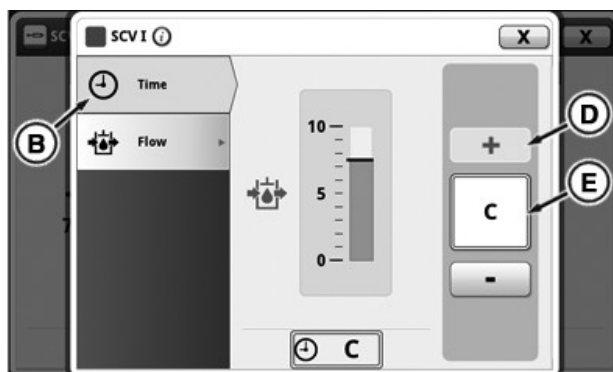


RXA0143723—UN—16JUL14

6. Wybrać zakładkę Time (Czas) (B).
7. Nacisnąć przycisk zwiększania (+) (D), aby zwiększyć czas blokady na ciągi (E).

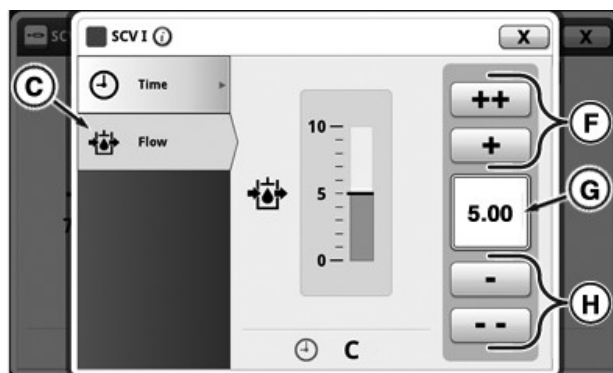

RXA0160283—UN—24JUL17

8. Wybrać zakładkę Flow (Przepływ) (C).
9. Użyć przycisków ustawienia przepływu blokowanego (+ lub ++) (F), aby zwiększyć lub (- lub --) (H), aby zmniejszyć przepływ blokowany do 5,00 (G).
10. **Popchnąć** dźwignię sterującą SCV I do przodu, do pozycji **cofania**.

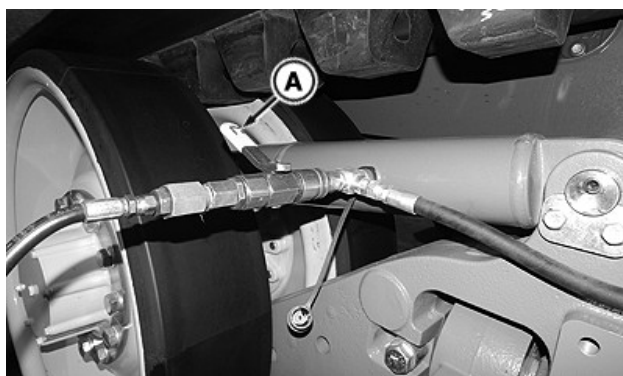

RXA0143583—UN—14JUL14

11. Wyjść z ciągnika i ustawić dźwignię zaworu przewodu napinającego (A) w położeniu otwartym.
12. Pozwolić ciągnikowi zmniejszać napięcie przez sześć minut.
13. Pociągnąć dźwignię SCV I do tyłu, do położenia neutralnego
14. Zatrzymać silnik.
15. Zamknąć zawór przewodu dźwignią i odłączyć przewód elastyczny od gniazda siłownika napinającego.
16. Usunąć olej, jaki mógł się rozlać czy wyciec podczas procedury luzowania bądź napinania.


UWAGA: Jeżeli w trakcie luzowania olej wylał się lub wykapał z wlewu zbiornika, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem w celu naprawy układu napinania łańcuchów.

17. Zakręcić korek zbiornika hydraulicznego.

GH15097,000068C-53-14JUL25

Koła napędowe i pośrednie oraz rolki środkowe

WAŻNE: Unikać wjeżdżania łańcuchami w smar, olej bądź inne ropopochodne substancje chemiczne. Unikać rozlewania tych substancji na łańcuch i koła w trakcie obsługi serwisowej ciągnika.

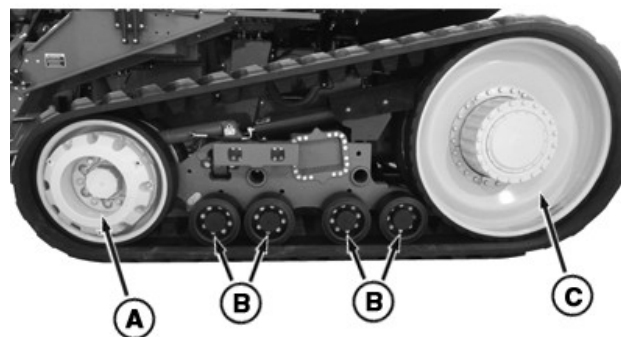

RXA0144017—UN—31JUL14

Sprawdzić, czy nie występują pęknięcia, odłamania bądź wyszczerbienia powierzchni gumowych kół pośrednich (A), rolek środkowych (B) i kół napędowych (C). Na krawędziach kół zazwyczaj zużywa się guma. Może dać się zauważyć znaczne zużycie krawędzi, lecz koła mimo to będą pracować prawidłowo. Typowymi oznakami zużycia gumy są liczne małe pęknięcia, nieduże ubytki materiału i rozwarstwiające się krawędzie. Sprawdzić wulkanizowane koła pod kątem wbitych kamieni, gwoździ i innych ostrych przedmiotów. Usunąć w przypadku znalezienia. Pozostawienie wbitych przedmiotów może doprowadzić do uszkodzeń wewnętrznych łańcuchów.

WAŻNE: Odległość między obwodami wewnętrznego i zewnętrznego koła pośredniego nie może być większa niż 30 mm. Nie używa zużytych kół wraz z nowymi na tej samej osi. Może nastąpić przeciążenie przeciwnych kół (pośrednich), co wpłynie na wyrównanie łańcuchów (koła napinające, napędowe).

WSKAZÓWKA: Wymieniać koła pośrednie zestawami, jeśli na przeciwnych kołach widać znaczny ubytek grubości.

Kół nie należy wymieniać, chyba że odnotowano:

- Brakuje ponad 1/3 szerokości gumy z którejkolwiek ze stron
- Ubytek gumy na całej szerokości koła w dowolnym miejscu
- Front wulkanizowanego koła zaczyna się pokrywać zanieczyszczeniami wskutek braku gumy
- Pozostało mniej niż 5/16" głębokości bieżnika koła napędowego
- Koło pośrednie nie kręci się swobodnie

Sprawdzić koła napędowe i koła pośrednie pod kątem widocznych pęknięć wokół śrub lub obręczy. Jeśli widoczne są pęknięcia, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

GH15097,00006CB-53-14JUL25

Zużycie gąsienic i nagromadzenie zanieczyszczeń


Zużycie gąsienicy

UWAGA: Zgromadzone zanieczyszczenia, w wyniku zwiększonego tarcia, mogą spowodować pożar. Należy usunąć zabrudzenia z punktów ich gromadzenia się pomiędzy gąsienicą a ramą ciągnika. Usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.

WAŻNE: Unikać wjeżdżania gąsienicami w smar, olej bądź inne ropopochodne substancje chemiczne. Unikać rozlewania tych substancji na gąsienice i koła w trakcie obsługi serwisowej.

Zapobiegać uszkodzeniu podzespołów hydraulicznych. Zachować ostrożność przy połączeniach siłownika napinającego i przewodach hydraulicznych.

Usunąć jakiegokolwiek zakleszczony ostry przedmiot z wewnętrznej i zewnętrznej strony gąsienicy.

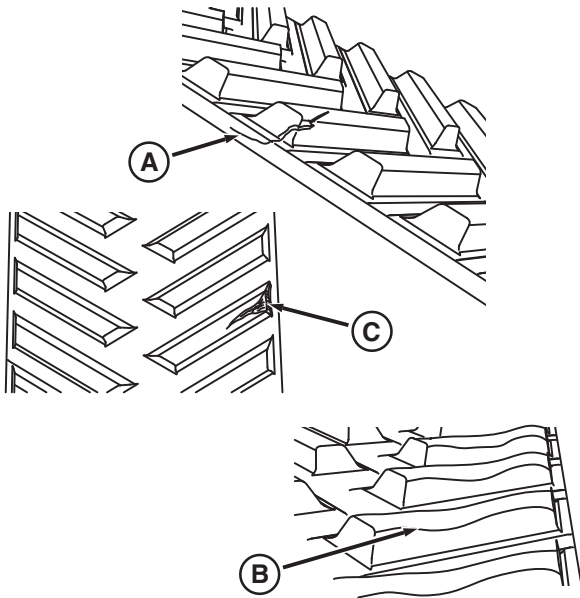

RXA0147257—UN—17JUN15


Sprawdzić gąsienice pod kątem poważniejszych problemów w działaniu. W trakcie używania na gąsienice pojawiają się pęknięcia (A), nierównomierne zużycie (B) lub wyszczerbienia bądź odłamania (C).

Sprawdzić wewnętrzną stronę gąsienic pod kątem obecności odsłoniętych przewodów. Jeżeli widać jakiegokolwiek luźne końce, odciąć je na równi z powierzchnią gąsienicy. W takiej sytuacji skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Sprawdzić gąsienicę pod kątem oderwanych lub brakujących elementów bieżnika. Jeżeli bieżnik został uszkodzony i jego część jest luźna, należy odciąć luźny


fragment, aby zapobiec dalszemu uszkodzaniu się korpusu gąsienicy.

Sprawdzić stan wewnętrznej bieżni i ogniów napędowych gąsienicy. Sprawdzić, czy sposób zużycia zmienić się od czasu ostatniej kontroli i czy należy sprawdzić wyrównanie gąsienicy. Jeżeli jakiegokolwiek prowadnice bądź ogniwa napędowe są luźne lub jeśli ich brakuje, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

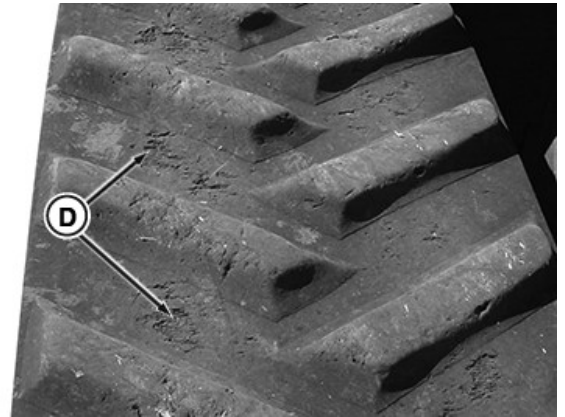

RXA0158650—UN—05APR17

Sprawdzić pod kątem obecności odsłoniętych warstw (D) pomiędzy elementami bieżnika. Wraz ze zużywaniem się gąsienicy pomiędzy elementami bieżnika zaczynają pojawiać się nieliczne odsłonięte warstwy. Jeżeli większe fragmenty korpusu gąsienicy są porwane, luźne lub jeśli ich brakuje, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

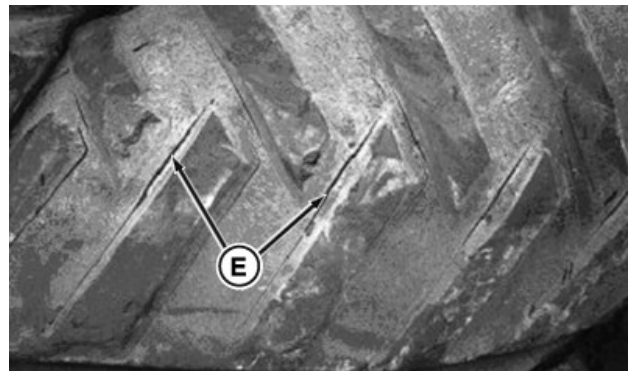

RXA0158651—UN—05APR17

Sprawdzić, czy występują pęknięcia wskutek wyginania (E). Wraz ze zużywaniem się gąsienicy zaczynają się pojawiać pęknięcia wskutek wyginania.

Nagromadzenie zanieczyszczeń na gąsienicach

WAŻNE: Unikać wjeżdżania gąsienicami w smar, olej bądź inne ropopochodne substancje chemiczne. Stałe narażenie na substancje ropopochodne może uszkodzić powierzchnie gumowe.

Zgromadzone zanieczyszczenia, w wyniku zwiększonego tarcia, mogą spowodować pożar. Należy usunąć zabrudzenia z punktów ich gromadzenia się pomiędzy gąsienicą a ramą ciągnika.

Czynności konserwacyjne i przeglądy podwozia

1. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub nagromadzenia materiału na wierzchu ramion reakcyjnych ramy. Nagromadzenia takie mogą powodować zużywanie się kół napędowych i zredukować zdolność do przenoszenia mocy na gąsienice.
2. Należy sprawdzić, czy między kołami napędowymi a przednimi kołami pośrednimi nie zgromadził się materiał. Zgromadzony materiał może uszkodzić lub zgnieść prowadnice i zwiększyć możliwość wykołowania gąsienicy. Wykryte uszkodzenie końcówki prowadnicy może wynikać z nagromadzenia się materiału.
3. Obejrzeć koła napędowe i koła pośrednie pod kątem widocznych pęknięć wokół śrub lub obręczy. Jeśli są widoczne, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem, aby uzyskać zalecenia dotyczące naprawy lub wymiany.
4. Należy usunąć wbite kamienie, gwoździe czy inne ostre przedmioty z pasa gąsienicy, kół pośrednich i rolek środkowych.

TS36762,000034E-53-14JUL25



RXA0143603—UN—23JUL14

3. Włączyć hamulec pomocniczy (B).

Jeśli ciągnik nie zatrzymuje się z włączonym hamulcem pomocniczym, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

SV81855,00002CE-53-11JUL25

Układ położenia POSTOJOWEGO przekładni

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia ciągnika lub uszkodzenia mienia:

- Upewnić się, że w otoczeniu ciągnika nie znajdują się osoby przed przystąpieniem do testów.
- Jeśli układ przekładni w trybie POSTOJOWYM nie działa prawidłowo, należy natychmiast go naprawić. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

1. Ustawić ciągnik na stoku o nachyleniu 20-30%, tak aby przód ciągnika był skierowany w dół stoku.
2. Przełączyć przekładnię w położenie POSTOJOWE.

Aby zweryfikować, czy przekładnia jest ustawiona w położeniu POSTOJOWYM, patrz "Przełączanie przekładni" w odpowiedniej sekcji "Przekładnia", w tej instrukcji obsługi.

3. Jeśli ciągnik nie utrzymuje się w pozycji spoczynkowej na pochyłości, a przekładnia znajduje się w położeniu POSTOJOWYM, należy niezwłocznie naprawić przekładnię. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

EC82310,0000BA6-53-07JUL25

Hamulec pomocniczy


1. Zaparkować ciągnik na pochyłości. Pochyłość powinna być wystarczająco stroma, aby ciągnik mógł bez trudu staczać się przy ustawionym położeniu neutralnym.



RXA0158486—UN—28MAR17

2. W przypadku e18™ przesunąć dźwignię przełączania przekładni (A) do położenia neutralnego.

Układ zawieszenia AirCushion™

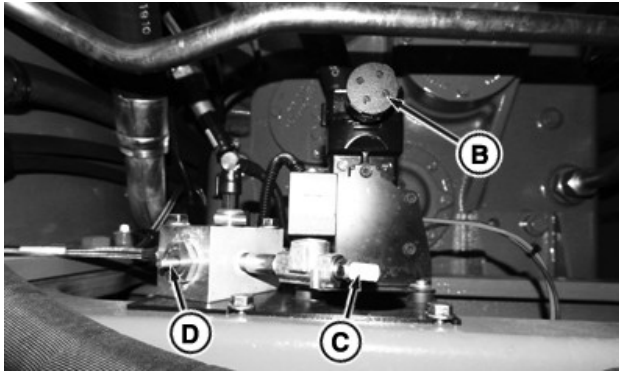

RXA0142140—UN—05JUN14


WAŻNE: W celu zapewnienia należytej stabilności na czas transportu, zaleca się odpowietrzenie układu pneumatycznego, aby zawieszenie opadło do poziomu ograniczników. Został do tego przygotowany ręczny zawór odpowietrzający (D).

WAŻNE: Przed przywiązaniem ciągnika nacisnąć ręczny zawór odpowietrzający, znajdujący się nad osią zawieszenia, aby opuścić układ zawieszenia pneumatycznego do ograniczników.

WAŻNE: Nie wjeżdżać zawieszeniem ciągnika w wodę głębszą niż 1 m (3.2 ft).

Sprężarka zawieszenia pneumatycznego znajduje się około 1 m (3.2 ft) nad ziemią i pracuje w sposób przerywany.

Wjechanie w głębszą wodę spowoduje zamoczenie i zabrudzenie filtra. Gdy filtr wyschnie, zabrudzenia zaschną i zablokują przepływ powietrza. Filtr należy przenieść na wyższy punkt ramy ciągnika, aby zapobiec jego uszkodzeniom.

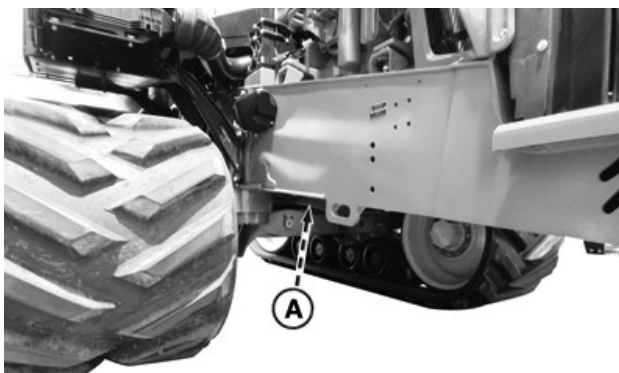


RXA0142139—UN—05JUN14

1. Zlokalizować filtr wlotowy (A).
2. Usunąć zanieczyszczenia z filtra wlotowego sprężarki powietrza (B), sprężarki powietrza, filtra siatkowego elektrozaworu odpowietrzającego (C),

czujnika położenia i ręcznego zaworu odpowietrzania.


⚠ UWAGA: Nie należy przebywać w zasięgu ruchomych części zawieszenia, gdyż ciągnik obniży się po wciśnięciu ręcznego zaworu odpowietrzającego.

3. Wcisnąć ręczny zawór odpowietrzający i przytrzymać go przez około 3 sekundy, aż do usunięcia wilgoci, która mogła zebrać się w układzie.

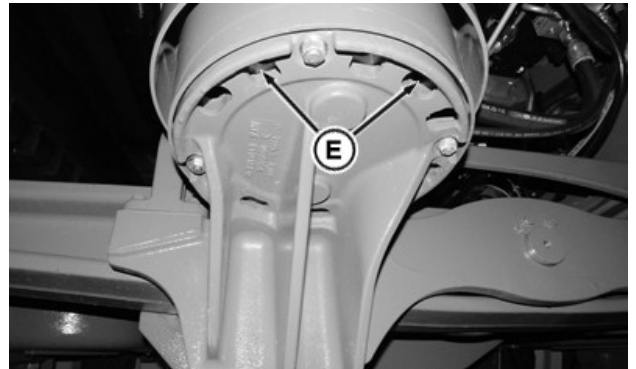

RXA0142141—UN—05JUN14

Poduszka powietrzna przedniego wahacza

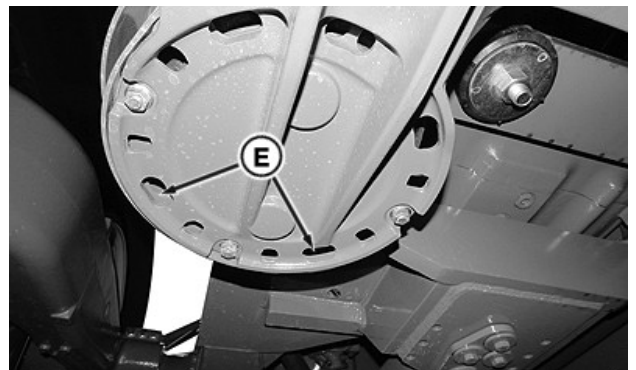


RXA0142142—UN—05JUN14


Poduszka powietrzna tylnego wahacza

4. Sprawdzić wzrokowo przedziały poduszek powietrznych przednich i tylnych wahaczy poprzez dolne otwory rozszerzalne (E).
5. W razie potrzeby, zależnie od warunków pracy, przepłukać poduszki powietrzne i osłony wodą lub sprężonym powietrzem, aby usunąć drobiny kurzu i małe kamienie.


Ograniczniki zderzaków wahacza układu zawieszenia AirCushion™

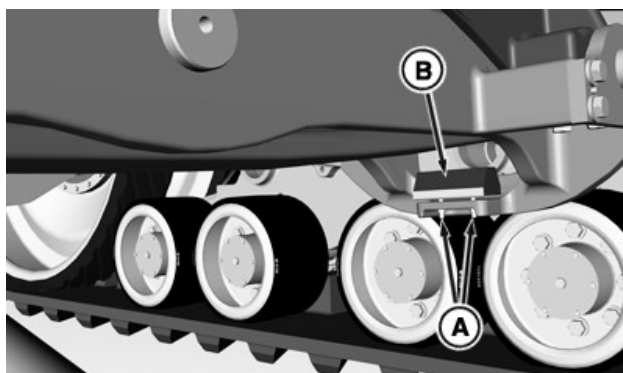


RXA0142147—UN—05JUN14

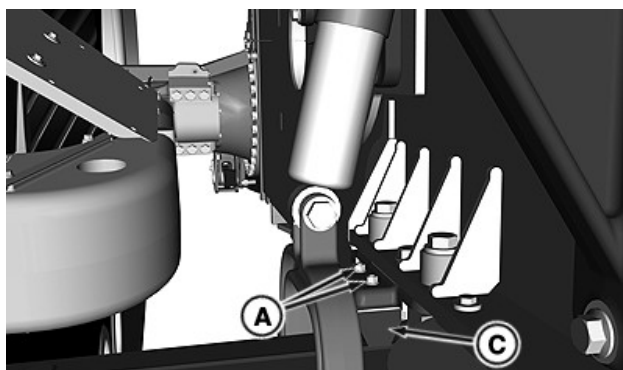

RXA0142144—UN—05JUN14

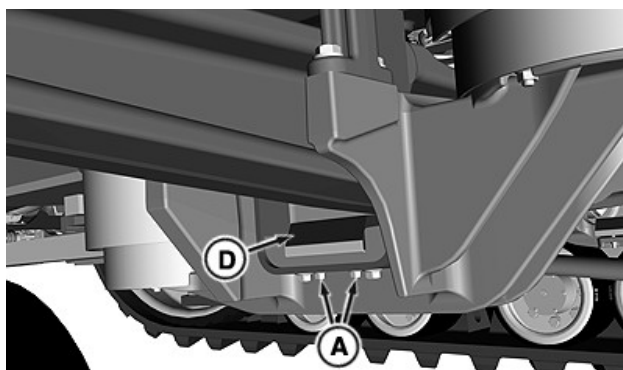

RXA0142145—UN—05JUN14

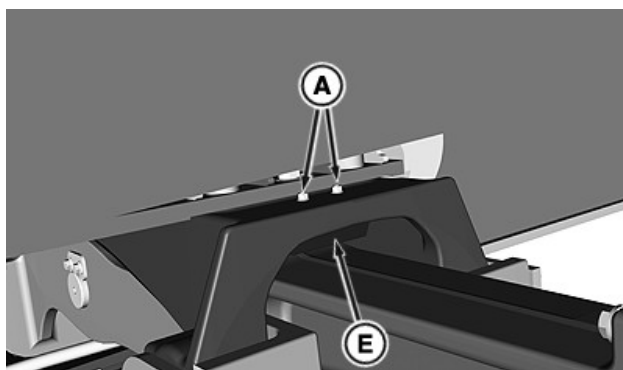

RXA0142146—UN—05JUN14

- A—Nakrętki
B—Lewy dolny ogranicznik zderzaka
C—Prawy górny ogranicznik zderzaka
D—Prawy dolny ogranicznik zderzaka
E—Lewy górny ogranicznik zderzaka

Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu, aby sprawdzić ograniczniki zderzaka.

Sprawdzić każdy ogranicznik zderzaka pod kątem uszkodzenia, nadmiernego zużycia oraz pogięcia i deformacji. Uszkodzenia mogą się objawiać wykruszeniami, wyszczerbieniami lub spękaniami zderzaka. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń patrz "Ograniczniki zderzaków wahacza" w sekcji "Obsługa serwisowa — wymiana" w tej instrukcji obsługi.


RX32825,00006B9-53-03SEP21

Układ wlotu powietrza do silnika

1. Otworzyć maskę, patrz Otwieranie maski w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.
2. Zdjąć przednią i tylną osłonę boczną silnika. Patrz punkt Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika oraz Zdejmowanie tylnej osłony bocznej silnika w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.


WAŻNE: Praca silnika przy poluzowanych zaciskach wlotu powietrza może spowodować przedostawanie się kurzu do układu i uszkodzenie silnika.

WSKAZÓWKA: Nie wszystkie zaciski wlotu powietrza widoczne są na rysunku, ale wszystkie wymagają kontroli i dokręcenia w razie potrzeby.

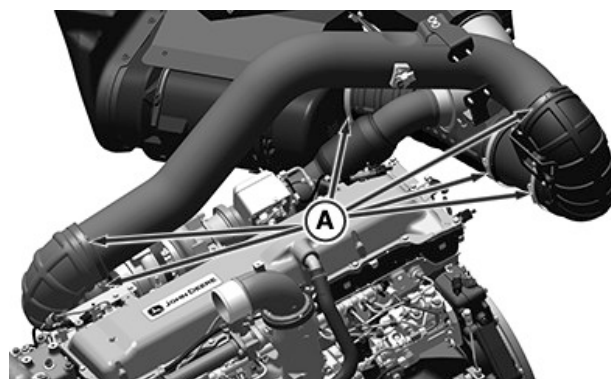

RXA0188969—UN—17MAY23

Silnik z jednostopniową turbosprężarką

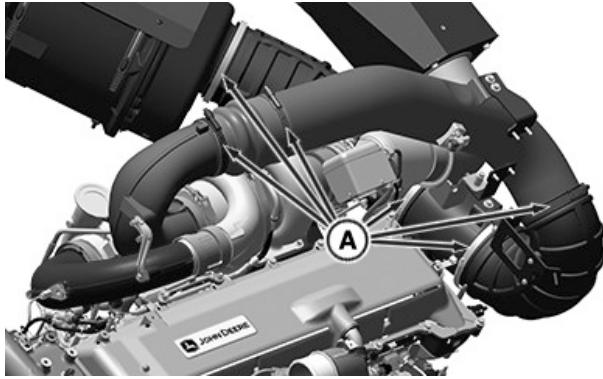


RXA0188970—UN—17MAY23

Silnik z dwustopniową turbosprężarką

3. Sprawdzić układ wlotu powietrza silnika pod kątem poluzowanych zacisków (A) lub śrub.
4. Dokręcić zaciski układu wlotu powietrza momentem 10 N·m (7 lb·ft).

kd34109,1684167643862-53-30MAY23

Pasy bezpieczeństwa

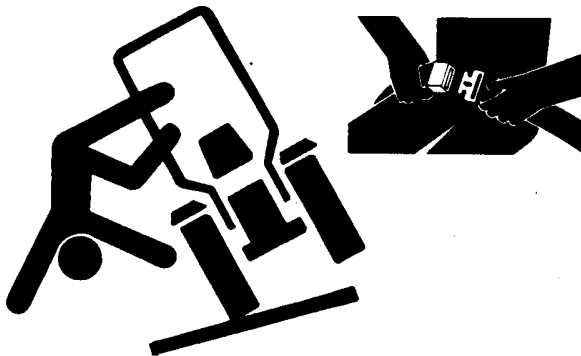

TS205—UN—23AUG88

UWAGA: Jeśli układ pasa bezpieczeństwa, łącznie z elementami mocującymi, klamrą, pasem i mechanizmem cofania pasa wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, takie jak nacięcia, postrzępienie, nadmierne lub nietypowe zużycie, przebarwienia lub przetarcia, należy natychmiast wymienić cały układ. Przy wymianie należy stosować tylko zatwierdzone dla danej maszyny części zamienne.



RXA0174320—UN—28JAN20

Sprawdzić pasy bezpieczeństwa (A) i ich elementy mocujące. Jeśli pasy bezpieczeństwa wymagają wymiany, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

TS36762,0000146-53-07JUL25


Pas napędowy układu pomocniczego i napinacz pasa silnika

WSKAZÓWKA: Napinacz pasa wentylatora jest stosowany tylko w silnikach Tier 2/Etap II, lub Tier 3/Etap IIIA.

Koło pasowe lub osłona przeciwpylowa mogą być obsługiwane niezależnie od napinacza sprężynowego. Napinacz sprężynowy jest obsługiwany jako zespół.

W celu zapewnienia przejrzystości nie pokazano alternatora ani innych podzespołów. Zespół napinacza pasa pozostaje w ciągniku na czas prób.

1. Zdjąć przednie boczne osłony silnika. Patrz "Zdejmowanie przednich bocznych osłon silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.

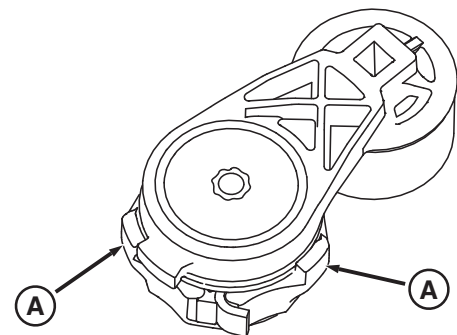


RXA0162898—UN—18APR18

2. Sprawdzić zespół napinacza pasa. Wymienić napinacz pasa w następujących przypadkach:
 - Brak ogranicznika sprężyny (A) lub jest on popękany.
 - Jakiegokolwiek część zespołu napinacza jest pęknięta lub uszkodzona.

Jeśli napinacz nie będzie wymieniany, należy przejść do kroku 3.


Jeśli napinacz wymaga wymiany, należy go wymienić, a następnie przejść do kroku 9.

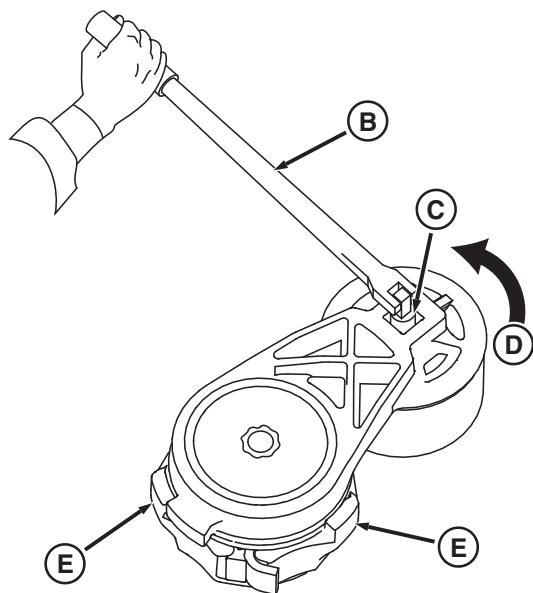

RXA0162899—UN—18APR18

3. Przy założonym pasie włożyć klucz z grzechotką 1/2 cala lub łom (B) w kwadratowy otwór (C) w ramieniu napinacza pasa.
4. Obrócić ramię napinacza (D), aby zmniejszyć napięcie pasa. Skręcić w stopniu, w jakim umożliwia to napinacz.
5. Jeśli pas znajduje się przy ogranicznikach swobodnego ramienia (E), wymienić pas. Miejsca przeprowadzania procedury serwisowej pasa zawiera krok 13. Po wymianie pasa przejść do kroku 5.
6. Po zwolnieniu napięcia pasa sprawdzić ślady prowadzenia pasa (wytarcie) na kole pasowym. Jeśli ślad prowadzenia mierzy 6,4 mm (1/4 in) lub jest szerszy od pasa, wymienić zespół napinacza. Jeśli zespół napinacza:
Nie zostanie wymieniony, należy przejść do kroku 7.
Zostanie wymieniony, należy go wymienić, a następnie przejść do kroku 9.
7. Zdjąć pas. Miejsca przeprowadzania procedury serwisowej pasa zawiera krok 14.

WAŻNE: Nie podważać pasa pomiędzy kołem pasowym i obudową sprężyny.

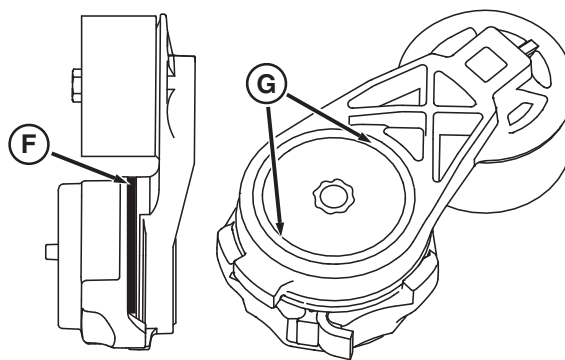

RXA0162900—UN—18APR18

8. Powoli obracać ramię napinające za pomocą grzechotki 1/2 cala lub łomu. Wymienić napinacz, jeśli:

- Ramię nie obraca się płynnie pomiędzy ogranicznikami (E).
- Pomiędzy ramieniem i obudową sprężyny (F) oraz ramieniem lub pokrywą końcową (G) na napinaczu metal styka się z metalem.

Jeśli napinacz nie będzie wymieniany, należy przejść do kroku 9.

Jeśli napinacz wymaga wymiany, należy go wymienić, a następnie przejść do kroku 14.

9. Jeśli napinacz wymaga wymiany, należy zwolnić napięcie pasa i zdjąć pas (jeśli nie został zdjęty wcześniej).
10. Wykręcić śrubę przegubu napinacza.
11. Wymienić zespół napinacza.
12. Nałożyć środek do blokowania i uszczelniania Loctite 242 na śrubę przegubu.
13. Założyć i dokręcić śrubę momentem 70 N·m (51 lb·ft).
14. Założyć pas. W zależności od typu silnika zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Obsługa serwisowa — wymiana w tej instrukcji obsługi w punktach:

Pas wentylatora — silnik Tier 2/Etap II lub Tier 3/Etap IIIA w tej sekcji instrukcji obsługi.

Pas napędowy układu pomocniczego

UWAGA: Nigdy nie należy uruchamiać silnika bez założonych osłon bocznych oraz prawidłowo zamkniętej i zablokowanej maski.

15. Zamontować przednie osłony boczne silnika.
16. Zamknąć i dokładnie zatrzasknąć maskę.

RX32825,000066F-53-24JUN22

Poziom oleju w obudowie piasty koła napędowego, rolkach środkowych i piastach koła pośredniego

Poziom oleju w obudowie piasty koła napędowego

1. Zaparkować ciągnik na płaskiej powierzchni tak, aby korek wlewu oleju (A) na kole napędowym znajdował się w położeniu godziny 3.
2. Wyłączyć silnik i ustawić ciągnik w położeniu POSTOJOWYM.




RXA0162623—UN—28MAR18

3. Zdjąć korek wlewu oleju.
4. Sprawdzić poziom oleju. Jeśli poziom oleju jest:
 - a. równy z dolną krawędzią otworu korka, przejść do kroku 6.
 - b. poniżej dolnej krawędzi otworu korka, przejść do kroku 5.
5. Napełniać olejem John Deere Hy-Gard™ lub równorzędnym do momentu, aż jego poziom sięgnie dolnej części otworu korka. Patrz Olej przekładniowy i hydrauliczny w sekcji Inne środki smarne w tej instrukcji obsługi.
6. Z powrotem założyć korek i dokręcić momentem 34 N·m (24 lb·ft).
7. Powtórzyć tę procedurę po przeciwnej stronie ciągnika.

Poziom oleju rolek środkowych

1. Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu.
2. Wyłączyć ciągnik i ustawić przekładnię w położeniu postojowym.

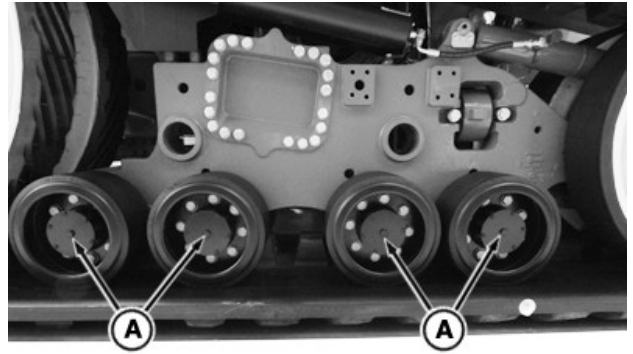


RXA0142036—UN—05JUN14

3. Zdjąć korek wlewu oleju (A) na każdej rolce środkowej.
4. Sprawdzić poziom oleju.
5. Jeśli poziom oleju jest poniżej dolnej części otworu korka, napełniać olejem John Deere Hy-Gard™ lub równorzędnym do momentu, aż jego poziom sięgnie dolnej części otworu korka. Patrz Olej przekładniowy i hydrauliczny w sekcji Inne środki smarne w tej instrukcji obsługi.
6. Z powrotem założyć korki i dokręcić momentem 34 Nm (24 lb ft).
7. Powtórzyć tę procedurę po przeciwnej stronie ciągnika.

Poziom oleju piasty koła pośredniego

1. Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu.
2. Wyłączyć ciągnik i ustawić przekładnię w położeniu postojowym.

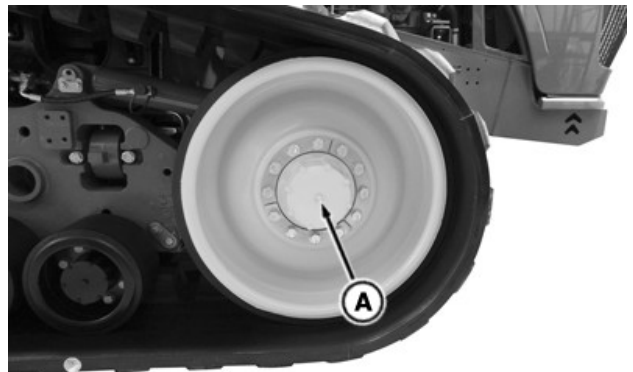

RXA0142037—UN—05JUN14

3. Zdjąć korek wlewu oleju (A) na piaście koła.
4. Sprawdzić poziom oleju. Jeśli poziom oleju jest:
 - a. równy z dolną krawędzią otworu korka, przejść do kroku 6.
 - b. poniżej dolnej krawędzi otworu korka, przejść do kroku 5.
5. Napełniać olejem John Deere Hy-Gard™ lub równorzędnym do momentu, aż jego poziom sięgnie dolnej części otworu korka. Patrz Olej przekładniowy

i hydrauliczny w sekcji Inne środki smarne w tej instrukcji obsługi.

6. Z powrotem założyć korki i dokręcić momentem 34 Nm (24 lb ft).
7. Powtórzyć tę procedurę po przeciwnej stronie ciągnika.

SV81855,0000223-53-02SEP21

Luz zaworowy silnika

WSKAZÓWKA: Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.

Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.


TS36762,0000148-53-29MAY25

Kalibracja czujnika zaczepu rolniczego (zgarniak)

WSKAZÓWKA: Procedura wymagana tylko w przypadku ciągników wyposażonych w AutoLoad.

Kalibracja wymaga zatyczki kalibracyjnej czujnika zaczepu rolniczego. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.


1. Całkowicie obciążyć zgarniak.
2. Unieść zgarniak nad poziom podłoża.
3. Zatrzymać ciągnik.
4. Ustawić przekładnię w położeniu POSTOJOWYM.
5. Wyłączyć silnik.

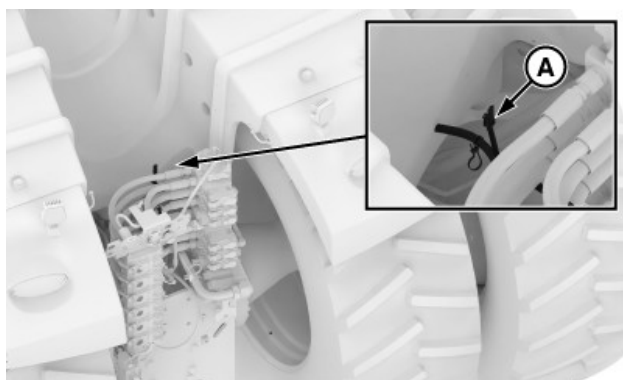

RX1405634—UN—23MAY25

Podłączenie wiązki przewodów czujnika siły uciągu

6. Zdjąć pokrywę przeciwpylową (A) ze złącza wiązki przewodów czujnika siły uciągu. Złącze wiązki przewodów czujnika siły uciągu znajduje się za tylnym blokiem zaworów SCV.

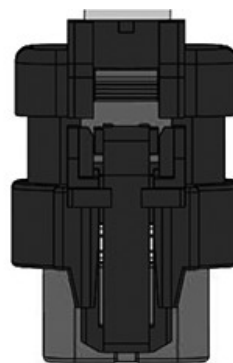

RXA0185234—UN—27AUG21


Zatyczka kalibracyjna czujnika siły uciągu (RE257836)

7. Umieścić zatyczkę kalibracyjną czujnika siły uciągu w złączu wiązki przewodów czujnika siły uciągu.
8. Uruchomić silnik i pozostawić na co najmniej 15 sekund.
9. Wyłączyć silnik. Kalibracja czujnika zakończona.
10. Zdjąć i schować zatyczkę kalibracyjną czujnika siły uciągu.
11. Założyć pokrywkę przeciwpylową.

EC82310,00009A1-53-06JUN25

Zużycie zaczepu rolniczego


UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia wyposażenia. Części, które osiągnęły lub przekroczyły swoją granicę zużycia, należy wymienić na nowe.

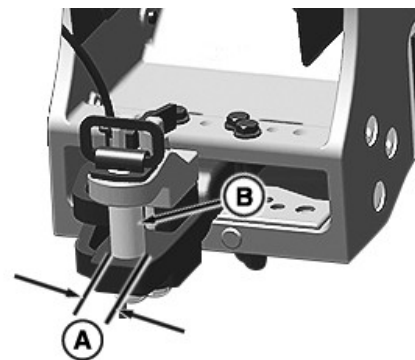

RXA0179145—UN—20AUG20

1. Sprawdzić średnicę (A) sworznia (B).

Specyfikacja sworznia zaczepu		
Kategoria zaczepu rolniczego	Pomiar mm (in)	
	Średnica nominalna	Granica zużycia lub średnica minimalna
4	50,80 (1.50)	47,60 (1.87)
5	70,00 (2.75)	65,60 (2.58)

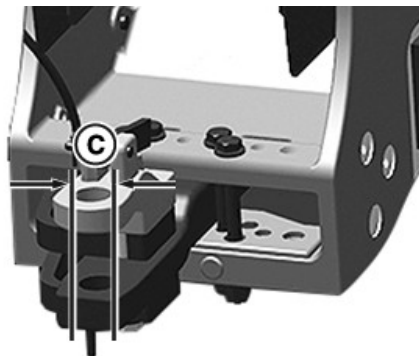

RXA0179146—UN—20AUG20

2. Sprawdzić średnicę (C) u góry i u dołu otworu odbiornika PIN.

Specyfikacja górnego i dolnego otworu odbiornika		
Kategoria zaczepu rolniczego	Średnica nominalna	
	Pomiar ^a mm (in)	Granica zużycia lub maksymalna dopuszczalna średnica ^b
4	52,80 (2.07)	55,40 (2.18)
5	72,75 (2.86)	76,30 (3.00)

^aMierzone w kierunku jazdy.

^bOwalny

EC82310,0000F7A-53-18JAN22

Hamulec silnikowy

Układ hamulca silnikowego wspomaga hamulce nożne w spowalnianiu pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji na temat hamulca silnikowego, patrz Ustawienia silnika — zaawansowane w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi hamulca silnikowego, patrz instrukcja napraw podzespołów CTM167819, 02 Naprawa i regulacja/020 Naprawa i regulacja głowicy cylindrów i zaworów/Regulacja luzu dźwigni zaworów hamulca silnikowego albo skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

JL41210,0000A93-53-15JUL25


Obsługa serwisowa — dokręcanie

Nakrętki koła napędowego oraz śruby koła pośredniego i rolki środkowej


WAŻNE: Jeśli ciągnik pracuje z niedokręconymi śrubami, mogą one ulec zużyciu i może być konieczna ich wymiana.

Należy ponownie dokręcić śruby gąsienic po przepracowaniu 3 godzin, 10 godzin oraz codziennie w ciągu pierwszego tygodnia pracy.

Sprawdzić i dokręcić śruby zgodnie ze specyfikacją.

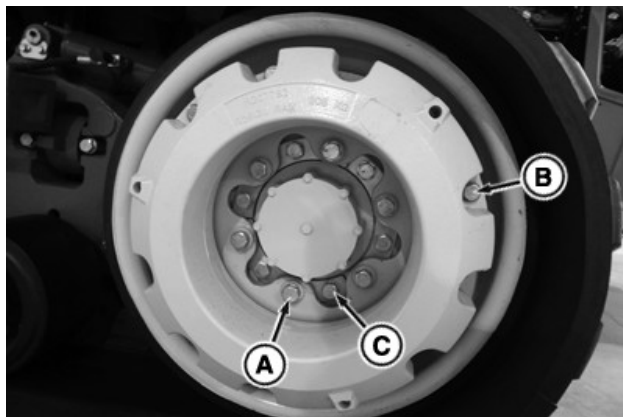

RXA0160284—UN—25JUL17

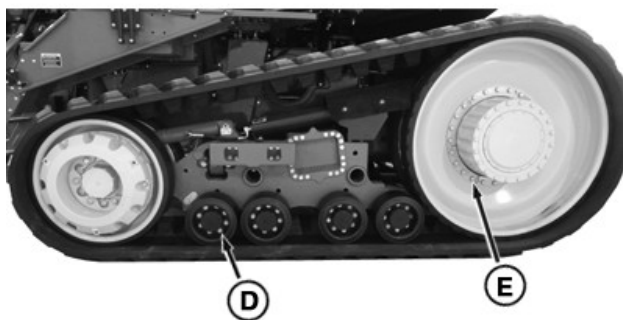


RXA0160285—UN—25JUL17

Moment dokręcania — Specyfikacja


Płyta pośrednia koła pośredniego, M24 (A)	1050 N·m (774 lb·ft)
Masa, M20 (B)	610 N·m (450 lb·ft)
Koło pośrednie (C)	1050 N·m (774 lb·ft)
Rolka środkowa do piasty (D)	450 N·m (332 lb·ft)
Koło napędowe (E)	450 N·m (332 lb·ft)

SV81855,0000267-53-30NOV17

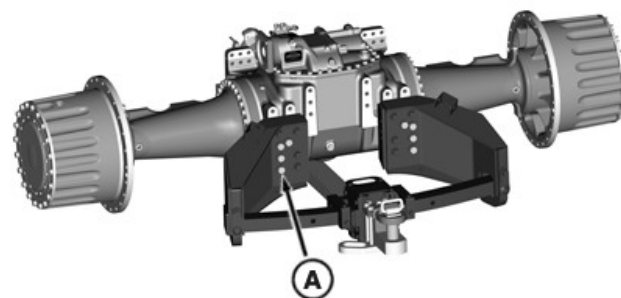

RXA0139206—UN—14FEB14

Wspornik zaczepu rolniczego o szerokim promieniu wychylecia

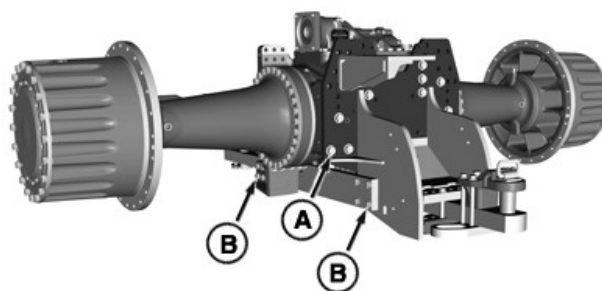

RXA0139451—UN—21MAR14

Wspornik sztywnego zaczepu rolniczego

Sprawdzić i dokręcić śruby M24 wspornika zaczepu rolniczego (A) momentem 850 N m (627 lb·ft) oraz śruby M20 (B) momentem 450 N m (332 lb·ft).

RX32825,00006B7-53-30APR18

Śruby wspornika zaczepu rolniczego

WAŻNE: Sprawdzić i dokręcić momentem śruby wspornika zaczepu rolniczego po upływie pierwszych 10, 50 i 100 godzin pracy zgarniarki. Normalna obsługa jest wykonywana co 500 godzin.


Obsługa serwisowa — wymiana

Pas napędowy układu pomocniczego

1. Zdjąć przednią osłonę boczną silnika, patrz "Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne", w tej Instrukcji obsługi.

WAŻNE: Przy demontażu utrzymywać pas w stanie bez napięcia.

WSKAZÓWKA: Zdjęcie i założenie pasa wentylatora wymaga pomocy innych osób.

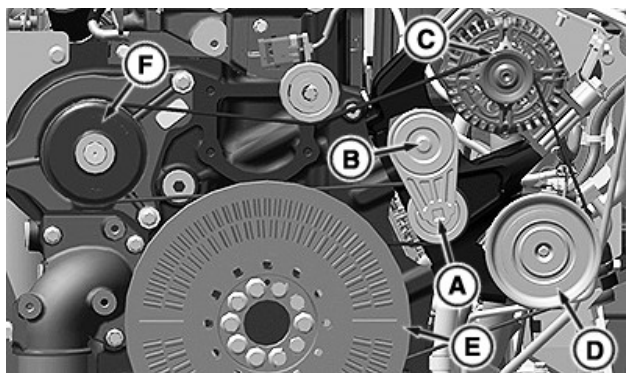

RXA0180387—UN—06NOV20
Klucz nasadowy 1/2 in

2. Wprowadzić klucz nasadowy 1/2 in do otworu kwadratowego (A) w ramieniu napinacza (B).
3. Popchnąć w dół uchwyt klucza, aby zwolnić napięcie pasa napędowego.
4. Podczas zdejmowania pasa pomocniczego z koła pasowego alternatora (C) należy skorzystać z pomocy innych osób.
5. Zdjąć pas z koła pośredniego, koła pasowego układu klimatyzacji (D), koła pasowego wału korbowego (E) i pompy wody (F).
6. Wyrzucić stary pas.
7. Założyć nowy pas na pompę wody, koło pasowe wału korbowego, koło pośrednie i następnie koło pasowe układu klimatyzacji.
8. Założyć pas na koło pasowe alternatora.
9. Wyjąć klucz nasadowy 1/2 in i zapewnić napięcie nowego pasa.
10. Zamontować przednią osłonę boczną silnika i zamknąć maskę.

BH38674,0000CC0-53-08FEB22


Olej silnikowy i filtr

WAŻNE: Zawartość siarki nie powinna przekraczać 0,10%. Zalecana jest zawartość siarki poniżej 0,10%. Patrz rozdział "Paliwo, środki smarne i płyn chłodzący", aby uzyskać więcej informacji na temat okresów wymiany oleju.

WSKAZÓWKA: Wstępny okres międzyobsługowy w czasie docierania nowego lub regenerowanego silnika z mokrymi tulejami i olejem Break-In Plus musi trwać co najmniej 100 godzin, aby zapewnić dopasowanie powierzchni pierścieni i tulei. Minimalny okres 100 godzin dotyczy wszystkich nowych i regenerowanych silników. Maksymalny okres międzyobsługowy jest taki sam, jak zalecany w części Okresy międzyobsługowe wymiany oleju silnikowego i filtra. Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.


Kolejne wymiany oleju, patrz "Czas między przeglądami dla oleju silnikowego i filtra", w sekcji "Olej silnikowy", w tej instrukcji obsługi.

1. Uruchomić silnik na około 5 minut, aby rozgrzać olej.
2. Zatrzymać silnik.

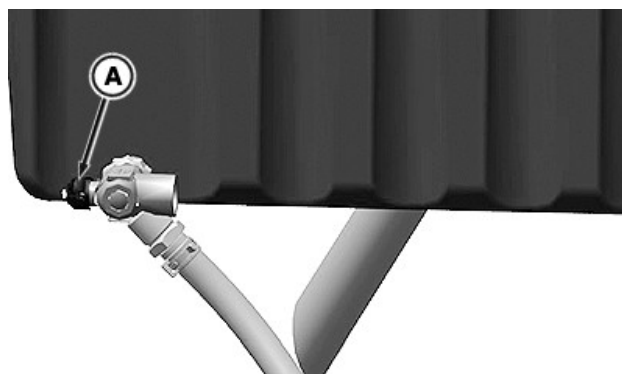

RXA0185138—UN—19AUG21

3. Obrócić złącze spustowe skrzyni korbowej (A), aby spuścić olej. Użyć pojemników o odpowiedniej pojemności 75,7 l (20,0 gal.) i skierować przepływ za pomocą podłączonego przewodu z zaworem.
4. Dokręcić złącze po całkowitym spuszczeniu oleju.
5. Zdjąć przednią osłonę boczną silnika, patrz "Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.

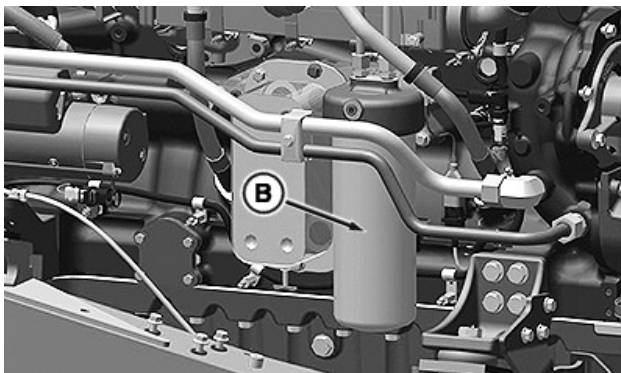

RXA0180469—UN—18NOV20

6. Wyjąć filtr (B) i stary O-ring. Wyczyścić powierzchnię montażową filtra czystą i suchą szmatką.
7. Nałożyć warstwę oleju na nowy O-ring i zainstalować nowy filtr.
8. Ręcznie dokręcić wkład filtra, a następnie dokręcić o 1/2-3/4 obrotu po zetknięciu z uszczelką. Wymagany jest klucz do filtrów. Nie dokręcać zbyt mocno.



RXA0185248—UN—30AUG21

9. Odkręcić korek wlewu oleju silnikowego (C) i napęlić skrzynię korbową przez rurkę wlewu (D). Używać oleju o klasie lepkości odpowiedniej dla danego sezonu, jak podano w sekcji "Olej silnikowy" w tej instrukcji obsługi. Pojemność skrzyni korbowej, patrz "Pojemności" w sekcji "Specyfikacja" w tej instrukcji obsługi.
10. Uruchomić silnik na dwie minuty. Zatrzymać następnie silnik i sprawdzić, czy występują wycieki oleju.

WSKAZÓWKA: Wskaźnik poziomu oleju silnikowego jest wskaźnikiem prętowym z "zakresowaną bezpieczną strefą". Każde miejsce zakresowanego obszaru wskaźnika prętowego oznacza pełny poziom.



RXA0185140—UN—20AUG21

11. Ponownie sprawdzić, czy poziom oleju na wskaźniku prętowym jest w zakresowanym obszarze "bezpiecznym" (D).
12. Ponownie założyć przednią osłonę boczną silnika i zamknąć maskę.

RX32825.0000648-53-08FEB22

Filtry paliwa — silnik 13,6 l


UWAGA: Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy filtrze paliwa zawsze wyłączać silnik i wyjmować kluczyk.

WAŻNE: Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika" w sekcji "Numery identyfikacyjne" tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: W pewnych warunkach może być wymagana częstsza obsługa serwisowa.

Opróżnić spływ zbiornika paliwa, jeśli filtry paliwa są często wymieniane lub w zbiorniku paliwa jest obecna woda. Patrz Spływ zbiornika paliwa w sekcji Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.


1. Zdjąć przednią osłonę boczną silnika, patrz "Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne", w tej Instrukcji obsługi.
2. Dokładnie oczyścić zespół filtra paliwa/odstojnika wody z zewnątrz i powierzchnię wokół.

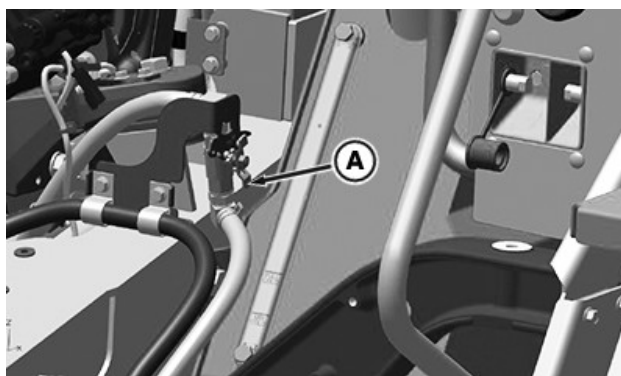

RXA0185232—UN—27AUG21

3. Zamknąć zawór odcinający paliwo (A), aby zatrzymać spływ paliwa ze zbiorników.

WSKAZÓWKA: Zaleca się montaż przewodu paliwowego 6 ft, 5/16 in. na dnie filtrów paliwa, aby pomóc spuścić płyn do odpowiedniego pojemnika.

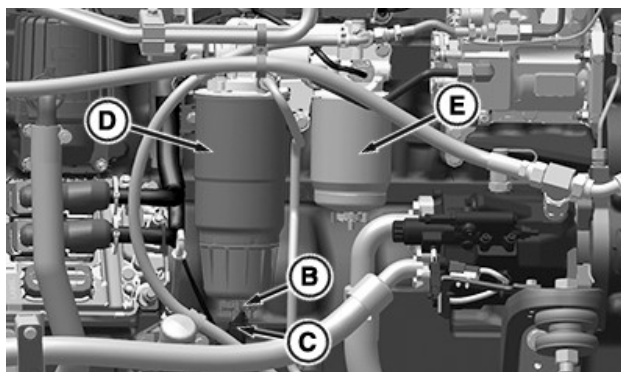


RXA0180430—UN—12NOV20

4. Spuścić wodę i zanieczyszczenia z głównego filtra paliwa do odpowiedniego pojemnika, otwierając zawór spustowy (B) na dole odstoju.
5. Odłączyć złącze (C) czujnika wody w paliwie od głównego filtra.

WAŻNE: Zawsze wymieniać oba filtry jednocześnie.

6. Wyjąć filtr główny (D) oraz filtr dodatkowy (E) i wyrzucić.

WAŻNE: NIE napełniać wstępnie paliwem żadnego filtra paliwa.

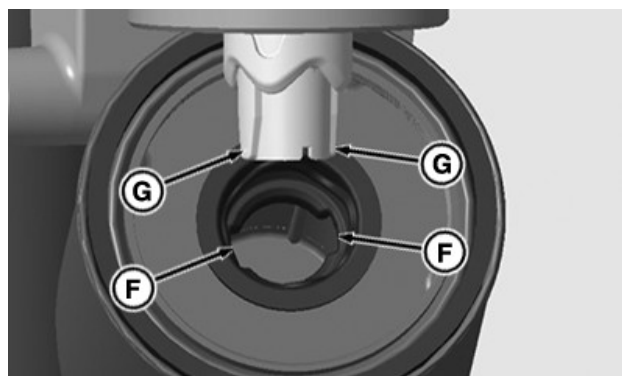

RXA0185335—UN—08SEP21

7. Nasmarować paliwem uszczelkę wstępnego filtra paliwa i założyć pojemnik filtra na podstawę. Wyrównać szczeliny filtra paliwa (F) z zaczepami głowicy filtra paliwa (G) na głowicy filtra paliwa. Dokręcić o 1/2 obrotu po tym, jak uszczelka zetknie się z podstawą.
8. Nasmarować paliwem uszczelkę odstoju wody wstępnego filtra paliwa i założyć na pojemnik filtra. Dokręcić o 1/2 obrotu, po tym jak uszczelka zetknie się z podstawą.
9. Nasmarować paliwem uszczelkę dokładnego filtra paliwa i założyć pojemnik filtra na podstawę. Wyrównać szczeliny filtra paliwa (F) z zaczepami głowicy filtra paliwa (G) na głowicy filtra paliwa. Dokręcić o 1/2 obrotu po tym, jak uszczelka zetknie się z podstawą.
10. Podłączyć wiązkę przewodów czujnika odstoju wody.
11. Otworzyć zawór odcinający dopływ paliwa.

WAŻNE: Przed uruchomieniem silnika obrócić kluczyk stacyjki w położenie WŁ. na 2 minuty, aby filtry paliwa zostały napełnione paliwem. Układ paliwowy odpowietrza się samoczynnie.

Nie próbować uruchamiać silnika dopóki nie miną 2 minuty, w przeciwnym razie układ paliwowy może się zapowietrzyć.


12. Obrócić kluczyk stacyjki w położenie WŁ. na 2 minuty, aby pompa zasilająca napełniła filtry paliwa.
13. Obrócić kluczyk w stacyjce zgodnie z ruchem wskazówek zegara do położenia ROZRUCH i pozostawić na 2 minuty silnik pracujący z prędkością 1200 obr./min.

JL41210,0000ADB-53-09SEP21

Wkład filtra opcjonalnego odstoju wody w paliwie (jeśli jest na wyposażeniu)

1. Zaparkować maszynę na płaskiej, poziomej powierzchni.
2. Opuścić osprzęt na podłoże.

3. Wyłączyć silnik.

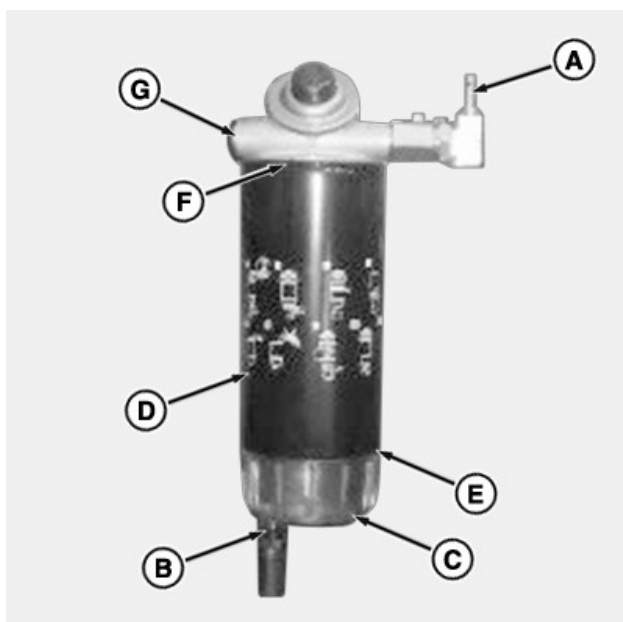

RXA0168513—UN—03JUN19

Nasadka na przycisku zalewania może się różnić

4. Zamknąć zawór odcinający paliwo (A).
5. Dokładnie oczyścić głowicę zespołu filtra paliwa i otaczającą powierzchnię, aby zapobiec dostawianiu się brudu i zanieczyszczeń do układu paliwowego.

UWAGA: Paliwo w filtrze jest pod wysokim ciśnieniem. Otworzyć zawór spustowy na dole obudowy filtra paliwa, aby zredukować ciśnienie przed wyjęciem filtra.

WSKAZÓWKA: Zebrać płyny do odpowiedniego pojemnika i zutylizować zgodnie z zaleceniami zakładowymi i krajowymi.

6. Podłączyć przewód spustowy paliwa do zaworu spustowego filtra (B) na dole obudowy filtra.
7. Otworzyć zawór spustowy filtra.
8. Spuścić całe paliwo.
9. Zamknąć zawór spustowy.
10. Odkręcić miskę odstopnika wody (C) od wkładu filtra i ją odłożyć.
11. Zdjąć i usunąć wkład filtra (D).
12. Oczyścić miskę odstopnika wody sprężonym powietrzem.
13. Sprawdzić powierzchnie uszczelnień obudowy filtra i pojemnika filtra. Wyczyścić w razie potrzeby.
14. Umieścić nową uszczelkę (E) na misce odstopnika wody.
15. Posmarować uszczelkę czystym olejem napędowym.

16. Zamontować miskę odstopnika wody na nowym wkładzie filtra. Gdy uszczelka zetknie się z wkładem filtra, dokręcić miskę odstopnika wody o 1/2 obrotu.
17. Nasmarować nową uszczelkę wkładu filtra (F) czystym olejem napędowym.
18. Zamontować zespół wkładu filtra w obudowie filtra (G).
19. Gdy uszczelka zetknie się z obudową filtra, dokręcić wkład filtra o 1/2–3/4 obrotu.
20. Otworzyć zawór odcinający paliwa.
21. Odpowietrzyć układ paliwowy. Patrz Odpowietrzanie układu paliwowego w sekcji Obsługa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.


EC82310,0000983-53-12APR23

Filtry odpowietrznika zbiornika paliwa



RXA0180432—UN—12NOV20

Filtr odpowietrznika zbiornika paliwa (A) — lewy tylny słupek narożny kabiny

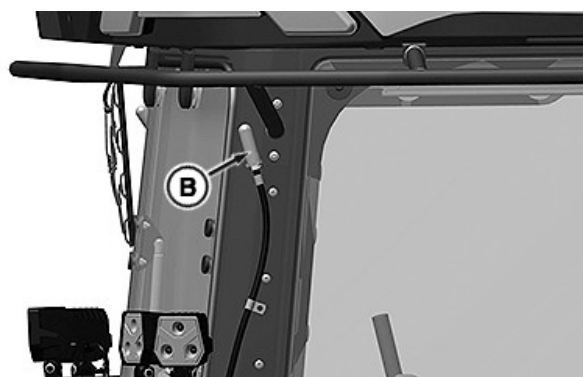

RXA0180429—UN—11NOV20

Filtr odpowietrznika zbiornika paliwa (B) — prawy tylny słupek narożny kabiny

1. Zwolnić opaskę zaciskową z filtra odpowietrzania zbiornika paliwa.
2. Odłączyć filtr odpowietrznika zbiornika paliwa od przewodu.
3. Umyć filtr odpowietrznika zbiornika paliwa w roztworze detergentu.

4. Osuszyć filtr odpowietrznika zbiornika paliwa przedmuchując sprężonym powietrzem.
5. Zamontować oczyszczony filtr odpowietrznika zbiornika paliwa.
6. Zamocować filtr odpowietrznika zbiornika paliwa za pomocą opaski zaciskowej.
7. Powtórzyć procedurę dla pozostałego filtra odpowietrznika zbiornika paliwa.

RX32825,00006BD-53-23APR21


Filtry kabiny

Filtr powietrza recyrkulowanego w kabinie

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Filtr powietrza recyrkulowanego kabiny nie jest przeznaczony do filtrowania szkodliwych związków chemicznych. Przed użyciem rolniczych środków chemicznych należy zapoznać się ze wszystkimi uwagami i instrukcjami znajdującymi się w:

- Instrukcja obsługi osprzętu.
- Karta charakterystyki chemicznej substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia układu recyrkulacji powietrza w kabinie przez:

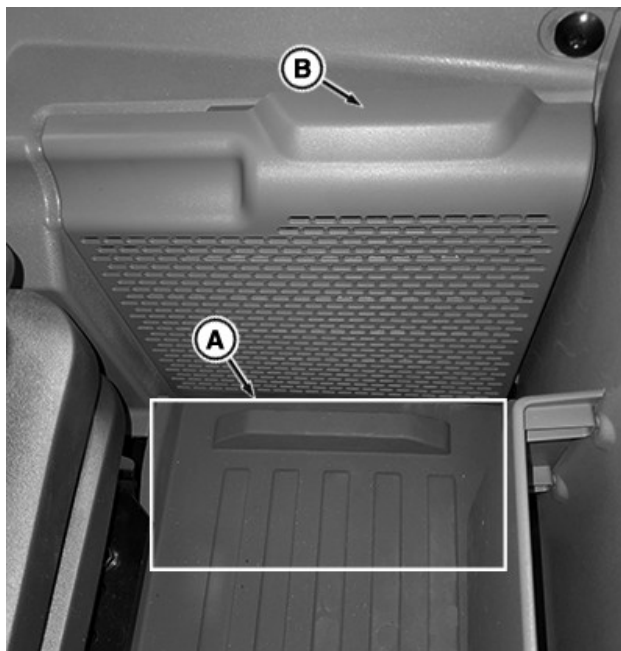


RXA0172354—UN—03DEC19

- Układ recyrkulacji powietrza w kabinie wytwarza wystarczającą ilość ssania, aby wyciągnąć lekki materiał na pokrywę wlotu

powietrza w układzie powietrza recyrkulowanego kabiny. Utrzymywać obszar bezpośrednio z przodu wlotu w układzie powietrza recyrkulowanego kabiny (A) czysty od lekkiego materiału. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować obniżeniem wydajności HVAC.

- Okres międzyobsługowy może być różny w zależności od warunków pracy. Normalna obsługa serwisowa jest wykonywana co 1000 godzin pracy lub co rok, w zależności od tego, co najpierw nastąpi.

1. Wyłączyć wentylator HVAC.
2. Zlokalizować wlot powietrza recyrkulowanego kabiny za siedziskiem operatora na dole, po lewej stronie tylnej ściany kabiny.
3. Zdjąć pokrywę wlotu powietrza recyrkulowanego kabiny, chwytając uchwyt (B) i ciągnąc pokrywę wlotu do przodu i do góry.

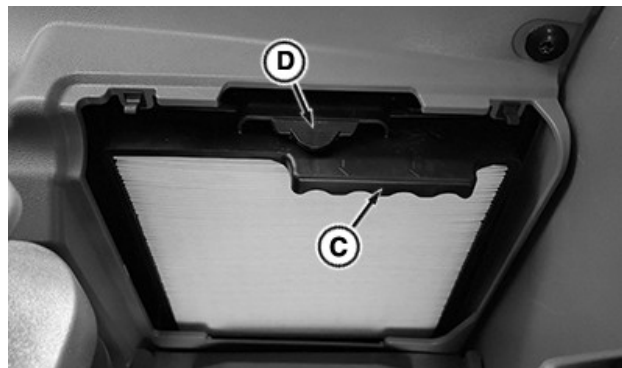

RXA0172355—UN—19NOV19

4. Wymontować filtr powietrza recyrkulowanego kabiny, chwytając uchwyt filtra powietrza (C) jednocześnie naciskając zaczep (D) i pociągnąć filtr powietrza do przodu.
5. Zamontować nowy filtr powietrza recyrkulowanego kabiny.
6. Wymienić pokrywę wlotu powietrza recyrkulowanego kabiny.

Filtr świeżego powietrza w kabinie

! UWAGA: Filtry powietrza w kabinie nie są przeznaczone do filtrowania szkodliwych związków chemicznych. Przy stosowaniu rolniczych środków chemicznych przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi narzędzia i podanych przez producenta danego środka chemicznego.


WAŻNE: Okres międzyobsługowy może być różny w zależności od warunków pracy. Normalna obsługa serwisowa jest wykonywana co 1000 godzin pracy lub co rok, w zależności od tego, co najpierw nastąpi.



RXA0099137—UN—19SEP08


1. Podeprzeć pokrywę (A).

WSKAZÓWKA: Pokrywa filtra ma trzy położenia: otwarcia, zatrzaśnięcia i zablokowania. W położeniu zatrzaśnięcia, pokrywa nie jest zablokowana.

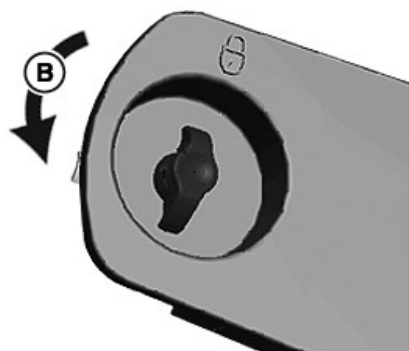

RXA0155037—UN—18OCT16


2. Obrócić pokrętkę do końca w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (B), aby odblokować pokrywę.

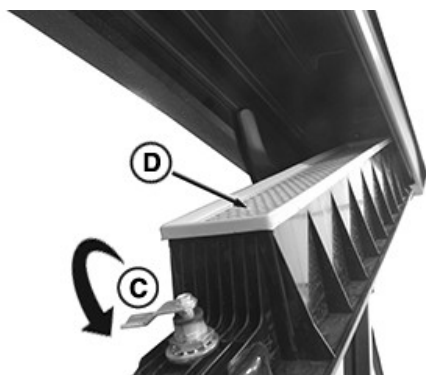

RXA0172403—UN—22NOV19

3. Odchylić pokrywę (C) w dół.

4. Wyjąć i wyrzucić stary filtr świeżego powietrza (D).
5. Czystą ściereczką wytrzeć wewnętrzną i zewnętrzną pokrywę filtra.
6. Założyć nowy filtr.

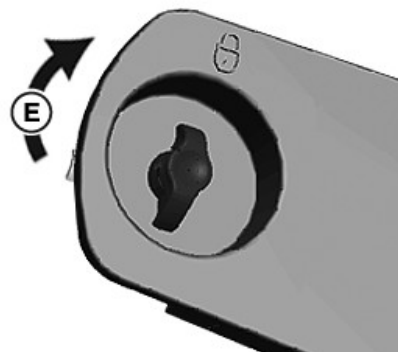


RXA0155035—UN—18OCT16

7. Zamknąć pokrywę i przekręcić pokrętkę do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (E), aby zablokować zatrzask.

TS36762,000014F-53-05MAY22


Ograniczniki zderzaków wahacza

1. Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu.
2. Sprawdzić ograniczniki zderzaków.

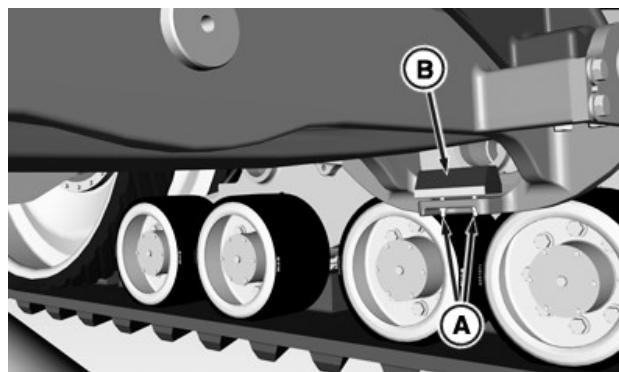


RXA0142147—UN—05JUN14

Lewy, dolny ogranicznik zderzaka

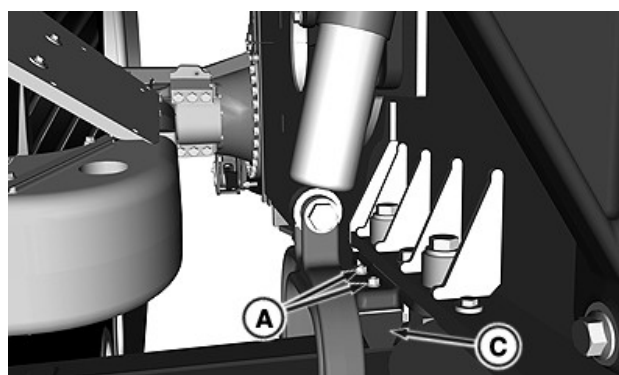


RXA0142144—UN—05JUN14

Prawy, górny ogranicznik zderzaka

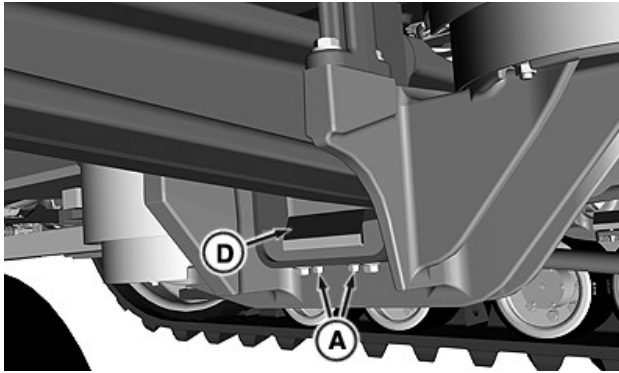

RXA0142145—UN—05JUN14

Prawy, dolny ogranicznik zderzaka

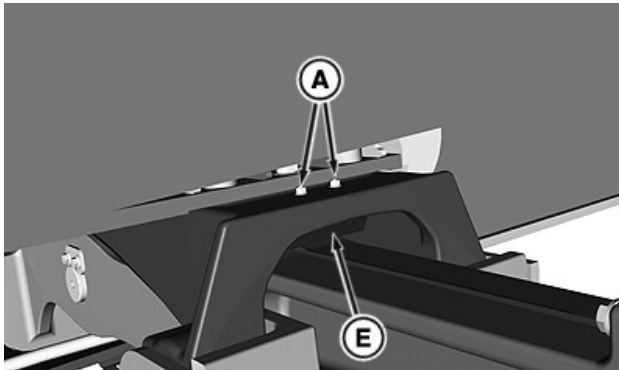

RXA0142146—UN—05JUN14

Lewy, górny ogranicznik zderzaka

3. Odkręcić nakrętki (A) i zdjąć ograniczniki zderzaków (B, C, D, E).
4. Wymienić ograniczniki zderzaków na nowe.
5. Zamontować ograniczniki zderzaków i dokręcić nakrętki.


SV81855.0000297-53-07FEB18

Wstępny i dokładny filtr powietrza silnika

WAŻNE: Przy aktywnym ostrzeżeniu o zapchaniu filtra powietrza silnika osiągi silnika są ograniczone. Przeprowadzić natychmiast obsługę serwisową filtrów powietrza silnika.


Czas między przeglądami może być różny w zależności od warunków pracy. Wymieniać pomocniczy filtr powietrza przy co drugiej wymianie filtra głównego.

1. Sprawdzić filtry i uszczelki wlotu. Wymienić filtr w przypadku stwierdzenia szczeliny w uszczelnieniu lub jego uszkodzenia.
2. Jeżeli kod diagnostyczny jest nadal aktywny, należy wymienić główny filtr powietrza silnika.

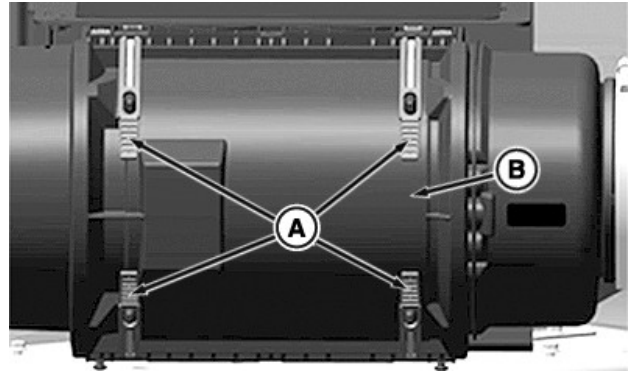

RXA0180370—UN—04NOV20

3. Odpiąć taśmy (A) i zdjąć pokrywę filtra powietrza (B).

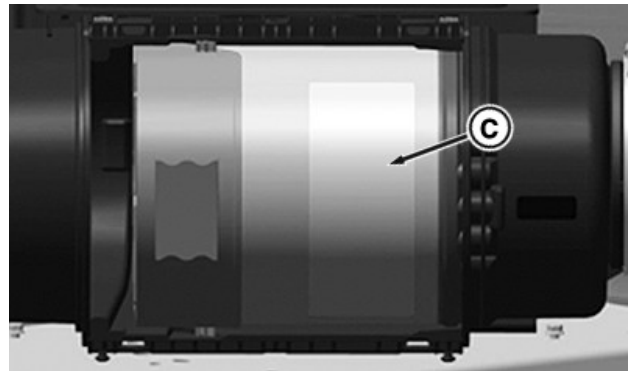

RXA0180371—UN—04NOV20


4. Wyjąć filtr wstępny (C) z obudowy filtra.

WAŻNE: Nie próbować czyścić filtrów powietrza.

5. Sprawdzić filtr pod kątem uszkodzenia lub pofałdowania materiału filtracyjnego. Taki stan może wskazywać na przekroczenie warunków eksploatacji lub kontakt z wodą. Jeśli występują oznaki problemu, należy wymienić filtr.

WAŻNE: Wymienić filtr dokładny przy co drugiej wymianie filtra wstępnego.

Złożyć natychmiast nowy filtr pomocniczy, aby zapobiec przedostaniu się pyłu do układu wlotu powietrza.

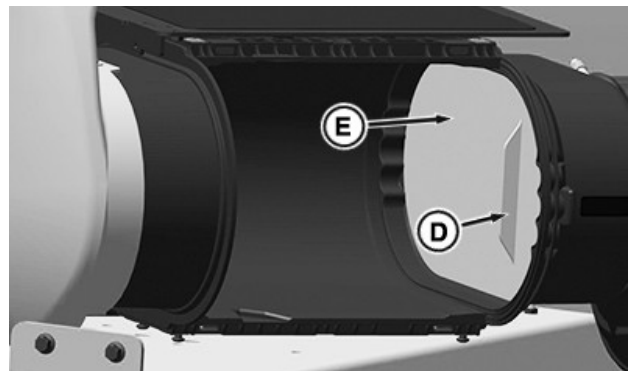

RXA0180372—UN—04NOV20

6. Pociągnąć za występ (D), aby wyjąć filtr dokładny (E).

7. Sprawdzić filtr pod kątem uszkodzeń. Wymienić w razie potrzeby.

WSKAZÓWKA: Występowanie niewielkiego osadu pyłu na wewnętrznej powierzchni obudowy filtra nie jest zjawiskiem nietypowym. W razie stwierdzenia większych zanieczyszczeń lub znacznej ilości kurzu lub brudu, sprawdzić filtry, obudowę filtra i układ wlotu powietrza pod kątem nieszczelności.



RXA0180373—UN—04NOV20


8. Usunąć brud i zanieczyszczenia z obudowy filtra (F). Użyć szmatki zwilżonej wodą.

WAŻNE: Nieprawidłowy montaż występu filtra dokładnego może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

9. Wymienić dokładny filtr powietrza.
10. Docisnąć dokładnie filtr, aby prawidłowo ustawić go w obudowie filtra.
11. Założyć filtr wstępny.
12. Założyć pokrywę filtra powietrza i zapiąć taśmy.


RX32825,0000667-53-03JUL23

Filtr zaworu pilotowego SCV

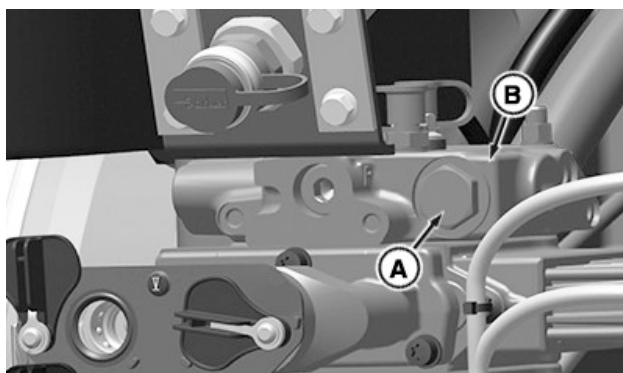

RXA0188366—UN—26OCT22

1. Za pomocą klucza nasadowego wykręcić korek sześciokątny 27 mm (A) z obudowy filtra pilotowego SCV (B).

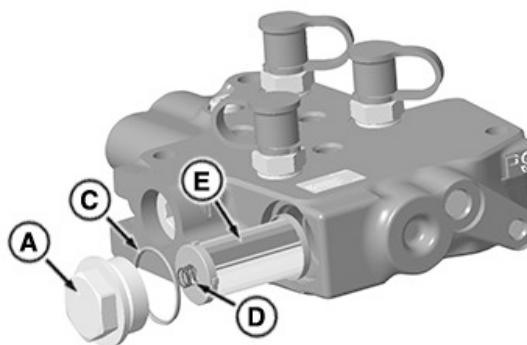

RXA0188365—UN—26OCT22

2. Wyjąć O-ring (C), sprężynę (D) oraz filtr pilotowego SCV (E).
3. Założyć nowy O-ring, filtr pilotowego SCV i sprężynę.
4. Założyć korek sześciokątny i dokręcić go momentem 145 N·m (107 lb·ft).


TS36762,0000157-53-31JAN23

Filtr odpowietrznika zbiornika płynu układu wydechowego Diesel (DEF)

UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. W razie kontaktu z płynem DEF natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS). Nie połykać płynu DEF. W razie połknięcia DEF, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Nie dopuszczać do korozji części lub powierzchni pojazdu. Jeśli płyn DEF rozleje się na powierzchnię inną niż zbiornik lub wejdzie z nią w kontakt, należy ją natychmiast przemyć czystą wodą. Płyn DEF powoduje korozję malowanych i niemalowanych powierzchni metalowych i może doprowadzić do odkształcenia niektórych elementów plastikowych i gumowych. Rozlany płyn DEF pozostawiony do wyschnięcia lub jedynie starty szmatką pozostawi biały osad. Nieprawidłowe usunięcie rozlanego DEF może zakłócać diagnostykę przecieków układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Wymieniać filtr odpowietrznika zbiornika płynu DEF co 1500 godzin pracy.

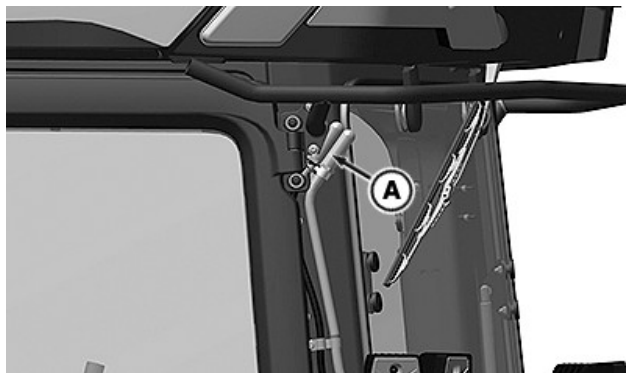

RXA0180428—UN—11NOV20

Filtr odpowietrznika zbiornika DEF (A) znajduje się w górnej części lewego tylnego narożnika kabiny.


Wymontować i wymienić filtr odpowietrznika zbiornika płynu DEF.

SV81855,000019E-53-23APR21

Dostęp do liniowego filtra płynu układu wydechowego Diesel (DEF)

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia układu emisji spalin:

- Wymieniać filtr płynu DEF co 3000 godzin albo co 3 lata, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
- Nie wolno przystępować do serwisowania filtra płynu DEF, dopóki kontrolka przełącznika odcinającego akumulator nie zgaśnie. Patrz punkt Przełącznik odcinający akumulator w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.

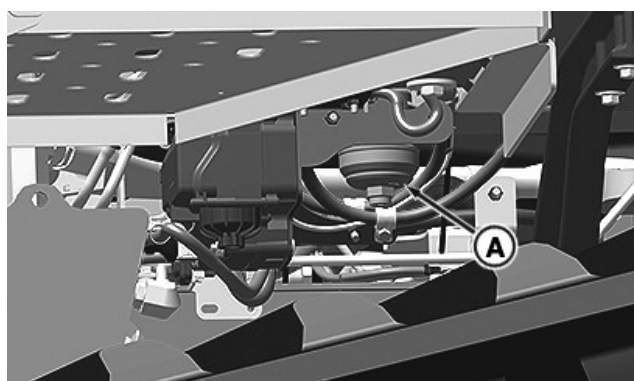

RXA0185240—UN—26AUG21

Filtr liniowy DEF (A) znajduje się pod lewymi stopniami.

Aby wymienić filtr płynu DEF, patrz Wymiana liniowego filtra płynu układu wydechowego Diesel (DEF) w tej sekcji instrukcji obsługi.

AK08008,0000E0E-53-30AUG21


Wymiana filtra liniowego płynu układu wydechowego Diesel (DEF)

⚠ UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. W razie kontaktu z płynem DEF natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS). Nie połykać płynu DEF. W razie połknięcia DEF, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Nie dopuszczać do korozji części lub powierzchni pojazdu. Jeśli płyn DEF rozleje się na powierzchnię inną niż zbiornik lub wejdzie z nią w kontakt, należy ją natychmiast przemyć czystą wodą. Płyn DEF powoduje korozję malowanych i niemalowanych powierzchni metalowych i może doprowadzić do odkształcenia niektórych elementów plastikowych i gumowych. Rozlany płyn DEF pozostawiony do wyschnięcia lub jedynie starty szmatką pozostawi biały osad. Nieprawidłowe usunięcie rozlanego DEF może zakłócać diagnostykę przecieków układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

WSKAZÓWKA: Informacje na temat umiejscowienia filtra liniowego DEF można znaleźć w instrukcji napraw sprzętu John Deere lub instrukcji napraw dostarczonej przez producenta OEM.

WAŻNE: Unikać uszkodzenia układu i filtra. Przed wymianą filtra upewnić się, że układ DEF nie jest zamarznięty. Jeśli układ jest zamarznięty, uruchomić silnik na czas całkowitego rozmrożenia układu.

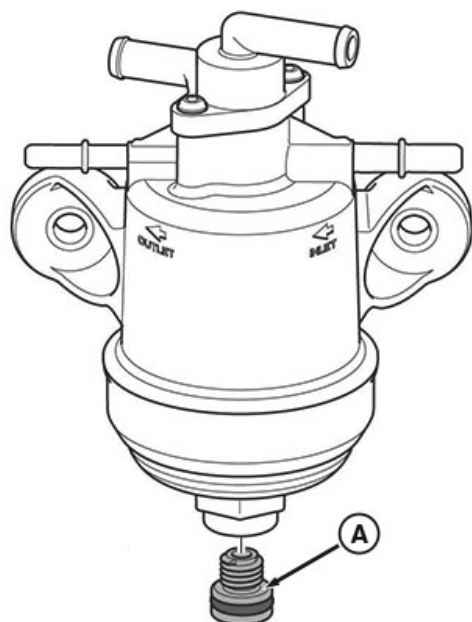

RG30728—UN—08AUG18


Usunięcie płynu DEF

A—Korek spustowy z O-ringiem

1. Odkręcić korek spustowy z O-ringiem (A) i wybrakować.

WSKAZÓWKA: Pojemnik musi być kompatybilny z DEF i mieścić przynajmniej 300 ml (0,32 qt).

2. Spuścić płyn DEF do odpowiedniego pojemnika.

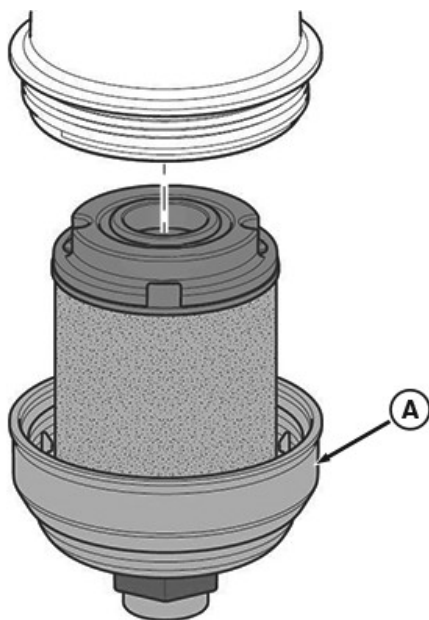

RG30727—UN—08AUG18


Demontaż filtra

A—Obudowa filtra

3. Obrócić obudowę filtra (A) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć w dół.

4. Wyjąć filtr z obudowy (A) i wybrakować.

WSKAZÓWKA: W razie potrzeby ostukać filtr, aby uwolnić go z obudowy filtra (A).

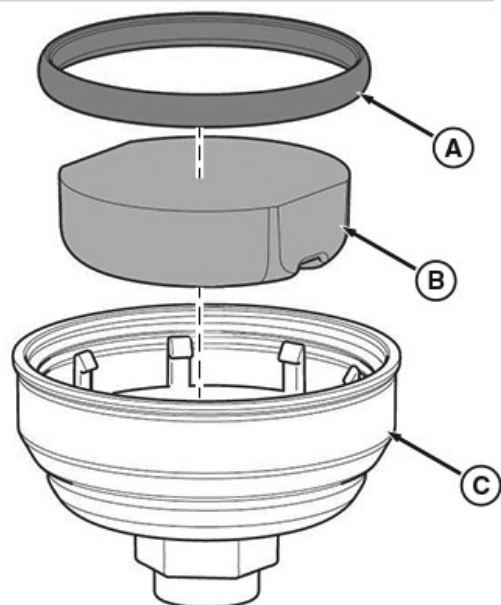

RG30726—UN—08AUG18


Elementy obudowy filtra

- A—O-ring**
B—Piankowy element kompensacyjny
C—Obudowa filtra

5. Zdjąć i wybrakować O-ring (A) oraz piankowy element kompensacyjny (B).

WSKAZÓWKA: Obudowę filtra należy wyczyścić czystym płynem DEF przed zamontowaniem nowych elementów, aby usunąć wszelkie osady i zanieczyszczenia.

6. Zainstalować nowy O-ring (A) i piankowy element kompensacyjny (B) w obudowie filtra (C).

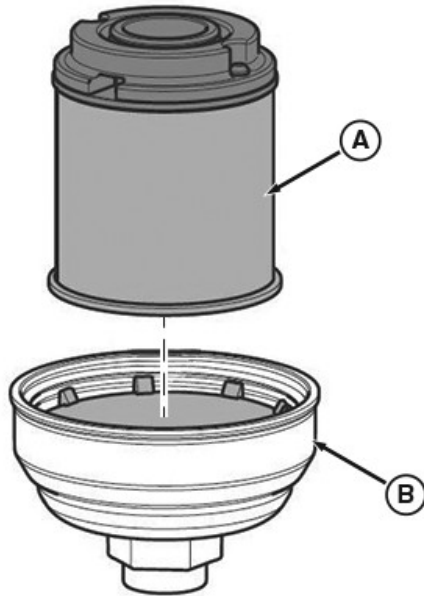


RG30725—UN—08AUG18

Montaż obudowy i elementów filtra

A—Filtr
B—Obudowa filtra

7. Zamontować nowy filtr (A) w obudowie filtra (B).

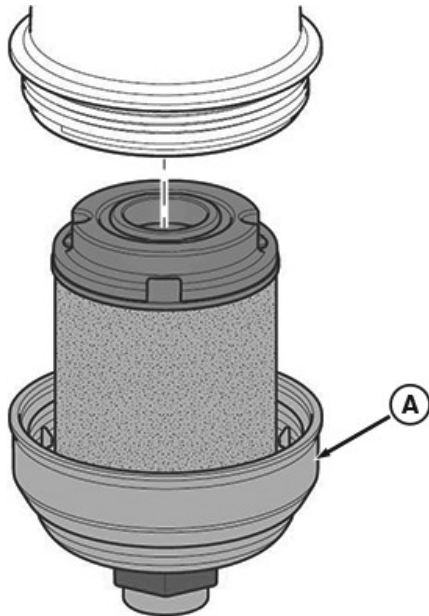

RG30727—UN—08AUG18


Montaż obudowy filtra liniowego DEF

A—Obudowa filtra

8. Zamontować obudowę filtra (A) z O-ringiem, piankowym elementem kompensacyjnym i wkładem filtra.
9. Obrócić obudowę filtra (A) w kierunku ruchu wskazówek zegara i dokręcić zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja

Obudowa filtra liniowego
DEF—Moment dokręcania. 25 N·m
(221 lb in)

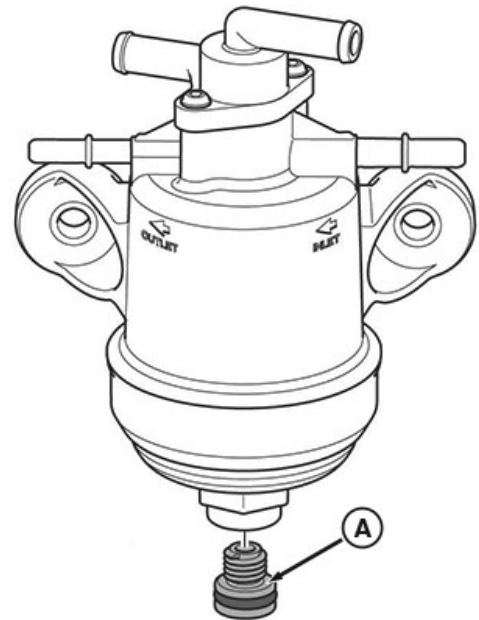

RG30728—UN—08AUG18

Korek spustowy filtra liniowego DEF

A—Korek spustowy z O-ringiem

10. Założyć nowy korek spustowy z O-ringiem (A).
Dokręć zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja


Korek spustowy filtra liniowego
DEF—Moment dokręcania. 4 N·m
(35 lb in)

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT-53-15APR20

Dostęp do filtra modułu dawkowania płynu układu wydechowego Diesel (DEF)

WAŻNE: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia układu emisji spalin:

- Wymieniać filtr modułu dawkowania DEF co 1500 godzin albo co 3 lata, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
- Nie wolno przystępować do serwisowania filtra modułu dawkowania DEF, dopóki kontrolka przełącznika odcinającego akumulator nie zgaśnie. Patrz punkt Przełącznik odcinający akumulator w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.

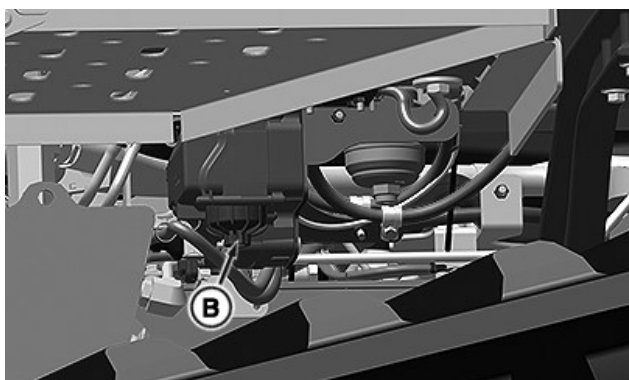


RXA0185241—UN—26AUG21
Filtr modułu dawkowania DEF (B) znajduje się pod lewymi stopniami.

Aby wymienić filtr modułu dawkowania DEF, patrz Wymiana filtra modułu dawkowania płynu układu wydechowego Diesel (DEF) w tej sekcji instrukcji obsługi.

AK08008,0000BFE-53-30AUG21

Wymiana filtra modułu dawkowania płynu układu wydechowego Diesel (DEF)

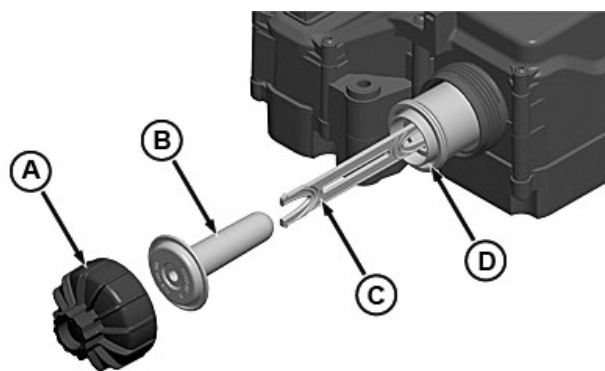

RG22534—UN—21MAR13
Filtr modułu dawkowania DEF

- A—Pokrywa filtra modułu dawkowania DEF
B—Element wyrównawczy filtra modułu dawkowania DEF
C—Narzędzie do filtra modułu dawkowania DEF (dostarczane z nowym filtrem)
D—Filtr modułu dawkowania DEF

UWAGA: Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Informacje dodatkowe, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

WAŻNE: Jeśli płyn DEF rozleje się na powierzchnię inną niż zbiornik lub wejdzie z nią w kontakt, należy ją natychmiast przemyć czystą wodą. Płyn DEF powoduje korozję malowanych i niemalowanych powierzchni metalowych i może doprowadzić do odkształcenia niektórych elementów plastikowych i gumowych.

Rozlany DEF, pozostawiony do wyschnięcia lub wytarty szmatą, pozostawia białe ślady. Nieprawidłowe usunięcie rozlanego DEF może zakłócać diagnostykę przecieków układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

WSKAZÓWKA: Informacje na temat umiejscowienia filtra modułu dawkowania DEF można znaleźć w instrukcji napraw sprzętu John Deere lub instrukcji napraw dostarczonej przez producenta OEM.

WAŻNE: Unikać uszkodzenia układu i filtra. Przed wymianą filtra upewnić się, że układ DEF nie jest zamarznięty. Jeśli układ jest zamarznięty, uruchomić silnik na czas całkowitego rozmrożenia układu.

1. Zdjąć pokrywę filtra modułu dawkowania DEF (A).
2. Wymontować i wybrakować element wyrównawczy filtra modułu dawkowania DEF (B).

WSKAZÓWKA: Narzędzie do filtra modułu dawkowania DEF (C) jest dostarczane razem z filtrem zamiennym.

3. Wsunąć "czarny" koniec narzędzia (C) do filtra modułu dawkowania DEF (D), aż wyczuje się lub usłyszy KLIKNIĘCIE oznaczające, że narzędzie w pełni zaskoczyło.

WSKAZÓWKA: Demontaż można ułatwić, wsuwając śrubokręt w szczelinę narzędzia do filtra modułu dawkowania DEF.

4. Wyciągnąć narzędzie i filtr modułu dawkowania DEF z modułu dawkowania DEF. Wyrzucić filtr modułu dawkowania DEF i narzędzie do filtra modułu dawkowania DEF.
5. Oczyszczyć gwint modułu dawkowania DEF i powierzchnie współpracujące wodą destylowaną.
6. Nasmarować O-ringi filtra DEF czystym płynem DEF. Ostrożnie włożyć filtr modułu dawkowania DEF do modułu dawkowania DEF.
7. Zainstalować nowy element wyrównawczy filtra modułu dawkowania DEF w filtrze modułu dawkowania DEF.
8. Założyć pokrywę filtra modułu dawkowania DEF i dokręcić zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja

Pokrywa filtra modułu dawkowania DEF—Moment dokręcania. 23 Nm (204 lb in.)


DX,DEF,CHANGE,FILT-53-31OCT19

Olej i filtry układu hydraulicznego

WAŻNE: Dokładnie stosować się do procedury opróżniania i napełniania, aby zapobiec przedwczesnej awarii przekładni lub osi.


1. Zaparkować ciągnik na poziomym podłożu z korkami spustowymi na każdej z piast koła skierowanymi do dołu.
2. Odczekać 15 minut do ostygnięcia oleju.

WSKAZÓWKA: Pojemność całego układu olejowego wynosi 310,9 l (82,1 gal). Przygotować pojemnik o wystarczającej pojemności.

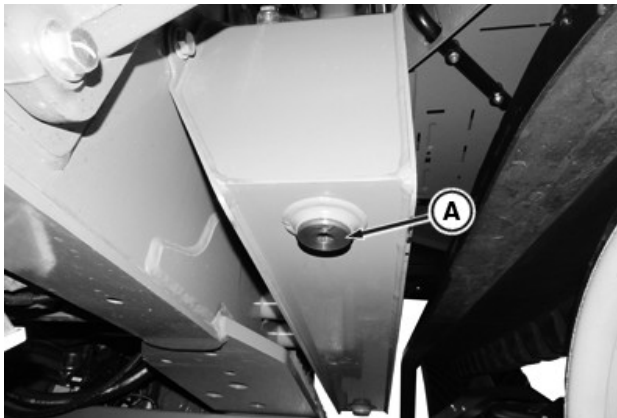


RXA0141858—UN—02JUN14

3. Wyjąć korek spustowy zbiornika (A) umieszczony pod zbiornikiem hydraulicznym i spuścić olej ze zbiornika.

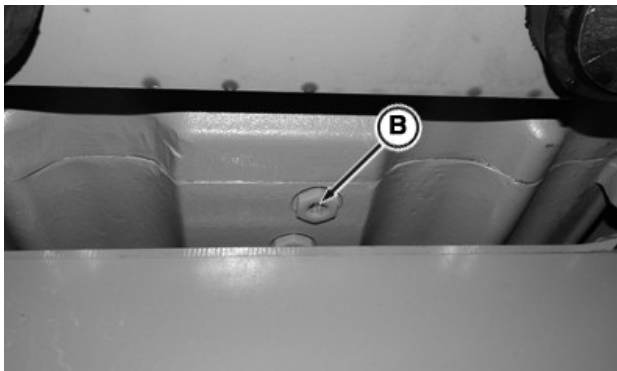


RXA0142046—UN—03JUN14

4. Wyjąć korek spustowy (B) przekładni PowerShift™.

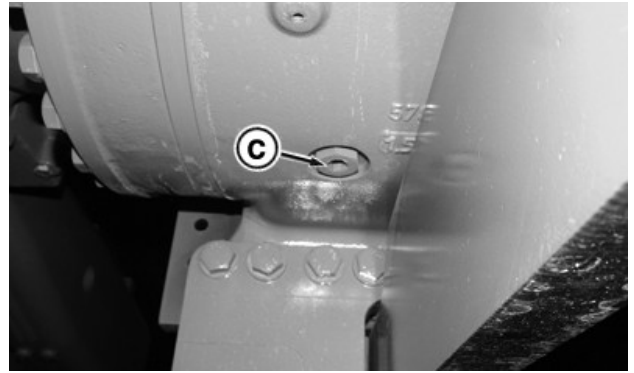

RXA0142047—UN—03JUN14


Lewa oś

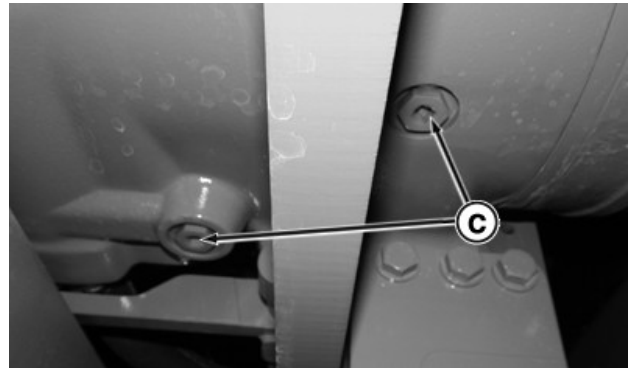

RXA0142048—UN—03JUN14


Prawa oś

5. Wykręcić trzy korki spustowe tylnej osi (C).

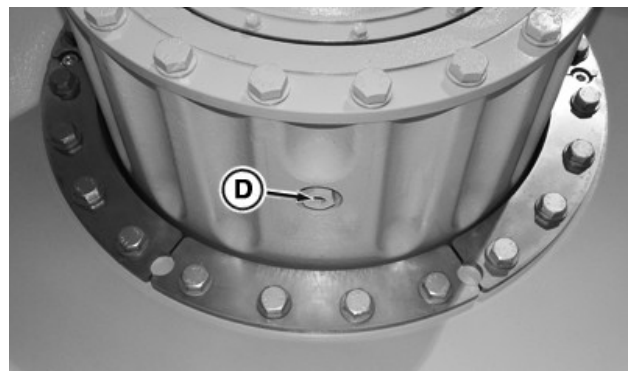

RXA0158061—UN—01MAR17


6. Wyjąć korek (D) z każdej zewnętrznej przekładni planetarnej.

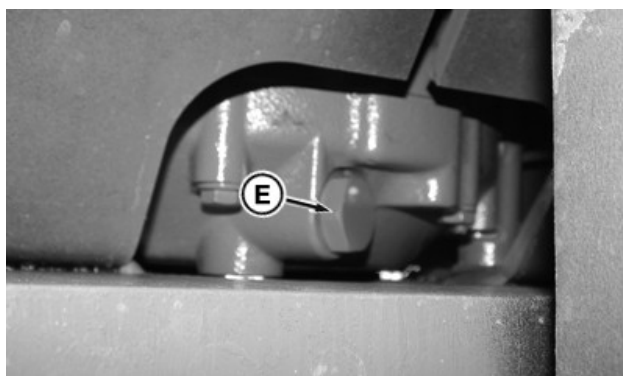

RXA0160288—UN—25JUL17

7. Jeśli maszyna jest wyposażona w WOM, wykręcić korek spustowy modułu redukcji WOM (E), aby spuścić olej.
8. Wymienić wszystkie odkręcone korki spustowe. Dokręcić korki spustowe przekładni i WOM momentem 55 N m (40 lb ft) oraz korki spustowe osi tylnej i zewnętrznej przekładni planetarnej momentem 70 N·m (52 lb ft).


WSKAZÓWKA: Części zostały zdemonstrowane, aby uwidocznnić filtr ssący.

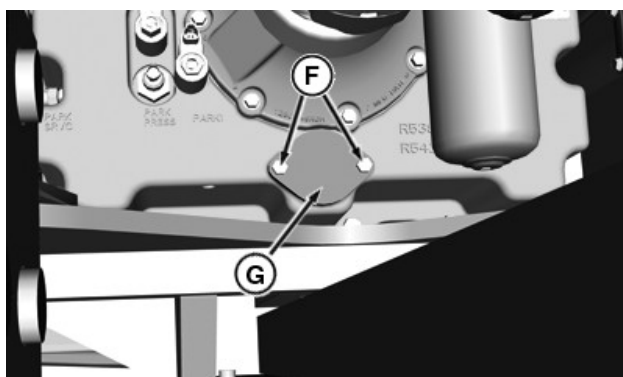

RXA0160289—UN—25JUL17

Tylna przekładnia PowerShift™

9. Wykręcić śruby pokrywy filtra ssącego (F) i zdjąć pokrywę (G).

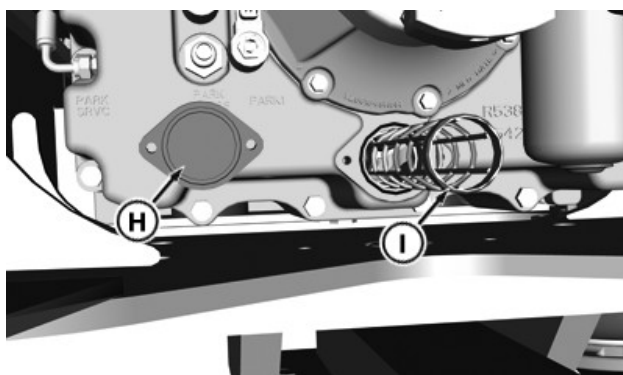


RXA0160290—UN—25JUL17

10. Zdjąć i wyrzucić O-ring (H) z rowka pokrywy.


WAŻNE: Sprawdzić, czy filtr siatkowy nie ma zanieczyszczeń lub uszkodzeń. Oczyszczyć lub w razie potrzeby wymienić.

11. Wyjąć filtr siatkowy ssący (I) z obudowy przekładni.
12. Wyczyścić filtr ssący w rozpuszczalniku i wysuszyć sprężonym powietrzem lub czystą ściereczką.
13. Ponownie zamontować filtr ssący w obudowie przekładni.
14. Nasmarować nowy O-ring pokrywy czystym olejem hydraulicznym i włożyć go w rowek w pokrywie.
15. Zamontować pokrywę filtra siatkowego ssącego, wkręcić śruby i dokręcić zgodnie ze specyfikacją momentem 55 N m (40 lb ft).

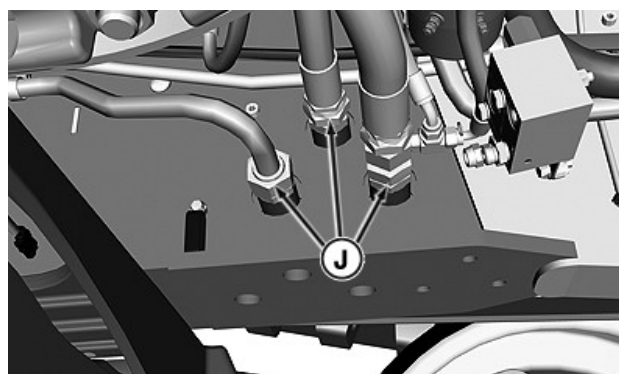

RXA0160291—UN—25JUL17


16. Zdjąć przewody (J).

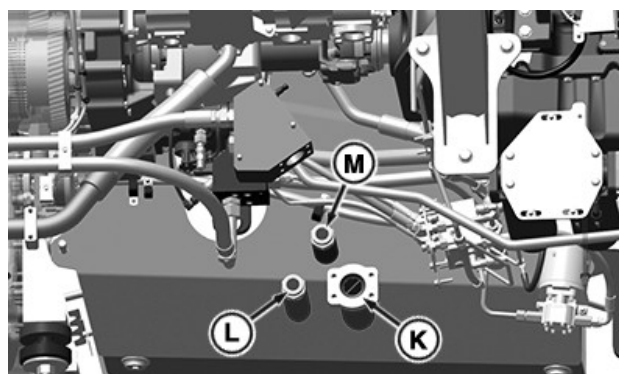

RXA0180462—UN—18NOV20


17. Wyjąć filtr siatkowy ssący pompy zasilającej (K) i wyczyścić rozpuszczalnikiem.
18. Wyjąć filtr siatkowy ssący pompy układu kierowniczego (L) i wyczyścić rozpuszczalnikiem.
19. Wyjąć filtr siatkowy ssący oleju smarowania osi (M) i wyczyścić rozpuszczalnikiem.
20. Zamontować ponownie wszystkie trzy filtry siatkowe i dokręcić momentem 217 N m (160 lb-ft).
21. Zamontować ponownie przewody i dokręcić momentem 190 N m (140 lb-ft).

WAŻNE: Nałożyć cienką warstwę oleju na uszczelki wszystkich filtrów przed ich montażem.

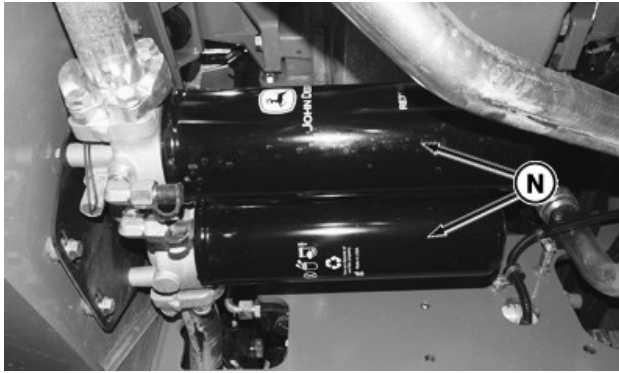


RXA0160293—UN—25JUL17

22. Zdemontować i wymienić oba filtry hydrauliczne (N).
23. Dokręcić o pół obrotu po zetknięciu się uszczelki z podstawą obudowy filtra.

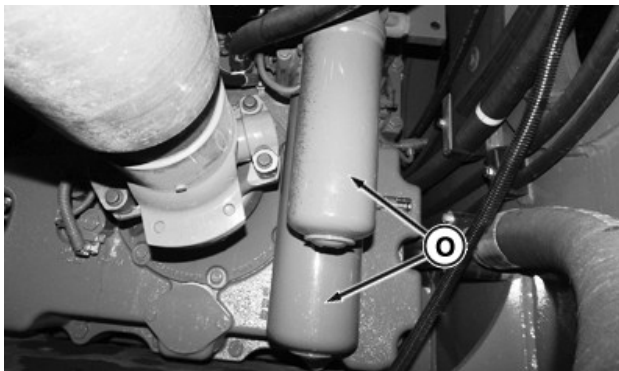

RXA0160294—UN—25JUL17

24. Wyjąć filtry oleju przekładniowego (O) umieszczone z tyłu przekładni.
25. Zamontować nowe filtry i dokręcić o pół obrotu po tym, jak uszczelka zetknie się z podstawą obudowy filtra.

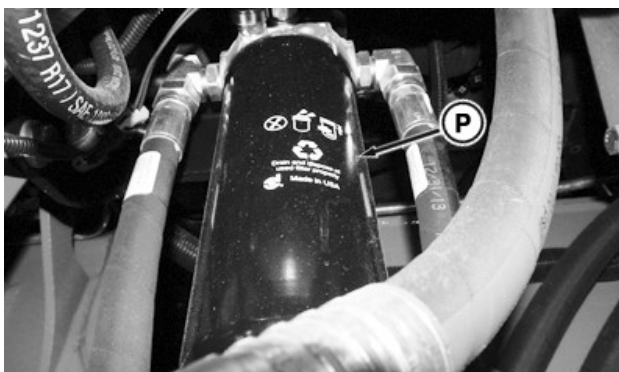


RXA0160295—UN—25JUL17

26. Zdemontować i wymienić filtr układu kierowniczego (P). Dokręcić o pół obrotu po zetknięciu się uszczelki z podstawą.



RXA0160296—UN—25JUL17

27. Zdemontować i wymienić filtr tylnej osi (Q). Dokręcić filtr.
28. Oczyszczyć filtr odpowietrznika układu hydraulicznego.

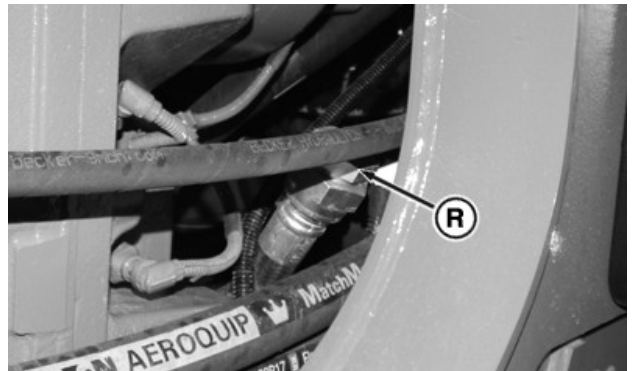

RXA0160297—UN—25JUL17


29. Wyjąć korek rury wstępnego napełniania przekładni (R) z otworu ramy po prawej stronie przekładni.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom przekładni podczas pierwszego rozruchu. Napełnić wstępnie przekładnię olejem przekładniowo-hydraulicznym przed uruchomieniem ciągnika.

Aby zapewnić należyłą jakość zmiany biegów i uniknąć uszkodzenia przekładni, używać oleju John Deere, według zaleceń w punkcie "Olej przekładniowy i hydrauliczny" w sekcji "Inne środki smarne" tej instrukcji obsługi.


WSKAZÓWKA: Potrzebną ilość oleju przekładniowego-hydraulicznego można znaleźć w sekcji "Specyfikacje", w tej instrukcji obsługi.

30. Nalać 37,9 l (10 gal.) oleju przekładniowo-hydraulicznego przez rurę wstępnego napełniania przekładni.

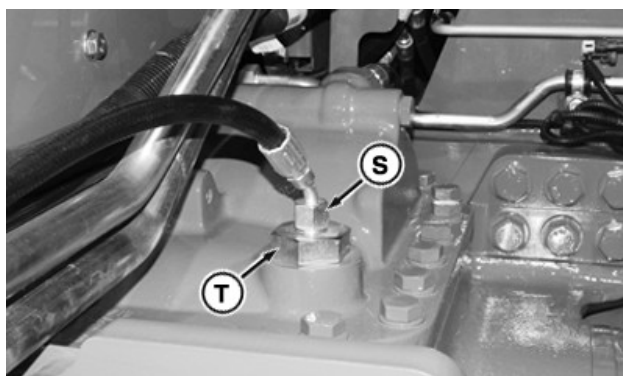

RXA0160298—UN—25JUL17

31. Odłączyć przewód powrotny oleju SCV (S) o złącza tylnej osi (T).
32. Wymontować złączkę osi z obudowy.
33. Za pomocą lejka wlać 160,9 l (42.5 gal) oleju przekładniowo-hydraulicznego do tylnej osi, jeśli układy przekładniowy/hydrauliczny/osi były opróżniane do obsługi serwisowej.
34. Zamontować złączkę osi w obudowie i podłączyć przewód powrotny. Dokręcić złączkę momentem 190 N·m (140 lb ft) i złącze momentem 24 N·m (18 lb ft).

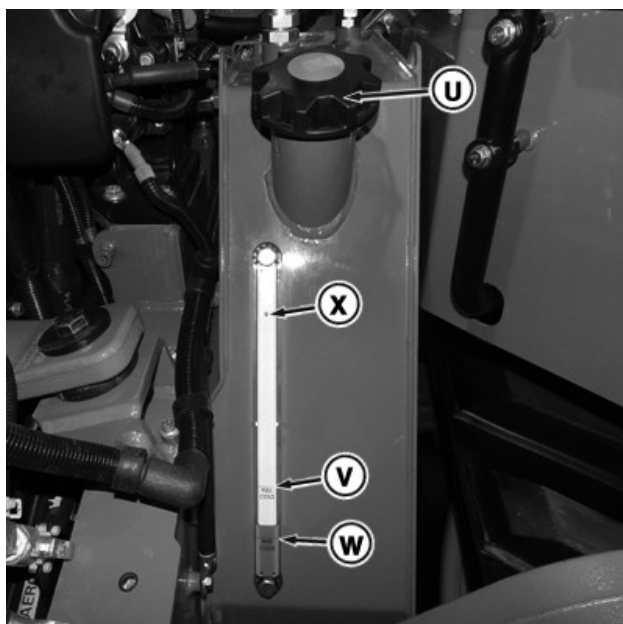

RXA0160299—UN—25JUL17

35. Zdjąć korek wlewu zbiornika (U), znajdujący się obok schodków wejściowy kabiny.
36. Dolać pozostałą ilość oleju przekładniowo-hydraulicznego do zbiornika hydraulicznego.
37. Uruchomić silnik na pięć minut, aby rozprowadzić olej po układzie.
38. Wyłączyć silnik i odczekać pięć minut, aż poziom oleju w układzie się ustabilizuje.
39. Wymienić filtr odpowietrznika przekładni. Patrz

"Wymiana filtra odpowietrznika przekładni" w tej sekcji instrukcji obsługi.

WAŻNE: NIE WOLNO uruchamiać silnika, jeżeli poziom oleju jest poniżej znaku MIN COLD (min. napełnienie przy zimnym oleju) (C). Dolać oleju przekładniowo-hydraulicznego przez korek wlewu zbiornika hydraulicznego.

40. Ustawić dźwignię przekładni w położeniu POSTOJOWYM.
41. Uruchomić silnik. Operować pojazdem z prędkością obrotową 1200 obr./min przez pięć minut.
42. Wyłączyć silnik i odczekać pięć minut, aż poziom oleju w układzie się ustabilizuje.
43. Poziom oleju powinien być między znakami "napełnienia przy zimnym oleju" (V) a "min. przy zimnym oleju" (W) na wzierniku. Pojemność między znakami "min. przy zimnym oleju" a "napełnienia przy zimnym oleju" wynosi 11,4 l (3 gal). Jeżeli widoczny poziom oleju jest między znakami "min. przy zimnym oleju" a "napełnienia przy zimnym oleju", ciągnik może być używany do normalnej pracy.

WAŻNE: Poziom oleju w zbiorniku zmienia się w zależności od objętości oleju wymienianego pomiędzy ciągnikiem i podłączonym sprzętem. Czujnik ciśnienia wyśle ostrzeżenie, jeżeli ciśnienie spadnie na skutek za niskiego poziomu oleju. Zatrzymać ciągnik i uzupełnić olej w razie potrzeby.

WSKAZÓWKA: Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego nie jest tożsama z pojemnością układu hydraulicznego. Jeśli to możliwe, sprawdzać poziom oleju przed pierwszym uruchomieniem maszyny każdego dnia. Temperatura otoczenia powinna wynosić 7°C. (45° F) lub powyżej.

W przypadku sprzętu i zastosowań wymagających przepływu dużych ilości oleju (przykładowo duże siewniki pneumatyczne lub ciągnięcie trzech zgarniaków) można napełnić zbiornik hydrauliczny do poziomu znaku "poboru oleju przy wysokiej wydajności" (X). 126,4 l (33.4 gal) ponad znakiem "min. przy zimnym oleju".

Wraz ze wzrostem temperatury ciągnika i układu hydraulicznego poziom oleju w zbiorniku będzie wzrastać (podnosić się).


WSKAZÓWKA: Przekładnia wymaga kalibracji tylko w przypadku zmiany charakterystyki przełączania po wymianie oleju w układzie i filtra przekładni. Patrz "Kalibracja przekładni" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.

WAŻNE: Nadmiar oleju hydraulicznego może skutkować spadkiem mocy silnika i większym spalaniem paliwa.

44. Jeżeli poziom oleju jest powyżej znaku "napełnienia przy zimnym oleju", należy spuścić taką ilość oleju, aby jego poziom był na wysokości znaku "napełnienia przy zimnym oleju".

Abu spuścić olej z układu, umieścić odpowiedni pojemnik pod korkiem spustowym zbiornika. Otworzyć korek i spuścić odpowiednią ilość oleju. Sprawdzić poziom oleju po spuszczeniu.

Filtr odpowietrznika przekładni

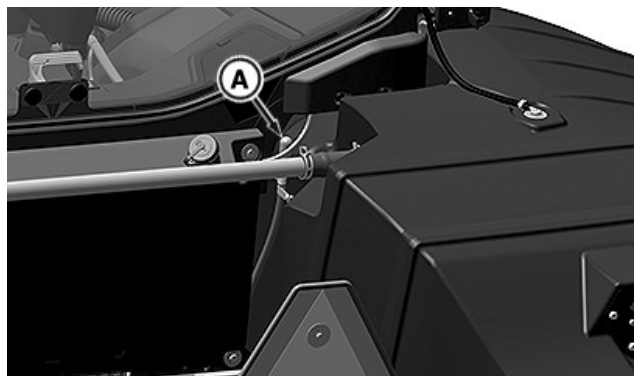

RXA0185242—UN—26AUG21

Przekładnia jest odpowietrzana przez filtr odpowietrznika (A), znajdujący się w tylnym, prawym rogu kabiny.

Zwolnić opaskę zaciskową przewodu, aby zdjąć filtr z przewodu.

Wymienić filtr odpowietrzający i podłączyć do przewodu, a następnie zabezpieczyć go opaską zaciskową.

SV81855,00002C7-53-02SEP21

Filtr wlotowy powietrza sprężarki układu zawieszenia AirCushion™


! UWAGA: Nie podchodzić do ruchomych elementów zawieszenia. Ciągnik obniży się po wciśnięciu zaworu sprężonego powietrza.

WAŻNE: Nie wjeżdżać zawieszeniem ciągnika w wodę głębszą niż 1 m (3.2 ft).

Sprężarka zawieszenia pneumatycznego znajduje się około 1 m (3.2 ft) nad ziemią i pracuje w sposób przerywany.

Wjechanie w głębszą wodę spowoduje zamoczenie i zabrudzenie filtra. Gdy filtr wyschnie, zabrudzenia zaschną i zablokują przepływ powietrza. Filtr należy przenieść na wyższy punkt ramy ciągnika, aby zapobiec jego uszkodzeniom.

WAŻNE: W trakcie wymiany filtra nie dopuszczać do przedostania się zabrudzeń do wlotu sprężarki, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia.

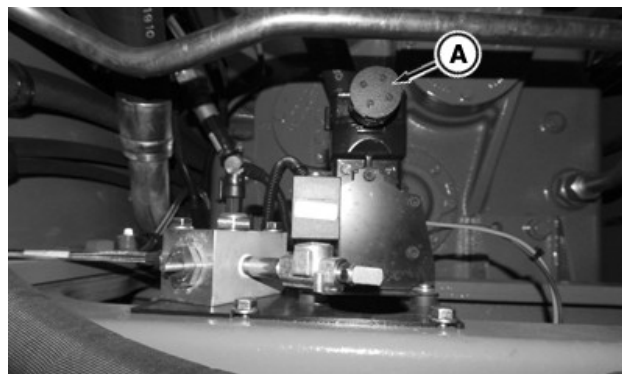

RXA0142148—UN—05JUN14

1. Usunąć zanieczyszczenia wokół filtra wlotowego sprężarki zawieszenia pneumatycznego (A) przed jego wyjęciem.

WAŻNE: Nie wolno czyścić ani wykorzystywać ponownie wkładu filtra.

2. Wymienić zespół filtra wlotowego sprężarki powietrza.

GH15097,00006F3-53-28AUG17

Płyn chłodzący silnik

! UWAGA: Gwałtowne uwolnienie płynu z układu chłodzenia pod ciśnieniem może spowodować ciężkie oparzenia.

Wyłączyć silnik. Odkręcać korek dopiero wtedy, gdy jest ochłodzony na tyle, że można go dotknąć gołymi rękami. Przed całkowitym zdjęciem korka najpierw powoli poluzować go do pierwszego oporu, aby zredukować ciśnienie.

WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ PROCEDURĄ. Procedura wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i innych produktów.

Wymieniać termostat, uszczelkę termostatu i korek zbiornika odpowietrzającego za każdym razem gdy układ jest przepłukiwany.

Zalecenia dotyczące roztworów czyszczących można uzyskać u dealera firmy John Deere lub w innym serwisie.

PIERWSZĄ wymianę należy wykonać po 6 latach lub 6000 godzinach pracy, pod warunkiem, że układ chłodzenia jest uzupełniany wyłącznie płynem John Deere Cool-Gard™ II i mieszkanką wstępną. PLANOWANY czas między przeglądami (2 lata lub 2000 godzin pracy) można wydłużyć do 6 lat lub 6000 godzin pracy, w zależności od stosowanego płynu chłodzącego. Patrz "Częstotliwość spuszczenia płynu chłodzącego silnik wysokoprężny" w sekcji "Płyn chłodzący silnik", w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Jeśli wykonywana jest obsługa układu chłodzenia, należy codziennie sprawdzać płyn chłodzący przez następne trzy dni pracy. Najlepiej jest sprawdzać poziom płynu chłodzącego, gdy silnik ciągnika jest zimny. Jeśli poziom płynu chłodzącego jest niski, napełnić zbiornik odpowietrzający do oznaczenia na zbiorniku.


1. Zaparkować ciągnik.
2. Wyłączyć stacyjkę.
3. Odczekać, aż chłodnica ostygnie.
4. Otworzyć maskę. Patrz Otwieranie maski w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.
5. Zdjąć przednią i tylną osłonę boczną silnika. Patrz "Zdejmowanie przedniej osłony bocznej silnika" i "Zdejmowanie tylnej osłony bocznej silnika" w sekcji "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA: Aby zapewnić spuszczenie płynów z układu ogrzewania i klimatyzacji, należy przez całą procedurę utrzymać następujące ustawienia:

- Stacyjka w położeniu PRACA.
 - Sterowanie temperaturą ustawione na najgorętsze ustawienie.
6. Obrócić stacyjkę w położenie PRACA. Patrz "Stacyjka" w sekcji "Konsola przednia" w tej instrukcji obsługi.
 7. Ustawić sterowanie temperaturą na najgorętsze ustawienie. Patrz Elementy sterowania klimatem, radiem i oświetleniem CommandARM™ w sekcji Elementy sterownicze CommandARM™ w tej instrukcji obsługi.
 8. Zdjąć korek zbiornika odpowietrzającego.


! UWAGA: Gwałtowne uwolnienie płynu z układu chłodzenia pod ciśnieniem może spowodować ciężkie oparzenia.

Wyłączyć silnik. Odkręcać korek dopiero wtedy, gdy jest ochłodzony na tyle, że można go dotknąć gołymi rękami. Przed całkowitym zdjęciem korka najpierw powoli poluzować go do pierwszego oporu, aby zredukować ciśnienie.

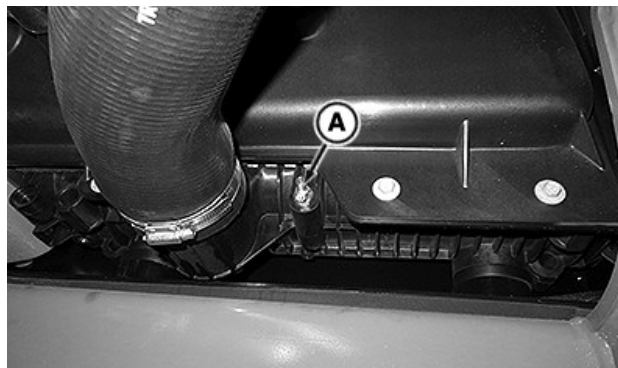


RXA0184960—UN—10AUG21

9. Pod zaworem spustowym chłodnicy (A) umieścić pojemnik.
10. Otworzyć zawór spustowy chłodnicy (A) i spuścić płyn chłodzący do pojemnika.
11. Umieścić pojemnik pod zaworem spustowym silnika.

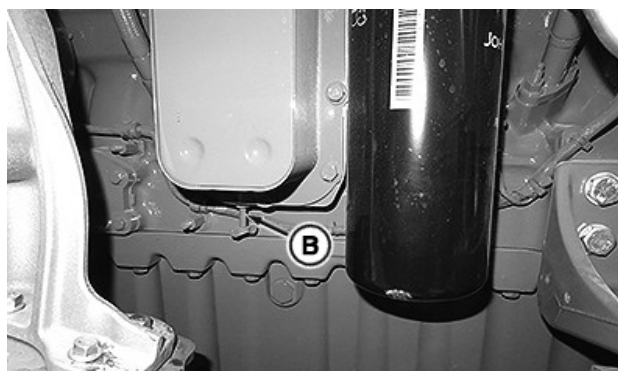


RXA0184961—UN—10AUG21

12. Otworzyć zawór spustowy silnika (B) i spuścić płyn chłodzący do pojemnika.
13. Poczekać na spłynięcie płynu z chłodnicy i silnika.

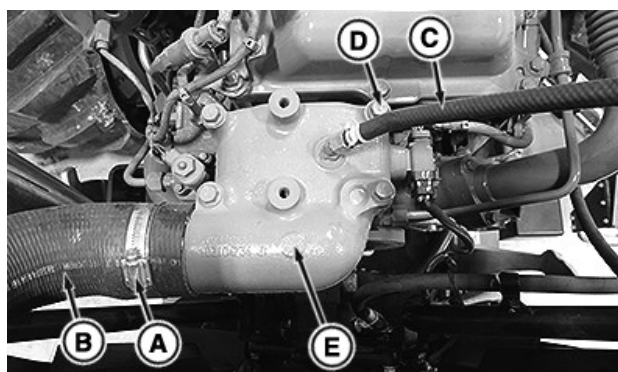


RXA0184962—UN—10AUG21

14. Zdjąć zacisk (A), przewód chłodnicy (B) i przewód powrotny płynu chłodzącego (C).
15. Odkręcić śruby (D) i zdjąć obudowę termostatu (E).

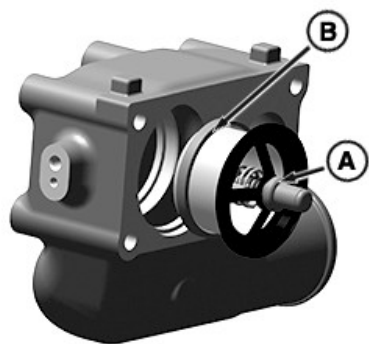

RXA0184963—UN—10AUG21

16. Wyjąć termostat (A) i uszczelnienie (B).
17. Zamontować nowy termostat i uszczelnienie.

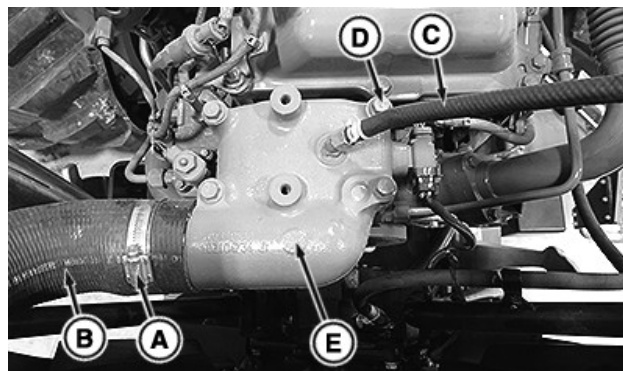

RXA0184962—UN—10AUG21

18. Zamontować obudowę termostatu (E) i wkręcić śruby (D). Dokręcić śruby momentem 50 N m (39 lb ft)
19. Zamontować przewód powrotny płynu chłodzącego (C), przewód chłodnicy (B) i zacisk (A).
20. Zamknąć zawór spustowy silnika i zawór spustowy chłodnicy.
21. Stary płyn chłodzący należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

WAŻNE: Nigdy nie dolewać zimnej wody lub płynu chłodzącego do gorącego silnika.

WSKAZÓWKĄ: Zalecenia dotyczące roztworów czyszczących można uzyskać u dealera firmy John Deere lub w innym serwisie.

22. Napełnić układ chłodzenia pod wysokim ciśnieniem, w obrębie zbiornika odpowietrzającego, środkiem czyszczącym do układów chłodzenia.
23. Założyć korek zbiornika odpowietrzającego i zamknąć maskę.

UWAGA: Przed ponownym uruchomieniem silnika sprawdzić, czy maska jest zamknięta.

24. Uruchomić silnik i pracować z prędkością minimum 1500 obr./min przez 15 minut.
25. Wyłączyć silnik i poczekać, aż roztwór środka czyszczącego ostygnie.
26. Sprawdzić, czy sterowanie temperaturą jest ustawione na najgorętsze ustawienie, następnie obrócić stacyjkę w położenie pracy.

UWAGA: Gwałtowne uwolnienie płynu z układu chłodzenia pod ciśnieniem może spowodować ciężkie oparzenia.

Odkręcać korek dopiero wtedy, gdy jest ochłodzony na tyle, że można go dotknąć gołymi rękami. Przed całkowitym zdjęciem korka najpierw powoli poluzować go do pierwszego oporu, aby zredukować ciśnienie.

27. Otworzyć maskę, zdjąć korek odpowietrzający, umieścić pojemniki do spuszczenia w odpowiednich miejscach, a następnie otworzyć zawory spustowe chłodnicy i silnika.
28. Poczekać na całkowite opróżnienie układu chłodzenia.
29. Zamknąć zawór spustowy silnika i zawór spustowy chłodnicy.
30. Środek czyszczący należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.
31. Napełnić układ chłodzenia pod wysokim ciśnieniem, w obrębie zbiornika odpowietrzającego, czystą wodą.

WAŻNE: Nigdy nie dolewać zimnej wody lub płynu chłodzącego do gorącego silnika.

32. Założyć korek zbiornika odpowietrzającego i zamknąć maskę.

UWAGA: Przed ponownym uruchomieniem silnika sprawdzić, czy maska jest zamknięta.

33. Uruchomić silnik i pracować z prędkością minimum 1500 obr./min przez 15 minut.
34. Wyłączyć silnik i poczekać, aż woda ostygnie.
35. Sprawdzić, czy sterowanie temperaturą jest ustawione na najgorętsze ustawienie, następnie obrócić stacyjkę w położenie pracy.

UWAGA: Gwałtowne uwolnienie płynu z układu chłodzenia pod ciśnieniem może spowodować ciężkie oparzenia.

Odkręcać korek dopiero wtedy, gdy jest ochłodzony na tyle, że można go dotknąć gołymi rękami. Przed całkowitym zdjęciem korka najpierw powoli poluzować go do pierwszego oporu, aby zredukować ciśnienie.

36. Otworzyć maskę, zdjąć korek odpowietrzający, umieścić pojemniki do spuszczenia w odpowiednich miejscach, a następnie otworzyć zawory spustowe chłodnicy i silnika.
37. Poczekać na spłynięcie płynu z chłodnicy.
38. Zamknąć zawór spustowy silnika i zawór spustowy chłodnicy.
39. Spuszczoną wodę z czyszczenia należy usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.
40. Napełnić układ chłodzenia pod wysokim ciśnieniem, w obrębie zbiornika odpowietrzającego, nowym płynem chłodzącym. Aby uzyskać pojemność układu chłodzenia, patrz Pojemności w sekcji Specyfikacje w tej instrukcji obsługi.

 UWAGA: Przed ponownym uruchomieniem silnika sprawdzić, czy maska jest zamknięta.

WAŻNE: Nigdy nie dolewać zimnej wody lub płynu chłodzącego do gorącego silnika.

WSKAZÓWKA: Płyn chłodzący może się sączyć przez otwór przelewowy zbiornika odpowietrzającego, gdy powietrze jest usuwane z układu chłodzenia.

Poziom może zmienić się po uruchomieniu ciągnika lub podczas następnych kilku cykli.

Zaleca się kontrolę, czy w układzie chłodzenia nie występują wycieki po spuszczeniu płynu, płukaniu i ponownym napełnieniu w celu zapewnienia prawidłowych parametrów pracy ciągnika. W celu ustalenia odpowiedniej procedury oraz narzędzi skonsultować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

41. Zamontować korek odpowietrzający i osłony boczne silnika, zamknąć maskę, uruchomić silnik i pozostawić pracujący z prędkością co najmniej 1500 obr./min na 15 minut.

SV81855,0000341-53-11JUL25

Tłumik drgań wału korbowego silnika


Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

RW29387,00001BC-53-22MAY25


Obsługa serwisowa — smarowanie

Tylny podnośnik

WAŻNE: Normalna obsługa jest wykonywana co 250 godzin. W przypadku codziennej eksploatacji obsługę serwisową należy wykonywać co 50 godzin pracy.

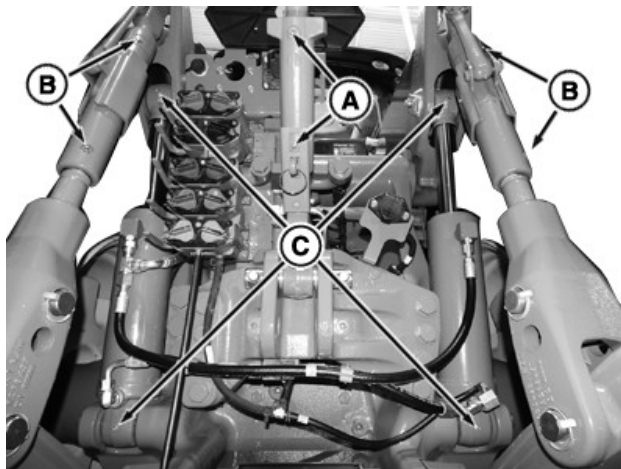

RXA0150422—UN—11NOV15

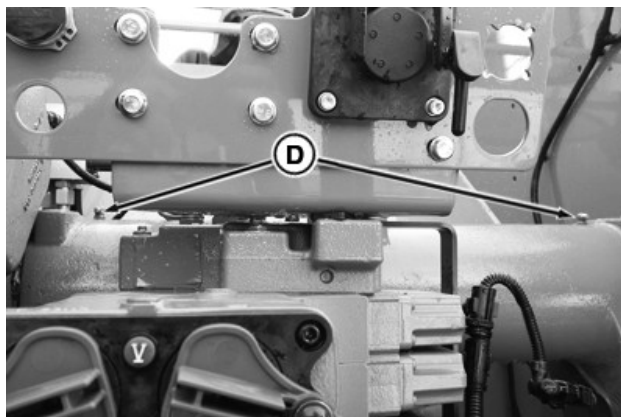

RXA0150423—UN—11NOV15


Napełnić smarem smarowniczki cięgła górnego (A), wieszaka (B), siłowników podnoszących (C) i wału podnośnika (D).

Używać smaru John Deere SD Polyurea lub odpowiednika. Patrz "Smar", w sekcji "Inne środki smarne" tej instrukcji obsługi.

RX32825,0000643-53-08NOV17

Sworznie wzmocnionego wieszaka (opcjonalne)

WAŻNE: Unikać uszkodzenia sworzni zawiasu. Smarować codziennie, jeśli używany jest podnośnik.

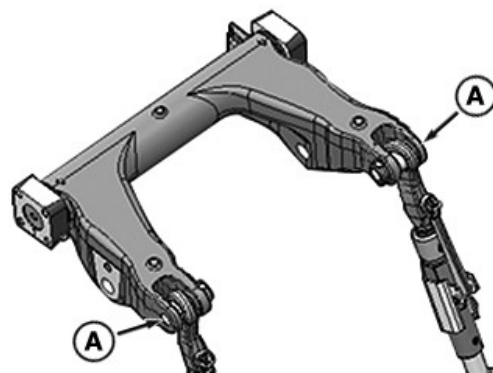


RXA0158577—UN—29MAR17


Smarować sworznie wieszaka podnośnika (A). Używać smaru John Deere SD Polyurea lub odpowiednika. Patrz "Smar", w sekcji "Inne środki smarne" tej instrukcji obsługi.

RX32825,0000638-53-13JUL17

Siłowniki podnoszące i wał podnośnika

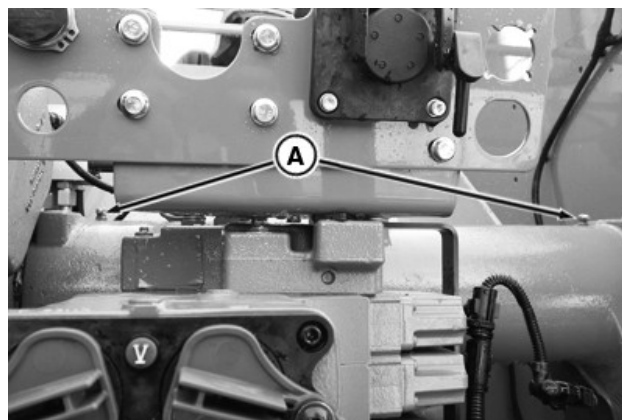

RXA0141976—UN—02JUN14

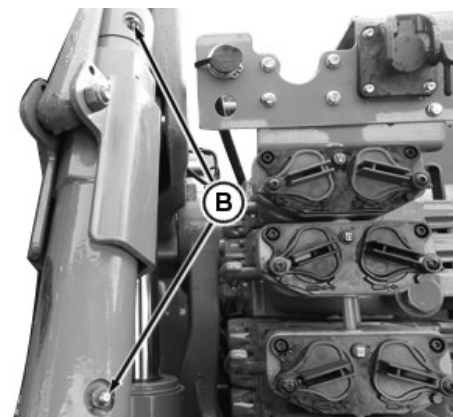

RXA0141977—UN—20JUN14


Zespół wału podnośnika

Napełnić smarem smarowniczki sworzni siłowników podnoszących (B) po obu stronach ciągnika. Napełnić smarem lewą (A) i prawą smarowniczkę wału podnośnika. Informacje na temat prawidłowego smaru,

patrz punkt "Smar" w sekcji "Inne środki smarne" niniejszej instrukcji obsługi.

TO84419,0000199-53-13JUL17

Siłownik napinacza gąsienicy

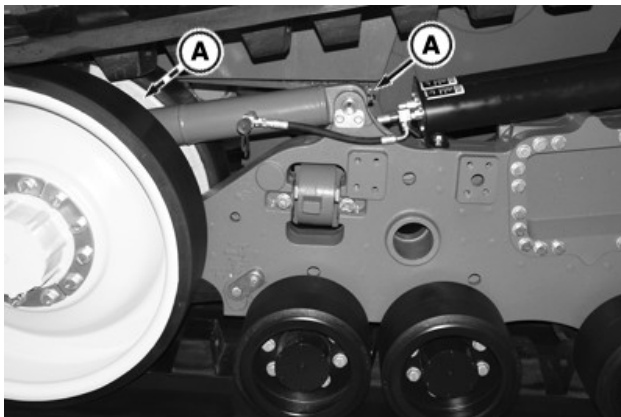

RXA0141920—UN—02JUN14



RXA0141921—UN—02JUN14

Zastosować kilka wstrzyknięć smaru do smarowniczek siłownika napinacza (A) na każdym końcu siłownika.

Używać smaru tak, jak podano w punkcie "Smar" w sekcji "Inne środki smarne" tej instrukcji obsługi.

GH15097,00006CE-53-24JUL17

Obsługa serwisowa — układ elektryczny

Obsługa serwisowa — układ elektryczny — informacje ogólne

Oprócz bezpieczników i przekaźników zamontowanych na panelu bezpieczników (za siedziskiem operatora), ciągniki są również wyposażone w półprzewodnikowe ośrodki zasilania umieszczone w dwóch elektronicznych zespołach sterujących.

Te półprzewodnikowe ośrodki zasilania zastąpiły obwody przekaźników zabezpieczonych bezpiecznikami, stosowane poprzednio. Ich główną funkcją jest sterowanie większością dużych obciążeń prądowych, takich jak tylne światła błotnika i sygnał dźwiękowy. Obwód ośrodka zasilania monitoruje obciążenia i napięcia, zapewniając krótki czas reakcji i możliwość zaalarmowania operatora o przeciążeniu obwodu lub napięciu poza zakresem specyfikacji, tj. przerwany obwódzie (za niskie natężenie) lub zwartym obwodzie (za wysokie natężenie).

Jeśli obwód jest wadliwy i generowany jest kod diagnostyczny, obwód pozostanie w stanie WYŁĄCZENIA i kod diagnostyczny pozostanie aktywny, aż do przełączenia obwodu przez operatora. Jeśli obwód lub jeden z jego podzespołów zostanie ponownie WŁĄCZONY, a problem nie występuje, układ będzie działał normalnie.

Przykładowo, jeśli w obwodzie świateł wykryto stan za wysokiego natężenia prądu, zostanie on wyłączony przez układ ośrodka zasilania. Jeśli operator wyłączy przełącznik świateł i ponownie go włączy, a odczyt natężenia wynosi zero amperów przy wyłączonym świetle sterowanym przełącznikiem, układ zostanie ponownie włączony i zostanie przywrócone normalne działanie.

Jeśli całkowite obciążenie prądowe ośrodka zasilania przekroczy wstępnie ustalony poziom, oprogramowanie automatycznie wyłączy system, po jednym obwodzie naraz. Obwód logiczny odczeka kilka sekund pomiędzy wyłączeniami obwodów, aby określić czy całkowite natężenie sterownika spadło poniżej wstępnie ustalonego poziomu, lub czy dodatkowe obwody będą wyłączone.

Obwody półprzewodnikowe są ustawione na stałą wartość nominalną. Jeśli trzeba dodać w ciągniku jakieś urządzenia elektryczne, zaleca się użycie szyny zasilającej lub gniazd osprzętu w połączeniu z przełącznikami wyłączania/włączania. Wykonanie rozgałęzienia przewodu w nieprawidłowym miejscu może spowodować przeciążenie obwodu i jego wyłączenie.

Jeśli potrzebne są dodatkowe światła i elementy sterujące dla sprzętu, takie jak przełączniki, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem. Dealer może dostarczyć informacji o metodach przyłączania przełączników świateł do przewodów sprzętu znajdujących się w gnieździe 7-szybnym z tyłu ciągnika.

Spawanie w pobliżu elektronicznych zespołów sterujących



TS953—UN—15MAY90

WAŻNE: Nie uruchamiać silnika używając urządzeń spawalniczych wytwarzających łuk elektryczny. Prądy i napięcia występujące w tych urządzeniach są zbyt wysokie i mogą spowodować trwałe uszkodzenia.

1. Odłączyć ujemny (-) przewód akumulatora.
2. Odłączyć dodatni (+) przewód akumulatora.
3. Zewrzeć ze sobą końcówkę dodatnią i ujemną. Nie przyłączać do ramy pojazdu.
4. Usunąć lub odsunąć wszystkie wiązki przewodów z obszaru spawania.
5. Podłączyć masę urządzenia spawalniczego w pobliżu spawanego punktu i z dala od zespołów sterujących.
6. Po zakończeniu spawania wykonać kroki 1—5 w odwrotnej kolejności.

DX,WW,ECU02-53-14AUG09

Utrzymywanie w czystości złączy elektronicznych zespołów sterujących

WAŻNE: Nie otwierać zespołów sterujących i nie czyścić ich za pomocą strumienia pod wysokim ciśnieniem. Wilgoć, pył i inne zanieczyszczenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia podzespołów.

1. Utrzymywać końcówki w czystości. Wskutek działania wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń końcówki mogą po pewnym czasie skorodować i nie będą zapewniać dobrego połączenia elektrycznego.
2. Jeśli złącze nie jest używane, nałożyć odpowiednią osłonę przeciwpylową lub odpowiednie uszczelnienie, aby zapobiec wnikaniiu zanieczyszczeń i wilgoci.
3. Zespoły sterujące nie są naprawialne.
4. Ponieważ usterki zespołów sterujących są


TS36762,000015E-53-07JUL25

NAJMNIEJ prawdopodobne, wyodrębnić usterkę przed wymianą poprzez zakończenie procedury diagnostycznej.

5. Końcówki wiązek przewodów i złącza elektronicznych zespołów sterujących mogą być naprawione.

DX,WW,ECU04-53-11JUN09

Zastosowanie sprężonego powietrza

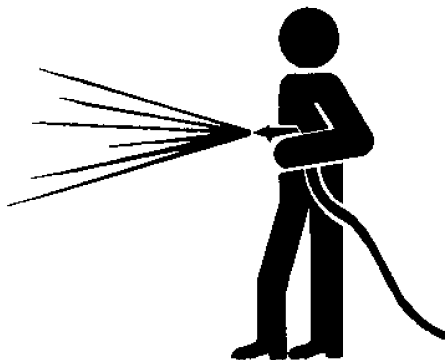


RW56455—UN—30JUN97

WAŻNE: Kierowanie sprężonego powietrza na podzespoły lub złącza elektroniczne/elektryczne może spowodować nagromadzenie się ładunku elektrostatycznego i ich nieprawidłowe działanie.

TO84419,0000228-53-27NOV23

Używanie myjni wysokociśnieniowej

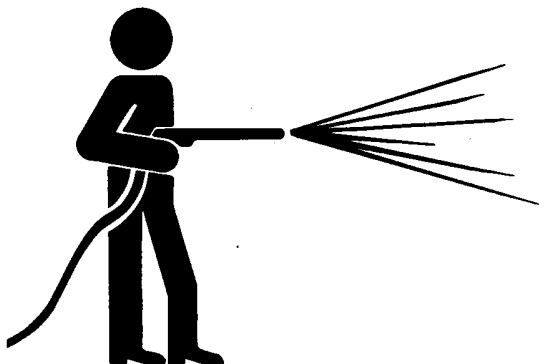

T6642EJ—UN—18OCT88

WAŻNE: Kierowanie wody pod ciśnieniem na elektroniczne/elektryczne podzespoły lub złącza, łożyska, uszczelnienia hydrauliczne, pompę wtryskową, wylot spalin lub inne delikatne części i podzespoły może spowodować usterki. Należy zmniejszyć ciśnienie i kierować strumień pod kątem 45–90 stopni. Podczas mycia nie kierować wody na układ wydechowy lub otwory do napełniania zbiorników.

TO84419,0000215-53-20JAN17

Odlącznie akumulatora

! UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia układów ciągnika spowodowanych przypadkowym kontaktem z energią elektryczną. Odlączyć akumulator, gdy wyświetli się odpowiedni monit.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom układu emisji spalin ciągnika. Nigdy nie odłączać przełącznika odcinającego akumulator, gdy świeci się kontrolka tego przełącznika. Patrz Przełącznik odcinający akumulator w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.

TS36762,0000161-53-11FEB20

Obsługa akumulatorów i połączeń

! UWAGA: Może to spowodować nagromadzenie się ładunku elektrostatycznego, co może prowadzić do powstania obrażeń ciała.

Niebezpieczeństwo wybuchu gazów wydzielających się z akumulatora. Trzymaj akumulator z dala od iskier i płomieni. Do sprawdzania poziomu elektrolitu w akumulatorze używać latarki.

Nigdy nie sprawdzać poziomu naładowania akumulatora przez zwieranie biegunów metalowymi przedmiotami. Używać woltomierza lub areometru.

Przewody masy akumulatora odłączać zawsze przed przewodami dodatnimi akumulatora i podłączać je jako ostatnie. Nie wolno dopuszczać do dotknięcia odłączonego przewodu masowego do powierzchni metalowej.

OSTRZEŻENIE: Bieguny akumulatora, zaciski i tym podobne urządzenia zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane w stanie Kalifornia za rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości. **Po obsłudze umyć ręce.**

! UWAGA: Unikać kontaktu z trującym kwasem siarkowym zawartym w elektrolicie akumulatora. Kwas zawarty w elektrolicie akumulatora może poparzyć skórę, zniszczyć ubranie, a po dostaniu się do oczu spowodować utratę wzroku.


WSKAZÓWKA: Pomimo, że jest to akumulator bezobsługowy, podczas długotrwałej eksploatacji w wysokich temperaturach otoczenia oraz przy nadmiernym wykorzystaniu akumulatora do rozruchu silnika może być konieczne dolanie wody. Patrz etykieta na akumulatorze.

W celu zachowania maksymalnej wydajności akumulatorów utrzymywać bieguny akumulatorów czyste, a zaciski zawsze dokręcone. Akumulatory należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom ciągnika:


- **System emisji spalin.** Nigdy nie odłączać przełącznika odcinającego akumulator, gdy świeci się kontrolka tego przełącznika. Patrz Przełącznik odcinania akumulatora w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.
- **Układ elektryczny.** Przed obsługą akumulatorów i złączy upewnić się, że kluczyk znajduje się w położeniu **WYŁĄCZENIA**.

1. Odłączyć akumulator wyłącznikiem odcinającym. Patrz Przełącznik odcinania akumulatora w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.

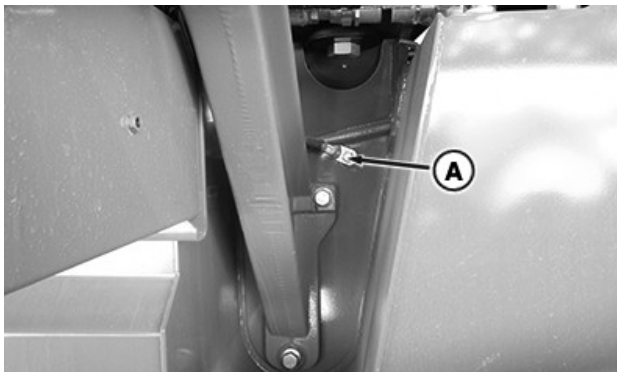

Lewa strona silnika

2. Odłączyć przewód zbiorczego punktu masy (A).
3. Otworzyć pokrywę skrzynki akumulatora. Patrz Dostęp do skrzynki akumulatora w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

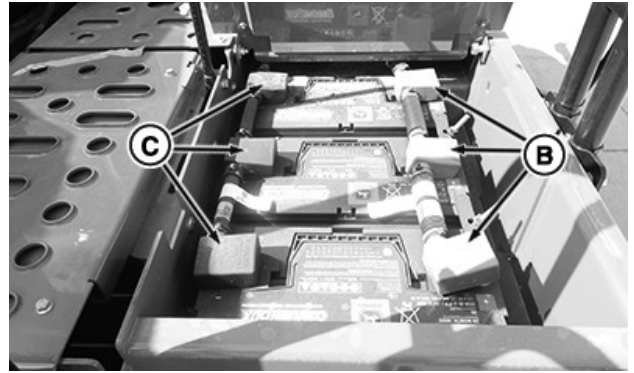

RXA0185278—UN—30AUG21

4. Odłączyć: Odłączyć przewody ujemne (C) akumulatorów, a następnie przewody dodatnie (B) akumulatorów.

WAŻNE: Do czyszczenia akumulatora nie wolno używać sprężonego powietrza.

5. Za pomocą szczotki drucianej usunąć wszelkie ślady korozji, następnie oczyścić zaciski i bieguny akumulatorów przy użyciu wodnego roztworu sody oczyszczonej.
6. Przeemyć akumulatory czystą wodą i wysuszyć powietrzem.
7. Jeśli akumulatory były wyjmowane do obsługi, wsunąć je z powrotem do skrzynki.
8. Założyć zacisk mocujący akumulator.
9. Podłączyć:
 - a. Przewody dodatnie akumulatora.
 - b. Przewody ujemne akumulatora.
10. Pokryć końcówki przewodów cienką warstwą smaru.
11. Podłączyć przewód zbiorczego punktu masy do ramy ciągnika.
12. Zamknąć pokrywę skrzynki akumulatora.
13. Włączyć akumulator wyłącznikiem odcinającym.

SV81855,000021A-53-31AUG21

Ośrodek zasilania — kabina

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom ciągnika:

- **Układ emisji spalin**
 - Nigdy nie odłączać przełącznika odcinającego akumulator, gdy świeci się kontrolka tego przełącznika. Patrz punkt Przełącznik odcinający akumulator w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.
- **Układ elektryczny**
 - Przed wymianą bezpieczników upewnić się,

że kluczyk znajduje się w położeniu
WYŁĄCZENIA.

- Wymieniane bezpieczniki muszą mieć te same wartości znamionowe, co oryginalne.

Zdjąć panel boczny, aby uzyskać dostęp do ośrodka zasilania kabiny.

Identyfikacja przekaźników/bezpieczników

K—Przełącznik
F—Bezpiecznik

Dostęp do ośrodka zasilania kabiny



RXA0167377—UN—05APR19

Za panelem bocznym (A), u dołu po prawej stronie siedziska operatora

Lokalizacja przekaźników/bezpieczników

1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
				13	14		
15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

RXA0173765—UN—13JAN20

- 1—K2: Zapłon
- 2—K18: dmuchawy układu HVAC
- 3—Nie używane
- 4—K4: oświetlenie osprzętu przyczepy
- 5—K20: siedzisko
- 6—K6: Osprzęt
- 7—K9: zawieszenie 2-gąsienicowe
- 8—K8: Światło strumieniowe przyczepy
- 9—K7: Brzęczyk
- 10—K10: przełącznik autonomiczny

- 11—F35: siedzisko ActiveSeat™ (zależnie od wyposażenia) (40 A)
- 12—F40: Konwerter DC-AC tylnego słupka narożnego (40 A)
- 13—F33: osprzęt (70 A)
- 14—F37: dmuchawy układu HVAC (40 A)
- 15—F15: Gniazda osprzętu 12 V, zasilanie z akumulatora CB i Service Advisor (30 A)
- 16—F01: Akumulator stacyjki (5 A)
- 17—F02: Sprężarka siedziska operatora (10 A)
- 18—F03: automatyczne sterowanie temperaturą (10 A)
- 19—F17: Gniazdo zasilania USB-A na podłokietniku (5 A)

20—F20: Zasilanie osprzętu radia, moduł pomocniczy/USB-A (10 A)
 21—F24: kamery analogowe (10 A)
 22—F23: CB, zasilanie osprzętu lodówki (30 A)
 23—F05: radio (15 A)
 24—F07: Sterownik MTG JDLINK, odbiornik GPS, wyświetlacz rekonfigurowalny (10 A)
 25—F09: serwer CommandCenter (10 A)
 26—F10: światło strumieniowe przyczepy (30 A)
 27—zapas (15 A)
 28—F27: Gniazda osprzętu 12 V (30 A)
 29—F31: lusterka elektryczne; światła przyczepy (zależnie od wyposażenia) (20 A)
 30—F54: Gniazda osprzętu 12 V (30 A)
 31—F11: oświetlenie przyczepy (30 A)
 32—F08: sterownik podłokietnika (15 A)
 33—F13: sterownik układu kierowniczego (15 A)

34—F55: Sterownik autonomii pojazdu (5 A)
 35—F32: tryb awaryjny (10 A)
 36—F19: zawieszenie siedziska (20 A)
 37—F41: góra siedziska (20 A)
 38—F42: góra siedziska (30 A)
 39—F18: zespół wyświetlacza słupka narożnego (10 A)
 40—F47: sterownik przedniej konsoli kabiny (15 A)
 41—F16: silnik zawieszenia 2-gąsienicowego (30 A)
 42—F06: Radio z ekranem dotykowym (zależnie od wyposażenia) (5 A)
 43—zapas (10 A)
 44—zapas (30 A)
 45—F49: Osprzęt (niskie natężenie prądu), przełącznik Ethernet, kamery cyfrowe, sterownik ActiveSeat, konwerter DC-AC tylnego słupka narożnego, światło strumieniowe przyczepy, sterownik MTG JDLINK (20 A)
 46—F46: Gniazdo zasilania USB-C na słupku C (10 A)

dh10862,1750172531748-53-21JUL25


Ośrodek zasilania — przód

WAŻNE: Zapobiegając uszkodzeniom ciągnika:

- System emisji spalin. Nigdy nie odłączać przełącznika odcinającego akumulator, gdy świeci się kontrolka. Patrz punkt Przełącznik odcinający akumulator w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.
- Układ elektryczny.
- Przed wymianą bezpieczników upewnić się, że kluczyk znajduje się w położeniu **WYŁĄCZENIA**.
- Wymieniane bezpieczniki muszą mieć te same wartości znamionowe, co oryginalne.

Dostęp do przedniego ośrodka zasilania

1. Otworzyć maskę. Patrz Otwieranie maski w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.




RXA0180445—UN—13NOV20

Przedni ośrodek zasilania (A) znajduje się z tyłu po lewej stronie silnika, przytwierdzony do dolnej części układu chłodzenia zbiornika odpowietrzającego.

2. Aby zwolnić pokrywę ośrodka zasilania i uzyskać do niego dostęp:
 - a. Ostrożnie przesunąć żółte zaczepy blokujące (B) w kierunku przedniej powierzchni pokrywy ośrodka zasilania.
 - b. Ścisnąć cztery czarne występy (C) do wewnątrz, w kierunku pokrywy ośrodka zasilania.
3. Po zakończeniu prac serwisowych należy ponownie założyć pokrywę ośrodka zasilania.
4. Zamknąć maskę.

Przedni ośrodek zasilania — identyfikacja przekaźników/bezpieczników

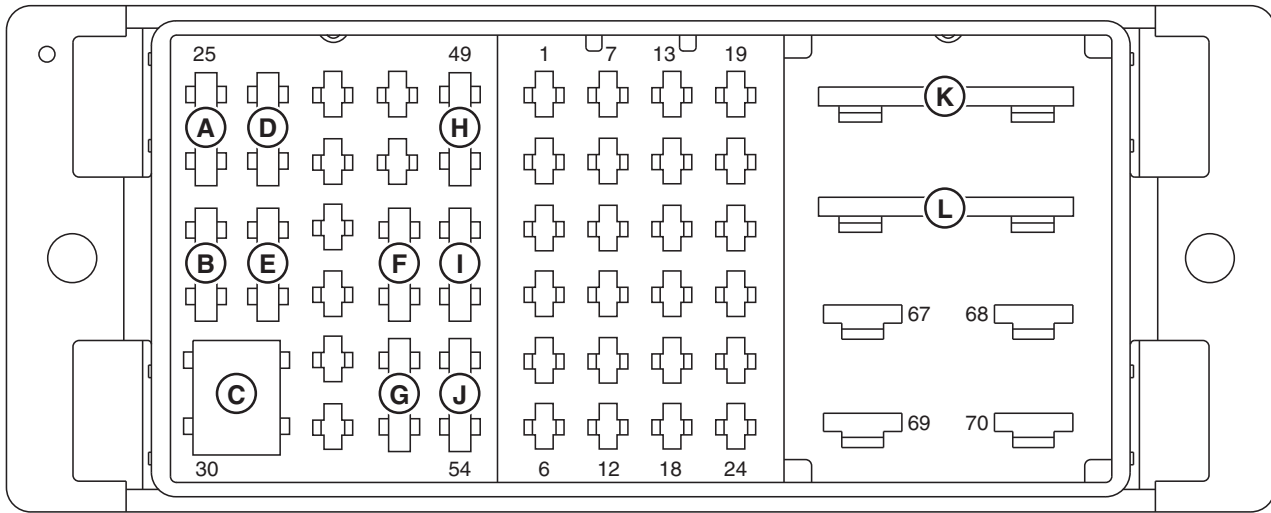

RXA0180446—UN—13NOV20

KE—Przełącznik
FE—Bezpiecznik

Lokalizacja	Identyfikacja przekaźników/bezpieczników	Silnik	Rozmiar	Opis	Numer pinu
A	FE28	13,6 l	10A	Tył 2 Cont Pwr	25, 26
B	FE101	13,6 l	10A	Tylne światło pomocnicze	27, 28
C	KE14	13,6 l	Przełącznik	Auto-ether	29, 30, 35, 36
D	FE13	13,6 l	2A	VBATT	31, 32
E	FE14	13,6 l	15A	Eter	33, 34
F	FE07	13,6 l	10A	AB-COM z bezpiecznikiem	45, 46
G	FE08	13,6 l	15A	TBBA Power	47, 48
H	FE01	13,6 l	20A	Zasilanie ECU 1	49, 50
I	FE02	13,6 l	25A	Zasilanie ECU 2	51, 52
J	FE03	13,6 l	25A	Zasilanie ECU 3	53, 54
K	FE100	13,6 l	60A	IMPL Power	63, 64
L	FE30	13,6 l	30A	Przełącznik zasilania ECU	65, 66

EC82310,0000F53-53-26AUG21

Dostęp do bezpieczników głównych

UWAGA: Przed sprawdzeniem lub wymianą bezpiecznika odłączyć zarówno połączenia ujemne jak i dodatnie obu akumulatorów.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom ciągnika:

- System emisji spalin. Nigdy nie odłączać

przełącznika odcinającego akumulator, gdy świeci się kontrolka tego przełącznika. Patrz Przełącznik odcinania akumulatora w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.

- Układ elektryczny. Przed obsługą akumulatorów i złączy upewnić się, że kluczyk znajduje się w położeniu **WYŁĄCZENIA**.


- **Nie wolno wyjmować bezpieczników głównych bez uprzednich wytycznych ze strony dealera firmy John Deere lub innego serwisu. Wymieniane bezpieczniki muszą mieć te same wartości znamionowe, co oryginalne.**

Dostęp do bezpieczników głównych:

1. Ustawić kluczyk w stacyjne w położeniu WYŁĄCZENIA.
2. Odłączyć akumulator wyłącznikiem odcinającym. Patrz Przełącznik odcinania akumulatora w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.
3. Uzyskać dostęp do skrzynki akumulatora. Patrz Dostęp do skrzynki akumulatora w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.
4. Odłączyć przewód masowy akumulatora (–).

WSKAZÓWKA: Bezpiecznik główny jest przyłączony do obu biegunów skrzynki przyłączeniowej.

5. Otworzyć maskę. Patrz Otwieranie maski w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

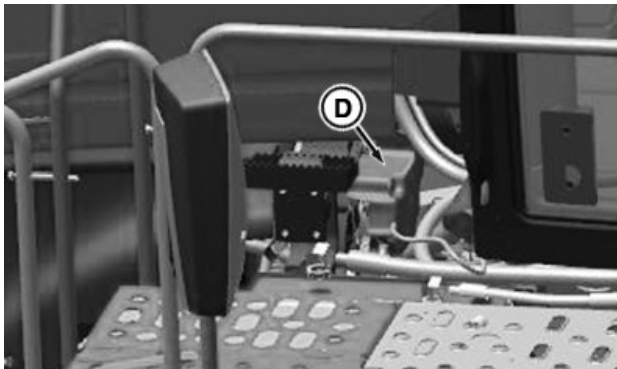


RXA0180460—UN—17NOV20

Panel głównych bezpieczników (D) znajduje się po lewej tylnej stronie dolnego wspornika maski.

6. Wykręcić śruby i zdjąć pokrywę panelu głównych bezpieczników.

Główne bezpieczniki:

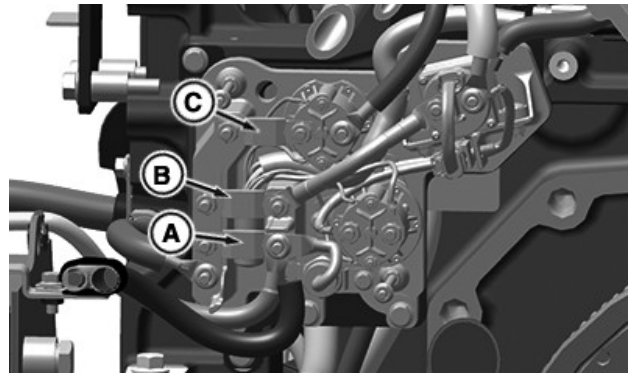

RXA0180456—UN—17NOV20

Bezpiecznik główny


A—Bezpiecznik główny (300 A)
B—Bezpiecznik alternatora i akumulatora (300 A)
C—Bezpiecznik dodatkowej pompy hydraulicznej (175 A)

SV81855,0000296-53-17JUL25

Dostęp do przekaźników modułu przekaźnika zasilania sprzętu

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom układu elektrycznego ciągnika. Przed wymianą przekaźników sprzętu modułu przekaźnika zasilania upewnić się, że kluczyk znajduje się w położeniu WYŁĄCZENIA.

Aby uzyskać dostęp do osprzętu przekaźników modułu przekaźnika zasilania, wymontować tylny panel kabiny. Patrz Zdejmowanie panelu tylnego kabiny w sekcji Obsługa serwisowa — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

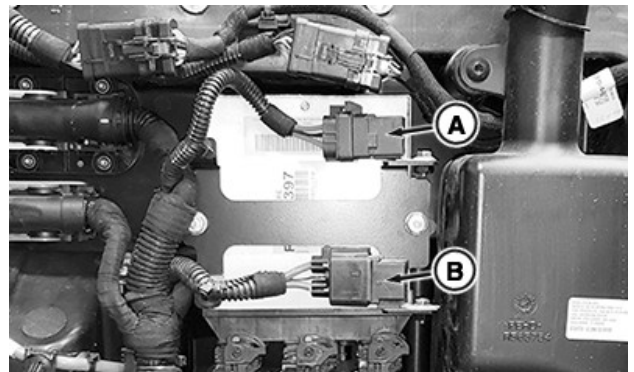

RXA0180458—UN—17NOV20

Prawy górny róg tylnego panelu kabiny

A—Zasilanie zespołu sterującego z ISOBUS KE01
B—Zasilanie sprzętu z ISOBUS KE100

Wymiana przekaźników


WSKAZÓWKA: Skojarzone bezpieczniki znajdują się na przednim ośrodku zasilania. Aby wymienić skojarzone bezpieczniki, patrz punkt Ośrodki zasilania — przód w tej sekcji instrukcji obsługi.

Aby wymienić przełączniki:

1. Ustawić kluczyk w pozycji WYŁĄCZENIA.
2. Odłączyć akumulator. Patrz Odłączanie akumulatora w tej sekcji instrukcji obsługi.
3. Odłączyć wiązkę przewodów od przełącznika.
4. Wymontować stary przełącznik.
5. Podłączyć nowy przełącznik.
6. Podłączyć wiązkę przewodów do przełącznika.

TO84419,00001DA-53-01NOV22

Bezpieczne postępowanie z żarówkami halogenowymi

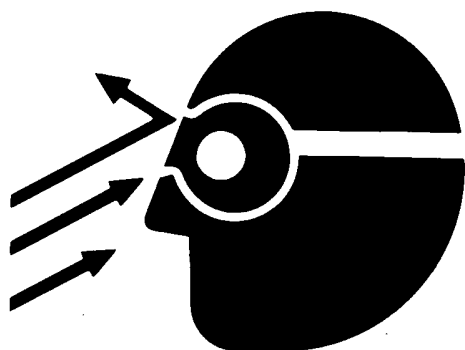

TS266—UN—23AUG88



H39474—UN—30JUN00

UWAGA: Żarówki halogenowe (A) zawierają gaz pod ciśnieniem. Niewłaściwe obchodzenie się z żarówką może spowodować jej rozbicie na unoszące się w powietrzu fragmenty. Aby uniknąć obrażeń ciała:

- Wyłączyć światła i poczekać, aż żarówki ostygną. Nie włączać światła do momentu zakończenia wymiany żarówki.
- Nosić okulary ochronne.
- Żarówkę trzymać za jej podstawę. Nie dopuszczać do zatłuszczenia żarówki; używać rękawiczek i nie dotykać szklanej bańki.

- Nie upuścić żarówki ani nie zarysować jej szkła. Chronić przed wilgocią.
- Umieścić zużytą żarówkę w kartonie po nowej i zutylizować ją w odpowiedni sposób. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

TS36762,0000165-53-05SEP17

Ustawianie kierunku reflektorów

UWAGA: unikać ustawiania świateł w sposób niezgodny z normami. Podczas regulacji należy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów.


Opcje oświetlenia pozwalają wybrać różne kombinacje i rozmieszczenie świateł. Informacje pomocne w określaniu, które ze świateł są światłami długimi, a które mijania, zawiera punkt "Identyfikacja świateł" w sekcji "Światła" w tej instrukcji obsługi.

Reflektory świateł długich i mijania są regulowane, aby zapewnić wymagane oświetlenie. W przypadku niektórych pakietów opcji reflektory świateł długich i mijania LED są zamontowane w jednym komplecie i nie można ich regulować oddzielnie. W innych reflektory świateł długich i mijania są zamontowane oddzielnie i należy je regulować oddzielnie.

Wszystkie reflektory halogenowych świateł długich i mijania można regulować oddzielnie.

Przed przystąpieniem do ustawiania reflektorów należy odtworzyć warunki transportowe ciągnika. Ustawić prawidłowe wartości ciśnienia w oponach. Ustawić układ zawieszenia osi przedniej w położeniu neutralnym (zależnie od wyposażenia).


WSKAZÓWKA: Schematy nie są odtworzone z zachowaniem skali.

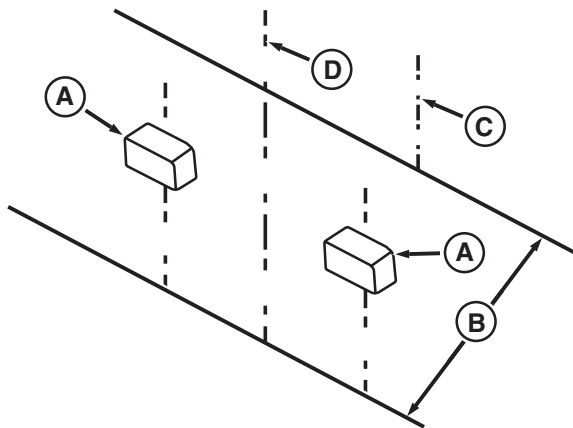

RXA0172851—UN—19DEC19

1. Zaparkować ciągnik na równej powierzchni w taki sposób, aby soczewki reflektorów światła mijania (A) znajdowały się w odległości 7,5 metra (25 ft) (B) od płaskiej, prostej, pionowej ściany. Ciągnik musi stać prostopadle do ściany.
2. Wyznaczyć pionową linię na ścianie (C) odpowiadającą pionowej linii środkowej ciągnika (D).

WSKAZÓWKA: Jeśli ciągnik jest wyposażony w reflektory LED bez oddzielnych światła mijania, zarówno światła długie, jak i mijania są regulowane za pomocą śrub regulacyjnych światła mijania. Wykonać procedury regulacji i ustawiania światła mijania.

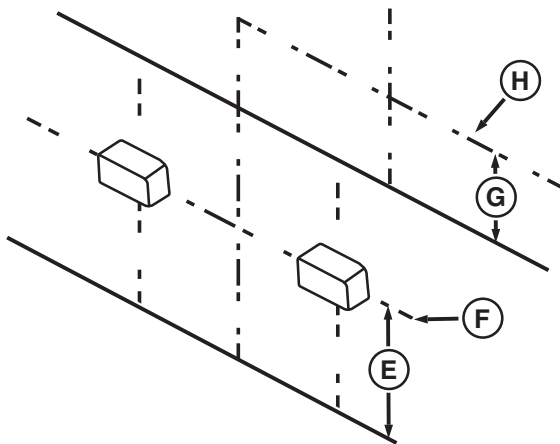


RXA0172852—UN—02JAN20

3. W ciągniku zmierzyć odległość w pionie (E) od podłoża do poziomej linii środkowej światła, które wymaga regulacji (F).
4. Pomnożyć wartość wysokości w pionie przez odpowiedni współczynnik regulacji wysokości. Współczynnik regulacji wysokości:

- Światła długie = 0,95
- Światła mijania = 0,75


Przykład: wysokość linii środkowej wiązki światła długich od podłoża (F) wynosi 1,52 m (60 in). Pomnożenie tej wartości przez współczynnik 0,95 daje wynik 1,45 m (57 in) określający wysokość poziomej linii środkowej wiązki światła długich na ścianie (G).

5. Wyznaczyć na ścianie poziomą linię (I) na wysokości obliczonej w kroku 4 (J).

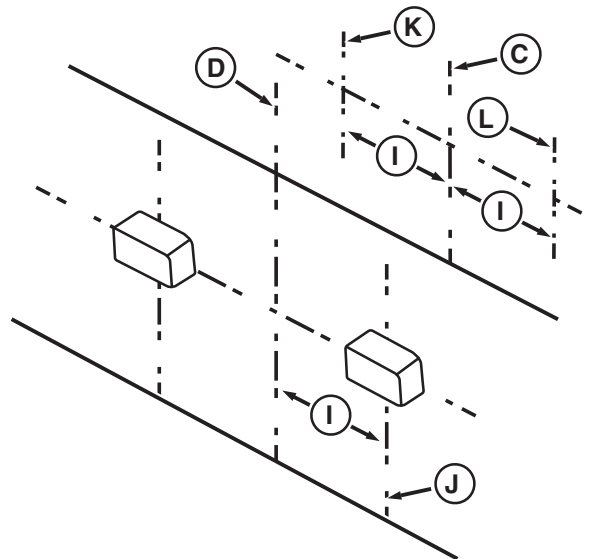

RXA0172853—UN—02JAN20

6. Zmierzyć odległość (I) od pionowej linii środkowej maski (D) do pionowej linii środkowej (L) wybranej soczewki prawego światła.
7. Umieścić lewą (K) i prawą (J) pionową linię środkową na ścianie. Ustawić linie z dowolnej strony linii środkowej ciągnika (C) w odległości (I) zmierzonej w kroku 3.
8. Zasłonić lewe światło.
9. Włączyć wybrane światła.

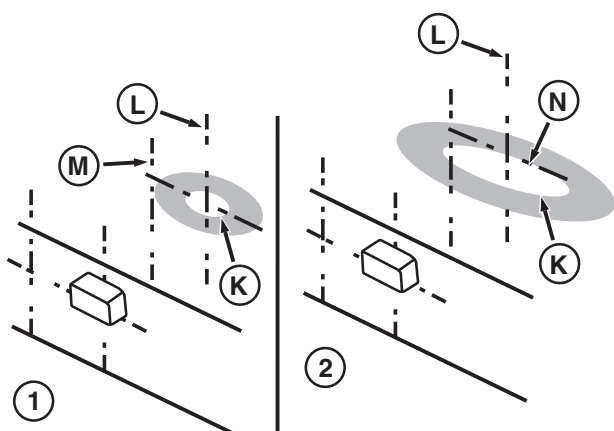

RXA0172854—UN—19DEC19
Regulacja prawego reflektora

- 1—Światło długie
2—Światło mijania

10. Wyregulować najjaśniejszy punkt wiązki światła ("gorący punkt") (K) w taki sposób, aby świecił w prawidłowym położeniu. Wyśrodkować gorące punkty na pionowych liniach środkowych światła (L). Światła długie są środkowane na poziomej linii środkowej światel długich (M).

Wyregulować światła mijania w taki sposób, aby góra gorącego punktu (K) znajdowała się na poziomej linii środkowej wiązki światel mijania (N).

Patrz odpowiednie informacje na temat regulacji w tej instrukcji obsługi.


11. Przenieść zaślepkę z lewego światła na prawe światło.
12. Powtórzyć procedurę regulacji przy lewym świetle.
13. Aby wyregulować inne światła, powrócić do kroku 3.

RX32825,00000B4-53-05AUG21

Regulacja światel na kratce przedniej


Regulacja światel na kratce przedniej:

Światła mijania:

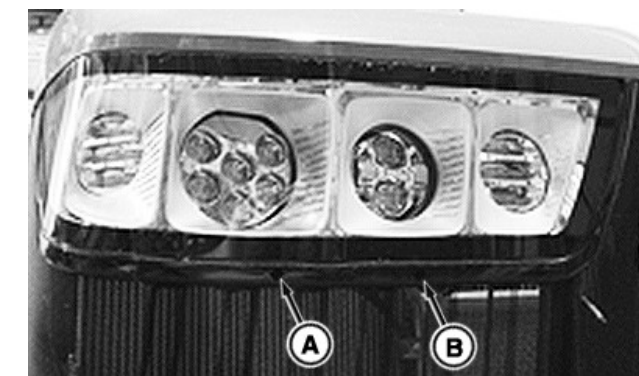

RXA0169633—UN—15JUL19

Aby zmniejszyć zasięg światel mijania, obrócić śrubę regulacyjną (A) światel mijania zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

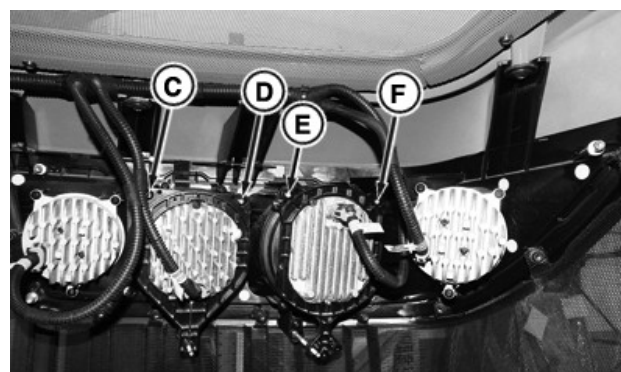

RXA0142138—UN—05JUN14

Aby podnieść i przechylić na zewnątrz światła mijania, należy obrócić śrubę regulacyjną (E) światel mijania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aby podnieść i przechylić do wewnątrz światła mijania, należy obrócić śrubę regulacyjną (F) światel mijania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Światła długie:

Aby zmniejszyć zasięg długich światel, obrócić śrubę regulacyjną (BA) światel długich zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Aby podnieść i przechylić na zewnątrz światła długie, należy obrócić śrubę regulacyjną (C) światel długich w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.


Aby podnieść i przechylić do wewnątrz światła długie, należy obrócić śrubę regulacyjną (D) światel długich w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. Czynności te powtórzyć po przeciwnej stronie ciągnika.

SV81855,00002B7-53-17JUL19

Wymiana żarówek halogenowych

1. Odłączyć wtyczkę wiązki przewodów unosząc zaczepek ustalający (B).

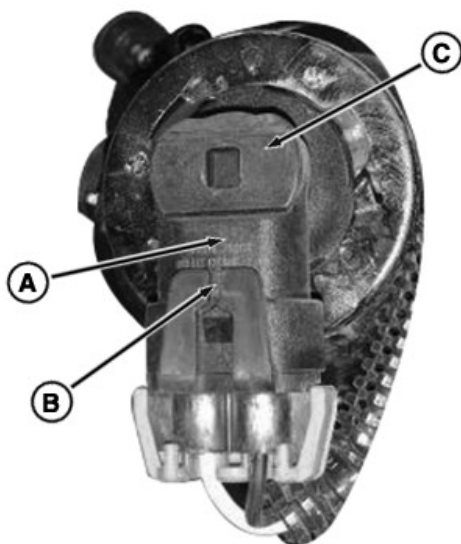

RXA0173828—UN—03FEB20


Na ilustracji pokazano prawą stronę

2. Obrócić reflektor halogenowy (A) w lewo o 1/4 obrotu i wyjąć.
3. Wymienić zespół reflektora halogenowego (C).

TS36762.0000167-53-30AUG22

Wymiana zespołu światła przedniego HID/LED

1. Podnieść pokrywę komory silnika.

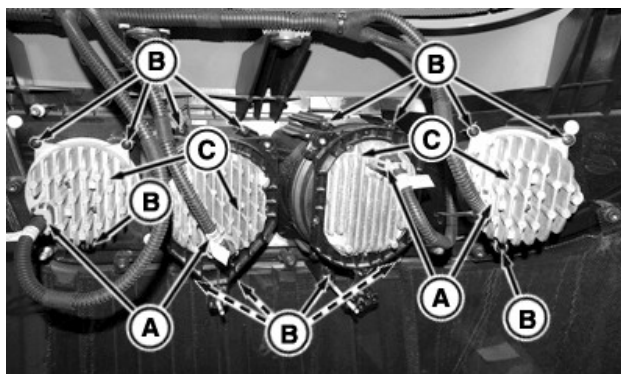

RXA0158062—UN—03MAR17

Na ilustracji pokazano prawą stronę

2. Odłączyć złącze wiązki przewodów (A).
3. Odkręcić śruby (B) i wyjąć zespół światła (C).
4. Wymienić zespół światła.
5. Zamontować nowy zespół światła w kolejności odwrotnej do demontażu.
6. Zamknąć i zabezpieczyć maskę.

SV81855.00001FA-53-20JUL17

Wymiana przednich/tylnych środkowych światel roboczych

Wymiana żarówki halogenowej



RXA0174703—UN—04FEB20

1. Odłączyć tylną wiązkę przewodów.
2. Wcisnąć, skrócić i pociągnąć, aby zdjąć gniazdo żarówki halogenowej z obudowy światła.
3. Wymienić żarówkę halogenową.
4. Wymienić gniazdo żarówki halogenowej w obudowie światła.
5. Podłączyć tylną wiązkę przewodów.

Wymiana zespołu światła LED



RXA0174821—UN—06FEB20

1. Odłączyć tylną wiązkę przewodów.

2. Odkręcić nakrętkę (A).
3. Wymienić zespół światła LED.
4. Przymocować zespół światła LED za pomocą nakrętki.
5. Podłączyć tylną wiązkę przewodów.

ZZASX1U.0000067-53-26APR21

Wymiana światła dachu kabiny



RXA0172759—UN—03DEC19

Światło dachu kabiny — pokazano opcję ze światłem LED

1. Delikatnie podważyć oprawę zespołu światła przez włożenie śrubokręta z płaską końcówką w szczelinę (A).
2. Światło dachu kabiny jest wyposażone w zespół lamp LED albo żarówkę halogenową. Aby wymienić światło dachu kabiny, jeśli zespół świateł zawiera:
 - Zespół świateł LED:
 - a. Odłączyć złącze wiązki przewodów.
 - b. Wymienić zespół światła LED.
 - c. Ponownie podłączyć złącze wiązki przewodów.
 - d. Wcisnąć zespół światła dachu kabiny do dachu kabiny w taki sposób, aby zatrzasknął się na swoim miejscu.
 - Żarówkę halogenową:
 - a. Wyjąć oprawę żarówki halogenowej z zespołu światła.
 - b. Wyjąć i wymienić żarówkę halogenową z oprawy żarówki halogenowej.
 - c. Włożyć oprawę żarówki halogenowej do zespołu światła.
 - d. Wcisnąć zespół światła dachu kabiny do dachu kabiny w taki sposób, aby zatrzasknął się na swoim miejscu.


EC82310.0000B84-53-14MAY20

Wymiana światła tylnego błotnika — tylny kierunkowskaz



RXA0172762—UN—04DEC19

1. Wykręcić śruby (A).

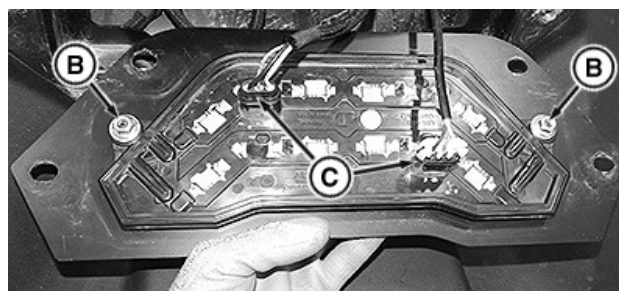


RXA0172765—UN—03DEC19

2. Odkręcić śruby przytrzymujące pokrywę (B).
3. Odłączyć złącze wiązki przewodów (C).
4. Wyjąć i wymienić na nowy zespół światła.
5. Zamontować w odwrotnej kolejności.

ZZASX1U.0000068-53-23APR21

Zmiana obrotowego światła sygnalizacyjnego


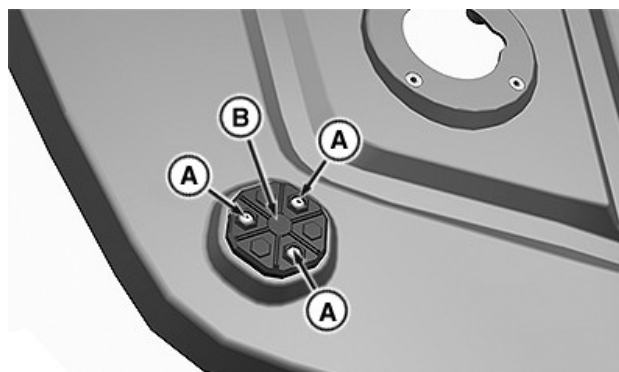


RXA0176985—UN—15APR20



A—Śruba
B—Zespół obrotowego światła sygnalizacyjnego

1. Wykręcić i zachować śruby (A) i zespół obrotowego światła sygnalizacyjnego (B) z miejsc (1–3).

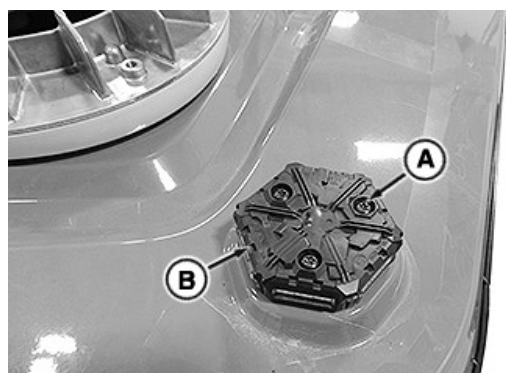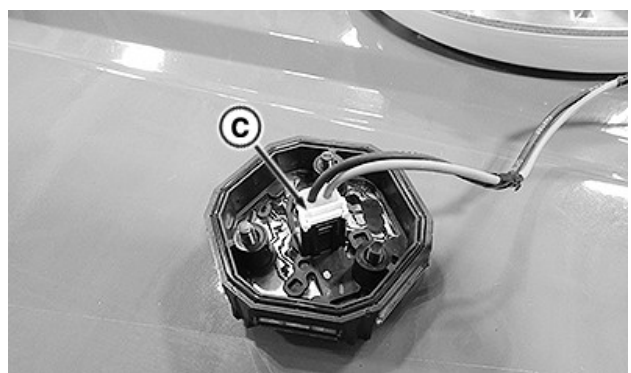

A—Śruby (9 szt.)
B—Zespół obrotowego światła sygnalizacyjnego (3 szt.)
C—Wiązka przewodów obrotowego światła sygnalizacyjnego

2. Wymontować zespół obrotowego światła sygnalizacyjnego z dachu.
3. Odłączyć wiązkę przewodów obrotowego światła sygnalizacyjnego (C).
4. Zamontować w odwrotnej kolejności i dokręcić śruby momentem 3 N·m (26 lb·in).

H5SNMA9,1750266018512-53-18JUN25

Wymiana światła skrajnego ramienia




RXA0172768—UN—03DEC19

1. Wykręcić śruby (A).

2. Odłączyć wiązkę przewodów (B).
3. Odkręcić śruby (C) przytrzymując zespół światła.
4. Wymienić zespół światła na nowy.
5. Zamontować w odwrotnej kolejności.

EC82310,0000B8A-53-04APR23

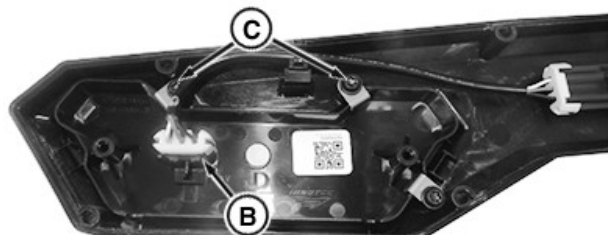

RXA0172769—UN—03DEC19

2. Wykręcić śruby (C).
3. Odłączyć złącze wiązki przewodów (B).
4. Wymienić zespół światła na nowy.
5. Zamontować w odwrotnej kolejności.


ZZASX1U,0000065-53-29JUN23

Wymiana światła sufitowego kabiny



RXA0172763—UN—03DEC19

1. Wykręcić śruby (A).

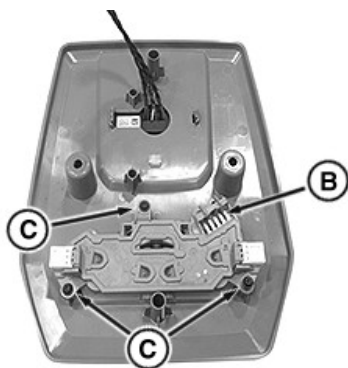

RXA0172764—UN—05DEC19

Wykrywanie i usuwanie usterek — procedury

Rozwiązywanie problemów

Niektóre funkcje wymienione w tej sekcji instrukcji obsługi mogą nie mieć zastosowania do wszystkich konfiguracji ciągników i regionów. W razie

nierozwiązanych problemów z produktem skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

KD34109,0000944-53-07JUL25

Układ elektryczny

Niskie napięcie akumulatora (kluczyk w stacyjce w położeniu ON (Wł.), silnik wyłączony)

Problem	Rozwiązanie
Uszkodzony akumulator.	Sprawdzić, czy napięcie akumulatora wynosi 12,0–14,5 V. Wykonać serwis lub wymienić akumulator/akumulatory. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Niskie napięcie ładowania przy pracującym silniku.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Wysoka oporność w obwodzie ładowania.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Niskie napięcie ładowania (przy pracującym silniku)

Problem	Rozwiązanie
Niska prędkość obrotowa silnika.	Zwiększ obroty silnika.
Poślizg pasa napędu pomocniczego, brak pełnego ładowania alternatora.	Sprawdzić napięcie pasa napędu pomocniczego.
Uszkodzony akumulator.	Sprawdzić, czy napięcie akumulatora wynosi 12,0–14,5 V. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Uszkodzony alternator.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Nadmierne obciążenie elektryczne.	Zmniejszyć obciążenie elektryczne. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Poluzowane lub skorodowane połączenia.	Oczyszczyć i dokręcić połączenia.
Zasiarczony lub zużyty akumulator.	Sprawdzić, czy napięcie akumulatora wynosi 12,0–14,5 V. Wykonać serwis lub wymienić akumulator/akumulatory. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Poluzowany lub uszkodzony pas alternatora.	Sprawdzić napięcie pasa pomocniczego. Wymienić pas.

Nadmierne napięcie ładowania (przy pracującym silniku)

Problem	Rozwiązanie
Nieprawidłowe podłączenie do alternatora.	Sprawdzić połączenia przewodów.
Uszkodzony regulator.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Rozrusznik nie działa

Problem	Rozwiązanie
Usterka rozrusznika lub elektromagnesu rozrusznika.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Poluzowane lub skorodowane połączenia.	Oczyszczyć i dokręcić poluzowane połączenia.
Niska wydajność akumulatora.	Wykonać serwis lub wymienić akumulator/akumulatory. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić bezpieczniki. Patrz Przedni ośrodek zasilania w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi. Sprawdzić bezpiecznik przełącznika alternatora/akumulatora. Patrz Dostęp do bezpieczników głównych w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny tej instrukcji obsługi.
Usterka przełącznika.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Zbyt duża liczba prób rozruchu.	Aby zabezpieczyć rozrusznik, zespół ECU może uniemożliwić rozruch, jeśli wystąpiło kilka zdarzeń rozruchowych / nie nastąpiło uruchomienie. Odczekać 2 minuty i spróbować ponownie uruchomić.

Rozrusznik obraca się powoli

Problem	Rozwiązanie
Niska wydajność akumulatora.	Sprawdzić, czy napięcie akumulatora wynosi 12,0–14,5 V. Wykonać serwis lub wymienić akumulator/akumulatory. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Zbyt gęsty olej silnikowy.	Użyć oleju o prawidłowej lepkości. Patrz sekcja "Olej silnikowy", w tej instrukcji obsługi.
Poluzowane lub skorodowane połączenia.	Oczyścić i dokręcić poluzowane połączenia.
Nadmierne obciążenie hydrauliczne.	Upewnić się, że SCV są w pozycji neutralnej i odłączyć przewód urządzenia w tylnym porcie układu wykrywania obciążenia (jeśli jest używany).

Cały układ elektryczny nie działa

Problem	Rozwiązanie
Wadliwe złącza akumulatora.	Oczyścić i dokręcić połączenia.
Przełącznik systemu odłączania akumulatora w położeniu wyłączonym.	Przełączyć przełącznik odłączania akumulatora w położenie włączenia (ON).
Zasiarczone lub zużyte akumulatory.	Sprawdzić, czy napięcie akumulatora wynosi 12,0–14,5 V. Wykonać serwis lub wymienić akumulator/akumulatory. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Uszkodzony bezpiecznik główny.	Sprawdzić bezpiecznik główny. Patrz Dostęp do bezpieczników głównych w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny tej instrukcji obsługi.
Poluzowane lub skorodowane połączenia i/lub uziemienia.	Oczyścić i dokręcić poluzowane połączenia.

KD34109,000093A-53-07.JUL25

Silnik**Silnik uruchamia się z trudem lub nie daje się uruchomić**

Problem	Rozwiązanie
Niewłaściwa procedura rozruchu.	Zastosować prawidłową procedurę rozruchu.
Usterka przełącznika.	Sprawdzić przełącznik. Patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.
Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić bezpieczniki. Patrz Przedni ośrodek zasilania w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.
Brak paliwa.	Sprawdzić zbiornik paliwa. Dolać czystego paliwa. Patrz sekcja Paliwo w tej instrukcji obsługi.
Powietrze w przewodzie paliwowym.	Odpowietrzyć przewód paliwowy. Przy wyłączonym silniku obrócić kluczyk w stacyjce do położenia PRACA na 60 sekund.
Niska temperatura otoczenia.	Sprawdzić sposoby wspomagania rozruchu w niskich temperaturach. Patrz sekcja Praca w niskich temperaturach w tej instrukcji obsługi.
Niskie obroty rozrusznika.	Patrz Rozrusznik obraca się powoli w sekcji Układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.
Zbyt gęsty olej silnikowy.	Użyć oleju o prawidłowej lepkości. Patrz sekcja "Olej silnikowy", w tej instrukcji obsługi.
Niewłaściwy rodzaj paliwa.	Użyć paliwa odpowiedniego dla danych warunków pracy. W razie potrzeby skonsultować się z dostawcą paliwa.
Woda, zanieczyszczenia lub powietrze w układzie paliwowym.	Opróżnić, wypłukać, napełnić i odpowietrzyć układ. Patrz sekcja "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.
Zapchany filtr paliwa.	Wymienić wkłady filtrów. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Zanieczyszczone lub uszkodzone wtryskiwacze.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Nadmierne obciążenie hydrauliczne.	Upewnić się, że SCV są w pozycji neutralnej i odłączyć przewód urządzenia w tylnym porcie układu wykrywania obciążenia (jeśli jest używany).

Silnik stuka

Problem	Rozwiązanie
Niewystarczająca ilość oleju.	Dolać oleju. Patrz sekcja "Olej silnikowy", w tej instrukcji obsługi.
Podczas rozgrzewania silnika układ wtrysku pilotowego włącza się i wyłącza, zależnie od temperatury roboczej silnika.	Włączanie się i wyłączanie układu wtrysku dwufazowego zależnie od temperatury silnika jest zjawiskiem normalnym.
Niska temperatura płynu chłodzącego silnik.	Wymienić termostaty. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Silnik przegrzewa się.	Patrz "Silnik się przegrzewa" w dziale "Wykrywanie i usuwanie usterek silnika".

Silnik pracuje nieregularnie lub często gaśnie

Problem	Rozwiązanie
Niska temperatura płynu chłodzącego.	Wymienić termostaty. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Zapchane filtry paliwa.	Wymienić wkłady filtrów. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Woda, zanieczyszczenia lub powietrze w układzie paliwowym.	Opróżnić, wypłukać, napełnić i odpowietrzyć układ. Patrz sekcja "Obsługa serwisowa — informacje ogólne" w tej instrukcji obsługi.
Woda w układzie paliwowym.	Patrz Spływ zbiornika paliwa w sekcji Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.
Niedrożny odpowietrznik zbiornika paliwa.	Oczyszczyć odpowietrznik. Sprawdzić, czy przewody odpowietrznika nie są zapchane. Wymienić filtr odpowietrznika. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Zanieczyszczone lub uszkodzone wtryskiwacze.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Temperatura silnika niższa od normalnej

Problem	Rozwiązanie
Uszkodzony termostat.	Wymienić termostat. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Uszkodzony wskaźnik lub przekaźnik temperatury.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Skoki prędkości napędu wentylatora przy niskich obrotach silnika

Problem	Rozwiązanie
Problem z napędem wentylatora.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Za pomocą dźwigni regulacji obrotów nie można ustawić maksymalnych obrotów silnika

Problem	Rozwiązanie
Włączono maksymalną ustawioną prędkość, która ogranicza maksymalne obroty silnika	Ustawić maksymalną prędkość obrotową dla maksymalnej ustawionej prędkości.
Nie rozgrzany olej może ograniczyć prędkość silnika do 1500 obr./min	Rozgrzać olej przekładniowy/hydrauliczny. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Moc silnika jest aktywna.	Sprawdzić w CommandCenter, czy pojawiły się diagnostyczne kody błędów. Patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów (DTC) w tej instrukcji obsługi.

Niedostateczna moc

Problem	Rozwiązanie
Silnik przeciążony.	Zmniejszyć obciążenie lub włączyć niższy bieg.
Niskie wysokie obroty na biegu jałowym.	Wyregulować lub wyłączyć ustawienie maksymalnej prędkości silnika. Ustawić prawidłowo IVT™/AutoPowr™ lub EVT/eAutoPowr™. Sprawdzić odpowiednią sekcję Przekładnia w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Problem	Rozwiązanie
Zatkany wlot powietrza.	Wykonać obsługę filtra powietrza. Patrz sekcja Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.
Zapchane filtry paliwa.	Wymienić wkłady filtrów paliwa. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Woda w układzie paliwowym.	Patrz Spływ zbiornika paliwa w sekcji Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.
Niewłaściwy rodzaj paliwa.	Użyć paliwa właściwego rodzaju. Patrz odpowiednie informacje na temat paliwa w sekcji Paliwo w tej instrukcji obsługi.
Silnik uległ przegrzaniu.	Patrz "Silnik się przegrzewa" w dziale "Wykrywanie i usuwanie usterek silnika".
Obniżona temperatura silnika.	Sprawdzić termostat. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Nieprawidłowy luz zaworowy.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Zanieczyszczone lub uszkodzone wtryskiwacze.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Turbosprężarka nie działa.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Przeciek przez uszczelkę kolektora wydechowego.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Nieprawidłowo wyregulowany osprzęt.	Patrz instrukcja obsługi sprzętu.
Zapchany wlot paliwa.	Wyczyścić lub wymienić przewód paliwowy. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Nieprawidłowe dociążenie.	Dostosować masę obciążników do obciążenia ciągnika. Patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi.

Niskie ciśnienie oleju

Problem	Rozwiązanie
Poziom oleju jest niski.	Dolać oleju. Patrz sekcja "Olej silnikowy", w tej instrukcji obsługi.
Niewłaściwy rodzaj oleju.	Spuścić olej ze skrzyni korbowej i wlać nowy o odpowiedniej lepkości i jakości. Patrz sekcja "Olej silnikowy", w tej instrukcji obsługi.

Wysokie zużycie oleju

Problem	Rozwiązanie
Olej w skrzyni korbowej jest zbyt rzadki.	Użyć oleju o prawidłowej lepkości. Patrz odpowiednie informacje na temat oleju silnikowego w sekcji Olej silnikowy w tej instrukcji obsługi.
Wycieki oleju.	Sprawdzić, czy na przewodach, wokół uszczelki i korka spustowego nie ma przecieków
Uszkodzona turbosprężarka.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Zapchana rura odpowietrzająca silnika.	Oczyszczyć rurę odpowietrznika silnika.

Silnik dymi

Problem	Rozwiązanie
Niewłaściwy rodzaj paliwa.	Użyć paliwa właściwego rodzaju. Patrz odpowiednie informacje na temat paliwa w sekcji Paliwo w tej instrukcji obsługi.
Zatkany lub zanieczyszczony filtr powietrza.	Wykonać obsługę filtra powietrza.
Silnik przeciążony.	Zmniejszyć obciążenie lub włączyć niższy bieg.
Zanieczyszczone wtryskiwacze.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Turbosprężarka nie działa.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Silnik się przegrzewa

Problem	Rozwiązanie
Zanieczyszczony rdzeń chłodnicy, chłodnica oleju lub ekrany kratki.	Usunąć wszystkie zanieczyszczenia i wyczyścić chłodnice. Patrz sekcja Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.
Silnik przeciążony.	Zmniejszyć obciążenie lub włączyć niższy bieg.
Niski poziom oleju silnikowego.	Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby dolać. Patrz sekcja "Olej silnikowy", w tej instrukcji obsługi.

Problem	Rozwiązanie
Niski poziom płynu chłodzącego.	Napełnić zbiornik odpowietrzający do właściwego poziomu. Sprawdź szczelność chłodnicy i jej węży.
Uszkodzony korek chłodnicy.	Wymienić korek chłodnicy.
Usterka napędu wentylatora.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Niedrożność układu chłodzenia.	Przepłukać układ chłodzenia. Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — czyszczenie", w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Uszkodzony termostat.	Wymienić termostat. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Uszkodzony wskaźnik lub przekaźnik temperatury.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Poluzowany lub uszkodzony pomocniczy pas napędowy ślizga się na kole pasowym pompy płynu chłodzącego (tylko silniki 6,8 l i 13,6 l).	Sprawdzić napięcie pasa pomocniczego. Wymienić pas.

Wysokie zużycie paliwa

Problem	Rozwiązanie
Zatkany lub zanieczyszczony filtr powietrza.	Wykonać obsługę filtra powietrza. Patrz sekcja Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.
Silnik przeciążony.	Zmniejszyć obciążenie lub włączyć niższy bieg.
Zanieczyszczone wtryskiwacze.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Nieprawidłowo wyregulowany osprzęt.	Patrz instrukcja obsługi sprzętu.
Nadmierne dociążenie.	Dostosować masę obciążników do obciążenia ciągnika. Patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi.

KD34109,000093B-53-07JUL25

Zaczep

Niewystarczający prześwit transportowy

Problem	Rozwiązanie
Cięgło górne zbyt krótkie.	Wyregulować cięgło górne.
Cięgło górne w złym położeniu.	Umieścić cięgło górne podnośnika we właściwym otworze. Patrz sekcja Tylny podnośnik w tej instrukcji obsługi.
Wieszaki zbyt krótkie.	Wyregulować wieszaki.
Osprzęt nie wypoziomowany.	Wypoziomować narzędzie.
Osprzęt nie jest prawidłowo wyregulowany.	Patrz instrukcja obsługi sprzętu.
Górna granica wysokości nie jest ustawiona prawidłowo.	Ustawić górną granicę wysokości w CommandCenter™.
Poziomowanie zawieszenia (jeśli jest na wyposażeniu) nie działa prawidłowo lub wysunie się powyżej poziomu.	Patrz informacje na temat zawieszenia w tej instrukcji obsługi.

Podnośnik nie podąża za ruchem dźwigni

Problem	Rozwiązanie
Usterka w obwodzie czujnika położenia dźwigni lub czujnika położenia podnośnika.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Regulacja pozycyjna działa nieprawidłowo

Problem	Rozwiązanie
Nie ustawiono prawidłowo obciążenia/głębokości.	Wyregulować obciążenie/głębokość w CommandCenter™.
Usterka w obwodzie czujnika położenia dźwigni lub czujnika położenia podnośnika.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Poziomowanie zawieszenia (jeśli jest na wyposażeniu) nie działa prawidłowo podczas dużych zmian nachylenia.	Patrz informacje na temat zawieszenia w tej instrukcji obsługi.

Podnośnik opuszcza się powoli

Problem	Rozwiązanie
Prędkość opuszczania podnośnika ustawiona nieprawidłowo.	Wyregulować prędkość opuszczania w CommandCenter™. Patrz sekcja Tylny podnośnik w tej instrukcji obsługi.

Podnośnik nie podnosi lub podnosi powoli

Problem	Rozwiązanie
Nadmierne obciążenie podnośnika.	Zmniejszyć obciążenie.
Cięgło górne w złym położeniu.	Umieścić ciężko górne podnośnika we właściwym otworze.
Wycieki z zaworu podnośnika.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Ustawienie górnego limitu podnośnika ogranicza wysokość podnoszenia.	Ustawić górną granicę wysokości w CommandCenter™.
Brak smarowania.	Nasmarować mechanizmy układu. Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — smarowanie", w tej instrukcji obsługi.
Ręczny spust jest otwarty.	Patrz "Ręczne opuszczanie podnośnika" w sekcji "Tylny podnośnik" w tej instrukcji obsługi. Upewnić się, że śruba nie znajduje się w położeniu otwartym.
Zimny olej hydrauliczny.	Pozwolić na rozgrzanie oleju do temperatury pracy.

Osprzęt nie działa na wybranej głębokości

Problem	Rozwiązanie
Wieszaki zbyt krótkie.	Wyregulować wieszaki.
Nie następuje zagłębienie się w glebę.	Patrz instrukcja obsługi sprzętu.
Czujnik siły uciągu uszkodzony.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Osprzęt nie wypoziomowany.	Patrz instrukcja obsługi sprzętu.

Podnośnik reaguje niedostatecznie lub wcale na obciążenie siłą uciągu

Problem	Rozwiązanie
Nie ustawiono prawidłowo obciążenia/głębokości.	Wyregulować obciążenie/głębokość w CommandCenter™.
Za niska prędkość opuszczania podnośnika.	Wyregulować prędkość opuszczania w CommandCenter™.

Zbyt czuła reakcja podnośnika

Problem	Rozwiązanie
Nie ustawiono prawidłowo obciążenia/głębokości.	Wyregulować obciążenie/głębokość w CommandCenter™. Patrz sekcja Tylny podnośnik w tej instrukcji obsługi.

Podnośnik osiada zbyt szybko po zaparkowaniu ciągnika i wyłączeniu silnika

Problem	Rozwiązanie
Wewnętrzny przeciek.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Ręczny spust jest otwarty.	Patrz "Ręczne opuszczanie podnośnika" w sekcji "Tylny podnośnik" w tej instrukcji obsługi. Upewnić się, że śruba nie znajduje się w położeniu otwartym.

Podnośnik nie porusza się (elementy sterujące nie działają, łącznie z tylnym przełącznikiem podnoszenia/opuszczania)

Problem	Rozwiązanie
Uszkodzony bezpiecznik.	Wymienić bezpiecznik. Patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.
Nie można ruszyć z nienaruszonym bezpiecznikiem.	Sprawdzić w CommandCenter, czy pojawiły się diagnostyczne kody

Problem	Rozwiązanie
	błędów. Patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów w tej instrukcji obsługi.

Zewnętrzny przełącznik podnoszenia/opuszczania nie porusza podnośnika

Problem	Rozwiązanie
Usterka przełącznika podnoszenia/opuszczania, złącza lub wiązki przewodów.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Dźwignia ustawiona na blokadzie transportowej.	Przesunąć dźwignię z położenia transportowego. Odblokować ją w CommandCenter™.

Zaczep typu pickup działa nieprawidłowo

Problem	Rozwiązanie
Zaczep typu pickup nie blokuje się.	Wyregulować zaczep typu pickup. Patrz sekcja Tylny podnośnik w tej instrukcji obsługi.

Nadmierna ruchliwość osprzętu

Problem	Rozwiązanie
Podnośnik za bardzo wychyla się na boki.	Wyregulować ogranicznik bocznych wychyleń, aby zminimalizować ruchy. Patrz sekcja Tylny podnośnik w tej instrukcji obsługi.

KD34109,000093C-53-07JUL25

Układ hydrauliczny

Cały układ hydrauliczny nie działa

Problem	Rozwiązanie
Zbyt mało oleju.	Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.
Zapchany filtr hydrauliczny.	Wymienić filtry oleju. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Zatkany filtr siatkowy ssania oleju hydraulicznego.	Oczyścić filtr siatkowy. Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — czyszczenie", w tej instrukcji obsługi.
Zapchane kanały powietrzne w chłodnicy oleju.	Oczyścić chłodnicę oleju.
Wewnętrzny przeciek w układzie wysokociśnieniowym.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Uszkodzony lub wadliwy układ napędowy pompy hydraulicznej.	Sprawdzić układ napędowy pompy hydraulicznej pod kątem uszkodzeń.

Olej hydrauliczny się przegrzewa

Problem	Rozwiązanie
Ilość doprowadzanego oleju jest zbyt mała lub zbyt duża.	Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Zapchane kanały powietrzne w chłodnicy oleju.	Wyczyścić chłodnicę oleju i skraplacz w przednim module chłodzenia.
Przecieki wewnętrzne.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Obciążenie hydrauliczne osprzętem nie jest dopasowane do ciągnika lub przewody nie są poprawnie poprowadzone do powrotu układu hydraulicznego ciągnika.	Patrz sekcja Połączenia hydrauliczne w tej instrukcji obsługi. Patrz instrukcja obsługi osprzętu. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Zapchany filtr siatkowy.	Oczyścić filtr siatkowy. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

KD34109,000093D-53-07JUL25

Pomost operatora

Nadmierna ilość pyłów przedostaje się do kabiny operatora

Problem	Rozwiązanie
Uszkodzone uszczelnienie wokół wkładu filtra kabiny, uszczelki drzwi lub uszczelnienia szyby.	Sprawdzić stan uszczelnień. Sprawdzić prawidłowość instalacji filtra. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Wadliwy filtr kabiny.	Sprawdzenie filtra powietrza recyrkulacji kabiny i filtra świeżego powietrza kabiny Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Niedostateczny przepływ powietrza zapewniany przez dmuchawę.	Patrz Za niski przepływ powietrza dmuchaw w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek pomostu operatora.

Zbyt niski przepływ powietrza dmuchawy

Problem	Rozwiązanie
Zapchany filtr lub filtr siatkowy wlotu powietrza.	Sprawdzić, czy filtry recyrkulacji powietrza w kabinie i filtr świeżego powietrza w kabinie nie są zablokowane. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Zapchany rdzeń nagrzewnicy lub parownika.	Wyczyścić rdzeń nagrzewnicy lub rdzeń parownika.
Zamarznięty rdzeń nagrzewnicy.	Rozmrozić rdzeń nagrzewnicy. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Wentylator nie działa prawidłowo

Problem	Rozwiązanie
Dmuchawa nie działa.	Sprawdzić w CommandCenter, czy pojawiły się diagnostyczne kody błędów. Patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić bezpieczniki klimatyzacji. Patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.
Usterka przełącznika.	Sprawdzić przełącznik układu klimatyzacji. Patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.

Nagrzewnica nie wyłącza się

Problem	Rozwiązanie
Przewody nagrzewnicy nie są podłączone prawidłowo.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Usterka urządzenia uruchamiającego zawór wodny.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Układ klimatyzacji nie chłodzi

Problem	Rozwiązanie
Mała ilość środka chłodniczego.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Zanieczyszczenia blokuje skraplacz.	Wyczyścić skraplacz.
Pas ślizga się.	Sprawdzić napięcie pasa. Patrz sekcja Obsługa serwisowa — sprawdzenie w tej instrukcji obsługi.
Układ klimatyzacji jest ustawiony na WYŁ. na stronie HVAC w CommandCenter™.	Ustawić klimatyzację na WŁ. w CommandCenter™. Patrz Ustawienia HVAC w sekcji HVAC w tej instrukcji obsługi.
Zapchany filtr lub filtr siatkowy wlotu powietrza.	Sprawdzić, czy filtry recyrkulacji powietrza w kabinie i filtr świeżego powietrza w kabinie nie są zablokowane. Patrz sekcja Obsługa — wymiana w tej instrukcji obsługi.
Zapchany rdzeń nagrzewnicy lub parownika.	Wyczyścić rdzeń nagrzewnicy lub rdzeń parownika.
Zamarznięty rdzeń parownika.	Ocieplić rdzeń parownika. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Zawieszenie siedziska nie działa

Problem	Rozwiązanie
Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić bezpieczniki siedziska. Patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.

Radio nie działa

Problem	Rozwiązanie
Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić bezpieczniki radia. Patrz Ośrodek zasilania — kabina w sekcji Obsługa serwisowa — układ elektryczny w tej instrukcji obsługi.
Radio przerywa.	Sprawdzenie połączenia anteny i masy.

KD34109,000093F-53-08JUL25

Zawór hydrauliki zewnętrznej (SCV)**Siłownik zewnętrzny nie podnosi ładunku**

Problem	Rozwiązanie
Zablokowanie przepływu (zużyte końcówki hydrauliczne).	Przesunąć dźwignie SCV w obydwie strony. Wymienić końcówki hydrauliczne i sprawdzić połączenia.
Nadmierne obciążenie.	Zmniejszyć obciążenie.
Dźwignia SCV joysticka nie jest przypisana do oczekiwanego zaworu SCV.	Zmienić przewód SCV na żądany SCV. Zmienić przypisanie sterowania dźwignią SCV lub joystickiem do wybranego zaworu SCV. Patrz sekcja Zawory hydrauliki zewnętrznej w tej instrukcji obsługi.
Przewody nie zainstalowane prawidłowo.	Zamontować przewody prawidłowo i stabilnie w SCV.
Nieodpowiedni rozmiar siłownika zewnętrznego.	Zastosować siłownik o właściwym rozmiarze. Patrz sekcja Połączenia hydrauliczne w tej instrukcji obsługi.
Włączona blokada dźwigni sterującej SCV.	Zwolnić blokadę dźwigni sterującej SCV.
Niewłaściwe lub uszkodzone końcówki przewodów hydraulicznych.	Wymienić końcówki przewodów hydraulicznych.

Prędkość poruszania się zewnętrznego siłownika jest zbyt mała lub zbyt duża

Problem	Rozwiązanie
Nieprawidłowe natężenie przepływu.	Wyregulować ustawienie przepływu.

Zewnętrzny siłownik działa w odwrotnym kierunku

Problem	Rozwiązanie
Nieprawidłowe podłączenia przewodów.	Podłączyć przewody odwrotnie.

Nie można podłączyć przewodów

Problem	Rozwiązanie
Niewłaściwe wtyczki przewodów hydraulicznych.	Wymienić końcówki przewodów na złączki ISO-5675.
Ciśnienie układu jest za wysokie.	Uwolnić ciśnienie z pojazdu lub ciągnika.

Położenie blokowane nie trzyma lub zwalnia się zbyt szybko

Problem	Rozwiązanie
Czas blokowania nieprawidłowo ustawiony.	Ustawić prawidłowy czas blokowania.
Dźwignia SCV nie została zwolniona do położenia neutralnego dostatecznie wcześnie.	Ustawić dźwignię SCV ponownie w środkowym położeniu po tym, jak znajdowała się przez ponad 0,8 s w położeniu zablokowanym.

Dźwignia SCV nie zwalnia się

Problem	Rozwiązanie
SCV nieoczekiwanie przełączył się do trybu pływającego.	Nie popychać dźwigni w dół, gdy znajduje się w położeniu do przodu.
Uszkodzony mechanizm dźwigni.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Niewłaściwe ustawienie sterowania przepływem lub zwalniania blokady.	Wyregulować ustawienie zwolnienia położenia blokowanego.

Narzędzie przyczepiane nie działa lub działa nieprawidłowo

Problem	Rozwiązanie
Nieprawidłowe podłączenia przewodów.	Patrz instrukcja obsługi sprzętu. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Informacja zwrotna z górnych SCV lub pompy hydraulicznej

Problem	Rozwiązanie
Pompa hydrauliczna hałasuje.	Upewnić się, że olej o stałym przepływie nie powraca do portu bezciśnieniowego. Patrz sekcja Połączenia hydrauliczne w tej instrukcji obsługi.

SCV nie odpowiada

Problem	Rozwiązanie
SCV nie działa prawidłowo.	Sprawdzić w CommandCenter, czy pojawiły się diagnostyczne kody błędów. Patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów w tej instrukcji obsługi. Sprawdzić, czy blokada transportowa jest wyłączona.

KD34109,0000940-53-07JUL25

Układ kierowniczy**Trudne lub brak działania układu kierowniczego**

Problem	Rozwiązanie
Usterka elektryczna lub hydrauliczna.	Sprawdzić w CommandCenter, czy pojawiły się diagnostyczne kody błędów. Patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Ciągnik jest nadmiernie obciążony lub oś przednia jest przeciążona.	Patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi.

Promień skrętu ciągnika jest większy od oczekiwanego lub skręcanie ciągnikiem jest utrudnione pod obciążeniem

Problem	Rozwiązanie
Narzędzie przy próbie skrętu powoduje boczne obciążenie przekraczające możliwości układu kierowniczego.	Podnieść osprzęt. Zwolnić podczas wykonywania skrętu lub skręcić, wykonując serię krótkich, szybkich skrętów. Zwiększyć obciążenie. Patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi. Umożliwić odchylenie zaczepu rolniczego. Patrz sekcja Zaczep rolniczy w tej instrukcji obsługi.
Usterka elektryczna lub hydrauliczna.	Sprawdzić w CommandCenter, czy pojawiły się diagnostyczne kody błędów. Patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Blokada mechanizmu różnicowego uniemożliwia skręcanie pod obciążeniem.	Patrz punkt Blokada mechanizmu różnicowego w sekcji Układ napędowy w tej instrukcji obsługi.

Ciągnik zjeżdża w bok lub ściąga na jedną stronę

Problem	Rozwiązanie
Osprzęt powodujące boczne obciążenie ciągnika	Wyregulować sprzęt, aby wyeliminować ewentualne znoszenie na bok. Zwiększyć rozstaw tylnych kół do oporu lub dodać koła bliźniacze. Patrz sekcja "Tylne koła i opony", w tej instrukcji. Zwiększyć obciążenie. Patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi. Umożliwić odchylenie zaczepu rolniczego. Patrz sekcja Zaczep rolniczy w tej instrukcji obsługi.

Promień skrętu ciągnika jest większy od oczekiwanego bez obciążenia

Problem	Rozwiązanie
Usterka elektryczna lub hydrauliczna.	Sprawdzić w CommandCenter, czy pojawiły się diagnostyczne kody błędów. Patrz sekcja Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
Próba wykonania skrętu po zatrzymaniu (sypka gleba, duże dociążenie); skręcenie przy danym obciążeniu przekracza możliwości systemu	Utrzymać płynność ruchu do przodu lub do tyłu podczas skręcania. Zwiększyć prędkość maszyny i/lub przytrzymać kierownicę w położeniu granicznym przez kilka sekund, aby umożliwić uzyskanie większej siły skrętu. Sprawdzić ograniczniki skrętu. Patrz Ustawienia ogranicznika skrętu, błotników i bieżnika w tej sekcji instrukcji obsługi.

Promień skrętu ciągnika jest większy od oczekiwanego, gdy ciągnik jest na wyższym biegu lub przy niskiej prędkości obrotowej silnika

Problem	Rozwiązanie
Minimalny promień skrętu jest większy na wysokich biegach i przy wyższej prędkości.	Używać hamulców skrętu, aby uzyskać mniejszy promień skrętu (nie dotyczy ciągników serii 8RT i 9). Zmienić bieg na niższy przed wykonaniem skrętu. Patrz sekcja dotycząca odpowiedniej przekładni w tej instrukcji obsługi. Przed skrętem zmniejszyć prędkość pojazdu, aby zmniejszyć nadsterowność jazdy.
Maksymalny przepływ oleju pompy układu kierowniczego jest niższy przy niższej prędkości obrotowej silnika, przez co moc dostępna do wykonania skrętu jest mniejsza.	Zwiększyć prędkość obrotową silnika przed wykonaniem skrętu.

KD34109,0000941-53-07JUL25

Praca ciągnika**Ciągnik chybocze się lub podskakuje**

Problem	Rozwiązanie
Skoki mocy lub skoki kół.	Patrz sekcja Dociążanie dla lepszych osiągnięć w tej instrukcji obsługi.
Poluzować elementy mocujące kół.	Dokręcić elementy mocujące zgodnie z odpowiednią specyfikacją. Patrz w sekcji "Obsługa serwisowa — dokręcanie" tej instrukcji obsługi.
Poślizg kół.	Sprawdzić wartość procentową poślizgu kół na wyświetlaczu CommandCenter.
Usterka ILS (tylko ciągniki kołowe 8R).	Patrz ILS w tej sekcji instrukcji obsługi.

KD34109,0000942-53-30MAY23

Przekładnia

Wyciek oleju hydraulicznego pomiędzy przekładnią i silnikiem

Problem	Rozwiązanie
Zatkany filtr siatkowy odpowietrznika przekładni.	Oczyścić filtr siatkowy odpowietrznika. Patrz sekcja dotycząca odpowiedniej przekładni w tej instrukcji obsługi. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Powolna zmiana biegów i duże opory podczas kierowania

Problem	Rozwiązanie
Nie rozgrzany olej.	Patrz Przekładnia — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

W przekładni występuje poślizg, przekładnia przełącza biegi nie płynnie lub nagle (z szarpnięciami) po wymianie oleju

Problem	Rozwiązanie
Przeprowadzić ponowną kalibrację przekładni.	Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.

Przekładnia zaczyna pracę za szybko lub za wolno

Problem	Rozwiązanie
Brak możliwości do zidentyfikowania problemu.	Zmienić bieg początkowy przez zmianę ustawień CommandCenter™ (tylko przekładnia 16-biegowa PST i e23™). Patrz sekcja dotycząca odpowiedniej przekładni w tej instrukcji obsługi. Wyregulować ustawienia CommandPRO. Patrz Joystick CommandPRO — reakcja na sygnał zwiększania/zmniejszania prędkości w sekcji Przekładnia IVT/AutoPowr z joystickiem CommandPRO w tej instrukcji obsługi.

AutoClutch włącza się zbyt szybko lub za wolno podczas wciskania pedałów hamulca

Problem	Rozwiązanie
Brak możliwości do zidentyfikowania problemu.	Sprawdzić, czy pedały hamulca są spięte ze sobą. Wyregulować ustawienia czułości funkcji AutoClutch. Patrz Przekładnia — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

Ciągnik nie osiąga maksymalnej prędkości

Problem	Rozwiązanie
Odblokowane pedały hamulca.	Upewnić się, że pedały hamulca są spięte ze sobą. Patrz sekcja Hamulce w tej instrukcji obsługi (nie dotyczy ciągników serii 8RT i 9).

Wyświetlana nieprawidłowa szybkość kół

Problem	Rozwiązanie
Nieprawidłowa kalibracja rozmiaru opon lub wartość poślizgu kół.	Wykonać kalibrację radaru i poślizgu kół. Patrz sekcja CommandCenter w tej instrukcji obsługi.


Wykrywanie i usuwanie usterek — diagnostyczne kody błędów (DTC)

Wskaźnik ostrzeżenia STOP, wskaźnik alarmu serwisowego i kontrolka alarmu informacyjnego na CommandCenter

Monit alarmowy na ComandCenter zawiera informacje dotyczące zespołu sterującego, diagnostyczny kod błędu (DTC), wskazanie układu i rozwiązanie. Jeśli stan jest "poza zakresem", zostaje wyświetlony zespół sterujący oraz numer normy przemysłowej. Cyfry po lewej stronie kropki dziesiętnej wskazują układ, a cyfry po prawej stronie wskazują stan.

Niektóre wskaźniki alarmu mogą być "potwierdzone" przez naciśnięcie przycisku OK. Jeśli stan utrzymuje się nadal, kod diagnostyczny może pojawić się ponownie. Postępować zgodnie z rozwiązaniem na CommandCenter™. Jeśli problem nie daje się rozwiązać, z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem. Więcej informacji na temat kodów DTC — patrz Centrum diagnostyczne. Aby uzyskać informacje na temat dostępu, patrz Dostęp do diagnostycznych kodów błędów w tej sekcji instrukcji obsługi.


WAŻNE: Silnik wyłącza się automatycznie po otrzymaniu sygnału STOP, gdy operator jest poza siedziskiem dłużej niż 3 sekundy, a sterowanie przekładnią jest w położeniu POSTOJOWYM. Wyświetlacz CommandCenter można skasować przez kilkakrotne przełączenie kluczyka stacyjki.



RXA0167778—UN—06MAY19

Nakładka z alarmem informacyjnym


Alarm informacyjny — w niektórych przypadkach wskaźnik informacyjny (INFO) świeci się w sposób ciągły i przez dwie sekundy emitowany jest alarmowy sygnał dźwiękowy, co oznacza usterkę. Praca ciągnika może być kontynuowana bez powodowania uszkodzeń, ale działanie niektórych funkcji może się pogorszyć. Jeśli usterka jest spowodowana przez wartość "poza dopuszczalnym zakresem", usterkę można usunąć pracując maszyną w inny sposób.



RXA0167779—UN—06MAY19

Nakładka z alarmem serwisowym

Alarm serwisowy — kontrolka miga, a alarmowy sygnał dźwiękowy jest nadawany pięć razy. Wykryty został problem z osiąganiami lub działaniem, który powinien być usunięty tak szybko, jak to możliwe. Dalsze używanie maszyny może spowodować zmianę wskaźnika konieczności obsługi na wskaźnik STOP. Jeśli nie zostaną szybko podjęte działania zaradcze (czynności serwisowe, naprawa, zmiana sposobu pracy), nastąpi znaczne zmniejszenie osiągnięć i/lub uszkodzenie maszyny.

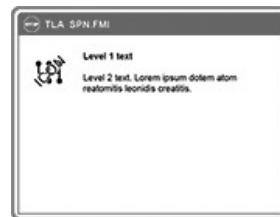

RXA0167780—UN—06MAY19

Nakładka z ostrzeżeniem STOP

Ostrzeżenie STOP — kontrolka miga i nieustannie nadawany jest alarmowy sygnał dźwiękowy. Wystąpiła poważna awaria, która wymaga natychmiastowej reakcji. Jeśli jest to możliwe w zaistniałej sytuacji, należy natychmiast przerwać pracę, zmniejszyć obroty silnika do biegu jałowego, a następnie wyłączyć silnik. Przetawić kluczyk zapłonu do położenia PRACA, aby sprawdzić, czy na wyświetlaczu CommandCenter™ pojawią się informacje określające problem i rozwiązanie. Może zająć konieczność uzyskania dostępu do zapisanych kodów. Patrz sekcja "Dostęp do diagnostycznych kodów błędów" w tej instrukcji obsługi. Przed ponownym uruchomieniem należy naprawić usterkę. W przypadku jej zignorowania maszyna ulegnie uszkodzeniu.

TS36762,0000281-53-07JUL25

Dostęp do diagnostycznych kodów błędów

WSKAZÓWKA: Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany po wyłączeniu i włączeniu zasilania ciągnika lub przeprowadzeniu procedury na stronie CommandCenter, skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.


Nie wszystkie aktywne diagnostyczne kody błędów są wyświetlane. Aby przywołać wszystkie zapisane diagnostyczne kody błędów, należy zastosować poniższą procedurę.



RXA0133360—UN—26JUL13

1. Wybrać Menu.
2. Wybrać zakładkę System.
3. Wybrać ikonę Centrum diagnostyczne.

4. Wybrać zakładkę Trouble Codes (Diagnostyczne kody błędów).

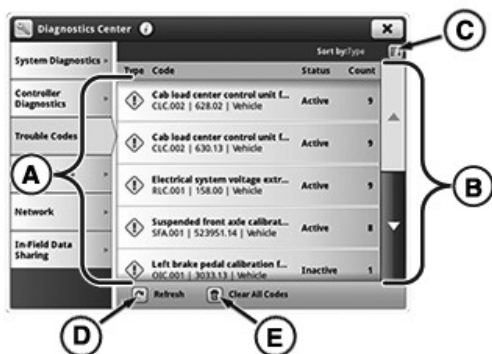

RXA0166979—UN—14MAR19

5. Wybrać odpowiedni diagnostyczny kod błędu z listy (A). Za pomocą przycisków strzałek (B) przejść do dodatkowych diagnostycznych kodów błędów na liście.

Dodatkowe funkcje na stronie Trouble Codes (Kody błędów)

Sort by: (Sortuj wg) (C) — umożliwia sortowanie listy według następujących opcji: Code (Kod), Controller (Zespół sterujący), Count (Liczba wystąpień), Status (Stan) lub Type (Typ).

Refresh (Odśwież) (D) — umożliwia wyświetlanie aktualnej listy kodów i liczby wystąpień. Strona automatycznie odświeża się po wprowadzeniu.

Clear All Codes (Skasuj wszystkie kody) (E) — kasuje nieaktywne diagnostyczne kody błędów i zeruje liczbę wystąpień. Wyświetlany jest komunikat potwierdzający wykonanie tej czynności, ponieważ jest ona nieodwracalna.

TS36762,0000283-53-07JUL25

Obsługa serwisowa — przechowywanie

Przygotowanie ciągnika do przechowywania

WAŻNE: Jeśli ciągnik nie będzie używany przez dłużej niż trzy miesiące, przestrzeganie poniższych zaleceń przed okresem przechowywania i po nim, pozwoli ograniczyć korozję i pogarszanie się stanu ciągnika.

WSKAZÓWKA: Gdy to możliwe, przechowywać ciągnik w pomieszczeniu zamkniętym lub pod wiatą, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń spowodowanych przez warunki pogodowe.

1. Opuścić podnośnik.
2. Wymienić olej silnikowy i wymienić filtr (jeśli to konieczne).

WSKAZÓWKA: Jeśli ciągnik jest przygotowywany do przechowywania, nie dolewać do niego biopaliwa.

3. Opróżnić zbiornik paliwa i wlać z powrotem 19 l (5 U.S. gal) paliwa.

WAŻNE: Tylko silniki Finalny Tier 4/Stage V: Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi. Długotrwale (ponad sześć miesięcy) przechowywanie wodnego roztworu mocznika (DEF) w pojeździe nie jest zalecane. Jeśli konieczne jest długotrwale przechowywanie, zaleca się okresowe sprawdzenie DEF, w celu upewnienia się, czy stężenie mocznika nie spadło poniżej specyfikacji.

4. Ciągniki z silnikiem Finalny Tier 4 i Stage V: Płyn układu wydechowego Diesel (DEF) ma ograniczony okres trwałości, ale może pozostawać w pojeździe nawet przez sześć miesięcy, w zależności od warunków przechowywania. Patrz punkt "Przechowywanie płynu DEF" w sekcji "Płyn układu wydechowego Diesel (DEF)" w tej instrukcji obsługi. Jeśli opróżnienie zbiornika DEF jest konieczne, prawidłową procedurę można znaleźć w punkcie "Opróżnianie zbiornika DEF", w sekcji "Paliwo, środki smarne i płyn chłodzący", w tej instrukcji obsługi.
5. Przy użyciu plastikowych torebek, taśmy klejącej i opasek uszczelnić wloty powietrza i wydech, przewód odpowietrzający skrzyni korbowej, przewód nadmiarowy chłodnicy oraz korek wlewu oleju przekładniowego/hydraulicznego.

WAŻNE: Zapobiegać uszkodzeniom układu emisji spalin ciągnika. Nigdy nie odłączać przełącznika odcinania akumulatora, gdy świeci się lub miga kontrolka tego przełącznika. Patrz punkt Przełącznik odcinający akumulator w sekcji Obsługa silnika w tej instrukcji obsługi.

WAŻNE: Nie dopuszczać do uszkodzenia podzespołów układu elektrycznego. Nie przechowywać ciągnika wyposażonego w przekładnię EVT/eAutoPowr w temperaturach poniżej -40°C (-40°F).

6. Odłączyć akumulator wyłącznikiem odcinającym.
7. Odłączyć akumulatory. Patrz punkt "Obsługa akumulatorów i połączeń" w sekcji "Obsługa serwisowa — układ elektryczny" w tej instrukcji obsługi.
8. Wyjąć i przechowywać akumulatory w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Utrzymywać akumulatory w stanie naładowanym.¹
9. Pokryć lekko smarem wszystkie odsłonięte (obrobione maszynowo) powierzchnie metalowe, takie jak siłowniki podnoszące i drążki siłowników układu kierowniczego.
10. Napełnić smarem wszystkie smarowniczki.

Jeśli ciągnik musi być przechowywany na zewnątrz, zachować następujące dodatkowe środki ostrożności:

1. Przykryć deskę rozdzielczą, dźwignie sterujące i siedzisko płachtami materiału lub kartonem, aby ochronić przed promieniami słonecznymi.
2. Dokładnie oczyścić ciągnik od zewnątrz. Patrz Zewnętrzne elementy ciągnika w sekcji Obsługa serwisowa — czyszczenie w tej instrukcji obsługi.
3. Cały ciągnik nawoskować lub przykryć nieprzemakalnym materiałem.
4. Podnieść ponad podłoże koła z oponami lub gąsienice i/lub przykryć je w celu ochrony przed nagrzewaniem i światłem słonecznym.

TS36762,0000284-53-17AUG22

Przywracanie ciągnika do eksploatacji po okresie przechowywania

1. Usunąć wszystkie przykrycia umieszczone na lub w ciągniku podczas przygotowań do przechowywania.

WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzenia silnika, wyjąć uszczelnienie rury odpowietrznika skrzyni korbowej.

2. Odetkać wszystkie otwory uszczelnione podczas przygotowań do przechowywania.
3. Usunąć nagromadzone śmieci i zanieczyszczenia, szczególnie wokół silnika i wewnątrz przedziału silnika.

¹ W przypadku krótkich okresów przechowywania (od 20 do 90 dni) odłączyć przewód masowy akumulatora.

WAŻNE: Jeśli kompresor klimatyzacji jest zablokowany, praca silnika z włączonym sprzęgłem kompresora uszkodzi pasek lub kompresor.

4. Kilka razy obrócić koło pasowe sprężarki układu klimatyzacji. Jeśli koło pasowe nie obraca się swobodnie, elementy sprężarki mogą być zakleszczone. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere lub innym serwisem.
5. Sprawdzić pas napędowy układu pomocniczego pod kątem pęknięć i przydatności do użytku, założyć pas napędowy układu pomocniczego na koło pasowe sprężarki klimatyzacji.
6. Sprawdzić pod spodem i wokół ciągnika, czy nie ma oznak wycieku płynów.

WAŻNE: Jeśli w momencie rozpoczęcia przechowywania poziom oleju przekładniowego/hydraulicznego był prawidłowy i nie ma oznak przecieków oleju hydraulicznego, uruchomienie ciągnika nie powinno stanowić problemu, nawet gdy poziom oleju przekładniowego/hydraulicznego w szklanym wskaźniku jest niski. W czasie przechowywania olej hydrauliczny może spłynąć do przekładni, co spowoduje, że odczyt na szklanym wskaźniku będzie niski nawet, gdy jest odpowiednia ilość oleju. Jeżeli są oznaki wycieku oleju, nie uruchamiać ciągnika aż zostanie ustalone źródło wycieku i wykonana naprawa. Jeśli nie ma żadnych oznak wycieku, ale są jakiegokolwiek wątpliwości co do poziomu oleju w czasie przechowywania, sprawdzić poziom oleju hydraulicznego tak szybko, jak to możliwe, po uruchomieniu ciągnika.

7. Sprawdzić poziom oleju przekładniowego/hydraulicznego. Dolać odpowiednią ilość oleju.
8. Sprawdzić poziomy wszystkich płynów. Dopełnić, jeśli trzeba.
9. Napełnić zbiornik paliwa.

WAŻNE: Aby sprawdzić typ silnika, w jaki wyposażony jest ciągnik, patrz "Numer seryjny silnika", w sekcji "Numery identyfikacyjne", w tej instrukcji obsługi.

10. (Dotyczy silników Finalny Tier 4 i Stage V): jeśli zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) nie został opróżniony, należy sprawdzić stężenie mocznika. Patrz punkt "Testowanie płynu układu wydechowego Diesel (DEF)" w sekcji "Płyn układu wydechowego Diesel (DEF)" w tej instrukcji obsługi. Jeśli stężenie nie jest w zakresie specyfikacji, spuścić DEF i zastąpić nowym lub dobrym. Jeśli zbiornik DEF został opróżniony, napełnić zbiornik. Odpowiednie procedury zawiera punkt Napełnianie

zbiornika płynu układu wydechowego Diesel (DEF) w sekcji Płyn układu wydechowego Diesel (DEF) w tej instrukcji obsługi.

11. Sprawdzić opony lub gąsienice. Do sprawdzenia:
 - Opony: Sprawdzić opony i ciśnienie w oponach. Patrz w sekcji "Przednie koła, opony i rozstaw kół" lub "Tylne koła, opony i rozstaw kół" w tej instrukcji obsługi.
 - Gąsienice: Sprawdzić gąsienice pod kątem zużycia lub uszkodzenia. Patrz Zużycie gąsienic w sekcji Obsługa serwisowa — sprawdzanie w tej instrukcji obsługi.
 12. Wykonać czynności obsługowe, które należy wykonywać codziennie lub co 10 godzin, a także inne zgodnie z harmonogramem obsługi. Patrz Obsługa serwisowa codziennie lub co 10 godzin w sekcji Obsługa serwisowa — rejestr w tej instrukcji obsługi.
 13. Zainstalować akumulatory i podłączyć przewody.
 14. Ustawić przełącznik odcinający akumulator w położeniu włączenia.
 15. Obrócić kluczyk w stacyjce na jedną minutę do położenia PRACA, aby układ paliwowy odpowietrzył się.
- WSKAZÓWKA: Ustawić silnik na niskich obrotach jałowych i wzrokowo sprawdzić wszystkie przyrządy i wskaźniki, aby upewnić się, że działają poprawnie.*
16. Uruchomić silnik i ustawić wolne obroty jałowe na kilka minut.
 17. Sprawdzić funkcje i układy ciągnika, w tym układ klimatyzacji.
 18. Rozgrzać ciągnik przed jego obciążeniem.

RX32825.00000FE-53-07JUL25

Specyfikacja

Silnik

[RoIn.]	9RT		
	490	540	590
MOC			
Nominalna moc silnika PS ^a (KM wg ISO) przy 2100 obr./min (ECE-R120) ^b	360 kW (490 KM)	397 kW (540 KM)	434 kW (590 KM)
Nominalna moc silnika PS ^a (KM wg ISO) przy 2100 obr./min (ECE-R24)	346 kW (470 KM)	381 kW (518 KM)	417 kW (566 KM)
Nominalna moc WOM (KM wg SAE) przy prędkości nominalnej WOM (1895 obr./min) ^{cd}	245 kW (329 KM)		
Zakres stałej mocy (obr./min)	1550		
SILNIK			
Producent	Silnik wysokoprężny John Deere PowerTech™ 13,6 l / JD14X		
Zasysanie	Pojedyncza turbosprężarka z przepustnicą spalin z chłodzeniem powietrza doładowania typu powietrze–powietrze i systemem recyrkulacji schłodzonych spalin	Podwójna turbosprężarka szeregowo ze stałą geometrią na pierwszym stopniu, przepustnicą spalin na drugim stopniu, z chłodzeniem powietrza doładowania typu powietrze–powietrze i systemem recyrkulacji schłodzonych spalin	
Prędkość nominalna (obr./min)	2100		
Typ	Wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy, z mokrymi tulejami cylindrowymi i 4 zaworami w głowicy		
Filtr, powietrze silnika	Dwustopniowy z zasysaniem spalin		
Pojemność skokowa	13,6 l (827 in ³)		
Średnica cylindra i skok tłoka	132 x 165 mm (5.20 x 6.50 in)		
Stopień sprężania	15.9:1		
Smarowanie	Pełnociśnieniowe; pełnoprzepływowa filtracja z obejściem		
Filtr oleju	Wymienny przykręcany filtr oleju		
UKŁAD PALIOWY			
Typ	Sterowana elektronicznie, wspólna szyna wysokiego ciśnienia z elektryczną paliwową pompą zasilającą (samozasysającą)		
Układ filtra	Dwustopniowy filtr z odstojnikiem wody i kontrolką konieczności obsługi		
Filtr, główny	10 mikronów, wymienny wkład z czujnikiem wody i spustem		
Filtr, dokładny	2 mikrony, wkład wkręcany		
Wymagany rodzaj paliwa	Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (kompatybilny z Diesel B8)		
^a Niemiecki termin na określenie jednostki mocy; jeden PS równa się 0,9863 KM SAE.			
^b Odpowiednik wewnętrznej normy John Deere RES 10080 i normy SAE J1995.			
^c Nie uwzględniono strat spowodowanych wyposażeniem opcjonalnym.			
^d 80% fabrycznej wartości MOE.			

[Zgarniak]	9RT		
	490	540	590
MOC			
Nominalna moc silnika PS ^a (KM wg ISO) przy 2100 obr./min (ECE-R120) ^b	360 kW (490 KM)	397 kW (540 KM)	434 kW (590 KM)
Nominalna moc silnika PS ^a (KM wg ISO) przy 2100 obr./min (ECE-R24)	346 kW (470 KM)	381 kW (518 KM)	417 kW (566 KM)
Zakres stałej mocy (obr./min)	1550		
SILNIK			

Specyfikacja

[Zgarniak]	9RT		
	490	540	590
Producent	Silnik wysokoprężny John Deere PowerTech™ 13,6 l / JD14X		
Zasysanie	Pojedyncza turbosprężarka z przepustnicą spalin z chłodzeniem powietrza doładowania typu powietrze–powietrze i systemem recyrkulacji schłodzonych spalin		Podwójna turbosprężarka szeregową ze stałą geometrią na pierwszym stopniu, przepustnicą spalin na drugim stopniu, z chłodzeniem powietrza doładowania typu powietrze–powietrze i systemem recyrkulacji schłodzonych spalin
Prędkość nominalna (obr./min)	2100		
Typ	Wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy, z mokrymi tulejami cylindrowymi i 4 zaworami w głowicy		
Filtr, powietrze silnika	Dwustopniowy z zasysaniem spalin		
Pojemność skokowa	13,6 l (827 in ³)		
Średnica cylindra i skok tłoka	132 x 165 mm (5.20 x 6.50 in)		
Stopień sprężania	15.9:1		
Smarowanie	Pełnociśnieniowe; pełnoprzepływowa filtracja z obejściem		
Filtr oleju	Wymienny przykręcany filtr oleju		
UKŁAD PALIWOWY			
Typ	Sterowana elektronicznie, wspólna szyna wysokiego ciśnienia z elektryczną paliwową pompą zasilającą (samozasysającą)		
Układ filtra	Dwustopniowy filtr z odstojnikiem wody i kontrolką konieczności obsługi		
Filtr, główny	10 mikronów, wymienny wkład z czujnikiem wody i spustem		
Filtr, dokładny	2 mikrony, wkład wkręcany		
Wymagany rodzaj paliwa	Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (kompatybilny z Diesel B8)		
^a Niemiecki termin na określenie jednostki mocy; jeden PS równa się 0,9863 KM SAE.			
^b Odpowiednik wewnętrznej normy John Deere RES 10080 i normy SAE J1995.			

chdx6jt,1713796221271-53-10JUN25

Pojemności

[RoIn.]	9RT		
	470	520	570
Zbiornik paliwa	1324,0 l (350,0 gal)		
Zbiornik DEF	93,9 l (24,8 gal)		
UKŁAD CHŁODZENIA (wraz ze zbiornikiem odpowietrzającym)			
PowerTech™ 13,6 l	56,5 l (14,9 gal)		
SKRZYNIA KORBOWA (z filtrem)			
PowerTech™ 13,6 l	64 l (16.9 gal)		
UKŁAD PRZEKŁADNI/HYDRAULICZNY/OŚ TYLNA			
Oznaczenia poziomu napełnienia zbiornika hydraulicznego			
Znak napełnienia przy ZIMNYM oleju	90,3 l (23,9 gal)		
Znak min. przy ZIMNYM oleju	79,0 l (20,9 gal)		
Znak wysokiego poboru oleju	126,3 l (33,4 gal)		
Pojemność zbiornika między znakami “min.	11,4 l (3,0 gal)		

Specyfikacja

[Roln.]	9RT		
	470	520	570
napętnienia przy zimnym oleju", a "całkowitego napętnienia przy zimnym oleju"			
OLEJ HYDRAULICZNY/PRZEKŁADNIOWY/OSI			
Bez 3-punktowego zaczepu tylnego i WOM		330,8 l (87,4 gal)	
Z 3-punktowym zaczepem i WOM		338,4 l (89,4 gal)	

[Zgarniak]	9RT		
	470	520	570
Zbiornik paliwa		1324,0 l (350,0 gal)	
Zbiornik DEF		93,9 l (24,8 gal)	
UKŁAD CHŁODZENIA (wraz ze zbiornikiem odpowietrzającym)			
PowerTech™ 13,6 l		56,5 l (14,9 gal)	
SKRZYŃKA KORBOWA (z filtrem)			
PowerTech™ 13,6 l		64 l (16,9 gal)	
UKŁAD PRZEKŁADNI/HYDRAULICZNY/OŚ TYLNA			
Oznaczenia poziomu napętnienia zbiornika hydraulicznego			
Znak napętnienia przy ZIMNYM oleju		90,3 l (23,9 gal)	
Znak min. przy ZIMNYM oleju		79,0 l (20,9 gal)	
OLEJ HYDRAULICZNY/PRZEKŁADNIOWY/OSI			
Bez 3-punktowego zaczepu tylnego i WOM		330,8 l (87,4 gal)	

AK08008,0000C7A-53-23AUG21

Fluorowane gazy cieplarniane — silnik 13,6 l

Układ klimatyzacji zawiera fluorowany gaz cieplarniany (gaz F).	
Typ gazu F:	R-134a
Masa gazu F (kg):	1,93
Równoważnik emisji CO ₂ (t):	2,76

Układ klimatyzacji zawiera fluorowany gaz cieplarniany (gaz F).	
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP):	1430

WSKAZÓWKA: Lodówka w kabinie (jeśli jest na wyposażeniu) zawiera około 0,040 kg środka chłodniczego.

AK08008,0000C7C-53-20APR21

Układ hydrauliczny

[RoIn.]	9RT		
	470	520	570
Typ	Z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym, z kompensacją ciśnienia/przepływu/ częściowo napęlniony		
Zawory hydrauliki zewnętrznej	Elektrohydrauliczne: Standardowo — 4; opcjonalnie — 5, 6, 7 i 8		
Ciśnienie maksymalne	21029 kPa (3050 PSI)		
Pompy hydrauliczne			

Specyfikacja

[Roln.]	9RT		
	470	520	570
Typ	Osiowo-łukowa		
Pojemność skokowa	85 cm ³ (5.2 in ³)		
PRZEPŁYW POMPY — maksymalny			
Pojedyncza pompa hydrauliczna	219 l/min (58 gpm)		
Podwójna pompa hydrauliczna	435 l/min (115 gpm)		
PRZEPŁYW POMPY — dostępny ^a			
Pojedyncza pompa hydrauliczna			
Na jednym SCV 1/2"	140 l/min (35 gpm)		
Na dwóch SCV 1/2"	220 l/min (58 gpm)		
Podwójna pompa hydrauliczna			
Dwa górne SCV 1/2"	215 l/min (57 gpm)		
Trzy dolne SCV 1/2"	220 l/min (58 gpm)		
Na jednym złączu 3/4"	159 l/min (42 gpm)		

^aPrzybliżone wartości przepływu przy prędkości silnika 2100 obr./min

[Roln.]	9RT		
	470	520	570
Typ	Z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym, z kompensacją ciśnienia/przepływu/ częściowo napełniony		
Zawory hydrauliki zewnętrznej	Elektrohydrauliczne: Standardowo — 4; opcjonalnie — 6		
Ciśnienie maksymalne	21029 kPa (3050 PSI)		
Pompy hydrauliczne			
Typ	Osiowo-łukowa		
Pojemność skokowa	85 cm ³ (5.2 in ³)		
PRZEPŁYW POMPY — maksymalny			
Pojedyncza pompa hydrauliczna	219 l/min (58 gpm)		
Podwójna pompa hydrauliczna	435 l/min (115 gpm)		
PRZEPŁYW POMPY — dostępny ^a			
Pojedyncza pompa hydrauliczna			
Na jednym SCV 3/4"	140 l/min (35 gpm)		
Na dwóch SCV 3/4"	220 l/min (58 gpm)		
Podwójna pompa hydrauliczna			
Na jednym SCV 3/4"	159 l/min (42 gpm)		
Na wielu SCV 3/4"	435 l/min (115 gpm)		

^aPrzybliżone wartości przepływu przy prędkości silnika 2100 obr./min

AK08008,0000C7D-53-05OCT20

Przekładnia i układ napędowy

[Roln.]	9RT		
	470	520	570
PRZEKŁADNIA			
Przekładnia e18™ PowerShift™ z Efficiency Manager™ (40 km/h (25 mph)) ^a (18 do przodu, 6 do tyłu)	Standard		

Specyfikacja

[RoIn.]	9RT		
	470	520	570
UKŁAD ZAWIESZENIA			
Typ	Z układem zawieszenia AirCushion™		
Skok zawieszenia na przednich kołach napinających	340 mm (13.4 in)		
ZWOLNICE	Zewnętrzne przekładni planetarnej		
GĄSIENICE	Gąsienice Camoplast® DURABUILT® serii 4500 i 6500		
Gąsienice o szerokości 762 mm (30 in)	Standard		
Gąsienice o szerokości 914 mm (36 in)	Opcja		
UKŁAD KIEROWNICZY	Zależny od prędkości, hydrostatyczny, z mechanizmem różnicowym		
Pompa układu kierowniczego - 100 cc	Opcja		
Wzmocniona pompa układu kierowniczego - 130 cc	Standard		
HAMULCE	Hydrauliczne, z tarczą moką, samoregujące		
Hydrauliczne hamulce przyczepy	Opcja		

^aAby uzyskać informacje na temat prędkości postępowej, patrz "Prędkości postępowe — przekładnia e18™ PowerShift™" w tej sekcji instrukcji obsługi.

[Zgarniak]	9RT		
	470	520	570
PRZEKŁADNIA			
Przekładnia e18™ PowerShift™ z Efficiency Manager™ (40 km/h (25 mph)) ^a (18 do przodu, 6 do tyłu)	Standard		
OŚ PRZEDNIA			
Typ	Z układem zawieszenia AirCushion™		
Skok zawieszenia na przednich kołach napinających	340 mm (13.4 in)		
ZWOLNICE	Zewnętrzne przekładni planetarnej		
GĄSIENICE	Specjalnie gąsienice do zgarniaka Camoplast® DURABUILT®		
Gąsienice o szerokości 762 mm (30 in)	Standard		
UKŁAD KIEROWNICZY	Zależny od prędkości, hydrostatyczny, z mechanizmem różnicowym		
Wytrzymała pompa układu kierowniczego - 130 cc	Standard		
HAMULCE	Hydrauliczne, z tarczą moką, samoregulujące		
Hydrauliczne hamulce przyczepy	Opcja		

^aAby uzyskać informacje na temat prędkości postępowej, patrz "Prędkości postępowe — przekładnia e18™ PowerShift™" w tej sekcji instrukcji obsługi.

AK08008,0000C7E-53-27JUL20

WOM [roln.], podnośnik [roln.] i zaczep rolniczy

[Roln.]	9RT		
	470	520	570
UDŹWIG 3-PUNKOWEGO PODNOŚNIKA (elektrohydrauliczny, 3-punktowy podnośnik z czujnikiem siły uciążu)			
Kategoria 4N/3 z szybkozłączem			
6804 kg (15000 lb)	Opcja	—	
9072 kg (20000 lb)	Opcja	—	
Kategoria 4/4N z szybkozłączem			
6804 kg (15000 lb)	Opcja		
9072 kg (20000 lb)	Opcja		
ZACZEP ROLNICZY			
W celu uzyskania informacji na temat ograniczeń obciążenia zaczepu rolniczego patrz "Ograniczenia obciążenia zaczepu rolniczego" w sekcji "Zaczep rolniczy [roln.]" w tej instrukcji obsługi.			
WAŁ ODBIORU MOCY: Niezależny			
1-3/4 cala, z 20 wypustami, 1000 obr./min	Opcja		

[Zgarniak]	9RT		
	470	520	570
ZACZEP ROLNICZY			
W celu uzyskania informacji na temat ograniczeń obciążenia zaczepu rolniczego patrz "Praca ze zgarniakiem" w sekcji "Zaczep rolniczy [zgarniak]" w tej instrukcji obsługi.			

AK08008,0000C7F-53-24SEP20

Układ elektryczny

Typ	Trzy akumulatory równolegle
Alternator/akumulator	Standardowy — 250A/12V; opcjonalnie — 330A/12V
Całkowite natężenie prądu przy rozruchu zimnego silnika	2850 (akumulatory 3-950 CCA grupa 31)

dh10862,1748437124965-53-28MAY25


Zintegrowana technologia

Przygotowany pod AutoTrac™	Standard
Sprzęt do łączności	Obejmuje zintegrowaną wiązkę przewodów kabiny, antenę, modem JDLink (MTG) i wiązki przewodów Ethernet ^a
Łączność ^b	Łączność JDLink można włączyć w John Deere Operations Center
Podłączenie sprzętu ISOBUS	Standard (ISO 11783)
G5 CommandCenter:	
Wyświetlacz G5 CommandCenter 257 mm (10.1 in) z procesorem G5	Dostępność w zależności od rynku docelowego
Wyświetlacz G5 ^{Plus} CommandCenter 325 mm (12.8 in) z procesorem G5	Dostępność w zależności od rynku docelowego

^aWiązki przewodów Ethernet mogą się różnić w zależności od konfiguracji.^bUsługa łączności zależy od dostępności w danym kraju.

AK08008,0000F09-53-26JUN23


Wymiary gabarytowe

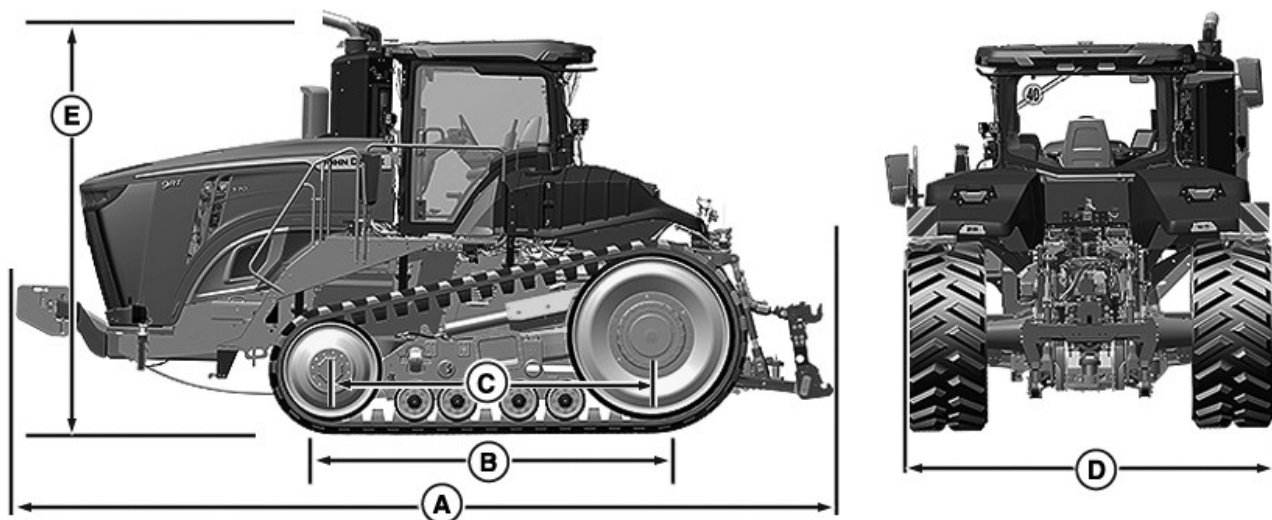

RXA0183322—UN—21MAY21

[RoIn.]	9RT		
	490	540	590
DŁUGOŚĆ			
Z podnośnikiem i przednimi obciążnikami (A)	7415 mm (291.9 in)		
Długość gąsienic na podłożu (B)	2956 mm (116.4 in)		
Rozstaw osi (C)	2956 mm (116.4 in)		
SZEROKOŚĆ (D)			
Gąsienica 762 mm (30 in)	3454 mm (136 in)		
Gąsienica 914 mm (36 in)	3607 mm (142 in)		
Z obciążnikami ramy ^a	3962 mm (156 in)		
WYSOKOŚĆ (E)			
Góra dachu	3633 mm (143.0 in)		
Z opcjonalnymi obrotowymi światłami sygnalizacyjnymi	3672 mm (114.6 in)		
Ze wspornikiem odbiornika StarFire™	3651 mm (143.7 in)		
Z zintegrowanym odbiornikiem StarFire™	3668 mm (144.4 in)		
Z uniwersalnym odbiornikiem StarFire 6000	3787 mm (149.1 in)		
Góra rury wydechowej	3916 mm (154.2 in)		
PRZEŚWIT			
Zaczep rolniczy ^b	329 mm (13 in)		

^aKonstrukcja ciągnika dla 16 obciążników.^bMierzony od podłoża do spodu wspornika zaczepu rolniczego.

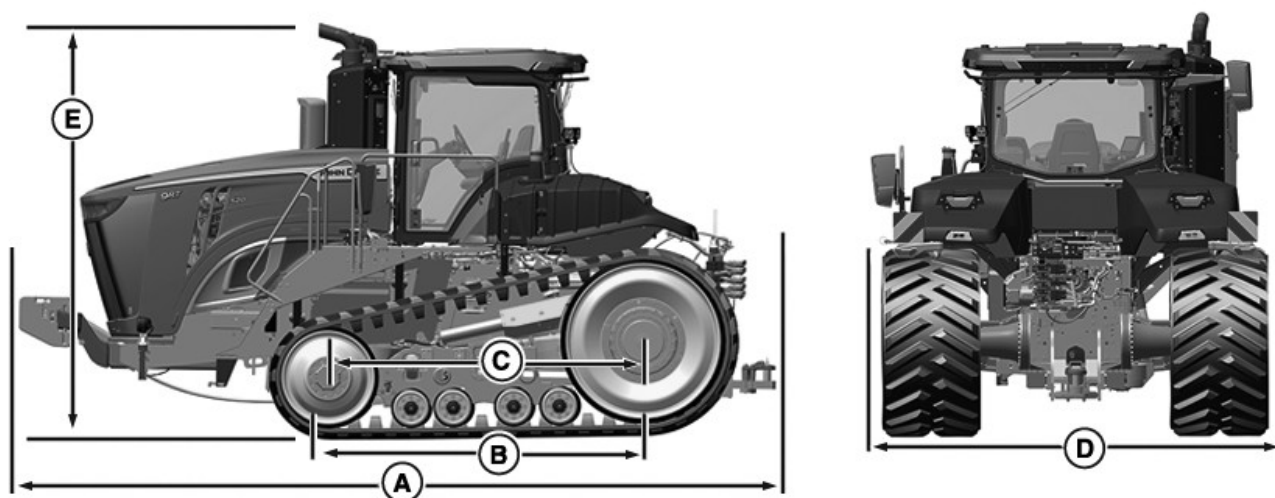

RXA0183323—UN—21MAY21

[Zgarniak]	9RT		
	490	540	590
DŁUGOŚĆ			
Z przednimi obciążnikami i zaczepem rolniczym (A) ^a	7051 mm (277.6 in)		
Długość gąsienic na podłożu (B)	2956 mm (116.4 in)		
Rozstaw osi (C)	2956 mm (116.4 in)		
SZEROKOŚĆ (D)			
Gąsienica 762 mm (30 in)	3454 mm (136 in)		
Gąsienica 914 mm (36 in)	3607 mm (142 in)		
Z obciążnikami ramy ^b	3962 mm (156 in)		
WYSOKOŚĆ (E)			
Góra dachu	3650 mm (143.7 in)		
Z opcjonalnymi obrotowymi światłami sygnalizacyjnymi	3672 mm (114.6 in)		
Ze wspornikiem odbiornika StarFire™	3651 mm (143.7 in)		
Z zintegrowanym odbiornikiem StarFire™	3668 mm (144.4 in)		
Z uniwersalnym odbiornikiem StarFire 6000	3787 mm (149.1 in)		
Góra rury wydechowej	3916 mm (154.2 in)		
PRZEŚWIT			
Zaczep rolniczy ^c	329 mm (13 in)		

^aZaczep rolniczy kategorii 5 w położeniu najdalej z tyłu.^bKonstrukcja ciągnika dla 16 obciążników.^cMierzony od podłoża do spodu wspornika zaczepu rolniczego.

ufh43t3,1714150821043-53-24JUN24

Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 24500 kg (5400 lb)
- Średnie kopiowanie siłowe (przy technicznie

dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu): 306 kPa (44,4 psi)

W celu uzyskania informacji na temat obciążeń zaczepu rolniczego patrz "Ograniczenia obciążenia zaczepu"

rolniczego" w sekcji "Zaczep rolniczy [roln.]" lub "Praca ze zgarniakiem" w sekcji "Zaczep rolniczy [zgarniak]" w tej instrukcji obsługi.

AK08008,0000C83-53-25AUG21

Poziom hałasu (UE 1322/2014)

Maksymalny poziom hałasu przy uchu operatora^a: 86 dB

Maksymalny hałas toczenia opon^b: 89 dB

^aMetoda pomiaru zgodna z dyrektywą 2009/76/WE (1), załącznik II oraz (UE) 1322/2014, załącznik XIII, metoda pomiaru 2

^bMetoda pomiaru zgodna z dyrektywą 2009/63/WE (2)

WSKAZÓWKA: Poziom hałas przy uchu operatora jest niższy od dozwolonych w dyrektywie 86 dB przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Maksymalny poziom hałasu w pobliżu urządzenia jest niższy od dozwolonych w dyrektywie 89 dB(A).

EC82310,000074E-53-26JUN23

Klasyfikacja kabiny wg EN 15695-1 (do stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów płynnych) (UE 1322/2014)



RXA0186207—UN—01DEC21

Nalepkę pokazano tylko w celach ilustracyjnych (może nie wskazywać kategorii zamontowanej kabiny)

Klasyfikacja kabiny według EN 15695-1 stanowi informację o efektywności ochrony przed niebezpiecznymi substancjami oferowanej przezabinę.

Do klasyfikacji stosowane są kategorie 1–4, kategoria znajduje się na nalepce wewnątrz kabiny.

Przykleić nową nalepkę w razie zagubienia lub uszkodzenia starej. Skontaktować się z dealerem firmy John Deere.

WSKAZÓWKA: Ciągniki spełniające wymagania norm UE i EUG są wyposażane tylko w kabiny kategorii 1.

Category 1—Kabina nie zapewnia żadnej ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia substancjami.

Category 2—Kabina zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu, takimi jak pył, ale nie zabezpiecza przed aerozolami i oparami.

Category 3—Kabina zapewnia ochronę przed pyłem i aerozolami (unosząca się w powietrzu rozpylona ciecz), ale nie zabezpiecza przed oparami.

Category 4—Kabina zapewnia ochronę przed pyłem, aerozolami i oparami.

! UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy w środowisku zawierającym niebezpieczne substancje (na przykład: podczas stosowania pestycydów) sprawdzić, czy kabina zapewnia wystarczającą ochronę. Kategoria kabiny wymagana dla rozpylanej cieczy, określona przez producenta, znajduje się w arkuszu danych produktu.

W przypadku kabin kategorii 3 i 4, przed przystąpieniem do pracy w środowisku zawierającym niebezpieczne substancje sprawdzić, czy zainstalowane filtry zostały sprawdzone wg EN 15695-2:2009 i czy są odpowiednie do stosowanych chemikaliów (patrz informacja producenta).

Filtry świeżego powietrza i filtry powietrza recyrkulowanego należy serwisować zgodnie z zaleceniami. Wymieniać filtry co roku lub co 1000 godzin pracy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Patrz Filtry kabinowe w sekcji Obsługa serwisowa — wymiana w tej instrukcji obsługi.

Patrz arkusze danych produktu i dane identyfikacyjne środków chemicznych ochrony roślin. Zawierają one ważne informacje, jak uniknąć niebezpieczeństwa.

Zapewnienie najlepszej ochrony wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Wszystkie uszczelnienia (drzwi, okien i dachu) w dobrym stanie.
2. Drzwi, okna i dach zamknięte.
3. Pierścienie uszczelniające przewodów w kabinie są prawidłowo uszczelnione.
4. Wentylator włączony.
5. Filtry powietrza w kabinie są w dobrym stanie.

KD34109,0000754-53-17JUL25

Prędkości postępowe — przekładnia e18™ PowerShift™

Prędkości do przodu

Bieg	Prędkości jazdy ^a km/h (mph)
1	4,1 (2,5)
2	5,1 (3,2)
3	5,6 (3,5)
4	6,3 (3,9)
5	6,9 (4,3)
6	7,7 (4,8)
7	8,5 (5,3)
8	9,5 (5,9)
9	10,5 (6,5)
10	11,7 (7,3)
11	12,9 (8,0)
12	14,2 (8,8)
13	15,9 (9,9)
14	17,5 (10,9)
15	21,6 (13,4)
16	25,0 (15,5) ^{bc}
	26,7 (16,6) ^b

Bieg	Prędkości jazdy ^a km/h (mph)
17	25,0 (15,5) ^{bc}
	32,7 (20,3) ^b
18	25,0 (15,5) ^b przy 1304 obr./min ^c
	40,0 (25,0) ^b przy 2087 obr./min ^c

^aPrędkości postępowe podano dla znamionowej prędkości obrotowej silnika wynoszącej 2100 obr./min (o ile nie zaznaczono inaczej).

^bJeśli jest

^cPrędkość obrotowa silnika jest elektronicznie ograniczona.

Prędkości do tyłu

Bieg	Prędkości jazdy km/h (mph)
R1	4,1 (2,5)
R2	5,6 (3,5)
R3	6,3 (3,9)
R4	8,5 (5,3)
R5	9,5 (5,9)
R6	12,9 (8,0)

KD34109,0000946-53-27JUL21


Wymagana informacja związana z emisją spalin

Dostawca usług serwisowych

Warsztat naprawczy lub osoba wskazana przez właściciela może zajmować się obsługą, wymianą lub naprawą urządzeń i systemów kontroli emisji spalin przy użyciu oryginalnych lub równoważnych części zamiennych. Jednakże usługi gwarancyjne, wycofywanie części i wszystkie pozostałe usługi na koszt John Deere muszą być wykonywane przez autoryzowane centrum serwisowe John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-53-08DEC23

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)

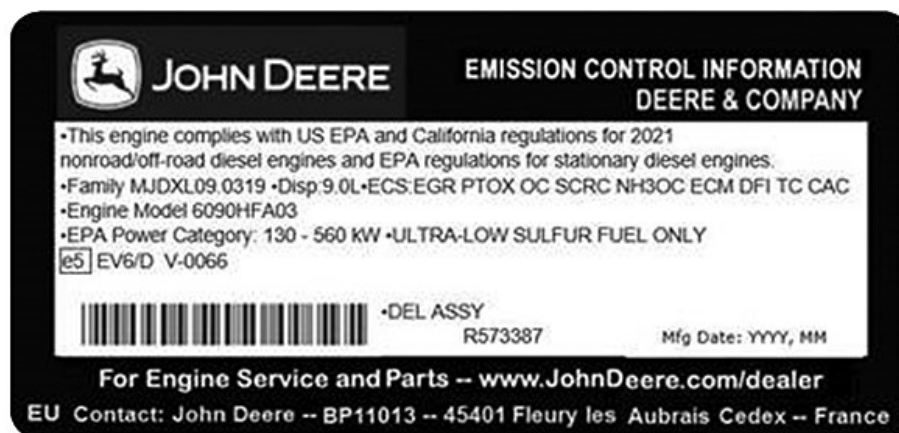

PRZYKŁAD — tabliczka emisji spalin silnika

RG33429—UN—04FEB21

Aby określić ilość emitowanego dwutlenku węgla (CO₂), należy znaleźć tabliczkę emisji spalin silnika. Znaleźć odpowiednią rodzinę na tabliczce emisji spalin i odnieść się do tabeli.

WSKAZÓWKA: Pierwsza litera numeru rodziny nie jest używana do identyfikacji rodziny w tabeli.

Rodzina na tabliczce emisji spalin	Wynik CO ₂
_JDXL02.9323	952 g/kWh
_JDXL02.9327	784 g/kWh
_JDXL04.5337	819 g/kWh
_JDXL04.5338	682 g/kWh
_JDXL04.5304	1004 g/kWh
_JDXN04.5174	792 g/kWh
_JDXL06.8324	720 g/kWh
_JDXL06.8328	683 g/kWh
_JDXL06.8336	701 g/kWh
_JDXN06.8175	771 g/kWh
_JDXL09.0319	646 g/kWh
_JDXL09.0325	695 g/kWh
_JDXL09.0329	657 g/kWh
_JDXL09.0333	650 g/kWh
_JDXL13.5326	684 g/kWh
_JDXL13.6320	651 g/kWh
_JDXL13.5340	632 g/kWh
_JDXL18.0341	683 g/kWh
_JDXL18.0342	687 g/kWh
F28	870 g/kWh
F32	710 g/kWh
F33	677 g/kWh

Ten pomiar CO₂ jest wynikiem testu o ustalonym cyklu, przeprowadzanego w warunkach laboratoryjnych, silnika reprezentującego (macierzysty) typ silnika (rodzinę silników) i nie zawiera ani nie wyraża żadnych gwarancji co do osiągnięć danego silnika.

DX,EMISSIONS,CO2-53-23JUN23

rozprowadzane razem z niniejszą Umową licencyjną. Jeśli nie można znaleźć informacji na temat oprogramowania innych producentów, należy wysłać wiadomość na adres podany poniżej. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, licencja na Oprogramowanie innych producentów jest udzielana zgodnie z obowiązującą licencją na Oprogramowanie innych producentów. Jeśli Oprogramowanie innych producentów zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest licencjonowane w ramach GPL/LGPL lub innych licencji copyleft, kopie lub powiadomienia o tych licencjach są zazwyczaj zawarte w Informacjach o oprogramowaniu innych producentów. Użytkownik może uzyskać kompletną wersję odpowiedniego kodu źródłowego takiego oprogramowania innych producentów w okresie trzech lat od ostatniej wysyłki oprogramowania, wysyłając zapytanie na adres:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202
USA

W piśmie z zapytaniem należy podać nazwę produktu oraz numer wersji oprogramowania. Oferta ta dotyczy każdego odbiorcy niniejszej informacji.

EC82310,0000F7B-53-14FEB23

Powiadomienia i licencje dotyczące oprogramowania niezależnych producentów

Prawa autorskie do pewnych elementów oprogramowania tej maszyny mogą być własnością lub przedmiotem licencji niezależnych producentów ("Oprogramowanie niezależnych producentów"), a ich użytkowanie i rozpowszechnianie może podlegać zapisom tych licencji. Link do umowy licencyjnej w sekcji Informacje o systemie Menedżera oprogramowania CommandCenter™ zawiera oświadczenia, informacje i licencje odnoszące się do Oprogramowania innych producentów. Oświadczenia dotyczące oprogramowania innych producentów są

Numery identyfikacyjne

Tabliczki znamionowe

Każdy ciągnik jest wyposażony w tabliczki identyfikacyjne wymienione w tej sekcji. Pełen ciąg liter i cyfr wybitych na tabliczkach:

- Pozwala zidentyfikować podzespół lub zespół.
- Jest wymagany przy zamawianiu części lub zgłaszaniu ciągnika lub jego zespołu do jakiegokolwiek programu gwarancyjnego firmy John Deere.

W przypadku każdej tabliczki identyfikacyjnej dokładnie zapisać numery identyfikacyjne w przewidzianych do tego polach.

RW29387,00003B7-53-04MAR20

Numer identyfikacyjny produktu

* _____ *

Zapisać numer PIN w przewidzianych do tego polach



RXA0185269—UN—30AUG21

Tabliczka z numerem PIN (A) znajduje się po prawej stronie ramy ciągnika

DEERE & COMPANY JOHN DEERE			
1			
2			
3			
4			
5a		5b	
	T-1	T-2	T-3
B-1	kg 6a	6b	6c
B-2	kg 7a	7b	7c
B-3	kg 8a	8b	8c
B-4	kg 9a	9b	9c
10			
MOLINE, ILLINOIS, USA			
11			

RXA0158291—UN—14MAR17

Tabliczka z numerem PIN

1. Kategoria pojazdu, w tym podkategoria i indeks prędkości
2. Numer zatwierdzenia typu UE
3. Numer identyfikacyjny produktu (PIN)
 - Pozycja 8: kod wersji wyposażenia i kod serii
 - Pozycja 10: znak stosowany do określenia kalendarzowego roku produkcji
 - Pozycja 11: Kod opcji przekładni i konfiguracji

Pozycja 8			
Kod wersji wyposażenia	Kod serii		
	2	4	6
R	D	M	S

Pozycja 10					
Kod	S	T	V	W	X
Rok	2025	2026	2027	2028	2029

Położenie 11		
Kod		Opcja przekładni i konfiguracji
[Roln.]	[Zgarniak]	
E	G	e18™ PowerShift™

4. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu
5. Informacje o gąsienicach
 - a. Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie na zespół wózków jezdnych gąsienic


- b. Średni nacisk na podłoże w odniesieniu do pojazdów gąsienicowych
6. Technicznie dopuszczalna masa holowana bez hamulców przez ciągnik z:
 - a. osprzętem odpowiednim do zaczepu rolniczego
 - b. osprzętem odpowiednim do sztywnego zaczepu rolniczego
 - c. osprzętem z osią centralną, odpowiednim do zaczepu rolniczego
7. Technicznie dopuszczalna masa holowana z hamowaniem bezwładnościowym przez ciągnik z:
 - a. osprzętem odpowiednim do zaczepu rolniczego
 - b. osprzętem odpowiednim do sztywnego zaczepu rolniczego
 - c. osprzętem z osią centralną, odpowiednim do zaczepu rolniczego
8. Technicznie dopuszczalna masa holowana z hamowaniem hydraulicznym przez ciągnik z:
 - a. osprzętem odpowiednim do zaczepu rolniczego
 - b. osprzętem odpowiednim do sztywnego zaczepu rolniczego
 - c. osprzętem z osią centralną, odpowiednim do zaczepu rolniczego
9. Technicznie dopuszczalna masa holowana z hamowaniem pneumatycznym przez ciągnik z:
 - a. osprzętem odpowiednim do zaczepu rolniczego
 - b. osprzętem odpowiednim do sztywnego zaczepu rolniczego
 - c. osprzętem z osią centralną, odpowiednim do zaczepu rolniczego
10. Kod kreskowy z numerem identyfikacyjnym produktu
11. Kraj pochodzenia

dh10862,1746544404927-53-16JUN25

Numer seryjny silnika

Silnik John Deere

Zapisać numer seryjny w przewidzianych do tego polach

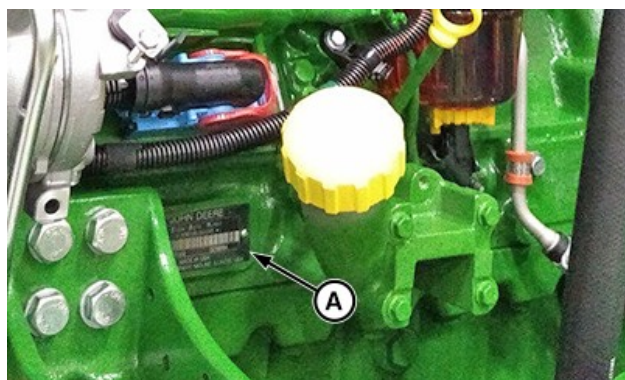

RX1415090—UN—22JUL25

Tabliczka z numerem seryjnym silnika (A) (części zdemontowane do celów ilustracyjnych)



RXA0184055—UN—10JUN21

Przykład tabliczki z numerem seryjnym silnika


Position 7—Kod konfiguracji emisji spalin silnika (B)

Pozycja 7	
Kod	Konfiguracja normy emisji spalin silnika
U	Finalny Tier 4/Etap V

db84312,1753270422616-53-23JUL25

Numer seryjny kabiny


Zapisać numer seryjny w przewidzianych do tego polach

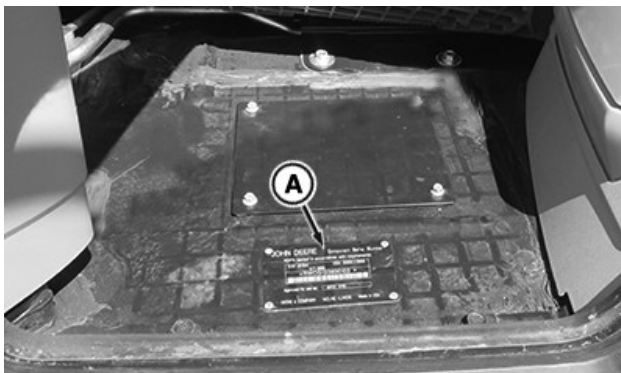

RXA0179149—UN—18AUG20

Tabliczka z numerem seryjnym kabiny (A) znajduje się pod wykładziną podłogową kabiny przy drzwiach kabiny

EC82310,000006F-53-22OCT20

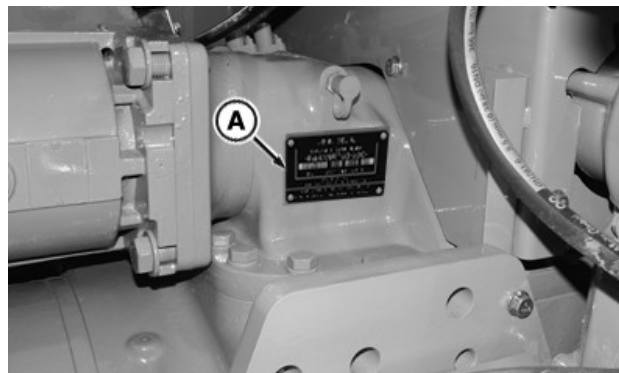

RXA0142510—UN—12JUN14


Tabliczka z numerem seryjnym osi (A) jest umieszczona z tyłu obudowy osi

GH15097,000075C-53-26OCT20

Numer seryjny przekładni

* _____ *

Zapisać numer seryjny w przewidzianych do tego polach

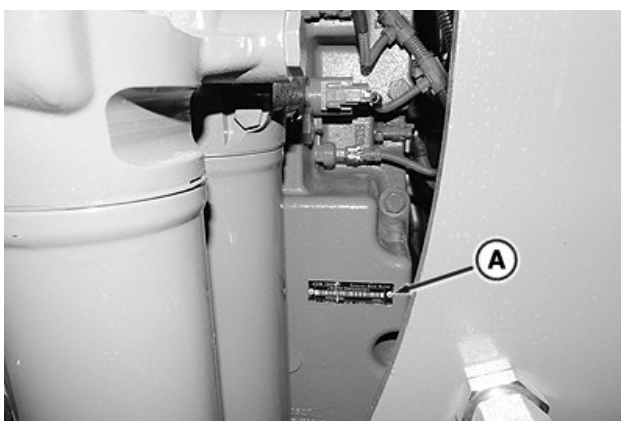

RXA0142107—UN—05JUN14

Numer seryjny przekładni (A) jest umieszczony po prawej stronie z tyłu obudowy przekładni (w pobliżu filtrów przekładni)

TO84419,000021F-53-22OCT20

Numer seryjny osi


* _____ *

Zapisać numer seryjny w przewidzianych do tego polach

Numer seryjny sprzęgła WOM [roln.]

* _____ *

Zapisać numer seryjny w przewidzianych do tego polach

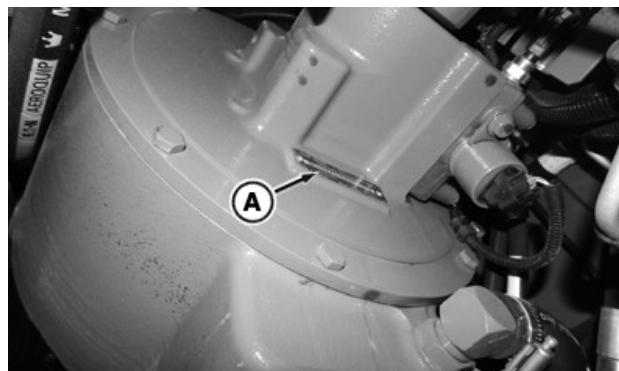

RXA0142511—UN—16JUN14


Numer seryjny sprzęgła WOM (A) jest umieszczony na tyle sprzęgła WOM

GH15097,000075D-53-26OCT20

Numer seryjny modułu redukcji WOM [roln.]

* _____ *

Zapisać numer seryjny w przewidzianych do tego polach

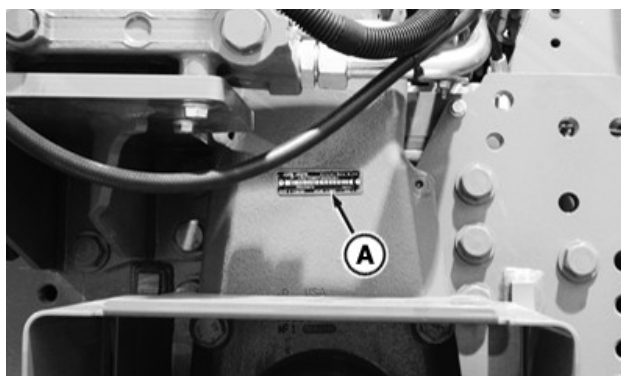

RXA0160134—UN—06JUL17

Numer seryjny modułu redukcji WOM (A) jest umieszczony na module redukcji WOM z tyłu ciągnika

RW29387,00001BB-53-26OCT20

Numery seryjne gąsienic


* _ _ _ _ _ *

Zapisać numer seryjny lewej gąsienicy w przewidzianych do tego polach

* _ _ _ _ _ *

Zapisać numer seryjny prawej gąsienicy w przewidzianych do tego polach

Elementy składowe numeru identyfikacyjnego:

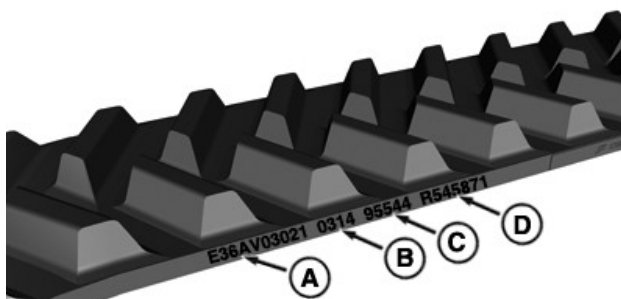

RXA0145009—UN—23SEP14

- Numer seryjny producenta gąsienicy Camso (A) to kombinacja dziesięciu cyfr i liter na krawędzi gąsienicy.
- Data produkcji gąsienicy Camso (B): cztery cyfry oznaczające datę produkcji. Przykład: 0314 (marzec 2014).
- Pięć do sześciu cyfr oznacza numer seryjny gąsienicy (C).
- Numer części John Deere (D) to litera i sześć cyfr. Przykład: R123456.

RW29387,00003BD-53-27OCT20

Zachować dowód własności




TS1680—UN—09DEC03

1. Trzymać w bezpiecznym miejscu aktualną dokumentację inwentarzową całego sprzętu i numery seryjne zespołów.
2. Regularnie sprawdzać, czy tabliczki znamionowe nie zostały usunięte. Zgłaszać wszelkie próby niepożądanego ingerencji organom ścigania i zamówić duplikaty tabliczek.
3. Inne kroki do przedsięwzięcia:

- Oznaczyć maszynę własnym systemem numeracji
- Zrobić kolorowe zdjęcia pod różnymi kątami każdej maszyny

DX,SECURE1-53-18NOV03

Przechowywać maszyny w bezpieczny sposób

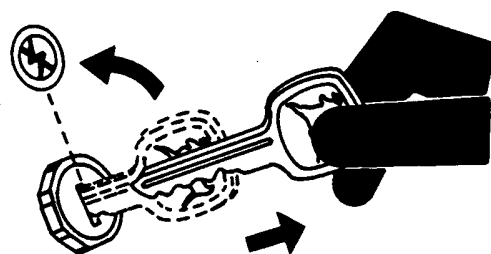

TS230—UN—24MAY89

1. Zamontować urządzenia odporne na dewastację.
2. Gdy maszyny są przechowywane:
 - Opuścić wyposażenie na podłoże
 - Ustawić najszerszy rozstaw kół, aby utrudnić załadunek
 - Wyjąć wszelkie kluczyki i akumulatory
3. Jeśli maszyny są parkowane w zamkniętym pomieszczeniu, ustawić duży sprzęt naprzeciwko wejść i zamknąć budynki magazynowe na klucz.
4. Jeśli maszyny są trzymane na zewnątrz,

przechowywać je na dobrze oświetlonym i ogrodzonym terenie.

5. Zwracać uwagę na oznaki podejrzanych działań i natychmiast zgłaszać wszelkie kradzieże organom ścigania.

6. Powiadomić dealera John Deere o wszelkich stratach.

DX, SECURE2-53-18NOV03

Zmiana właściciela

Następni właściciele

Drugi właściciel

Numer seryjny:	Model traktora:
Numer silnika:	Numer rejestracyjny:
Poprzedni właściciel:	Nowy właściciel:
Adres:	Adres:
Data nabycia: Przebieg w chwili nabycia:	Pieczętka dealera (tylko w przypadku sprzedaży przez dealera)

Trzeci właściciel

Numer seryjny:	Model traktora:
Numer silnika:	Numer rejestracyjny:
Poprzedni właściciel:	Nowy właściciel:
Adres:	Adres:
Data nabycia: Przebieg w chwili nabycia:	Pieczętka dealera (tylko w przypadku sprzedaży przez dealera)

TS36762,000029B-53-23NOV16

Przed dostawą

Wykaz czynności kontrolnych przed dostawą

WSKAZÓWKA: Należy zrobić kopię tego formularza i wypełnić podczas wykonywania czynności kontrolnych przed dostawą.

Niektóre z wymienionych opcji nie są dostępne w konkretnych ciągnikach.

Przed dostawą tej maszyny przeprowadzono poniższe kontrole, regulacje i prace serwisowe.

Wykonanie procedury wstępnego uruchomienia układu klimatyzacji

WAŻNE: Zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprężarki klimatyzacji. Wykonać procedurę wstępnego uruchomienia, gdy ciągnik:

- Dotarł do dealera.
- Nie był uruchamiany przez dłużej niż 29 dni.

- ☐ 1. Wykonać kontrole przed uruchomieniem.
- ☐ 2. Uruchomić ciągnik i ustawić niskie obroty jałowe silnika.
- ☐ 3. Wybrać wysokie ustawienie układu klimatyzacji.
- ☐ 4. Pozwolić, aby ciągnik pracował przez co najmniej 3 minuty.
- ☐ 5. Wyłączyć ciągnik.

Wykonać poniższe kontrole przed uruchomieniem przed użyciem ciągnika

- ☐ 1. Poziom oleju silnikowego znajduje się pomiędzy znakami Low (Niski) i Full (Pełny).
- ☐ 2. Poziom płynu chłodzącego silnik jest prawidłowy.
- ☐ 3. Wkłady filtra powietrza są prawidłowo zainstalowane.
- ☐ 4. Opaski zaciskowe układu wlotu powietrza są dociśnięte.
- ☐ 5. Poziomy oleju przekładniowego/hydraulicznego oraz oleju do osi są prawidłowe.
- ☐ 6. Smarowniczki są napełnione smarem.
- ☐ 7. Osłony, ekrany, poręcze i stopnie są zamocowane prawidłowo.
- ☐ 8. Sprzęt ze wspomaganiem jest prawidłowo podłączony (jeśli ciągnik jest wyposażony w odprowadzanie VC-B). Patrz Instrukcja podłączania sprzętu ze wspomaganiem DZ128740.
- ☐ 9. Powłoka lakiernicza jest wolna od uszkodzeń.
- ☐ 10. Zewnętrzne i wewnętrzne nalepki są gładkie i czyste.
- ☐ 11. Folia ochronna z tworzywa sztucznego zdjęta z foteli i paneli.
- ☐ 12. Pasy gąsienic, koła pośrednie i rolki środkowe nie są uszkodzone.

Uruchomić ciągnik przed kontynuowaniem kontroli.

- ☐ 13. Uruchomić ciągnik i pozostawić na niskich obrotach jałowych przez co najmniej 3 minuty.

WAŻNE: Określić, czy konieczna jest procedura wstępnego uruchomienia układu klimatyzacji. Uruchomić w razie potrzeby.

- ☐ 14. Wykonać procedurę wstępnego uruchomienia układu klimatyzacji.
- ☐ 15. Wyłączyć ciągnik.

Sprawdzić ciągnik pod kątem:

- ☐ 16. Wycieki płynu chłodzącego.
- ☐ 17. Wycieki oleju silnikowego.
- ☐ 18. Wycieki paliwa.
- ☐ 19. Wycieki oleju przekładniowego, hydraulicznego i oleju do osi.
- ☐ 20. Siłownik napinania gąsienic, pokrywy koła pośredniego i piasty rolki środkowej oraz uszczelnienia nie mają wycieków.

Wykonać poniższe kontrole wewnątrz kabiny

- ☐ 1. Sprawdzić, czy pojawiły się diagnostyczne kody błędów. Jeśli wyświetlane są diagnostyczne kody błędów, należy zapisać te kody i sprawdzić w Service ADVISOR™ pod kątem usunięcia usterek i naprawy, w miarę potrzeby. Skasować wszystkie kody.
- ☐ 2. Wszystkie układy hamulcowe działają poprawnie:
 - Hamulec główny
 - Hydrauliczne i pneumatyczne hamulce przyczepy
 - Hamulec postojowy
 - Hamulec pomocniczy
- ☐ 3. Przekładnia działa prawidłowo (także w położeniu POSTOJOWYM).
- ☐ 4. Przełącznik neutralnego rozruchu działa prawidłowo.
- ☐ 5. Zawory SCV działają właściwie.
- ☐ 6. Podnośnik działa prawidłowo.
- ☐ 7. WOM działa prawidłowo.
- ☐ 8. Kontrolki układów oraz wyświetlacze wskaźników i manometrów działają prawidłowo.
- ☐ 9. Wszystkie światła działają prawidłowo przy wszystkich położeniach przełączników.
- ☐ 10. Wysokie i niskie obroty jałowe silnika są ustawione prawidłowo.
- ☐ 11. Można odpowiednio wyregulować siedzisko operatora.
- ☐ 12. Pas bezpieczeństwa (siedzisko) jest odpowiednio dopasowany. Klamry pasa bezpieczeństwa zatrzaskują się prawidłowo.

- ☐ 13. Drzwi zamykają i otwierają się prawidłowo.
- ☐ 14. W kabinie jest czysto, a tapicerka wygląda schludnie.
- ☐ 15. Kod regionu radia Premium ustawiony na daną lokalizację.
- ☐ 16. Radio działa prawidłowo.
- ☐ 17. Wycieraczki i spryskiwacze działają prawidłowo.
- ☐ 18. Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji działa prawidłowo. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz osobna ulotka informacyjna w kabinie ciągnika.
- ☐ 19. Alarm cofania działa prawidłowo (zależnie od wyposażenia).
- ☐ 20. Całe wyposażenie opcjonalne zostało zainstalowane i działa prawidłowo.

Wykonać poniższe czynności wykonywane przez dealera przed dostawą do klienta

WAŻNE: Unikać uszkodzenia układu napędowego. W ciągu pierwszych 6 godzin pracy ciągnika stosować niskie prędkości (poniżej 16 km/h [10 mph]).

- ☐ 1. Dokładnie oczyścić ciągnik.
- ☐ 2. Naładować akumulator i ustawić kod daty akumulatora.

WAŻNE: Przedłużenie tłumika i antena radia zwiększają wysokość ciągnika. W trakcie transportu uważać na ograniczenia wysokości.

- ☐ 3. Wymienić zaślepkę przeciw opadom na przedłużenie tłumika.
- ☐ 4. Zamontować antenę radia AM/FM w razie konieczności.¹
- ☐ 5. Zamontować antenę John Deere Machine Sync (zależnie od wyposażenia).¹
- ☐ 6. Sprawdzić i wyregulować ciśnienie powietrza w oponach.
- ☐ 7. Wyregulować rozstaw kół według potrzeb klienta:
 - ☐ Jeśli maszyna jest wyposażona w opony bliźniacze z systemem CTIS firmy John Deere, patrz instrukcje montażowe R572695.
 - ☐ Jeśli maszyna jest wyposażona w przednie opony bliźniacze bez systemu CTIS firmy John Deere, patrz instrukcje montażowe R572069.
- ☐ 8. Sprawdzić ustawienie rozstawu gąsienic oraz ich wyrównanie. Jeśli regulacja wyrównania jest wykonywana podczas ustawiania gąsienic, należy ponownie dokręcić zewnętrzne elementy mocujące płyty podwozia zgodnie ze specyfikacją.
- ☐ 9. Sprawdzić i wyregulować ograniczniki skrętu.²

¹ Znajduje się w pojemniku do przechowywania w kabinie.

² Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu w ciągnikach wyposażonych w ILS i opony grupy 43 lub większe, należy usunąć obydwa transportowe ograniczniki skrętu i wyregulować ustawienia rozstawu kół.

WAŻNE: Niezastosowanie się do zaleceń dotyczących transportu drogowego ciągnika może spowodować unieważnienie gwarancji ciągnika. Patrz w sekcji Transport oraz w punkcie Ogólne wytyczne użytkownika gąsienic w sekcji Gąsienice — informacje ogólne w tej instrukcji obsługi.

- ☐ 10. Wykonać procedurę docierania układu gąsienic. Patrz Docieranie układów gąsienic w sekcji Obsługa w okresie docierania (100 godzin pracy lub mniej) w tej instrukcji obsługi.

⚠ UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń. Nigdy nie używać ciągnika z poluzowanymi śrubami kół lub obciążnikami kół. Prawidłowo wykonać procedurę dokręcania. Śruby kół i obciążników kół mają kluczowe znaczenie i wymagają okresowego dokręcania, aby zapewnić bezpieczne dociągnięcie.

WAŻNE: Nieprzestrzeganie prawidłowej procedury dokręcania może doprowadzić do uszkodzenia maszyny. Dokręcać śruby po przepracowaniu 3 godzin, 10 godzin i potem codziennie podczas pierwszego tygodnia pracy.

- ☐ 11. Dokręcić zgodnie ze specyfikacją elementy mocujące kół i obciążników (nawet jeśli nie wykonano żadnych regulacji).
- ☐ 12. Dokręcić zgodnie ze specyfikacją śruby koła napędowego (łańcuchowego), tulei koła napędowego (łańcuchowego), koła pośredniego i elementu mocującego rolki środkowej (nawet jeśli nie wykonano żadnych regulacji).
- ☐ 13. Przeszawić wszystkie podzespoły, z położenia transportowego do położenia pracy (np. lusterka).
- ☐ 14. Wyregulować wszystkie światła, w tym skrajne światła ostrzegawcze i obrotowe światło sygnalizacyjne. Wszystkie światła należy sprawdzić pod kątem zgodności z lokalnymi przepisami.
- ☐ 15. Wyregulować podzespoły podnośnika i zablokować w odpowiednich położeniach.
- ☐ 16. Zainstalować oznaczenie pojazdu wolno poruszającego się (w razie konieczności).
- ☐ 17. Skonfigurować wyświetlacz zgodnie z preferencjami klienta.
- ☐ 18. Uruchomić automatyczny tryb oczyszczania układu wydechowego w CommandCenter™.
- ☐ 19. Zamontować odbiornik StarFire™.
- ☐ 20. Wykonać przy kliencie procedurę konfiguracji po podłączeniu maszyny. Patrz rozwiązanie CCMS 206001, aby poznać szczegóły.
- ☐ 21. Przeprowadzić jazdę próbną. Sprawdzić prawidłowość działania wszystkich układów w tym układu przekładni, hamulcowego i kierowniczego.
- ☐ 22. Skalibrować radar.
- ☐ 23. Sprawdzić, czy pojawiły się diagnostyczne kody

błędów. Jeśli wyświetlane są kody diagnostyczne, należy zapisać te kody i sprawdzić w Service ADVISOR™ pod kątem usunięcia usterek i naprawy, w miarę potrzeby. Skasować wszystkie kody.

- ☐ 24. Zamontować antenę RTK (zależnie od wyposażenia). Patrz Montaż radia RTK (kinematyka w czasie rzeczywistym) w sekcji Akcesoria w tej instrukcji obsługi.
- ☐ 25. Sprawdzić zbiorniki ciągnika ExactRate™ pod kątem wycieków (zależnie od wyposażenia):
 - a. Napełnić zbiorniki ExactRate 38 l (10 gal) wody. Patrz Napełnianie zbiorników w sekcji Zbiorniki ciągnika ExactRate™ w tej instrukcji obsługi.
 - b. Jechać ciągnikiem przez 5 do 10 minut z włączoną pompą ExactRate i cyrkulacją wody.
 - c. Sprawdzić układ pod kątem wycieków.
 - d. Opróżnić zbiorniki ExactRate. Patrz Opróżnianie układu w sekcji Zbiorniki ciągnika ExactRate™ w tej instrukcji obsługi.
 - e. Dociągnąć opaski zbiorników ExactRate. Patrz w Opaski zbiorników w sekcji Obsługa serwisowa — dokręcanie tej instrukcji obsługi.

Data i podpis dealera/technika serwisu

KD34109,00005B8-53-13JUN25

Wykaz czynności kontrolnych przy dostawie i świadectwo dostawy

Należy sporządzić dwie kopie tego formularza. Jedną kopię przygotować dla klienta, a drugą kopię zachować w rejestrach dealera.

☐ Kopia dla klienta

☐ Kopia dla dealera

Wykaz czynności kontrolnych przy dostawie

U dealera:

- ☐ Przegląd przy dostawie został wykonany
- ☐ Wszystkie niezbędne formularze oraz literatura są dostępne
- ☐ Nalepki są umieszczone na maszynie
- ☐ Wyposażenie dodatkowe/opcje zamawiane przez klienta są zainstalowane lub dostępne



UWAGA: Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń. Nigdy nie używać ciągnika z poluzowanymi śrubami kół lub obciążników kół. Nieprzestrzeganie procedury dokręcania może spowodować obrażenia ciała. Śruby kół i obciążników kół mają kluczowe znaczenie i wymagają okresowego dokręcania, aby zapewnić bezpieczne dociągnięcie.

WAŻNE: Nieprzestrzeganie prawidłowej procedury dokręcania może doprowadzić do uszkodzenia maszyny. Dokręcać śruby kół po przepracowaniu 3 godzin, 10 godzin i potem codziennie podczas pierwszego tygodnia pracy.

- ☐ Sprawdzenie dokręcenia elementów mocujących na ramie, wsporniku zaczepu rolniczego, kołach i obciążnikach kół lub podzespołach gąsienic

W miejscu dostawy wraz z klientem:

(pokazano i objaśniono)

- ☐ Wszystkie tabliczki ostrzegawcze na maszynie
- ☐ Umieszczenie wszystkich numerów seryjnych na maszynie
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Dostęp do tekstów pomocy i ich funkcja
- ☐ Punkty smarowania i serwisowania w maszynie i osprzęcie
- ☐ Konserwacja opon lub gąsienic i utrzymywanie ich w dobrym stanie
- ☐ Korzystanie z harmonogramów smarowania i konserwacji
- ☐ Procedury obsługi serwisowej w okresie docierania
- ☐ Zakres i procedury gwarancji

Pokazano procedury obsługi następujących podzespołów:

- ☐ Silnik — przepustnica, uruchamianie i zatrzymywanie
- ☐ Przekładnia
- ☐ Układ kierowniczy
- ☐ Hamulce
- ☐ Zaczep i zawory hydrauliki zewnętrznej
- ☐ Blokada mechanizmu różnicowego
- ☐ WOM
- ☐ Trzypunktowy układ zawieszenia — regulacja
- ☐ Układ iTEC™
- ☐ Światła
- ☐ Wycieraczki
- ☐ Nagrzewnica
- ☐ Układ klimatyzacji
- ☐ Wyświetlacz i elementy sterujące CommandCenter™
- ☐ Siedzisko operatora

Świadectwo dostawy

Numer seryjny:

Model pojazdu:

Numer instrukcji obsługi:

Wydanie:

Numer rejestracyjny:

Nr silnika:

Data dostawy:

Właściciel:

Liczba przepracowanych godzin w chwili dostawy:

Ulica:

Przedstawicielstwo dealera:

Miasto/stan:

Pieczętka dealera:

Kod zip/pocztowy/kraj:

Przed dostawą

Niniejszym potwierdzam odbiór ciągnika w kompletnym i dobrym stanie. Przekazano mi instrukcję obsługi. Wszystkie niezbędne czynności w ramach dostawy zostały wykonane i poinformowano mnie o bezpiecznych metodach pracy i obowiązkowej obsłudze codziennej, zgodnie z wykazem czynności kontrolnych przy dostawie.

Podpis klienta: _____ Podpis instruktora z przedstawicielstwa dealera _____

Data: _____ Data: _____

BH38674,0000D3E-53-23JUN22

Indeks

A

Aktywacja trybu niezależnego	
SCV	70A-7
Alarm cofania	
Sterowanie głośnością	50B-4
Antena	
Osprzęt 12 V	
Maszyna	
Synchronizacja	90D-4
Antena John Deere Machine Sync	90D-4
Aplikacje	
Ustawienia elementów sterujących	30C-8
AutoLoad™	
Złącze wiązki przewodów	90D-9
Automatyka	
SCV	70A-7

B

Belka do podwieszania	60F-1
Bezpieczeństwo	
Bezpieczna obsługa techniczna, praktyki.....	05-14
Ciągnik, bezpieczne użytkowanie	05-6
Drgania	05-6
Obracające się wały napędowe, zakaz zbliżania ...	05-5
Ochrona przed hałasem	05-2
Opony, bezpieczna obsługa	05-18
Postępowanie z żarówkami halogenowymi ..	220F-8
Przyczepy/sprzęt, bezpieczne holowanie.....	05-9
Siedzisko pasażera.....	05-9
Zachowanie ostrożności na stokach, nierównym terenie i wyboistym podłożu.....	05-10
Bezpieczeństwo, bezpieczne obchodzenie się z paliwem, unikanie pożaru	
Unikanie pożarów, bezpieczne obchodzenie się z paliwem.....	05-2
Bezpieczeństwo, dokręcanie śrub/nakrętek mocujących kół	
Dokręcanie śrub/nakrętek mocujących kół	05-18
Bezpieczeństwo, leśnictwo	
Ograniczenie stosowania w leśnictwie.....	05-8
Bezpieczeństwo, schodki i poręcze	
Prawidłowe korzystanie ze schodków i poręczy	05-5
Bezpieczeństwo, unikanie płynów pod wysokim ciśnieniem	
Unikanie płynów pod wysokim ciśnieniem.....	05-19
Bezpieczeństwo, zapobieganie pożarom	
Zapobieganie pożarom	05-3
Biopaliwo	200A-2

C

Chłodnica	
Czyszczenie.....	220A-2

Ciągnik

Przechowywanie	
Przygotowanie do	400-1
Ciągnik, bezpieczne użytkowanie.....	05-6
Co 10 godzin pracy lub codziennie	
Sprawdzenie gąsienic, kół napędowych, rolek środkowych i kół pośrednich	220B-10
Spuszczenie wody z filtrów paliwa	220B-2
Co 250 godzin pracy	220A-4
Opróżnianie spływu zbiornika paliwa.....	220B-3
Co 1000 godzin pracy	
Sprawdzenie filtra powietrza recyrkulowanego	220D-5
Co 2000 godzin pracy	
Luz zaworowy silnika	220B-17
Co rok	
Sprawdzenie pasów bezpieczeństwa	220B-14
CommandARM	
Elementy sterujące klimatyzacją	30B-2
Elementy sterujące oświetleniem	30B-2
Elementy sterujące radiem	30B-2
Przykład	30B-1
CommandARM™	
Dźwignia hamulca pomocniczego	30B-6
Dźwignie sterujące SCV	30B-2
Dźwignie sterujące WOM	30B-2
Elementy sterujące podnośnikiem	30B-1
Elementy sterujące z lewej strony	30B-4
Pasek nawigacji	30B-6
Pokrętło regulacji prędkości	
Przekładnia e18™	50G-1
Położenie, regulacja	30B-7
Rewerser prawostronny	
Przekładnia e18™	50G-1
CommandCenter.....	30C-5
Funkcja wyświetlacza wideo	30C-9
Identyfikacja świateł	90C-1
iTEC	
Funkcje CommandCenter	40-1, 40-2
Funkcje sterowania	40-1
Kalibracja	
Poślizg	30C-6
Kalibracje	
Radar	30C-6
Kamera	30C-9
Kompatybilne wyświetlacze	30C-4
Menu ustawień maszyny	30C-1
Strona główna ustawień świateł	90C-2
Światła pokrywy silnika/na pasie kabiny	90C-3
Ustawienia wstępne świateł roboczych	90C-3
Włączanie i wyłączanie zasilania	30C-4
CommandCenter™	
Dostęp do aplikacji Światła.....	90C-1
iTEC™	
Funkcje CommandCenter™	40-2
Przypisania zestawów	40-5

Warunki anulowania	40-4
Warunki przerwania	40-4
Warunki wstrzymania	40-4
Wykonywanie sekwencji	40-5
Pola wprowadzania	30C-5
Przyciski skrótów	30B-6
Zaawansowane ustawienia świateł	90C-4
Czułość poślizgu	
Tylony podnośnik	60E-5
Czułość regulacji przepływu	
SCV	70A-8
Czułość sterowania	
Tylony podnośnik	60E-4
Czyszczenie	
Filtr spalin silnika	20-4
Filtr sprężarki zawieszenia	
Sprężarka	
Poduszka zawieszenia pneumatycznego	220A-4
Czyszczenie chłodnicy oleju-paliwa, skraplacza	
klimatyzacji	
Chłodnica-skraplacz klimatyzacji	220A-2
Czyszczenie czujnika radaru o podwójnej wiązce	
Obsługa co 500 godzin pracy	
Radar o podwójnej wiązce	220A-3

D

Dane GPS	
Połączenie komunikacji szeregowej RS232 ..	90D-9
DEF	
Filtr liniowy, wymiana	220D-9
Filtr modułu dawkowania, wymiana	220D-12
Pozbywanie się	200B-4
Przechowywanie	200B-3
Testowanie	200B-4
Używany w silnikach wyposażonych w SCR	200B-2
Zbiornik, czyszczenie	220A-1
Zbiornik, napełnianie	200B-1
Diagnostyczne kody błędów	
Dostęp	300B-1
Dociążanie dla lepszych osiągnięć	
Arkusze do obliczenia zmian dociążenia	100-11
Klucz podtrzymujący do obciążników kół	
(JDG10958)	100-6
Ogólne informacje dotyczące dociążenia	100-1
Opcje obciążników	100-3
Pomiar poślizgu	100-4
Stosowanie obciążnika Quik-Tatch™	100-5
Tabela mas ciągników bez dociążenia	100-9
Używanie obciążników koła pośredniego	100-6
Wskazówki dotyczące sprzętu	100-7
Wskazówki ogólne	100-1
Zalecenia dotyczące dociążenia	100-2
Zalecenia dotyczące dociążenia ze sprzętem	100-4
Docieranie układu gaśnicowego	210A-1

Dodatkowy filtr paliwa i odstożnik wody	
Sprawdzanie i osuszanie	220A-4
Działanie układu kontroli emisji spalin	
Ingerencja	2
Dźwignia sterowania podnośnikiem	
Regulacje	60E-8
Dźwignia sterująca SCV	
Regulacje	70A-8
Dźwignie sterujące SCV	30B-2
Dźwignie sterujące WOM	30B-2

E

Elementy sterujące klimatyzacją	30B-2
Elementy sterujące oświetleniem	30B-2
Elementy sterujące podnośnikiem	30B-1
Elementy sterujące radiem	30B-2
Emisja dwutlenku węgla	500A-10
Emisje	
Wymagany język	
EPA	500A-10

F

Filtr	
Olej hydrauliczny	220D-13
Paliwo (odstożnik wody), dodatkowy, sprawdzanie i	
osuszanie	220A-4
Pompa układu kierowniczego	220D-13
Przekładnia/oś — PowerShift™	220D-13
Filtr liniowy DEF	
Wymiana	220D-9
Filtr modułu dawkowania DEF	
Wymiana	220D-12
Filtr odpowietrzania przekładni, wymiana	220D-13
Filtr paliwa	
Odstożnik wody, dodatkowy, sprawdzanie i	
osuszanie	220A-4
Filtr pompy układu kierowniczego	220D-13
Filtr powietrza recyrkulowanego	
Sprawdzenie lub wymiana	220D-5
Filtr wlotowy sprężarki powietrza	
Filtr	220D-17
Filtro dei gas di scarico, sicurezza	
Sicurezza, filtro dei gas di scarico	05-15
Filtry	
Paliwo	220D-2
Powietrze w kabinie	
Sprawdzenie lub wymiana	220D-5
Recyrkulacja powietrza w kabinie	
Wymiana	220D-5
Filtry paliwa	
Filtry, paliwo	200A-5
Filtry powietrza kabiny	
Sprawdzenie lub wymiana	220D-5
Filtry wstępne	
Sprawdzenie	220D-7

Filtry, olej	
Filtry oleju	200-2
Fluorowane gazy cieplarniane, specyfikacja ..	500A-3

G

Gąsienica	
Użytkowanie gąsienic	
Wskazówki	80-1
Gąsienice	
Serwisowanie	80-1
Gąsienice, koła napędowe, rolki środkowe i koła pośrednie	
Sprawdzanie	220B-10
Gniazdo	
Osprzęt 12 V	90D-1, 90D-3
Górny limit	
Tylony podnośnik	60E-3
GPS	
Konfiguracja ciągnika	50B-1

H

Hamulce	50A-4
Hamulec pomocniczy	220B-11
Hydrauliczne hamulce przyczepy	50A-4
Hamulec przyczepy	
Hydrauliczne	50A-4
Hamulec silnikowy	
Obsługa co 5000 godzin	220B-18
Holowana masa	110-1
Holowane ładunki	110-1
Holowanie	
Obciążenia	110-1
Wszystkie koła na podłożu	
Silnik się nie uruchamia	110-4
Silnik się uruchamia	110-4
Zwalnianie hamulca postojowego	110-4
HVAC	
Ustawienia	
Automatyzacja klimatyzacji	90E-2
Dostęp	90E-1
Prędkość wentylatora	90E-3
Strona główna	90E-1
Tryb przepływu powietrza	90E-3
Układ klimatyzacji	90E-4
Ustawienie temperatury	90E-2

I

Identyfikacja produktu	500B-1
Informacje dotyczące zgarniaka	
Podłączenie wiązki przewodów AutoLoad™	70E-3
Informacje dotyczące zgarniaka [zgarniak]	
Cykl pracy zgarniaka	70E-1
Inne środki smarne	
Zastosowanie oleju przekładniowego i hydraulicznego	200E-1

Inteligentne sterowanie wyposażeniem (iTEC)	
Funkcje sterowania CommandARM	40-1
Opis CommandCenter	40-1, 40-2
Zalecenia (AutoLearn)	40-6
Inteligentne sterowanie wyposażeniem (iTEC™)	
Konfiguracja sekwencji	40-3
Opis CommandCenter™	40-2
Przypisania zestawów	40-5
Warunki anulowania	40-4
Warunki przerwania	40-4
Warunki wstrzymania	40-4
Wykonywanie sekwencji	40-5
iTEC™	
Funkcje	
Przekładnia z Efficiency Manager™	40-6

K

Kabina	
Klasyfikacja	500A-9
Kalibracja poślizgu	30C-6
Kalibracja radaru	30C-6
Kierownica i kolumna kierownicza	
Regulacja	30-1
Kierunkowskazy	
Obsługa	30-2
Klasyfikacja kabiny (UE 1322/2014)	500A-9
Koła, napędowe	220B-9
Koło napędowe	
Ponowne dokręcenie momentem po 500 godzinach pracy	220C-1
Koło pośrednie	
Ponowne dokręcenie momentem po 500 godzinach pracy	220C-1
Koło pośrednie, przednie	220B-9
Konserwacja powłoki lakierniczej	220A-2
Konsola przednia	
Przykład	30-1
Kontrola napięcia gąsienic	
Napinanie gąsienic	
Napinanie	220B-2
Kontrolki ostrzegawcze hamulca	30A-1
Krótki zaczep rolniczy	
Zamiana zaczepu rolniczego zgarniarki	60F-5

L

Lodówka	90D-4
Lusterka	
Regulacja	90A-1
Luz zaworowy silnika	
Obsługa co 2000 godzin	220B-17
Luzowanie lub napinanie gąsienic	220B-6

Ł

Łańcuchy zabezpieczające	110-3

M

Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne	
Specyfikacja	500A-8
Maska, otwieranie	210-1
Mierniki	30A-1
Mieszanie środków smarnych	200E-2
Mocowania wsporników	
Monitor	90D-5
Momenty dokręcania elementów mocujących	
Metryczne	210-11
Ujednolicone calowe	210-12
Myjnie wysokociśnieniowe	210-6, 220F-2

N

Nalewanie paliwa, unikanie zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną	05-4
Nasmarować siłowniki podnoszące i wał podnośnika	220E-1
Nawigacja po wyświetlaczu G5 CommandCenter	30C-3
Numer identyfikacyjny	
Numer seryjny kabiny	500B-2
Numer seryjny gaśienic	500B-4
Tabliczki znamionowe	500B-1
Numer identyfikacyjny produktu	
Numer seryjny, ciągnik	500B-1
Numer seryjny	500B-1
Numer seryjny gaśienic Camso	
Numer seryjny identyfikacyjny	500B-4

O

Obciążenie/głębokość	
Tylny podnośnik	60E-4
Obciążnik	
Określanie dociążenia	
Masa ciągnika	100-7
Obciążenia osi ciągnika	100-7
Rozkład masy ciągnika	100-7
Wymagane ciśnienie w oponach	100-7
Obrotomierz	30A-1
Obsługa — informacje ogólne	210-2, 210-3
Dostęp do skrzynki akumulatora	210-4
Zdejmowanie tylnego panelu kabiny	210-3
Obsługa — okres docierania (100 godzin pracy lub mniej)	
Przeprowadzanie obsługi serwisowej w okresie docierania	210A-1
Obsługa — wymiana	
Dostęp do filtra modułu dawkowania płynu układu wydechowego Diesel (DEF)	220D-11
Dostęp do liniowego filtra płynu układu wydechowego Diesel (DEF)	220D-9
Filtr odpowietrznika zbiornika płynu układu wydechowego Diesel (DEF)	220D-8

Filtry odpowietrznika zbiornika paliwa	220D-4
Obsługa i podłączanie złączy zatraskowych	210-5
Obsługa serwisowa	
2000 godzin	
Sprawdzenie luzu zaworowego silnika	220B-17
Co 10 godzin pracy lub codziennie	
Sprawdzenie gaśienic, kół napędowych, rolek środkowych i kół pośrednich	
Nagromadzenie odpadów na gaśienicach	220B-10
Spuszczenie wody z filtrów paliwa	
Opcjonalny odstojnik wody w paliwie	220B-2
Co 1000 godzin pracy	
Sprawdzenie filtra powietrza recyrkulowanego	220D-5
Co 1000 godzin pracy	
Sprawdzenie filtrów powietrza w kabinie	220D-5
Co rok	
Sprawdzenie pasów bezpieczeństwa	220B-14
W razie potrzeby	
Czyszczenie zbiornika DEF	220A-1
Obsługa serwisowa	
1500 godzin pracy	
Filtr pilotowego SCV	220D-8
Obsługa serwisowa — czyszczenie	
Zewnętrzne elementy ciągnika	220A-2
Obsługa serwisowa — informacje ogólne	210-1
Obsługa serwisowa — sprawdzenie	
Kalibracja czujnika zaczepu rolniczego [zgarniak]	220B-17
Poziom oleju silnikowego	220B-4
Poziom płynu chłodzącego silnik	220B-1
Zużycie zaczepu rolniczego	220B-17
Obsługa serwisowa — układ elektryczny	
Dostęp do bezpieczników głównych	220F-6
Dostęp do przekaźników modułu przekaźnika zasilania sprzętu	220F-7
Ośrodek zasilania — kabina	220F-3
Ośrodek zasilania — przód	220F-5
Wykonać przegląd akumulatorów i połączeń	220F-2
Wymiana środkowych świateł roboczych — przód/tył	220F-11
Wymiana światła skrajnego ramienia	220F-14
Wymiana światła tylnego błotnika — tylny kierunkowskaz	220F-12
Obsługa serwisowa — wymiana	
Olej silnikowy i filtr	220D-1
Płyn chłodzący silnik	220D-17
Wkład filtra opcjonalnego odstojnika wody w paliwie (30 mikronów)	220D-3
Obsługa serwisowa co 500 godzin pracy	
Ponowne dokręcenie momentem śrub gaśienic	220C-1
Obsługa serwisowa co 1000 godzin pracy	
Sprawdzenie filtrów powietrza w kabinie	220D-5

Odbiornik RTK		
Montaż	90D-8	
Odbiornik StarFire		
Montaż	90D-7	
Odlączenie akumulatora		
Odpowietrzanie przewodów DEF		
DEF, odpowietrzanie przewodów		
Akumulator, odlączenie	220F-2	
Odstojnik wody		
Dodatkowy, sprawdzanie i osuszanie	220A-4	
Ograniczniki bocznych wychyleń	60E-10	
Ograniczniki zderzaków		
Sprawdzenie	220B-12	
Okresy między przeglądami dla oleju i filtra silnika		
Praca na dużych wysokościach	200C-1	
Okresy międzyobsługowe dla oleju i filtra silnika		
Interim tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V		
Miska olejowa 0,12 l/kW lub większa	200C-2	
Olej		
Filtry	220D-13	
Hydrauliczny	200E-1	
Przekładniowy	200E-1	
Silnik	200-1	
Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V	200C-1	
Olej do silników wysokoprężnych		
Okres między przeglądami podczas pracy na dużych wysokościach	200C-1	
Olej hydrauliczny	200E-1	
Olej napędowy	200A-1	
Dodatki uzupełniające	200A-1	
Olej napędowy, testowanie	200A-5	
Olej przekładniowy	200E-1	
Olej przekładniowy/osi		
Filtry	220D-13	
Olej silnikowy	200-1	
Docieranie		
Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V	200C-1	
Silnik wysokoprężny		
Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V	200C-1	
Wysokoprężny		
Okres między przeglądami podczas pracy na dużych wysokościach	200C-1	
Olej silnikowy do silników wysokoprężnych		
Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V	200C-1	
Olej silnikowy okresu docierania		
Interim Tier 4, Finalny Tier 4, Etap IIIB, Etap IV i Etap V	200C-1	
Opcja przywracania pracy	20B-5	
Opis stanowiska iTEC™	40-1	
Opony, bezpieczna obsługa	05-18	
Opróżnianie		
Filtry paliwa	220B-2	
Spływ zbiornika paliwa	220B-3	
Osłona przeciwsłoneczna	90D-5	
Ostrzeżenie o konieczności zatrzymania maszyny	20-8	
Ostrzeżenie o zatrzymaniu maszyny, wymagane	20-8	
Otwór odwadniający		
Sprawdzanie	220B-3	
P		
Paliwo		
Biopaliwo	200A-2	
Filtry	220D-2	
o maks. poj.	200A-4	
Olej napędowy	200A-1	
Postępowanie i przechowywanie	200A-3	
Smarność	200A-3	
Spływ zbiornika	220B-3	
System	20-9	
Panel dostępowy silnika, zdejmowanie	210-2	
Pas alternatora		
Wymiana	220D-1	
Pas napędowy układu pomocniczego	220D-1	
Pas sprężarki układu klimatyzacji		
Wymiana	220D-1	
Pasek		
Napinacz		
Napinacz pasa		
Sprawdzenie napinacza pasa	220B-14	
Pasek nawigacji	30B-6	
Pasmo dla zawodowych kierowców i antena		
Montaż	90D-6	
Pasy	220D-1	
Pasy bezpieczeństwa		
Sprawdzenie	220B-14	
Pedały	30-3	
Płyn chłodzący		
Ciepły klimat	200D-2	
Mieszanie z koncentratem, jakość wody	200D-2	
Silnik wysokoprężny		
Silnik z mokrymi tulejami cylindrowymi	200D-1	
Środek John Deere Cool-Gard II Coolant Extender	200D-2	
Testowanie temperatury zamarzania	200D-3	
Utylizacja	200D-3	
Płyn chłodzący silnik		
Utylizacja	200D-3	
Płyn układu wydechowego Diesel (DEF)		
Napełnianie zbiornika DEF — silnik Finalny Tier 4/ Stage V	200B-1	
Płyn DEF		
Filtr szyjki wlewu	220A-1	
Podgrzewacz płynu chłodzącego silnik	20A-1	
Podnoszenie ciągnika	210-4	

Podnośnik	60E-12	Prędkość opadania	
Hak górny podnośnika przekształcalnego		Tylony podnośnik	60E-3
Kategoria 4N/3.....	60E-14	Prędkość podnoszenia	
Podnośnik		Tylony podnośnik	60E-4
Odłączanie sprzętu.....	60E-12	Prędkość postępową	30A-1
Podzespoły	60E-9	Prędkość ustawiona	30A-1
Przełączniki zewnętrzne	60E-10	Prędkość wentylatora	90E-3
Regulacja ruchu pływającego w kierunku		Przechowywanie	
poprzecznym.....	60E-12	Błotnik.....	90D-5
Regulacja wypoziomowania osprzętu.....	60E-11	Góra	90D-5
Szybkosprzęg		Instrukcja obsługi	90D-5
Podłączanie osprzętu	60E-11	Przywracanie do	400-1
Podnośnik (tylny)		Schowek z funkcją chłodzenia	90D-4
Dolne haki podnośnika przekształcalnego		Skrzynka łańcuchowa	90D-9
Kategoria 4N/3.....	60E-14	Przechowywanie ciągnika	400-1
Położenie pływające	60E-9	Przechowywanie paliwa	200A-3
Ręczne opuszczanie	60E-10	Przechowywanie środków smarnych	
Połączenia hydrauliczne		Przechowywanie, środki smarne	200E-2
Identyfikacja podzespołów [roln.]	70B-4	Przed dostawą	
Identyfikacja podzespołów [zgarniak]	70B-13	Wykaz czynności kontrolnych przed dostawą	700-1
Podłączanie/odłączanie przewodów hydraulicznych	70B-1	Przednia osłona boczna silnika, zdejmowanie	210-2
Sprzęt wymagający dużych objętości oleju		Przegląd kontrolnek.....	20B-1
hydraulicznego.....	70B-2	Przegląd kontrolnek układu oczyszczania spalin	20B-1
Używanie hydraulicznych pomp cieczy opryskowej		Przekładnia	
[roln.].....	70B-7	Dostęp do ustawień zaawansowanych	50B-1
Połączenie hydrauliczne		Obsługa	
Przykład podłączenia osprzętu [roln.]	70B-8, 70B-10, 70B-12, 70B-13	e18™	50G-1
Przykład podłączenia osprzętu [zgarniak]	70B-15	Położenie postojowe	220B-11
Połączenie komunikacji szeregowej RS232	90D-9	PowerShift™	
Położenie		Kalibracja.....	210-6
Tylony podnośnik	60E-5	Przełączanie	
Pomoc.....	30C-1	e18™	50G-2
Ponowny rozruch po wyczerpaniu się paliwa	20-12	Przerwanie kalibracji	210-10
Porty ładowania		Rozgrzewanie	50B-3
USB	90D-3	Ustawienia zaawansowane.....	50B-1
Postępowanie		Ustawione prędkości iEfficiency Manager™	
Żarówki halogenowe	220F-8	e18™	50G-3
Postępowanie w przypadku ugrzęźnięcia ciągnika		Przekładnia e18™	
Transport	110-9	Obsługa.....	50G-1
Postępowanie z akumulatorem, bezpieczeństwo		Przełączanie	50G-2
Bezpieczeństwo, postępowanie z akumulatorem	05-12	Ustawione prędkości iEfficiency Manager™	50G-3
PowerShift™		Przekładnia/zbiornik hydrauliczny/osie	
Kalibracja	210-6	Sprawdzanie poziomu oleju	220B-4
Powłoka cynkowa		Przełączniki zewnętrzne	
Powlekane elementy mocujące.....	210-10	Podnośnik	60E-10
Poziom hałasu	500A-9	WOM.....	60A-6
Poziom oleju w obudowie piasty koła napędowego		Przebrojenie podnośnika	
Sprawdzenie	220B-16	Kategoria 4N/4/3.....	60E-12
Praca ze zgarniakiem	60F-2	Przypisanie	
Pracujący silnik	20-12	SCV	70A-7
Prędkości postępowe		Przywracanie ciągnika do eksploatacji po okresie	
Przekładnia e18™ PowerShift™	500A-10	przechowywania	
Prędkość obrotowa silnika		Przywracanie ciągnika do eksploatacji po okresie	
WOM.....	60A-6	przechowywania	400-1
		Punkty podparcia przy podnoszeniu	210-4

R		
Radar		
Konfiguracja ciągnika	50B-1	
Regulacja czasu		
SCV	70A-6	
Regulacja przepływu		
SCV	70A-5	
Określanie	70A-10	
Regulacja siłowa		
Tylony podnośnik	60E-7	
Rolka środkowa		
Ponowne dokręcenie momentem po 500 godzinach		
pracy	220C-1	
Rolki środkowe	220B-9	
Rozruch w niskich temperaturach		
Silnik		
Ze wspomaganie rozruchu	20A-1	
Ruch pływający w kierunku poprzecznym	60E-12	
S		
SCR		
Informacje ogólne na temat układu	20B-3	
Opcja przywracania pracy	20B-5	
Service ADVISOR	30C-5	
Serwisowanie		
Co 500 godzin pracy		
Opróżnianie spływu zbiornika paliwa	220B-3	
Gąsienice	80-1	
Sprawdzenie poziomu oleju w obudowie piasty koła		
napędowego	220B-16	
Siedzisko		
ActiveSeat™ II	90-3	
Czujnik obecności operatora	90-6	
Siedzisko pneumatyczne	90-1	
Siedzisko pasażera	90-6	
Silnik		
Certyfikat emisji spalin	20-9	
Obsługa	20-9	
Ograniczenie zużycia paliwa	20-13	
Ponowny rozruch po wyczerpaniu się paliwa	20-12	
Rozruch w niskich temperaturach		
Wymiana pojemnika z płynem startowym ..	20A-1	
Ze wspomaganie rozruchu	20A-1	
Sprawdzenie przedziału silnika i układu		
wydechowego		
Sprawdzenie pod kątem zanieczyszczeń ..	220B-2	
Tłumik wału korbowego	220D-20	
Wymiana pojemnika z płynem startowym	20A-1	
Silniki wysokoprężne, wpływ niskiej temperatury ..	200-1	
Skrzynka łańcuchowa	90D-9	
Słowa ostrzegawcze, znaczenie	05-1	
Słownik	00-1	
Smar		
Uniwersalny, do dużych obciążeń (EP)	200E-1	
Smar uniwersalny do pracy w warunkach dużych		
obciążeń (EP)	200E-1	
Smarność oleju napędowego	200A-3	
Smarowanie i czynności konserwacyjne		
W razie potrzeby		
Czyszczenie zbiornika DEF	220A-1	
Specyfikacja		
Hydrauliczna	500A-3	
Podnośnik, zaczep rolniczy i WOM	500A-6	
Pojemności	500A-2	
Poziom hałasu	500A-9	
Prędkości postępowe: Przekładnia e18™		
PowerShift™	500A-10	
Przekładnia i układ napędowy	500A-4	
Silnik	500A-1	
Układ elektryczny	500A-6	
Wymiary gabarytowe	500A-7	
Zintegrowana technologia	500A-6	
Sprawdzanie		
Gąsienice, koła napędowe, rolki środkowe i koła		
pośrednie	220B-10	
Otwór odwadniający	220B-3	
Pasy bezpieczeństwa	220B-14	
Sprawdzanie punktu zamarzania płynu chłodzącego ..	220B-1	
Sprawdzenie		
Poziom oleju w obudowie piasty koła napędowego		
Poziom oleju w rolkach środkowych		
Poziom oleju koła pośredniego	220B-16	
Wyrównanie gąsienic	220B-5	
Sprawdzenie		
Lub wymiana filtra powietrza recyrkulowanego	220D-5	
Lub wymiana filtrów powietrza w kabinie	220D-5	
Sprawdzenie śrub i wspornika zaczepu rolniczego		
Wspornik zaczepu		
Śruby	220C-1	
Sprawdzenie układu wlotu powietrza		
Układ wlotu powietrza	220B-13	
Sprawdzenie wyrównania gąsienic		
Codziennie lub co 10 godzin pracy	220B-5	
Sprężone powietrze	220F-2	
Stacyjka	30-2	
Stanowisko operatora		
Pasma dla zawodowych kierowców lub CB, montaż		
90D-6		
Sterowanie głębokością TouchSet		
Podłączanie/odłączanie złącza położenia sprzętu ..	70C-1	
Sterowanie głębokością TouchSet™		
Ustawienia	70A-5	
Ustawienia i regulacje	70C-1	
Sterowanie położeniem		
Tylony podnośnik	60E-7	
Sworzeń zaczepu rolniczego kategorii 5 do 4		
Łącznik sworzni zaczepu	60F-2	
Sworznie siłownika napinacza		
Smarowanie	220E-2	

Sworznie zawiasu	220E-1
Sygnal dźwiękowy	
Obsługa	30-1
Systemy antywłamaniowe	
CESAR Datatag	20-11
Kluczyk z immobilizerem	20-11

Ś

Środek smarny	
Mieszanie	200E-2
Światła	
Gniazdko 7-wtykowe	90C-5
Identyfikacja	90C-1
Identyfikacja świateł	220F-11, 220F-12, 220F-14
Obrotowe światło sygnalizacyjne	90C-5
Obsługa	30-3
Regulacja świateł na kratce przedniej	220F-10
Skrajne światła ostrzegawcze	90C-4
Strona główna	90C-2
Światła awaryjne	90C-4
Ustawianie kierunku reflektorów	
Reflektory	220F-8
Ustawienia dostępu	90C-1
Ustawienia maska/pas kabiny	90C-3
Ustawienia oświetlenia z opóźnieniem po wyłączeniu	90C-4
Ustawienia świateł do jazdy dziennej	90C-4
Ustawienia świateł wejścia/wyjścia	90C-4
Ustawienia wstępne świateł roboczych	90C-3
Żarówki świateł strumieniowych na kratce przedniej	
Wymiana	220F-11
Żarówki światła roboczego na kratce przedniej	
Wymiana	220F-10
Światła i urządzenia ostrzegawcze	
Obrotowe światło sygnalizacyjne	90C-5
Światła na kratce przedniej	
Regulacja	220F-10

T

Tabele momentów dokręcenia	
Metryczne	210-11
Ujednolicone calowe	210-12
Temperatura	90E-2
Testowanie oleju napędowego	200A-5
Tractor Implement Automation (TIA)	
Aktywacja	40A-1
Wstęp	40A-1
Tractor Implement Automation™ (TIA™)	
Obsługa	40A-2
Wymagania dla AutoTrac™	40A-3
Wymagania dla E-SCV	40A-2
Wymagania dla przekładni PowerShift™	40A-2
Wymagania dla tylnego podnośnika	40A-3
Wymagania dla WOM	40A-2

Transport

Postępowanie w przypadku ugrzęźnięcia ciągnika ..	110-9
Punkty holownicze	110-3
Układ hamowania awaryjnego	110-6
Z dociążeniem	110-1
Transportowanie	
Jazda po drogach	110-1
Tryb holowania — silnik się nie uruchamia	110-4
Tryb holowania — silnik się uruchamia	110-4
Tryb funkcji	
SCV	70A-4
Tryb holowania — silnik się nie uruchamia	110-4
Tryb holowania — silnik się uruchamia	110-4
Tryb niezależny	
SCV	70A-4
Tryb przepływu powietrza	90E-3
Tryb standardowy	
SCV	70A-3
Tylna osłona boczna silnika, zdejmowanie	210-3
Tylny podnośnik	
Smarowanie tylnego podnośnika	220E-1
Wartość ustawienia głębokości	60E-9
Tylny podnośnik [roln.]	
Udźwigi zaczepu	60E-1

U

Udostępnianie przepływu	
SCV	70A-11
Ujednolicone wartości momentu dokręcania śrub i wkrętów calowych	210-12
Układ elektryczny	
Wstęp	220F-1
Układ hydrauliczny	
Rozgrzewanie	50B-3
Układ hydrauliczny	
Wykrywanie obciążenia	
Power Beyond	70B-2
Układ kierowniczy	
Hamulec awaryjny	110-6
Układ klimatyzacji	
Sprawdzanie	220B-3
Układ klimatyzacji (A/C)	90E-4
Układ końcowej obróbki spalin	
Opcja przywracania pracy	20B-5
Układ paliwowy	
Nie modyfikować	210-10
Odpowietrzanie	210-10
Unikać zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną podczas nalewania paliwa	05-4
Ustawienia AutoLoad™	
Dostęp	70E-4
Położenie zgarniaka	70E-7
Status zgarniaka	70E-6
Strona główna	70E-4
Uciąg początkowy	70E-6

Uciąg średni.....	70E-7
Wymiary zgarniaka	70E-8
Zaawansowane	70E-8
Ustawienia elementów sterujących	30C-8
Ustawienia przekładni	
Dostęp	e18™ 50G-4
ECO	e18™ 50G-8
Maks. prędkości	e18™ 50G-8
Niestandardowy	e18™ 50G-6
Spadek	e18™ 50G-7
Strona główna	e18™ 50G-5
Tryb	e18™ 50G-6
Ustawienia przekładni e18™	
Dostęp	50G-4
ECO	50G-8
Maks. prędkości	50G-8
Niestandardowy.....	50G-6
Spadek.....	50G-7
Tryb	50G-6
Ustawienia SCV.....	
Aktywacja trybu niezależnego	70A-1
Automatyka.....	70A-7
Czułość regulacji przepływu.....	70A-8
Dostęp	70A-1
Przypisanie	70A-7
Regulacja czasu	70A-6
Regulacja przepływu	70A-5
Sterowanie głębokością TouchSet™	70A-5
Tryb funkcji	70A-4
Tryb niezależny	70A-4
Tryb standardowy.....	70A-3
Wspomaganie przepływu	70A-8
Zaawansowane	70A-6
Ustawienia silnika	
Automatyczne hamowanie silnikiem	20-8
AUTOMATYCZNE oczyszczanie filtra spalin ..	20-5
Dostęp	20-1
Maks. prędkości	20-3
Moc.....	20-3
Oczyszczanie filtra na postoju	20-6
Omówienie oczyszczania filtra spalin	20-4
Strona główna.....	20-1
Wyłączenie AUTOMATYCZNEGO oczyszczania filtra spalin.....	20-6
Zaawansowane	20-8
Zmniejszanie prędkości.....	20-8
Ustawienia tylnego podnośnika	
Czułość poślizgu.....	60E-5
Dostęp	60E-1
Górny limit.....	60E-3
Obciążenie/głębokość.....	60E-4
Położenie	60E-5
Prędkość opadania.....	60E-3
Prędkość podnoszenia.....	60E-4
Regulacja siłowa.....	60E-7
Sterowanie położeniem	60E-7
Strona główna.....	60E-1
Ustawienia układu hamulcowego przyczepy	
Dostęp	50A-
Przesunięcie wstępnego hamowania	50A-2
Strona główna.....	50A-1
Test hamulca przyczepy	50A-3
Wspomaganie hamulca	50A-2
Zaawansowane	50A-3
Ustawienia układu kierowniczego	
Czułość kierowania ręcznego	30C-8
Dostęp	30C-7
Strona główna	30C-7
Użytkowanie silnika	
Akumulator pomocniczy lub prostownik	20-13
Odłącznik akumulatora.....	20-9
Rozruch silnika.....	20-10
Używane myjki wysokociśnieniowej	220A-2
<b style="text-align:center;">W	
Wartości momentu dokręcania śrub i wkretów	
Metryczne	210-11
Ujednolicone calowe	210-12
Wartości momentu dokręcania śrub i wkretów metrycznych.....	
Wartość ustawienia głębokości Tylny podnośnik	60E-9
Wejście AUX Radio.....	90D-1
Wejście USB CommandCenter	90D-1
Radio.....	90D-1
Wkład filtra opcjonalnego odстойника wody w paliwie (30 mikronów)	
Obsługa serwisowa — wymiana	220D-3
WOM	
Obsługa.....	60A-5
Prawidłowa prędkość silnika	60A-6
Przełączniki zewnętrzne	60A-6
Ustawienia	
Dostęp	60A-1
Prędkość włączania	60A-3
Strona główna	60A-1
Tempomat tylnego WOM	60A-3
WOM poza siedziskiem.....	60A-4
Zaawansowane	60A-2
Wpływ niskiej temperatury na silniki wysokoprężne ...	
Wprowadzenie do Układu elektryczny	

Wskaźnik usterki układu kierowniczego.....	30A-1
Wskaźniki	
Alarm.....	30A-1
Alarm serwisowy.....	300B-1
Cyfrowe.....	30A-1
Informacja.....	300B-1
Ostrzeżenie.....	30A-1
STOP.....	300B-1
Wspornik krótkiego zaczepu rolniczego	
Krótki zaczep rolniczy	
Szybkowymienny zaczep rolniczy.....	60F-4
Wycieraczki i spryskiwacze	
Obsługa.....	30-1
Wyjście	
AC (Prąd zmienny).....	90D-3
Osprzęt 12 V.....	90D-3
Wyjście awaryjne.....	90D-5
Wyłączanie silnika.....	20-12
Wymiana pojemnika z płynem startowym.....	20A-1
Wymienić filtr wlotowy sprężarki zawieszenia pneumatycznego	
Przednie zawieszenie.....	220D-17
Wyposażenie zmniejszające emisję niebezpiecznych substancji	
Obsługa filtra DPF.....	20B-4
Wyświetlacz elektroniczny, prawidłowe użytkowanie ..	30C-1
Wyświetlacz słupka narożnego.....	30A-1
Wzmocniony zaczep rolniczy	
Ograniczenia obciążenia kategorii 5.....	60F-7

Z

Zaczep	
Regulacja ograniczników bocznych wychyleń	60E-10
Zaczep rolniczy	
Linka holownicza.....	60F-6
Obliczanie odległości pionowego obciążenia za osią tylną.....	60F-3
Obliczanie statycznego pionowego obciążenia	60F-3
Zaczep rolniczy o szerokim promieniu wychylenia	60F-4
Zapisanie numeru seryjnego modułu redukcji WOM	
Numer seryjny modułu redukcji WOM.....	500B-3
Zapisanie numeru seryjnego osi	
Numer seryjny osi.....	500B-3
Zapisanie numeru seryjnego przekładni.....	500B-3
Zapisanie numeru seryjnego silnika	
Numer seryjny silnika.....	500B-2
Zapisanie numeru seryjnego sprzęgła WOM	
Numer seryjny sprzęgła WOM.....	500B-3
Zapisywanie	
Numer identyfikacyjny produktu	500B-1
Zawieszenie wahacza	
Sprężarka zawieszenia pneumatycznego ...	220B-12

Zbiornik DEF	
Czyszczenie.....	220A-1
Zbiornik oleju przekładniowego/hydraulicznego/osi	
Wymiana oleju	220D-13
Zbiornik, paliwo	200A-4
Zderzaki	
Wahacz	
Sprawdzenie	220D-6
Złącze	
Diagnostyka	90D-1
Ethernet.....	90D-2
ISO 11783.....	90D-1
ISO 11786.....	90D-2
Osprzęt	
ISO 11783.....	90D-8
Sprzęt	
Ethernet	90D-9
Wyświetlacz	90D-2
Wyświetlacz GreenStar	90D-2
Złącze osprzętu	
ISO 11783.....	90D-8
Złącze sprzętu	
Czyszczenie złącza Ethernet sprzętu.....	220A-4
Czyszczenie złącza sprzętu.....	220A-4
Ethernet.....	90D-9
Złączki STC	
STC	210-5

Ż

Żarówki halogenowe	
Postępowanie	220F-8

Z obsługą John Deere podążasz pracy

Części John Deere



TS100—UN—23AUG88

W jak najkrótszym czasie zdobędziemy dla Ciebie oryginalne części zamienne John Deere i pomożemy uniknąć długiego przestoju.

Nasz magazyn jest obszerny i dobrze zorganizowany, dzięki czemu zawsze możemy wyjść naprzeciw Twoim potrzebom.

DX,IBC,A-53-04JUN90

Dobrze wyszkoleni technicy



TS102—UN—23AUG88

Dla techników serwisu John Deere szkoła nigdy się nie kończy.

Szkolenia są prowadzone regularnie, dzięki czemu personel zna Twój sprzęt i wie jak wykonać jego obsługę.

Wynik?

Możesz polegać na naszym doświadczeniu!

DX,IBC,C-53-04JUN90

Odpowiednie narzędzia



TS101—UN—23AUG88

Dokładne narzędzia i urządzenia diagnostyczne pozwalają naszemu serwisowi szybko rozpoznać i usunąć wszelkie usterki.. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze.

DX,IBC,B-53-04JUN90

Natychmiastowa obsługa



TS103—UN—23AUG88

Naszym celem jest zapewnienie Ci natychmiastowej i skutecznej pomocy tam, gdzie jej potrzebujesz i wtedy, gdy jej potrzebujesz.

Wykonujemy naprawy u Ciebie lub w naszym warsztacie całkowicie dostosowując się do okoliczności: przyjdź do nas i zaufaj nam.

SERWIS JOHN DEERE JEST NIEZAWODNY:
Jesteśmy obok, gdy nas potrzebujesz.

DX,IBC,D-53-04JUN90

